



1. Ga naar sectie 2 als dit voor activering wordt gebruikt. Ga naar sectie 3 als dit voor voertuigbescherming wordt gebruikt.

2. Zoek in de activeringsmodus de installatielocatie door de volgende tabel te raadplegen. Installatiehoogte moet 500 mm van de grond zijn.

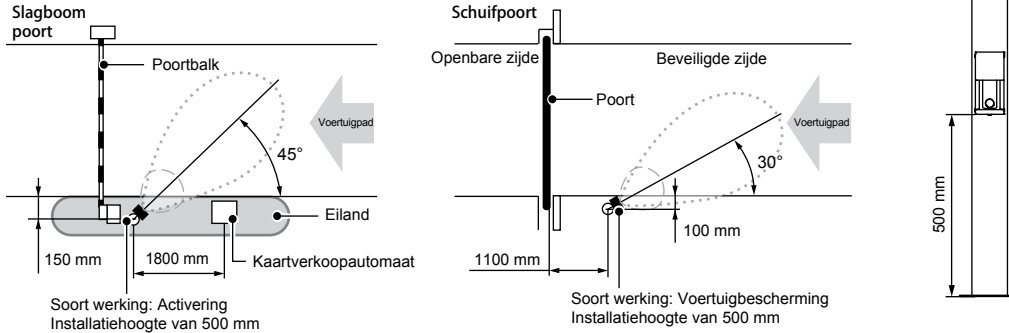

3. Zoek in de voertuigbeschermingsmodus de installatielocatie door de volgende tabel te raadplegen. Het wordt aanbevolen om altijd op een afstand van 700 mm vanaf de slagboom of schuifpoort, te installeren. Installatiehoogte moet 500 mm van de grond zijn.

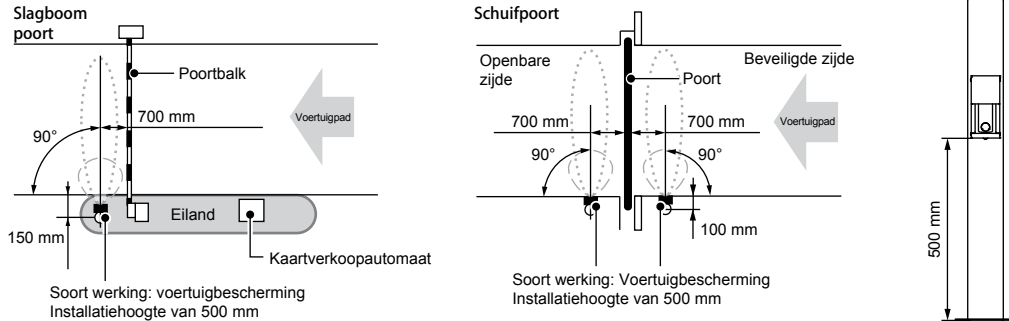


4. Installeer de sensor, bedraad deze en voorzie deze van stroom.


[1] Maak gaten om de sensor te monteren.

[2] Voer een kabel door de stijl of paal.


[3] Draai de bevestigingsschroeven aan de onderkant van de voorste afdekkap los en verwijder de voorste afdekkap; maak de sensoreenheid los.

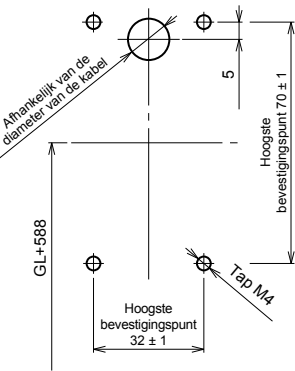


[Eenheid: mm]

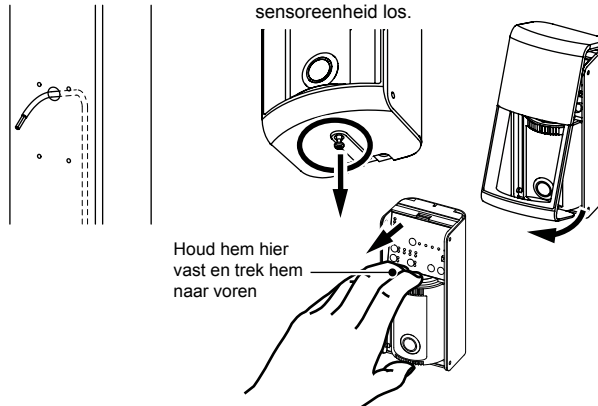

[4] Bevestig de basis met 4 schroeven.



[5] Sluit de bedrading aan.



Schakelbare ingang actief hoog/laag  
 Spanningsvrije uitgang relais N.O./N.C. schakelbaar 30 VDC 0,3 A of minder (weerstandbelasting)


Stroomvoorziening 12 - 24 VDC

Geschikte draad

Massieve draad: 0,5 - 1,2 mm (AWG 30-16)

Draad met strengen: 0,3 - 2,0 mm<sup>2</sup> (AWG 22-14)

[6] Bevestig de behuizing van de sensor aan de basis en stel de sensorhoek af.




5. Stel het maximale bereik van de microgolven en de sensormodus als volgt in:

Activering: 5 m

Voertuigbescherming: 3,5 m (standaard fabrieksinstelling)

Andere instellingen kunnen gewoonlijk standaardinstellingen zijn.


Raadpleeg geavanceerde installatie op pagina 17 voor gedetailleerde instellingen.



Maximaal bereik onderkant microgolven

Modustoets sensor

6. Voer kalibratie van de sensor uit om de achtergrond van het detectiegebied te onthouden. Zorg ervoor dat er geen voetgangers of voertuigen aanwezig zijn.



1. Druk op de kalibratietoets.


2. Indicator in bedrijf knippert blauw.

3. Stap weg van de sensor en buiten het detectiegebied.


4. Groene led licht op wanneer juist uitgevoerd.

7. Controle werking systeem.

Controleer het hele dekkingsgebied door een echt voertuig te gebruiken.

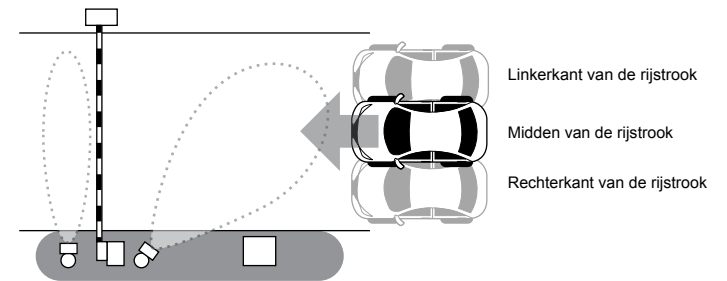

8. Plaats de voorste afdekkap eerst bovenop de basis en bevestig deze door hem uit elkaar te trekken en naar beneden te drukken.

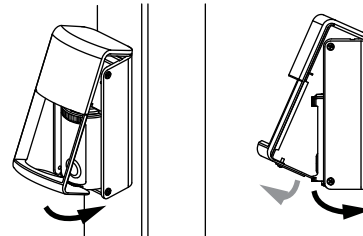

9. Draai de bevestigingsschroef van de voorste afdekkap vast.

