

Electradrop

"Gemotoriseerde grondgrendel"

LOCINOX®

Let's make better fences together



De Electradrop garandeert een perfecte vergrendeling van draaipoorten en zorgt er voor dat slijtage van de motoren door winddruk vermeden wordt.

Specificaties:

- Montage d.m.v. Quick-Fix bevestigingen
- Eenvoudige ontgrendeling in noodsituaties
- Vergrendelslag: 115 mm
- Obstakeldetectie = automatische motorstop
- Aansluitbaar op knipperlichtaansturing
- Aansluitbaar op elke poort automatisatie
- Minimum poortprofiel: 40 mm










Gerelateerde producten:



PB-1



DC-POWER24V / 25W

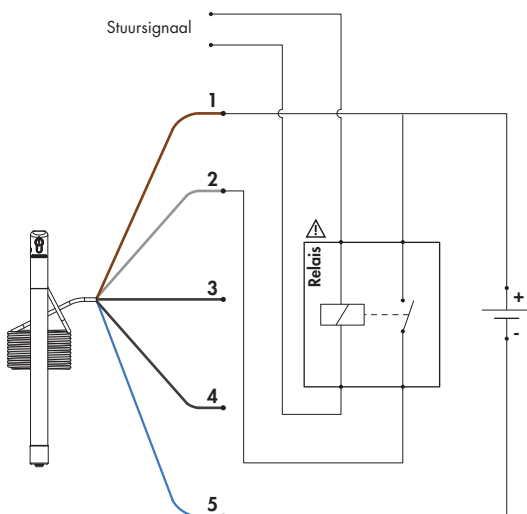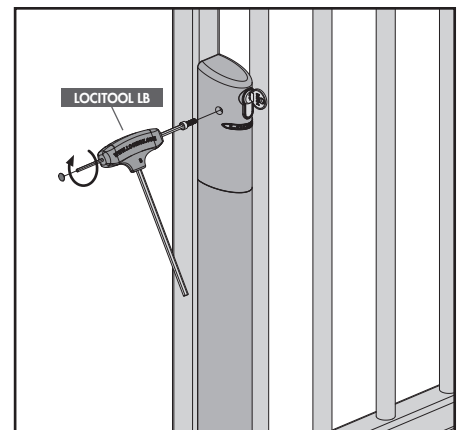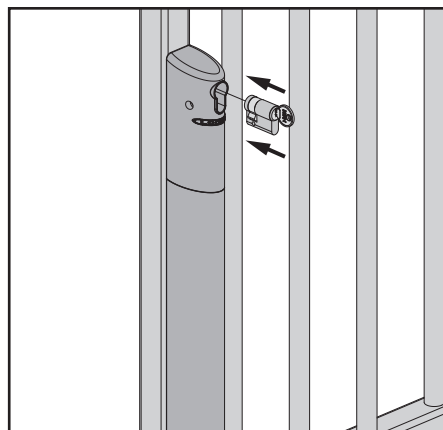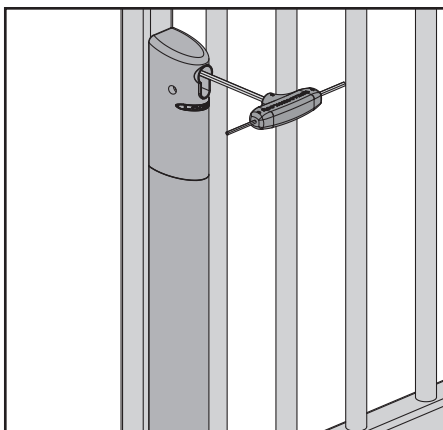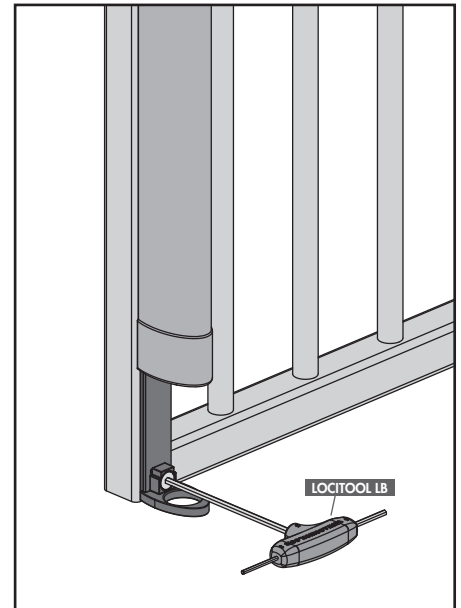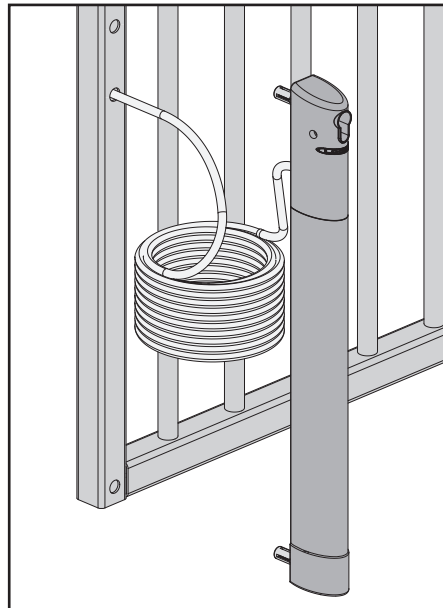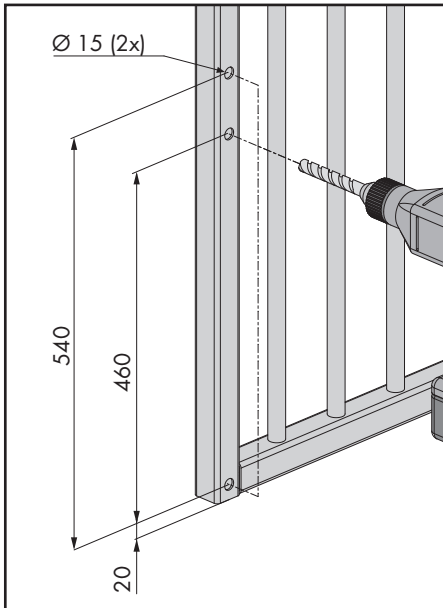

1	Bruin	Plus-klem van de spanningsbron 24 V DC (+)
2	Grijs	Knippersignaal afkomstig van relais
3	Zwart	Optioneel: Grendelpositie uitlezing
4	Zwart	
5	Blauw	Nul-klem van de spanningsbron 0 V DC (-)
Stuursignaal		Parallel aansluiten over de knipperlamp van de poort

Voedingsspanning	24 V DC (polariteit beveiligd)
Opgenomen vermogen	11 W
Opgenomen vermogen in rust	0,2 W
Isolatie klasse	□
Maximum te schakelen spanning van het contact (3-4)	200 V (DC of piek AC)
Maximum te schakelen stroom van het contact (3-4)	1 A (DC of piek AC)
Maximum te schakelen vermogen van het contact (3-4)	20 W