




- 1** Steek 8mm staven door de steunbalken van de rail. Het gelijkmatig verdelen van de railsteunen over de 3 meter lengte maakt de montage gemakkelijker.

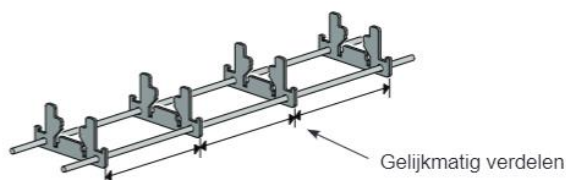

- 2** Schuif de rail door de vier railsteunen. De steunen moeten mogelijk voorzichtig worden ingeklopt tijdens dit proces.

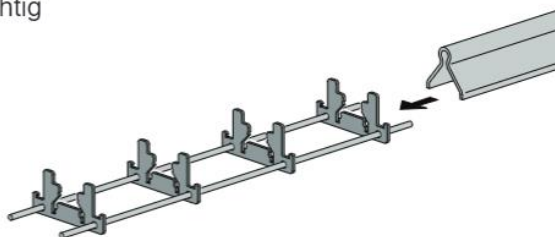

- 3** Schuif de eerste zijrail op zijn plaats. Herhaal dit met de tweede zijrail. Als deze vastloopt, gebruik dan een platte schroevendraaier en een rubberen hamer om de railsteunen voorzichtig los te tikken totdat ze loskomen.

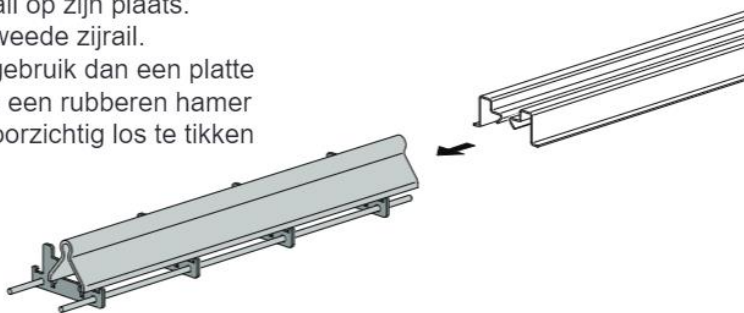

- 4** De kit is nu volledig gemonteerd en klaar voor installatie.




GERAN[®]

Inbouwprofiel voor Omega rail
3 meter
Artikel 287FP-G

In de kit:

4 x Rail versteviging

2 x Zijkant rail

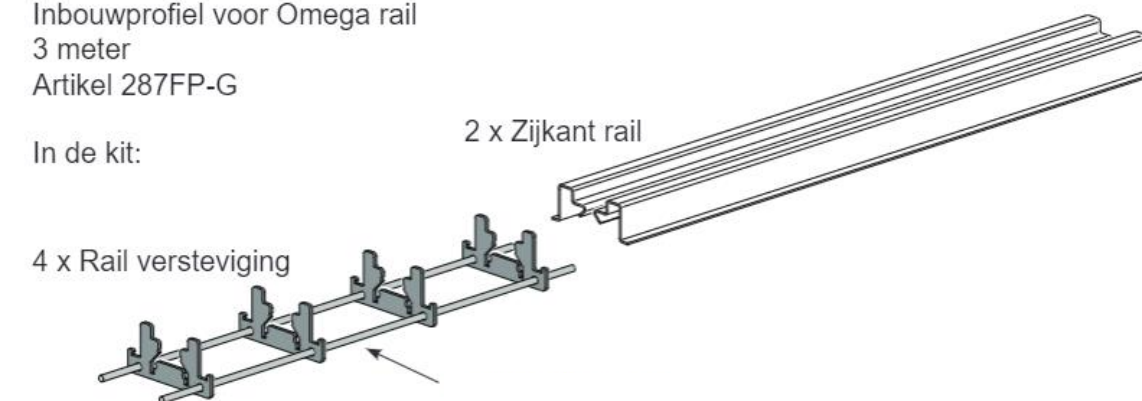

Toebehoren




Rail

Artikel: 287R19
Lengte: 3m
Staal: 4mm



TRACK JOINER (11mm)
Artikel: 297GZ

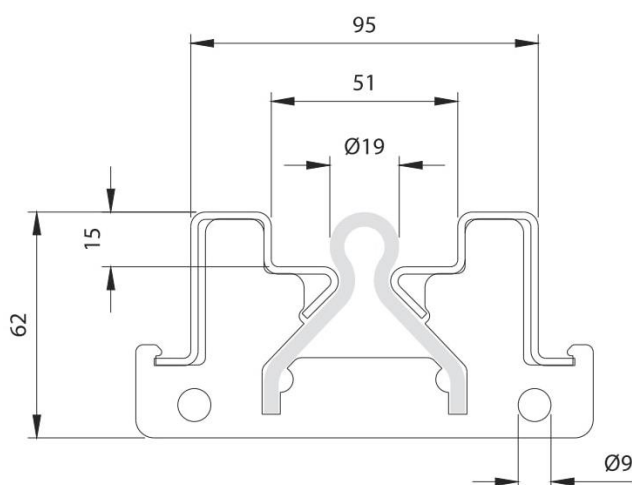

Rail is compatibel met
Wielen van 19 mm

