



PRODUCT CATALOGUS

► Ontdek onze innovaties op pagina 6 - 7



Poortsluiters



Toegangscontrole



Gate Hardware

Beste klant,

Eerst en vooral, bedankt voor de fijne samenwerking. We kijken op een bijzonder jaar terug: meerdere innovaties zagen het licht, onze RoadShow Van heeft zijn eerste Europese tour achter de rug, we kwamen opnieuw dicht in de buurt van een 100% leverbetrouwbaarheid binnen de 24h en we werden met twee prestigieuze awards bekroond. Als kers op de taart legden we de eerste steen van onze gloednieuwe Smart Factory of the Future, "Locinox 4.0" gedoopt.

Al deze mijlpalen zijn motivatiebronnen om te blijven verbeteren. Innovatie zit in het Locinox-DNA en het R&D team ontwikkelde weer tal van nieuwe producten. Duurzame, betrouwbare, slimme en gebruiksvriendelijke oplossingen die bijdragen tot een veiligere wereld.

Deze nieuwe producten – die nog eenvoudiger te installeren zijn en nog meer mogelijkheden voor toegangscontrole bieden – openen jouw poort naar nieuwe markten. Ook in 2022 zullen we blijven innoveren, er staan nog tal van verrassende producten in de pijplijn.

We willen niet dat je ook maar iets mist van onze nieuwste concepten en oplossingen. Deze catalogus is een geüpdatete leidraad. We willen je er meteen ook aan herinneren dat ons team steeds voor jou klaar staat.

We bieden je graag alternatieven, met alle respect voor veiligheid en gezondheid, om in contact te treden met je accountmanager en zo onze innovaties in real-life te ontdekken. Dit kan door middel van een bedrijfsbezoek zowel bij jou als bij ons met of zonder de RoadShow Van, zoals je verkiest.

We danken je alvast, namens het volledige Locinox team, voor het vertrouwen en kijken opnieuw uit naar een fantastische samenwerking.

Let's make it better together.

Het Locinox team





Index

Onze totaalconcepten	4
Onze laatste innovaties	6
Poortsluiters	9
• Serval	13
• Tiger	15
• Mammoth	16
• Mammoth-HD	17
• Interio	19
• Samson-2	20
• Panther	21
• Lion	22
• Rhino	23
• Verticlose-2	24
• Verticlose-2 Wall	25
Automatisatie & Electronics	27
• Codeklavieren	28
• Elektromagnetische sloten	30
• Elektrische toebehoren	42
• Stroomvoorziening	45
Tourniquets	49
Sloten	55
Slotvangers	93
Scharnieren	111
Grondgrendels & Grondstoppen	143
Poortvangers	153
Gereedschap	157
Toebehoren	165
Promotiemateriaal	195



Poortsluiters



Toegangscontrole



Gate Hardware

Onze producten

INNOVATIE

Een gemotiveerd team van ingenieurs en prototypers zorgt er elke dag opnieuw voor dat het Locinox gamma met nieuwe producten uitgebreid wordt.



Ook in deze catalogus kunt u tal van innovaties terugvinden die baanbrekend zijn voor de sector.

WEERSBESTENDIG

Het is van essentieel belang om gebruik te maken van kwaliteitsvolle materialen en oppervlaktebehandelingen geschikt voor jarenlang buitengebruik. Daarom gebruikt Locinox enkel roestvrij staal en non-ferrometalen als grondstof voor zijn producten.




We kiezen voor warmbad galvanisatie als oppervlaktebehandeling om een hoge kwaliteitsnorm in stand te houden. Op deze manier hebben onze producten een veel langere levensduur dan goedkopere alternatieven.

INDUSTRIËLE KWALITEIT

Locinox producten zijn van industriële kwaliteit. Daarbovenop worden ze door onze R&D afdeling doorgedreven getest in de meest extreme omstandigheden.



Zo testen ze elk product op minstens 500.000 bewegingen vooraleer het op de markt gebracht wordt. Locinox producten verlengen de levensduur van uw poort en hekwerk.

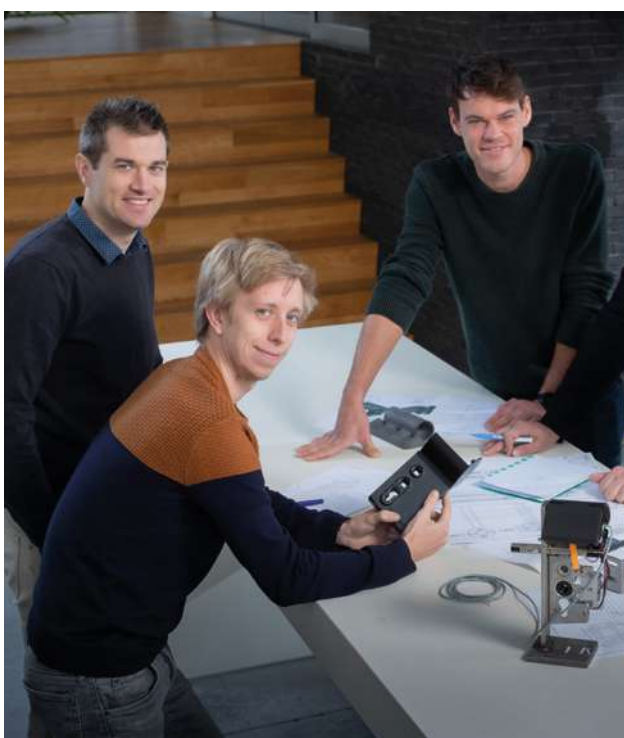

ROADSHOW VAN

Stap in onze Roadshow Van en ervaar zelf ons complete aanbod van toegangscontroleoplossingen. De RoadShow Van is een uitgelezen kans om te ontdekken waar het bij Locinox allemaal om draait: Innovatie, kwaliteit, duurzaamheid en installatiegemak.

Met een mooie mix van onze klassiekers en onze nieuwste innovaties zal de state-of-the-art showroom op wielen ongetwijfeld meteen indruk maken. De Roadshow Van is doorlopend onderweg en komt binnenkort zeker ook bij u in de buurt. De tourdata vindt u op onze website.



INSTALLATIEGEMAK

Tijd is geld. Onze producten worden dan ook ontworpen om snel en eenvoudig geïnstalleerd te worden.



Dankzij speciaal ontworpen tools, de gepatenteerde Quick-Fix en het Plug&Play-ontwerp gebeurt de installatie in een oogwenk.

De vooraf gemonteerde Quick-Fix bevestiging zorgt voor een supersnelle en uiterst stevige montage.



5 JAAR PREMIUM GARANTIE

Geniet van 5 jaar gemoedsrust op al onze mechanische producten.

Ga naar [locinox.com/warranty](https://www.locinox.com/warranty) en activeer je extra 2 jaar garantie om van 5 jaar premium garantie te genieten. Omdat veiligheid te belangrijk is.

Onze beloftes



MODULARITEIT

Ons productengamma werd ontworpen om maximaal onderling te kunnen uitwisselen. Diverse combinaties zijn mogelijk om een maximale flexibiliteit te garanderen volgens de noden van uw klanten.

Zelfs na montage kunnen onze producten gemakkelijk aangepast of vervangen worden.

OP MAAT

Dankzij de modulariteit van onze producten kan u uit diverse configuraties kiezen. Locinox maakt elk product volgens uw wensen.



Bovendien garandeert onze logistieke dienst dat de door u bestelde catalogusproducten binnen **24u na bestelling** verzonden worden. Zo kan u ook snel reageren op de vraag van uw klanten!



TOT UW DIENST!

Ons gemakkelijk te bereiken meertalig verkoopteam bezorgt u telefonisch of per e-mail onmiddellijk een antwoord op uw vragen.

Zij kunnen u technische productinformatie bezorgen en helpen u graag zoeken naar de juiste oplossingen voor uw situatie.

Uw bestelling wordt dezelfde dag nog bevestigd!

STOCK IS KING

We zijn trots op onze leveringsbetrouwbaarheid van 97%. Zin om ons te testen? We hebben de nodige voorraad om het te bewijzen. Daag ons uit en bestel nu.



LOC E SHOP

order when it suits you

Bij Locinox kan je 24/7 terecht voor de bestelling van jouw producten.

Bevestig in een aantal clicks en de goederen worden binnen de 24 uur verzonden naar jouw adres.


Bezoek de Loc-eshop op locinox.com

Onze totaalconcepten



RESIDENTIEEL

ELECTRADROP R Gemotoriseerde grondgrendel met Fail Open-functionaliteit (p.145) | **TRICONE** Design led verlichting voor paalmontage (IP54) (p.43)
SLIMSTONE-2 Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier met 2 interne relais (IP68) (p.29) | **B-SAFE** Roestvrijstalen veiligheidskabel voor poorten tot 500 kg (p.190) | **NOSEHINGE-I** Compact, 2-dimensionaal 90° scharnier, inwisselbaar met Interio poortsluiter (p.133)
SABO Schroefbare niet-gecentreerde grondstop (p.150) | **DVK-HD** Doorvoerkabel (p.45)

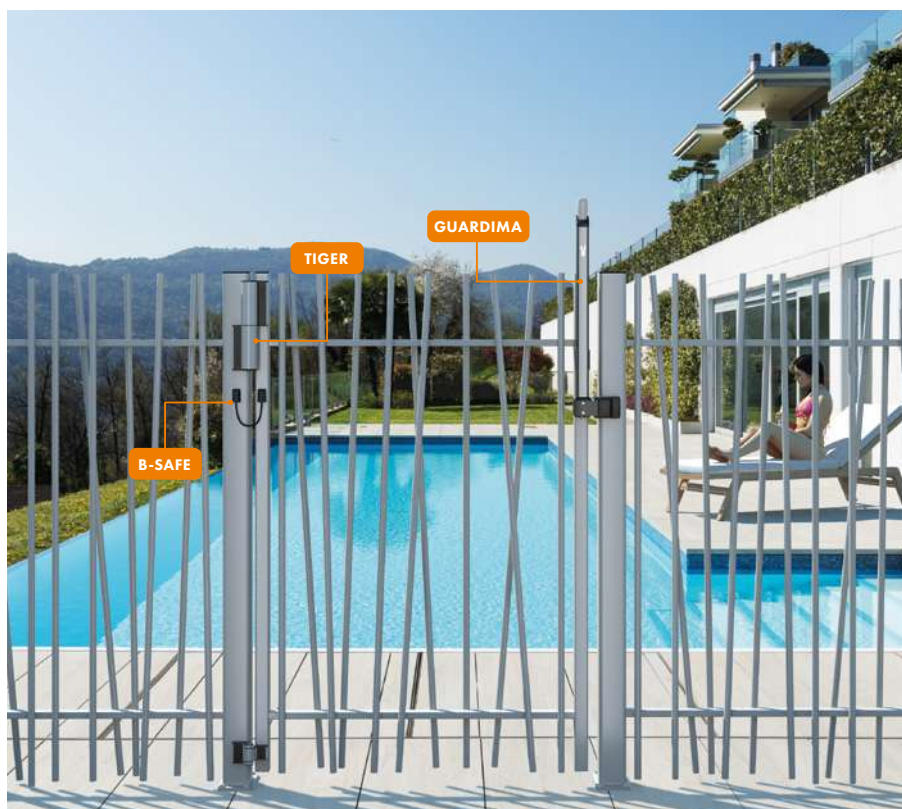

ZWEMBADEN

GUARDIMA (p.75)
 Slank en stevig kindveilig magneetslot voor zwembaden en parken
TIGER (p.15)
 Compact scharnier en poortsluiter in één
B-SAFE (p.190)
 Roestvrijstalen veiligheidskabel voor poorten tot 500 kg



SCHOOL

RHINO (p.23)

Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier

BOLTONHD-4D (p.115)

Opschroefbaar 4-dimensionaal scharnier

SHROUD-LA (p.177)

Afschermkap voor opsteeksloten met mogelijkheid tot vrije uitgang

SHROUD-SA (p.177)

Afschermplaat om de toegang tot de kruk van buitenaf te vermijden

MODULEC-SH (p.95)

Elektrische veiligheidsslotvanger voor opbouw

TRICONE (p.43)

Design led verlichting voor paalmontage (IP54)

LPKQ U2 (p.61)

Anti-paniekslot in opbouw



TUIN

VALENTINO (p.63)

Batterijgevoed codeslot in opbouw

SAKL (p.97)

Verstelbare slotvanger uit roestvrij staal

EXCENTRO (p.113)

180° scharnierset voor stijgende hellingen

RHINO (p.23)

Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier

B-SAFE (p.190)

Roestvrijstalen veiligheidskabel voor poorten tot 500 kg

Onze laatste innovaties



GUARDIMA

Stevig kindveilig slot dat de beveiliging van speeltuinen, zwembaden en de tuin verzekert. Als de poortvleugel nog niet volledig is gesloten, zorgt een krachtige magneet ervoor dat de poort goed wordt gesloten. De magneet zal enkel ontgrendelen door de knop naar boven te trekken. Een uniek gepatenteerd intern hefboomsysteem garandeert een vlotte opening.

Het magneetslot kan geïnstalleerd worden op poorten die niet perfect zijn uitgelijnd of waarvan de poortvleugel na verloop van tijd is gaan doorzakken. De GUARDIMA kan gebruikt worden op houten, aluminium of metalen poorten, is geschikt voor elk klimaat en blijft ook werken als de vleugel na installatie nog een beetje zakt.

De Guardima werd niet minder dan 2 miljoen keer mechanisch getest en is dus een gegarandeerde sterke en veilige oplossing om kinderen binnen scholen, parken of speelplaatsen te houden en buiten zwembaden zonder toezicht.

Ontdek meer op p. 75



ELECTRADROP R

Gemotoriseerde grondgrendel met fail-open functie


Ontdek meer op p. 145



BOLTON-P

Opschroefbare GRIP in aluminium.

Ontdek meer op p. 114

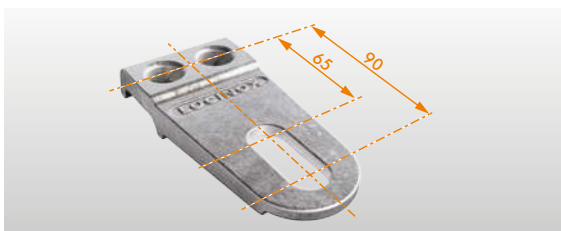

GRIP-16-L

Bevestigingsgrip voor GBMU4D16 scharnier met grotere diepte-afstelling.

Ontdek meer op p. 124

"Slimme oplossingen, voor beter hekwerk"

Beschermen wat belangrijk is. Iedereen wil zich veilig voelen, niet? Thuis, op het werk, op school, buiten al sportend,... Locinox kan die veiligheid en dat gewenste comfort garanderen. Als een Belgische trendsetter, producent en gerenomeerde marktleider is jullie gemoedsrust onze grootste zorg.

Dankzij continue innovatie, uitvoerige kwaliteitscontroles en efficiënte installatie-methodes is Locinox de juiste partner voor uw poort- en hekwerkprojecten. Elk product werd ontworpen met oog voor detail, uitstekende weersbestendigheid en tal van toegevoegde waarde. Dit garandeert een verbeterde duurzaamheid en een hoop flexibiliteit en modulariteit. Onze producten zijn vastbesloten om uw partner te zijn op lange termijn en verzekeren dat uw project in het oog springt. Voor een erg lange tijd.

Met elke innovatie die we voorstellen zijn kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid cruciaal. We rekenen op de beste componenten voor de best mogelijke oplossingen. Onze testresultaten liegen niet - Locinox producten zijn bestand tegen de tand des tijds.



SERVAL

180° veerscharnier gemonteerd met zelfborende schroeven.

Ontdek meer op p. 13



SFKO

Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor insteeksloten.

Ontdek meer op p. 105



B-SAFE

Roestvrijstalen veiligheidskabel voor poorten tot 500 kg.

Ontdek meer op p. 190



VALENTINO

Elektronisch batterijgevoed codeslot in opbouw.

Ontdek meer op p. 63



Poortsluiters

Hydraulische poortsluiters maken van elke poort een zelfsluitende oplossing. Gegarandeerd comfort, veiligheid en gemoedsrust, allemaal op hydraulische oerkracht. Dankzij de hoogwaardige componenten zijn onze poortsluiters 100% weersbestendig, onderhoudsvrij, bijzonder duurzaam en is een constante werking verzekerd. Van het barre Noorden tot het snikhete Zuiden. Het unieke concept zorgt, o.a. dankzij de gepatenteerde Quick-Fix, voor een makkelijke en efficiënte installatie. Bovendien worden sluitsnelheid en eindslag uiterst precies afgesteld, 100% naar wens van de klant.

- 13** Serval
- 15** Tiger
- 16** Mammoth
- 17** Mammoth-HD
- 19** Interio
- 20** Samson-2
- 21** Panther
- 22** Lion
- 23** Rhino
- 24** Verticlose-2
- 25** Verticlose-2 Wall




ZELFSLUITENDE SPITSTECHNOLOGIE

1 ALTIJD EEN CONSTANTE SLUITSNELHEID VAN BAR KOUD TOT SNIKHEET

Gaat een poort te traag dicht, dan kunnen kinderen of huisdieren ontsnappen. Gaat een poort te snel dicht, wordt dit problematisch voor rolstoelgebruikers. Een poort die luid dichtslaat is bovendien hinderlijk naar geluidsoverlast maar ook niet goed voor het poortmechanisme op zich.


Dankzij het Active Thermal System, in-house ontwikkelde spitstechnologie, garandeert Locinox altijd een constante sluitsnelheid, ongeacht de buitentemperatuur.

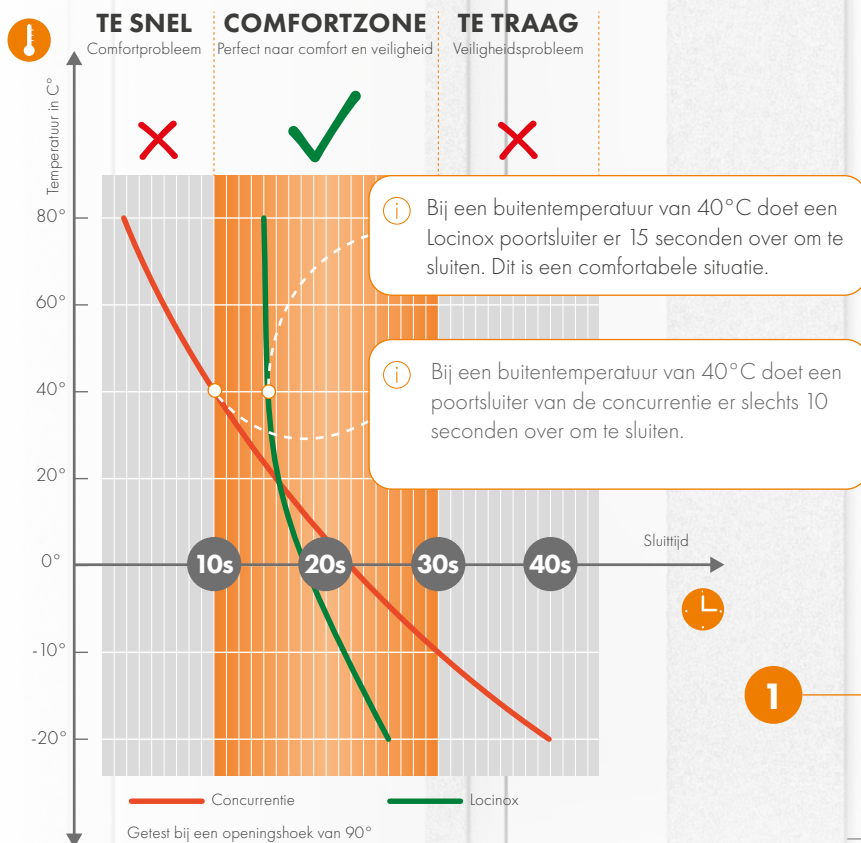

2 STEL SNELHEID & EINDSLAGE UITERST PRECIES AF

De ene klant wenst een poort die traag sluit, iemand anders wil dat de poort net sneller sluit. Geen probleem. Al onze poortsluiers zijn uiterst precies, snel en makkelijk af te stellen, volledig naar wens.

De eindslag zorgt ervoor dat de poort op het einde even snelheid neemt zodat uw klant er zeker van is dat de poort goed gesloten is. Ook de eindslag kan minitius afgeregeld worden.

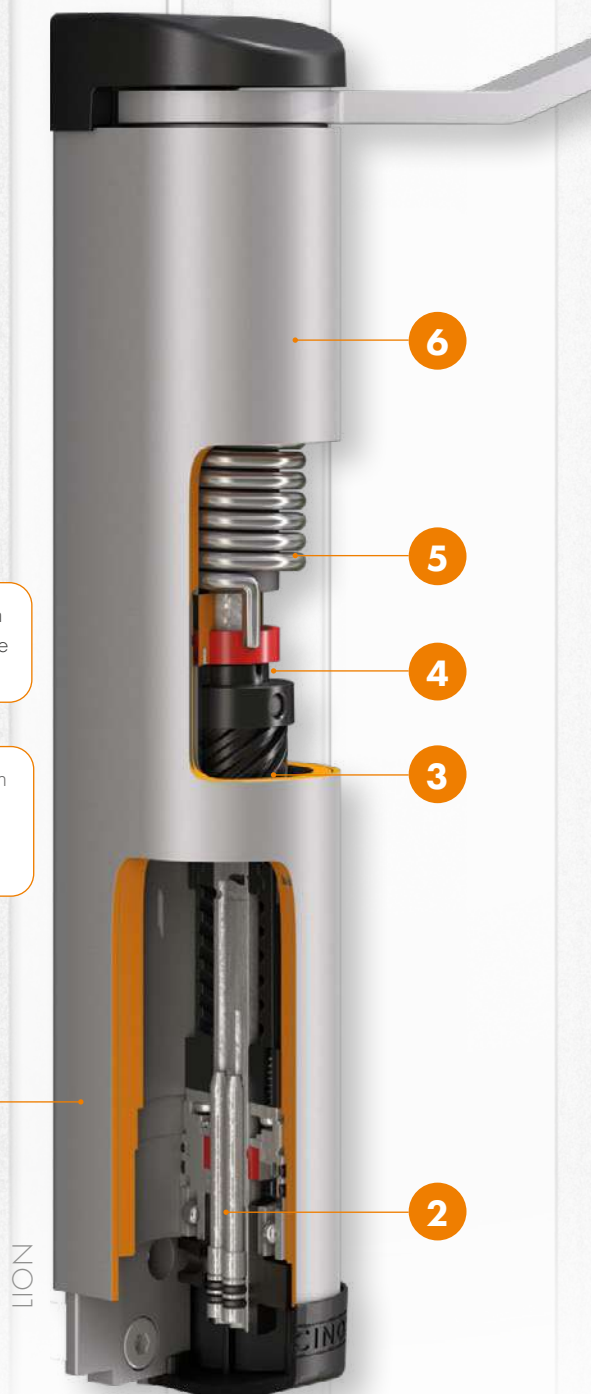

3 FUNCTIONEERT COMFORTABEL

De eigen ontwikkelde high-helix schroef verzekert een uiterst consistente werking. Garandeert eveneens een comfortabele opening voor ouderen en mensen met een fysieke beperking.

4 WATER- EN STOFDICHT

Onze poortsluiters maken gebruik van een rotatiedichting. Dit zorgt ervoor dat vuil en stofdeeltjes niet in de behuizing van de poortsluiter kunnen indringen. Zo is uw klant verzekerd van een lange levensduur zonder zorgen.


5 SLUIT ALTIJD

De krachtige torsieveer garandeert de nodige sluitkracht. Uw poort sluit dus altijd, ongeacht de wind die speelt in de poort, de breedte van de poort of de buitentemperatuur (omwille van de vloeibaarheidsgraad van de olie). Gemoedsrust verzekerd.

6 100% BESCHERMD

De geanodiseerde aluminium behuizing garandeert een perfecte bescherming tegen alle weersomstandigheden. De behuizing is wind-, stof- en waterdicht waardoor uw poortsluiter perfect blijft functioneren.

EEN POORTSLUITER VOOR ELKE POORT

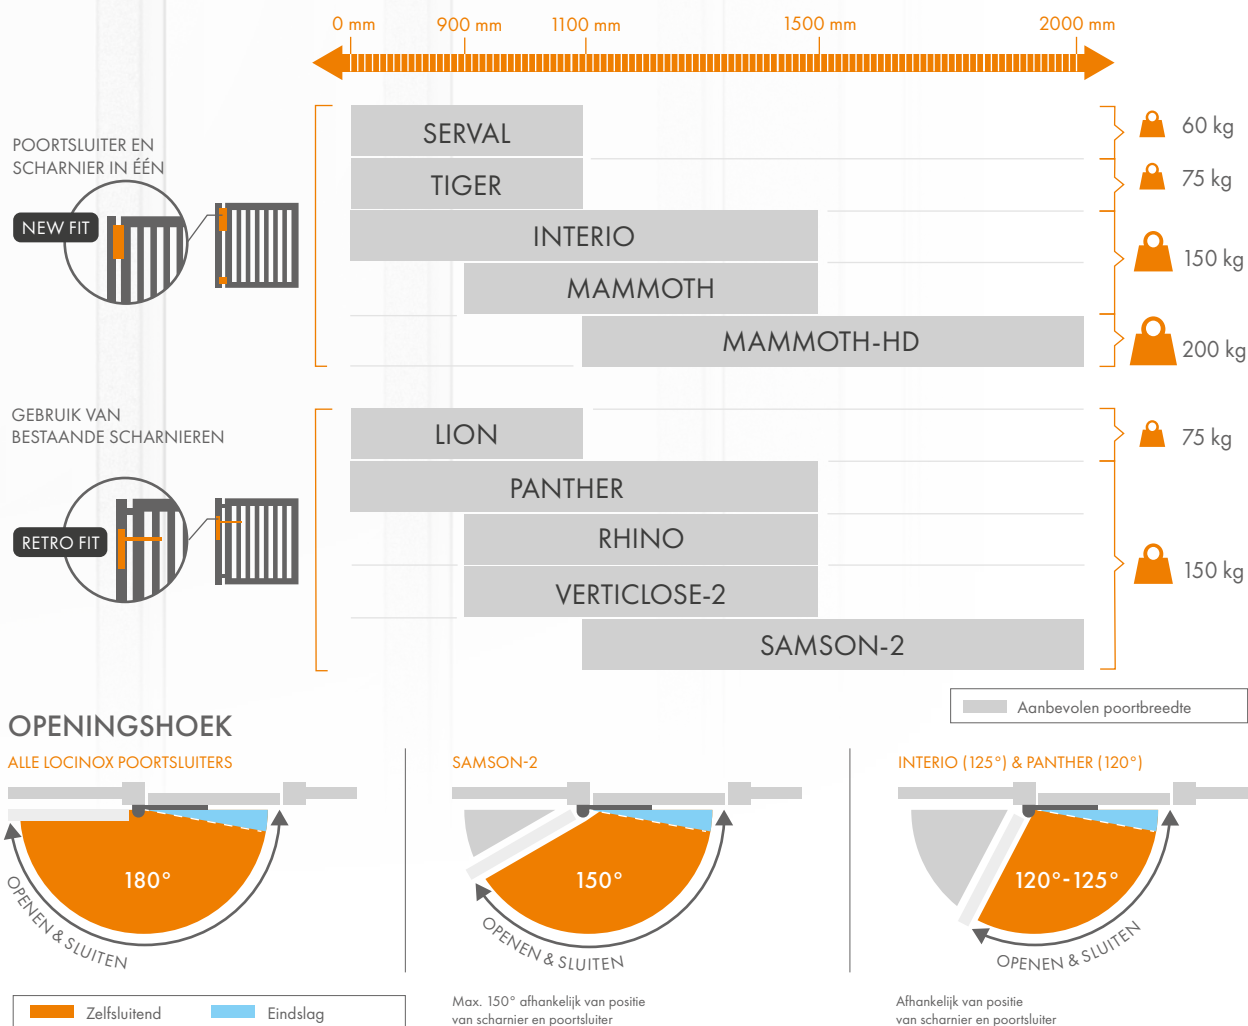

Vind je poortsluiter dankzij onze handige [poortsluiterconfigurator](http://www.locinox.com) op www.locinox.com



NIEUW 180° veerscharnier gemonteerd met zelfborende schroeven

SERVAL




Specificaties

- ✓ 180° veerscharnier met krachtregeling
- ✓ Met glasvezel versterkte PA-behuizing
- ✓ Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- ✓ Eenvoudige, veilige en snelle montage met zelfborende schroeven
- ✓ Krachtregeling van 2 tot 7 Nm (in gesloten toestand)
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 10 Nm
- ✓ 20 mm horizontale en verticale verstelbaarheid

Bestelcodes

- SERVAL-SD-R** 180° veerscharnier gemonteerd met zelfborende schroeven voor ronde profielen.
- SERVAL-SD-K** 180° veerscharnier gemonteerd met zelfborende schroeven voor vierkante profielen.

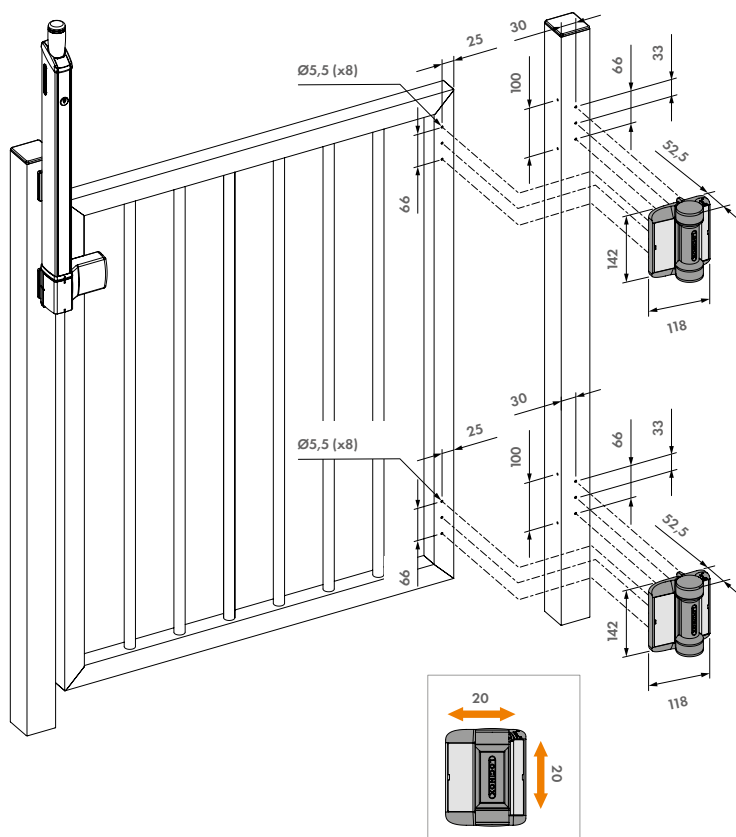

Compatibele producten



NOSTEP
P. 183


**UW POORT
 GERUISLOOS**
 OPEN & DICT


VEILIG
 VOOR
**ROLSTOEL-
 GEBRUIKERS**

VOOR UW
COMFORT
 UITERST PRECIEZE AFREGELING
 VAN SNELHEID & EINDSLAG


**INBRAAK
 VEILIG**

10

WEETJES OVER LOCINOX POORTSLUITERS


**KIND-
 & DIER-
 VRIENDELIJK**

**EFFICIËNTE
 INSTALLATIE**
 SNEL & MAKKELIJK


DUURZAAM
 GETEST OP
500 000
 BEWEGINGEN


**100%
 HYDRAULISCH**
**ECOLOGISCH &
 ONDERHOUDSVRIJ**

EXTREEM
WEERBESTENDIG
 CONSTATE SLUITSNELHEID

-30° ▶ +70°C


**3 JAAR
 GARANTIE**

Compact scharnier en poortsluiter in één

TIGER (Gepatenteerd)

180° hydraulische poortsluiter met minitieuw regelbare snelheid en eindslag. Dankzij de gepoederlakte aluminium behuizing en unieke hoogtechnologische componenten blijft Tiger in alle weersomstandigheden perfect functioneren. Voor een nog efficiëntere installatie is de Tigerdrill warm aanbevolen. Inclusief Puma scharnier.



Beschikbare kleuren


ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Zelfsluitende werking over 180° met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- ✓ Esthetische vormgeving
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ 15 mm horizontale verstelbaarheid
- ✓ 20 mm verticale aanpasbaarheid
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 14 Nm

Bestelcode

TIGER Hydraulische poortsluiter en 180° Puma-scharnier voor poorten tot 75 kg

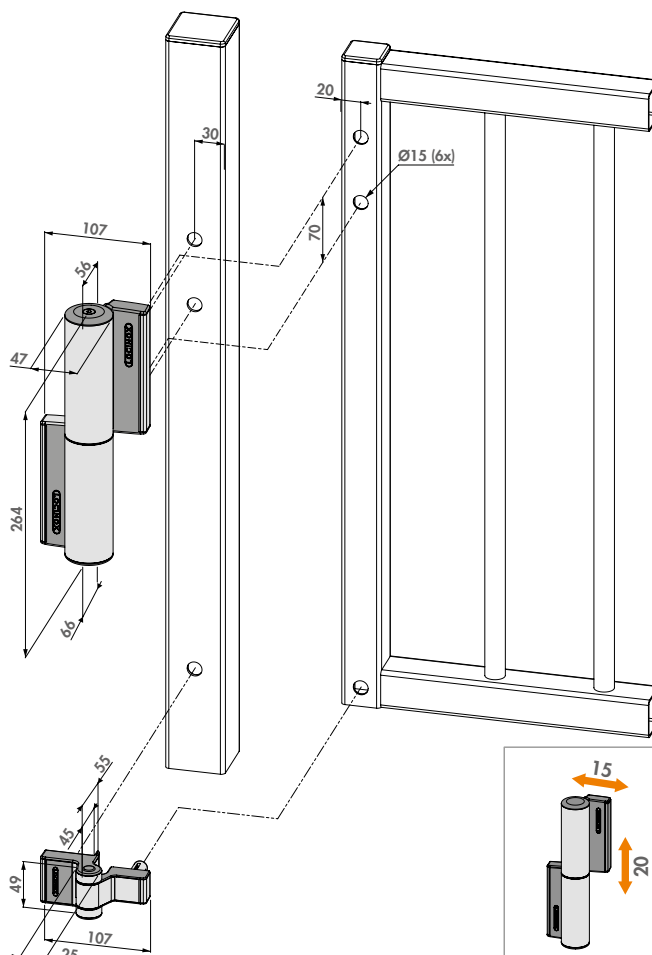

Aanbevolen installatietools



TIGERDRILL
P. 160



CLB-TIGER
P. 182

Hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één

MAMMOTH-180 (Gepatenteerd)

Elegante en krachtige zelfsluitende poortsluiter voor 180° poortsituaties. Mammoth is perfect geschikt voor poorten tot 150 kg en 1500 mm breed. Uitgerust met dubbel gelagerd scharnier voor een extra comfortabele werking. Het Active Thermal System garandeert een constante sluitsnelheid, in alle weersomstandigheden. Inclusief Dino scharnier.



Beschikbare kleuren


ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Zelfsluitend scharnier met gepatenteerde hydraulische demping
- ✓ Esthetische vormgeving
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 16 Nm
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ Geen links- en rechtsdraaiende poorten meer in stock
- ✓ Snelle montage met Quick-Fix
- ✓ 2-dimensioneel regelbaar (2 x 20 mm)

Bestelcode

MAMMOTH-180 Stijlvolle hydraulische poortsluiter voor zware poorten

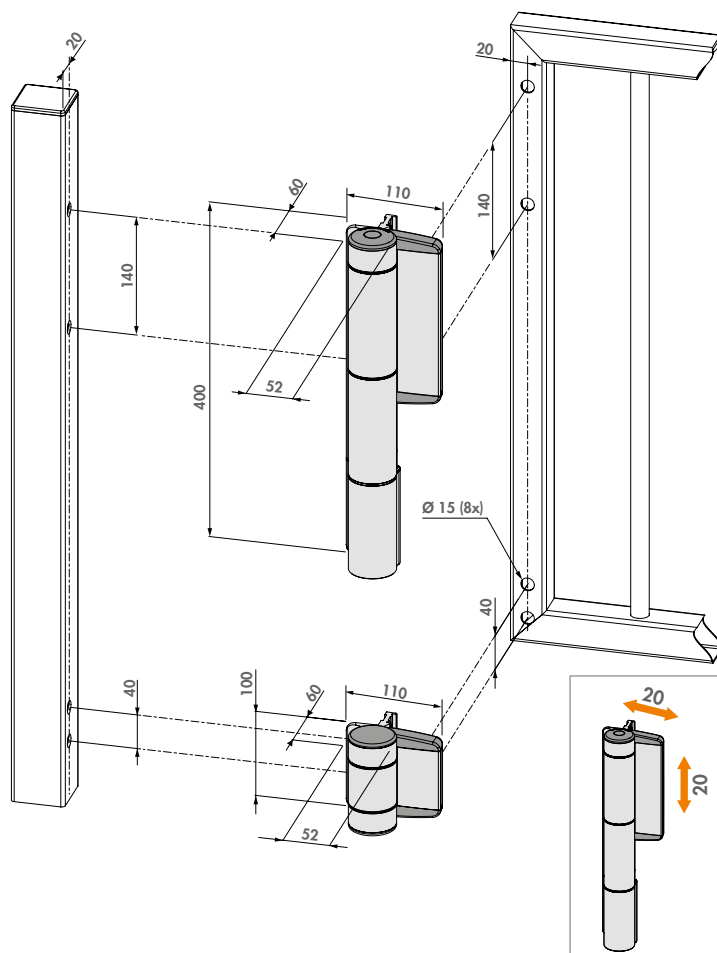

Aanbevolen installatietools



CLB-MAMMOTH
P. 182

Zeer krachtige hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één MAMMOTH-HD (Gepatenteerd)

Deze heavy-duty poortsluiter en scharnier in één is geschikt om de zwaarste poorten te sluiten. De hydraulisch gedempte Mammoth, in combinatie met het krachtige zelfsluitende Raptor-scharnier is de perfecte oplossing om poorten tot 200 kg en 2000 mm breed te sluiten. Beide scharnieren zijn uitgerust met dubbele lagere die een extreem soepele werking garanderen. Het Active Thermal System garandeert een constante sluitsnelheid, onaangestast door weersomstandigheden. Het Raptor-scharnier is inbegrepen.



Beschikbare kleuren


ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Zelfsluitende 180° poortsluiter met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- ✓ Esthetische vormgeving
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 32 Nm
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- ✓ Snelle montage met Quick-Fix

Bestelcode

MAMMOTH-HD Zeer krachtige hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één, voor poorten tot 200 kg

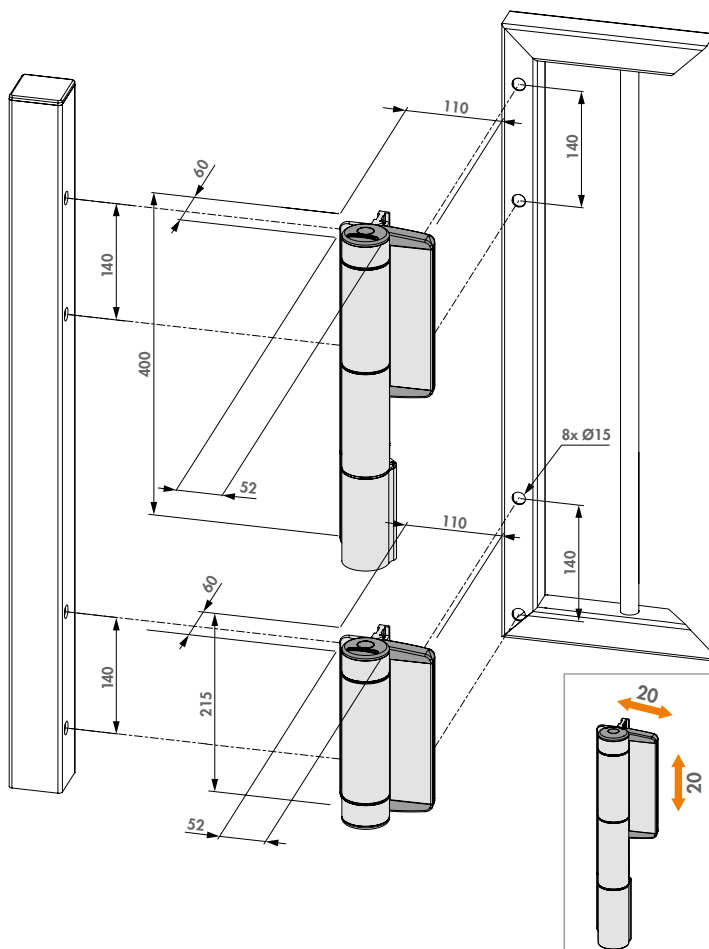

Aanbevolen installatietools



CLB-MAMMOTH
P. 182




Muurbevestigingsset voor Interio poortsluiter

INTERIO-WALL-9005

Optionele set om Interio poortsluiter rechtstreeks op de muur te bevestigen. Deze set bestaat uit twee muurplaten uit warmbad gegalvaniseerd staal. Inclusief alle bevestigingen.

Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerde muurplaat gepoederlakt in RAL9005
- ✓ Afstand tussen poort en muur: min. 29 mm
- ✓ Diepte aanpassing: 15 mm
- ✓ Hoogte aanpassing: 10 mm
- ✓ Minimale ruimte onder de poort: 15 mm
- ✓ Enkel compatibel met Interio poortsluiter

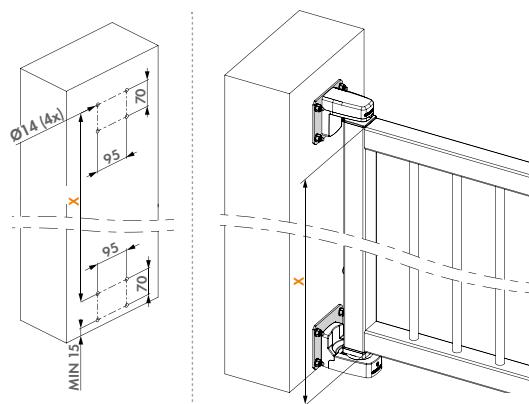

Compatibele poortsluiter



Bestelcode

INTERIO-WALL-9005 Optionele muurbevestigingsset, enkel compatibel met Interio poortsluiter

INTERIO
P. 19

Grondbevestigingsset voor Interio poortsluiter


INTERIO-GROUND-9005

Optionele set om de Interio rechtstreeks op de grond te bevestigen. Deze set bestaat uit een grondscharnier en een muurplaat. Inclusief alle bevestigingen.



Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerde muurplaat gepoederlakt in RAL9005
- ✓ Aluminium bevestigingsblok voor onderste scharnier
- ✓ Inclusief keilbouten
- ✓ Afstand tussen poort en muur: min. 29 mm - max. 54 mm
- ✓ Diepte aanpassing: 15 mm
- ✓ Hoogte aanpassing: 10 mm
- ✓ Minimale ruimte onder de poort: 22,5 mm
- ✓ Enkel compatibel met Interio poortsluiter

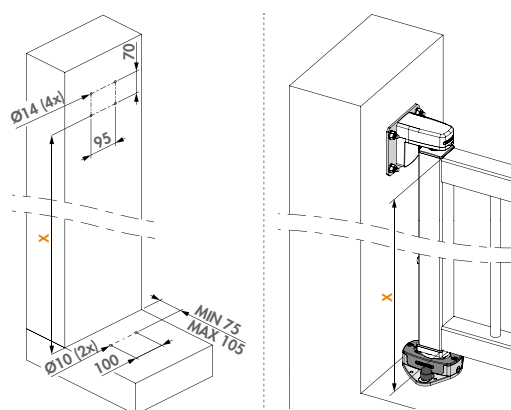

Compatibele poortsluiter



Bestelcode

INTERIO-GROUND-9005 Optionele grondbevestigingsset, enkel compatibel met Interio poortsluiter

INTERIO
P. 19

Onzichtbare hydraulische inbouw poortsluiter

INTERIO (Gepatenteerd)

De Interio hydraulische poortsluiter met bijhorende scharnierset wordt helemaal onzichtbaar ingebouwd in het poortprofiel. Een perfect esthetische oplossing geboden voor een uiterst comfortabele opening en sluiting van de poort. De geïntegreerde voorspanning garandeert een efficiënte en perfecte installatie waar snelheid en eindslag naar wens bijgesteld kunnen worden. Een constante sluitsnelheid is gegarandeerd in alle weersomstandigheden, zonder bij te regelen. Interio is perfect geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.





Beschikbare kleuren

9005


Specificaties

- ✓ Automatische sluitkracht over 125° (afhankelijk van de situatie) met regelbare snelheid en eindslag
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- ✓ Beschikbaar voor poortprofielen van 50 en 60 mm met maximum 2 mm dikte
- ✓ Optionele sets beschikbaar voor grond- en muurmontage
- ✓ Gebruik met Gatestop aanbevolen

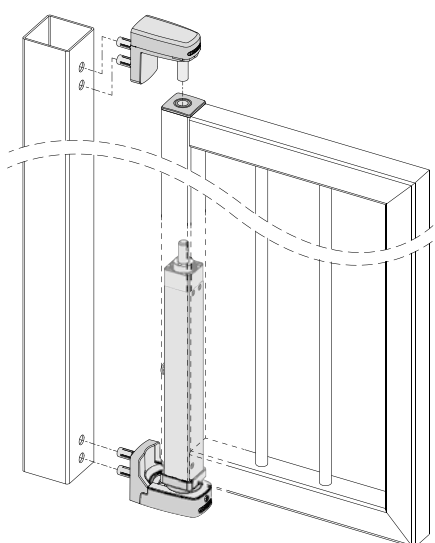

Bestelcode

INTERIO Hydraulische inbouw poortsluiter voor poorten tot 150 kg

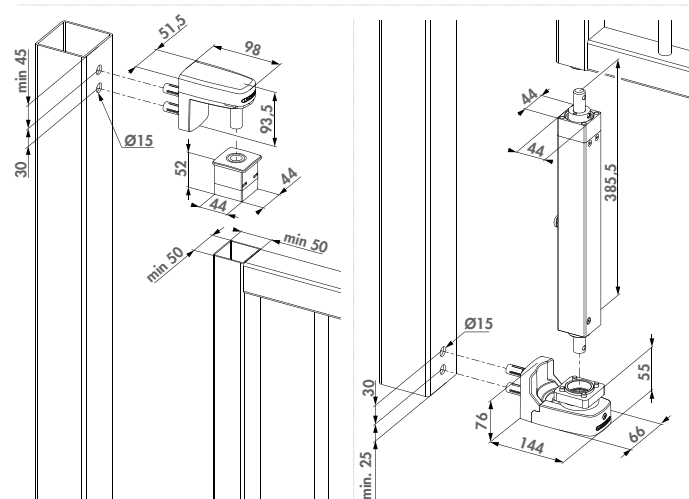

Compatibele producten



INTERIO-GROUND-9005
P. 18



INTERIO-WALL-9005
P. 18



NOSEHINGE-I
P. 133

Hydraulische poortsluiter voor grote poorten

SAMSON-2 (Gepatenteerd)

Eenvoudige installatie, soepele werking en uiterst geschikt voor grotere poorten. Samson-2 is de veelzijdige hydraulische poortsluiter vervaardigd uit hoogwaardige componenten voor een bijzonder lange levensduur. Temperatuurschommelingen hebben geen vat op de vloeiende en constante werking. De bijgeleverde montagebeugel doet Samson-2 perfect passen op gaashekwerk.




Beschikbare kleuren

ZILV



Specificaties

- ✓ Openingshoek tot 150°, afhankelijk van de situatie
- ✓ Speciaal ontworpen voor buitengebruik: industriële kwaliteit
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm

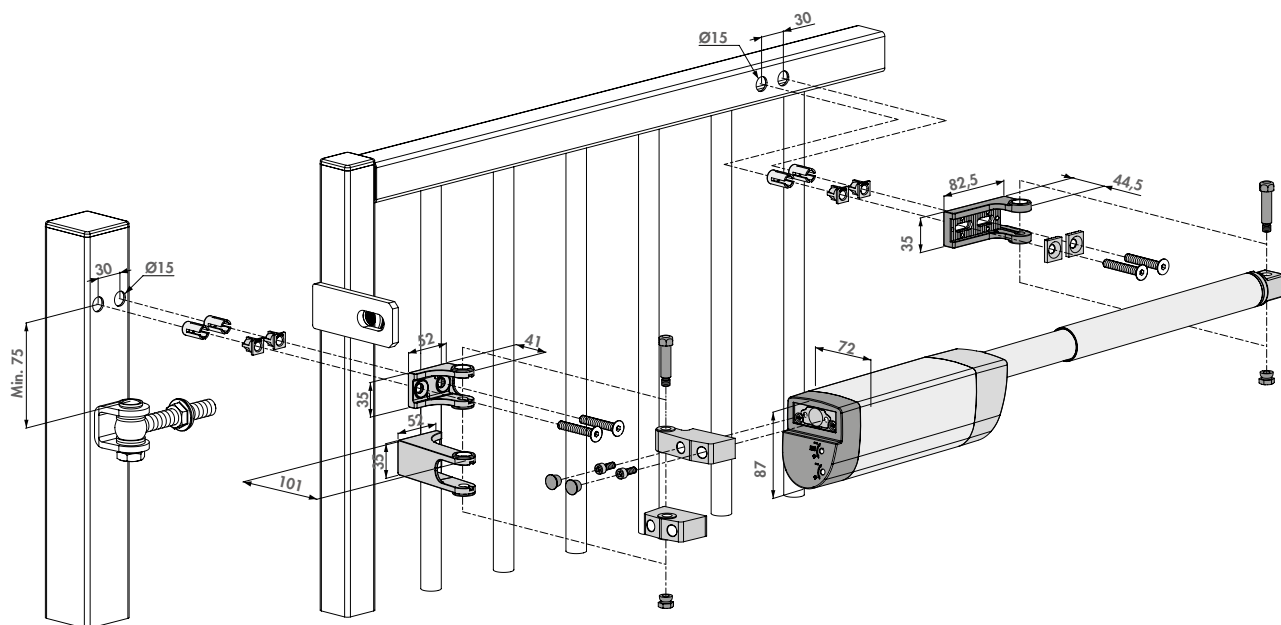

Aanbevolen producten



Bestelcode

SAMSON-2 Hydraulische poortsluiter voor poorten tot 150 kg

SB-
P. 179

All-round hydraulische poortsluiter voor montage op muur en paal

PANTHER



Polyvalente, makkelijk te installeren en compacte poortsluiter. Speciaal ontwikkeld voor muur- en paalsituaties. Panther wordt boven de poort of tussen twee pilaren geïnstalleerd en kan nauwkeurig ingesteld worden naar ieders wens. De gegarandeerde sluitkracht over de volledige 120° openingshoek biedt een zorgeloos gebruik, in alle weersomstandigheden. De esthetische en krasvrije geanodiseerde behuizing verzekert een lange levensduur.



Beschikbare kleuren



9005

Specificaties

- ✓ Zelfsluitende poortsluiter met regelbare snelheid en eindslag
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Esthetisch & compact design
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Ontworpen voor installatie boven de poort
- ✓ Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- ✓ Sluitkracht over de volledige 120° openingshoek
- ✓ Gebruik met Gatestop aanbevolen

Bestelcode

PANTHER All-round hydraulische poortsluiter voor montage op muur en paal, voor poorten tot en met 150 kg

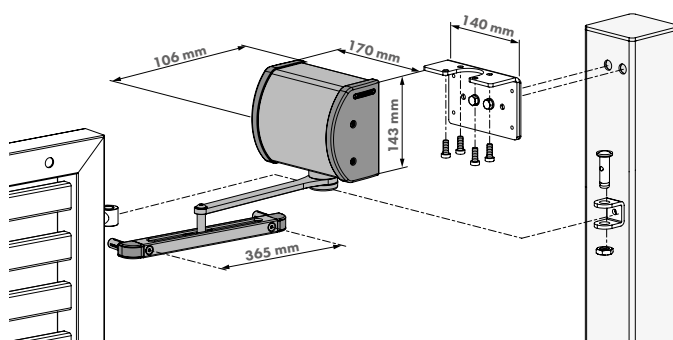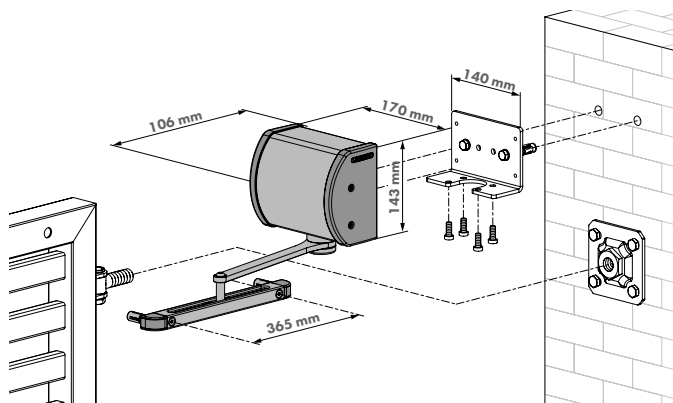

Gerelateerde producten



1034A2-
P. 120

1034ROLL-HDG-
P. 120

Compacte en veelzijdige poortsluiter, geschikt voor elke poortsituatie

LION (Gepatenteerd)

De aantrekkelijke en compacte Lion poortsluiter is uniek in zijn soort. Als een echte hydraulische allrounder is hij geschikt voor elk mogelijke poortsituatie. Bovendien zijn de 90° én 180° railsets inclusief meegeleverd, wat meer flexibiliteit garandeert op de werf. De geanodiseerde aluminium behuizing combineert een knappe look met een duurzame en perfecte werking voor vele jaren. Kies de Lion-VTC Drill voor een nog snellere installatie.





Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Zelfsluitende werking met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- ✓ Inclusief railset voor 90° en 180° situaties
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Compact & esthetisch design
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- ✓ Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 16 Nm

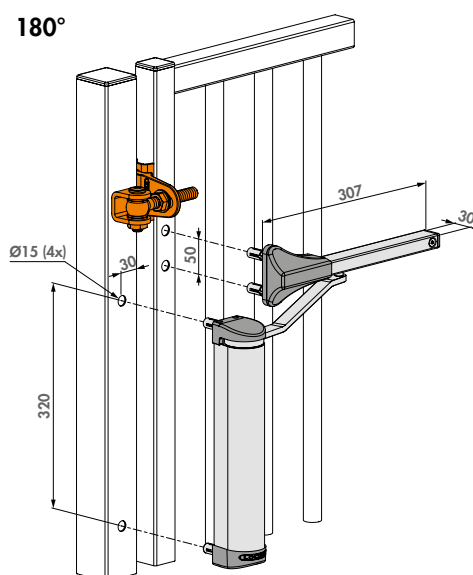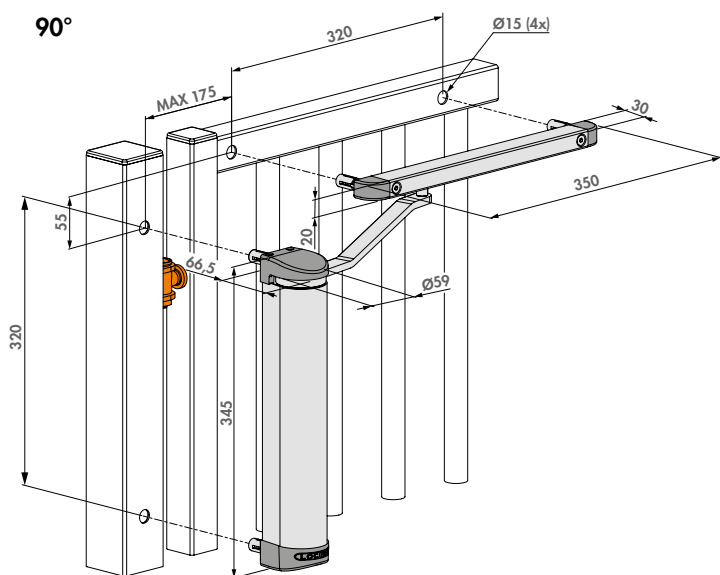

Aanbevolen installatietools



Bestelcode

LION Compacte hydraulische poortsluiter voor elke scharniersituatie

LION-VTC-DRILL
P. 161

SHELL-LION-
P. 180

3018LION
P. 180



Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier

RHINO (Gepatenteerd)

Maak van uw 180° scharnier een zelfsluitende oplossing dankzij de Rhino hydraulische poortsluiter. De rechtstreekse koppeling op het Locinox scharnier garandeert een discrete look en een krachtige overbrenging van de vereiste energie om de poort te sluiten. De geanodiseerde aluminium behuizing garandeert een duurzame werking in alle weersomstandigheden. Bovendien garandeert het Rhinodrill boorkaliber een extra efficiënte installatie.



Beschikbare kleuren


ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Zelfsluitende 180° poortsluiter met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Direct te monteren op 180° scharnieren M16 & M20 (GBMU & GBMU4D)
- ✓ Gelagerde oogbout is aanbevolen (1034ROLL-M16)
- ✓ Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 20 Nm

Bestelcode

RHINO Hydraulische poortsluiter voor poorten tot 150 kg

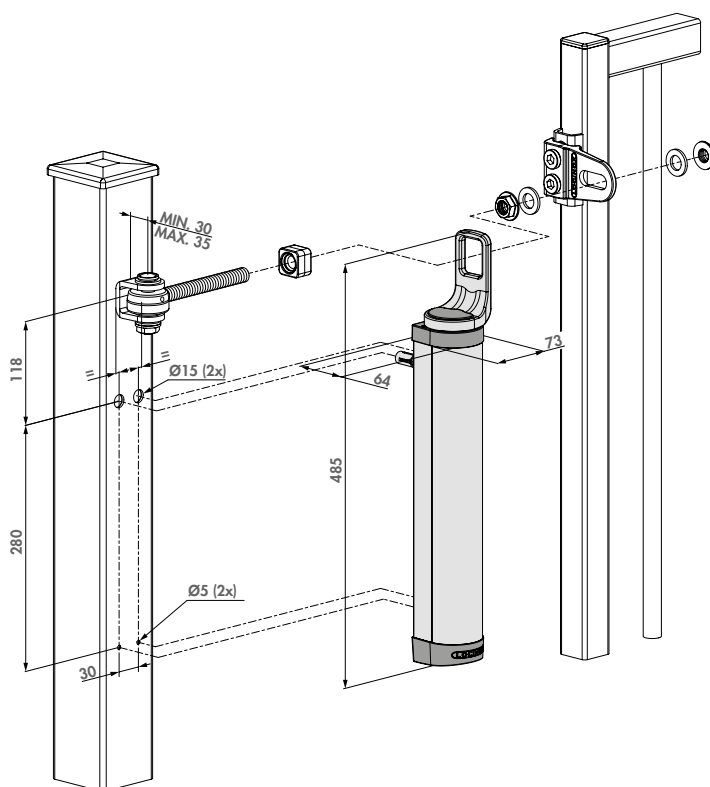

Aanbevolen installatietools



RHINODRILL
P. 160



1034ROLL-HDG-
P. 120



SHELL-RHINO-VTC-
P. 181

Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren

VERTICLOSE-2 (Gepatenteerd)



De Verticlose-2 poortsluiter is de topversie binnen het Verticlose productgamma. Uiterst veelzijdig en met uitstekende eigenschappen, Verticlose-2 is de perfecte poortsluiter voor zowel 90° als 180° scharniersituaties. De geïntegreerde voorspanning, continue regelbaarheid van snelheid & eindslag en Quick-Fix bevestiging garanderen een snelle en efficiënte installatie. De esthetische geanodiseerde aluminium poortsluiter met high-tech interne componenten garandeert een uitzonderlijk lange levensduur. We raden de Lion-VTC Drill aan voor een nog efficiëntere installatie.





Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Continue regelbaarheid van snelheid & eindslag
- ✓ Inclusief railset voor 90° en 180° situaties
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Esthetisch & compact design
- ✓ Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- ✓ Sluitkracht over de volledige 180° openingshoek
- ✓ Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm

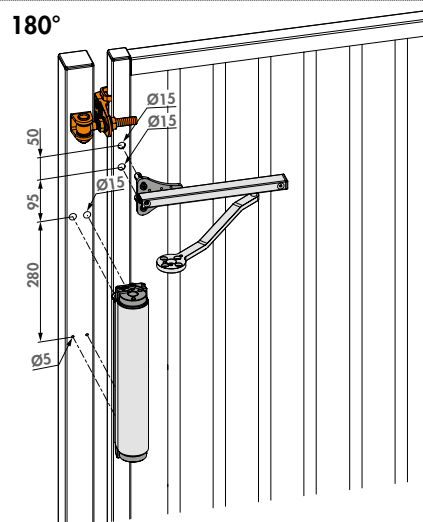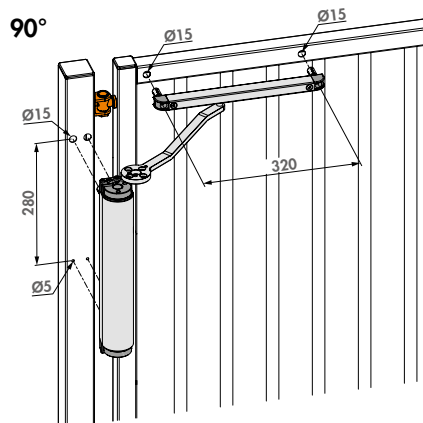

Bestelcode

VERTICLOSE-2 Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren



Aanbevolen installatietools



LION-VTC-DRILL
P. 161



SHELL-RHINO-VTC-
P. 181

Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor muurmontage

VERTICLOSE-2-WALL (Gepatenteerd)

Verticlose-2 Wall is specifiek ontwikkeld voor muurmontage waar de poortsluiter 90° gepositioneerd staat ten opzichte van de poort. De speciaal ontwikkelde arm draait rond de muur of paal, zo is een grote openingshoek mogelijk. De esthetische geanodiseerde aluminium poortsluiter met high-tech interne componenten garandeert een uitzonderlijk lange levensduur.



Beschikbare kleuren

ZILV

Specificaties

- ✓ Zelfsluitende poortsluiter met regelbare snelheid en eindslag
- ✓ Speciaal ontwikkelde arm voor muurmontage met behoud van grote openingshoek
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Esthetisch & compact design
- ✓ Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- ✓ Sluitkracht over de volledige 180° openingshoek
- ✓ Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm


Bestelcode

VERTICLOSE-2-WALL


Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor muurmontage



90°

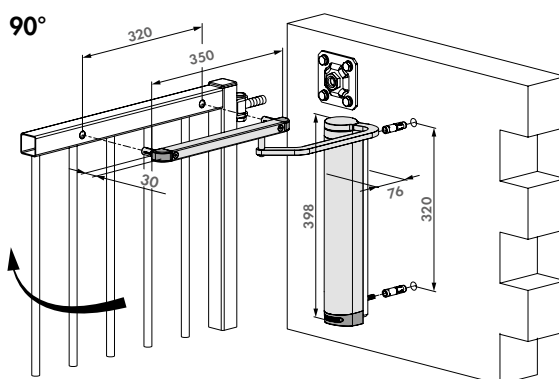

180°

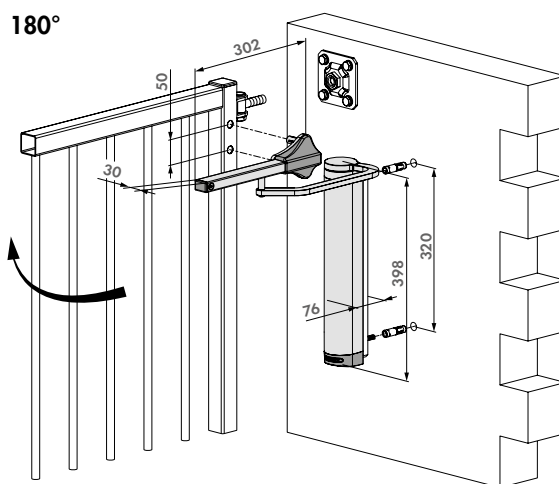

Aanbevolen installatietools



LION-VTC-DRILL
P. 161



SHELL-RHINO-VTC-
P. 181



Automatisering & Elektronica

In de hekwerk- en poortensector is automatisering volop doorgedrongen. Locinox biedt een ruim aanbod producten die poorten en hekken slimmer en gebruiksvriendelijker maken.

- 28** Codeklavieren
- 30** Magneetsloten
- 42** Elektrische toebehoren
- 45** Voedingen





NIEUW Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier

SLIMSTONE-X-


Het duurzame en uiterst robuuste SlimStone-X codeklavier is ontwikkeld om te werken in combinatie met apparaten zoals de SwitchStone-STD relaismodule. Wanneer beide gecombineerd worden, zorgt de SlimStone-X voor een maximale beveiliging tegen inbraak dankzij 2 externe relais, beide met een COM, Fail Open en Fail Close contact. Het codeklavier is eenvoudig in installatie en configuratie en is ontwikkeld en getest voor gebruik in de meest extreme weersomstandigheden (IP68).

Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig
- ✓ Veilige 2-draads communicatie over lange afstand (tot 300 m) met de SwitchStone-STD
- ✓ Auto back up functionaliteit
- ✓ Inbraakveilig dankzij extern relais
- ✓ Energiezuinige en regelbare witte led verlichting
- ✓ Duurzame roestvrij stalen drukknoppen getest op meer dan 1,000,000 indrukkingen
- ✓ Eenvoudige programmering van maximaal 400 gebruikerscodes
- ✓ Vorstbestendig dankzij slim verwarmingselement
- ✓ Getest van -30 tot +85° Celsius
- ✓ Stroomsterkte: 520 mA (met verwarming)
- ✓ Consumptie: 1,5 W (> 5°C) + 12 W max verwarming (< -25°C)

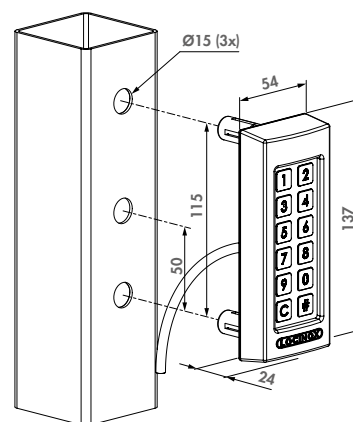

Compatibele producten



MODULEC-SA
P. 95



INTRALEC-
P. 107



LIKQ U2
P. 69



B-MAG-
P. 31

Bestelcode


SLIMSTONE-X- Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier

NIEUW 2-kanaals relaismodule

SWITCHSTONE-STD-



De SwitchStone-STD relaismodule is ontwikkeld om te werken in combinatie met apparaten zoals het SlimStone-X keypad. SwitchStone-STD garandeert maximale veiligheid dankzij 2 externe relais, beide met een COM, Fail Open en Fail Close contact. Deze relais zijn in staat om spanningen tot 250V AC/26V DC te schakelen, waardoor ze gebruikt kunnen worden in vele toepassingen, waaronder verlichting aan- of uitschakelen. De vrije uitgang functionaliteit kan gemakkelijk geïmplementeerd worden met behulp van de 2 ingangen op de module.

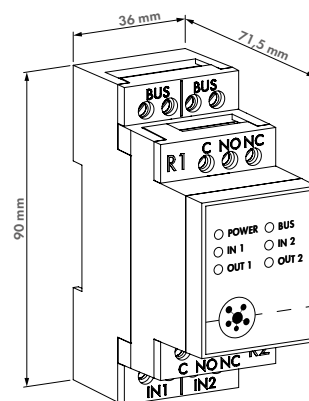

Specificaties

- ✓ Bevat 2 250V AC/26V DC relais, elk met COM, Fail Open en Fail Close contact
- ✓ Veilige 2-draads communicatie over lange afstand (tot 300 m) met de SlimStone-X
- ✓ Auto back up functionaliteit
- ✓ DIN-rail montage
- ✓ Getest van -30 tot +85° Celsius
- ✓ Schakelduur relais instelbaar tussen puls- en timermodus (500 ms - 99 s)
- ✓ Spanning: 24 V DC
- ✓ Stroomsterkte: maximaal 0,07 A
- ✓ Verbruik: maximaal 1,7 W

Compatibele producten



SLIMSTONE-X-
P. 28



PB-1
P. 44



POWERSTONE-
P. 46

Bestelcode

SWITCHSTONE-STD-X-230 2-kanaals relaismodule met NO/NC contact



Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier met 2 interne relais SLIMSTONE-2-


Het nieuwe SlimStone-2 codeklavier bevat twee relais voor een verbeterde toegangscontrole en geavanceerde flexibiliteit. Het biedt de mogelijkheid om twee verschillende automatisatieproducten aan te sturen, of om een poort op twee verschillende manieren te openen. Het Slimstone codeklavier met geïntegreerde led-verlichting is qua robuustheid uniek in zijn soort. Het codeklavier is ontwikkeld en getest voor de meest extreme weersomstandigheden (IP68) zodat de toegangscontrole in alle omstandigheden gegarandeerd is. Dankzij beide ingebouwde relais, met een Normaal Open en Gesloten contact, verloopt de aansluiting zowel met Locinox als andere automatisatieproducten erg snel.

Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig
- ✓ Roesvrijstalen frontplaat en toetsen, aluminium behuizing met structuurlak
- ✓ Duurzame roestvrij stalen drukknoppen getest op meer dan 1,000,000 indrukkingen
- ✓ Eenvoudige installatie en configuratie
- ✓ Eenvoudig programmeren van maximaal 100 gebruikerscodes
- ✓ Vorstbestendig dankzij slim verwarmingselement
- ✓ Tijdbereik instelbaar tussen puls en timer-mode (100ms - 99s)
- ✓ Werkspanning codeklavier van 10 tot 26 Volt AC/DC
- ✓ Stroom: 1,0 A (met verwarming)
- ✓ 2 schakelrelais inbegrepen: 2 x NO - 2 x NC - 2 x COM (Max 2A, 60W, 26V AC/DC)
- ✓ Consumptie: 1,5 W (> 5°C) + 12 W max verwarming (< -25°C)

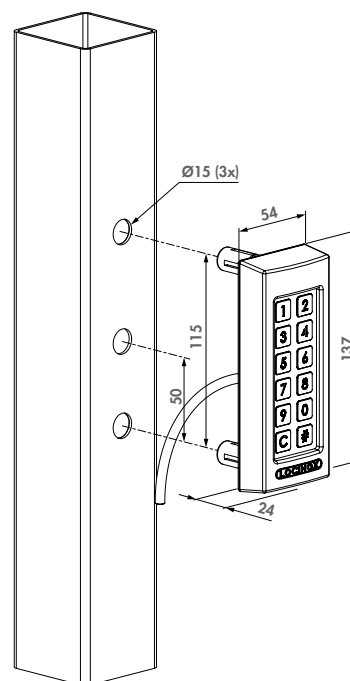

Compatibele producten



MODULEC-SA
P. 95



INTRALEC-
P. 107



LIKQ U2
P. 69



Bestelcode

SLIMSTONE-2- Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier met 2 interne relais

Elektrische accessoires



DVK-HD
P. 45



DVK
P. 44



2005
P. 45



PB-1
P. 44

Aanbevolen voedingen



AC-TRANS-12V-25W
P. 45



DC-POWER-12V-20W
P. 46



POWERSTONE-
P. 46

INBOUW MAGNEETSLOTEN

A TOTAALCONCEPT VOOR DRAAIPOORTEN

MAGUNIT

Hoogwaardig inbouw magneetslot voor N-LINE-B-MAG profielen. 500 uur zoutnevel resistent.

N-LINE-B-MAG

Esthetisch, aanpasbaar en gepoederlakt designprofiel voor draaiportalen om stootgevaar te vermijden.

3006PULL

Elegante gepoederlakte hendel voor makkelijke opening en sluiting van de poort.

TIP

- Win tijd en bestel de all-in-one **N-LINE-B-MAG KIT**
- Maak uw poort zelfsluitend dankzij de krachtige **VERTICLOSE-2** poortsluiter



Inbouw magneetslot

B TOTAALCONCEPT VOOR SCHUIFPOORTEN



MAGUNIT

Hoogwaardig inbouw magneetslot voor N-LINE-S-MAG profielen. 500 uur zoutnevel resistent.

N-LINE-S-MAG

Esthetisch, aanpasbaar en gepoederlakt designprofiel voor schuifportalen.

3006PULL

Elegante gepoederlakte hendel voor makkelijke opening en sluiting van de poort.

TIP

- Voeg toegangscontrole toe met het robuuste, vorstvrije en waterdichte **SLIMSTONE-2** codeklavier (IP68)

✓ GEGARANDEERDE
PRESTATIES

✓ COMFORTABEL

✓ WEERSBESTENDIG

✓ DUURZAAM

✓ GETEST &
GOEDGEKEURD





Inbouw magneetslot voor draaipoorten

B-MAG-

Door montage in de paal kan dit magneetslot uiterst onopvallend en esthetisch gemonteerd worden, terwijl een maximale doorgang behouden blijft. Een snelle montage is realiseerbaar met Quick-Fix. Het heeft een gegarandeerde trekkracht van 250 kg en kan extreme weersomstandigheden aan. De stootrubbers verhinderen beschadiging aan poort en accessoires bij hardhandig gebruik, terwijl de flexibele montage van de tegenplaat ervoor zorgt dat ook bij een niet perfect uitgelijnde poort, een zekere sluiting gegarandeerd is.




Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- ✓ Minimale kleefkracht: 2500N (250 kg)
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✓ Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- ✓ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✓ Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V

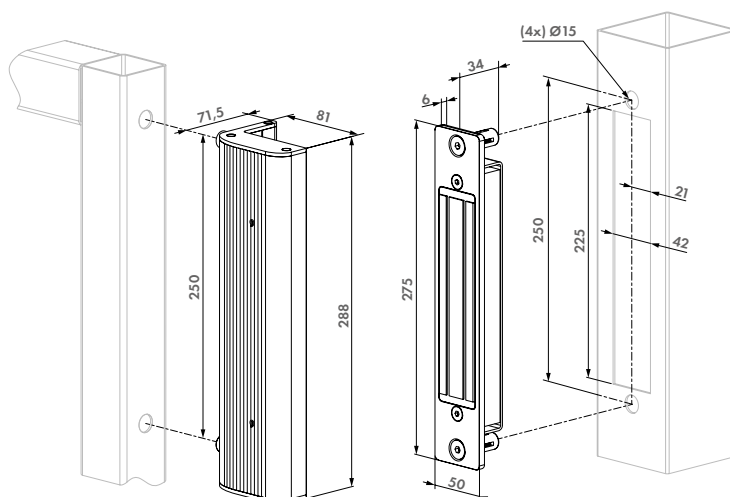

Bestelcode

B-MAG- Inbouw magneetslot en ankerplaat voor draaipoorten



Aanbevolen producten



PB-1
P. 44



DVK-HD
P. 45



SLIMSTONE-2-
P. 29



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46



DC-POWER-12V-20W
P. 46



DC-POWER-24V-25W
P. 46

Set met magneet en ankerplaatje voor N-LINE (B of S)-MAG-profielen

MAGUNIT-2500

Set met MAG en ankerplaatje samen met koppelstukken voor gebruik met N-LINE-B-MAG of N-LINE-S-MAG, 1 of meerdere MAGUNITs kunnen gemonteerd worden in het N-LINE-profiel.




Specificaties

- ✓ Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✓ Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- ✓ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✓ Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V
- ✓ Spanning: 12V / 24V DC
- ✓ Minimale klaafkracht 2500N (250 kg)

Bestelcodes

MAGUNIT-2500 Magneet en ankerplaat voor N-LINE-B-MAG en N-LINE-S-MAG profielen

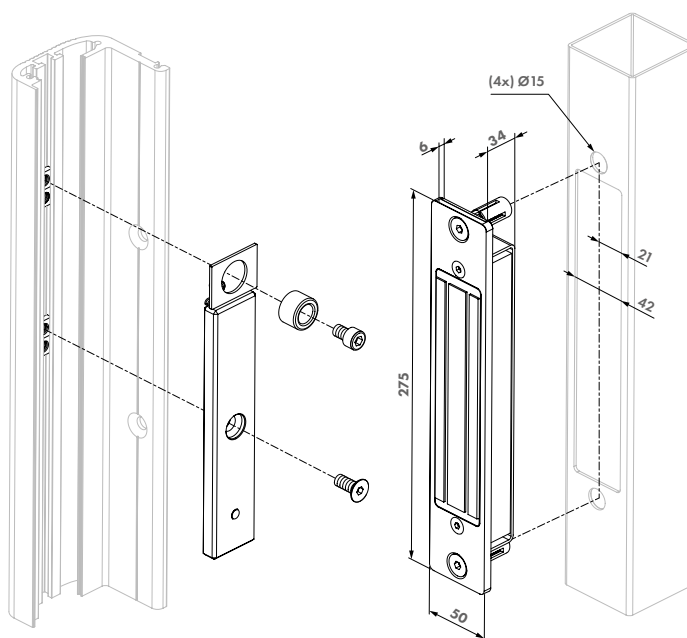

Vereiste producten



N-LINE-B-MAG-
P. 33



N-LINE-S-MAG-
P. 33



Aluminium afwerkprofiel voor draaipoorten met MAGUNIT-2500

N-LINE-B-MAG-

Aanpasbaar, gepoederlakt aluminium designprofiel voor een esthetische afsluiting van draaipoorten, met 1 of meerdere MAGUNIT-2500. Voorkomt dat voorbijgangers tegen de uitstekende B-MAG-onderdelen stoten.

Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties


- ✓ Profiellengte van 2 m
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Speciaal ontworpen voor buitengebruik



Compatibel magneetslot



MAGUNIT-2500
P. 32

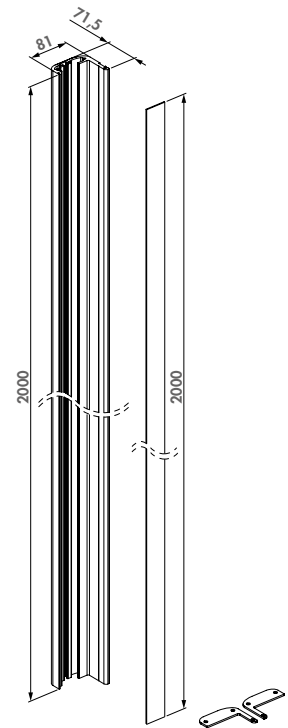

Bestelcodes

N-LINE-B-MAG- Aluminium uitvalprofiel voor MAGUNIT-2500



Aluminium afwerkprofiel voor schuifpoorten met MAGUNIT

N-LINE-S-MAG-

Te verzagen, gepoederlakt aluminium designprofiel voor een esthetische afsluiting van schuifpoorten, met 1 of meerdere MAGUNIT-2500. Voorkomt dat voorbijgangers tegen de uitstekende MAG-onderdelen stoten.

Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties


- ✓ Profiellengte van 2 m
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Speciaal ontworpen voor buitengebruik



Compatibel magneetslot



MAGUNIT-2500
P. 32

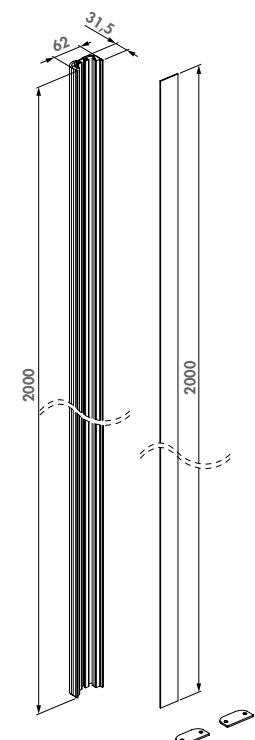

Bestelcodes

N-LINE-S-MAG- Aluminium uitvalprofiel voor MAGUNIT-2500



Specificaties

- ✓ Bevat 2 inbouwmagneeten voorzien van Quick-Fix bevestiging (MAGUNIT-2500)
- ✓ Inclusief aluminium uitvalprofiel met Quick-Fix bevestiging (N-LINE-B-MAG-profiel)
- ✓ Profiellengte van 2 m
- ✓ N-LINE-B-MAG-profiel wordt geleverd met 2 aluminium afdekplaten voor een esthetische afwerking aan onder- en bovenkant
- ✓ Speciaal ontworpen voor buitengebruik
- ✓ Spanning: 12V / 24V DC
- ✓ Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V

Bestelcodes

N-LINE-B-MAG-KIT-


Set met N-LINE-B-MAG profiel en 2x MAGUNIT-2500



Set met N-LINE-B-MAG, 2x MAGUNIT & 3006PULL

N-LINE-B-MAG-KIT-

Elektromagneetset voor draaipoorten, te bevestigen aan het poortkader. De set bevat 2 MAGUNIT, de 3006PULL en een esthetisch uitvalprofiel. Beschikbaar in ZILV en RAL9005.

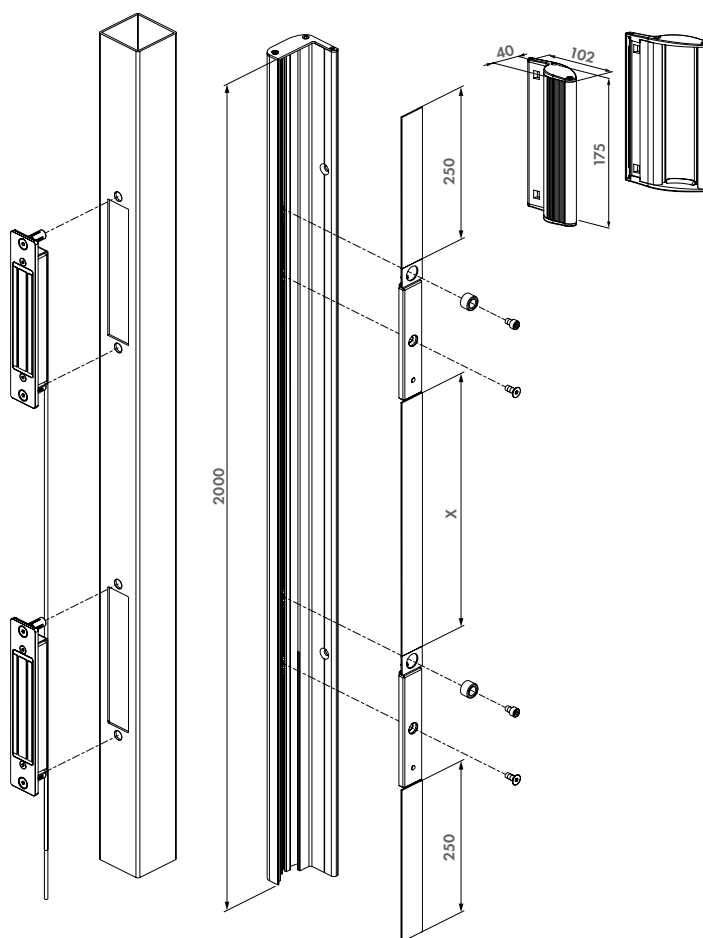

Kit bevat



N-LINE-B-MAG-
P. 33



MAGUNIT-2500
P. 32



Inbouw magneetslot voor schuifpoorten

S-MAG-

De S-MAG is de ideale oplossing voor vergrendeling van elk type schuifpoort. Het heeft een gegarandeerde trekkracht van 250 kg en kan extreme weersomstandigheden aan. De stootrubbers verhinderen beschadiging aan poort en accessoires bij hardhandig gebruik, terwijl de flexibele montage van de tegenplaat ervoor zorgt dat ook bij een niet perfect uitgelijnde poort, een zekere sluiting gegarandeerd is.




Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✓ Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- ✓ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✓ Minimale kleefkracht: 2500N (250 kg)
- ✓ Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V

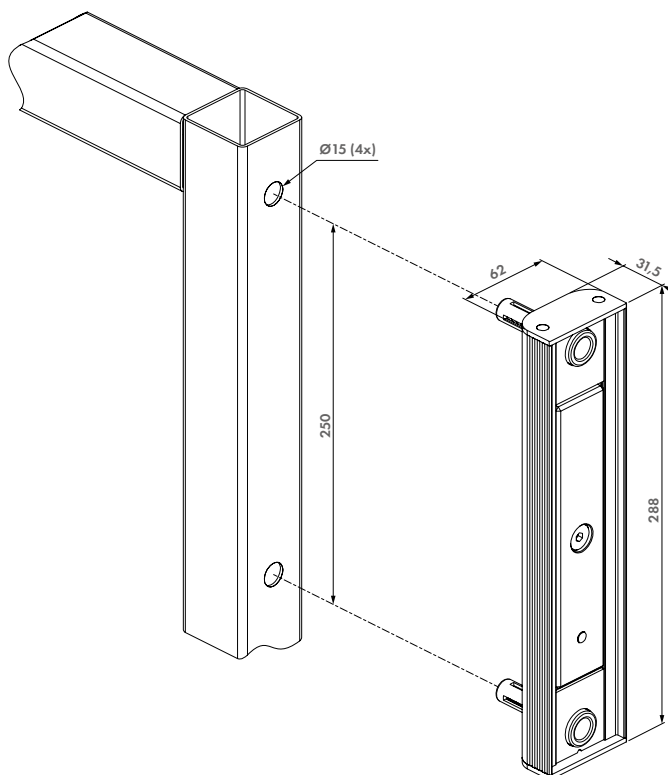

Bestelcodes

S-MAG- Inbouw magneetslot en ankerplaat voor schuifpoorten, 250 kg trekkracht



Aanbevolen producten



SLIMSTONE-2-
P. 29



PB-1
P. 44



DVK-HD
P. 45



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46




DC-POWER-12V-20W
P. 46



DC-POWER-24V-25W
P. 46

OPBOUW MAGNEETSLOTEN

TOTAALCONCEPT VOOR DRAAIPOORTEN

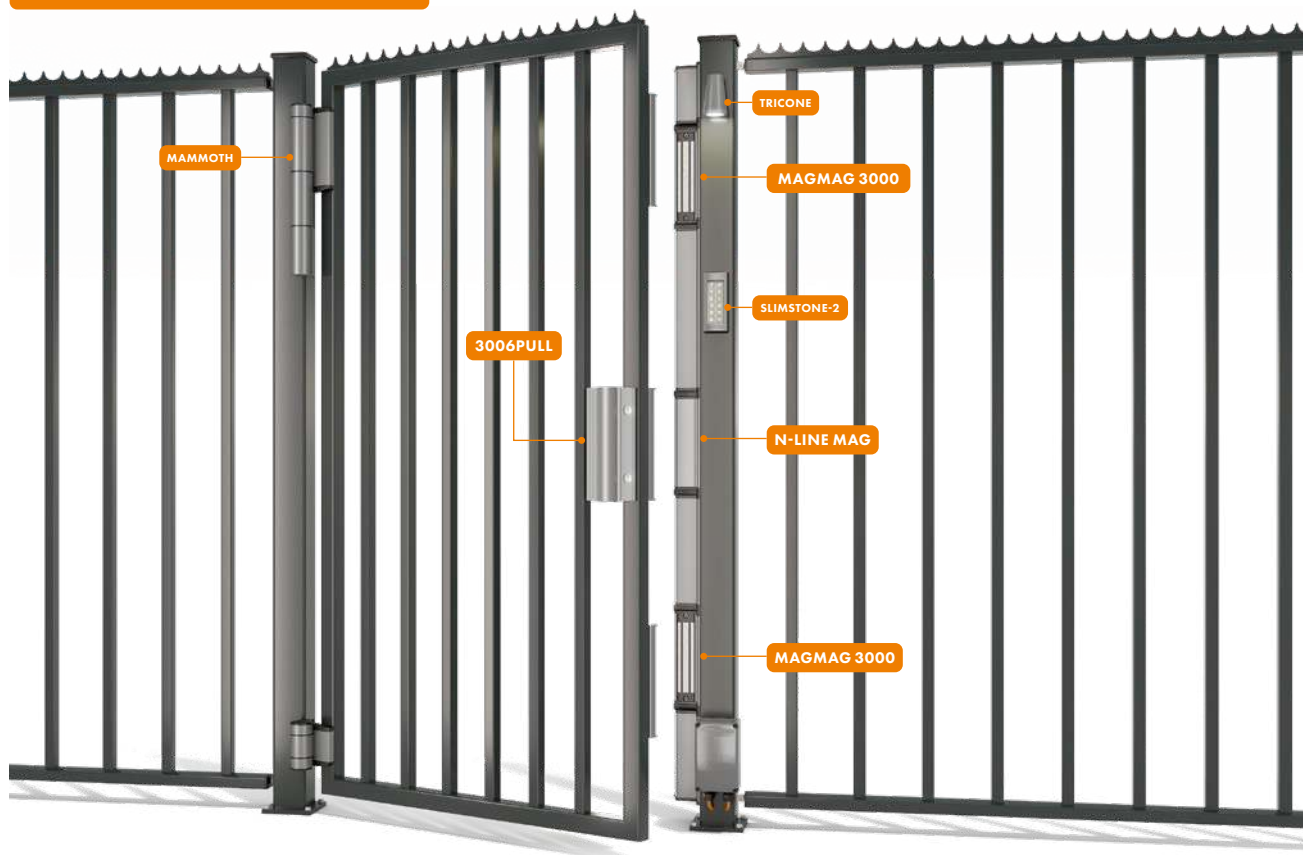

MAGMAG

Kwalitatief magneetslot in opbouw met gegarandeerde kleeftkracht en lange levensduur. 500 uur zoutnevel resistent.

N-LINE-MAG

Esthetisch, aanpasbaar en gepoederlakt designprofiel voor integratie van magneetsloten.

3006 PULL

Elegante gepoederlakte hendel voor makkelijke opening en sluiting van de poort.

TIP

- Win tijd en bestel de all-in-one **N-LINE-MAG-KIT**
- Voeg toegangscontrole toe dankzij het robuuste, vorstvrije en waterdichte **SLIMSTONE-2** codeklavier (IP68)
- Maak uw poort zelfsluitend met de esthetische **MAMMOTH** poortsluiter



Magneetslot met handvaten

✓ GEGARANDEERDE
PRESTATIES

✓ COMFORTABEL

✓ WEERSBESTENDIG

✓ DUURZAAM

✓ GETEST &
GOEDGEKEURD



NIEUW

Opbouw magneetslot met handvaten

MAG-



Opschroefbaar magneetslot voor uw toegangscontrole. Beschikbaar in 2 versies: MAG3000 met 300 kg kleeftkracht en MAG6000 met 600 kg kleeftkracht. Een aluminium gelakte magneetbehuizing met geïntegreerde handgrepen, voorzien van de unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle montage. Elimineer tijdrovend laswerk; 7 gaten boren volstaat om het magneetslot te bevestigen. Een tweelaagse beschermende laklaag garandeert dat onze magneetsloten jarenlang probleemloos buitengebruik.



Beschikbare kleuren

ZILV 9005





Specificaties

- ✓ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✓ Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- ✓ Snelle en makkelijke montage dankzij 5 gaten met Quick-Fix
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✓ Opstaande rand aan de magneetbehuizing verhindert dat je met een koevoet tussen magneet en aantrekplaat geraakt
- ✓ Spanning: 12V / 24V DC
- ✓ Verbruik MAG3000: 500 mA/12V of 250mA/24V
- ✓ Verbruik MAG6000: 460 mA/12V of 230mA/24V

Bestelcodes

MAG-3000 Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 300 kg trekkracht

MAG-6000 Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 600 kg trekkracht

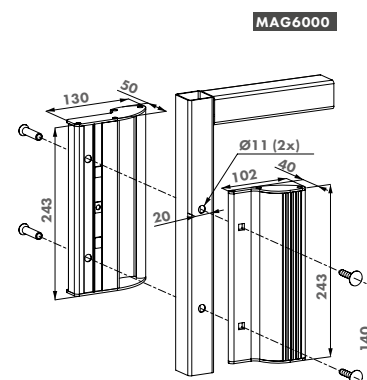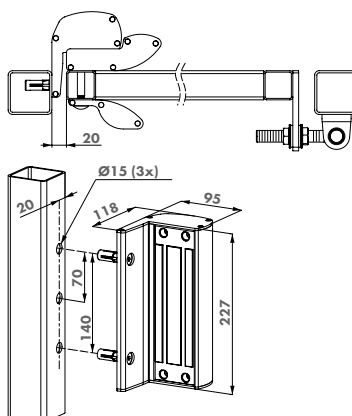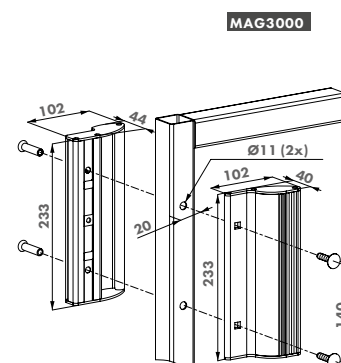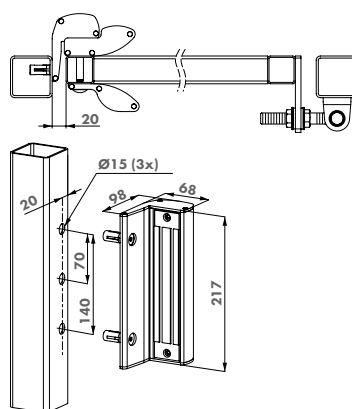

Aanbevolen producten



N-LINE-MAG-3000
P. 39



PB-1
P. 44



DVK-HD
P. 45



DC-POWER-24V-25W
P. 46



Beschikbare kleuren

ZILV 6005 9005

Specificaties

- ✓ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✓ Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- ✓ Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✓ Opstaande rand aan de magneetbehuizing verhindert dat je met een koevoet tussen magneet en aantrekkplaat geraakt
- ✓ Verbruik MAGMAG3000: 500 mA/12V of 250mA/24V
- ✓ Verbruik MAGMAG6000: 460 mA/12V of 230mA/24V
- ✓ Spanning: 12V / 24V DC

Bestelcodes


MAGMAG-3000	Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 300 kg trekkracht
MAGMAG-6000	Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 600 kg trekkracht





Opbouw magneetslot zonder handvaten

MAGMAG-


Opschroefbaar magneetslot zonder kruk. Beschikbaar in 2 versies: MAGMAG3000 met 300 kg kleeftkracht en MAGMAG6000 met 600 kg kleeftkracht. Een aluminium gelakte magneetbehuizing, voorzien van de unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle montage. Elimineer tijdrovend laswerk; 5 gaten boren volstaat om het magneetslot te bevestigen. Een tweelaagse beschermende laklaag garandeert jarenlang probleemloos buitengebruik.

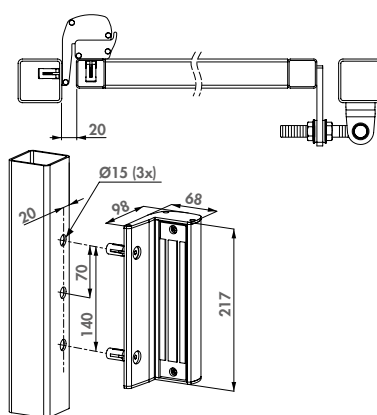

MAGMAG3000

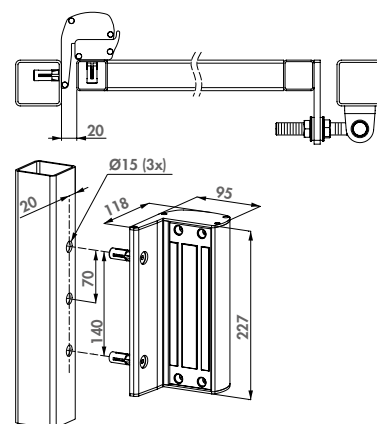

MAGMAG6000



Aanbevolen producten



N-LINE-MAG-3000
P. 39



PB-1
P. 44



DC-POWER-24V-25W
P. 46



DVK-HD
P. 45

Uitvalprofiel voor MAG3000 en MAGMAG3000 magneetsloten

N-LINE MAG-

Aanpasbaar gepoederlakt design aluminium profiel voor het esthetisch afwerken van de openingen tussen MAG3000 of MAGMAG3000 magneetsloten. Te bevestigen aan de paal. Voorkomt dat voorbijgangers zich aan de magneetsloten stoten.





Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Profiellengte van 2 m
- ✓ Geleverd met zelftappende vijzen, bevestiging met Quick-Fix mogelijk
- ✓ Incl. 2 kunststof afdekkappen en 6 kunststof tussenstukken
- ✓ Adapter nodig bij gebruik met 3006PULL kruk, meegeleverd met 3006PULL

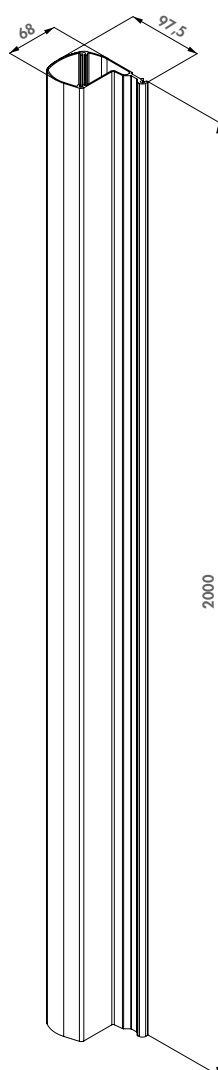

Bestelcode

N-LINE-MAG-3000

Aluminium uitvalprofiel voor MAG3000 & MAGMAG3000



Aanbevolen Maglocks



MAG-3000
P. 37



MAGMAG-3000
P. 38



Set met N-LINE MAG uitvulprofiel, MAGMAG3000

N-LINE MAG KIT-3000

Complete set met 2 magneten, gepoederlakt uitvulprofiel en 3006PULL kruk om uw poort af te werken. Esthetische totaaloplossing die voorkomt dat voorbijgangers zich stoten aan de magneten.



Beschikbare kleuren

ZILV 9005


Specificaties

- ✓ Aanpasbaar aluminiumprofiel voor montage boven, onder en tussen de magneten
- ✓ Profiellengte van 2 m
- ✓ Geleverd met zelftappende vijzen, bevestiging met Quick-Fix mogelijk
- ✓ Incl. 2 kunststof afdekkappen en 6 kunststof tussenstukken
- ✓ Aluminium 3006PULL handvat inbegrepen
- ✓ Wordt geleverd met 2x MAGMAG3000
- ✓ Spanning: 12V / 24V DC
- ✓ Verbruik: 500mA / 12V of 360mA / 24V

Bestelcode

N-LINE MAG KIT-3000

Set met N-LINE MAG profiel en 2x MAGMAG3000 en 3006PULL handvat

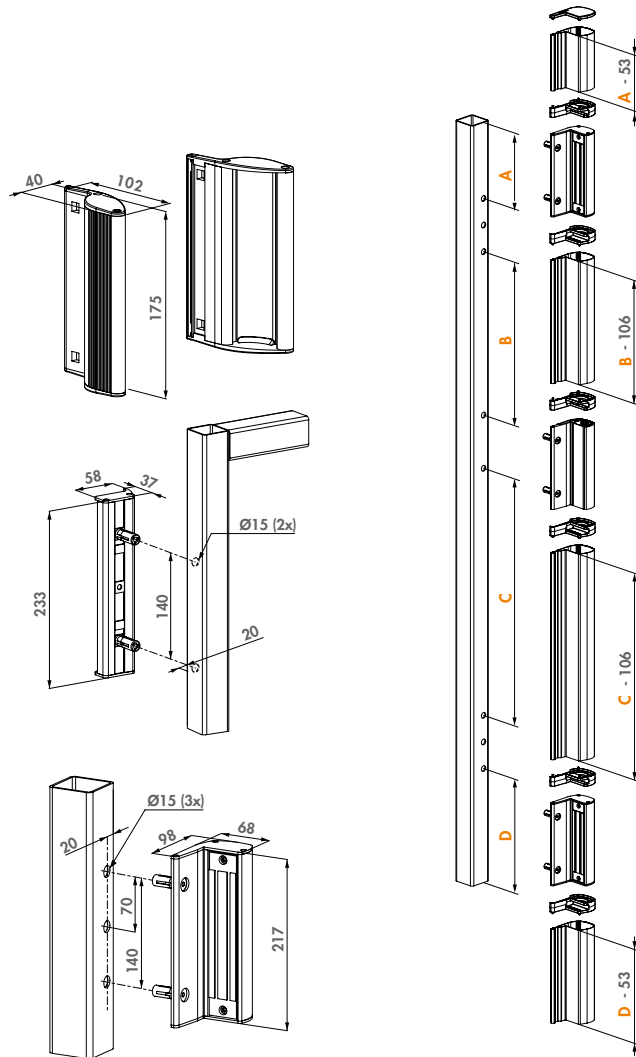

Kit bevat



N-LINE-MAG-3000
P. 39



MAGMAG-3000
P. 38



3006PULL
P. 168





Design LED-verlichting voor paalmontage

TRICONE

Plug & Play design led voor uw poorten en afsluitingen. Zorgt voor een esthetische touch bij een minimaal elektriciteitsverbruik! De Quick-Fix bevestiging zorgt bovendien voor een snelle en stevige montage op uw hekwerkpalen.




Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Aluminium behuizing met kunststof (POM) kabelgeleiding/connector-houder
- ✓ 3 witte High-Flux leds
- ✓ $\pm 140^\circ$ stralingshoek
- ✓ Levensduur: 50.000 uur
- ✓ 300 lux (verlichtingssterkte)
- ✓ Vermogen: $\pm 1W$ (bij 12V DC)
- ✓ 12 V AC of DC (max. 18 V DC of peak AC)
- ✓ Minimaal verbruik bij langdurige prestaties
- ✓ Printplaat is ingegoten voor optimale weersbestendigheid
- ✓ 20 Tricone op de AC-voeding aan te sluiten, 15 op de DC-voeding
- ✓ IP54

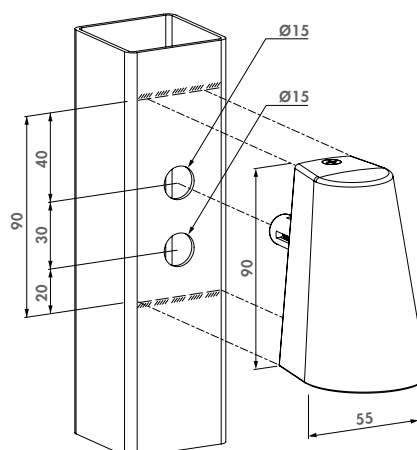

Bestelcode

TRICONE Design ledverlichting met Quick-Fix bevestiging voor poorten



Kabelgeleider



DVK-HD
P. 45



DVK
P. 44



2005
P. 45



PB-1
P. 44

Aanbevolen voedingen



AC-TRANS-12V-25W
P. 45



DC-POWER-12V-20W
P. 46



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46



Powerbox: transfo-behuizing

PB-1


Aluminium gelakte transfo-box voorzien van Quick-Fix voor snelle en stevige montage.
IP66

Kleur behuizing

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Waterdichte transfo-behuizing - IP66
- ✓ Aluminium gepoederlakt
- ✓ DIN-rail 86 mm breed (5 eenheden)
- ✓ Wordt geleverd met 2 wartels M20, 2 afsluitdoppen M16
- ✓ Ontworpen met koelvinnen op de achterkant

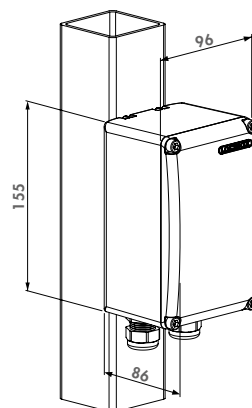

Behuizing voor voedingen en timer



SWITCHSTONE-STD-
P. 28



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46



DC-POWER-12V-20W
P. 46



DC-POWER-24V-25W
P. 46

Bestelcode

PB-1 Transfo-behuizing met DIN-rail en Quick-Fix bevestigingen



Doorvoerkabel

DVK


Roestvrijstalen doorvoerslang. Ideaal om uw elektrische kabels te beschermen in een buitenomgeving.

Beschikbare kleuren

ZILV

Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen doorvoerslang voor elektrische kabel
- ✓ Lengte van de kabel 450 mm
- ✓ Voorzien van 8 zelftappende schroeven
- ✓ Binnendiameter: Ø10 mm

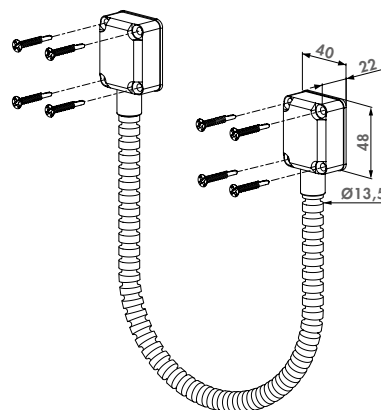

Aanbevolen kabel



Bestelcode

DVK Roestvrijstalen doorvoerkabel 450 mm

2005
P. 45



Verstevigde roestvrijstalen, gevlochten doorvoerkabel

DVK-HD


Esthetische en robuuste oplossing voor doorvoer van elektrische bekabeling. Beschermt in een buitenomgeving uw elektrische kabels tegen vuil, vocht en vandalisme. De doorvoerkabel omsluit en beschermt de bekabeling van uw elektrisch gevoede poortonderdelen en vermijdt de kans op kortsluiting.

Beschikbare kleuren

ZILV

Specificaties

- ✓ Vandalbestendige, roestvrijstalen, gevlochten doorvoerkabel
- ✓ Verkrijgbaar met 450 mm of 650 mm kabel
- ✓ Beschermt elektrische kabels tegen vandalisme, vuil, vocht en ongedierte
- ✓ Stevige montage door middel van 8 zelfborende, roestvrijstalen schroeven
- ✓ Kabeldoorvoer: aluminium behuizing
- ✓ Binnendiameter: Ø9 mm

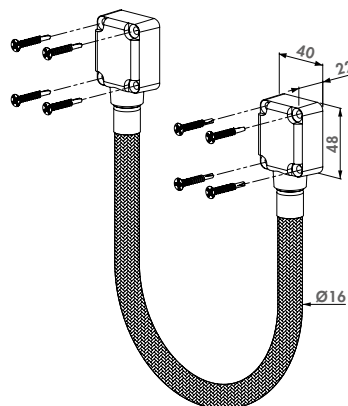

Aanbevolen producten



POWERSTONE-
P. 46

Bestelcodes

DVK-HD-450 Verstevigde roestvrijstalen doorvoerkabel 450 mm

DVK-HD-650 Verstevigde roestvrijstalen doorvoerkabel 650 mm



Elektrische kabel

2005

Elektrische kabel; uiterst flexibel en uitermate geschikt voor buitengebruik.

Specificaties

- ✓ Lengte van de kabel 5 m
- ✓ 2 x 0,75 mm²
- ✓ Water- en weerbestendig
- ✓ Getest op 500.000 buigingen
- ✓ Speciaal ontwikkeld voor scharnierpunten

Bestelcode

2005 Elektrische kabel 5 m - 2 x 0,75 mm²



Veiligheidstransformator 12V AC

AC-TRANS-12V-25W

Veiligheidstransformator 12V AC

Specificaties

- ✓ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✓ Vermogen: 25W
- ✓ Primaire spanning: 230V - Secundaire spanning: 12V AC
- ✓ Aluminium kluishuis
- ✓ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid

Bestelcode

AC-TRANS-12V-25W Transfo 12V AC - 25W



NIEUW

60W voeding

POWERSTONE-

Kwalitatief hoogstaande 60W schakelende voeding, speciaal ontworpen om apparaten op het Locinox-netwerk van stroom te voorzien. Gegarandeerde Plug & Play-installatie en geïntegreerde overbelastingsindicator.

Specificaties

- ✓ Ingang: 110-240 VAC, 50-60Hz, 1.2A max
- ✓ Uitgang: +24V DC, 2.5A max, 60W
- ✓ Resetbare overbelastingsindicator
- ✓ Extra 24V AC-uitgang beschikbaar

Bestelcode

POWERSTONE-24V-60W 60W voeding



All-in one 12V DC toegangsmodule met geïntegreerde timer

DC-ACCESS-12V-20W

All-in-one, Plug&Play toegangsmodule (ingang 220V AC). Inclusief voeding en timer die digitaal ingesteld en afgelezen worden voor een vertraging van 1 tot 99s. Hierop kan eenvoudig een 12V DC Normaal Gesloten en Normaal Open component aangesloten worden.

Specificaties

- ✓ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✓ Tijdsbereik geschakelde toestand regelbaar door middel van drukknoppen van 1 tot 99s
- ✓ Ingestelde tijd duidelijk afleesbaar op display
- ✓ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid
- ✓ Ingangsspanning 220V AC / Maximaal uitgaand vermogen: 25W

Bestelcode

DC-ACCESS-12V-20W All-in one 12V DC toegangsmodule met timer



Veiligheidsvoeding 12V en 13V DC

DC-POWER-12V-20W

Veiligheidsvoeding 12V / 13V DC - 20W

Specificaties

- ✓ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✓ Vermogen: 20W
- ✓ Primaire spanning: 230V
- ✓ Secundaire spanning: 12V AC
- ✓ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid

Bestelcode

DC-POWER-12V-20W Voeding 12 V DC - 20 W



Veiligheidsvoeding 24V en 25V DC

DC-POWER-24V-25W

Veiligheidsvoeding 24V / 13V DC - 25W

Specificaties

- ✓ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✓ Vermogen: 25W
- ✓ Primaire spanning: 230V
- ✓ Secundaire spanning: 24V en 25V DC
- ✓ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid

Bestelcode

DC-POWER-24V-25W Voeding 24-25V DC - 25W




Positiedetectieset voor poorten - Stand alone

GATESWITCH

Multi-inzetbare positiedetectieset, bestaande uit een magneet en magneetschakelaar. Deze set kan eenvoudig aangesloten worden op tal van elektrische systemen zoals bijvoorbeeld uw toegangscontrole of alarminstallatie. De afstand tussen de magneetcontacten kan snel en eenvoudig aangepast worden dmv de regelbare magneet en bijgeleverde opvulplaatjes.

Specificaties

- ✓ Mogelijkheid tot activatie van led-lampje wanneer de magneet door de sensor gedetecteerd wordt (vereist 12V DC aan de poort)
- ✓ Mogelijkheid om te schakelen over een NO en/of NG contact
- ✓ Vereiste afstand tussen de poort en de paal aan slotvangerzijde is min. 10 mm en max. 50 mm
- ✓ Eenvoudige aanpassing van de afstand tussen magneet en magneetschakelaar door middel van opvulplaatjes (fillers) en regelbaar magneetgedeelte

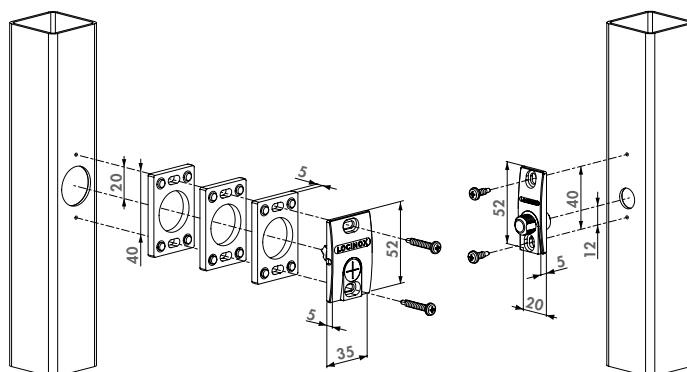

Aanbevolen voedingen



DC-POWER-12V-20W
P. 46




DC-ACCESS-12V-20W
P. 46

Bestelcode

GATESWITCH Voor een min. opening van 10 mm en max. 50 mm tussen paal en poort



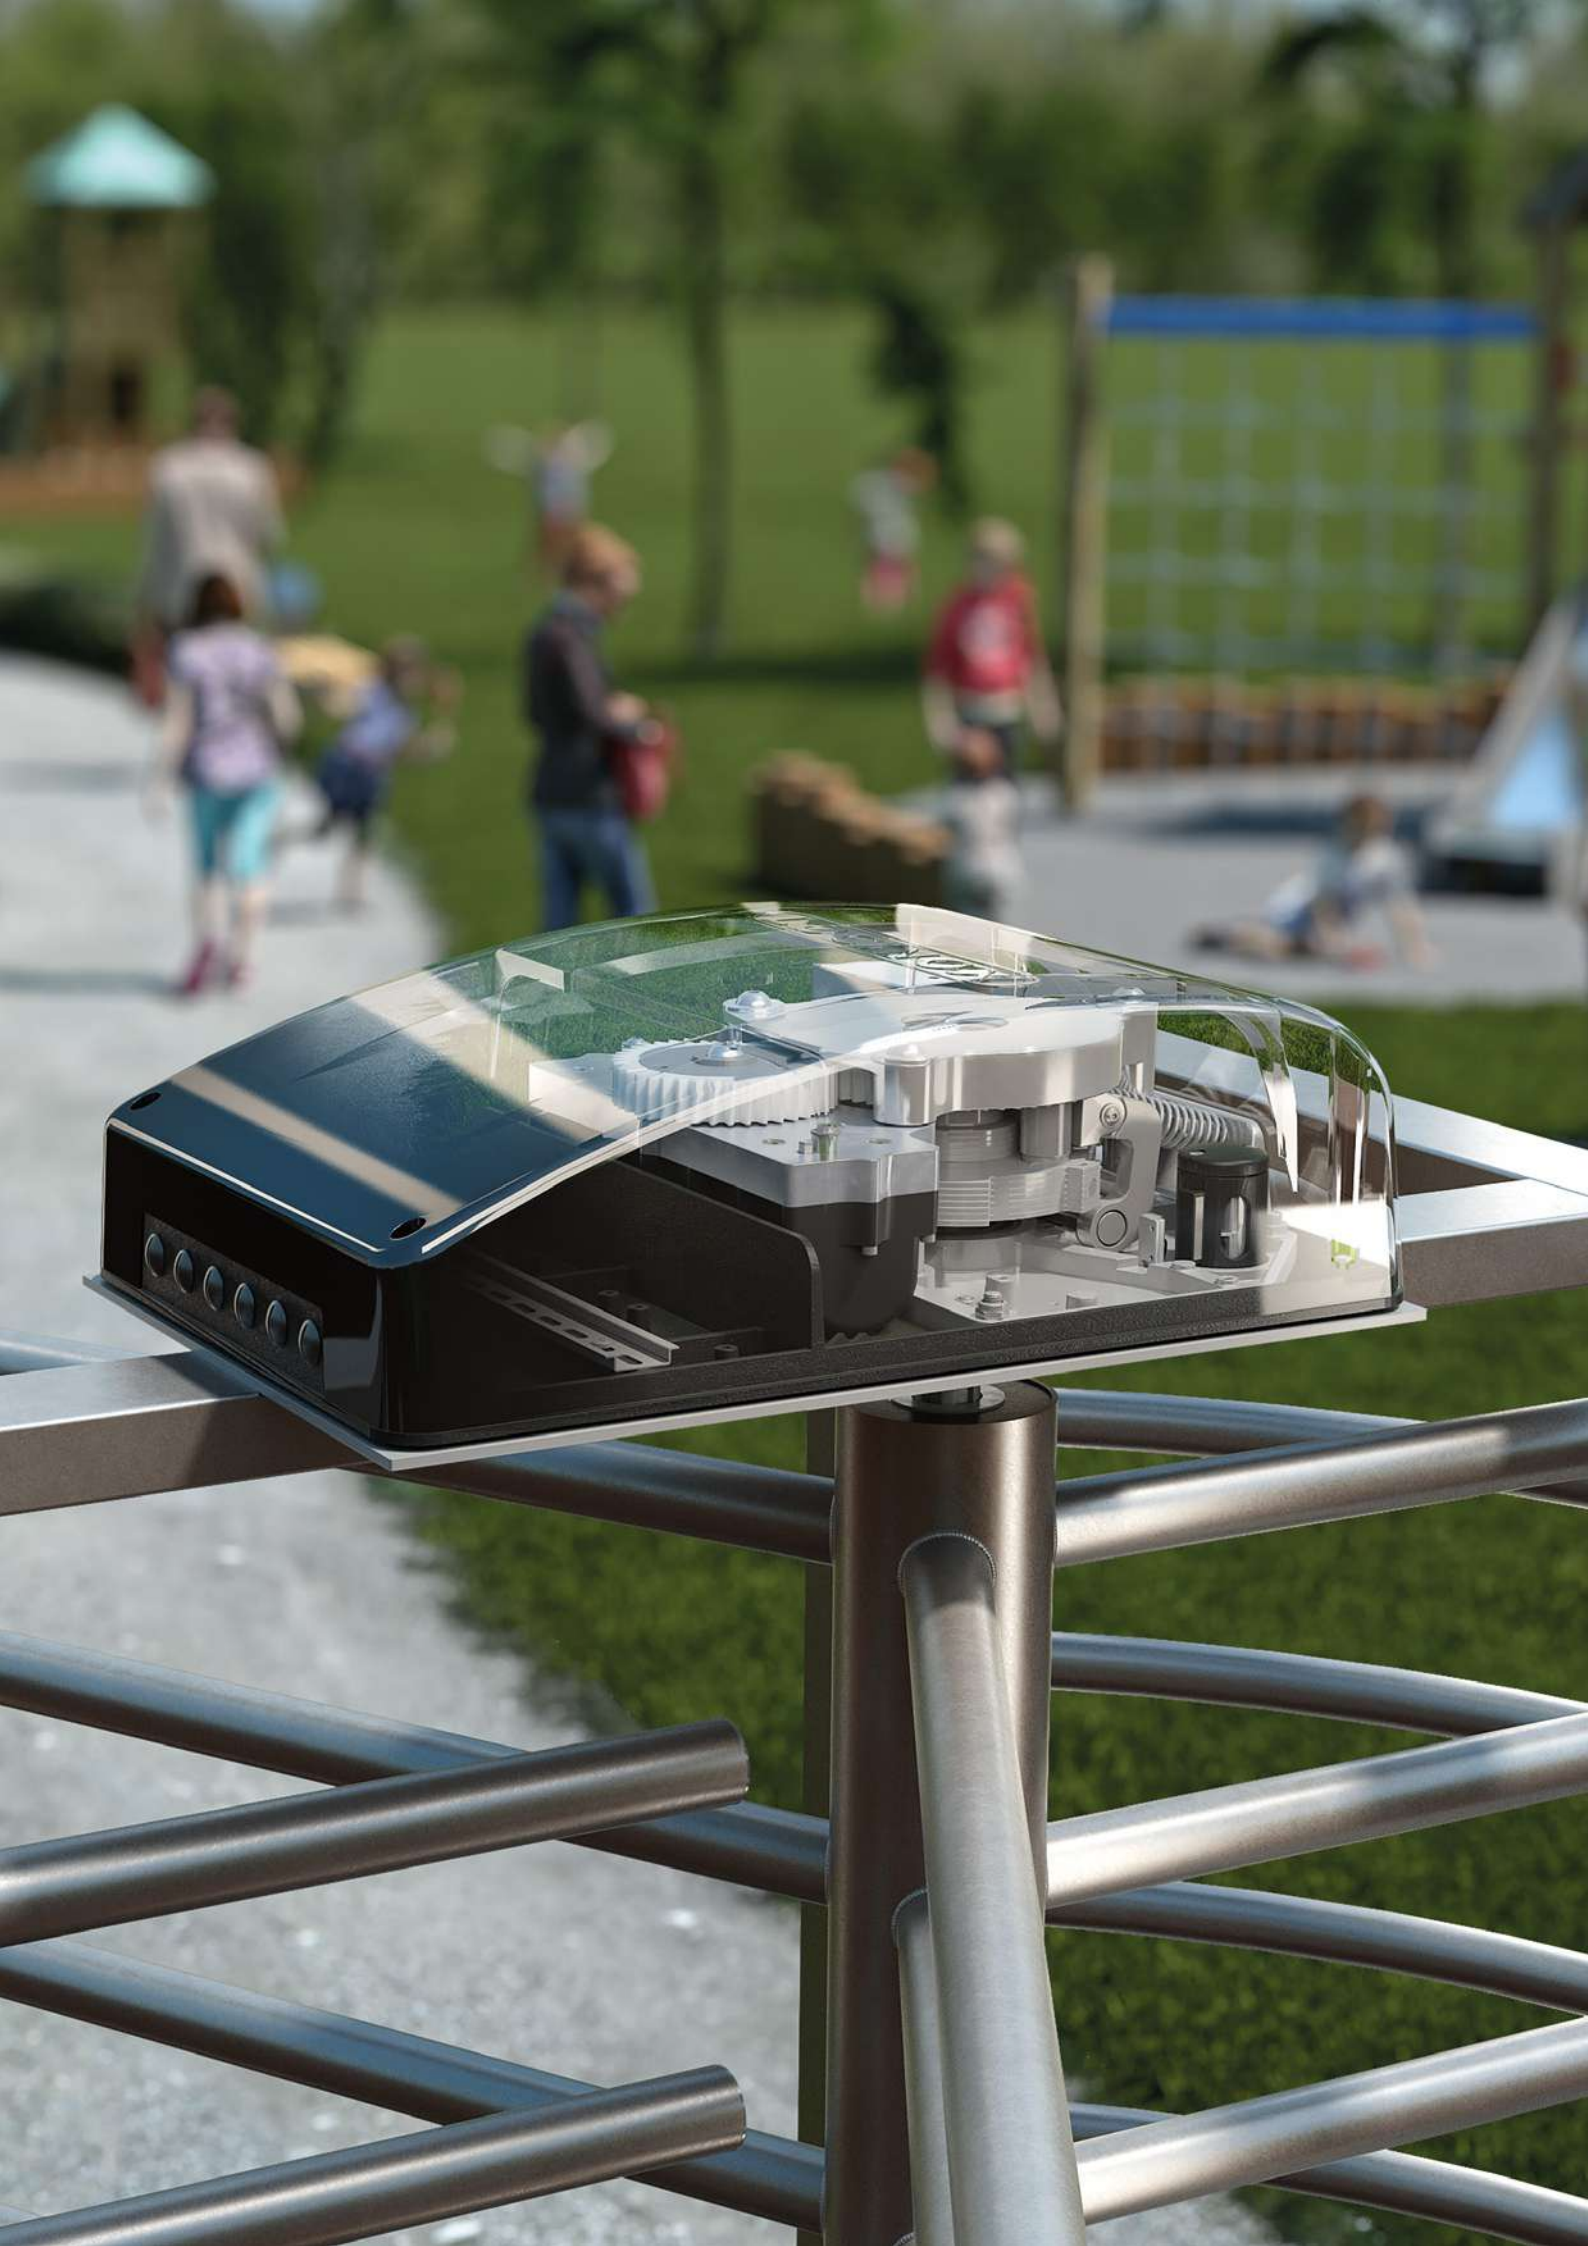

Tourniquet

De Locinox (electro)mechanische module laat u toe eenvoudig een onderhoudsvrije en kwalitatieve tourniquet te maken. U heeft nu een (electro) mechanische module ter beschikking waarmee u het design van uw tourniquet kunt afstemmen op het design van uw poorten! Het TURNITEC mechanisme is toepasbaar op elke tourniquet en een snelle installatie is gegarandeerd. Dankzij het 100% modulaire design kunt u het mechanisme aanpassen aan de wensen van de klant.

50 Turnitec

51 Toegangscontrolemodules





Modulaire (elektro)mechanische tourniquetmodule

TURNITEC (Gepatenteerd)

Dankzij de Locinox tourniquetmechaniek maakt u zelf op eenvoudige wijze een hoogwaardige en onderhoudsvrije tourniquet (3-Arm 120° of 4-Arm 90°). U kan het design van uw tourniquet afstemmen op het design van uw poorten! De Turnitec mechaniek is toepasbaar op om het even welke kruisarm en naar analogie met onze andere producten is een snelle montage gegarandeerd. Dankzij het 100 % modulaire ontwerp, stelt u het mechanisme samen volgens de wensen van de klant. Een comfortabele en veilige werking is gegarandeerd door het optioneel dempingssysteem dat ongevoelig is voor temperatuurschommelingen.

Compatibele Turnitec modules



TT-BM3S
P. 51



TT-BSP
P. 51



TT-DM3
P. 51



TT-FO2
P. 52



TT-FC2
P. 52



TT-MM3S
P. 52



TT-SAH
P. 52



TT-PIVOT
P. 52



TT-CL2
P. 51


Specificaties

- ✓ 100% modulaair systeem: samenstelling op maat van de klant en op elk moment uitbreidbaar
- ✓ Beschikbaar voor 3-arm (120°) en 4-arm (90°) tourniquet
- ✓ Optioneel links/rechts verwisselbare mechanische of electro-mechanische modules (Normaal Open of Normaal Gesloten)
- ✓ Automatische terugstelling/centrerings naar rustpositie na elke passage (dankzij industriële drukveren)
- ✓ Anti-passback beveiliging (vergrendeling na rotatie van 60° of 45°): geen mogelijkheid tot gelijktijdige doorgang van 2 personen
- ✓ Uiterst robuuste uitvoering en sterke verbinding met het draaikruis dankzij koppeling via meegeleverde 34 mm diameter spline as (lengte 325 mm)
- ✓ Volledig uitgevoerd in roestvrije onderdelen (roestvrij staal en aluminium)
- ✓ Optioneel dempingssysteem dat voor een comfortabele en soepele beweging zorgt. Damping is continu gekoppeld en is ongevoelig voor temperatuurschommelingen (gepatenteerd systeem)
- ✓ Mogelijkheid tot instellen van de signaalduur
- ✓ IP55 behuizing beschermt mechaniek tegen vocht, vuil, wind, stof en ongedierte

Bestelcode

TTEC-BMS-FO2-FC2-DM-CL2

Full option Turnitec, basis mechanisme + 1 Fail Open module + 1 Fail Close module + Hydraulische demper + Tel- en doorgangssignalisatie module

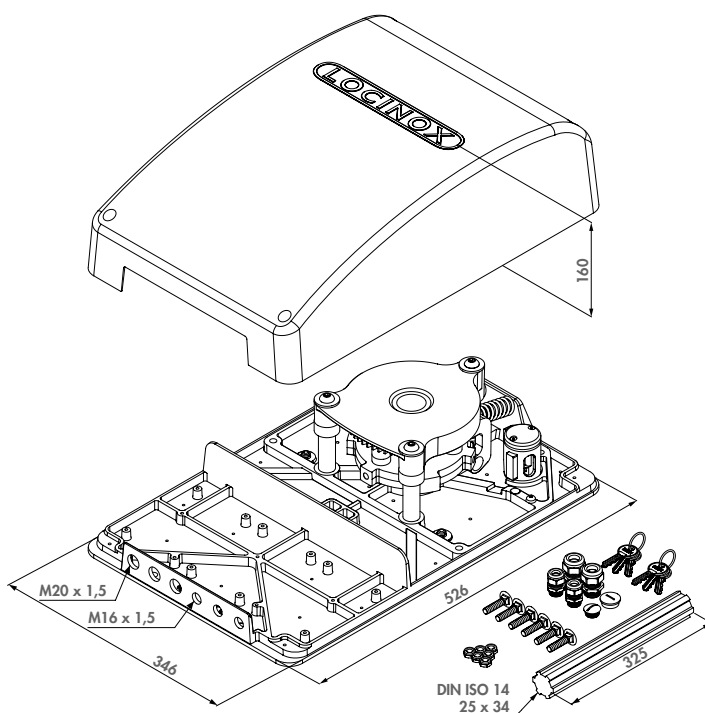



TURNITEC basismechanisme 3-arm

TT-BM3S

Met het basismechanisme van de TURNITEC kan u uw tourniquet feilloos vrij draaiend laten werken in beide richtingen. Dit 3-arm (120°) mechanisme kan verder modulair uitgebreid worden met de mechanische en elektromechanische vergrendelingsmodules, alsook een hydraulische demper.

Bestelcode

TT-BM3S Basismechanisme 3-arm 550 x 350 x 170 mm



Hydraulische demper voor TURNITEC voor 3-arm tourniquet

TT-DM3 (Gepatenteerd)

Unieke hydraulische demper voor uw TURNITEC mechaniek. Dankzij het constant gekoppeld dempingsmechanisme wordt de eerste helft van de draaibeweging van de tourniquet niet gedempt en de tweede helft progressief gedempt. Dit resulteert in een vloeiende beweging van de kruisarm.

Bestelcode

TT-DM3 Hydraulische dempingsmodule voor TT-BM3



TURNITEC basismechanisme 4-arm

TT-SM4S

Met het basismechanisme van de TURNITEC kan u uw tourniquet feilloos vrij draaiend laten werken in beide richtingen. Dit 4-arm (90°) mechanisme kan verder modulair uitgebreid worden met de mechanische en elektromechanische vergrendelingsmodules, alsook een hydraulische demper.

Bestelcode

TT-SM4S Basismechanisme 4-arm 550 x 350 x 170 mm



Hydraulische demper voor TURNITEC voor 4-arm tourniquet

TT-SDM4 (Gepatenteerd)

Unieke hydraulische demper voor uw TURNITEC mechaniek. Dankzij het constant gekoppeld dempingsmechanisme wordt de eerste helft van de draaibeweging van de tourniquet niet gedempt en de tweede helft progressief gedempt. Dit resulteert in een vloeiende beweging van de kruisarm.

Bestelcode

TT-SDM4 Hydraulische dempingsmodule voor TT-SM4S



Tel- en doorgangssignalisatie module voor TURNITEC

TT-CL2

Plug&Play module die zowel het aansluiten per draairichting van een externe teller als doorgangssignalisatie mogelijk maakt. Een teller vertelt u hoeveel personen zich op het terrein bevinden of het aantal rotaties dat het draaikruis geleverd heeft terwijl doorgangssignalisatie een vlot en correct gebruik van uw draaikruis garandeert.

Bestelcode

TT-CL2 Turnitec tel- en doorgangssignalisatiemodule



TURNITEC lasplaat in bruto staal

TT-BSP

Lasplaat voor probleemloze installatie van een TURNITEC op een kruisarm. Het uitgeponste gatenpatroon en de cylinderuitsparing verzekeren een snelle en foutloze installatie.

Bestelcode

TT-BSP Lasplaat in bruto staal 530 x 350 x 5 mm



Normaal Open elektromodule voor TURNITEC

TT-FO2

Met de elektromechanische module heeft een beheerder de mogelijkheid om in- en uitgaand verkeer 100% te controleren. Toegang verlenen of het systeem vergrendelen, draairichting kiezen en toegangscontrole uitvoeren, kan op een eenvoudige manier gestuurd worden.

Bestelcode

TT-FO2 Fail-Open toegangscontrole elektromodule



Normaal Gesloten elektromodule voor TURNITEC

TT-FC2

Met de elektromechanische module heeft een beheerder de mogelijkheid om in- en uitgaand verkeer 100% te controleren (toegang verlenen, draairichting kiezen en toegangscontrole uitvoeren, kan op een eenvoudige manier gestuurd worden).

Bestelcode

TT-FC2 Fail-Close toegangscontrole elektromodule



Mechanische module voor TURNITEC

TT-MM3S

Deze module voor de TURNITEC mechaniek biedt het voordeel dat ze volledig mechanisch werkt, en dus geen nood geeft aan stroomvoorziening of databekabeling. Het vrijgeven en sluiten van een draairichting is eenvoudig in te stellen door middel van een Europrofielcilinderslot.

Bestelcode

TT-MM3S Mechanische module voor toegangscontrole



Naaf voor naadloze koppeling met tourniquet

TT-SAH

Hub die zorgt voor perfecte koppeling van het Turnitec basismechanisme met de getande (spline)-as en de tourniquet.

Bestelcode

TT-SAH Naaf voor naadloze koppeling met tourniquet



Onderste lager met opzetstuk voor tourniquets

TT-PIVOT

17 mm dikke aluminium voetplaat verkrijgbaar met kogel- of kegellager zorgen voor een gegarandeerde soepele werking.

Bestelcodes

TT-PIVOT-BB Onderste kogellager met opzetstuk voor manshoge tourniquets


TT-PIVOT-CC Onderste lager met opzetstuk voor manshoge tourniquets



(ELEKTRO)MECHANISCHE TOURNIQUETMECHANIEK

DE COMPLETE TURNITEC OPLOSSING

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------|
| 1 | TT-BM3S 120° / TT-SM4S 90° | p. 51 |
| De basismodule voor elke tourniquet | | |
| 2 | TT-DM3 120° / TT-SDM4 90° | p. 51 |
| Aanbevolen hydraulische demper voor extra gebruikerscomfort | | |
| 3 | TT-FO2 / TT-FC2 | p. 52 |
| Normaal Open of Normaal Gesloten electromodule voor toegangscontrole | | |
| 4 | TT-CL2 | p. 51 |
| Tel- en doorgangssignalisatiemodule voor het beheer van bezoekersstromen | | |
| 5 | TT-BSP | p. 51 |
| Lasplaat voor snelle en perfecte installatie van TURNITEC op kruisarm | | |
| 6 | TT-SAH | p. 52 |
| Aanbevolen voor perfecte koppeling van basismechanisme met getande draai-as | | |
| 7 | TT-PIVOT | p. 52 |
| Onderste lager voor soepele werking | | |

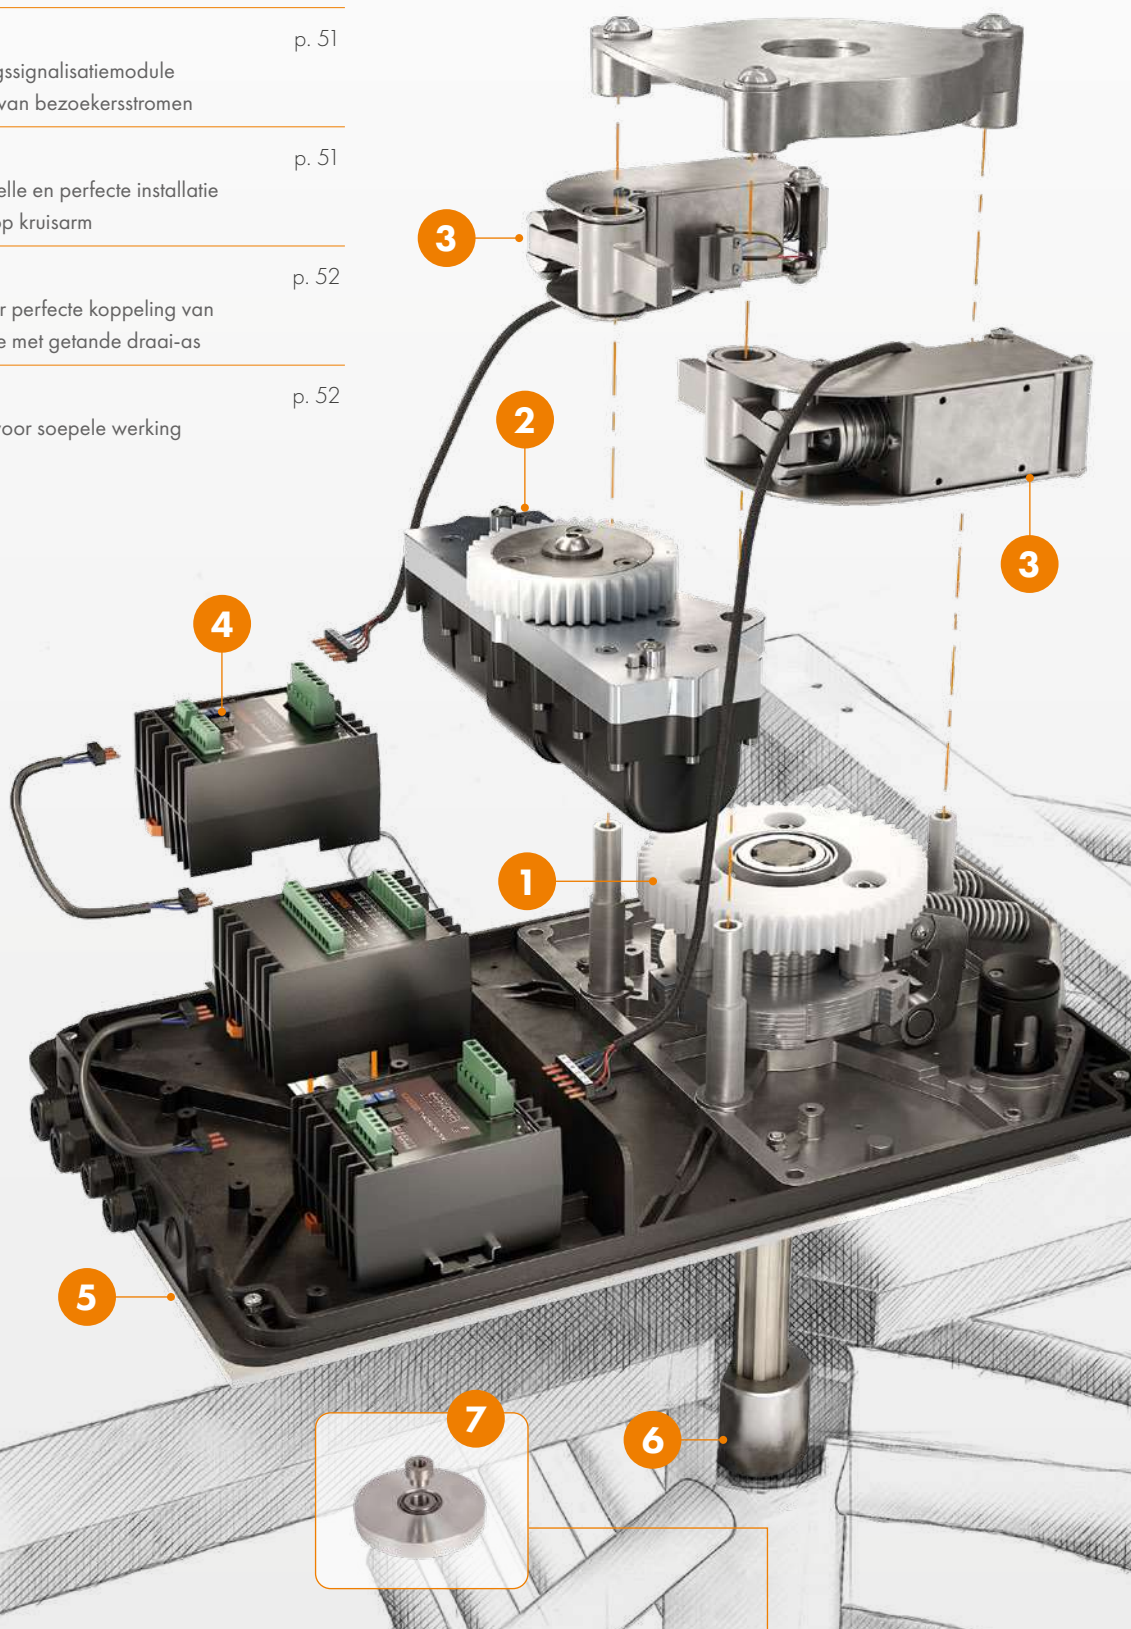



Sloten

Locinox sloten zijn dé garantie voor een goed sluitende poort. Elk slot binnen ons gamma wordt uitvoerig getest in ons eigen testcenter waar ze langdurig aan de meest extreme omstandigheden blootgesteld worden. Zo zijn we zeker van hun werking in alle weersomstandigheden. Industriële kwaliteit, regelbare pennen en het gebruik van roestvrij staal zijn slechts enkele van de vele troeven die de Locinox sloten bieden. Onze sloten worden geassembleerd volgens de wensen van de klant. Cilinder, slotkast, krukpaar, kleur en verstelbaarheid van het slot zijn vrij te kiezen zodat u altijd de gewenste oplossing geleverd krijgt.

57 Sloten voor draaipoorten


73 Kindveilige sloten

79 Sloten voor schuifpoorten

82 Insteeksloten



i Industriële kwaliteit en modulariteit

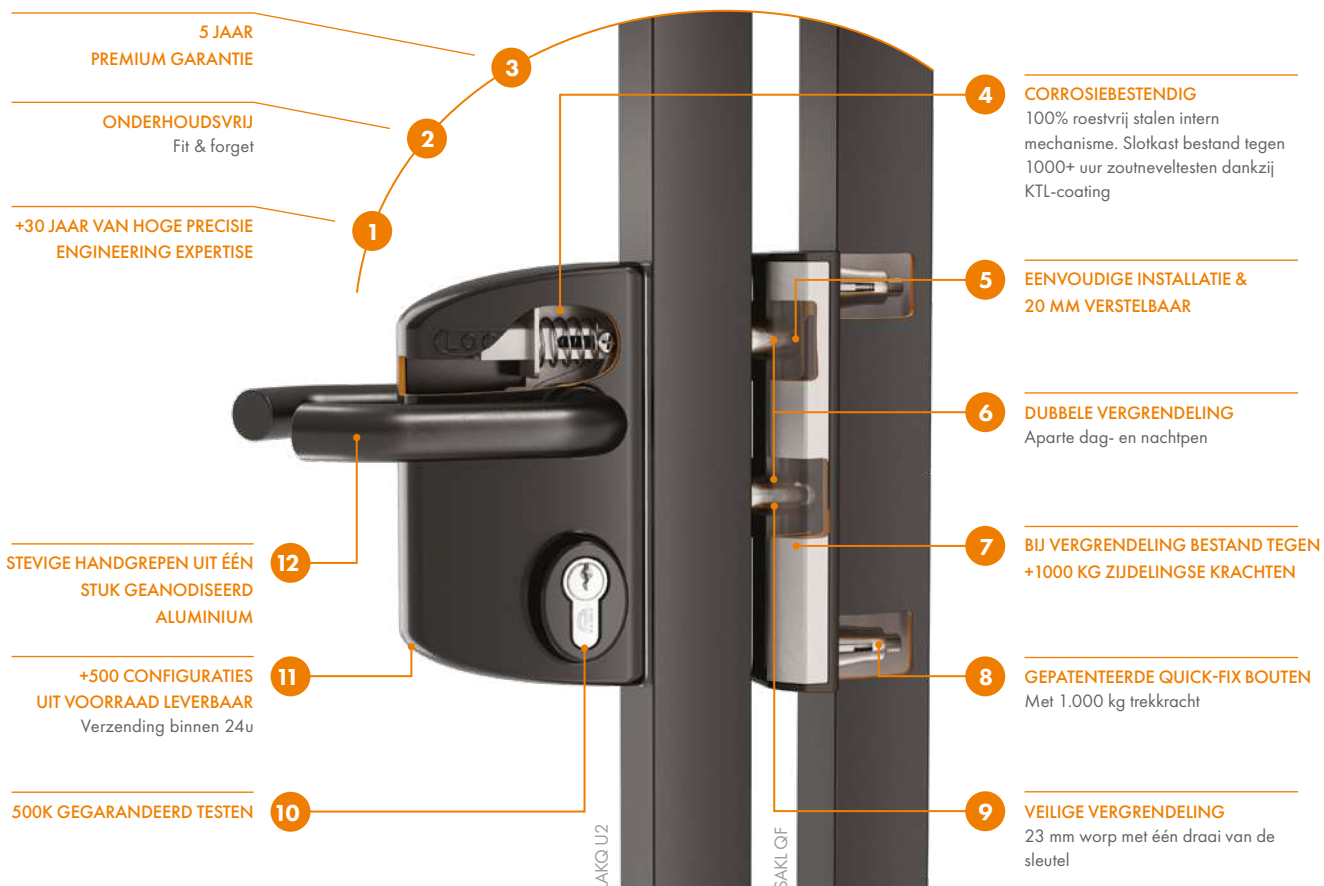


Het wordt nog beter.

Eindeloze upgrades mogelijk!

Eén boormal voor al onze sloten en slotvangers.

Met deze uitwisselbaarheid geeft het Locinox slot je de mogelijkheid om voor elke situatie een oplossing te bieden.

1 eenvoudige installatiemethode voor al onze sloten



ELEKTRISCH

Elektrisch slot in opbouw met fail open en fail close-functionaliteit



PANIEKSLLOT

Anti-paniekslot in opbouw met vrije uitgang



SIERPOORT

Hoogwaardig sierpoortslot in opbouw



DUBBEL CILINDER

Opbouwslot met twee cilinders



KINDVEILIGHEID

Kindveilig poortslot in opbouw met veiligheidsknop



PUSH HANDLE

Push krukset in aluminium



CODE LOCK

Mechanische codeslot in opbouw



PUSH BAR

Anti paniekopener in aluminium voor vrije uitgang



ELEKTRISCH CODESLLOT

Batterijgevoed poortslot in opbouw

Met veel slotvangers compatibel



SMKL

Polyamide tuinpoortslotvanger



SHKL QF

Verstelbare veiligheidsslotvanger uit roestvrij staal



MODULEC-SA

Elektrische slotvanger voor opbouw



MODULEC-SH

Elektrische veiligheidsslotvanger voor opbouw



Poortslot in opbouw voor Zwitserse cilinder

LAKQ U3 (Gepatenteerd)

Hoogkwalitatief poortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk voor opbouw. Dit slot wordt zonder cilinder geleverd en is geschikt voor gebruik met een Ø22 mm cilinder. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen dieptevergrendeling van 23 mm zorgt voor een veilige sluiting. Standaard voorzien met geanodiseerd aluminium krukpaar. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Slotkast voor Zwitserse profielcilinder (Ø22 mm)
- ✓ Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Centerafstand pennen: 60 mm
- ✓ Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- ✓ Binnenwerk volledig in roestvrij staal

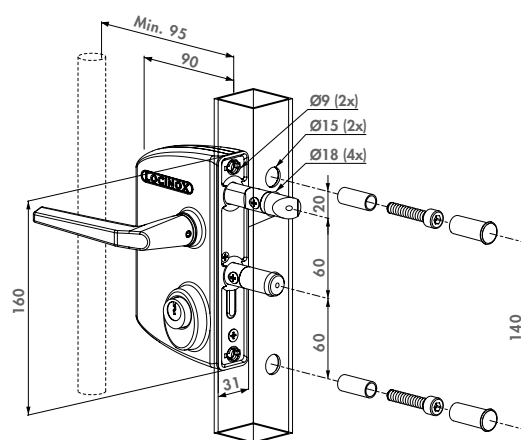

Aanbevolen slotvangers



SHKL QF
P. 97



SAKL QF
P. 97



MODULEC-SA
P. 95

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LAKQ3030 U3L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LAKQ4040 U3L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LAKQ6060 U3L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

LARQ3030 U3L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LARQ4040 U3L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LARQ6060 U3L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor platte profielen

LAPQ1010 U3L Regelbaar van 10 mm tot 30 mm



Aanbevolen krukken



3006M
P. 170



3006I
P. 171



3006B
P. 171



3006R
P. 172

Easy exit krukken & Accessoires



PUSHBAR-L
P. 169



3006PUSH
P. 168



SHROUD-LA
P. 177



DRILL-FIX
P. 159



Poortslot inbouw voor Mortise profielcilinder (USA)

LUKY J5 (Gepatenteerd)

Hoogwaardig poortslot voorzien van aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Ontwikkeld voor gebruik met Mortise profielcilinder. Dankzij de 10 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen dieptevergrendeling van 23 mm zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Slot voor 1-1/8 inch Mortise profielcilinder (Schlage Keyway & Adams Rite Cam)
- ✓ Sluitcilinder in schroefdraad 8/32"
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Continue verstelbaarheid tot 10 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- ✓ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Uitwisselbaar met alle Locinox draaipoortsloten
- ✓ Slotkast breedte 80 mm

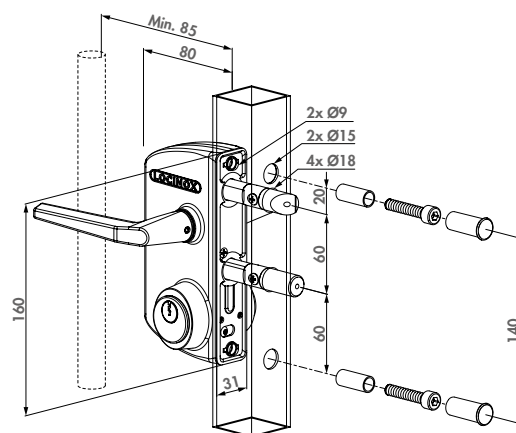

Aanbevolen slotvangers



SHKL QF
P. 97



SAKL QF
P. 97



MODULEC-SA
P. 95

Bestelcode

Voor vierkante profielen

LUKY3030 J5L Regelbaar van 30 mm tot 40 mm

LUKY4040 J5L Regelbaar van 40 mm tot 50 mm

LUKY5050 J5L Regelbaar van 50 mm tot 60 mm

LUKY6060 J5L Regelbaar van 60 mm tot 70 mm

Voor platte profielen

LUPY1010 J5L Regelbaar van 10 mm tot 20 mm

LUPY2020 J5L Regelbaar van 20 mm tot 30 mm



Aanbevolen krukken



3006M
P. 170



3006FA
P. 171



3006B
P. 171

Accessoires



ROLLTOP
P. 162



LOCITOOL LA
P. 162



MRT-118
P. 187



DRILL-FIX
P. 159



Dubbel cilinderslot in opbouw voor draaiportalen

LDKZ D1

Hoogwaardig draaiportalslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk met 2 cilinders. Het volstaat om 1 van beide cilinders te bedienen om het slot te openen of te sluiten, waardoor dit slot bijvoorbeeld kan ingezet worden bij speciale toegang voor de brandweer of bij huisvuilophaling. De dubbele vergrendeling van de massieve roestvrijstalen nachtpen garandeert een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Voor poortprofielen 10 tot en met 100 mm
- ✓ Binnenwerk volledig in roestvrij staal
- ✓ Niet regelbare dag- en nachtpen
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dubbele dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Uitwisselbaar met alle Locinox draaiportalsloten

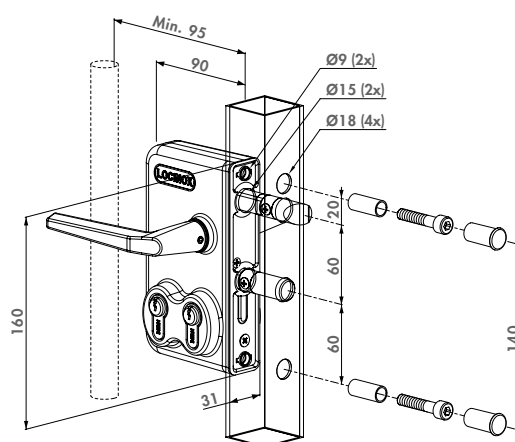

Aanbevolen slotvangers



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97



MODULEC-SA
P. 95

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LDKZ3030 D1L	Voor 30 mm poortprofielen
LDKZ4040 D1L	Voor 40 mm poortprofielen
LDKZ5050 D1L	Voor 50 mm poortprofielen
LDKZ6060 D1L	Voor 60 mm poortprofielen
LDKZ8080 D1L	Voor 80 mm poortprofielen
LDKZ100100 D1L	Voor 100 mm poortprofielen

Voor ronde profielen

LDRZ3030 D1L	Voor 30 mm poortprofielen
LDRZ4040 D1L	Voor 40 mm poortprofielen
LDRZ5050 D1L	Voor 50 mm poortprofielen
LDRZ6060 D1L	Voor 60 mm poortprofielen

Voor platte profielen

LDPZ1010 D1L	Voor 10 mm poortprofielen
---------------------	---------------------------



Cilinders en accessoires



3012-POC-
P. 184



3071-
P. 187



DRILL-FIX
P. 159



3970LA
P. 158



Anti-paniekslot in opbouw

LPKQ U2

Roestvrijstalen kwalitatief anti-paniekslot in aluminium behuizing. EN179 gecertificeerde configuratie beschikbaar met LPKQ U2 slot voor 40 en 60 mm profielen, met SAKL slotvanger, 3006A-2 kruk en 3012-54-STD- cilinder. Dit slot laat steeds een vrije doorgang toe van binnenuit via krukbediening. Aan de andere zijde kan men steeds de poort via de cilinder mechanisch openen. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.

EN 179




Kleur slotkast

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Centraafstand pennen: 60 mm
- ✓ Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- ✓ Binnenwerk volledig in roestvrij staal
- ✓ Getest op 500.000 bewegingen
- ✓ EN179 gecertificeerde configuratie beschikbaar
- ✓ Paniekfunctie E / Wisselfunctie

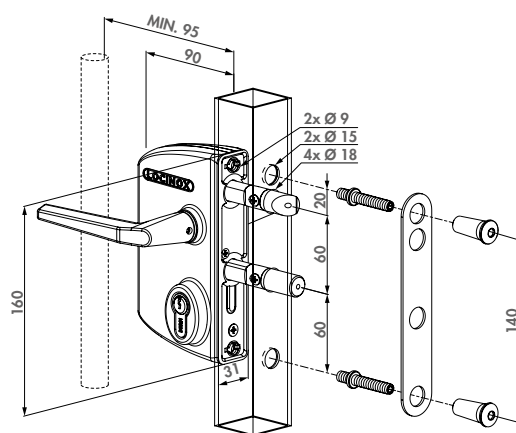

Aanbevolen slotvangers



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97



MODULEC-SA
P. 95

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LPKQ4040 U2L	Regelbaar van 40 mm tot 60 mm
LPKQ6060 U2L	Regelbaar van 60 mm tot 80 mm
LPKQ8080 U2L	Regelbaar van 80 mm tot 100 mm
LPKQ100100 U2L	Regelbaar van 100 mm tot 120 mm



Aanbevolen krukken



PUSHBAR-L
P. 169



3006PUSH
P. 168



3006A-2
P. 173



SHROUD-LA-
P. 177

Accessoires



ROLLTOP
P. 162



3970LA
P. 158



LOCITOOL LA
P. 162



DRILL-FIX
P. 159





NIEUW

VALENTINO - Batterijgevoed codeslot in opbouw

LOKQ Y2

Hoogstaand batterijgevoed codeslot met aluminium behuizing. Dankzij het energiezuinige design van de Valentino kan elke poort eenvoudig met toegangscontrole worden uitgerust, met een minimale behoefte aan onderhoud. Pincodes worden makkelijk toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. De 20 mm verstelbaarheid van de bouten zorgt voor een perfecte vergrendeling van het mechanisme.



Beschikbare kleuren

6005


7016

9005

ZILV

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Weersbestendig en verlicht elektronisch codeklavier, aan beide zijden
- ✓ Extreem robuust en vandaalvrij design
- ✓ Energiezuinig: tot 150.000 open/toe-cycli op één batterijenset
- ✓ Functioneert op 6 Lithium-metaal AA-batterijen (inbegrepen)
- ✓ Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging
- ✓ Waarschuwinglampje 'batterij bijna leeg'
- ✓ Ondersteuning voor vrije uitgang, pushbar en codegestuurde handgrepen
- ✓ Ontgrendelings- en programmeerfunctionaliteit met sleutelbediening
- ✓ Ondersteunt permanent open-codes
- ✓ Mogelijkheid om met verschillende in- en uitgangscodes te werken

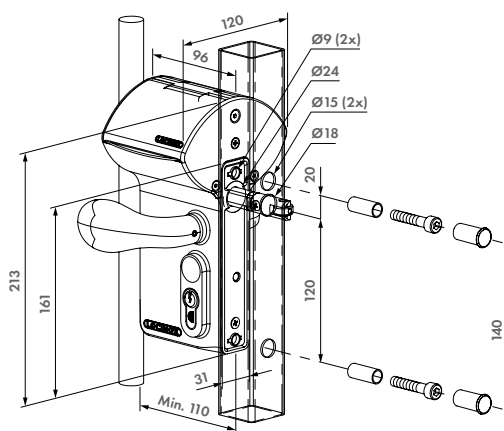

Aanbevolen slotvangers



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LOKQ3030 Y2L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LOKQ4040 Y2L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LOKQ6060 Y2L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

LORQ3030 Y2L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LORQ4040 Y2L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LORQ6060 Y2L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor platte profielen

LOPQ1010 Y2L Regelbaar van 10 mm tot 30 mm



Aanbevolen krukken



3006C
P. 170



3006I
P. 171



3006D
P. 171

Compatibel met elke poortsluiter



SAMSON-2
P. 20



VERTICLOSE-2
P. 24



MAMMOTH-180
P. 16



TIGER
P. 15



VINCI - Mechanisch codeslot in opbouw

LMKQ V2 (Gepatenteerd)

Superieur mechanisch codeslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot werkt zonder batterijen of elektriciteit zo kan je op een snelle en éénvoudige manier elke poort uitrusten met toegangscontrole. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 6005 7016 9005

Specificaties

- ✔ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✔ Dubbelzijdig bedienbaar codeklavier
- ✔ Mogelijkheid om met verschillende in- en uitgangscodes te werken
- ✔ Polyamide afdeklaat: beschermt tegen regen en stof
- ✔ Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging
- ✔ Met regelbare roltop voor een gemakkelijke sluiting
- ✔ Uiterst robuuste en gebruiksvriendelijke mechaniek
- ✔ Automatische codereset na opening met de krukken
- ✔ Anticode detectie met inwendige veiligheidsdrukplaat
- ✔ Uitwisselbaar met alle Locinox draaipointsloten

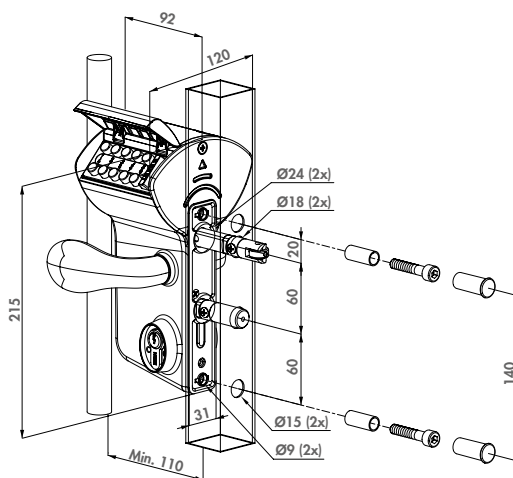

Aanbevolen slotvangers



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97



Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LMKQ3030 V2L	Regelbaar van 30 mm tot 50 mm
LMKQ4040 V2L	Regelbaar van 40 mm tot 60 mm
LMKQ6060 V2L	Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

LMRQ3030 V2L	Regelbaar van 30 mm tot 50 mm
LMRQ4040 V2L	Regelbaar van 40 mm tot 60 mm
LMRQ6060 V2L	Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor platte profielen

LMPQ1010 V2L Regelbaar van 10 mm tot 30 mm

Aanbevolen krukken



3006C
P. 170



30061
P. 171



3006D
P. 171

Compatibel met elke poortsluiter



SAMSON-2
P. 20



VERTICLOSE-2
P. 24



MAMMOTH-180
P. 16



TIGER
P. 15



FREE VINCI - Mechanisch codeslot in opbouw met beveiligde ingang en vrije uitgang

LFKQ X1 (Gepatenteerd)

Hoogwaardig mechanisch codeslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Het slot biedt de mogelijkheid om één van beide zijden met een code te beveiligen terwijl de andere zijde vrije uitgang biedt. Elke poort kan op een snelle en eenvoudige manier uitgerust worden met toegangscontrole doordat dit slot werkt zonder elektriciteit. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van de dagpen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 6005 9005

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ 1 zijde met code beveiligd, andere zijde vrij toegankelijk
- ✓ Enkelzijdig bedienbaar codeklavier met roestvrijstalen drukknoppen
- ✓ Polyamide afdekplaat: beschermt tegen regen en stof
- ✓ Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging
- ✓ Met regelbare roltop voor een gemakkelijke sluiting
- ✓ Uiterst robuuste en gebruiksvriendelijke mechaniek
- ✓ Automatische codereset na opening met de krukken
- ✓ Anticode detectie met inwendige veiligheidsdrukplaat
- ✓ Uitwisselbaar met alle Locinox draaipoortsloten

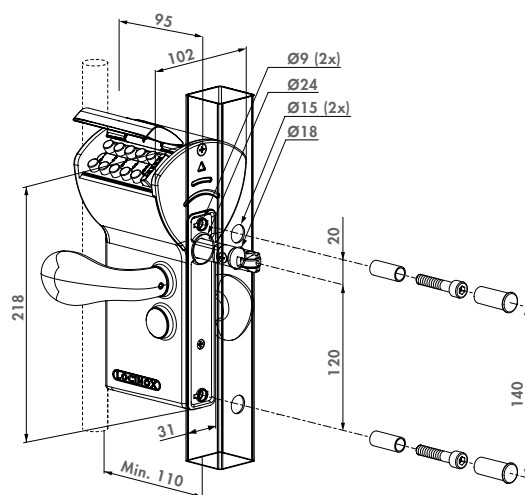

Aanbevolen slotvangers



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LFKQ3030 X1L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LFKQ4040 X1L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LFKQ6060 X1L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

LFRQ3030 X1L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LFRQ4040 X1L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LFRQ6060 X1L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor platte profielen

LPFQ1010 X1L Regelbaar van 10 mm tot 30 mm



Accessoires



PUSHBAR-L
P. 169



3006PUSH
P. 168



SHROUD-LF
P. 177

i Sets

Locinox **ondersteunt** u voor 100%, ook in uw **logistieke processen**. Stel zelf uw set samen en vermijd in de toekomst stockbreuken of foute leveringen van uw poortonderdelen. Alle producten worden netjes en degelijk verpakt en afgewerkt met uw **eigen logo** voor een maximale branding van uw product. Indien gewenst voegen we daar ook graag uw **eigen installatiehandleiding** en andere info aan toe!



100% modulair



Tijdbesparend



Geen zoekwerk

Tuinpoort boxset



1 poortvleugel - folieset



2 poortvleugels - folieset





Elektrisch slot in opbouw met Normaal Open werking

LEKQ U4 (Gepatenteerd)

Kwalitatief elektrisch slot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot blokkeert de krukken onder spanning. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort haarfijn af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Normaal Open werking: Slot is open als voeding uitgeschakeld is
- ✓ Blokkering en deblokkering van de krukken
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- ✓ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Uitwisselbaar met alle Locinox draaipoortsloten
- ✓ Spanning: 12V AC/DC
- ✓ Verbruik: 0,3A

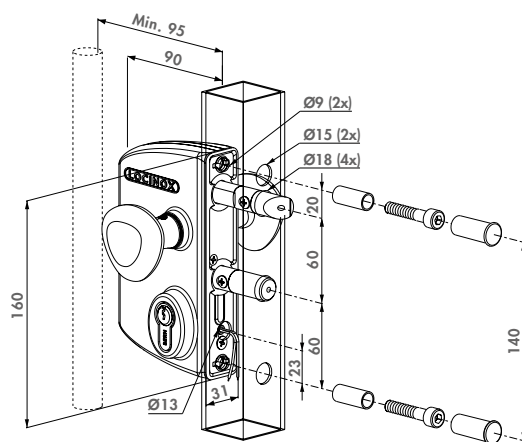

Aanbevolen slotvangers



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LEKQ3030 U4L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LEKQ4040 U4L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LEKQ6060 U4L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

LERQ3030 U4L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LERQ4040 U4L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LERQ6060 U4L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm



Aanbevolen krukken & kabelgeleider



3006R
P. 172



3006C
P. 170



DVK
P. 44



DVK-HD
P. 45

Aanbevolen voedingen



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46



AC-TRANS-12V-25W
P. 45



DC-POWER-12V-20W
P. 46





Elektrisch slot in opbouw met Normaal Gesloten werking

LIKQ U2 (Gepatenteerd)

Elektrisch poortslot van zeer goede kwaliteit met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Normaal gesloten werking: Slot is gesloten als voeding uitgeschakeld is
- ✓ Blokkering en deblokkering van de krukken
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- ✓ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Spanning: 12V AC/DC
- ✓ Verbruik: 0,3A

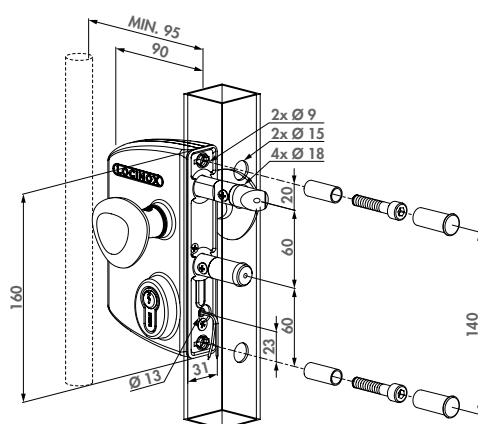

Aanbevolen slotvangers



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LIKQ3030 U2L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LIKQ4040 U2L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LIKQ6060 U2L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

LIRQ3030 U2L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LIRQ4040 U2L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LIRQ6060 U2L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm



Aanbevolen krukken & kabelgeleider



3006R
P. 172



3006C
P. 170



DVK
P. 44



DVK-HD
P. 45

Aanbevolen voedingen



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46



AC-TRANS-12V-25W
P. 45



DC-POWER-12V-20W
P. 46



Klein sierpoortslot in opbouw

LAKY F2 (Gepatenteerd)

Hoogwaardig sierpoortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot wordt als standaard aangeraden voor al uw sierhekwerk. Dankzij de continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Standaard voorzien met zamac sierkrukpaar. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- ✓ Continue verstelbaarheid tot 10 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Centerafstand pennen: 60 mm

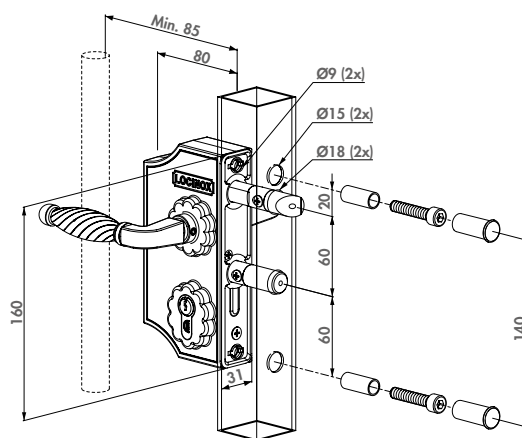

Aanbevolen slotvangers



SPKZ QF
P. 100



SPKZ-TK
P. 100



MODULEC-SA
P. 95

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LAKY3030 F2L Regelbaar van 30 mm tot 40 mm

LAKY4040 F2L Regelbaar van 40 mm tot 50 mm

LAKY5050 F2L Regelbaar van 50 mm tot 60 mm

Voor ronde profielen

LARY3030 F2L Regelbaar van 30 mm tot 40 mm

LARY4040 F2L Regelbaar van 40 mm tot 50 mm

LARY5050 F2L Regelbaar van 50 mm tot 60 mm

Voor platte profielen

LAPY1010 F2L Regelbaar van 10 mm tot 20 mm



Compatibele krukken



3006FA
P. 171



3006I
P. 171



KIDLOC
P. 167



3006B
P. 171

Ornamentale scharnieren



G-ORNA-LR
P. 128



G-ORNA-WP
P. 128



Groot sierpoortslot in opbouw

LAKQ H2 (Gepatenteerd)

Kwalitatief sierpoortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot wordt als standaard aangeraden voor al uw sierhekwerk. Dankzij de continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Standaard voorzien met zamac sierkrukpaar. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- ✓ Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Centerafstand pennen: 60 mm

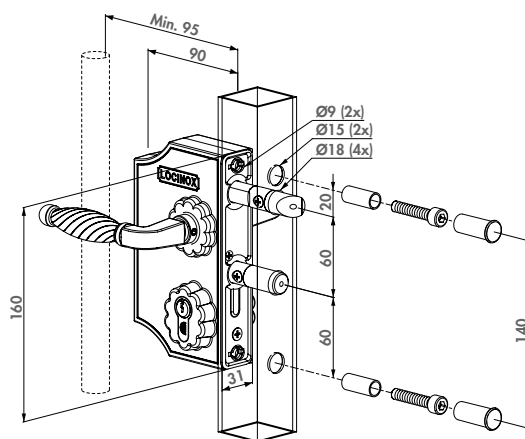

Aanbevolen slotvangers



SPKZ QF
P. 100



SPKZ-TK
P. 100



MODULEC-SA
P. 95

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LAKQ3030 H2L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LAKQ4040 H2L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LAKQ6060 H2L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

LARQ3030 H2L Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

LARQ4040 H2L Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

LARQ6060 H2L Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor platte profielen

LAPQ1010 H2L Regelbaar van 10 mm tot 30 mm



Compatibele krukken



3006FA
P. 171



3006D
P. 171



KIDLOC
P. 167



3006B
P. 171

Ornamentale scharnieren



G-ORNA-LR
P. 128



G-ORNA-WP
P. 128



Kleur slotkast

6005 6009 7016 7040 9005 9010


Specificaties

- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- ✓ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Slotkast en krukken in polyamide
- ✓ Centerafstand penen: 60 mm
- ✓ Enkel voor 40 mm poortprofielen
- ✓ Uitwisselbaar met alle Locinox draaiportalsloten
- ✓ Geen sleutelbediening van de dagpen

Tuinpoortslot in opbouw

LAKZ P1

Economisch poortslot met kunststofbehuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot wordt als standaard aangeraden voor al uw tuin- en loopportalen. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.

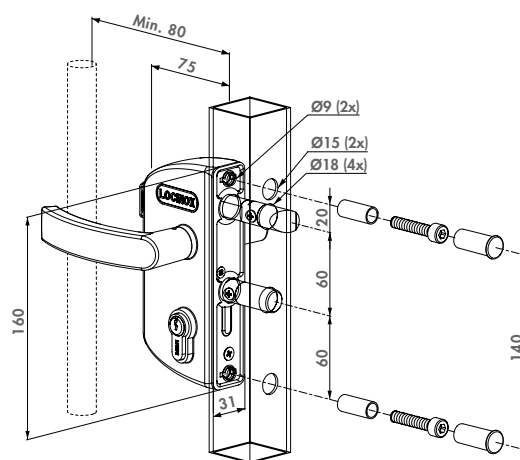

Aanbevolen slotvangers



SMKL QF
P. 98



SKRZ
P. 98



SAKL QF
P. 97

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LAKZ4040 P1L Voor 40 mm poortprofielen

Voor ronde profielen

LARZ4040 P1L Voor 40 mm poortprofielen



Aanbevolen krukken



3006P
P. 172



3006G
P. 171



KIDLOC
P. 167

Accessoires



3006PC
P. 99



3970LA
P. 158



DRILL-FIX
P. 159



ROLLTOP
P. 162



Kindveilig poortslot in opbouw

LAKZ P1 WSI (Gepatenteerd)

Kindveilig poortslot met roestvrijstalen binnenwerk met kunststofkast. Dit slot voldoet aan de strenge zwembadnormering NF P90-306. Kidloc verhindert de toegang tot het zwembad voor kleine kinderen. De unieke roltop zorgt ervoor dat het poortslot vlot terug in gesloten positie valt. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

6005 6009 7016 7040 9005 9010

Specificaties

- ✓ Slot: roestvrij staal
- ✓ Slotkast: polyamide
- ✓ Met regelbare roltop voor een gemakkelijke sluiting
- ✓ Met Kidloc: veiligheidsknop voor zwembadpoorten
- ✓ Een compleet pakket bestaande uit een hoogwaardig roestvrijstalen slot in combinatie met een veiligheidsknop en een roestvrijstalen roltop. Conform met de zwembadnormering NF P90-306

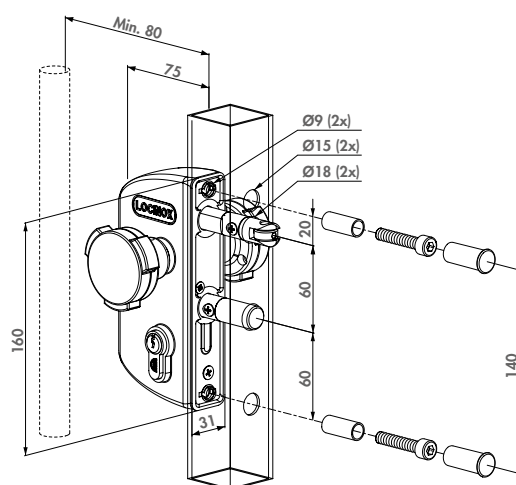

Aanbevolen slotvangers



SMKL QF
P. 98



SKRZ
P. 98

Bestelcodes

LAKZ4i4i P1L WSI Voor 40 mm poortprofielen

LAKZ5i5i P1L WSI Voor 50 mm poortprofielen

Aanbevolen poortsluiters



TIGER
P. 15



MAMMOTH-180
P. 16



LION
P. 22



SWING40
P. 136

Accessoires



KIDLOC
P. 167



ROLLTOP
P. 162



3970LA
P. 158



DRILL-FIX
P. 159





NIEUW

Slank en stevig kindveilig magneetslot voor zwembaden en parken

FORTIMA- (Patent aangevraagd)

De FortiMa is een magnetisch kindveilig zwembadslot dat veiligheid, gemoedsrust en toegangsgemak verzekert. De gepatenteerde interne hefboomwerking van FortiMa zorgt voor een soepele opening en sluiting, dankzij zijn ongeëvenaarde magnetische kracht. De geanodiseerde aluminium en gepoedercoate componenten garanderen dat FortiMa even aantrekkelijk als functioneel is. FortiMa voegt elegantie en toegevoegde waarde aan uw zwembad, park, speeltuin of achtertuin. FortiMa is eenvoudig te installeren op de meeste poorten en dankzij de compatibiliteit met de meeste internationale vereisten, kan FortiMa opnieuw hergeprogrammeerd worden met elk bestaand slot.




Beschikbare kleuren

9005

Specificaties

- ✓ Uniek en uiterst duurzaam gepatenteerd ontwerp met geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Sterkste magnetische kracht op de markt: magnetische afstand van 30 mm (2x de industriestandaard!)
- ✓ Getest tot 2 miljoen cycli - Levenslange garantie!
- ✓ Herprogrammeerbaar voor elk slot: Schlage-C KIK cilinder (5pin, geboord 6pin)
- ✓ Volledig verticaal instelbaar en 25 mm horizontale instelbaarheid - van 10 mm tot 45 mm speling
- ✓ Push down preventie voor extra veiligheid: opent alleen als de magneet omhoog getrokken wordt
- ✓ Perfect voor metalen, vinyl of houten poorten, beschikbaar voor ronde (R) en vierkante palen (K)

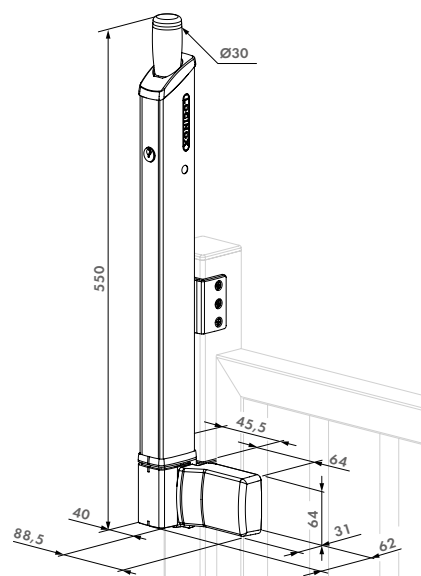

Compatibele cilinders



KIK-114-
P. 186

3012-54-STD
P. 185

Bestelcodes

FORTIMA-SD-K	Kindveilig magneetslot met KIK cilinder en zelftappende schroeven voor vierkante profielen
FORTIMA-SD-R	Kindveilig magneetslot met KIK cilinder en zelftappende schroeven voor ronde profielen
FORTIMA-QF	Kindveilig magneetslot met Europrofiel cilinder en Quick-Fix bouten voor vierkante profielen

Compatibele poortsluiters



TIGER
P. 15



LION
P. 22



SERVAL
P. 13



SWING40
P. 136





NIEUW

Slank en stevig kindveilig magneetslot voor zwembaden en parken

GUARDIMA- (Patent aangevraagd)

De Guardima is een magnetisch kindveilig zwembadslot dat veiligheid en toegangsgemak verzekert. Guardima wordt op de poort geïnstalleerd en de gepatenteerde interne hefboomwerking zorgt voor een soepele opening en sluiting, dankzij zijn ongeëvenaarde magnetische kracht. Dankzij de geanodiseerde aluminium en gepoedercoate componenten zorgt Guardima voor elegantie en toegevoegde waarde aan uw zwembad, park, speeltuin of achtertuin. Het slot is compatibel met de meeste internationale vereisten.




Beschikbare kleuren

9005

Specificaties

- ✓ Magnetisch slot op de poort geïnstalleerd
- ✓ Extreme weerbestendigheid in elk klimaat
- ✓ Uniek en uiterst duurzaam gepatenteerd ontwerp met geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Sterkste magnetische kracht op de markt: magnetische afstand van 30 mm (2x de industriestandaard!)
- ✓ Getest tot 2 miljoen cycli
- ✓ Volledig 30 mm verticale en horizontale instelbaarheid - van 10 mm tot 45 mm speling
- ✓ Push down preventie voor extra veiligheid: opent alleen als de magneet omhoog getrokken wordt
- ✓ Beantwoordt aan internationale veiligheidseisen (altijd bevestigen met de respectievelijke autoriteiten)

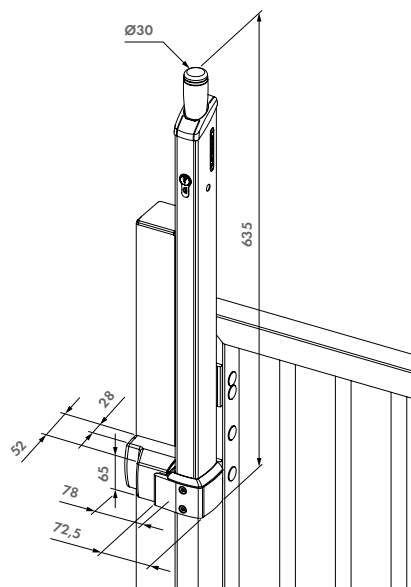

Compatibele cilinders



3012-54-STD

P. 185

Bestelcodes

GUARDIMA-FM Slank en stevig kindveilig magneetslot voor zwembaden en parken - Verzonken gemonteerd



Compatibele poortsluiters



TIGER
P. 15



LION
P. 22



SERVAL
P. 13



SWING40
P. 136





Kindveilig slot voor zwembadpoorten

TWIST40 (Gepatenteerd)

Hoogwaardig kindveilig zwembadslot met roestvrijstalen binnenwerk met kunststof gelakte aluminium behuizing. Dit slot voldoet aan de strenge zwembadnormering NF P90-306. De Twist met druk en draaimechanisme verhindert de toegang tot het zwembad voor kleine kinderen. De unieke roltop zorgt ervoor dat het poortslot vlot terug in gesloten positie valt.




Kleur slotkast

9005 **9010**

Specificaties

- ✓ Slot: roestvrijstalen mechanisme
- ✓ Roltop in roestvrij staal, vergemakkelijkt het sluiten van de poort
- ✓ Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen, raden wij u aan de zwembadnormering NF P90-306 te raadplegen
- ✓ Enkel voor 40 mm poortprofielen

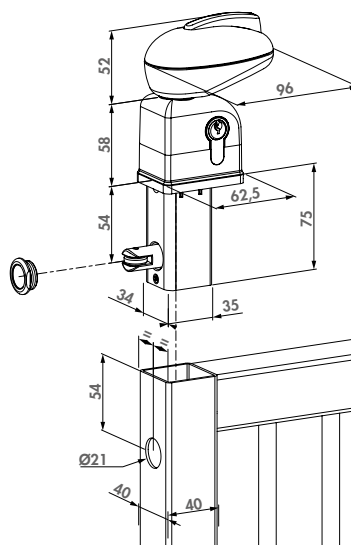

Aanbevolen slotvangers



STK QF
P. 102



STR60 QF
P. 102

Bestelcode

TWIST40 Voor 40 mm poortprofielen



Aanbevolen poortsluiters



SERVAL
P. 13



TIGER
P. 15



VERTICLOSE-2
P. 24



SWING40
P. 136

Compatibele scharnieren



GBM12
P. 138



GBM12-DP
P. 138



GBM16-DP
P. 139





LEONARDO - Mechanisch codeslot voor schuifpoorten

LLKZ V2 (Gepatenteerd)

Mechanisch codeslot voor schuifpoorten met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Doordat dit slot werkt zonder batterijen of elektriciteit, kunt u op een snelle en eenvoudige manier elke schuifpoort uitrusten met toegangscontrole. Dankzij de unieke Twistfinger en bijhorende auto-corrigerende aanslag, garandeert dit systeem een feilloze sluiting van uw schuifpoort. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 6005 6009 7016 9005

Specificaties

- ✓ 100% mechanisch: geen batterij, geen elektriciteit
- ✓ Omkeerbare Twistfinger
- ✓ Dubbelzijdig bedienbaar codeklavier
- ✓ Mogelijkheid om met verschillende in- en uitgangscodes te werken
- ✓ Voorzien van regen- en stofkappen
- ✓ Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging
- ✓ Mogelijkheid tot invoeren van 4- tot 6-cijferige codes
- ✓ Uiterst robuuste en gebruiksvriendelijke mechaniek
- ✓ Automatische codereset na opening met de krukken
- ✓ Anticode detectie met inwendige veiligheidsdrukplaat
- ✓ Roestvrijstalen huls rond de Twistfinger verhindert het doorzagen van de pen

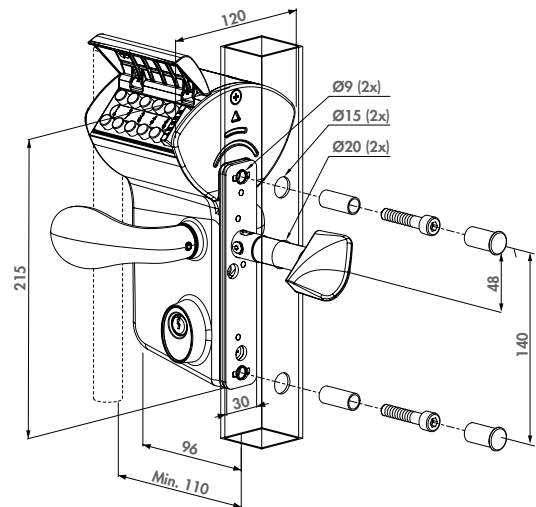

Aanbevolen slotvangers en adapter



SSKZ QF
P. 101



O-SET
P. 101



Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LLKZ4040 V2L	Voor 40 mm poortprofielen
LLKZ5050 V2L	Voor 50 mm poortprofielen
LLKZ6060 V2L	Voor 60 mm poortprofielen
LLKZ8080 V2L	Voor 80 mm poortprofielen
LLKZ100100 V2L	Voor 100 mm poortprofielen
LLKZ120120 V2L	Voor 120 mm poortprofielen

Voor ronde profielen

LLRZ4040 V2L	Voor 40 mm poortprofielen
LLRZ5050 V2L	Voor 50 mm poortprofielen
LLRZ6060 V2L	Voor 60 mm poortprofielen
LLRZ8080 V2L	Voor 80 mm poortprofielen
LLRZ100100 V2L	Voor 100 mm poortprofielen
LLRZ120120 V2L	Voor 120 mm poortprofielen

Aanbevolen accessoires



3970LS
P. 158



DRILLØ15
P. 158



LOCITOOL LA
P. 162



Poortslot in opbouw voor schuifpoorten

LSKZ U2 (Gepatenteerd)

Industrieel en kwalitatief slot voor manuele schuifpoorten met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dankzij de unieke Twistfinger en bijhorende auto-corrigerende aanslag garandeert dit systeem een feilloze sluiting van uw schuifpoort. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




Kleur slotkast

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Mechaniek en Twistfinger in roestvrij staal
- ✓ Omkeerbare Twistfinger
- ✓ 3-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Innoverend sluitmechanisme
- ✓ Roestvrijstalen huls rond de Twistfinger verhindert het doorzagen van de pen
- ✓ Standaard met versterkt aluminium krukpaar
- ✓ 3006S: Krukstift vierkant 10 mm

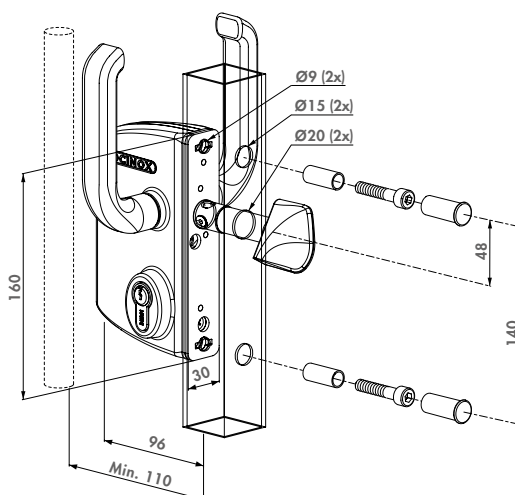

Aanbevolen slotvangers en adapter



SSKZ QF
P. 101



O-SET
P. 101

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LSKZ4040 U2L	Voor 40 mm poortprofielen
LSKZ5050 U2L	Voor 50 mm poortprofielen
LSKZ6060 U2L	Voor 60 mm poortprofielen
LSKZ8080 U2L	Voor 80 mm poortprofielen
LSKZ100100 U2L	Voor 100 mm poortprofielen
LSKZ120120 U2L	Voor 120 mm poortprofielen

Voor ronde profielen

LSRZ4040 U2L	Voor 40 mm poortprofielen
LSRZ6060 U2L	Voor 60 mm poortprofielen
LSRZ8080 U2L	Voor 80 mm poortprofielen
LSRZ100100 U2L	Voor 100 mm poortprofielen
LSRZ120120 U2L	Voor 120 mm poortprofielen



Aanbevolen krukken & accessoires



3006S
P. 170



3970LS
P. 158



DRILLØ15
P. 158



LOCITOOL LA
P. 162



Dubbel cilinderslot

LGKZ D1

Industrieel schuifpoortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk met 2 cilinders. Het volstaat om 1 van beide cilinders te bedienen om het slot te openen of te sluiten, waardoor dit slot bijvoorbeeld kan ingezet worden bij speciale toegang voor de brandweer of bij huisvuilophaling.




Kleur slotkast

ZILV 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Voor poortprofielen 40 t.e.m. 120 mm
- ✓ Mechaniek en Twistfinger in roestvrij staal
- ✓ Omkeerbare Twistfinger
- ✓ Innoverend sluitmechanisme
- ✓ Roestvrijstalen huls rond de Twistfinger verhindert het doorzagen van de pen
- ✓ 3-gats bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Uitwisselbaar met Locinox LS-sloten
- ✓ Standaard met versterkt aluminium krukpaar

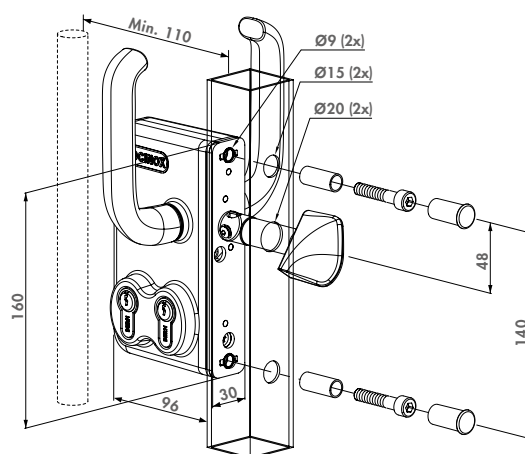

Aanbevolen slotvangers



SSKZ QF
P. 101



O-SET
P. 101



Bestelcodes

Voor vierkante profielen

LGKZ4040 D1L	Voor 40 mm poortprofielen
LGKZ5050 D1L	Voor 50 mm poortprofielen
LGKZ6060 D1L	Voor 60 mm poortprofielen
LGKZ8080 D1L	Voor 80 mm poortprofielen
LGKZ100100 D1L	Voor 100 mm poortprofielen
LGKZ120120 D1L	Voor 120 mm poortprofielen

Voor ronde profielen

LGRZ4040 D1L	Voor 40 mm poortprofielen
LGRZ5050 D1L	Voor 50 mm poortprofielen
LGRZ6060 D1L	Voor 60 mm poortprofielen
LGRZ8080 D1L	Voor 80 mm poortprofielen
LGRZ100100 D1L	Voor 100 mm poortprofielen
LGRZ120120 D1L	Voor 120 mm poortprofielen

Cilinders en accessoires



3012-POC-
P. 184



3071-
P. 187



3006S
P. 170



Insteekslot met 20 mm doornmaat voor profielen vanaf 40 mm


FORTYLOCK (Gepatenteerd)

Insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme. De roestvrijstalen valhaak en regelbare dagpen zorgen in combinatie met de correcte aanslag voor een stevige sluiting waarbij de poortvleugels niet uiteen getrokken kunnen worden. Het slot kan in metalen, aluminium en PVC poorten ingewerkt worden. Met het inventieve "Click-It" bevestigingssysteem is het slot secondensnel gemonteerd.



Specificaties

- ✓ Met afdekkap tegen vuilindring in het slotmechanisme
- ✓ Gepatenteerd "Click-It" bevestigingssysteem waardoor geen draad meer getrokken moet worden in het profiel
- ✓ Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 10 mm zonder demontage van het slot
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de valhaak: 21 mm
- ✓ Centerafstand: cilinder $\leftrightarrow$ kruk gat = 92 mm
- ✓ Optioneel: afdekkap voor kruk gat en cilinder in aluminium, polyamide of roestvrij staal
- ✓ Krukken afzonderlijk te bestellen
- ✓ Compatibel met alle Europrofielcilinders

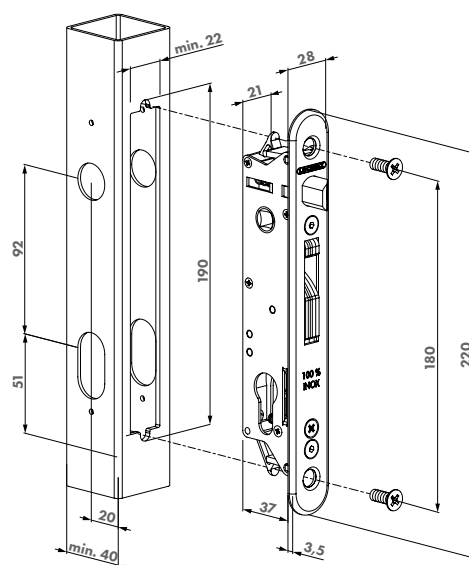

Aanbevolen slotvangers



MODULEC-SF-
P. 107



SFKO
P. 105



SFKM
P. 106

Bestelcode

Insteekslot

FORTYLOCK Voor 40 mm poortprofielen



Optionele afdekkappen



3020-HYB-A2
P. 88



3020-HYB-ALU-ZILV
P. 88



3020-HYB-ALU-9005
P. 88



3020-HYB-STD
P. 88

Aanbevolen krukken



3006M-H
P. 173



3006J-H
P. 173



3006B-H
P. 173



3006FIX-
P. 167



Insteekslot met 30 mm doornmaat voor profielen vanaf 50 mm


FIFTYLOCK (Gepatenteerd)

Insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme. De valhaak en regelbare dagpen, beide eveneens in roestvrij staal, zorgen in combinatie met de correcte aanslag voor een stevige sluiting waarbij de poortvleugels niet uit elkaar getrokken kunnen worden. Het slot kan in metalen, aluminium en PVC poorten ingewerkt worden. Dankzij het innovatieve "Click-It" bevestigingssysteem is het insteekslot secondensnel gemonteerd.



Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen chassis met afneembare frontplaat, 100% beschermd tegen vuil en fijne metaalresten
- ✓ Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- ✓ Doornmaat 30 mm, voor montage in profielen vanaf 50 mm diepte
- ✓ Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 10 mm zonder demontage van het slot
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de valhaak: 21 mm
- ✓ Centerafstand: cilinder $\leftrightarrow$ kruk gat = 92 mm
- ✓ Compatibel met alle Europrofielcilinders
- ✓ Krukken afzonderlijk te bestellen
- ✓ Optioneel: afdekplaat voor kruk gat en cilinder in aluminium, polyamide of roestvrij staal

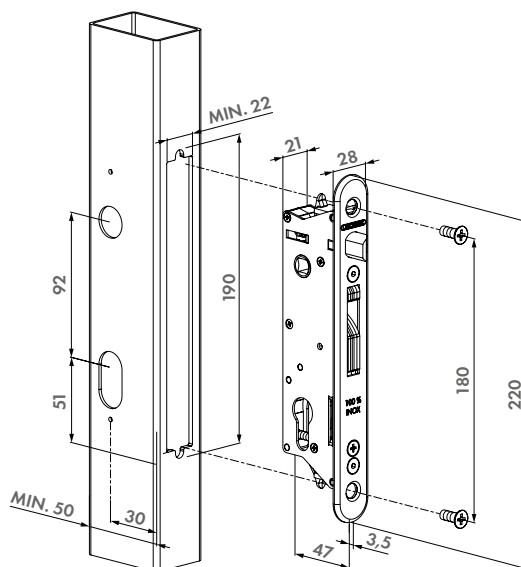

Aanbevolen slotvangers



SFKB
P. 104



MODULEC-SF-
P. 107



SFKM
P. 106

Bestelcode

Insteekslot

FIFTYLOCK Insteekslot met 30 mm doornmaat voor profielen vanaf 50 mm



Optionele afdekkappen



3020-HYB-A2
P. 88



3020-HYB-STD
P. 88



3020-HYB-ALU-9005
P. 88



3020-HYB-ALU-ZILV
P. 88

Aanbevolen krukken



3006M-H
P. 173



3006J-H
P. 173



3006B-H
P. 173



3006FIX-
P. 167



Insteekslot met 40 mm doornmaat voor profielen vanaf 60 mm


SIXTYLOCK (Gepatenteerd)

Insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme. De valhaak en regelbare dagpen, beide eveneens in roestvrij staal, zorgen in combinatie met de correcte aanslag voor een stevige sluiting waarbij de poortvleugels niet uit elkaar getrokken kunnen worden. Het slot kan in metalen, aluminium en PVC poorten ingewerkt worden. Dankzij het innovatieve "Click-It" bevestigingssysteem is het insteekslot secondensnel gemonteerd.



Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen chassis met afneembare frontplaat, 100% beschermd tegen vuil en fijne metaalresten
- ✓ Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- ✓ Doornmaat 40 mm, voor montage in profielen vanaf 60 mm diepte
- ✓ Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 10 mm zonder demontage van het slot
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de valhaak: 21 mm
- ✓ Centerafstand: cilinder $\leftrightarrow$ kruk gat = 92 mm
- ✓ Geschikt voor Europrofielcilinder
- ✓ Krukken afzonderlijk te bestellen
- ✓ Optioneel: afdekkap voor kruk gat en cilinder in aluminium, polyamide of roestvrij staal

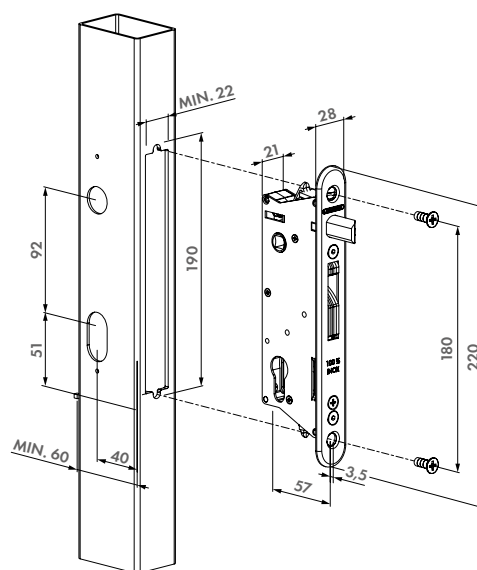

Aanbevolen slotvangers



SFKB
P. 104



INTRALEC-
P. 107



SFKM
P. 106

Bestelcode

Insteekslot

SIXTYLOCK Insteekslot met 40 mm doornmaat voor profielen vanaf 60 mm



Optionele afdekkappen



3020-HYB-A2
P. 88



3020-HYB-STD
P. 88



3020-HYB-ALU-9005
P. 88



3020-HYB-ALU-ZILV
P. 88

Aanbevolen krukken



3006M-H
P. 173



3006B-H
P. 173



3006J-H
P. 173



3006FIX-
P. 167



NIEUW

Insteekslot met 60 mm doornmaat voor profielen vanaf 80 mm


EIGHTYLOCK

Insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme. De valhaak en regelbare dagpen, beide eveneens in roestvrij staal, zorgen in combinatie met de correcte aanslag voor een stevige sluiting waarbij de poortvleugels niet uit elkaar getrokken kunnen worden. Het slot kan in metalen, aluminium, houten en PVC poorten ingewerkt worden. Dankzij het innovatieve "Click-It" bevestigingssysteem is het insteekslot secondensnel gemonteerd.



Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen chassis met afneembare frontplaat, 100% beschermd tegen vuil en fijne metaalresten
- ✓ Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- ✓ Doornmaat 60 mm, voor montage in profielen vanaf 80 mm diepte
- ✓ Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 10 mm zonder demontage van het slot
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de valhaak: 21 mm
- ✓ Centraafstand: cilinder $\leftrightarrow$ kruk gat = 92 mm
- ✓ Geschikt voor Europrofielcilinder
- ✓ Krukken afzonderlijk te bestellen
- ✓ Perfect voor houten poorten

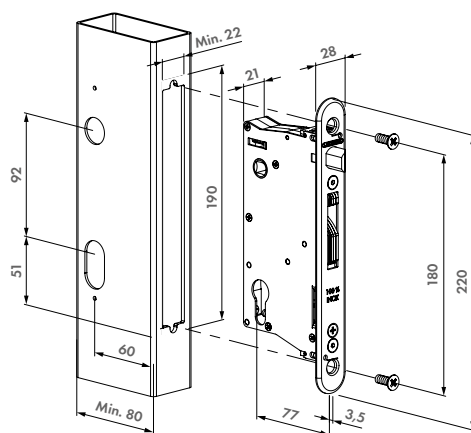

Aanbevolen slotvangers



SFKM
P. 106



MODULEC-SF-
P. 107



INTRALEC-
P. 107

Bestelcodes

Insteekslot

EIGHTYLOCK-M Insteekslot met 60 mm doornmaat voor profielen vanaf 80 mm

EIGHTYLOCK-W Insteekslot met 60 mm doornmaat voor profielen vanaf 80 mm



Optionele afdekkappen



3020-HYB-A2
P. 88



3020-HYB-STD
P. 88



3020-HYB-ALU-9005
P. 88



3020-HYB-ALU-ZILV
P. 88

Aanbevolen krukken



3006M-H
P. 173



3006B-H
P. 173



3006J-H
P. 173



3006FIX-H
P. 167




Insteekslot met 35 mm doornmaat

H-METAL (Gepatenteerd)

Insteekslot uit hoge kwaliteit met 100% roestvrijstalen mechanisme. De massieve roestvrijstalen valhaak en regelbare dagpen maken dit slot uniek in zijn soort. De valhaak in combinatie met bijhorende aanslag verhindert het uit elkaar trekken van de poort. Het slot kan toegepast worden op metalen en aluminium poorten op onze compleet voorbereide profielen.

Specificaties

- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20 mm zonder demontage van het slot
- ✓ Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- ✓ Krukken en cilinder afzonderlijk te bestellen
- ✓ Dieptevergrendeling van de valhaak: 33 mm
- ✓ Centraafstand: cilinder $\leftrightarrow$ kruk gat = 92 mm
- ✓ Valhaak in combinatie met de Locinox slotvanger zorgt voor een veilige verankering
- ✓ Met afdekplaat voor slotmechanisme tegen vuilindringing in het profiel
- ✓ Geschikt voor Europrofielcilinder
- ✓ Optioneel: Afdekplaat voor kruk gat en cilinder

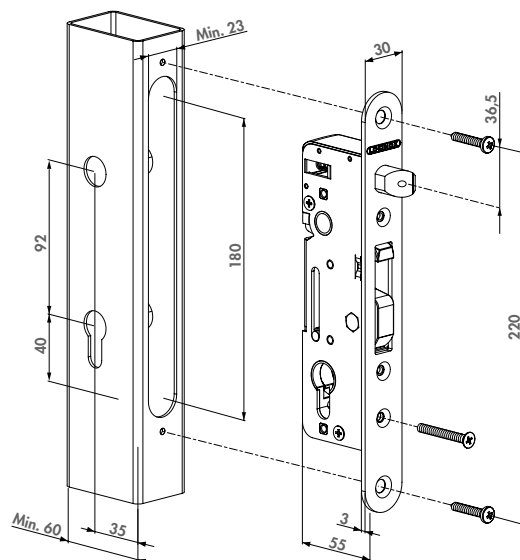

Bestelcode

Insteekslot

H-METAL Voor poortprofielen met een min. diepte van 60 mm



Roestvrijstalen, complete set met insteekslot voor metalen en aluminium poorten

H-METAL-SET

Complete set voor het uitrusten van metalen of aluminium poorten met een 20 mm regelbaar, roestvrijstalen insteekslot en regelbare slotvanger.

Specificaties

- ✓ Complete set met slot, slotvanger, afdekplaten, krukken en cilinder
- ✓ Roestvrijstalen of polyamide afdekplaten

Bestelcodes

H-METAL-SET-54-I	Stalen kruk en 54 mm cilinder
H-METAL-SET-54-M	Aluminium kruk en 54 mm cilinder
H-METAL-SET-80-I	Stalen kruk en 80 mm cilinder
H-METAL-SET-80-M	Aluminium kruk en 80 mm cilinder



Complete set met insteekslot en slotvanger voor metalen, aluminium en PVC poorten

FORTYSET

Complete set voor het uitrusten van metalen, aluminium of PVC poorten met een 10 mm regelbaar insteekslot en inbouw slotvanger.

Specificaties

- ✓ Complete set met slot, slotvanger, afdekplaten, krukken en cilinder
- ✓ 54 mm europaafdekslot met drie sleutels

Bestelcodes

FORTYSET-40I-GP Fortylock + SFKI + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ

FORTYSET-40I-JA Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ

FORTYSET-40I-BA Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU-9005 + 3006B-H + 3012-54-STD-VSZ

FORTYSET-40I-MA Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU + 3006M-H + 3012-54-STD-VSZ

FORTYSET-40P-GP Fortylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ

FORTYSET-40P-JP Fortylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ



Complete Fiftylock set met insteekslot en slotvanger voor metalen, aluminium en PVC poorten

FIFTYSET

Complete Fiftylock set voor het uitrusten van metalen, aluminium of PVC poorten met een 10 mm regelbaar insteekslot en inbouw slotvanger.

Specificaties

- ✓ Complete set met Fiftylock slot, slotvanger, afdekplaten, krukken en cilinder
- ✓ 54 mm europaafdekslot met drie sleutels

Bestelcode

FIFTYSET-50M-JA Fiftylock + SFKM + 3020-HYB-ALU + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ



Complete Sixtylock set met insteekslot en slotvanger voor metalen, aluminium en PVC poorten

SIXTYSET

Complete Sixtylock set voor het uitrusten van metalen, aluminium of PVC poorten met een 10 mm regelbaar insteekslot en inbouw slotvanger.

Specificaties

- ✓ Complete set met Sixtylock slot, slotvanger, afdekplaten, krukken en cilinder
- ✓ 80 mm europaafdekslot met drie sleutels

Bestelcode

SIXTYSET-60M-JA Sixtylock + SFKM + 3020-HYB-ALU + 3006J-H + 3012-80-STD-VSZ




Afdekplaat voor insteeksloten

3020-HYB

Afdekplaat voor krukpat en cilinder voor Locinox insteeksloten. Beschikbaar in polyamide, roestvrij staal of geanodiseerd aluminium voor een esthetische afwerking. Inclusief schroeven.

Specificaties

- ✓ Afdekplaat voor krukpat en cilinder
- ✓ Uniform gatenpatroon: compatibel met HWLB voor Hybrid sloten
- ✓ Beschikbaar in polyamide, roestvrij staal of aluminium

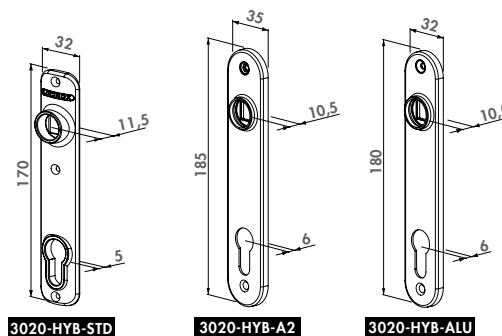

Compatibele sloten



Bestelcodes

3020-HYB-A2	Roestvrijstalen afdekplaat voor insteeksloten
3020-HYB-ALU-9005	Aluminium afdekplaat voor insteeksloten - Zwart
3020-HYB-ALU-ZILV	Aluminium afdekplaat voor insteeksloten - Zilver
3020-HYB-STD	Polyamide afdekplaat voor insteeksloten




Inlaskast voor H-METAL-WB insteekslot

HWLB

Metalen inlaskast voor H-METAL-WB Hybride insteekslot

Specificaties

- ✓ Afmetingen: 60 x 40 x 219 mm (Wanddikte 2 mm)
- ✓ In bruto staal om op te lassen

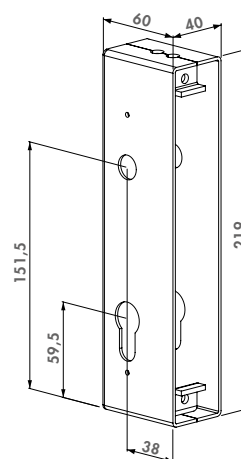

Compatibele sloten en accessoires



Bestelcode

HWLB	Inlaskast in bruto staal voor H-METAL-WB sloten
-------------	---




Roestvrijstalen insteekslot zonder krukken

H-COMPACT (Gepatenteerd)

Kwalitatief 100% roestvrijstalen insteekslot met valhaak voor een mechanische vergrendeling van (geautomatiseerde) schuifpoorten. De afwezigheid van krukken verhindert het overklimmen via de kruk.

Specificaties

- ✓ Insteekslot met een doornmaat van 35 mm
- ✓ Geschikt voor schuif- en draaiportalen
- ✓ Mechaniek, valhaak, frontplaat en chassis: roestvrij staal evenals alle interne mechanische onderdelen
- ✓ Dieptevergrendeling van de valhaak: 33 mm
- ✓ Valhaak in combinatie met de Locinox slotvanger zorgt voor een veilige verankering
- ✓ Zonder dagpen
- ✓ Verwijderbare pin (dievenklauw) verhindert het uit de slotvanger heffen van een schuifpoort
- ✓ Met afdekplaat voor slotmechanisme tegen vuilindringing in het profiel
- ✓ Compatibel met alle Europrofielcilinders

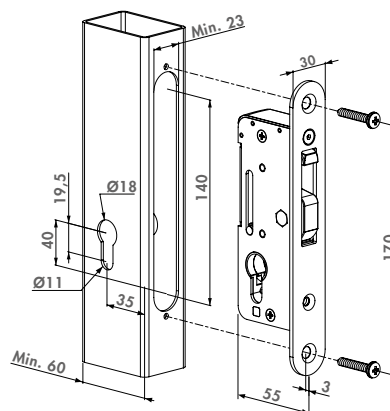

Aanbevolen slotvanger



Bestelcode

H-COMPACT Voor poortprofielen met een min. diepte van 60 mm

SHKC
P. 108




Insteekslot voor inlaskast

H-METAL-WB (Gepatenteerd)

Hoogwaardig insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme te gebruiken in combinatie met de inlaskast. De massieve roestvrijstalen valhaak en regelbare dagpen maken dit slot uniek in zijn soort. De valhaak in combinatie met bijhorende aanslag verhinderen het uit elkaar trekken van de poort. Het slot kan toegepast worden op metalen poorten met de inlaskast.

Specificaties

- ✓ Insteekslot met een doornmaat van 35 mm
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20 mm zonder demontage van het slot
- ✓ Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- ✓ Dieptevergrendeling van de valhaak: 33 mm
- ✓ Centerafstand: cilinder $\leq$ kruk gat = 92 mm
- ✓ Valhaak in combinatie met de Locinox slotvanger zorgt voor een veilige verankering
- ✓ Met afdekplaat voor slotmechanisme tegen vuilindringing in het profiel
- ✓ Geschikt voor Europrofielcilinder
- ✓ Krukken en cilinder afzonderlijk te bestellen
- ✓ Optioneel: Afdekplaat voor kruk gat en cilinder

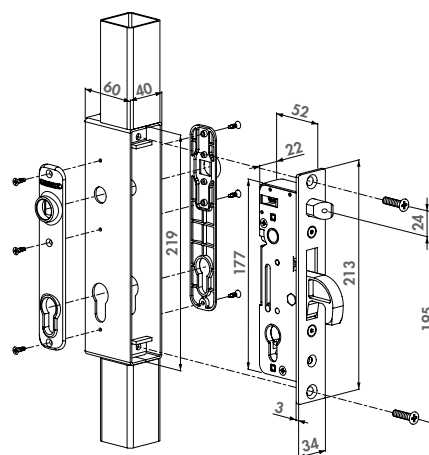

Aanbevolen slotvangers



SHKM
P. 109



HWKB
P. 108



SEH
P. 94

Bestelcode

H-METAL-WB Voor inlaskast - HWLB

Kwalitatief gamma voor houten poorten

Hout is als natuurlijk bouw materiaal ook in de poort- en hekwerkwereld populairder dan ooit. Omdat hout leeft en onder invloed van het weer krimpt of uitzet, is het reeds bij installatie belangrijk hier rekening mee te houden. Locinox ontwikkelde daarom een houtgamma dat er voor zorgt dat uw houten poort altijd perfect sluit, ook na vele jaren.



100% modulair



Tijdbesparend



Links/rechts omkeerbaar

Enkele poort

H-WOOD

100% roestvrijstalen insteekslot met een doornmaat van 60 mm voor houten poorten. De regelbare dagpen zorgt ervoor dat het slot altijd in de slotvanger valt en een massieve roestvrijstalen valhaak zorgt voor een extra beveiliging.

SHKW

Aluminium slotvanger voor inbouwsloten. Deze unieke slotvanger in combinatie met de insteeksloten garandeert een sterke verankering van de poort. Deze configuratie is voorzien van houtschroeven om op houten palen te monteren.

MAMMOTH

Hydraulische poortsluiter en scharnier in één. Designvol, zelfsluitend scharnier dat poorten tot 150 kg comfortabel en efficiënt opent en sluit. Dankzij de gepatenteerde hydraulische demping die onafhankelijk van temperatuurschommelingen werkt. Zowel kracht, snelheid als eindslag zijn regelbaar.



① SHKW: p. 109

② H-WOOD: p. 91

③ MAMMOTH: p. 16

④ DINO: p. 132



① 4DW: p. 135

② VSF: p. 146

③ SHKW: p. 109

④ H-WOOD: p. 91

Dubbele poortvleugel

4DW

Esthetisch, vandalismebestendig scharnier voor houten poorten. Het roestvrijstalen scharnier is regelbaar in 4 dimensies. Zowel hoogte, diepte, links/rechts uitlijning als draairichting zijn regelbaar.

VSF

Standaard, aluminium grondgrendel met grendel in warmbad gegalvaniseerd staal. De grondgrendel wordt automatisch tussen beide poortvleugels vergrendeld.




Roestvrijstalen insteekslot voor houten poorten

H-WOOD (Gepatenteerd)

100% roestvrijstalen insteekslot met een doornmaat van 60 mm voor houten poorten. De regelbare dagpen zorgt ervoor dat het slot altijd in de slotvanger valt en een massieve roestvrijstalen valhaak zorgt voor een extra beveiliging.

Specificaties

- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20 mm zonder demontage van het slot
- ✓ Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- ✓ Roestvrijstalen valhaak voor een veilige verankering
- ✓ Dieptevergrendeling van de valhaak: 33 mm
- ✓ Centerafstand: cilinder $\leftrightarrow$ kruk gat = 92 mm
- ✓ Doornmaat 60 mm
- ✓ Met afdekkap tegen vuilindringing in het slotmechanisme
- ✓ Compatibel met alle Europrofielcilinders
- ✓ Krukken en cilinder afzonderlijk te bestellen
- ✓ Optioneel: Afdekplaat voor kruk gat en cilinder

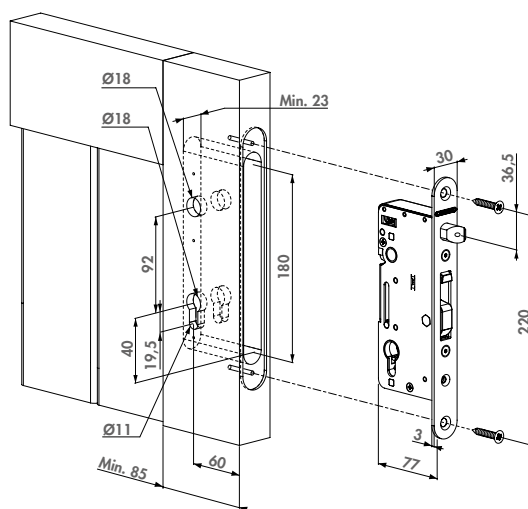

Bestelcode

Insteekslot

H-WOOD Voor poortprofielen met een min. diepte van 85 mm



Roestvrijstalen, complete set met insteekslot voor houten poorten

H-WOOD-SET

Complete set voor het uitrusten van houten poorten met een regelbaar, roestvrijstalen insteekslot en slotvanger.

Specificaties

- ✓ Complete set met slot, slotvanger, afdekplaten, krukken en cilinder
- ✓ 60 of 80 mm cilinder
- ✓ Roestvrijstalen afdekplaten en krukken

Bestelcodes

H-WOOD-SET-60-I H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-60-STD-VSZ

H-WOOD-SET-80-I H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-80-STD-VSZ



Slotvangers

Geen slot zonder slotvanger. Locinox heeft een ruim assortiment slotvangers. Zowel voor schuif-, draai-, tuin- als zwembadpoorten. Een in-house uitgevoerde schoktest garandeert dat onze slotvangers elke mogelijke slag van de poort opvangen en dat ze voldoen aan de strenge Locinox normen. Met de gepatenteerde Quick-Fix-bevestiging is de montage snel, eenvoudig en uiterst stevig uit te voeren. De stootplaten zijn aanpasbaar aan de dikte van de paal en zijn in vele gevallen uitgerust met een stootrubber.

- 94** Slotvangers voor draaiportsloten
- 98** Slotvangers voor kindveilige sloten
- 101** Slotvangers voor schuifportsloten
- 104** Slotvangers voor insteeksloten






Elektrische slotvanger voor opsteeksloten

SE (Gepatenteerd)

Elektrische slotvanger voor draaiportalen. De aanslag is uitgerust met een dubbel blokkeringsysteem dat tot 500 kg druk weerstaat. De uitsparing voor de nachtschoot werd met roestvrij staal versterkt. Deze duurzame wijziging verhoogt de inbraakveiligheid bij gesloten nachtpen. De ideale oplossing voor uw toegangscontrole! SE is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

Specificaties

- ✓ Type SE.E: Emissa - Normaal Gesloten
- ✓ Type SE.R: Ruptura - Normaal Open
- ✓ Met roestvrijstaal versterkte behuizing voor nachtschoot
- ✓ Voor vaste paalprofielen 50 x 50 mm en groter
- ✓ Spanning: 12V AC/DC
- ✓ Verbruik Emissa: 1A
- ✓ Verbruik Ruptura: 1,5A
- ✓ Water- en weerbestendig
- ✓ Weerstand tegen druk op de dagpen: 500 kg

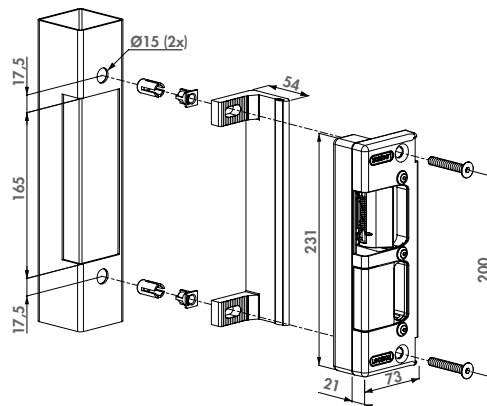

Compatibele sloten



Bestelcodes

- SE-E** Elektrische aanslag, Emissa, Normaal Gesloten
SE-R Elektrische aanslag, Ruptura, Normaal Open




Elektrische slotvanger voor insteeksloten

SEH (Gepatenteerd)

Elektrische slotvanger voor H-Metal en H-Wood. De aanslag is uitgerust met een dubbel blokkeringsysteem die 500 kg druk weerstaat. Deze uiterst robuuste aanslag is de ideale oplossing voor uw toegangscontrole. SEH is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

Specificaties

- ✓ Type SEH.E: Emissa - Normaal Gesloten
- ✓ Type SEH.R: Ruptura - Normaal Open
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Voor vaste paalprofielen 50 x 50 mm en groter
- ✓ Spanning: 12V AC/DC
- ✓ Verbruik Emissa: 1A
- ✓ Verbruik Ruptura: 1,5A
- ✓ Water- en weerbestendig
- ✓ Weerstand tegen druk op de dagpen: 500 kg

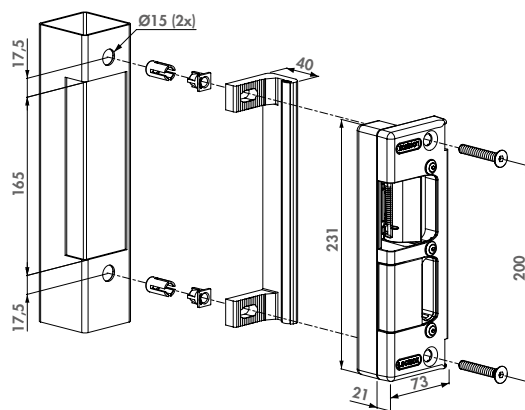

Compatibele sloten



Bestelcodes

- SEH-E** Elektrische aanslag, Emissa, Normaal Gesloten voor H-Metal en H-Wood
SEH-R Elektrische aanslag, Ruptura, Normaal Open voor insteeksloten

H-METAL
P. 86

H-METAL-WB
P. 89

H-WOOD
P. 91



Elektrische slotvanger voor opbouw

MODULEC-SA (Gepatenteerd)


Eenvoudig te monteren elektrische slotvanger voor opbouw dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bevestiging. Makkelijk uitwisselbaar met de SA slotvanger en kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC. Modulec-SA is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

Kleur slagplaat

ALUM 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ Getest op 500.000 bewegingen
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- ✓ Zelfde gatenpatroon als SA, SH en SM slotvangers
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- ✓ Spanning: 12V-24V AC/DC
- ✓ Verbruik: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✓ Vermogen: 15W

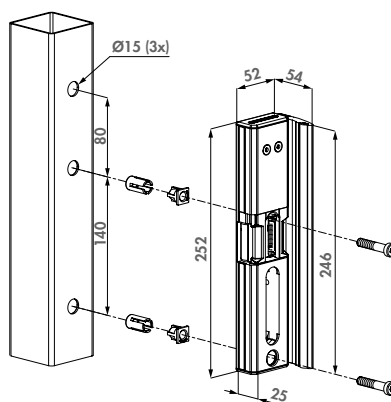

Compatibele sloten



Bestelcode

MODULEC-SA-E Normaal gesloten voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC
MODULEC-SA-R Normaal open voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC



Elektrische veiligheidsslotvanger voor opbouw

MODULEC-SH (Gepatenteerd)


Eenvoudig te monteren elektrische slotvanger voor opbouw dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bevestiging. Makkelijk uitwisselbaar met de SH slotvanger en kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC. Modulec-SH is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

Kleur slagplaat

ALUM 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ Getest op 500.000 bewegingen
- ✓ Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- ✓ Snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Zelfde gatenpatroon als SA, SH en SM slotvangers
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- ✓ Spanning: 12V-24V AC/DC
- ✓ Verbruik: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✓ Vermogen: 15W

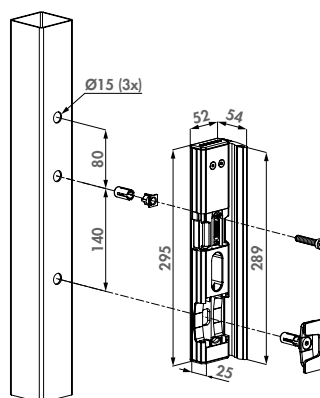

Compatibele sloten



Bestelcodes

MODULEC-SH-E Normaal gesloten voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC
MODULEC-SH-R Normaal open voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC

i Minimale afstanden

Perfect werk begint bij een perfecte voorbereiding!

Alle Locinox producten zijn haarfijn af te regelen. Het is echter raadzaam om rekening te houden met hun inbouwdiepte bij het uittekenen. Hieronder vind je een duidelijk overzicht van de minimaal te respecteren afstanden tussen poort en paal. Zo staat alles netjes afgestemd op elkaar.



Scharnieren

	B MINIMUM	C MAXIMUM	D MAXIMUM	E MINIMUM
GBMU4D12	22	80	-	20
GBMU4D16	35	115	-	25
GBMU4D20	36	130	-	25
EXCENTRO	35	-	-	30
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	28
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	28
GBMU-X-M12	6	77	-	20
GBMU-X-M16	8	95	-	25
GBMU-X-M18	8	88	-	25
GBMU-X-M20	12	112	-	25
GBMU-X-M22	12	112	-	30
G90Z-X-M16	48	30	-	18
G90Z-X-M20	53	28	-	23
DINO	13	43	-	23
PUMA	10	21,5	-	-
NOSEHINGE-I	25	-	101	51
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	60
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	55
3DM	16	76	-	10,5
4DW	0	25	-	21
3DW	0	25	-	10,5
GBM12X130 30X30	15	-	120	20
GBM12X130 40X40	10	-	120	20
GBM12X150 30X30	15	-	140	20
GBM12X150 40X40	10	-	140	20
GBM16X160 40X40	17	-	148	25
GBM16X160 50X50	12	-	148	25
GBM16X180 40X40	17	-	168	25
GBM16X180 50X50	12	-	168	25
GAM12X130	46	-	120	20
GAM12X150	46	-	140	20

Slotvangers

	A MINIMUM
SAKL QF	30
SHKL QF	30
SMKL QF	30
SKRZ	27
SE & SEH	26
SPKZ	8
SSKZ	21
ST	27
SF	13
MODULEC-SA	30
MODULEC-SH	30

Slotvangers

	A MINIMUM
INTRALEC	10
SFKO	30
MODULEC-SF	30
SHKM	15
SHKW	15
SHKC	6
SFKI	13
SFKP	30
SFKB	30
SFKM	13

Scharnieren

	B MINIMUM	C MAXIMUM	D MAXIMUM	E MINIMUM
SWING130	10	-	120	20
SWING150	10	-	140	20
G-ORNA-M20	35	63	-	41,5
G-ORNA-M24	35	70	-	44
G-ORNA-M27	32,5	88	-	46,5
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
G90WP-B-M20-150	77	150	-	22



Verstelbare slotvanger uit roestvrij staal

SAKL QF (Gepatenteerd)


Roestvrijstalen slotvanger met kunststof afwerking voor al uw poorten. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke installatie. De regelbare, geëxtrudeerde aluminium slagplaat met stootrubber is toepasbaar voor poortprofielen van 40 tot 60 mm. Het design zorgt voor een verbeterde ontvangst van de dagpen.

Kleur slagplaat

ALUM 6005 6009 7016 9005 9010

Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen slotvanger met kunststof afwerking
- ✓ Geëxtrudeerde aluminium slagplaat met stootrubber
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- ✓ Voor rechthoekige en ronde profielen

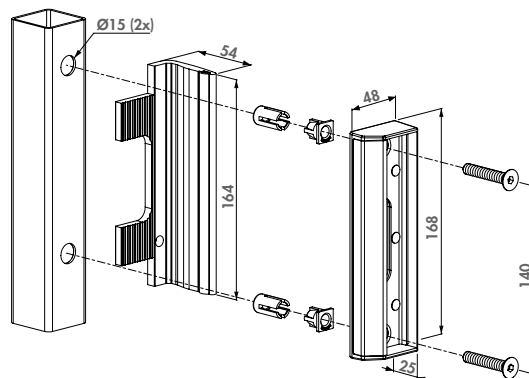

Compatibele sloten



Bestelcodes

SAKL QF Industriële slotvanger voor vierkante profielen

SARL QF Industriële slotvanger voor ronde profielen



Verstelbare veiligheidsslotvanger uit roestvrij staal

SHKL QF (Gepatenteerd)


Verstevigde roestvrijstalen slotvanger met kunststof afwerking voor al uw poorten. Het gepatenteerde verankeringsysteem verhindert het uit elkaar trekken van de poort. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke montage. De geëxtrudeerde slagplaat met stootrubber is regelbaar voor poortprofielen tot 60 of 80 mm. Het nieuwe ontwerp verzekert een nog makkelijkere sluiting van de poort.

Kleur slagplaat

ALUM 6005 6009 7016 9005 9010

Specificaties

- ✓ Verstevigde roestvrijstalen slotvanger voor vierkante en ronde profielen
- ✓ Verankeringsysteem in roestvrij staal inbegrepen
- ✓ Verstelbare slagplaat uit geëxtrudeerd aluminium met stootrubber
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Voorkomt het uithaken van de poort
- ✓ Voor rechthoekige en ronde profielen
- ✓ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm (K) of 60-80 mm (L)

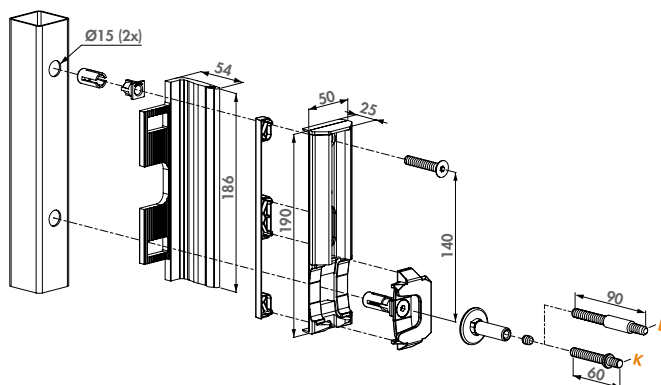

Compatibele sloten



Bestelcodes

SHKL QF Industriële veiligheidsslotvanger voor vierkante profielen

SHRL QF Industriële veiligheidsslotvanger voor ronde profielen



Polyamide tuinpoortslotvanger voor vierkante profielen

SMKL QF


Kunststof aanslag voor loop- en tuinpoorten. De Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en stevige montage op vierkante palen. Voor poortprofielen 40 mm.

Beschikbare kleuren

6005 6009 7016 7040 9005

Specificaties

- ✓ Slotvanger in polyamide voor vierkante profielen
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Voor poortprofielen vanaf 40 mm

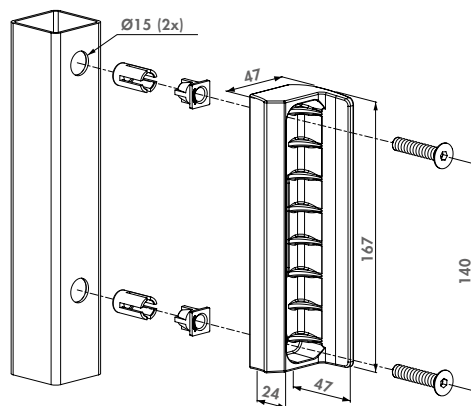

Compatibele sloten



LAKZ P1
P. 72

LAKZ P1 WSI
P. 73

Bestelcode

SMKL QF Polyamide tuinpoortslotvanger voor vierkante profielen



Polyamide tuinpoortslotvanger voor ronde profielen

SKRZ


Kunststof aanslag voor loop- en tuinpoorten. De beugelbevestiging zorgt voor een snelle en stevige montage. Voor poortprofielen 40 mm en aanslagpaal 60 mm.

Beschikbare kleuren

6005 6009 7040 9005

Specificaties

- ✓ Slotvanger in polyamide voor ronde profielen
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Enkel voor ronde palen van Ø60 mm
- ✓ Voor een poortprofiel van 40 mm

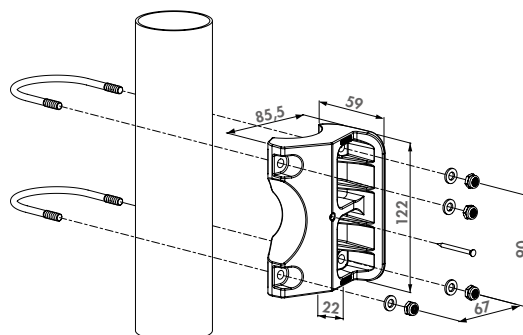

Compatibele sloten



LAKZ P1
P. 72

LAKZ P1 WSI
P. 73

Bestelcode

SKRZ Polyamide tuinpoortslotvanger voor ronde profielen




Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor opbouwsloten

SF-

Esthetische opbouwslotvanger. Speciaal ontwikkeld voor ons compleet gamma opbouwsloten voor draaiportalen. De zichtbare opbouwdiepte van 8 mm verzekert een discrete look. Een uiterst efficiënte montage met minimale profielvoorbereidingen is gegarandeerd, terwijl de unieke Quick-Fix bevestiging een snelle en sterke bevestiging op de poort verzekert. De combinatie van deze unieke slotvanger met de opbouwsloten garandeert een sterke verankering van de poort.

Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen slotvanger voor vierkante profielen vanaf 40 mm
- ✓ Compatibel met ons compleet gamma opbouwsloten voor draaiportalen
- ✓ Aluminium slagplaat met stootrubbers voor duurzaam gebruik
- ✓ Inclusief innovatieve Quick-Fix bevestiging en zelfborende schroeven
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Elegant design: zichtbare dikte van 8 mm
- ✓ Regelbare stopplaat voor 40 tot 60 mm profielen
- ✓ Verstelbare schootgeleiding verhindert beschadiging van dagpen aan de paal

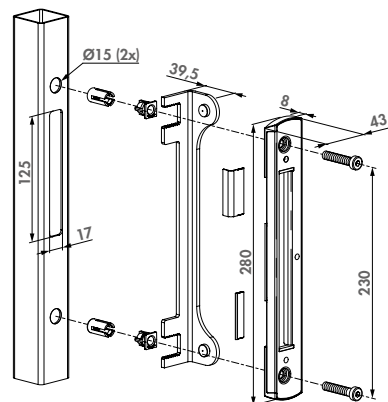

Compatibele sloten



Bestelcode

SF- Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor opbouwsloten, regelbaar voor 40 tot 60 mm profielen

Tegenkast

3006PC

Esthetische oplossing in aluminium voor het bouwen van symmetrische dubbele draaiportalen in combinatie met Locinox aanslag. In een gecombineerd gebruik met de Locinox 4D scharnieren kan u uw productie van dubbele portalen vereenvoudigen tot één enkele identieke poortvleugel die zowel rechts als links gebruikt kan worden. De tegenplaat vult symmetrisch de slotopening in de andere vleugel op.




Beschikbare kleuren

ZILV 6005 6009 7016 9005

Specificaties

- ✓ Geplooid tegenplaat in dezelfde vorm als het poortslot in opbouw
- ✓ Te gebruiken in combinatie met de SA of de SH slotvanger met de speciale Slovan bevestiging

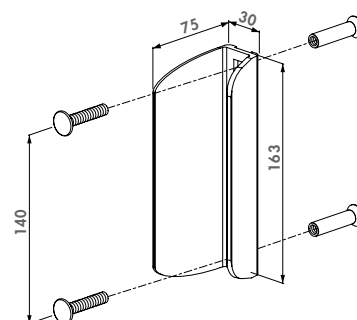

Compatibele sloten



Bestelcode

3006PC Tegenkast in aluminium met Slovan bevestiging



Beschikbare kleuren

ALUM 9005


Specificaties

- ✓ Voor vierkante profielen van 40 mm
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging

Slotvanger zonder aanslag

SPKZ QF

Vlakke aanslag met kunststof bakje om in de paal te integreren. Met deze aanslag wordt de poort op een minimale afstand van de aanslagpaal geregeld.

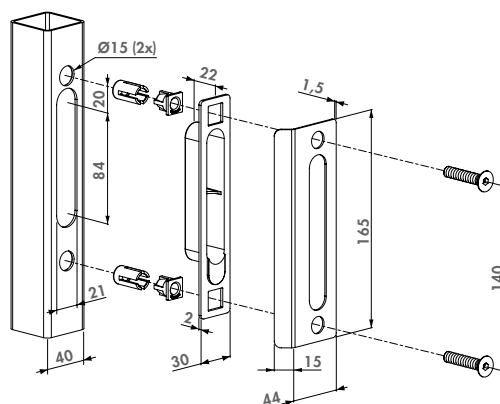

Compatibele sloten



Bestelcode

SPKZ QF 40 Insteekslotvanger voor vierkante profielen van 40 mm



Beschikbare kleuren

9005


Specificaties

- ✓ Tegenkast in dezelfde vorm als het sierpoortslot
- ✓ Voor min. 40 mm vierkantprofielen
- ✓ Bevestiging: door het profiel in de tegenkast

Sierpoortslotvanger met tegenkast

SPKZ-TK

Vlakke aanslag voor sierpoorten met tegenkast. Met deze aanslag wordt de poort op een minimale afstand van de tweede vleugel geregeld. Deze set laat u toe een esthetische oplossing te bieden voor uw dubbele sierpoorten.

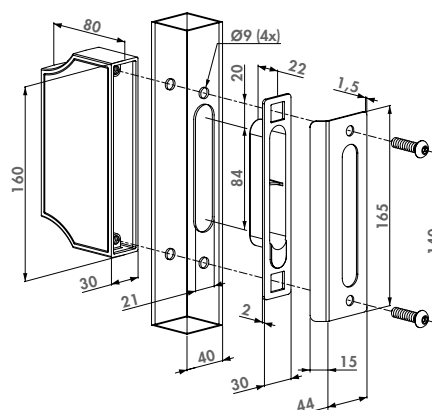

Compatibele sloten



Bestelcode

SPKZ TK 40 Insteekslotvanger met siergegenkast voor vierkante profielen van 40 mm




Schuifpoortslotvanger met Quick-Fix

SSKZ QF (Gepatenteerd)

Roestvrijstalen schuifpoortanslag voor vierkante palen. De aanslag is 9 mm auto-corrigerend rechts/links om een vlotte verankering van het schuifpoortslot te garanderen. Het geïntegreerde stootrubber verhindert krassen op de schuifpoort in gesloten toestand.

Specificaties

- ✓ Slotvanger in roestvrij staal voor vierkante profielen
- ✓ Minimale profielbreedte van 80 mm voor een goede werking
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ De slotvanger kan links en rechts 9 mm verschuiven om de Twistfinger van het schuifpoortslot gemakkelijk te vangen
- ✓ Stootrubber voorkomt beschadiging aan de poort

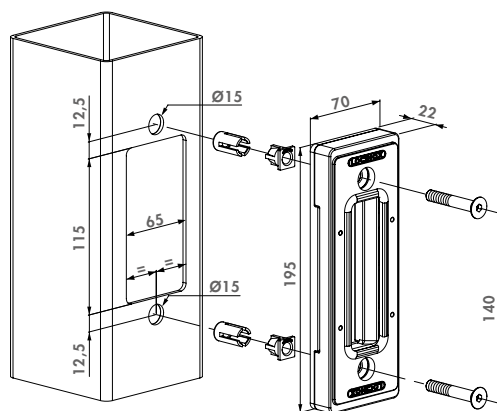

Compatibele sloten



LLKZ V2
P. 79

LSKZ U2
P. 80

LGKZ D1
P. 81

Bestelcode

SSKZ QF Schuifpoortslotvanger voor vierkante profielen met een min. breedte van 80 mm

Aluminium adapter bakje voor platte profielen


O-SET

Adapterset voor SSKZ QF schuifpoortslotvanger: voor gebruik in combinatie met platte profielen of indien men de slotvanger wenst op te bouwen in plaats van in te bouwen.



Specificaties

- ✓ Aluminium bakje voor gebruik met schuifpoortslotvanger SSKZ QF bij montage op een plat profiel
- ✓ Het opvangbakje beschermt de Twistfinger bij montage op platte profielen met minimum 5 en maximum 20 mm diepte
- ✓ Wordt geleverd met Slovan bevestiging

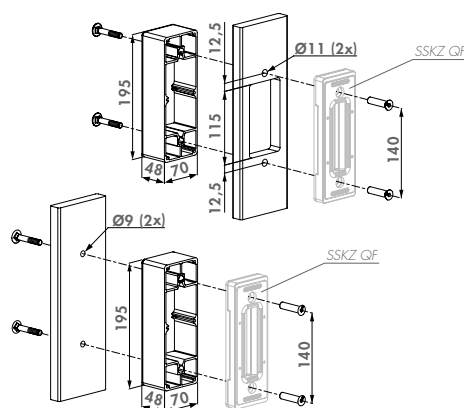

Aanbevolen slotvanger



SSKZ QF
P. 101

Bestelcode

O-SET Voor platte profielen in combinatie met SSKZ QF slotvanger



Beschikbare kleuren

9005

Specificaties

- ✓ Slotvanger in polyamide voor bevestiging op een vierkant profiel van 40 mm of meer
- ✓ Enkel voor 40 mm poortprofielen
- ✓ Enkel compatibel met het zwembadslot TWIST40
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Conform met de zwembadnormering NF P90-306
- ✓ Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen, raden wij u aan de zwembadnormering NF P90-306 te raadplegen


Bestelcode

STK QF Voor vierkante palen in combinatie met TWIST40 slot

Zwembadslotvanger voor vierkante profielen voor TWIST40

STK QF (Gepatenteerd)

Kunststof aanslag voor zwembaden conform de zwembadnormering NF P90-306. Ontwikkeld voor het TWIST40-slot. Snelle en sterke bevestiging dankzij Quick-Fix op vierkante palen. Enkel voor poortprofielen 40 mm.

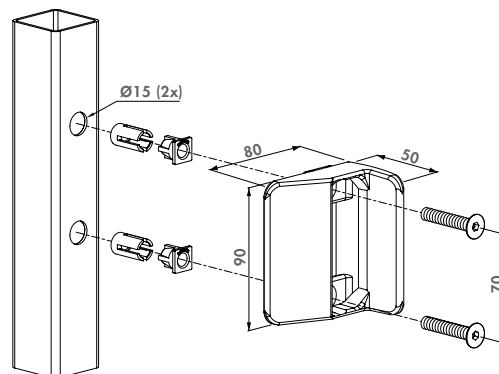

Compatibel slot



TWIST40

P. 77

Beschikbare kleuren

9005

Specificaties

- ✓ Slotvanger in polyamide voor bevestiging op een ronde paal Ø60 mm
- ✓ Enkel voor 40 mm poortprofielen
- ✓ Enkel compatibel met het zwembadslot TWIST40
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Conform met de zwembadnormering NF P90-306
- ✓ Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen, raden wij u aan de zwembadnormering NF P90-306 te raadplegen


Bestelcode

STR60 QF Voor ronde palen Ø60 mm in combinatie met TWIST40 slot

Zwembadslotvanger voor ronde profielen voor TWIST40

STR60 QF (Gepatenteerd)

Kunststof aanslag voor zwembaden conform de zwembadnormering NF P90-306. Ontwikkeld voor het Twist-slot. Snelle en sterke bevestiging dankzij Quick-Fix op ronde palen Ø60 mm. Enkel voor poortprofielen 40 mm.

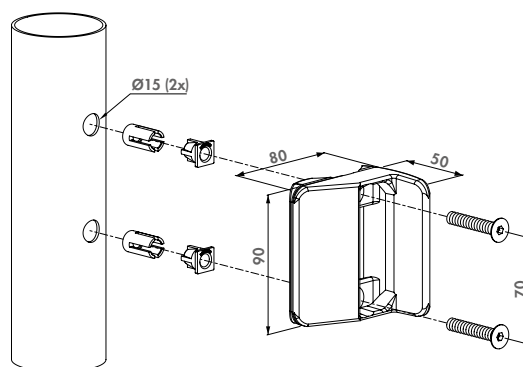

Compatibel slot



TWIST40

P. 77






Roestvrijstalen veiligheidsslotvanger in opbouw voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock

SFKB

Roestvrijstalen veiligheidsslotvanger afgewerkt met polyamide voor metalen, aluminium en PVC poorten. Het gepatenteerde roestvrijstalen verankeringsysteem verhindert het uit elkaar trekken van de poort. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke bevestiging.

Specificaties

- ✓ Slotvanger voor vierkante profielen
- ✓ Slagplaat in aluminium met stootrubber
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Te combineren met Fortylock, Fiftylock en Sixtylock
- ✓ Verankeringsysteem in roestvrij staal inbegrepen
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Voorkomt het uithaken van de poort
- ✓ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm

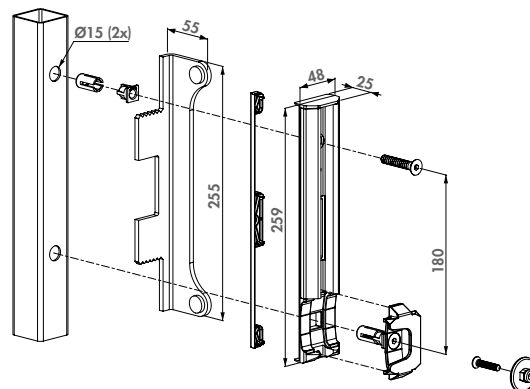

Compatibele sloten



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Bestelcode

SFKB-QF Regelbaar van 40 mm tot 60 mm




Polyamide slotvanger voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock

SFKP

Polyamide aanslag voor kleine metalen, aluminium of PVC poorten. Ontwikkeld voor gebruik met de Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke bevestiging.

Specificaties

- ✓ Slotvanger voor vierkante profielen van 40 mm
- ✓ Standaard afstand tussen bevestiging: 140 mm
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling

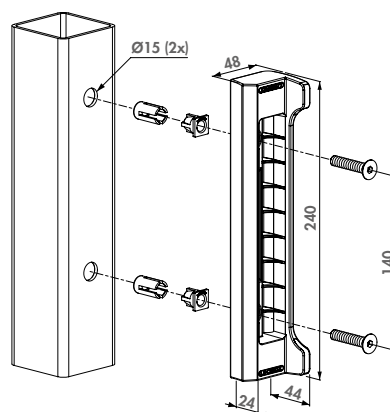

Compatibele sloten



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Bestelcode

SFKP-QF40 Voor vierkante poortprofielen 40 mm




Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock

SFKI

Inbouw slotvanger voor kleine metalen, aluminium en PVC poorten. Ontwikkeld voor gebruik met de Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke bevestiging. Het roestvrijstalen verankeringsysteem verhindert het uit elkaar trekken van de poort. Verkrijgbaar voor vierkante poortprofielen 30 en 40 mm.

Specificaties

- ✓ Slotvanger voor vierkante profielen
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Inbouwdiepte: 15 mm
- ✓ Verkrijgbaar voor poortprofielen van 30 en 40 mm

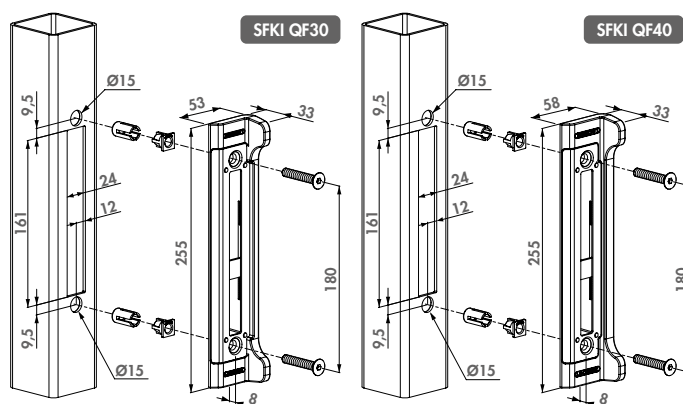

Compatibele sloten



FORTYLOCK
P. 82

FIFTYLOCK
P. 83

SIXTYLOCK
P. 84

Bestelcodes

SFKI-QF30 Voor vierkante poortprofielen 30 mm

SFKI-QF40 Voor vierkante poortprofielen 40 mm




NIEUW

Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor insteeksloten

SFKO

Esthetische slotvanger in opbouw, speciaal ontwikkeld voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock-insteeksloten. De slotvanger is perfect moduleerbaar met de elektrische slotvanger MODULEC-SF, zonder aanpassingen. SFKO garandeert een uiterst efficiënte montage met minimale profielvoorbereiding, terwijl de unieke Quick-Fix een snelle en sterke beveiliging op de poort verzekert. SFKO garandeert een sterke verankering van de poort.

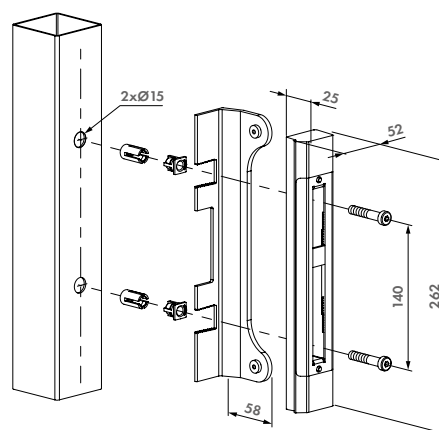

Compatibele sloten



FORTYLOCK
P. 82

FIFTYLOCK
P. 83

SIXTYLOCK
P. 84

Beschikbare kleuren

ALUM 9005

Specificaties

- ✓ Modulair met elektrische slotvanger MODULEC-SF
- ✓ Slotvanger voor vierkante profielen
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Aluminium slagplaat met stootrubbers voor duurzaam gebruik
- ✓ Compatibel met Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten
- ✓ Vandalbestendig design: het inhaakverankeringsysteem voorkomt opening met een koevoet
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Aanpasbaar voor poortprofielen: 40 - 60 mm

Bestelcodes


SFKO-QF Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor insteeksloten



Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock

SFKM

Esthetische slotvanger in opbouw voor kleine metalen, aluminium en PVC poorten. Speciaal ontwikkeld voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten. De beperkte opbouwdiepte van 8 mm verzekert een discrete look. Een uiterst efficiënte montage met minimale profiel voorbereiding is gegarandeerd, terwijl de unieke Quick-Fix een snelle en sterke bevestiging op de poort verzekert. De combinatie van deze unieke slotvanger met de insteeksloten garandeert een sterke verankering van de poort.

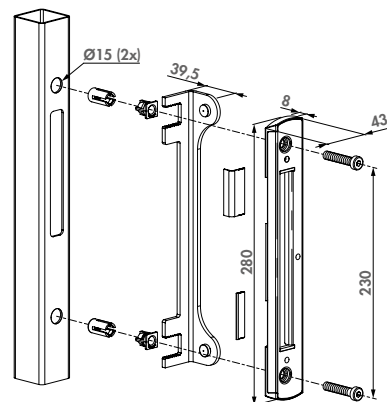

Beschikbare kleuren

ALUM 9005

Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen slotvanger voor vierkante profielen vanaf 40 mm
- ✓ Compatibel met Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten
- ✓ Aluminium slagplaat met stootrubbers voor duurzaam gebruik
- ✓ Inclusief innovatieve Quick-Fix bevestiging en zelfborende schroeven
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Elegant design: zichtbare dikte van 8 mm
- ✓ Regelbare stopplaat voor 40 tot 60 mm profielen
- ✓ Verstelbare schootgeleiding verhindert beschadiging van dagpen aan de paal

Compatibele sloten



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Bestelcode

SFKM-QF Regelbaar van 40 mm tot 60 mm






Elektrische slotvanger in opbouw voor Forty-, Fifty- en Sixtylock

MODULEC-SF- (Gepatenteerd)

Eenvoudig te monteren elektrische slotvanger in opbouw voor insteeksloten met een discrete stopplaat. Dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bevestiging is een snelle installatie gegarandeerd. De zwart geanodiseerde behuizing garandeert een roestvrij en krassvrij gebruik voor vele jaren. Kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC. Modulec-SF is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

Specificaties


- ✓ Getest op 500.000 bewegingen
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- ✓ Spanning: 12V-24V AC/DC
- ✓ Verbruik: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✓ Vermogen: 15W

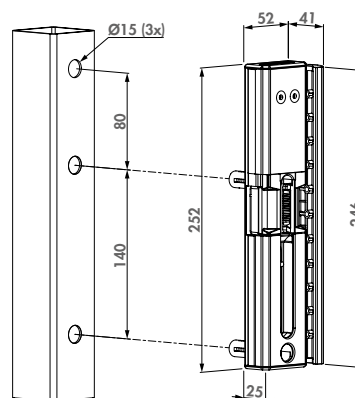


Compatibele sloten



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Bestelcodes

MODULEC-SF-E Fail Close voor insteeksloten, 12-24V AC/DC


MODULEC-SF-R Fail Open voor insteeksloten, 12-24V AC/DC



Elektrische inbouw slotvanger voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten

INTRALEC- (Gepatenteerd)

Elegante en discrete elektrische inbouw slotvanger. Snelle installatie dankzij het gepatenteerde Click-It systeem. Kan geïnstalleerd worden zonder slagplaat en een mechanische override is mogelijk. Intralec is beschikbaar in Fail Close (Emissa) en Fail Open (Ruptura).

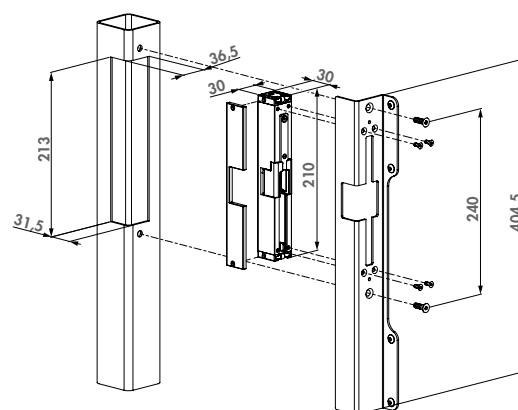


Compatibele sloten



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Specificaties

- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Click-It
- ✓ Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- ✓ Diepe vergrendeling van de dagpen: 17,5 mm
- ✓ Spanning: 12V-24V AC/DC
- ✓ Verbruik: 12V - 0.8A / 24V - 0.4A

Bestelcodes

INTRALEC-C-40-9005-E Voor 40 mm poortprofielen - Fail Close, met slagplaat

INTRALEC-C-40-9005-R Voor 40 mm poortprofielen - Fail Open, met slagplaat

INTRALEC-C-50-9005-E Voor 50 mm poortprofielen - Fail Close, met slagplaat

INTRALEC-C-50-9005-R Voor 50 mm poortprofielen - Fail Open, met slagplaat

INTRALEC-Z-40-9005-E Voor 40 mm poortprofielen - Fail Close, zonder slagplaat

INTRALEC-Z-40-9005-R Voor 40 mm poortprofielen - Fail Open, zonder slagplaat

INTRALEC-Z-50-9005-E Voor 50 mm poortprofielen - Fail Close, zonder slagplaat

INTRALEC-Z-50-9005-R Voor 50 mm poortprofielen - Fail Open, zonder slagplaat




Hybrid inlaskast en slotvanger voor H-METAL

HWKB

Inlasbare slotvanger voor insteeksloten. De inlaskast in bruto staal 60x40/2 mm kan tussen de palen worden gelast. De inox frontplaat met de geïntegreerde aanslag zorgt voor een perfecte afwerking.

Specificaties

- ✓ Inlaskast 60x40/2 mm voor de Hybrid slotvanger in bruto staal om tussen de palen te lassen
- ✓ Frontplaat in inox
- ✓ Geïntegreerde poortstop met 2 stootkussens
- ✓ Voor een poortprofiel van 40 mm

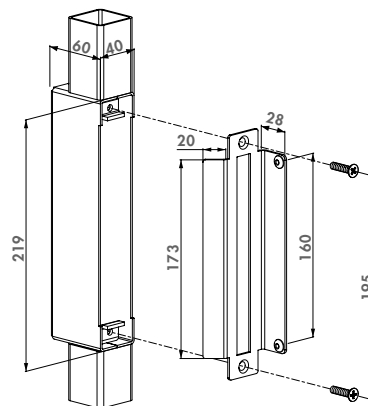

Compatibele sloten



H-METAL
P. 86



H-METAL-WB
P. 89

Bestelcode

HWKB Inlaskast en slotvanger voor combinatie met H-METAL slot




Roestvrijstalen slotvanger voor H-COMPACT

SHKC

Roestvrijstalen slotvanger voor H-COMPACT insteekslot. De 33 mm diepe verankering van de valhaak en de bescherming tegen het uit het slot heffen van de schuifpoort, zorgen voor een optimale beveiliging.

Specificaties

- ✓ Kunststof bakje verhindert vocht- en stofindringing in het kokerprofiel
- ✓ 6 mm dikke frontplaat
- ✓ Zowel voor schuifpoorten en draaipoorten
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ De slotvanger biedt een veilige oplossing tegen het uithalen van de vleugel

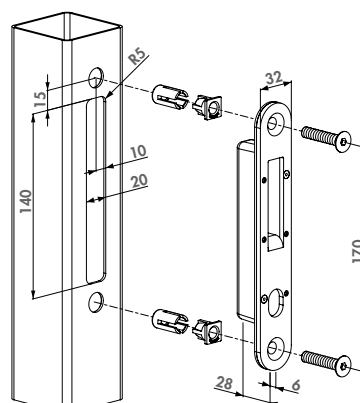

Compatibel slot



H-COMPACT
P. 89

Bestelcode

SHKC Voor vierkante profielen met een min. breedte van 40 mm in combinatie met H-COMPACT slot



Hybrid slotvanger voor insteeksloten

SHKM (Gepatenteerd)


Aluminium aanslag voor insteeksloten. Deze unieke aanslag in combinatie met de insteeksloten garandeert een sterke verankering van de poort. Deze configuratie is voorzien van Quick-Fix bevestiging om op metalen/aluminium palen te monteren.

Kleur slagplaat

ALUM 9005

Specificaties

- ✓ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Verankeringsplaat voor valhaak, voorkomt het uit elkaar haken van de poort
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling

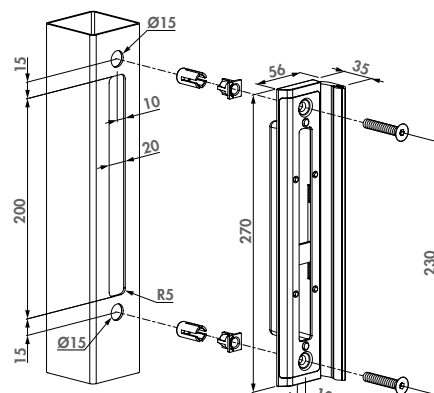

Compatibele sloten en accessoires



H-METAL
P. 86



H-METAL-WB
P. 89

Bestelcode

SHKM Voor vierkante palen in combinatie met H-METAL slot



Hybrid slotvanger hout

SHKW


Aluminium aanslag voor insteeksloten. Deze unieke aanslag in combinatie met de insteeksloten garandeert een sterke verankering van de poort. Deze configuratie is voorzien van houtschroeven om op houten palen te monteren.

Beschikbare kleuren

ALUM

Specificaties

- ✓ Slotvanger in roestvrij staal voor Hybrid sloten
- ✓ Met bevestigingsschroeven voor hout
- ✓ Geleverd met slagplaat indien er niet met een houten aanslag gewerkt wordt
- ✓ Voor 40-60 mm poortprofielen
- ✓ Verankeringsplaat voor valhaak, voorkomt het uit elkaar haken van de poort

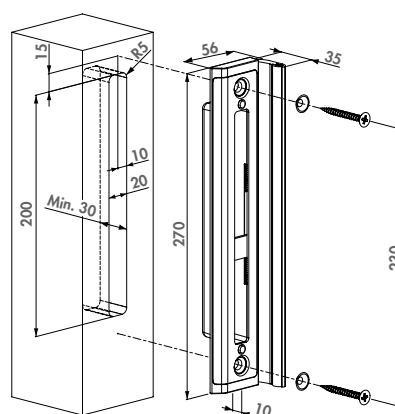

Compatibele sloten



H-WOOD
P. 91



H-METAL
P. 86

Bestelcode

SHKW Voor houten palen in combinatie met H-WOOD slot



Scharnieren

Scharnieren dragen de poort en zorgen ervoor dat deze vlot opent en sluit. Omwille van deze zware taak zijn de Locinox scharnieren verzinkt of vervaardigd uit roestvrij staal. Dankzij ons uitgebreid assortiment kunnen we voor elke situatie een oplossing bieden. Topper in dit assortiment is het gepatenteerde 4D scharnier. Dit scharnier kan in 4 dimensies (hoogte, diepte, links/rechts uitlijning en draairichting) afgesteld worden. Zo hoeft u nooit meer 2 verschillende versies te vervaardigen.


113 Scharnieren voor industriële- en sierpoorten

136 Scharnieren voor kleine poorten




i Weersbestendig

Materialen en oppervlaktebehandelingen die geschikt zijn voor jarenlang, zorgenvrij gebruik buiten, zijn een basisvereiste voor onze producten. Daarom gebruikt Locinox enkel roestvrijstalen en non-ferrometalen als grondstof. Voor de oppervlaktebehandeling kiezen we waar mogelijk altijd voor warmbad galvanisatie of verchromen. Onze aluminium slotkasten ondergaan uitgebreide testen tegen aantasting door corrosie en falen nooit, dankzij de meerlagige, moderne coatings die we toepassen.

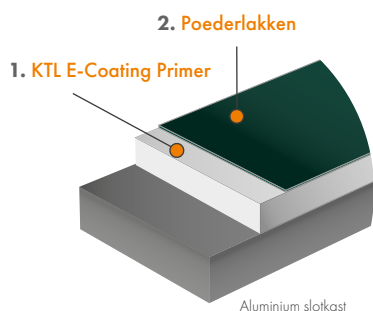

E-COATED ALUMINIUM

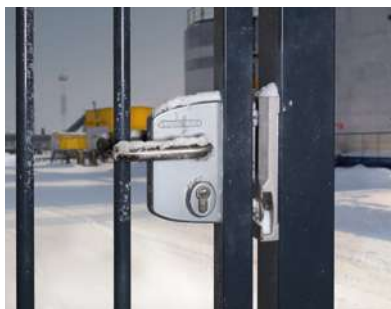

POEDERLAKKEN



WARMBAD GALVANISATIE

i Veiligheid

Hoewel onze producten voldoen aan alle geldende veiligheidsnormen, kan een foutieve montage alsnog leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom informeren we u graag over de factoren waarop u bij montage moet letten.

CORRECTE INFORMATIE

Een team van ingenieurs en ervaren sales mensen staat klaar om u te helpen. Elk product wordt vergezeld van een duidelijke handleiding die tot een correcte en veilige installatie leidt. Bij complexere producten vindt u op de website ook een 3D-installatiefilm.

MAXIMAAL POORTGEWICHT


Bij onze scharnieren vermelden we steeds het maximale toegelaten poortgewicht. Dit maximale gewicht ligt nog steeds ruim onder de maximale piekbelasting. Locinox werkt met een veiligheidsfactor 3,5. Dit houdt in dat ze 3,5 keer het maximaal toegelaten poortgewicht kunnen dragen tijdens de testen. De maximale poortgewichten en de veiligheidsfactor zijn enkel van toepassing bij poorten die voldoen aan de formule hiernaast.

Opgelet:

- Maximale poortbreedte: 4m
- Aanvullende voorwaarden kunnen gespecificeerd worden op configuratieniveau
- Gelieve Locinox te contacteren bij specifieke vragen
- Gelieve Locinox te contacteren bij specifieke vragen



De Europese EN 12604 norm schrijft voor dat elke poort tegen vallen beveiligd dient te worden. Bij het falen van een scharnier mag de poort dan ook niet verder dan 300 mm van het draaipunt van dat scharnier kantelen. Dit kan vermeden worden door de U/B-Safe veiligheidskabel (zie p 190) of een 3e scharnier te voorzien.

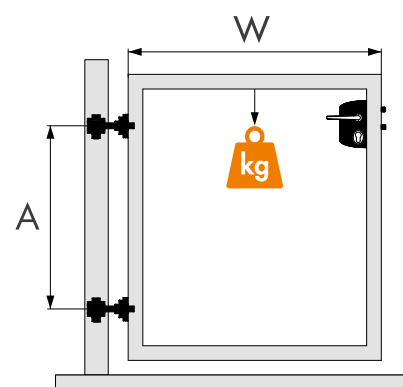

VEILIGHEIDSFACTOR 3,5

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

A = Afstand tussen de scharnieren
W = Breedte van de poort




180° scharnierset voor stijgende hellingen

EXCENTRO-

Dit scharnier is de perfecte oplossing voor hellende opritten. Het scharnier opent in een opwaartse beweging naar binnen, waardoor een perfecte in- en uitgang mogelijk is, zelfs op de steilste hellingen (van 2% tot en met 35%). Gebruik met de Rhino hydraulische poortsluiter is ten zeerste aanbevolen voor een gecontroleerde sluiting van de poort. Modulair voor poorten met een Locinox GBMU4D-M16 scharnier.

Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerd scharnier met roestvrijstalen componenten
- ✓ 180° opening en sluitingshoek
- ✓ Aanbevolen met Rhino hydraulische poortsluiter voor gecontroleerde sluiting
- ✓ Beschikbaar voor hellingen van 2% tot en met 35% (afhankelijk van afstand tussen scharnieren)
- ✓ Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- ✓ Compatibel met KLAUW poortklauw en 1001 U U-oor


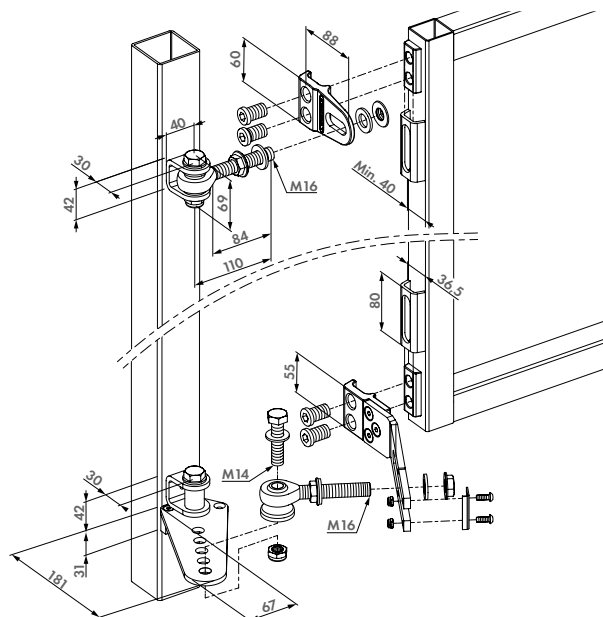


Bestelcode

EXCENTRO-M16

Oogbout M16


i Voor hellingen van 2% tot en met 35%

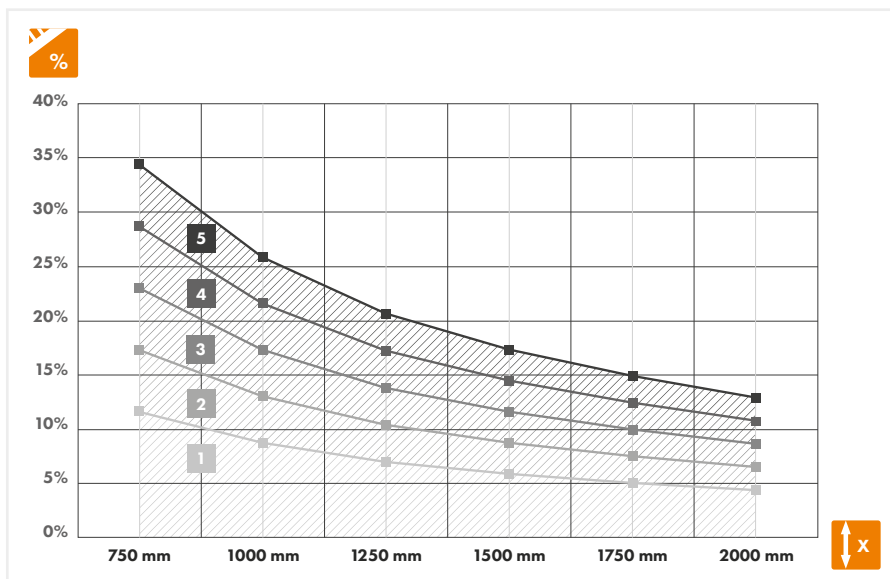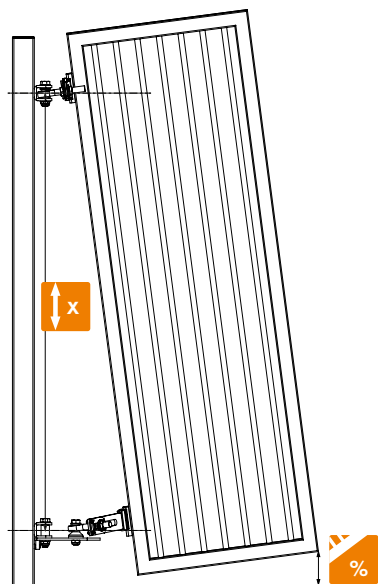

Hellingsgraad van oprit



Afstand tussen scharnieren





Opschroefbaar U-oor met Quick-Fix bevestiging

BOLTON-U-


U-oor dat eenvoudig, snel maar uiterst robuust bevestigd wordt aan de vaste paal met 2 Quick-Fix. Compatibel met GBMU, GBMU4D en BOLTONHD-4D.

Beschikbare kleuren

ALUM 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ U-oor in aluminium
- ✓ Ideaal in combinatie met de BOLTONHD-G-QF
- ✓ Geen laswerk nodig, enkel gaten boren en bevestigen met Quick-Fix



Bestelcodes

BOLTON-U-16-QF

BOLTON-U-12-QF

Opschroefbaar U-oor met Quick-Fix bevestiging



Opschroefbare GRIP in aluminium

BOLTON-P-


De aluminium GRIP wordt met 2 Quick-Fix-bouten snel, eenvoudig en stevig aan de achterkant van het poortprofiel bevestigd. Dankzij de BOLTON-P- kan je één poort voor zowel links als rechtsdraaiend voorbereiden. Deze GRIP past perfect of lichtere poorten, zoals tuinpoorten. Compatibel met BOLTON-U-oor.

Beschikbare kleuren

ALUM 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ Voorverpakt per paar
- ✓ Max breedte van de poort: 1500 mm (M12)
- ✓ Max gewicht van de poort: 50 kg (M12)
- ✓ Max. breedte van de poort: 2000 mm (M16)
- ✓ Max gewicht van de poort: 75 kg (M16)

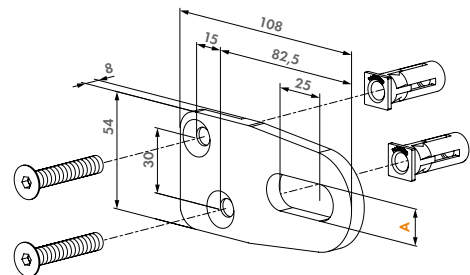

Bestelcodes

BOLTON-P-12-QF

BOLTON-P-16-QF

A

13 mm

17 mm



Opschroefbare GRIP

BOLTONHD-G- (Gepatenteerd)


GRIP die eenvoudig, snel maar uiterst robuust bevestigd wordt aan het poortprofiel met 2 Quick-Fix of inwendige draadbusverbinding. Compatibel met GBMU, GBMU4D en BOLTONHD-4D.

Beschikbare kleuren

ALUM 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ GRIP in aluminium
- ✓ Geen laswerk nodig, enkel gaten boren en bevestigen met Quick-Fix
- ✓ De 40-60 versie kan toegepast worden op kokers van 40 tot en met 60mm

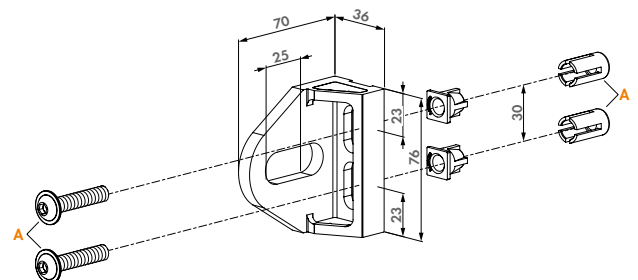

Bestelcodes

BOLTONHD-G-16-QF

A

Quick-Fix



Opschroefbaar 4-dimensionaal scharnier

BOLTONHD-4D- (Gepatenteerd)

180° graden scharnier dat heel snel kan gemonteerd worden, zonder te hoeven lassen. Het biedt verder alle voordelen van het GBMU4D gamma: vandalismebestendig, regeling van hoogte, diepte en afstand tussen poort en paal en links- en rechtsomstelling waardoor het kan ingezet worden voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten. BOLTONHD-4D is beschikbaar in M12 en M16 en telkens in 2 versies: één versie met Quick-Fix aan beide zijden en één versie met Quick-Fix aan de vaste paal en aan de poortzijde een "door en door" bevestiging voor poortkaders van 40 tot 60 mm.

Beschikbare kleuren

ALUM 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ Eenvoudige bevestiging met Quick-Fix of door-en-door bevestiging
- ✓ Vandalismebestendige oog- & dwarsbout
- ✓ 180° opening
- ✓ Warmbad gegalvaniseerde oog- en dwarsbout
- ✓ Maximum breedte van de poort: 2000 mm

Scharnieronderdelen




BOLTON-U-
P. 114



BOLTONHD-G-
P. 114



1034HDGA-
P. 119

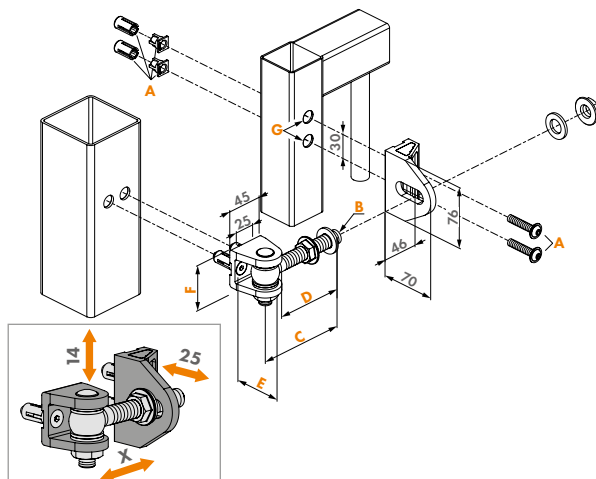

Bestelcodes & Dimensies

BOLTONHD-4D-12-QF-90

100 kg

BOLTONHD-4D-16-QF-110

200 kg

	A	B	C	D	E	F	G
Quick-Fix	M12	90	70	42	35,5	Ø15	
Quick-Fix	M16	110	85	50	46,5	Ø15	



Poortvleugelstandaardisatie

Met Locinox stockeert u op eenvoudige wijze **één type poortvleugel** die geschikt is **voor** zowel een **links- of rechtsdraaiende** poort of een dubbele poort. De doorgedreven standaardisatie van onze producten zorgt ervoor dat u de poortvleugel zowel links als rechts kunt gebruiken voor het slot of de slotvanger. Een tegenkast zorgt voor een **uniform en esthetisch uiterlijk**. Met de GRIP van het GBMU4D scharnier bepaalt u bij installatie de draairichting van uw poort.



100% modulaair



Tijdbesparend



Links/rechts omkeerbaar



Eenvoudig te stapelen



1 profiel, tal van mogelijkheden



1 gatenpatroon

Voordelen gestandaardiseerde vleugel

Eenvoudige stockage en transport

Een gestandaardiseerde poortvleugel waarop de componenten zoals scharnieren en het slot achteraf gemonteerd kunnen worden, laat zich makkelijk stapelen. Eenvoudiger in stockage en transport!



Omkeerbaarheid van het scharnier, slot & slotvanger

Een gestandaardiseerde vleugel is geschikt om zowel links- als rechtsdraaiend te functioneren. Locinox sloten en slotvangers zijn omkeerbaar en ook de scharnieren kunnen in beide draairichtingen gemonteerd worden.



Rechtsdraaiende poort



Linksdraaiende poort



Dubbele poort





4-dimensioneel, 180° regelbaar scharnier

GBMU4D12 (Gepatenteerd)

4-dimensioneel verstelbaar warmbad gegalvaniseerd 180° scharnier. Diepte, hoogte en ruimte tussen scharnierpaal en poortkader zijn regelbaar en ook de draairichting kan men kiezen. Geen links- of rechtsdraaiende poorten meer op stock dankzij ons gepatenteerd systeem. Lasonderdelen verkrijgbaar in bruto of verzinkt staal.

Specificaties


- ✓ 180° opening en sluitingshoek
- ✓ Oogbout & Grip: warmbad gegalvaniseerd
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

Scharnieronderdelen



Bestelcodes & Dimensies

Lasonderdelen in bruto staal (B)	Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)		A	B	C
GBMU4D12-B-90	GBMU4D12-Z-90	100 kg	Oogbout M12	Lengte 90 mm	70

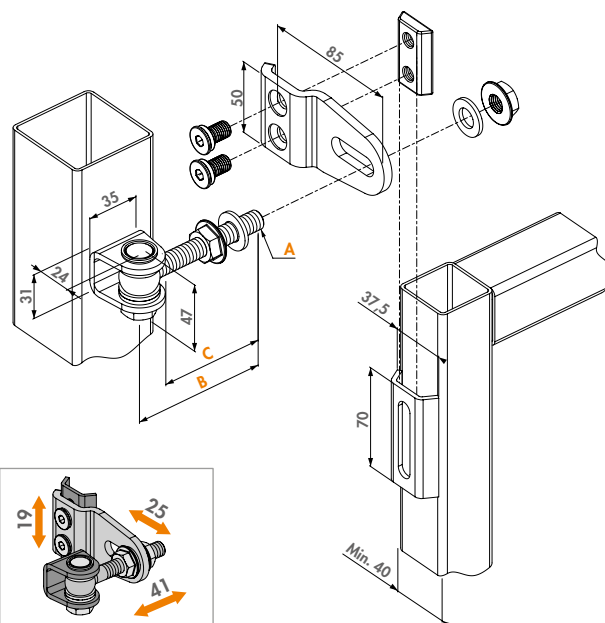

4-dimensioneel regelbaar 180° scharnier

GBMU4D16 (Gepatenteerd)

4-dimensioneel verstelbaar warmbad gegalvaniseerd 180° scharnier. Diepte, hoogte en ruimte tussen scharnierpaal en poortkader zijn regelbaar en ook de draairichting kan men kiezen. Slechts één type vleugel hoeft geproduceerd te worden voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten. Lasonderdelen verkrijgbaar in bruto of verzinkt staal.

GRIP kleuren

ALUM 6005 6009 7016 9005 9010

Specificaties


- ✓ 180° opening en sluitingshoek
- ✓ Oogbout & Grip: warmbad gegalvaniseerd
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

Scharnieronderdelen



Bestelcodes & Dimensies

Lasonderdelen in bruto staal (B)	Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)		A	B	C
GBMU4D16-B-110	GBMU4D16-Z-110	200 kg	Oogbout M16	Lengte 110 mm	85
GBMU4D16-B-150	GBMU4D16-Z-150	200 kg	Oogbout M16	Lengte 150 mm	125

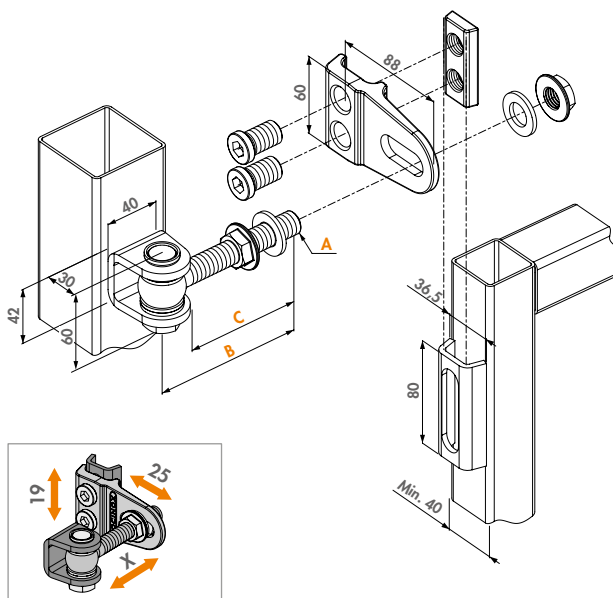



4-dimensioneel regelbaar 180° scharnier

GBMU4D20 (Gepatenteerd)

4-dimensioneel verstelbaar warmbad gegalvaniseerd 180° scharnier. Diepte, hoogte en ruimte tussen scharnierpaal en poortkader zijn regelbaar en ook de draairichting kan men kiezen. Slechts één type vleugel hoeft geproduceerd te worden voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten. Lasonderdelen verkrijgbaar in bruto of verzinkt staal.

GRIP kleuren

ALUM 6005 6009 7016 9005

Specificaties

- ✓ 180° opening en sluitingshoek
- ✓ Oogbout & Grip: warmbad gegalvaniseerd
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

Scharnieronderdelen



1001U-B-20
P. 122



KLAUW-
P. 123



GRIP20
P. 124



4DFIX-I
P. 123

Bestelcodes & Dimensies

Lasonderdelen in bruto staal (B)

Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)



GBMU4D20-B-130


GBMU4D20-Z-130

400 kg

GBMU4D20-B-150

GBMU4D20-Z-150

400 kg

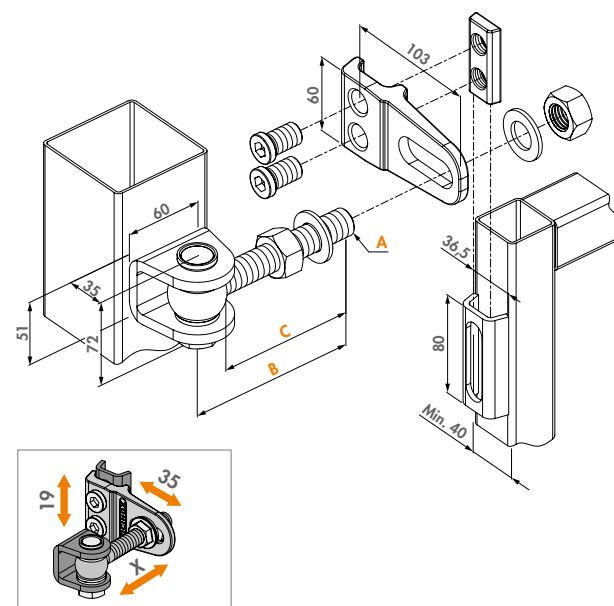

Vandalismebestendig 180° scharnier 4-dimensioneel

GBMU4DSHIELD (Gepatenteerd)

Vandalisme-bestendig, warmbad gegalvaniseerd 180° scharnier. Deze beveiligde versie van het GBMU4D16 scharnier zorgt voor een extra beveiliging vermits oog- of dwarsbouten niet losgedraaid kunnen worden. Ook hier hoeft u geen links-/rechtsdraaiende poorten meer te stockeren. Hoogte en diepte, links/rechts draairichting zijn individueel instelbaar.

Specificaties

- ✓ 180° opening en sluitingshoek
- ✓ Oogbout & Grip: warmbad gegalvaniseerd
- ✓ Anti-vandalisme grip cover inbegrepen
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

Compatibele scharnieronderdelen



1001U
P. 122



KLAUW-
P. 123



GRIP16
P. 124



4DFIX-I
P. 123

Bestelcodes & Dimensies

Lasonderdelen in bruto staal (B)

Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)



GBMU4DSHIELD-12-B-90


GBMU4DSHIELD-12-Z-90

100 kg

GBMU4DSHIELD-16-B-110

GBMU4DSHIELD-16-Z-110

200 kg

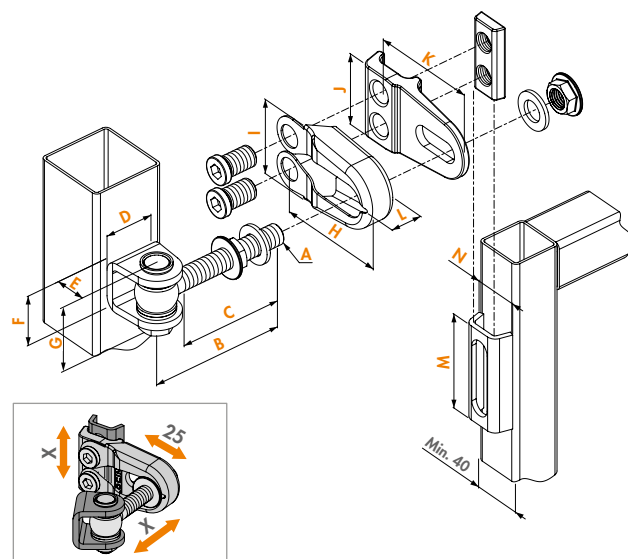




3-Dimensioneel regelbaar 180° scharnier

GBMU (Gepatenteerd)

3-dimensioneel verstelbaar warmbad gegalvaniseerd 180° scharnier. Diepte en ruimte tussen scharnierpaal en poortkader zijn na montage regelbaar. Lasonderdelen verkrijgbaar in bruto of verzinkt staal.

Specificaties

- ✓ Vandalbestendige oog- & dwarsbout
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

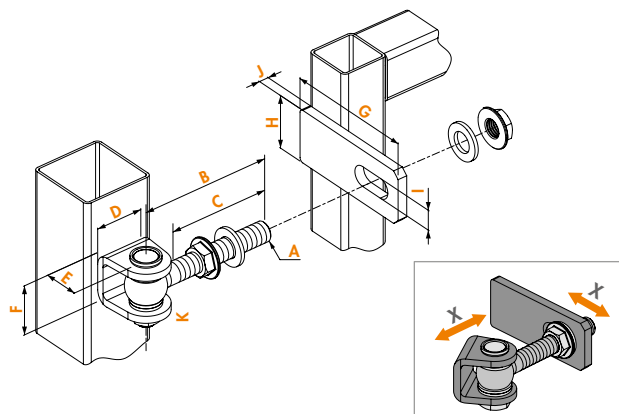

Bestelcodes

Lasonderdelen in bruto staal (B)	Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
GBMU-B-M12-90	GBMU-Z-M12-90	100 kg	M12	Lengte 90 mm	70	35	24	31	90	35	13	6	47
GBMU-B-M16-110	GBMU-Z-M16-110	200 kg	M16	Lengte 110 mm	85	40	30	42	110	45	17	8	60
GBMU-B-M16-150	GBMU-Z-M16-150	200 kg	M16	Lengte 150 mm	125	40	30	42	110	45	17	8	60
GBMU-B-M18-105	GBMU-Z-M18-105	250 kg	M18	Lengte 105 mm	80	50	30	42	120	50	19	8	62
GBMU-B-M18-150	GBMU-Z-M18-150	250 kg	M18	Lengte 150 mm	125	50	30	42	120	50	19	8	62
GBMU-B-M20-130	GBMU-Z-M20-130	400 kg	M20	Lengte 130 mm	105	60	35	51	130	60	21	12	72
GBMU-B-M20-150	GBMU-Z-M20-150	400 kg	M20	Lengte 150 mm	115	60	35	51	130	60	21	12	72
GBMU-B-M22-145	GBMU-Z-M22-145	440 kg	M22	Lengte 145 mm	115	60	35	51	130	60	23	12	74
GBMU-B-M22-160	GBMU-Z-M22-160	440 kg	M22	Lengte 160 mm	130	60	35	51	130	60	23	12	74




Oogboutset warmbad gegalvaniseerd

1034HDGA- (Gepatenteerd)

Warmbad gegalvaniseerd oogboutset. Vandalismebestendig.

Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerde oogbout, dwarsbout en moeren
- ✓ Roestvrijstalen sluitringen (6 x DIN 125A)
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

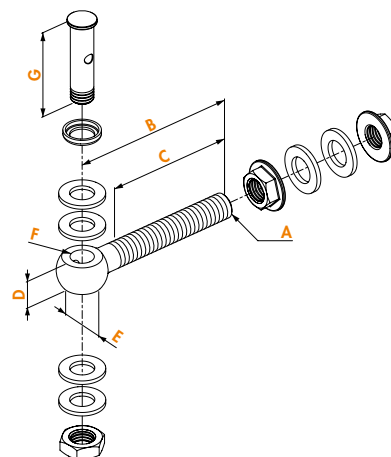

Bestelcodes

	A	B	C	D	E	F	G
1034HDGA-M12-90	M12	Lengte 90 mm	70	14	24	Ø12,5	47
1034HDGA-M16-110	M16	Lengte 110 mm	85	19	31	Ø14,5	60
1034HDGA-M16-150	M16	Lengte 150 mm	125	19	31	Ø14,5	60
1034HDGA-M18-105	M18	Lengte 105 mm	80	20	36	Ø16,5	62
1034HDGA-M18-150	M18	Lengte 150 mm	125	20	36	Ø16,5	62
1034HDGA-M20-130	M20	Lengte 130 mm	105	22	40	Ø18,5	72
1034HDGA-M20-150	M20	Lengte 150 mm	115	22	40	Ø18,5	72
1034HDGA-M22-145	M22	Lengte 145 mm	115	24	42	Ø20,5	74
1034HDGA-M22-160	M22	Lengte 160 mm	130	24	42	Ø20,5	74




Roestvrijstalen en vandalismebestendige oogboutset

1034A2-

Roestvrijstalen en vandalismebestendige oogboutset uit inox.

Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen M16 oogboutset, inclusief: oogbout, dwarsbout, moeren en sluitringen
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

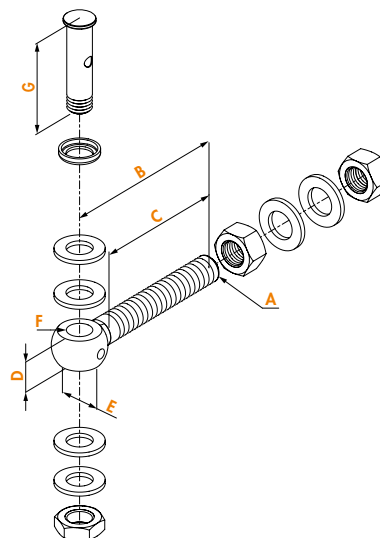

Bestelcode

1034A2-M16-110-50

A	B	C	D	E	F	G
M16	Lengte 110 mm	85	19	31	Ø14,5	60




Gelagerde warmbad gegalvaniseerde oogbout voor 3D en 4D scharnieren

1034ROLL-HDG-

Deze gelagerde oogbout is te integreren in elk GBMU M16 of M20 scharnier. Ze verzekert een uiterst soepele opening en sluiting van uw poorten. Ideaal in combinatie met de Locinox poortsluiters. Vandalismebestendig.

Specificaties

- ✓ Aanbevolen in combinatie met Locinox poortsluiters
- ✓ Warmbad gegalvaniseerde gelagerde oogbout, dwarsbout en moeren
- ✓ Roestvrijstalen sluitringen (6 x DIN125A)
- ✓ Dubbele kogellager in roestvrij staal
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

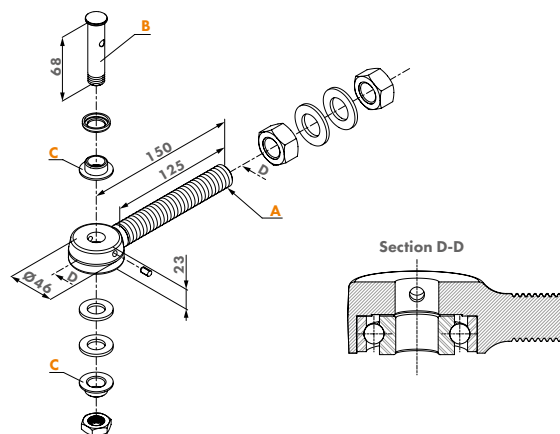


Bestelcodes

1034ROLL-HDG-M16

1034ROLL-HDG-M20

A	B	C
Oogbout M16	Dwarsbout Ø14 mm	
Oogbout M20	Dwarsbout Ø14 mm	Ø19 => Ø14

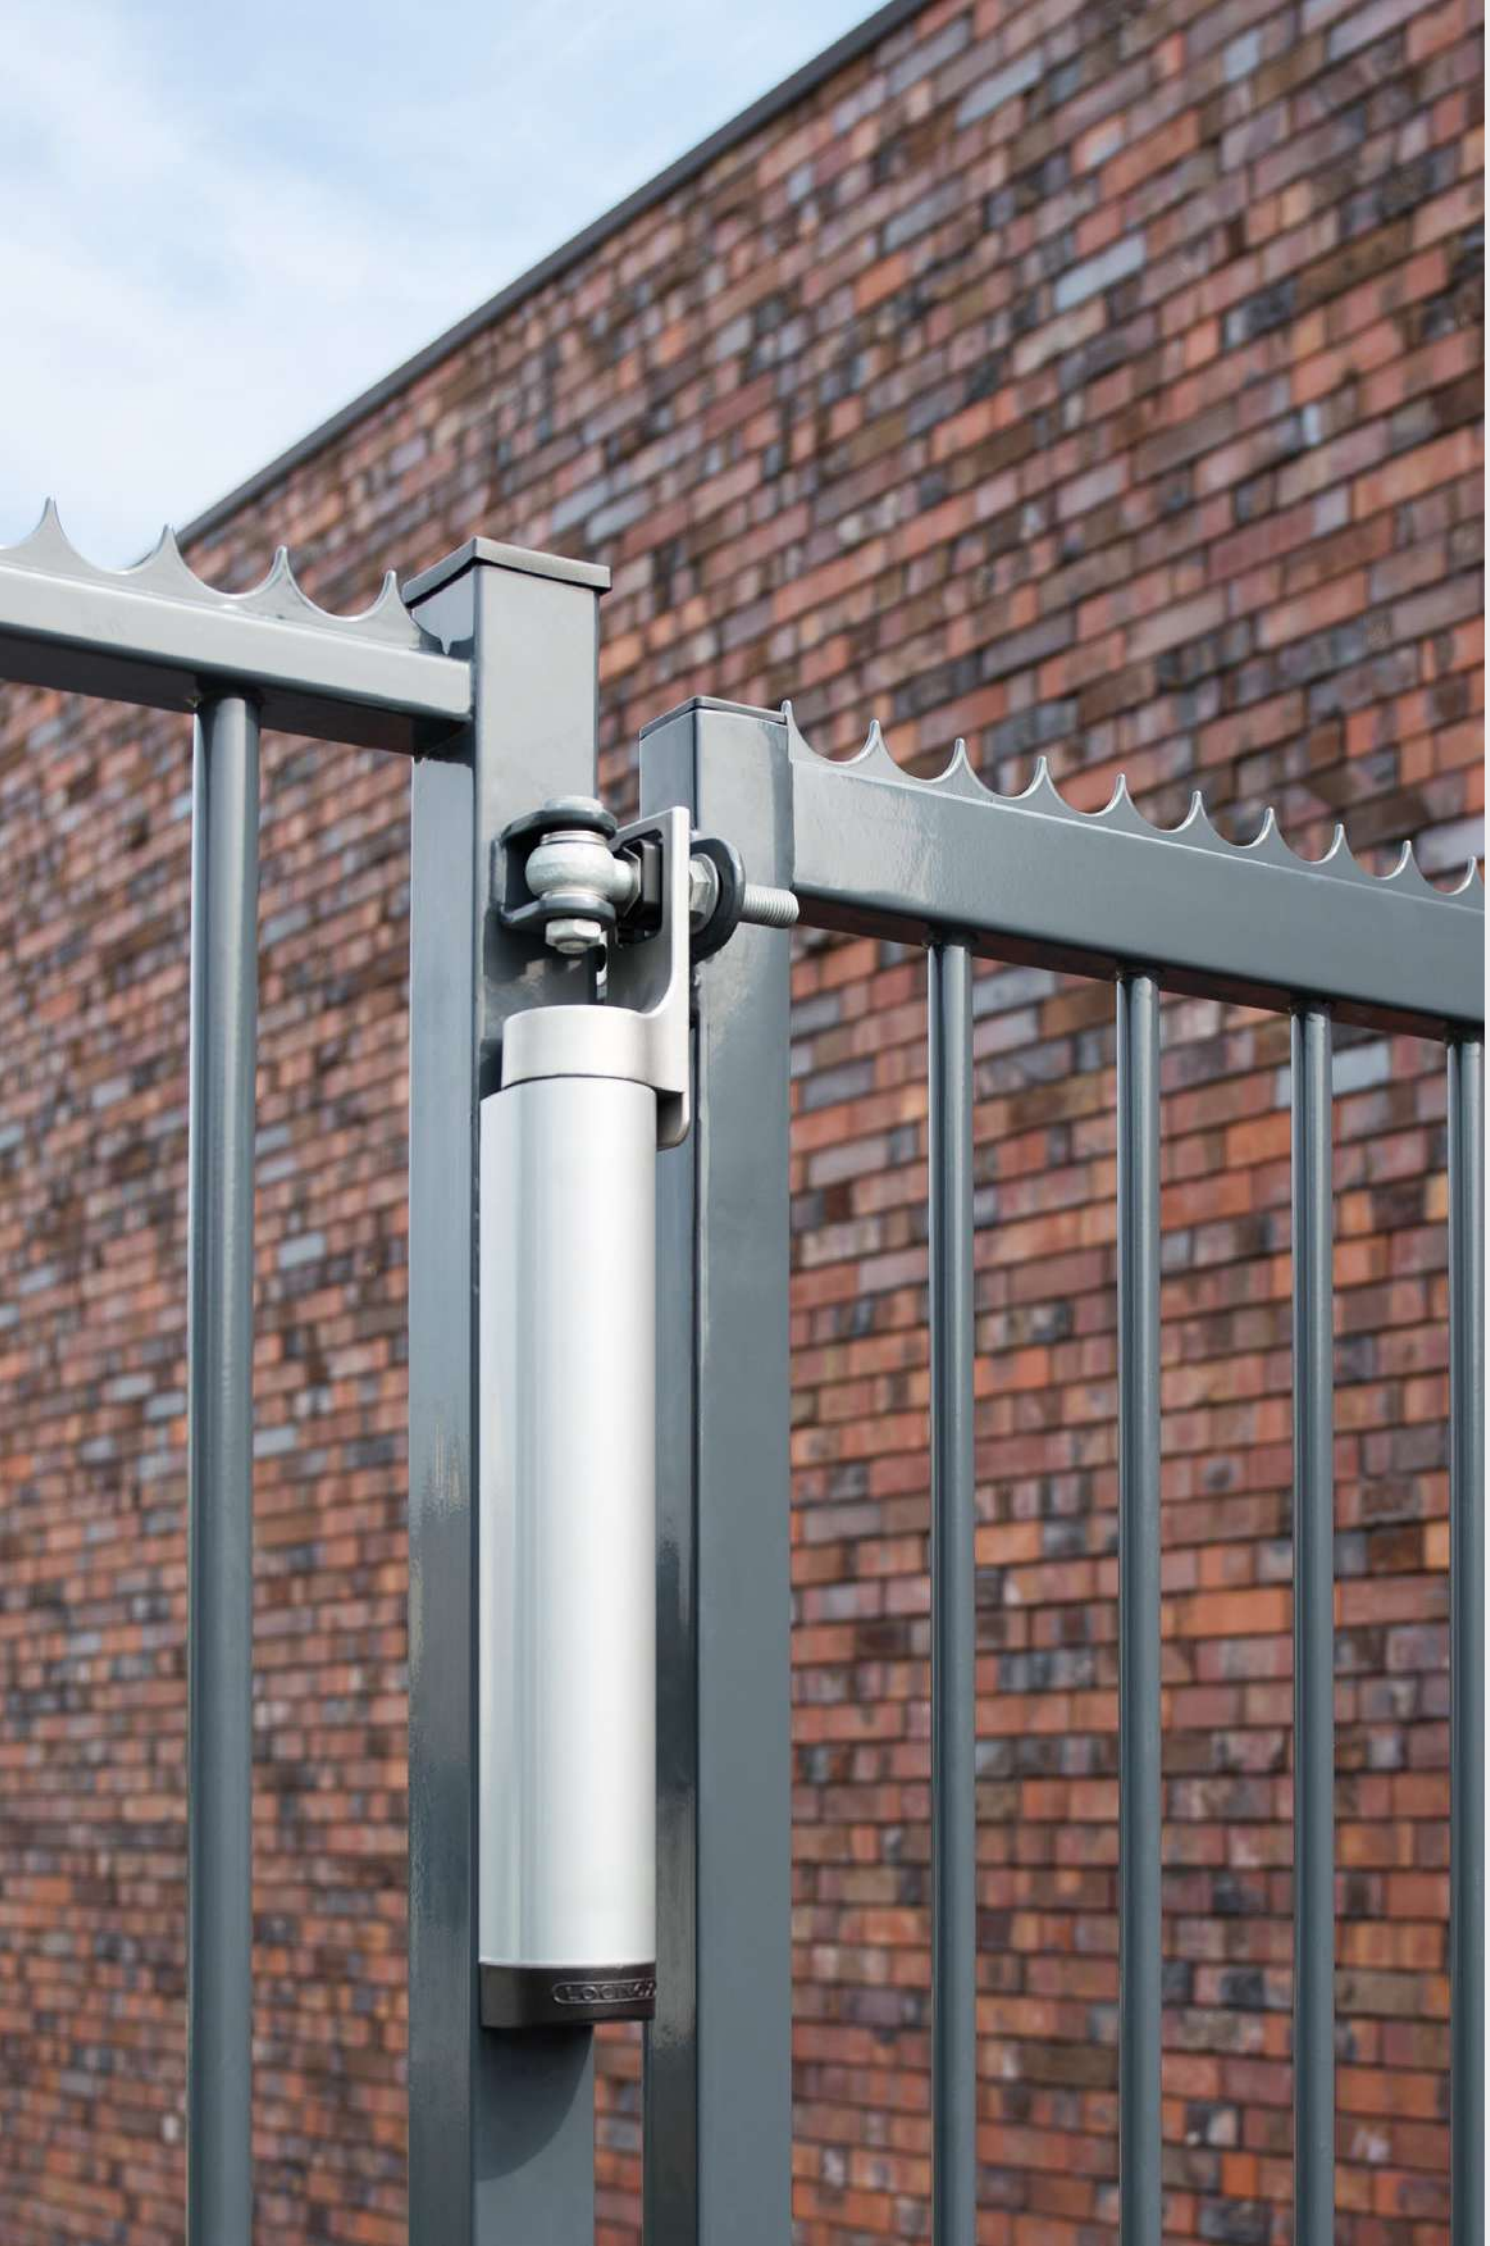




U-oor

1001U

U-lasoor voor 180° scharnieren. Compatibel met GBMU / GBMU4D16 / GBMU4D20 / GBMU4DSHIELD.

Specificaties

- ✓ U-oor in bruto staal of elektrolytisch verzinkt om op te lassen



Bestelcodes

Bruto staal (B)	Elektrolytisch verzinkt (Z)	A	B	C	D	E
1001U-B-12	1001U-Z-12	35	31	24	Ø13	4
1001U-B-16	1001U-Z-16	40	42	30	Ø15	6
1001U-B-18	1001U-Z-18	40	42	30	Ø17	6
1001U-B-20	1001U-Z-20	60	51	35	Ø19	8
1001U-B-22	1001U-Z-22	60	51	35	Ø21	8




Gleufplaat

1002M

Gleufplaat voor 180° scharnieren. Compatibel met GBMU scharnier.

Specificaties

- ✓ Gleufplaat in bruto staal of elektrolytisch verzinkt

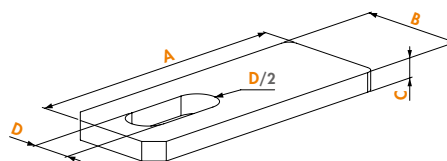

Bestelcodes

Bruto staal (B)	Elektrolytisch verzinkt (Z)	A	B	C	D
1002M-B-12	1002M-Z-12	90	35	6	13
1002M-B-16	1002M-Z-16	110	45	8	17
1002M-B-18	1002M-Z-18	120	50	8	19
1002M-B-20	1002M-Z-20	130	60	12	21
1002M-B-22	1002M-Z-22	130	60	12	23




Poortklauw

KLAUW12

Poortklauw in bruto staal of elektrolytisch verzinkt. Compatibel met GBMU4DSHIELD-12.

Specificaties

- ✓ Klauw in bruto staal



Bestelcodes

Bruto staal (B)	Elektrolytisch verzinkt (Z)	
KLAUW12-B	KLAUW12-Z	Compatibel met GRIP12 en 4DFIX-I-12




Poortklauw

KLAUW-

Bruut stalen of elektrolytisch verzinkte poortklauw voor een precieze, sterke en esthetische verbinding met profiel (min.) 40 mm. Compatibel met GBMU4D16, GBMU4D20 en Bearing Hinge.

Specificaties

- ✓ Poortklauw in bruto staal of elektrolytisch verzinkt



Bestelcodes

Bruut staal (B)

Elektrolytisch verzinkt (Z)

KLAUW-B

KLAUW-Z

Compatibel met GRIP16, GRIP20 en 4DFIX-I




Klauwnut en bouten voor 4D scharnieren

4DFIX-I-12

Warmbad gegalvaniseerde klauwmoer met roestvrijstalen M10 bouten. Onderdeel van het GBMU4D12 scharnier.

Specificaties

- ✓ Klauwmoer warmbad gegalvaniseerd
- ✓ 2 roestvrijstalen bouten M10 x 20,5 mm
- ✓ Onderdeel van het GBMU4DSHIELD12 scharnier

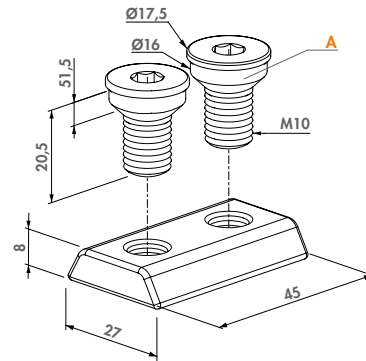

Bestelcode

4DFIX-I-12

A

Bouten: M10x20,5 mm (2x)




Klauwnut en bouten voor 4D scharnieren

4DFIX-I

Warmbad gegalvaniseerde klauwnut met roestvrijstalen M16 bouten. Onderdeel van het GBMU4D16 en 20 scharnier.

Specificaties

- ✓ Klauwmoer warmbad gegalvaniseerd
- ✓ 2 roestvrijstalen bouten M16 x 32 mm
- ✓ Onderdeel van de scharnieren GBMU4D16 en GBMU4D20

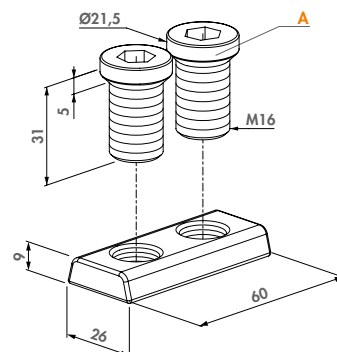

Bestelcode

4DFIX-I

A

Bouten: M16x32 mm (2x)



Bevestigingsgrip voor scharnier GBMU4D12

GRIP12

Bevestigingsgrip voor scharnier GBMU4D12

Beschikbare kleuren

ALUM 6005 6009 7016 9005


Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerd staal

Bestelcode

GRIP12

Compatibele oogboutset: 1034HDGA-M12-90



Bevestigingsgrip voor scharnier GBMU4D16

GRIP16

Bevestigingsgrip voor scharnier GBMU4D16

Beschikbare kleuren

ALUM 6005 6009 7016 9005


Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerd staal
- ✓ Beschikbaar in verschillende kleuren

Bestelcode

GRIP16

Compatibele oogboutset: 1034HDGA-M16 of 1034ROLL-M16

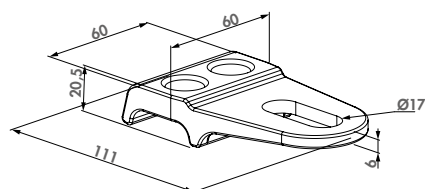

NIEUW

Bevestigingsgrip voor GBMU4D16 scharnier met grotere diepte-afstelling

GRIP16-L

Met deze extra lange GRIP van warmbad gegalvaniseerd staal kunt u een poort centreren op een vaste paal van 70 mm tot 120 mm. Enkel voor het GBMU4D16 scharnier.

ALUM


Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerd staal
- ✓ Enkel te gebruiken met GBMU4D16 scharnier

Bestelcode

GRIP16-L

Compatibele oogboutset: 1034HDGA-M16 of 1034ROLL-M16

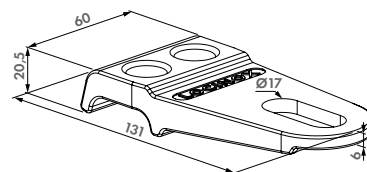

Bevestigingsgrip voor scharnier GBMU4D20

GRIP20

Bevestigingsgrip voor scharnier GBMU4D20

Beschikbare kleuren

ALUM 6005 6009 7016 9005


Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerd staal
- ✓ Beschikbaar in verschillende kleuren

Bestelcode

GRIP20

Compatibele oogboutset: 1034HDGA-M20

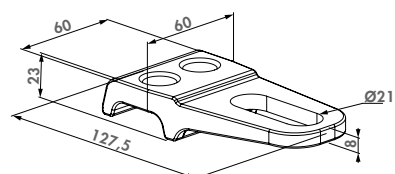

90° anti-vandalisme scharnier

G90Z (Gepatenteerd)



Warmbad gegalvaniseerd 90° scharnier. De ideale oplossing voor de kleinere industriële poorten. De oogbout kan niet los gemaakt worden als de poort gesloten is.

Specificaties

- ✓ 90° opening
- ✓ Lasmoer in bruto staal
- ✓ Lasoor in bruto staal of elektrolytisch verzinkt
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

Scharnieronderdelen




1036
P. 127



1039SET
P. 126



1127
P. 127

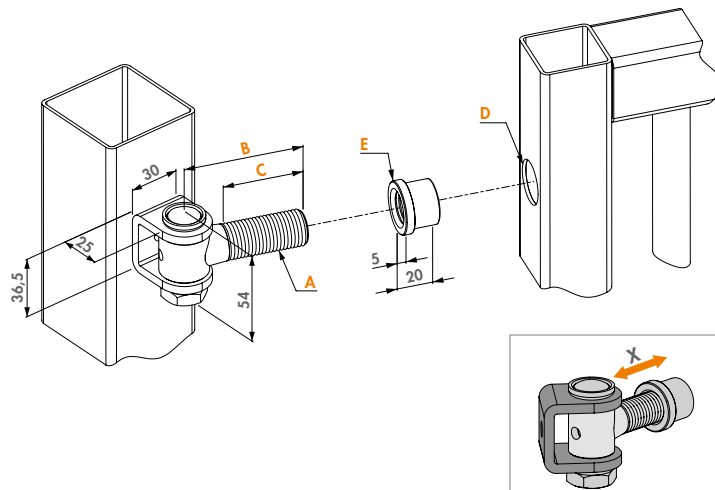

Bestelcodes

Lasonderdelen in bruto staal (B)	Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)	kg	A	B	C	D	E
G90Z-B-M16-65	G90Z-Z-M16-65	150 kg	M16	65 mm	47	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M16-110	G90Z-Z-M16-110	150 kg	M16	110 mm	92	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M16-150	G90Z-Z-M16-150	150 kg	M16	150 mm	132	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M20-67	G90Z-Z-M20-67	300 kg	M20	67 mm	45	Ø25	Ø29,5
G90Z-B-M20-150	G90Z-Z-M20-150	300 kg	M20	150 mm	128	Ø25	Ø29,5

90° anti-vandalisme scharnier met regelmoer

G90LR (Gepatenteerd)



Warmbad gegalvaniseerd 90° scharnier met anti-vandalisme beveiliging. Het scharnier is de perfecte keuze voor al uw kleine en middelgrote industriële poorten. De bijgeleverde regelmoer zorgt voor een perfecte afregeling van het scharnier.

Specificaties

- ✓ 90° opening
- ✓ Regelmoer elektrolytisch verzinkt
- ✓ Lasoor elektrolytisch verzinkt
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

Scharnieronderdelen




1036-Z
P. 127



1039SET
P. 126



LR
P. 130

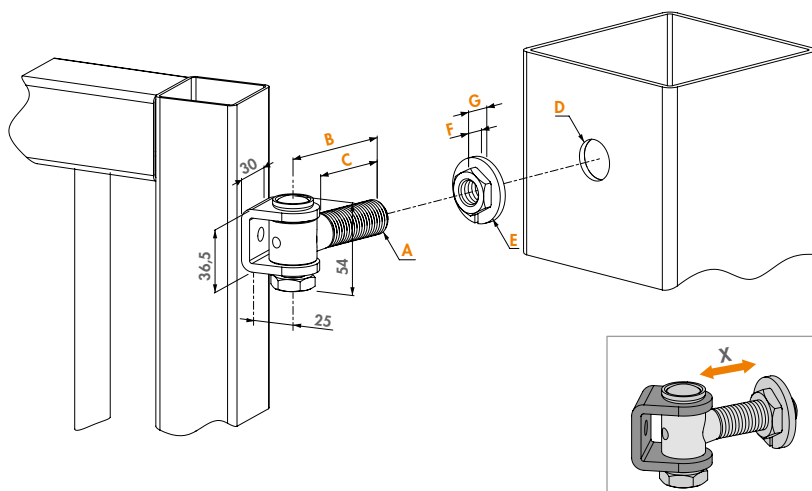

Bestelcodes

Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)	kg	A	B	C	D	E	F	G
G90LR-Z-M16-65	150 kg	M16	Lengte 65 mm	47	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M16-110	150 kg	M16	Lengte 110 mm	92	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M16-150	150 kg	M16	Lengte 150 mm	132	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M20-67	300 kg	M20	Lengte 67 mm	45	Ø32	Ø46	11	17,5
G90LR-Z-M20-150	300 kg	M20	Lengte 150 mm	128	Ø32	Ø46	11	17,5



90° anti-vandalisme scharnier met muurplaat

G90WP (Gepatenteerd)

Warmbad gegalvaniseerd 90° scharnier met anti-vandalisme beveiliging. Het scharnier is de perfecte keuze voor al uw kleine en middelgrote poorten. De bijgeleverde muurplaat met regelmoer zorgt voor een perfecte afregeling van het scharnier.

Specificaties

- ✓ 90° opening
- ✓ Muurplaat met regelmoer
- ✓ Lasoor in bruto staal
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

Scharnieronderdelen




1036-B
P. 127



1039SET
P. 126



1005WP
P. 130

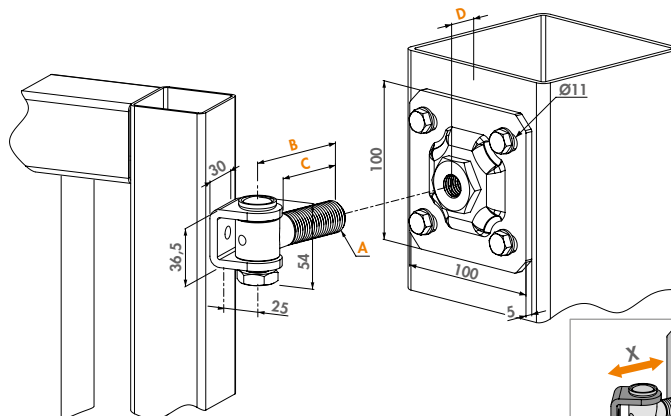

Bestelcodes

Lasonderdelen in bruto staal (B)

	kg	A	B	C	D
G90WP-B-M16-65	150 kg	M16	Lengte 65 mm	47	19
G90WP-B-M16-110	150 kg	M16	Lengte 110 mm	92	19
G90WP-B-M16-150	150 kg	M16	Lengte 150 mm	132	19
G90WP-B-M20-67	300 kg	M20	Lengte 67 mm	45	20
G90WP-B-M20-150	300 kg	M20	Lengte 150 mm	128	20

Oogboutset voor U-oor 1036


1039SET (Gepatenteerd)

Oogboutset voor U-oor 1036



Specificaties

- ✓ Dwarsbout en oogbout warmbad gegalvaniseerd
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent

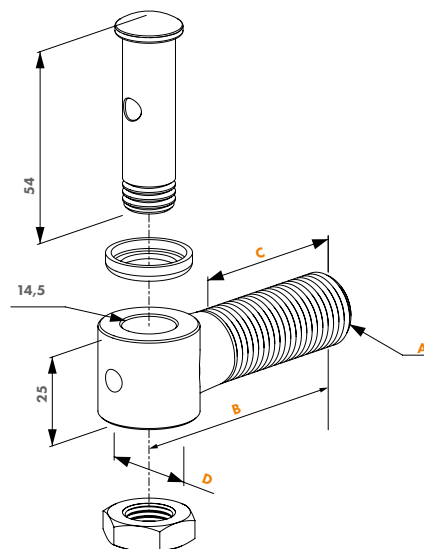

Bestelcodes

Warmbad gegalvaniseerde oogboutset

	A	B	C	D
1039SET-M16-65	M16	Lengte 65 mm	47	23
1039SET-M16-110	M16	Lengte 110 mm	92	23
1039SET-M16-150	M16	Lengte 150 mm	132	23
1039SET-M20-67	M20	Lengte 67 mm	45	27
1039SET-M20-150	M20	Lengte 150 mm	128	27




U-beugel voor scharnier 1039SET

1036

U-beugel voor scharnier 1039SET

Specificaties

- ✓ U-oor in bruto staal of elektrolytisch verzinkt om op te lassen
- ✓ Compatibel met oogboutset 1039SET-M16 en M20



Bestelcodes

Bruto staal (B)

Elektrolytisch verzinkt (Z)

A

1036-B

1036-Z

Voor dwarsbout Ø14 mm




Lasmoer

1127

Lasmoer voor M16 of M20

Specificaties

- ✓ Compatibel met oogboutset 1039SET
- ✓ In bruto staal om op te lassen



Bestelcodes

Voor oogbout

1127-M16

1127-M20

A	B	C	D
Ø25,5	Ø20,8	5	20
Ø29,5	Ø24,8	5	20





Sierpoort scharnier set met muurplaat

G-ORNA-WP

Warmbad gegalvaniseerd sierpoortscharnier inclusief smeernippel en regelbare muurplaat. De kwalitatieve oplossing voor uw sierhekwerk.

Specificaties

- ✓ Sierpoort scharnier set
- ✓ Tussenlasstuk beschikbaar in bruto staal of elektrolytisch verzinkt staal
- ✓ Warmbad gegalvaniseerde muurplaat
- ✓ Warmbad gegalvaniseerd beugelscharnier met inox as
- ✓ Tussenlasstuk 35x35 mm, beugelscharnier M20

Scharnieronderdelen




1002B
P. 129



1004ORNA
P. 129



1005WP-M20
P. 130

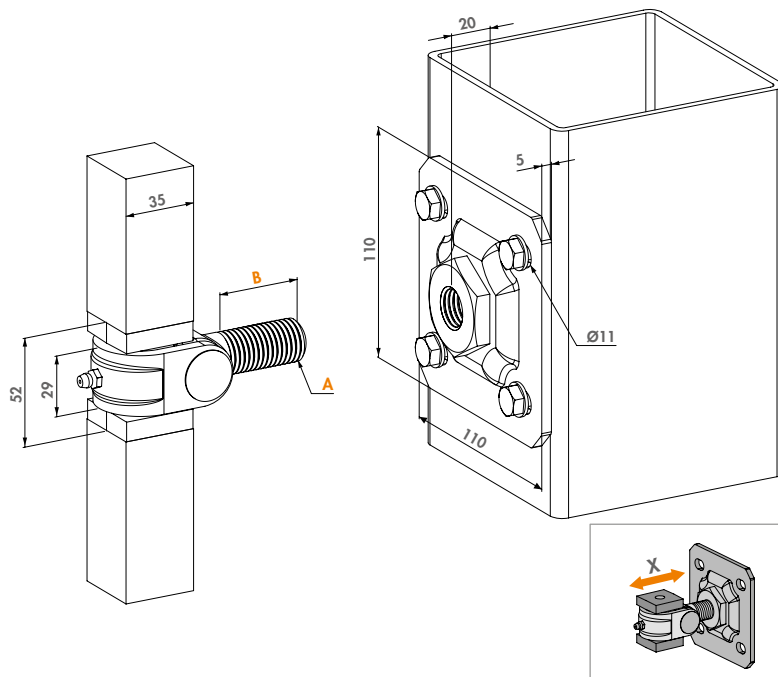

Bestelcodes

Lasblok in bruto staal (B)

G-ORNA-WP-B-M20



300 kg

A

B

M20 Lengte 40 mm

Sierpoort scharnier set

G-ORNA-LR

Warmbad gegalvaniseerd sierpoortscharnier inclusief smeernippel en regelmoer. De kwalitatieve oplossing voor uw sierhekwerk.



Specificaties

- ✓ Sierpoort scharnier set
- ✓ Tussenlasstuk beschikbaar in bruto staal of elektrolytisch verzinkt staal
- ✓ Regelmoer elektrolytisch verzinkt staal
- ✓ Warmbad gegalvaniseerd beugelscharnier met inox as

Scharnieronderdelen




1002B
P. 129



1004ORNA
P. 129



LR
P. 130

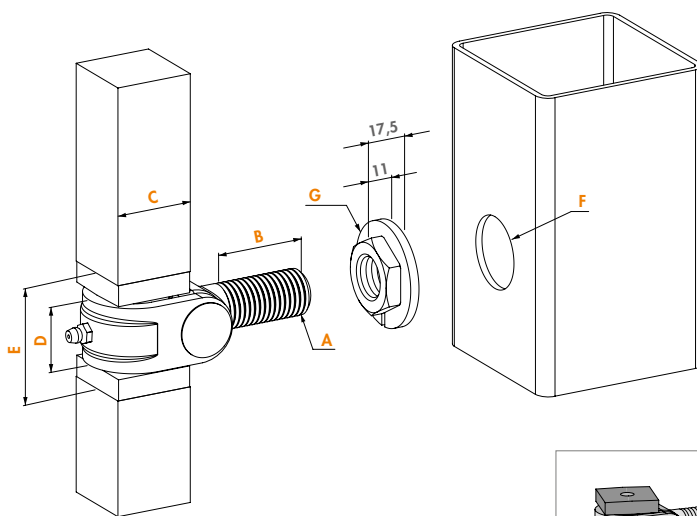

Bestelcodes

Lasblok in bruto staal (B)

G-ORNA-LR-B-M20

G-ORNA-LR-Z-M20



300 kg

A

B

C

D

E

F

G

A	B	C	D	E	F	G
M20	Lengte 40 mm	Tussenlasstuk 35	29	52	Ø32	Ø46
M24	Lengte 45 mm	Tussenlasstuk 40	34	57	Ø35	Ø50
M27	Lengte 60 mm	Tussenlasstuk 50	39	62	Ø38	Ø53




Beugelscharnier

1004ORNA

Warmbad gegalvaniseerd beugelscharnier.

Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerd beugelscharnier met inox as

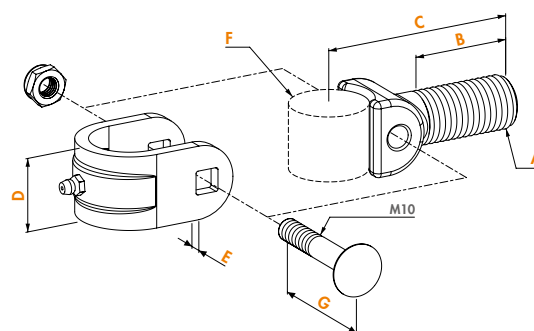

Bestelcodes

1004ORNA-M20

1004ORNA-M24

1004ORNA-M27

A	B	C	D	E	F	G
M20	Lengte 40 mm	81	29	6	Ø30	55
M24	Lengte 45 mm	89	34	6	Ø35	60
M27	Lengte 65 mm	106	39	6	Ø40	65




Tussenlasstuk voor sierpoortscharnier

1002B

Sierpoortlasblok in bruto staal voor beugelscharnier.

Specificaties

- ✓ Tussenlasstuk beschikbaar in bruto staal



Bestelcodes

Bruto staal (B)

1002B-B-35

1002B-B-40

1002B-B-50

A	B	C	D
52	32	35	Ø30
57	37	40	Ø35
62	42	50	Ø40






Regelbare lasmoer

LR

Elektrolytisch verzinkte regelmoer voor sierpoorten. Dit product laat toe de poort na montage haarfijn af te stellen.

Specificaties

- ✓ Elektrolytisch verzinkte regelmoer voor sierpoorten



Bestelcodes

	A	B	C
LR-M16	Ø38	15,5	10,5
LR-M20	Ø46	17,5	11
LR-M24	Ø50	17,5	11
LR-M27	Ø53	17,5	11




Stalen muurplaat warmbad gegalvaniseerd

1005WP

Warmbad gegalvaniseerde muurplaat met regelbare moer voor scharnieren.

Specificaties

- ✓ Stalen muurplaat warmbad gegalvaniseerd



Bestelcodes

	A	B	C	D	E	F
1005WP-M12	M12	60	15	3	5	Ø7
1005WP-M16	M16	100	19	5	5	Ø11
1005WP-M20	M20	100	20	5	5	Ø11






3-dimensioneel regelbaar scharnier

3DM (Gepatenteerd)

Roestvrijstalen scharnier voor aluminium/metalen poorten voorzien van het snelle Quick-Fix-systeem. Het scharnier is regelbaar in drie dimensies: hoogte, links-rechts uitlijning en de draairichting. Ook verkrijgbaar met warmbad gegalvaniseerde arm.

Specificaties

- ✓ 180° scharnier voor metalen en aluminium poorten
- ✓ Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ 15 mm verstelbaar in de breedte, 10 mm in de hoogte en 15 mm in de diepte
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ U-beugel, dwarsbout en afdekschild in roestvrij staal

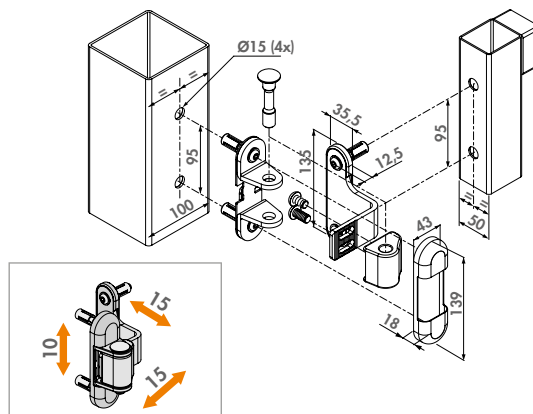

Bestelcodes

Roestvrijstalen scharnierarm

3DM-VP100-P50-A2

Warmbad gegalvaniseerde scharnierarm

3DM-VP100-P50-HDG



150 kg

A

Voor Quick-Fix Ø15 mm




Verstelbaar 90° scharnier met lager

BEARING HINGE

Gelagerd roestvrijstalen, onderhoudsvrij scharnier voor uw automatisatieprojecten. Het scharnier is verstelbaar in breedte en hoogte.

Specificaties


- ✓ Specifiek ontwikkeld voor geautomatiseerde poorten
- ✓ Roestvrijstalen behuizing
- ✓ Uitgerust met RVS rollager
- ✓ Kan gebruikt worden als bovenste of onderste scharnier

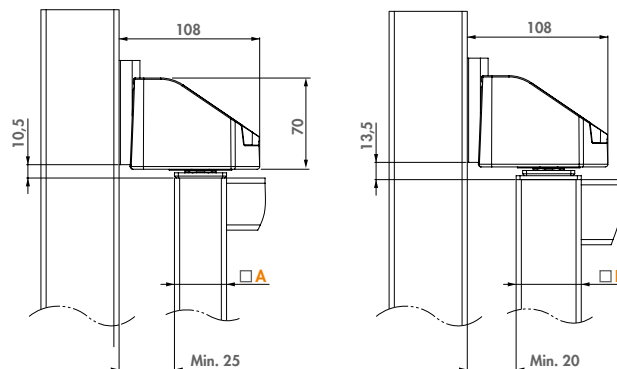

Scharnieronderdeel



KLAUW-
P. 123



Bestelcode

BEARING HINGE



200 kg

A

B

Poortkader 40x40 mm 50x50 mm



Dubbel gelagerd 180° scharnier

DINO

Het Dino scharnier is een dubbel gelagerd scharnier in een aluminium behuizing. Dankzij de roestvrijstalen lagers is een soepele werking gegarandeerd. Eenvoudige montage dankzij Quick-Fix bevestiging.

Beschikbare kleuren

ZILV

9005



Specificaties

- ✓ Esthetisch design en gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Bevestiging: Anti-diefstal en vandalismebestendig
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix

Compatibel met MAMMOTH-180 poortsluiter



MAMMOTH-180
P. 16

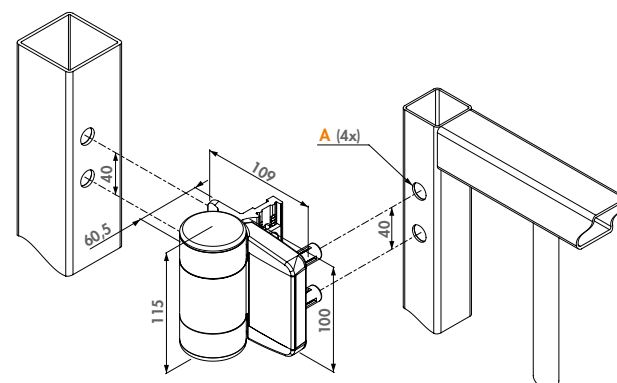

Bestelcode

DINO



150 kg

A

Voor Quick-Fix Ø15 mm

Compact, 2-dimensionaal 90° scharnier, inwisselbaar met Interio poortsluiter


NOSEHINGE-I



Verstelbare en compact 90° scharnier, op termijn inwisselbaar met Interio poortsluiter. Interne componenten zijn gemaakt van duurzaam gextrudeerd aluminium en garanderen een lange levensduur. Eenvoudige installatie verzekerd dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bouten. Dankzij het strakke en esthetische design is Nosehinge perfect voor residentiële poorten. Enkel voor 50 mm-profielen.

Specificaties

- ✓ Gemaakt van geëxtrudeerde aluminium onderdelen met kunststof afdekkingen
- ✓ Eenvoudige Quick-Fix bevestiging
- ✓ Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- ✓ Inwisselbaar met Interio poortsluiter
- ✓ 15 mm verstelbaar in de breedte en 25 mm in de diepte
- ✓ Eén voor boven, één voor onder
- ✓ Inclusief DURA-5050 scharnierdop voor poortframes van 50 mm
- ✓ Max. breedte van de poort: 2500 mm
- ✓ Max gewicht van de poort: 120 kg

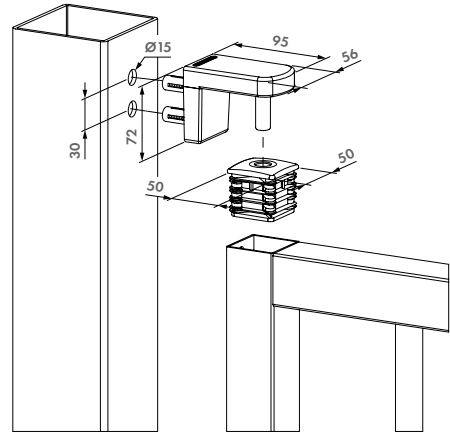

Bestelcode

NOSEHINGE-I

Poortkader 50x50 mm





Vandalismebestendig 4D-scharnier voor houten poorten


4DW (Gepatenteerd)



Esthetisch, vandalismebestendig scharnier voor houten poorten. Het roestvrijstalen scharnier is regelbaar in 4 dimensies. Zowel hoogte, diepte, links- rechts uitlijning als draairichting zijn regelbaar. Bijregelen van de poort is steeds mogelijk zonder demontage van de scharnieren. Zo zorgt u ervoor dat uw poort perfect uitgelijnd is.

Specificaties

- ✓ 180° scharnier voor houten poorten
- ✓ Regelbaar in 4 dimensies: hoogte, diepte, langsrichting en draairichting
- ✓ ± 50 mm regelbaar in langsrichting
- ✓ 20 mm regelbaar in diepte (14 mm buiten en 6 mm binnen vaste paal)
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ Verkrijgbaar met scharnierarm 300, 400 of 500 mm
- ✓ Ideaal in combinatie met H-Wood slot en SHKW slotvanger

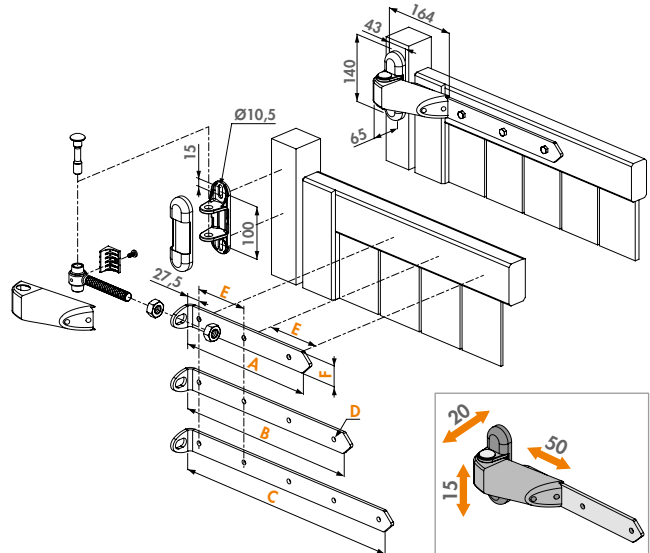

Bestelcodes

Roestvrijstalen scharnierarm		A	B	C	D	E	F
4DW-300-A2	150 kg	Lengte 300 mm			Ø9	110	40
4DW-400-A2	150 kg	Lengte 400 mm			Ø9	110	40
4DW-500-A2	150 kg	Lengte 500 mm			Ø9	110	40

3-dimensioneel regelbaar 180° roestvrij scharnier


3DW (Gepatenteerd)



Roestvrijstalen scharnier voor houten poorten. Het scharnier is regelbaar in drie dimensies: hoogte, diepte, links-rechts uitlijning en de draairichting. Ook verkrijgbaar met een warmbad gegalvaniseerde arm.

Specificaties

- ✓ 180° scharnier voor houten poorten
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ U-beugel, dwarsbout en afdekschild in roestvrij staal

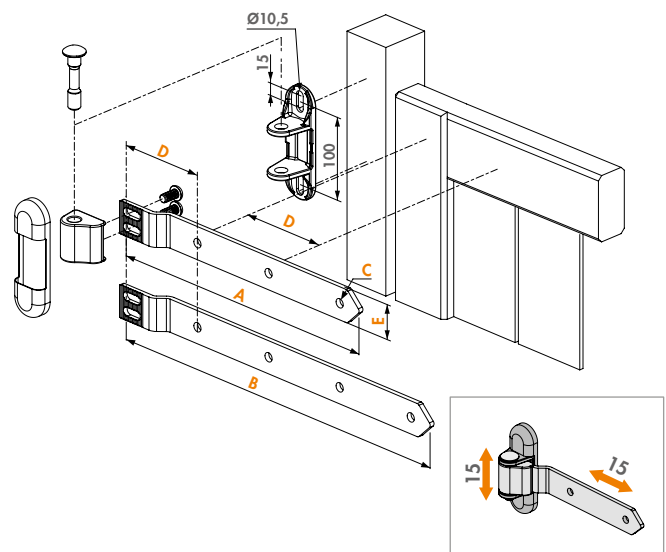

Bestelcodes

Roestvrijstalen scharnierarm	Warmbad gegalvaniseerde scharnierarm		A	B	C	D	E
3DW-350-A2	3DW-350-HDG	350 kg	Lengte 350 mm		Ø11	110	40
	3DW-450-HDG	350 kg	Lengte 450 mm		Ø11	110	40



Beschikbare kleuren

ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Voor poorten tot 1 m breed en 60 kg
- ✓ Geen links- en rechtsdraaiende poorten meer in stock
- ✓ 15 mm in de breedte en 20 mm in de hoogte regelbaar
- ✓ Geen laswerk nodig, enkel gaten boren en bevestigen met Quick-Fix

Compatibel met TIGER poortsluiter



TIGER
P. 15


Bestelcode

PUMA



60 kg

2 x Quick-Fix

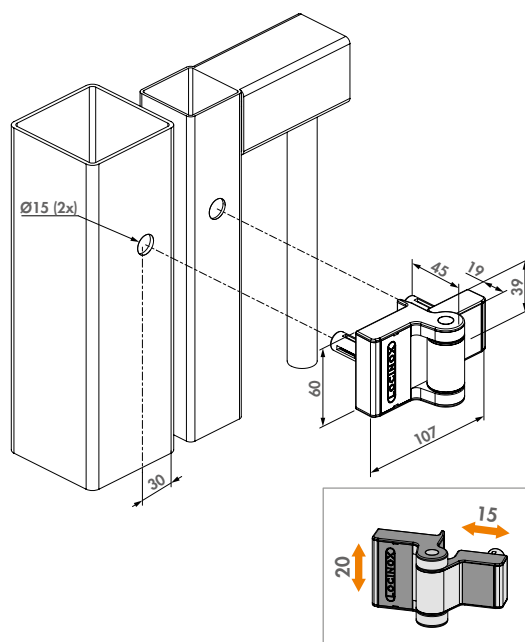

Veerscharnier voor tuinpoorten


SWING40 (Gepatenteerd)



Veerscharnieren voor tuinpoortjes en looppoortjes. De set wordt éénvoudig in een poortkader 40x40 mm geschoven. De kracht van het sluitmechanisme is snel instelbaar van buitenaf met een inbussleutel.

Specificaties

- ✓ Eén voor boven, één voor onder
- ✓ Bevestiging: om in de poortstijl te schuiven
- ✓ Enkel voor vierkant poortprofiel 40x40 mm met een maximum profieldikte van 2 mm
- ✓ Omkeerbaar: links- en rechtsdraaiend
- ✓ Regelbaarheid van de kracht met inbussleutel; M3
- ✓ Maximale breedte van de poort: 1300 mm
- ✓ Maximaal gewicht van de poort: 75 kg

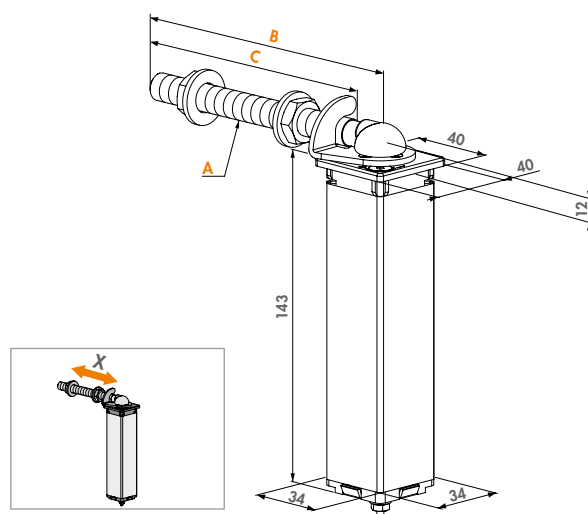

Bestelcodes

Scharnieras lengte

SWING40-130

SWING40-150



75 kg

75 kg

A B C

M12 Lengte 130 mm 110

M12 Lengte 150 mm 130





Scharnierset voor tuinpoorten met polyamide doppen

GBM12

Tuinpoortscharnierset met roestvrijstalen scharnierassen M12 inclusief kunststof scharnieroepjes. De economische kwalitatieve oplossing voor al uw tuin-/looppoortjes.

Specificaties

- ✓ Scharnieras M12 in roestvrij staal
- ✓ Verkrijgbaar met kunststof dop 30x30 mm of 40x40 mm
- ✓ Lengte van de as: 130 mm of 150 mm
- ✓ Bevestiging: dop om in de poortstijl te schuiven


Scharnieronderdeel



1040TPS-M12-
P. 141

Bestelcodes

Voor vierkante profielen 30 x 30 mm	Voor vierkante profielen 40 x 40 mm		A	B	C
GBM12-30-130	GBM12-40-130	60 kg	M12	Lengte 130 mm	110
GBM12-30-150	GBM12-40-150	60 kg	M12	Lengte 150 mm	130

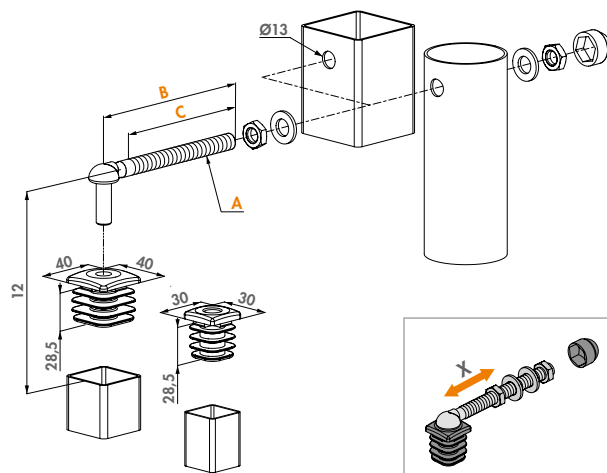

Scharnierset voor tuinpoorten met aluminium doppen

GBM12-DP (Gepatenteerd)

Tuinpoortscharnierset met roestvrijstalen scharnierassen M12 inclusief aluminium verstevigde scharnieroepjes voor extra stabiliteit. De economische kwalitatieve oplossing voor al uw tuin-/looppoortjes.



Specificaties

- ✓ Scharnierset met aluminium verstevigde scharnieroepjes
- ✓ Scharnieras M12 in roestvrij staal
- ✓ Verkrijgbaar met aluminium dop 40x40 mm
- ✓ Lengte van de as: 130 mm of 150 mm
- ✓ Bevestiging: dop om in de poortstijl te schuiven


Scharnieronderdelen



1040TPS-M12- DURA
P. 141 P. 140

Bestelcodes

Scharnieras lengte		A	B	C
GBM12-DP-40-130	75 kg	M12	Lengte 130 mm	110
GBM12-DP-40-150	75 kg	M12	Lengte 150 mm	130

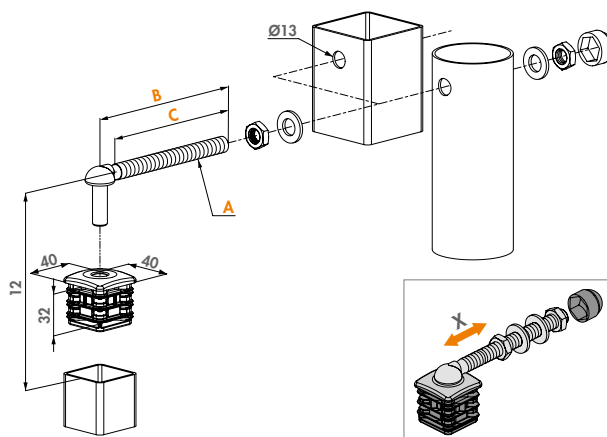



Scharnierset voor tuinpoorten met polyamide doppen

GBM 16

Scharnierset met warmbad gegalvaniseerde scharnierassen M16 inclusief kunststof scharnieroepjes. De economische kwalitatieve oplossing voor al uw tuin-/looppoortjes.

Specificaties

- ✓ Met kunststof afdekkap 40x40 mm
- ✓ Scharnieras M16 in warmbad gegalvaniseerd staal
- ✓ Lengte van de as: 160 mm of 180 mm
- ✓ Bevestiging: dop om in de poortstijl te schuiven


Scharnieronderdeel



1040HDSM16-
P. 141

Bestelcodes

Scharnieras lengte		A	B	C
GBM16-40-160	75 kg	M16	Lengte 160 mm	135
GBM16-40-180	75 kg	M16	Lengte 180 mm	155

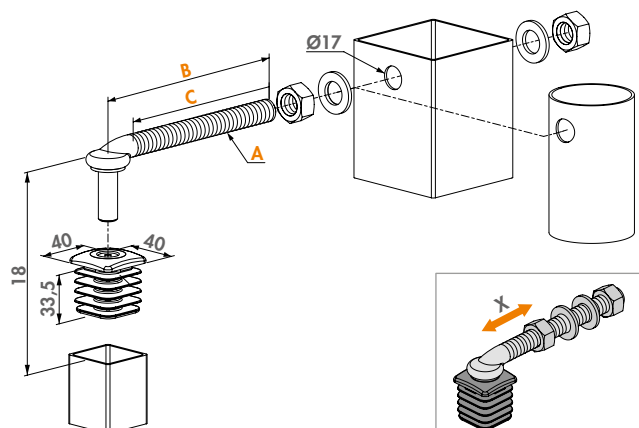

Scharnierset voor tuinpoorten met aluminium doppen

GBM 16-DP (Gepatenteerd)

Tuinpoortscharnierset met warmbad gegalvaniseerde scharnierassen M16 inclusief aluminium verstevigde scharnieroepjes voor extra stabiliteit. De economische kwalitatieve oplossing voor al uw tuin-/looppoortjes.



Specificaties

- ✓ Scharnierset met aluminium verstevigde scharnieroepjes
- ✓ Scharnieras M16 in warmbad gegalvaniseerd staal
- ✓ Verkrijgbaar met dop 40x40 mm of 50x50 mm
- ✓ Lengte van de as: 160 mm of 180 mm
- ✓ Bevestiging: dop om in de poortstijl te schuiven


Scharnieronderdelen



1040HDSM16- DURA
P. 141 P. 140

Bestelcodes

Voor vierkante profielen 40 x 40 mm	Voor vierkante profielen 50 x 50 mm		A	B	C
GBM16-DP-40-160	GBM16-DP-50-160	100 kg	M16	Lengte 160 mm	135
GBM16-DP-40-180	GBM16-DP-50-180	100 kg	M16	Lengte 180 mm	155

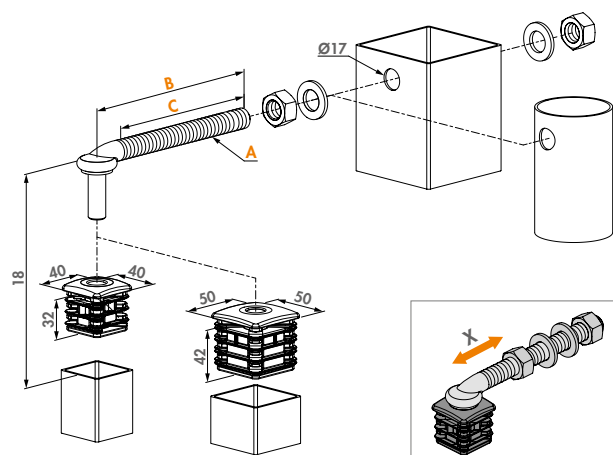



Scharnierset voor tuinpoorten

GAM 12

Tuinpoortscharniersetje met roestvrijstalen scharnierassen M 12 inclusief bruut stalen laslussen. De economische kwalitatieve oplossing voor al uw tuin-/looppoortjes.

Specificaties

- ✓ Scharnieras M 12 in roestvrij staal
- ✓ Lengte van de as: 130 mm of 150 mm
- ✓ Laslus in bruut staal om op te lassen

Scharnieronderdelen




1040TPS-M 12- P. 141 1041-01 P. 140

Bestelcodes

Scharnieras lengte

		A	B	C
GAM 12-130	100 kg	M 12	Lengte 130 mm	110
GAM 12-150	100 kg	M 12	Lengte 150 mm	130

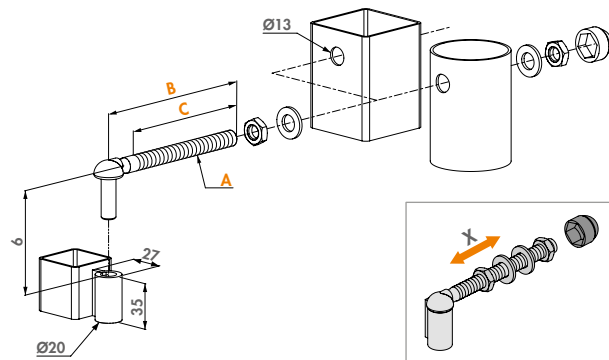


Lasoor in bruut staal

1041-01

Lasoor in bruut staal. Compatibel met scharnieras 1040TPS-M 12. Las het lasoor vast en het is klaar om te lakken. Een basisoplossing voor alle kleine tuinpoorten.

Specificaties

- ✓ Onderdeel van het GAM 12 scharnier



Bestelcode

1041-01

A

Voor scharnieras Ø 12

Aluminium verstevigde scharnierdop voor as

DURA (Gepatenteerd)

Scharnierdop verstevigd met aluminium voor extra stabiliteit.



Specificaties


- ✓ Aluminium verstevigde scharnierdop

Bestelcodes

Voor 1040-TPS-M12

Voor 1040-HDS-M16

	A	B	C	D
DURA-4040-12	32	40	Ø11/Ø14	40
DURA-5050-16	47	50	Ø14	50





Roestvrijstalen scharnieras M12

1040TPS-M12-

Roestvrijstalen scharnierstang M12. Verkrijgbaar in 2 versies: 130 of 150 mm scharnierstang.

Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen scharnierstang M12


Bestelcodes

Scharnieras lengte

1040TPS-M12-130

1040TPS-M12-150

A	B	C
M12	Lengte 130 mm	110
M12	Lengte 150 mm	130



M16 warmbad gegalvaniseerde scharnieras

1040HDSM16-

M16 warmbad gegalvaniseerde scharnieras. Compatibel met aluminium afdekkap DURA-4040-16 en DURA-5050-16.

Specificaties

- ✓ M16 warmbad gegalvaniseerde scharnierstang


Bestelcodes

Scharnieras lengte

1040HDS-M16-160

1040HDS-M16-180

A	B	C
M16	Lengte 160 mm	135
M16	Lengte 180 mm	155





Grondgrendels & Grondstoppen

Het Locinox assortiment van grondgrendels en grondstoppen biedt een waaier aan oplossingen. Van de economische VSF-grendel tot de SUBY-grondgrendel die zowel qua uitzicht als gebruiksgemak de top van het segment vormt.

144 Grondgrendels

149 Grondstoppen





Gemotoriseerde grondgrendel met normaal gesloten werking

ELECTRADROP (Gepatenteerd)

Gemotoriseerde 24V grondgrendel met 115 mm dieptevergrendeling voor veilige vergrendeling van geautomatiseerde draaiporten. Met een grondgrendel ontlast u de aandrijfmotoren die belast worden door o.a. winddruk.



Beschikbare kleuren


ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Vandaalbestendige, gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Aan te sluiten op de knipperlichtfunctie van geautomatiseerde poort (min 3 sec voorknippen noodzakelijk) of rechtstreeks op de poortautomatisatie
- ✓ Mechanische ontgrendeling dmv cilinder mogelijk bij noodsituatie
- ✓ Om verwondingen te voorkomen stopt de geïntegreerde obstakeldetectie automatisch de beweging van de grondgrendel in geval van overdruk.
- ✓ Verbruik in werking: 25 W / Sluimerverbruik: 0,2 W
- ✓ 5 m aansluitkabel meegeleverd
- ✓ 3012-37-STD cilinder meegeleverd
- ✓ Aan te sluiten op Locinox DC-POWER-24V-25W voeding

Bestelcode

ELECTRADROP Voor profielen van 40 x 40 mm of meer

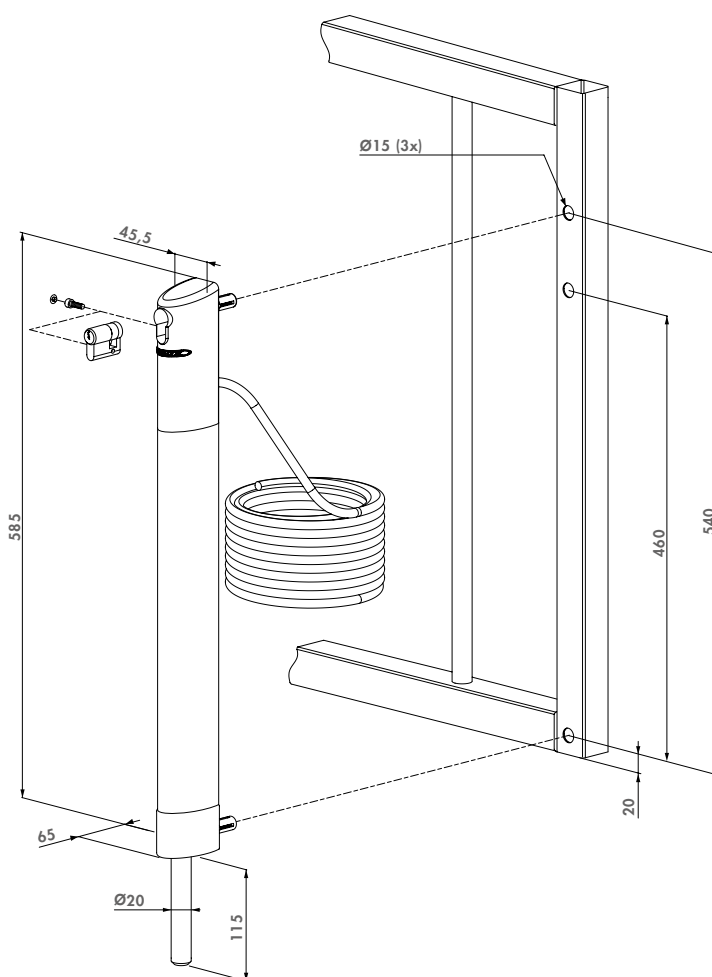

Compatibele grondvangers



OGS
P. 150



SABO
P. 150



Gemotoriseerde grondgrendel met Fail Open-functionaliteit

ELECTRADROP-R

Gemotoriseerde 24V grondgrendel met 120 mm dieptevergrendeling voor veilige vergrendeling van geautomatiseerde draaiporten. De duurzame interne batterijen trekken de grondgrendel omhoog zodra de stroom wegvalt, zodat er geen sleutel nodig is. Door je poort met een Electradrop te beveiligen, voeg je een extra veilige vergrendeling toe en ontlast je de elektrische poortmotoren.



Beschikbare kleuren


9005 ZILV

Specificaties

- ✓ Fail Open-functionaliteit dankzij geïntegreerde back-up batterijen (10j levensduur)
- ✓ Aan te sluiten op de knipperlichtfunctie van geautomatiseerde poort (min 3 sec voorknippen noodzakelijk) of rechtstreeks op de poortautomatisatie
- ✓ Automatische detectie van het einde van het bereik en langzame stopfunctie
- ✓ Mechanische ontgrendeling dmv cilinder mogelijk bij noodsituatie
- ✓ Zeer sterk: >1000 kg draagkracht
- ✓ Diameter grendel: 20 mm
- ✓ Verbruik in werking: 25 W / Piek: 55W / Sluimerverbruik: 0,2 W
- ✓ 5 m aansluitkabel meegeleverd
- ✓ Aan te sluiten op Locinox Powerstone 60W of DC-POWER-24V-25W voeding
- ✓ Ondersteuning voor horizontale installatie

Bestelcode

ELECTRADROP-R Gemotoriseerde grondgrendel met Fail Open-functionaliteit

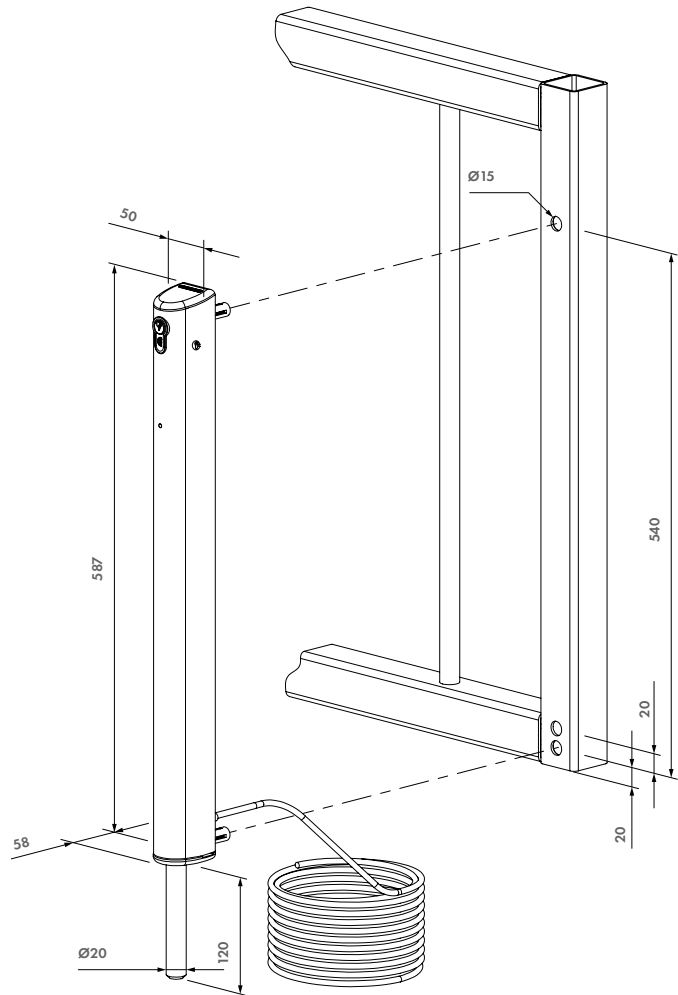

Compatibele grondvangers



OGS
P. 150



SABO
P. 150



Opbouwgrondgrendel

VSA / VSF

Standaard grondgrendels voorzien van het innovatieve Quick-Fix systeem. De grondgrendel wordt automatisch vergrendeld tussen beide vleugels.



Beschikbare kleuren

ALUM 6005 6009 7016 9005


Specificaties

- ✓ Type VSF: as in warmbad gegalvaniseerd staal
- ✓ Type VSA: as in aluminium
- ✓ Met aluminium blokhendel
- ✓ Voor poortprofielen vanaf 40 mm
- ✓ Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100 mm
- ✓ Dieptevergrendeling: 140 mm
- ✓ Vergrendeling tussen de vleugels
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Heel eenvoudig achteraf te monteren

Bestelcodes

VSA-K-QF1BL Met grendel in aluminium

VSF-K-QF1BL Met warmbad gegalvaniseerde grendel

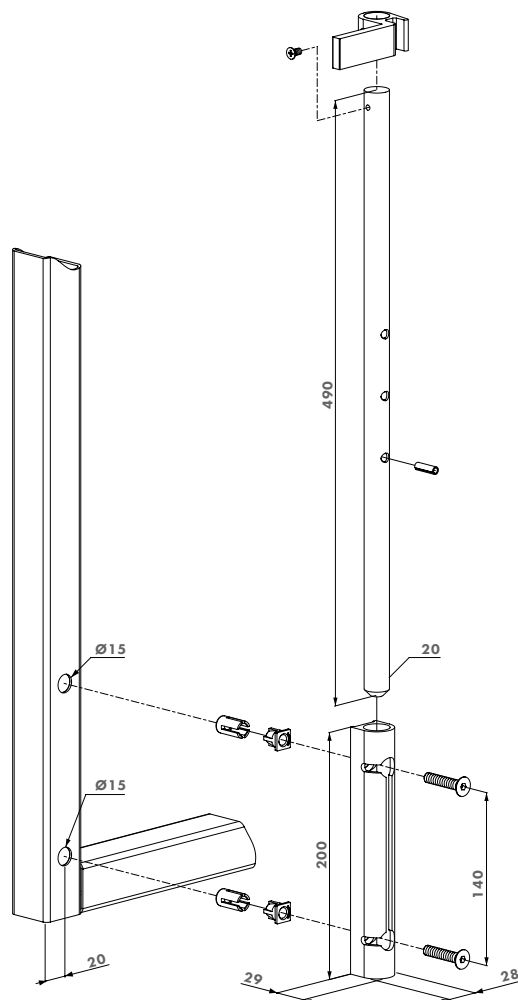

Compatibele grondvangers



OGS
P. 150



SABO
P. 150



Vergrendelbare grondgrendel

KEYDROP (Gepatenteerd)

Vergrendelbare grondgrendel uitwisselbaar met de standaard VSF/VSA grondgrendels. Met dit product kan u de grondgrendel sluiten in open of gesloten positie.




Beschikbare kleuren

ZILV 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ Dieptevergrendeling: 140 mm
- ✓ Vergrendelbare grondgrendel met cilinder
- ✓ Zelfde boorpatroon als VSF en VSA
- ✓ Gelijke sleutel met poortslot mogelijk
- ✓ Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100 mm
- ✓ Hoogteverstelbaarheid van de grendel in 3 posities: per 50 mm instelbaar
- ✓ De Keydrop is voorzien van een cilinderslot, waarmee een poortvleugel in open of gesloten positie kan gesloten worden
- ✓ Voor poortprofielen vanaf 40x40 mm

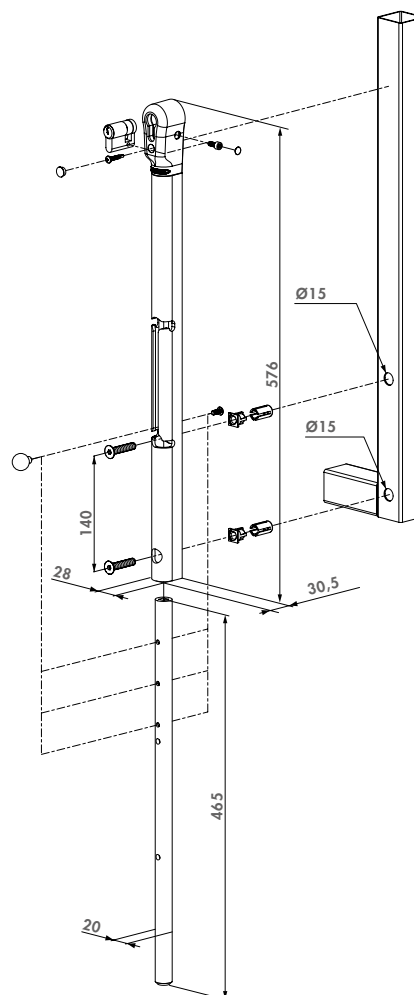

Bestelcode

KEYDROP Voor profielen van 40 x 40 mm of meer



Compatibele grondvangers



OGS
P. 150



SABO
P. 150

Inwendige grondgrendel

SUBY (Gepatenteerd)

Inwendige grondgrendel in aluminium. De grondgrendel is bedienbaar op een comfortabele hoogte. Dé esthetische oplossing voor elke dubbele poort.



Beschikbare kleuren


ZILV 6005 6009 9005

Specificaties

- ✓ Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100 mm
- ✓ Dieptevergrendeling: 120 mm
- ✓ Inwendige grondgrendel in aluminium
- ✓ Met zwarte kunststof omspoten stalen hendel (polyamide) zorgt voor een optimale combinatie van sterkte, corrosiebestendigheid en ergonomie
- ✓ Inwendige drukveer garandeert een perfecte vergrendeling (zelfs indien de koers van de hendel beperkt wordt door oneffenheden in de grondstop) en voorkomt overbelasting
- ✓ Geschikt voor profielen met wanddiktes tot en met 3 mm
- ✓ Snelle en eenvoudige montage met 2 schroeven
- ✓ Gebruiksvriendelijke grendelbediening op een comfortabele hoogte
- ✓ Voor poortprofielen: 40x40 mm, 50x50 mm, 60x60 mm, 60x40 mm

Bestelcode

SUBY Voor profielen 40x40 mm, 50x50 mm, 60x60 mm en 60x40 mm

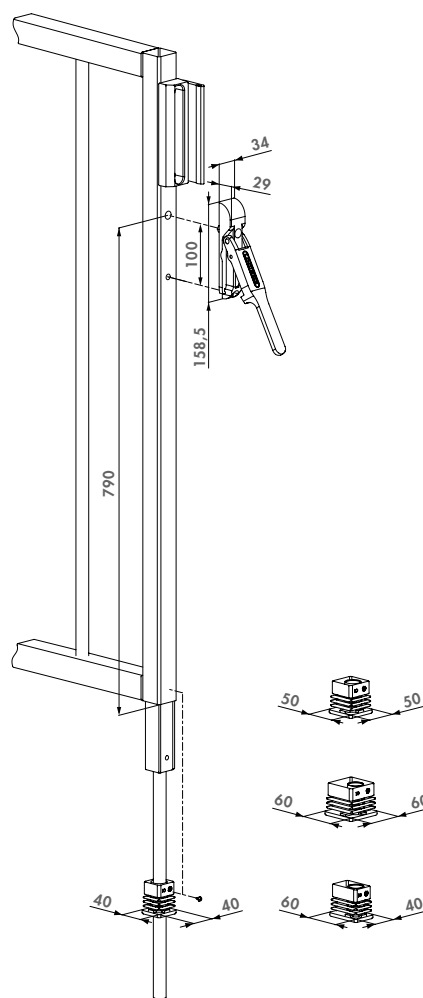

Compatibele grondvangers



CGS
P. 149



EGS
P. 149




Economische grondstop

EGS

Economische grondstop voor grondgrendels met maximale as Ø20 mm. Voorzien van afwateringsgat.

Specificaties

- ✓ Eenvoudige en economische grondstop om in te betoneren
- ✓ Zonder poortaanslag
- ✓ Polypropreen grondgrendelpot met warmbad gegalvaniseerde bodemplaat
- ✓ Voor grondgrendels met een maximale as-diameter van Ø20 mm

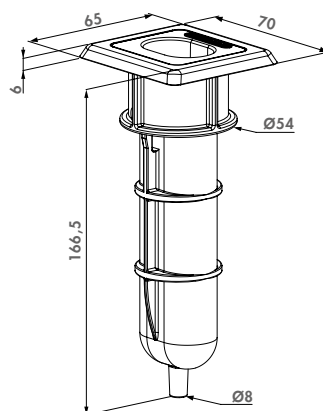

Compatibele grondgrendels



SUBY
P. 148



KEYDROP
P. 147



VSA / VSF
P. 146



ELECTRADROP
P. 144

Bestelcode

EGS Economische grondstop zonder poortaanslag

Gecentreerde grondstop


CGS

Sterke grondaanslag voor dubbele vleugels. Combineerbaar met de inwendige grondgrendel SUBY. Inclusief uitneembaar bakje voor een snelle en eenvoudige reiniging.



Specificaties

- ✓ Gegalvaniseerde stalen basis met geanodiseerde aluminium bumper
- ✓ Enkel geschikt voor inwendige grondgrendels (Suby)
- ✓ Regelbare stopplaat voor 40 tot 60 mm profielen
- ✓ Polyamide verwijderbare reinigingspot
- ✓ Voorzien van afwateringsslang

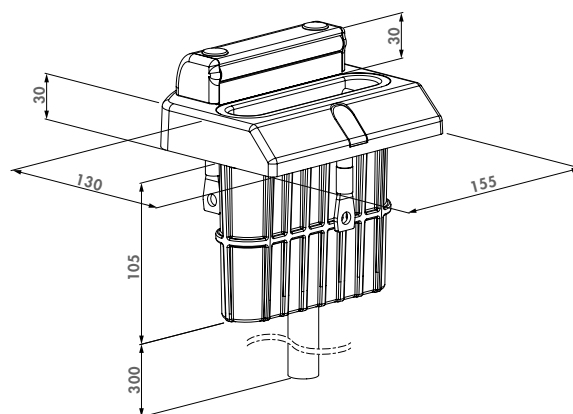

Compatibele grondgrendel



SUBY
P. 148

Bestelcode

CGS Verstelbare poortaanslag voor 40 mm tot 60 mm poortframes




Schroefbare niet-gecentreerde grondstop

SABO

Robuuste aluminium grondaanslag in opbouw voor dubbele poorten. Grondgrendels met een maximale diameter van 20 mm zijn uiterst geschikt.

Specificaties

- ✓ Geschikt voor grondgrendels in opbouw
- ✓ Maximale diameter van de grondgrendel: Ø20 mm
- ✓ Aanpasbaar in hoogte: afstand tussen afgewerkt grondniveau en onderzijde van de poort: 20 tot 45 mm
- ✓ Aanpasbaar in diepte, verschillende poortprofielen mogelijk: VSA - VSF - Keydrop: 40 tot 60 mm; Electradrop 40 tot 50 mm
- ✓ Inclusief ankerpins
- ✓ Materiaal: zwart geanodiseerde aluminium topplaat

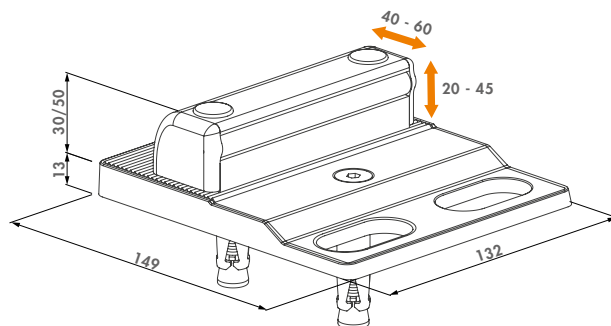

Compatibele grondgrendels



ELECTRADROP
P. 144



KEYDROP
P. 147



VSA / VSF
P. 146

Bestelcode

SABO Schroefbare niet-gecentreerde grondstop

Niet gecentreerde grondstop


OGS

Sterke grondstop voor dubbele vleugels. Inclusief uitneembaar bakje voor een snelle en eenvoudige reiniging.



Specificaties

- ✓ Glasvezel versterkt polyetheen
- ✓ Geschikt voor opbouwgrondgrendels (VSF - VSA - Electradrop - Keydrop)
- ✓ Regelbare stopplaat voor 40 tot 60 mm profielen
- ✓ Polyamide verwijderbare reinigingspot
- ✓ Voorzien van afwateringsslang

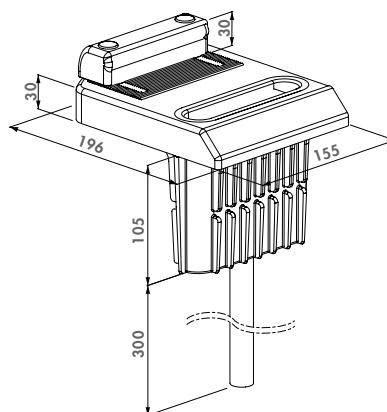

Compatibele grondgrendels



ELECTRADROP
P. 144



KEYDROP
P. 147



VSA / VSF
P. 146

Bestelcode

OGS Verstelbare poortanslag voor 40 mm tot 60 mm poortframes





Poortvangers

De Locinox poortvangers vangen de poort op en houden ze vast in de gewenste positie zonder ze te beschadigen. Ze zijn instelbaar volgens de hoogte van uw poort tegenover de grond en de afmetingen van de gebruikte profielen. De poortvangers zijn vervaardigd uit aluminium of warmbad gegalvaniseerd staal.

154 Warmbad gegalvaniseerde poortvangers

155 Aluminium poortvangers



Poortvanger warmbad gegalvaniseerd


ABK

Warmbad gegalvaniseerde poortvanger om in te betonneren. De valhaak is 52 mm verstelbaar in de hoogte. De ABK is ontwikkeld om een horizontaal profiel te vangen. Voor poortprofielen tot 50 mm.



Specificaties

- ✓ U-profiel in warmbad gegalvaniseerd staal
- ✓ Tuimelement in aluminium
- ✓ Hoogte verstelbaar: 52 mm

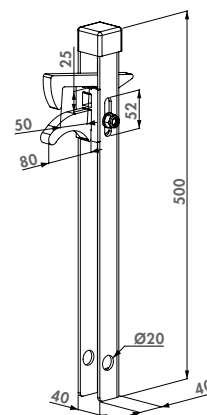

Alternatieve poortvangers



UGC
P. 155



IGC
P. 155

Bestelcode

ABK Voor poortprofielen met een max. breedte van 50 mm

Poortvanger warmbad gegalvaniseerd


ABL

Warmbad gegalvaniseerde poortvanger om in te betonneren. De valhaak is 52 mm verstelbaar in de hoogte. Voor poortprofielen tot 50 mm.



Specificaties

- ✓ U-profiel in warmbad gegalvaniseerd staal
- ✓ Bout in roestvrij staal
- ✓ Tuimelement in aluminium
- ✓ Hoogte verstelbaar: 52 mm

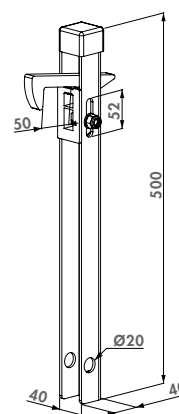

Alternatieve poortvangers



UGC
P. 155



IGC
P. 155

Bestelcode

ABL Voor poortprofielen met een max. breedte van 50 mm



Aluminium poortvanger

UGC


Aluminium poortvanger. De regelbare vanghaak kan eenvoudig omgekeerd worden. Stootrubber en kunststof valhaak verhinderen beschadiging aan de poort. Eenvoudig in te betonnen. Voor poortprofielen van 40 mm tot 60 mm. Voorzien van een hoogteverstelbaarheid van 40 mm.

Beschikbare kleuren

ZILV

Specificaties

- ✓ Aluminium zilver gepoederlakte behuizing
- ✓ Verankeringsgat voor betonverankering
- ✓ Hoogteverstelbaarheid van de vanghaak: 40 mm
- ✓ Stootrubber en vanghaak in kunststof vermijden krassen op de poort
- ✓ Stootrubber regelbaar voor profielen van 40 mm t.e.m. 60 mm
- ✓ Omkeerbaarheid van de haak - voorgemonteerd met de haak naar boven
- ✓ Vangt de poort aan de onderzijde van het profiel

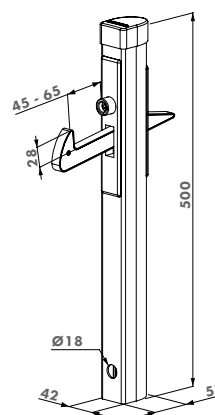

Bestelcode

UGC Under-gate poortvanger voor 40 mm tot 60 mm



Aluminium poortvanger

IGC


Aluminium poortvanger. De regelbare vanghaak kan eenvoudig omgekeerd worden. Stootrubber en kunststof valhaak verhinderen beschadiging aan de poort. Eenvoudig in te betonnen. Voor poortprofielen van 40 mm tot 60 mm. Voorzien van een hoogteverstelbaarheid van 40 mm.

Beschikbare kleuren

ZILV

Specificaties

- ✓ Aluminium zilver gepoederlakte behuizing
- ✓ Verankeringsgat voor betonverankering
- ✓ Hoogteverstelbaarheid van de vanghaak: 40 mm
- ✓ Stootrubber en vanghaak in kunststof vermijden krassen op de poort
- ✓ Stootrubber regelbaar voor profielen van 40 mm t.e.m. 60 mm
- ✓ Omkeerbaarheid van de haak - voorgemonteerd met de haak naar beneden
- ✓ Vangt de poort aan de bovenzijde van het profiel

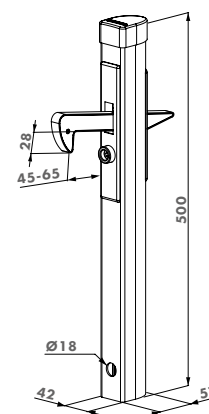

Bestelcode

IGC In-gate poortvanger voor 40 mm tot 60 mm



Gereedschap

Locinox garandeert een snelle, kwalitatieve én perfecte montage dankzij de in-house ontwikkelde installatietools.

158 Voor sloten & slotvangers

160 Voor poortsluiters

162 Varia






Boorkaliber

3970LA

Boorkaliber voor het voorbereiden van poort- en aanslagprofielen voor draai-poortsloten en bijhorende slotvangers. Het kaliber kan ingesteld worden voor kokers van 40-50-60 mm. Het boorkaliber garandeert een perfecte uitlijning van het Locinox slot op de poortprofielen.

Specificaties

- ✓ Boorkaliber voor draai-poortsloten in opbouw en haar slotvangers
- ✓ Verstelbaar voor profielen van 40-50-60 mm

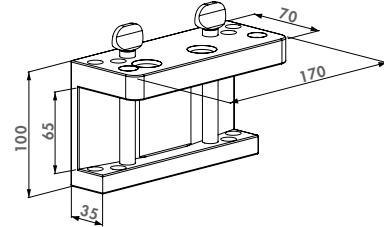

Bestelcode

3970LA

Voor draai-poortsloten




Boorkaliber

3970LS

Boorkaliber voor het voorbereiden van de poort- en aanslagprofielen voor schuifpoortsloten en bijhorende slotvanger. Het kaliber kan ingesteld worden voor kokers 40-50-60 mm of 60-80 mm afhankelijk van de versie. Het boorkaliber garandeert een perfecte uitlijning van het Locinox slot op de poortprofielen.

Specificaties

- ✓ Boorkaliber voor: LS-, LL- & LG-slot en SSKZ QF slotvanger
- ✓ Beschikbaar in twee versies: voor profielen van 40-50-60 mm of 60-80 mm

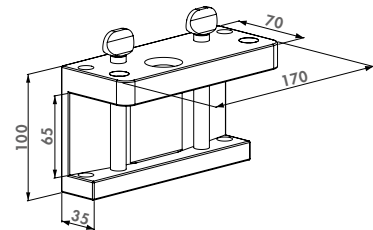

Bestelcodes

3970LS-4060

Voor schuifpoortsloten 40-50-60 mm

3970LS-6080

Voor schuifpoortsloten 60-80 mm




Boor Ø15 mm met schacht Ø13 mm

DRILLØ15

HSS boor Ø15 mm met schacht Ø13 mm. Past op elke boormachine.

Specificaties

- ✓ Boor Ø15 mm met schacht Ø13 mm
- ✓ Ter voorbereiding van de profielen
- ✓ Te gebruiken met boorkaliber 3970LA

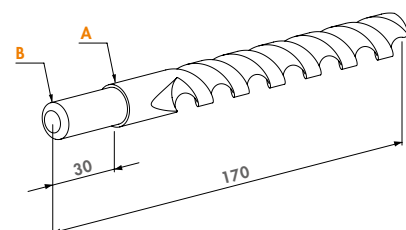

Bestelcode

DRILLØ15

A B
Ø15 mm Ø13 mm

Gereedschapskoffer met boorkaliber voor poortslot in opbouw en bijhorende slotvanger


DRILL-FIX



Handige alles-in-één set voor het perfect in center boren van de gaten voor Locinox poortsloten en bijbehorende slotvangers. De koffer bevat een boorhulp die zich stevig op zowel ronde als rechthoekige profielen klemt en een perfecte uitlijning van de te boren gaten garandeert. Daarnaast bevat de koffer alle toebehoren om alles in een minimumtijd te installeren en af te regelen.

Specificaties

- ✓ Gereedschapskoffer met auto-centrerend boorkaliber voor snelle montage van Locinox poortsloten in opbouw en slotvangers
- ✓ Boorkaliber is geschikt voor ronde, vierkante en rechthoekige profielen van 30 tot 76 mm
- ✓ Inclusief 3 boorkoppen (Ø9,5 mm, Ø15 mm, Ø18 mm)
- ✓ Installatie van Locinox poortsloten en slotvangers in opbouw in 4 eenvoudige stappen
- ✓ Inclusief Locitool LA
- ✓ Bevat Allen Key en positioneringspen

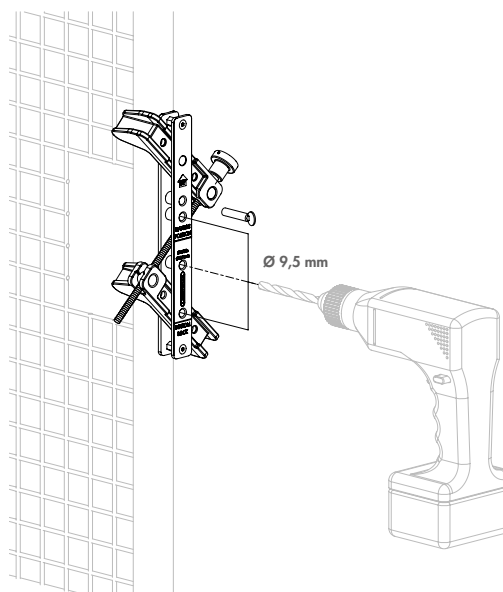

Bestelcode

DRILL-FIX Gereedschapskoffer met auto-centrerend boorkaliber voor snelle montage van Locinox sloten en slotvangers

4 eenvoudige installatiestappen



Compatibele sloten



LAKQ U2
P. 57



LDKZ D1
P. 60



LMKQ V2
P. 64



LAKQ H2
P. 71

Compatibele slotvangers



MODULEC-SA
P. 95



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97



SMKL QF
P. 98






Montage- en boorkaliber voor Tiger poortsluiter

TIGERDRILL

Gereedschapskoffer met set voor het boren van gaten bij installatie van Tiger poortsluiter en het Puma scharnier. Deze tool garandeert een perfect gatenpatroon voor montage in een mum van tijd. Uitmeten hoeft niet meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

Specificaties

- ✓ 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm
- ✓ Reserveset met 10 Quick-Fix expanders
- ✓ Stevige kunststofkoffer met inleg om alles netjes op te bergen
- ✓ Inclusief toebehoren voor montage en afregeling Tiger
- ✓ Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met Drillvise-IV

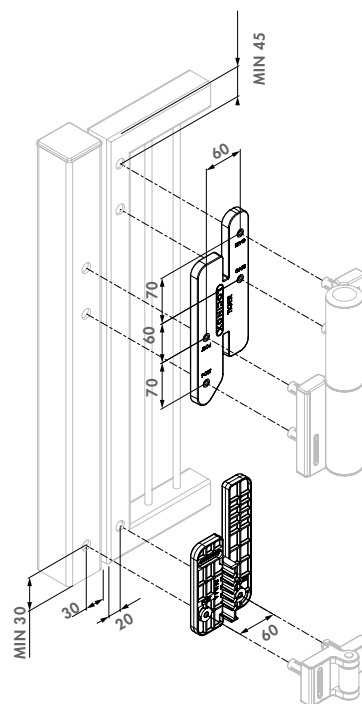

Bestelcode

TIGERDRILL Montage- en boorkaliber voor Tiger poortsluiter




Montage- en boorkaliber voor Rhino poortsluiter

RHINODRILL

Gereedschapskoffer met montageset voor het boren van gaten bij installatie van de Rhino poortsluiter op de Locinox scharnieren. De Rhino gebruikt het scharnier om de poort te sluiten. Deze tool garandeert een perfecte uitlijning van de Rhino poortsluiter ten opzichte van het bestaande scharnier. Uitmeten hoeft niet meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

Specificaties

- ✓ 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm
- ✓ Reserveset met 10 Quick-Fix expanders
- ✓ Stevige kunststofkoffer met inleg om alles netjes op te bergen
- ✓ Positioneert de Rhino perfect ten opzichte van het Locinox scharnier
- ✓ Inclusief toebehoren voor montage en afregeling Rhino

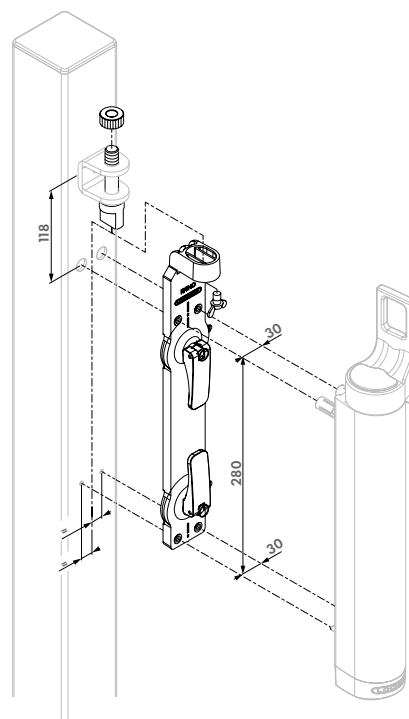

Bestelcode

RHINODRILL Montage- en boorkaliber voor Rhino poortsluiter



Montage- en boorkaliber voor Lion en Verticlose-2 poortsluiters


LION-VTC-DRILL

Gereedschapskoffer met de nodige tools om snel en efficiënt de Lion en Verticlose-2 poortsluiters te installeren. De Lion-VTC Drill garandeert een perfecte uitlijning van de poortsluiter en de poort. Niet meer opmeten - je hoeft enkel te bevestigen, boren, installeren en klaar is kees. Ten zeerste aan te raden.



Specificaties

- ✓ Stevige kunststofkoffer met compartimentering
- ✓ Reserveset met 10 Quick-Fix expanders
- ✓ 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm

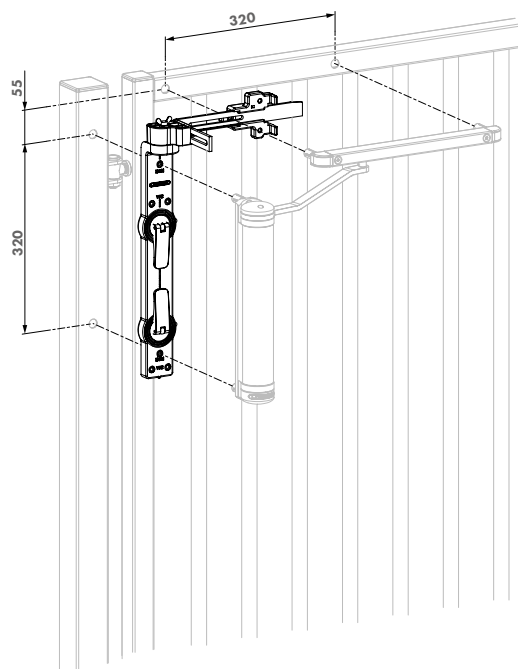

Bestelcode

LION-VTC-DRILL Montage- en boorkaliber voor Lion & VTC-2 poortsluiters

Gerelateerde producten



TIGERDRILL
P. 160



RHINODRILL
P. 160




Handige montagesleutel voor sloten

LOCITOOL LA

Montagesleutel voor poortsloten in opbouw. De sleutel is voorzien van inbus 3 mm voor het afregelen van de pennen en het vastzetten van de krukken. Met de 6 mm inbussleutel schroeft u het slot vast. De kruisschroevendraaier kan gebruikt worden voor de cilinder, slotkast of links/rechts omkeren van de dagpen.

Specificaties

- ✓ Makkelijke en robuuste installatietool voor een volledige installatie en afregeling van elk Locinox slot
- ✓ Kruisschroevendraaier voor dagpen, cilinder en slotkast montage

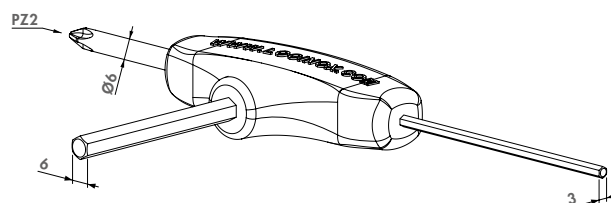

Bestelcode

LOCITOOL LA

Bevestigingssleutel voor sloten




Regelbare roltop

ROLLTOP

Roestvrijstalen roltop voor draaiportsloten. De roltop vervangt de standaard schuine dagpen. Op deze manier vergrendelt het slot heel vlot in de aanslag. De roltop is voorzien van een regelgaatje opdat de dagpen haarfijn kan afgesteld worden.

Specificaties

- ✓ Verstelbare roltop in roestvrij staal
- ✓ Vergemakkelijkt het sluiten van de poort
- ✓ Compatibel met alle Locinox poortsloten in opbouw



Bestelcodes

ROLLTOP-30

A B

18 28

ROLLTOP-40

26 36

ROLLTOP-60

46 56



Quick-Fix

Het unieke Quick-Fix bevestigingssysteem garandeert een uiterst stevige verankering op al uw poorten en hekwerken. Als unieke gepatenteerde oplossing verzekert Quick-Fix een montage die dubbel zo snel is.

SNELLE MONTAGE

Quick-Fix wordt altijd op voorhand gemonteerd op onze producten. Zo wint u kostbare tijd op de werf en kan u sneller naar de volgende klant. U hoeft enkel de vereiste 15 mm gaten voor te boren, het product in de gaten positioneren, vastzetten en klaar!

STEVIGE VERANKERING

Met een trekweerstand van 1000 kg per Quick-Fix is een stevige verankering verzekerd. Quick-Fix is beschikbaar voor profielen met een wanddikte van 1 tot 5 mm en voor wanddiktes van 3 tot 8 mm of van 4 tot 8 mm.

ROESTVRIJ

Locinox vertrouwt enkel op de beste materialen. Met Quick-Fix is het niet anders. 100% uitgevoerd in hoogwaardig roestvrij staal (RVS) waardoor Quick-Fix zelfs een zoutneveltest van 500 uur met glans doorstaat. Wil je meer weten? Ontdek de video op onze website.




Specificaties

- ✓ Gepatenteerd roestvrijstaal bevestigingssysteem
- ✓ Ultrasterk: 1.000 kg trekweerstand
- ✓ Innovatief design garandeert hergebruik van de Quick-Fix
- ✓ Voor profielen met wanddiktes tot 5 mm

Roestvrijstaal bevestigingsbout met hoge trekweerstand

QUICK-FIX (Gepatenteerd)

Quick-Fix garandeert een makkelijke, snelle en uiterst sterke montage. De nieuwe generatie Quick-Fix kan dankzij zijn innovatieve design keer op keer integraal hergebruikt worden.

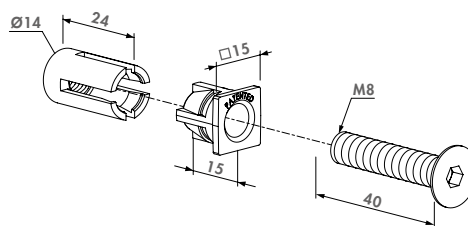

Bestelcode

QUICK-FIX

Gepatenteerd bevestigingssysteem




Specificaties

- ✓ Voor een robuuste verankering van slotvangers in muren
- ✓ Kan gebruikt worden voor SAKL, SHKL, SMKL, SFKB, SFKP en alle Modulec - slotvangers
- ✓ Bestaat uit twee expansieankers met passende bouten

Muurbevestigingsset voor slotvangers

WALL-FIX

De Wall-Fix verzekert een robuuste verankering van de meeste Locinox slotvangers in (bakstenen) muren. De componenten van deze bevestigingsset zijn uit staal vervaardigd.

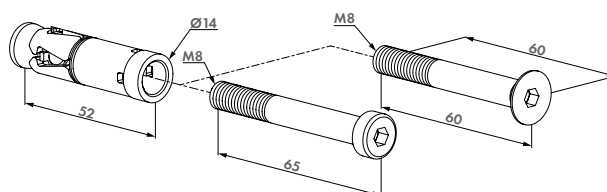

Bestelcode

WALL-FIX

Muurbevestigingsset voor slotvangers




Accessoires









Modulariteit, compatibiliteit en flexibiliteit binnen ons gamma zorgen ervoor dat het aantal aangeboden oplossingen oneindig is. Stel zelf de gewenste producten samen zodat ze perfect afgestemd zijn op uw productieproces en gamma. Locinox zorgt voor een feilloze handling en verzending.

- 166** Krukken
- 175** Tussenplaten
- 184** Cilinders
- 189** Toebehoren voor poorten
- 191** Paaldoppen en paalkappen
- 193** Puntenkammen



i Compatibiliteitstabel krukken



OPSTEEKSLOTEN			INSTEELSLOTEN			
			A = 30 mm	A = 40 mm	A = 50 mm	A = 60 mm
3006C		✓	✓			
3006I		✓	✓	✓		
3006D		✓	✓			
3006B		✓	✓			
3006A		✓	✓			
3006M		✓	✓			
3006J		✓	✓	✓		
3006R		✓				
300FA		✓	✓			
3006P		✓	✓	✓		
3006G		✓	✓	✓		
3006I-H					✓	✓
3006B-H				✓	✓	
3006M-H				✓	✓	✓
3006J-H		✓	✓	✓	✓	✓
3006R-2		✓	✓			
KIDLOC-2		✓				
KIDLOC		✓	✓	✓		
3006KR		✓				
PUSHBAR		✓		✓	✓	
3006PUSH		✓				
3006T11		✓				
3006FIX				✓	✓	✓




Kindveilige veiligheidsknop

KIDLOC (Gepatenteerd)

Geanodiseerd aluminium en polyamide veiligheidsknop. Minstens één knop moet ingedrukt worden vooraleer de poort geopend kan worden. Conform de Franse norm voor kindveilige zwembaden NF P90-306.

Specificaties

- ✓ Polyamide en geanodiseerd aluminium
- ✓ Monteerbaar op elk slot met 8 mm krukstift
- ✓ Veiligheidsknop voor zwembad, kinderdagverblijf, dierenkennels, ...
- ✓ Conform met de zwembadnorm NF P90-306

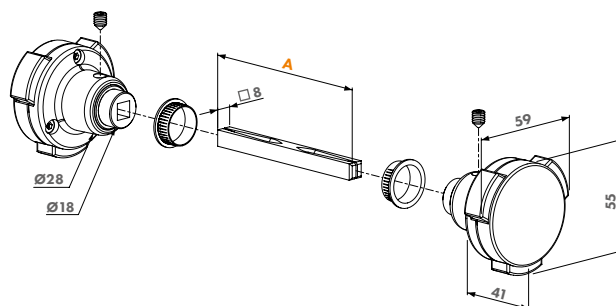

Bestelcode

Veiligheidsknop

KIDLOC

A

Lengte krukstift 90 mm




Aluminium bolkrukset

3006KR

Set aluminium bolkrukken. Mogelijke combinaties met deze set zijn: 1 kant vast ander operationeel, beide kanten vast of 1 kant blind. Deze bolkrukset is aan te raden in combinatie met onze elektrische slotvangers. Compatibel met alle Locinox poortsloten voor toegangscontrole en sterk aan te raden bij elektrische slotvangers.

Specificaties

- ✓ De kit laat volgende combinaties toe:
- ✓ 1 kant beweegbaar - 1 kant vast of 1 kant blind
- ✓ 2 kanten vast
- ✓ 2 kanten beweegbaar
- ✓ Sterk aangeraden bij Locinox elektrische slotvangers

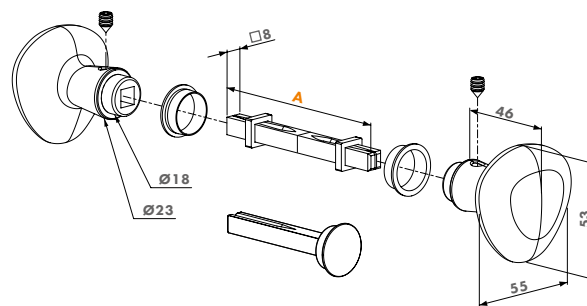

Bestelcode

Aluminium bolkrukset

3006KR

A

Lengte krukstift 90 mm



Krukpaar in geanodiseerd aluminium met vaste en/of roterende werking

3006FIX-


Geanodiseerd aluminium krukpaar met afdekplaat. Volgende combinaties zijn mogelijk: beide zijden roteerbaar, één zijde roteerbaar en één zijde vast of beide zijden vast. Het krukpaar is compatibel met de Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten.

Beschikbare kleuren

ALUM 9005

Specificaties

- ✓ Krukstift vierkant 8 mm
- ✓ Centerafstand: cilinder <=> krukgat = 92 mm
- ✓ Inclusief bevestigingsbouten voor profielen van 37 mm tot 65 mm

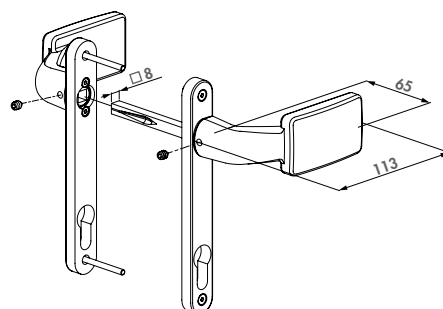

Bestelcode

3006FIX

A

Lengte krukstift 90 mm

Push krukset in aluminium

3006PUSH




Push krukset waardoor de poort met één duwbeweging geopend kan worden. Vervangt de normale kruk, kan makkelijk geïnstalleerd worden op nieuwe of bestaande sloten en bedient de slagen. Eén zijde geblindeerd

Beschikbare kleuren

ZILV

Specificaties

- De set is bruikbaar op alle poortsloten in opbouw uit het Locinox-gamma met een aluminium slotkast
- De 3006PUSH vervangt de krukken
- Vergemakkelijkt het openen van de poort

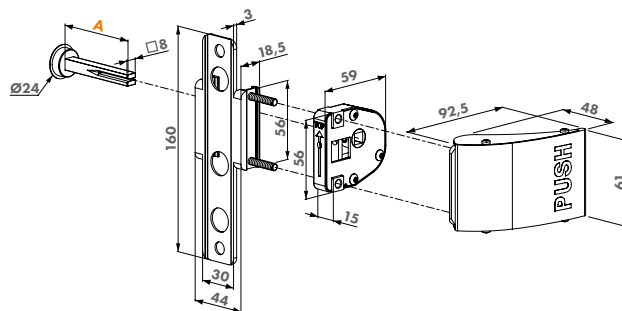

Bestelcode

Push-set in aluminium

3006PUSH

A

Lengte krukstift 60,5 mm


Driehoekige krukstift

3006T11



Specificaties

- ✔ Krukstift met driehoekig uiteinde om te gebruiken in combinatie met een 11 mm pompiersleutel
- ✔ Mogelijk om in het kruk gat van elk LA slot te steken



Bestelcodes

3006T11

11 mm driehoekskrukstift

Krukpaar 3006PULL

3006PULL



Aluminium gepoederlakte poorthendel met elegant design. Deze krukset kan o.a. ingezet worden in combinatie met de MAGMAG sloten (vb. bij gebruik boven/onder).

Beschikbare kleuren

ZILV

9005

Specificaties


- ✓ Bijpassend design bij onze magneetsloten

Bestelcode

Aluminium gepoederlakt krukpaar

3006PULL

Bevestigingsschroeven niet meegeleverd






Beschikbare kleuren

9005

Specificaties

- ✓ Geanodiseerde, zwarte Pushbar in aluminium met roestvrijstalen mechanisme
- ✓ Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- ✓ Eenvoudige montage met Quick-Fix
- ✓ Geleverd met blinde volger van 8 mm
- ✓ Combinatie met halve krukset met 8 mm krukstift mogelijk

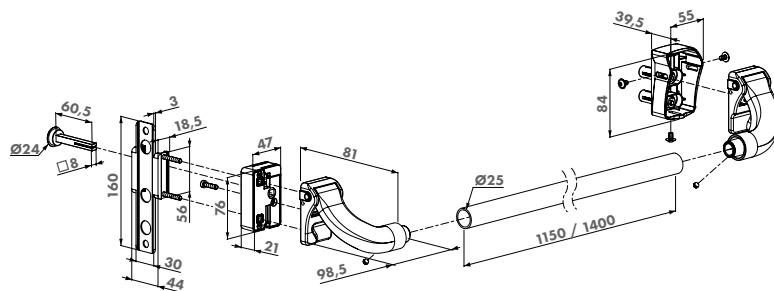

Compatibele sloten



LAKQ U2
P. 57

LPKQ U2
P. 61

LFKQ X1
P. 65

Bestelcode

PUSHBAR-L-1400 Anti paniekopener in aluminium voor poortsloten in opbouw - Lengte 1400 mm




Beschikbare kleuren

9005

Specificaties

- ✓ Geanodiseerde, zwarte Pushbar in aluminium met roestvrijstalen mechanisme
- ✓ Compatibel met H-Metal, H-Wood en Sixtylock insteeksloten
- ✓ Snelle en gemakkelijke montage: Quick-Fix
- ✓ Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- ✓ Geleverd met blinde volger van 8 mm
- ✓ Combinatie met halve krukset met 8 mm krukstift mogelijk

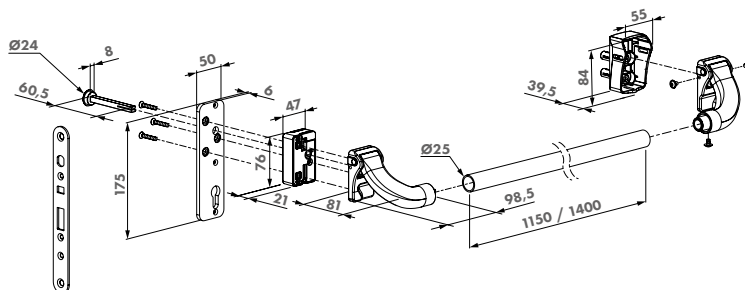

Compatibele sloten



H-METAL
P. 86

H-WOOD
P. 91

SIXTYLOCK
P. 84

Bestelcode

PUSHBAR-H-1400 Anti paniekopener in aluminium voor insteeksloten - Lengte 1400mm



Krukpaar in geanodiseerd aluminium

3006C

Aluminium club-krukpaar.


Specificaties

- ✓ Krukpaar in geanodiseerd aluminium
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

Aluminium krukpaar

3006C

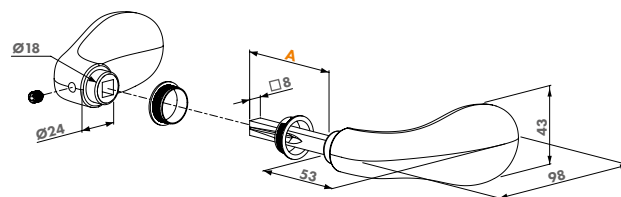

A

Lengte krukstift 60 mm



Krukpaar in geanodiseerd aluminium

3006M

Aluminium krukpaar.


Specificaties

- ✓ Krukpaar in geanodiseerd aluminium
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

Aluminium krukpaar

3006M

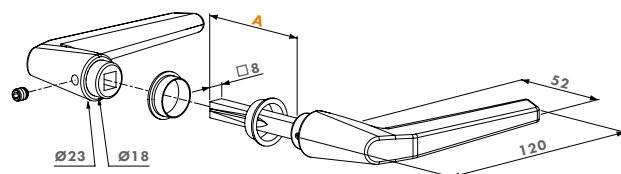

A

Lengte krukstift 60 mm



Krukpaar in geanodiseerd aluminium

3006J

Krukpaar in aluminium


Specificaties

- ✓ Specifieke vorm van de kruk verhindert het stoten van de hand tegen de slagplaat
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

Aluminium krukpaar

3006J

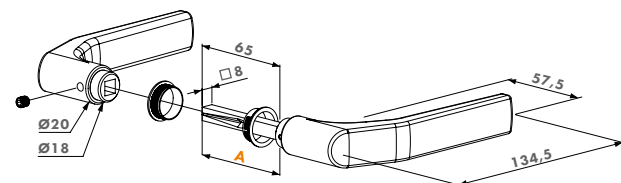

A

Lengte krukstift 65 mm



Aluminium versterkt krukpaar

3006S

Versterkt aluminium krukpaar. Standaard aan te raden op het Locinox schuifpoortslot. Bestand tegen de hoge krachten die gebruikt worden bij het openen en sluiten van de poort.


Specificaties

- ✓ Enkel toe te passen op Leonardo (LSKZ) schuifpoortslot
- ✓ Krukstift vierkant 10 mm

Bestelcode

Krukpaar in versterkt aluminium

3006S

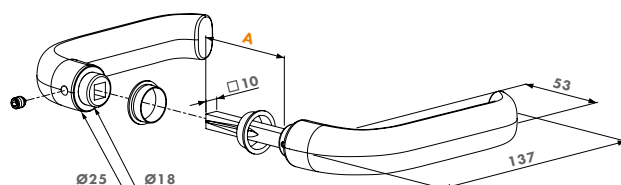

A

Lengte krukstift 60 mm



Krukpaar in zamac

3006FA

Zamac sierkrukpaar.


Specificaties

- ✓ Krukpaar in gepoederlakt zamac
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

Zamac krukpaar

3006FA

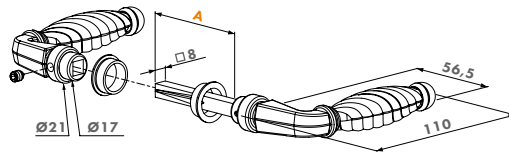

A

Lengte krukstift 65 mm



Krukpaar in aluminium

3006D

Aluminium krukpaar.


Specificaties

- ✓ Krukpaar in geanodiseerd aluminium
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

Aluminium krukpaar

3006D

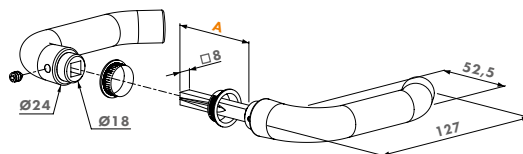

A

Lengte krukstift 60 mm



Krukpaar in roestvrij staal

3006I

Roestvrijstalen krukpaar.


Specificaties

- ✓ Krukpaar in roestvrij staal
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

Roestvrijstalen krukpaar

3006I

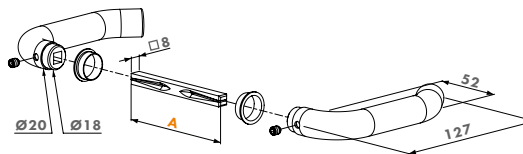

A

Lengte krukstift 90 mm



Krukpaar in zwart geanodiseerd aluminium

3006B


Krukpaar in zwart geanodiseerd aluminium

Specificaties

- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

3006B

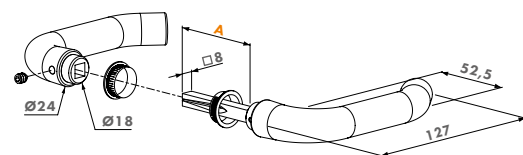

A

Lengte krukstift 66,5 mm



Krukpaar in polyamide

3006G

Krukpaar in polyamide.


Specificaties

- ✓ Specifieke vorm van de kruk verhindert het stoten van de hand tegen de slagplaat

Bestelcode

Polyamide krukpaar

3006G

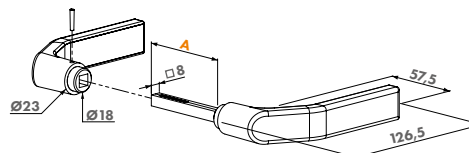

A

Lengte krukstift 66,5 mm



Krukpaar in polyamide

3006P

Polyamide krukpaar.

Specificaties

- ✓ Krukstift vierkant 8 mm
- ✓ Toepasbaar bij tuinpoortsloten


Bestelcode

Polyamide krukpaar

3006P

A

Lengte krukstift 54 mm

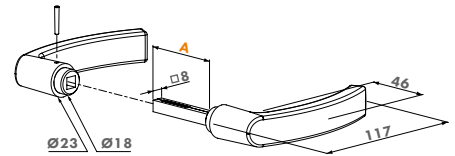

Aluminium bolkrukpaar

3006R

Aluminium bolkrukpaar.

Specificaties

- ✓ Bolkrukpaar in aluminium
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm


Bestelcode

Aluminium krukpaar

3006R

A

Lengte krukstift 90 mm

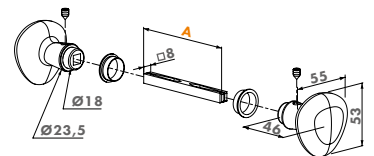

Aluminium bolkruk

3006R-2

Aluminium bolkruk. 1 zijde blind.

Specificaties

- ✓ Bolkruk in aluminium
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm


Bestelcode

Ronde aluminium halve kruk

3006R-2

A

Lengte krukstift 60 mm



Halve aluminium kruk

3006M-2

Halve aluminium kruk; 1 zijde blind, 1 zijde kruk.

Specificaties

- ✓ Halve kruk in aluminium
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm


Bestelcode

Aluminium halve kruk

3006M-2

A

Lengte krukstift 60 mm

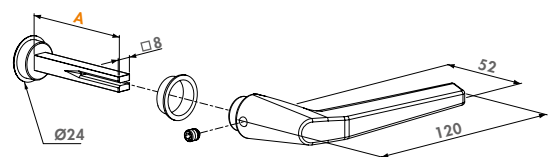

Kindveilige veiligheidsknop half krukpaar

KIDLOC-2

Geanodiseerd aluminium en polyamide veiligheidsknop. Minstens één knop moet ingedrukt worden vooraleer de poort geopend kan worden. Conform de Franse norm voor kindveilige zwembaden NF P90-306.

Specificaties

- ✓ Polyamide en aluminium


Bestelcode

Veiligheidsknop

KIDLOC-2

A

Lengte krukstift 60 mm





Half geanodiseerd aluminium krukpaar voor anti-paniekslot


3006A-2

Specificaties

- ✓ Krukstift vierkant 8 mm
- ✓ Kruk in geanodiseerd aluminium
- ✓ EN 179 gecertificeerd in combinatie met LPKQ U2 anti-paniekslot

Bestelcode

3006A-2

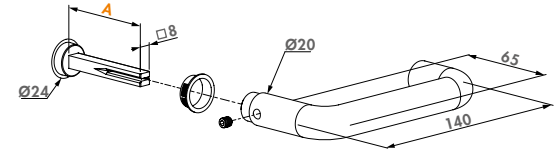

A

Lengte krukstift 60 mm



Krukpaar in aluminium voor insteeksloten


3006M-H

Specificaties

- ✓ Halve kruk in aluminium
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

3006M-H

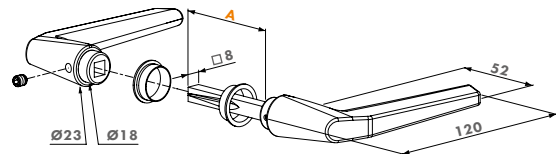

A

Lengte krukstift 120 mm



Roestvrijstalen krukpaar voor insteeksloten


3006I-H

Specificaties

- ✓ Krukpaar in roestvrij staal
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

3006I-H

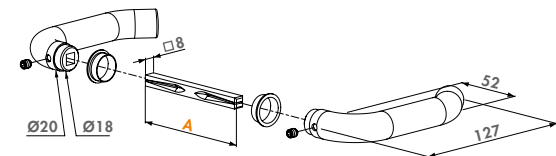

A

Lengte krukstift 120 mm



Krukpaar in aluminium voor insteeksloten


3006J-H

Specificaties

- ✓ Specifieke vorm van de kruk verhindert het stoten van de hand tegen de slagplaat
- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

3006J-H

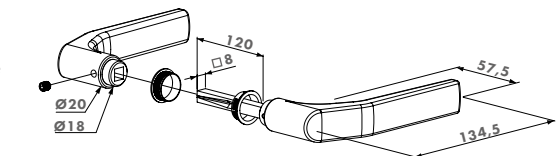

A

Lengte krukstift 120 mm



NIEUW

Krukpaar in zwart geanodiseerd aluminium voor insteeksloten


3006B-H

Specificaties

- ✓ Krukstift vierkant 8 mm

Bestelcode

3006B-H

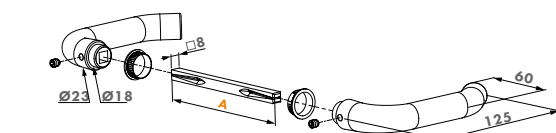

A

Lengte krukstift 120 mm





Inbraakwerende beschermingsplaat voor Locinox slotvangers

SHIELD-


Vandalismebestendige beschermingsplaat uit aluminium. Deze plaat verhindert dat men aan de dag- en nachtpen kan. Compatibel met Locinox slotvangers (type SA, SH en Modulec).

Specificaties

- ✓ Vandalismebestendige beschermingsplaat
- ✓ Aluminium gepoederlakt
- ✓ Voorzien van kunststof glijbussen voor optimale pengeleiding. Zeer handig in combinatie met poortsluiters
- ✓ Shield wordt heel eenvoudig op het opbouwslot bevestigd en is beschikbaar voor 40-60 mm poortkaders

Bestelcode

SHIELD- Inbraakwerende beschermingsplaat voor standaard SA/SH en Modulec-SA/SH slotvangers

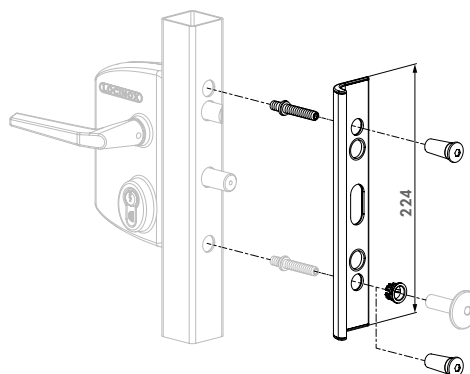

Tussenplaat voor Modulec slotvanger

3018MOD-

Tussenplaat van vierkante naar ronde paal voor Modulec slotvanger. De plaat wordt gemonteerd tussen slotvanger en de paal. Zo bekomt u een perfecte aansluiting op een rond profiel van Ø60 mm.

Specificaties

- ✓ Aluminium tussenplaat voor Modulec op Ø60 mm profielen
- ✓ Zwart geanodiseerd
- ✓ Aparte versie voor SA en SH beschikbaar
- ✓ Wordt eenvoudig tussen slotvanger en paal gemonteerd


Aanbevolen slotvangers



MODULEC-SA
P. 95



MODULEC-SH
P. 95

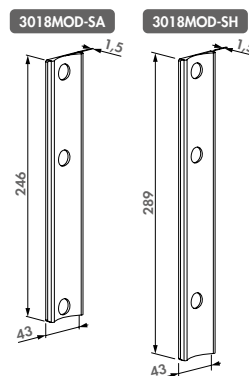

Bestelcodes

3018MOD-SA Tussenplaat van vierkante naar ronde paal voor Modulec-SA slotvanger

3018MOD-SH Tussenplaat van vierkante naar ronde paal voor Modulec-SH slotvanger



Geleidingsplaat voor een optimale pengeleiding van het opbouwslot voor poortkaders van 40-100 mm

LOCK.GUIDE-

Roestvrijstalen geleidingsplaat voor een optimale pengeleiding van elk Locinox opbouwslot. Makkelijke installatie gegarandeerd.


Specificaties

- ✓ 2mm dikke roestvrijstalen geleidingsplaat
- ✓ Combineerbaar met alle types opbouwsloten
- ✓ Beschikbaar voor poortprofielen van 40 tot en met 100 mm

Bestelcodes

LOCK.GUIDE-4060 Geleidingsplaat voor poortkaders van 40-60 mm

LOCK.GUIDE-80100 Geleidingsplaat voor poortkaders van 80-100 mm

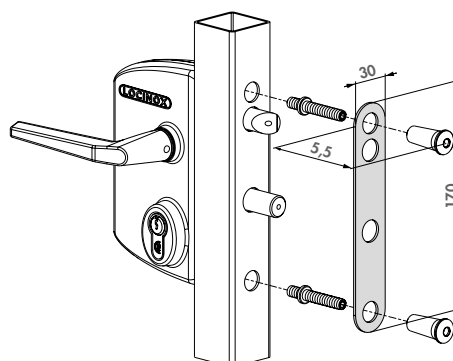



i Een koopgids voor de shroud





NIEUW Afschermkap voor opsteeksloten met mogelijkheid tot vrije uitgang SHROUD-LA-


Deze afschermkap uit polyamide vermijdt toegang tot de kruk van buitenaf de poort.

Specificaties

- ✓ Compatibel met vrije uitgang-configuraties
- ✓ Enkel compatibel met 3006R-2, KIDLOC-2, 3006KR en 3006PUSH krukken
- ✓ Snelle en makkelijke installatie gegarandeerd
- ✓ Beschikbaar met (-P) en zonder (-Z) onbehandelde aluminium afschermplaat
- ✓ Voor 40, 50 and 60 mm poortprofielen

Bestelcodes

SHROUD-LA-P	Afschermkap voor opsteeksloten met mogelijkheid tot vrije uitgang, met onbehandelde aluminium afschermplaat
SHROUD-LA-Z	Afschermkap voor opsteeksloten met mogelijkheid tot vrije uitgang, zonder onbehandelde aluminium afschermplaat



Compatibele krukken



3006R-2
P. 172

3006KR
P. 167

3006PUSH
P. 168



NIEUW Afschermkap voor mechanisch codeslot met vrije uitgang SHROUD-LF-


Deze afschermkap vermijdt toegang tot de kruk van buitenaf de poort.

Specificaties

- ✓ Afschermkap vervaardigd uit polyamide met zwarte matte afwerking
- ✓ Compatibel met Free Vinci mechanisch codeslot
- ✓ Enkel compatibel met 3006C-2, 3006R-2 en PUSH krukken
- ✓ Snelle en makkelijke installatie gegarandeerd
- ✓ Beschikbaar met (-P) en zonder (-Z) onbehandelde aluminium afschermplaat
- ✓ Voor 40, 50 and 60 mm poortprofielen

Bestelcodes

SHROUD-LF-P	Afschermkap voor mechanisch codeslot met vrije uitgang, met onbehandelde aluminium afschermplaat
SHROUD-LF-Z	Afschermkap voor mechanisch codeslot met vrije uitgang, zonder onbehandelde aluminium afschermplaat

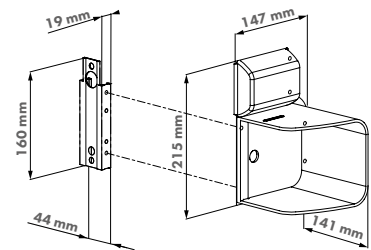

Compatibele krukken



3006R-2
P. 172

3006PUSH
P. 168



NIEUW Afschermplaat om de toegang tot de kruk van buitenaf te vermijden SHROUD-SA-

Halfronde aluminium afschermplaat die toegang beperkt van buiten van de poort tot de krukken, geïnstalleerd aan de slotvangerzijde.

Specificaties


- ✓ Onbehandelde aluminium afschermingsplaat
- ✓ Geïnstalleerd aan de slotvangerzijde van de poort
- ✓ Perfecte afscherming aan de poort- en paalzijde bij installatie in combinatie met SHROUD-LA-P / LF-P
- ✓ Snelle en makkelijke installatie gegarandeerd
- ✓ Voor 40, 50 and 60 mm poortprofielen

Compatibele producten



SHROUD-LA-
P. 177

SHROUD-LF-
P. 177

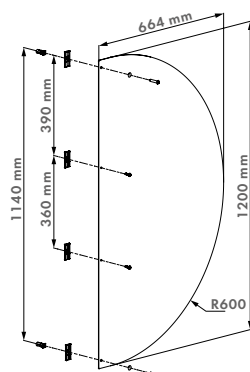

Bestelcode


SHROUD-SA-	Afschermplaat om de toegang tot de kruk van buitenaf te vermijden
-------------------	---

Tussenplaat voor LA, LM en LS sloten

3019LA



De adapterplaat wordt gemonteerd tussen het slot en de stijl.



Specificaties

- ✓ Aluminium tussenplaat voor LA en LS-sloten
- ✓ Adapterplaat => Ø42 mm

Compatibele sloten



LAKQ U2
P. 57



LMKQ V2
P. 64



LAKZ P1
P. 72



LSKZ U2
P. 80

Bestelcode


3019LA Tussenplaat voor ronde palen Ø42 mm

Tussenplaat voor SA slotvangers

3018LA



De plaat wordt gemonteerd tussen de SA-aanslag en de stijl.



Specificaties

- ✓ Polyamide tussenplaat voor SA slotvangers
- ✓ Adapterplaat => Ø60 mm

Compatibele slotvanger



SAKL QF
P. 97

Bestelcode


3018LA Tussenplaat voor ronde palen Ø60 mm

Tussenplaat voor SH slotvangers

6403



De plaat wordt gemonteerd tussen de SH-aanslag en de stijl.



Specificaties

- ✓ Aluminium tussenplaat voor SH slotvangers
- ✓ Adapterplaat => Ø60 mm

Compatibele slotvanger



SHKL QF
P. 97

Bestelcode

6403 Tussenplaat voor ronde palen Ø60 mm




Verstelbare beugel voor gaasafsluiting

CLH-

Deze verstelbare beugel past rond onze industriële, elektrische, tuin- en schuifpoortsloten, en geven de poorten van gaasafsluiting een mooie afwerking. Er is een aparte verstelbare beugel beschikbaar voor de mechanische codesloten.

Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerd staal
- ✓ Installeer met twee spanbanden (niet inbegrepen)
- ✓ Vast te maken met spanstaaf voor een esthetische afwerking

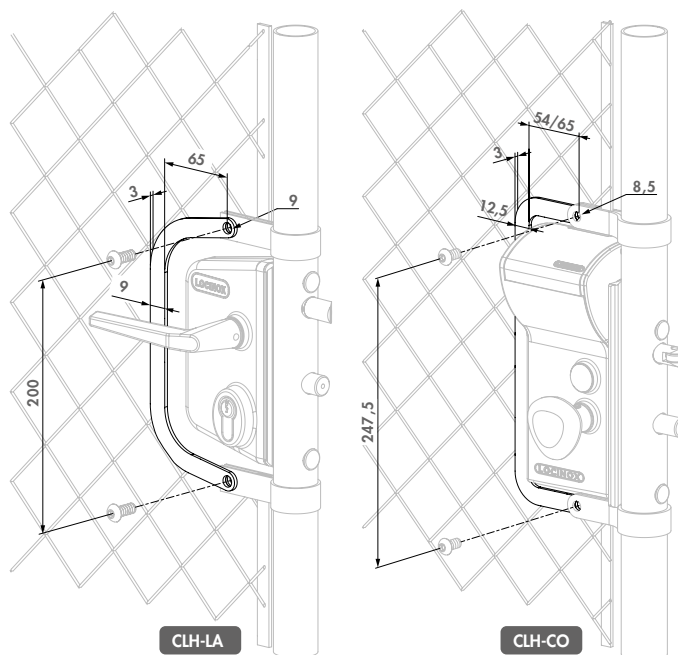

Bestelcodes

CLH-LA

CLH-CO

Verstelbare beugel voor standaard poortsloten

Verstelbare beugel voor mechanische codesloten




Gegalvaniseerde montagebeugel om Samson-2 te monteren op een poort van gaasafsluiting (enkel voor USA)

SB-

De montagebeugel voor gaasafsluiting zorgt ervoor dat poortsluiter Samson zich gemakkelijk aanpast aan poorten met ronde profielen en ronde scharnierpalen. Montagebeugels van gegalvaniseerd staal met U-moeren en roestvrijstalen moeren om de beugels op hun plaats te houden. Verkrijgbaar voor ronde palen met diameter van 3" tot 4", en voor poortframes van 1-5/8" tot 1-7/8" dik.

Specificaties

- ✓ Compatibel met Samson-2
- ✓ Gegalvaniseerde stalen montagebeugels compatibel met standaard Quick-Fix bevestiging van Samson-2

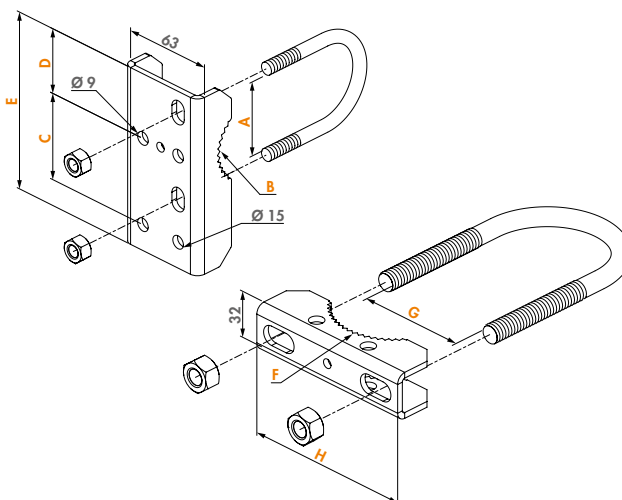

Bestelcodes

SB-3015

SB-3020

SB-4015

SB-4020

A	B	C	D	E	F	G	H
41,2	41,2	56	40	114	76,2	76,2	120
47,6	47,6	60	45	123	76,2	76,2	120
41,2	41,2	56	40	114	100	100	150
47,6	47,6	60	45	123	100	100	150

NIEUW

Montagebeugel voor Lion op ronde profielen


3018LION



Zwart geanodiseerde aluminium montagebeugel voor de installatie van de Lion poortsluiter op ronde palen. De beugels worden gemonteerd tussen poortsluiter en paal. Een perfecte connectie voor een paal van $\varnothing 60$ mm is gegarandeerd.

Specificaties

- ✓ Aluminium montagebeugel voor Lion op ronde palen van $\varnothing 60$ mm
- ✓ Zwart geanodiseerd
- ✓ Voor Lion 180° situatie is het poortkader vanaf $\varnothing 42$ mm
- ✓ Voor zowel 90° als 180° montagesituaties
- ✓ Makkelijke installatie tussen poortsluiter en paal

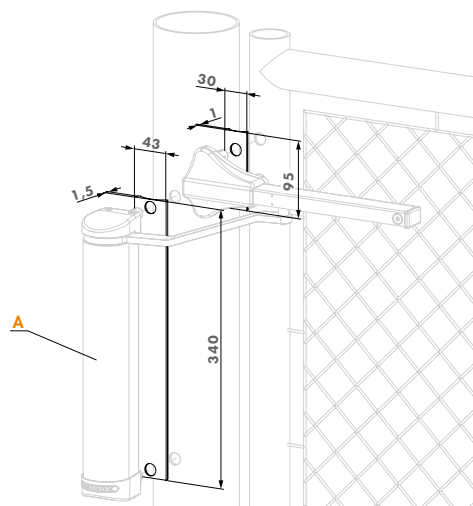

Bestelcode

3018LION

A

Lion




Onbehandeld aluminium omhulsel voor LION

SHELL-LION-

Pas de kleur van de Lion poortsluiter aan de kleuren van de poort, of je bedrijfskleuren. Het onbehandelde aluminium omhulsel kan in elke kleur gepoederlakt worden. Dit aluminium omhulsel vervangt het geanodiseerde omhulsel die met de Lion geleverd wordt. Esthetische finish gegarandeerd, er zijn geen bevestigingsbouten te zien na montage.

Specificaties

- ✓ Omhulsel moet gepoederlakt worden om corrosie te vermijden
- ✓ Kan in elke kleur gepoederlakt worden
- ✓ Vervangt het meegeleverde omhulsel van Lion poortsluiter

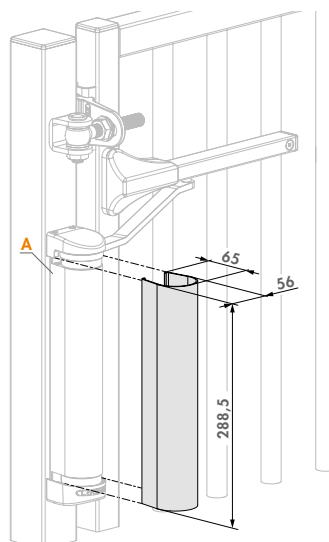

Bestelcode

SHELL-LION-ALUM

A

Lion




Onbehandelde aluminium cover voor Rhino en Verticlose-2 poortsluiters

SHELL-RHINO-VTC-

Pas de kleur van de Rhino en Verticlose-2 poortsluiters aan de kleuren van de poort, of je bedrijfskleuren. Het onbehandelde aluminium omhulsel kan in elke kleur gepoederlakt worden. Dit aluminium omhulsel vervangt het geanodiseerde omhulsel die met de Rhino en Verticlose-2 geleverd worden. Esthetische finish gegarandeerd, er zijn geen bevestigingsbouten te zien na montage.

Specificaties

- ✓ Omhulsel moet gepoederlakt worden om corrosie te vermijden
- ✓ Kan in elke kleur gepoederlakt worden
- ✓ Vervangt het meegeleverde omhulsel van de Rhino en Verticlose-2 poortsluiters

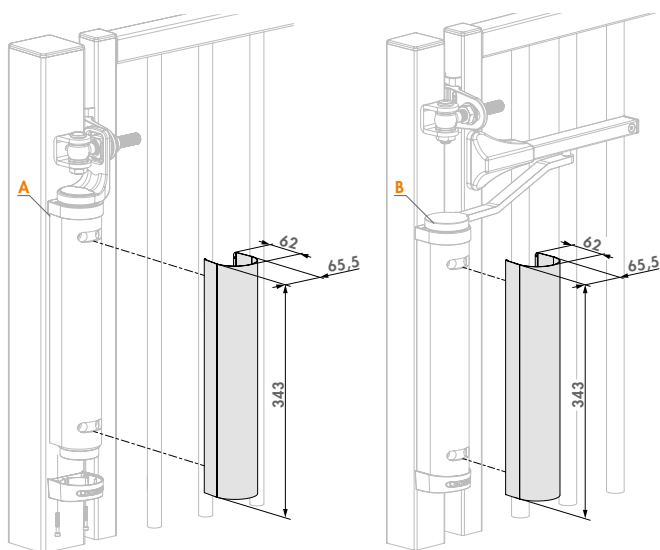

Bestelcode

SHELL-RHINO-VTC-ALUM

A B
Rhino Verticlose-2

Montagebeugel voor Tiger op ronde profielen


CLB-TIGER



Kwalitatieve aluminium montagebeugel voor de installatie van de Tiger poortsluiter op ronde palen. De beugels worden gemonteerd tussen poortsluiter en paal. Een perfecte, stevige en makkelijke installatie is verzekerd dankzij het boorkaliber. De beugels voor het Puma scharnier zijn meegeleverd.

Specificaties

- ✓ Aluminium geanodiseerde montagebeugels voor Tiger
- ✓ Diameter vaste paal: 48 tot 102 mm
- ✓ Diameter poortprofiel: 35 tot 48 mm
- ✓ Inclusief alle bevestigingsmaterialen
- ✓ Boorkaliber voor eenvoudige montage meegeleverd
- ✓ Tussenruimte van 27 tot 43 mm

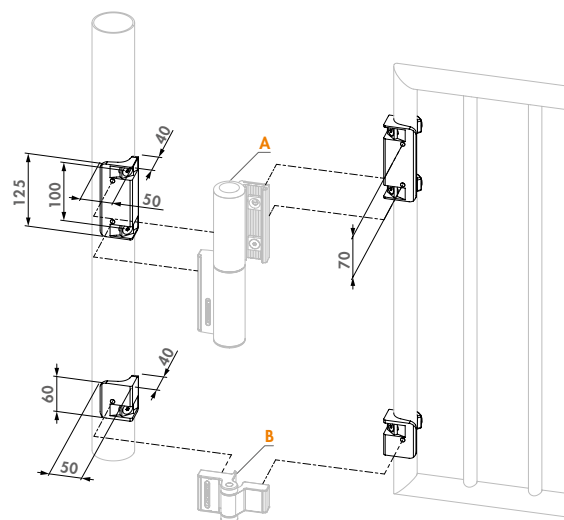

Bestelcode

CLB-TIGER

A B
Tiger Puma




Montagebeugel voor Mammoth poortsluiter op ronde palen

CLB-MAMMOTH

Kwalitatieve aluminium montagebeugel voor de installatie van de Mammoth poortsluiter op ronde palen. De beugels worden gemonteerd tussen poortsluiter en paal. Een perfecte, stevige en makkelijke installatie is verzekerd dankzij het boorkaliber. De beugels voor het Dino scharnier zijn meegeleverd.

Specificaties

- ✓ Aluminium geanodiseerde montagebeugels voor Mammoth poortsluiter op ronde palen
- ✓ Diameter vaste paal: 48 tot 102 mm
- ✓ Diameter poortprofiel: 35 tot 48 mm
- ✓ Inclusief alle bevestigingsmaterialen
- ✓ Boorkaliber voor eenvoudige montage meegeleverd
- ✓ Tussenruimte van 30 tot 53 mm

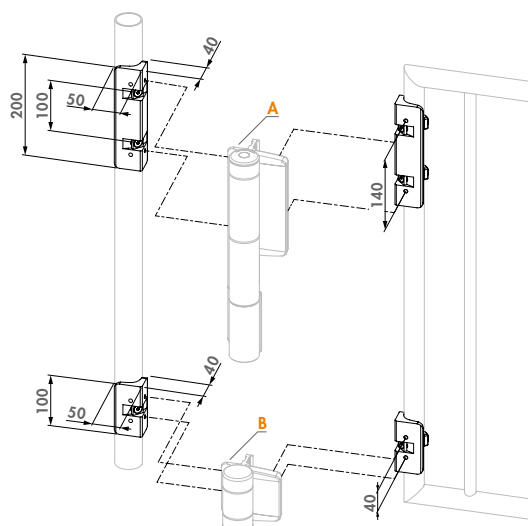

Bestelcode

CLB-MAMMOTH

A B
Mammoth-180 Dino




Montagebeugel voor Dino scharnier op ronde profielen

CLB-DINO

Kwalitatieve aluminium montagebeugel voor de installatie van het Dino scharnier op ronde palen. De beugels worden gemonteerd tussen poortsluiter en paal. Een perfecte, stevige en makkelijke installatie is verzekerd dankzij het boorkaliber.

Specificaties

- ✓ Aluminium geanodiseerde montagebeugels voor Dino scharnier
- ✓ Inclusief beugels voor 2 Dino scharnieren
- ✓ Diameter vaste paal: 48 tot 102 mm
- ✓ Diameter poortprofiel: 35 tot 48 mm
- ✓ Inclusief alle bevestigingsmaterialen
- ✓ Boorkaliber voor eenvoudige montage meegeleverd
- ✓ Tussenruimte van 29 tot 54 mm

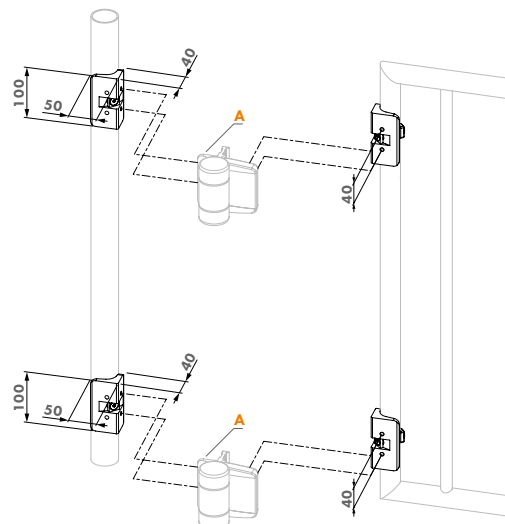

Bestelcode

CLB-DINO

A

Dino




Klimbeveiliging boven op het Serval veerscharnier te monteren

NOSTEP

De NoStep wordt bovenop het Serval veerscharnier geïnstalleerd en voorkomt dat mensen het Serval als opstapje gebruiken om over de poort te klimmen. Gemaakt van glasvezel versterkt PA, past de NoStep perfect bij de Serval. Eenvoudige installatie gegarandeerd.

Specificaties

- ✓ Met glasvezel versterkte PA
- ✓ Bovenop Serval veerscharnier te monteren

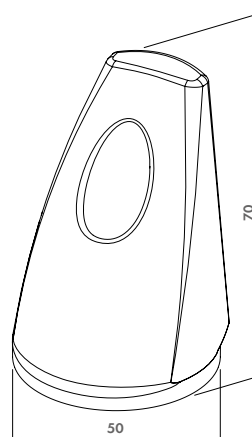

Bestelcode

NOSTEP

Serval



Driehoekcilinderset voor driehoeksleutels

3012-POC-

Roestvrijstalen symmetrisch europrofielcilinderset, maakt het mogelijk om elk Locinox slot uit te rusten met een driehoeksleutel-toegangscontrole op cilinder niveau. Werkt samen met de 11, 14 of 17 mm driehoeksleutel. Toepassingen: afvalbergingen, brandweertoegangen, fietsenstallingen,....

Specificaties

- ✓ Driehoekcilinderset in roestvrij staal
- ✓ Snel en eenvoudige retro-fitting montage
- ✓ Kan elke 54-60 mm europrofielcilinder vervangen

Compatibele driehoekssleutels



3071-T11
P. 187




3071-T14
P. 187

Bestelcodes


Lengte van de driehoek

	A	B	C
3012-POC-T11	11 mm		3071-T11
3012-POC-T14	14 mm		3071-T14
3012-POC-T17		17 mm	

T11 | T14

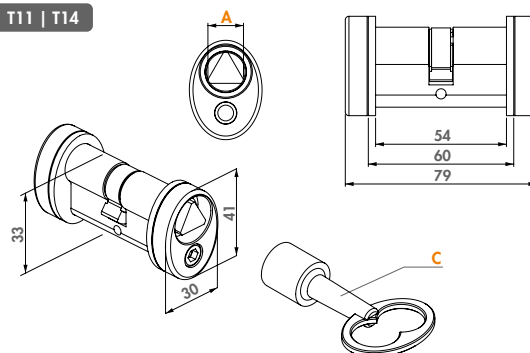

T17

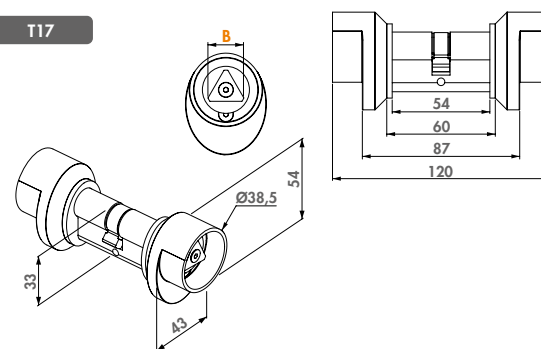




46 mm cilinder

3012-46-STD

Symmetrische europrofielcilinder met drie sleutels: 46 mm, Gelijk- of verschillend sluitend.

Specificaties

- ✓ 46 mm europrofielcilinder met drie sleutels
- ✓ VCA: verschillendsluitend
- ✓ GCA: gelijksluitend A
- ✓ GCB: gelijksluitend B
- ✓ GCC: gelijksluitend C
- ✓ GCD: gelijksluitend D

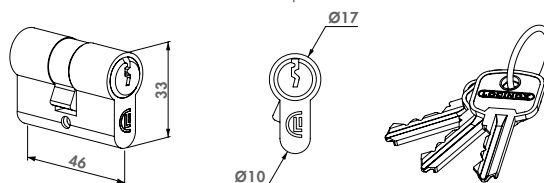

Bestelcodes

3012-46-STD-VCA	Symmetrisch 23 - 23 mm cilinder, verschillendsluitend
3012-46-STD-GCA	Symmetrisch 23 - 23 mm cilinder, gelijksluitend A
3012-46-STD-GCB	Symmetrisch 23 - 23 mm cilinder, gelijksluitend B
3012-46-STD-GCC	Symmetrisch 23 - 23 mm cilinder, gelijksluitend C
3012-46-STD-GCD	Symmetrisch 23 - 23 mm cilinder, gelijksluitend D




54 mm cilinder

3012-54-STD

Symmetrische europrofielcilinder met drie sleutels: 54 mm, Gelijk- of verschillend sluitend.

Specificaties

- ✓ 54 mm europrofielcilinder met drie sleutels
- ✓ VSZ: verschillendsluitend
- ✓ GSZ: gelijksluitend Z
- ✓ GSY: gelijksluitend Y
- ✓ GSX: gelijksluitend X
- ✓ GSZ: Cilinders in verschillende lengtes zijn niet compatibel met elkaar

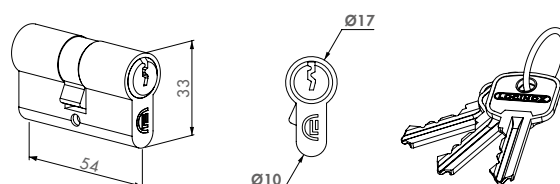

Bestelcodes

3012-54-STD-VSZ	Symmetrisch 27 - 27 mm cilinder, verschillendsluitend
3012-54-STD-GSZ	Symmetrisch 27 - 27 mm cilinder, gelijksluitend Z
3012-54-STD-GSY	Symmetrisch 27 - 27 mm cilinder, gelijksluitend Y
3012-54-STD-GSX	Symmetrisch 27 - 27 mm cilinder, gelijksluitend X




60 mm cilinder

3012-60-STD

Symmetrische europrofielcilinder met drie sleutels: 60 mm, Gelijk- of verschillend sluitend.

Specificaties

- ✓ 60 mm europrofielcilinder met drie sleutels
- ✓ GSZ: Cilinders in verschillende lengtes zijn niet compatibel met elkaar

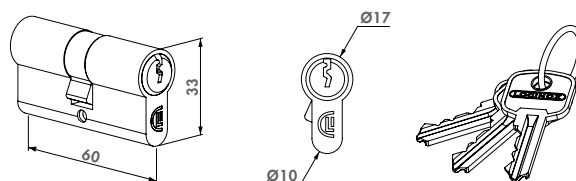

Bestelcodes

3012-60-STD-GSZ	Symmetrisch 30 - 30 mm cilinder, gelijksluitend
3012-60-STD-VSZ	Symmetrisch 30 - 30 mm cilinder, verschillendsluitend




80 mm cilinder

3012-80-STD

Symmetrische europrofielcilinder met drie sleutels: 80 mm, Gelijk- of verschillend sluitend.

Specificaties

- ✓ 80 mm europrofielcilinder met drie sleutels
- ✓ GSZ: Cilinders in verschillende lengtes zijn niet compatibel met elkaar

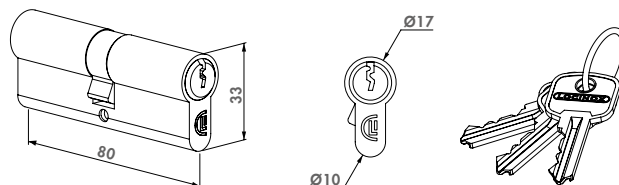

Bestelcodes

3012-80-STD-GSZ	Symmetrisch 40 - 40 mm cilinder, gelijksluitend
3012-80-STD-VSZ	Symmetrisch 40 - 40 mm cilinder, verschillendsluitend

37 mm halve cilinder


3012-37-STD



Assymetrische halve europaafsluitcilinder 37 mm. Gelijke sleutel als 3012-54-STD-GSZ. Wordt gebruikt voor Keydrop, Keysafe en Electradrop.

Specificaties

- ✓ 37 mm halve cilinder met drie sleutels
- ✓ Eén kant sleutelbediening / één kant blind
- ✓ Bruikbaar bij Keydrop, Electradrop en Keysafe
- ✓ GSZ: Cilinders in verschillende lengtes zijn niet compatibel met elkaar

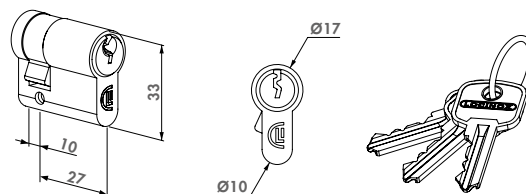

Bestelcode

3012-37-STD-GSZ Asymmetrisch 10 - 27 mm cilinder, gelijksluitend Z


40 mm cilinder

3012-40-STD-VEA



Symmetrische europaafsluitcilinder met twee sleutels: 40 mm, verschillend sluitend

- ✓ 40 mm europaafsluitcilinder met twee sleutels
- ✓ VEA: verschillend sluitend

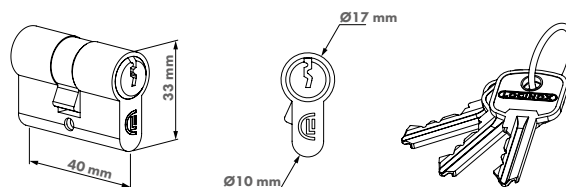

Bestelcode

3012-40-STD-VEA Symmetrische 20 - 20 mm cilinder, verschillend sluitend

54 mm dummy cilinder


3012-54-DSA



Dummy europaafsluitcilinder 54 mm. Verhindert vergrendeling van nachtpen.

Specificaties

- ✓ Dummy cilinder verhindert het vergrendelen van de nachtpen
- ✓ Geschikt voor vluchtdeuren in combinatie met 3006PUSH en PUSHBAR

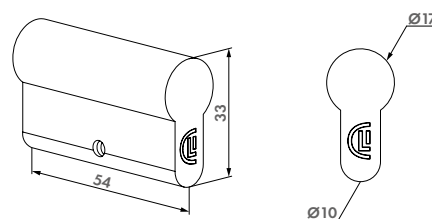

Bestelcode

3012-54-DSA Europaafsluit dummy cilinder 54 mm


Herprogrammeerbare cilinder

KIK-114-



Herprogrammeerbare Key-In-Knob (KIK) cilinder set met twee sleutels, standaard voorzien in het FortiMa zwembadslot. Beschikbaar in gelijk- en verschillendsluitend.

- ✓ Sleutelsnit type C
- ✓ 5 pins codering (6 pins geboord – sleutelpins uitwisselbaar)
- ✓ Satijn vernikkeld
- ✓ De GMA cilinder is standaard voorzien in het FortiMa zwembadslot
- ✓ De VMZ cilinder is apart verkrijgbaar
- ✓ Inclusief 2 sleutels



Bestelcodes

KIK-114-GMA Cilinder gelijksluitend




Set Mortise cilinder

MRT-118

Set van 2 insteek cilinders en 4 sleutels. Geschikt voor ons nieuwe LUKY-slot. Cilinders met verschillend sluitende en gelijksluitende uitvoeringen beschikbaar.

Specificaties

- ✓ Cilinderdiepte 1"1/8 (28,5 mm)
- ✓ 'Adams Rite' cilinder cam
- ✓ 5 pins codering (6 pins geboord – sleutelpins uitwisselbaar)
- ✓ Satijn vernikkeld
- ✓ Cilinderschroefdraad: 1,150" x 32 UNS
- ✓ Diameter cilinder front 1,360" (34,5 mm)

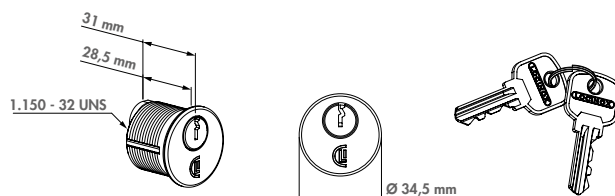

Bestelcodes

MRT-118-GMA	Cilinder gelijksluitend
MRT-118-VMZ	Cilinder, verschillendsluitend




60 mm knob cilinder

3012-60-KNOB

Symmetrische europa profielcilinder met drie sleutels en knob: 60 mm. Wordt gebruikt voor vrije doorgang langs 1 zijde.

Specificaties

- ✓ 60 mm europa profielcilinder met drie sleutels
- ✓ Eén kant sleutelbediening / één kant draaiknop
- ✓ Vrije toegang langs 1 zijde

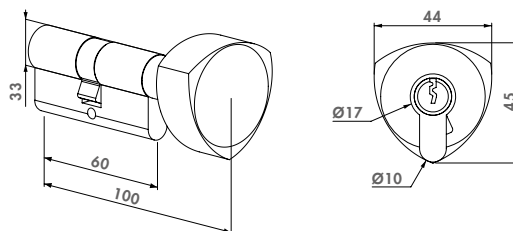

Bestelcodes

3012-60-KNOB-GSZ	Symmetrisch 30 - 30 mm knob cilinder, gelijk sluitend
3012-60-KNOB-VSZ	Symmetrisch 30 - 30 mm knob cilinder, verschillend sluitend




Driehoeksleutel

3071-

Compatibel met een slot uitgerust met een 11 mm of 14 mm driehoek in plaats van een deurkruk.

Specificaties

- ✓ Compatibel met 3012-POC-T11 / 3012-POC-T14 / 3006T11
- ✓ Elektrolytisch verzinkt

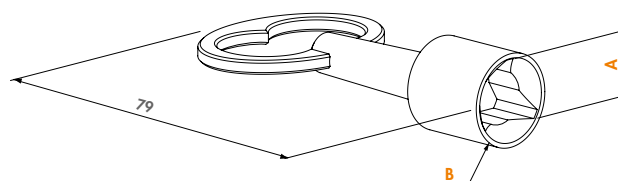

Bestelcodes

Lengte van de driehoek	A	B
3071-T11	11 mm	Ø15,5
3071-T14	14 mm	Ø20




Blanco sleutel 46 mm

3070-46

Blanco sleutel om kopies te laten maken

Specificaties

- ✓ Blanco sleutel voor cilinder 46 mm
- ✓ Voor reproductie van sleutels voor cilinders 3012-46-STD



Bestelcode

3070-46 Blanco sleutel voor reproductie 46 mm cilinders




Blanco sleutel 54 mm

3070-54

Blanco sleutel om kopies te laten maken

Specificaties

- ✓ Blanco sleutel voor cilinder 54 mm
- ✓ Voor reproductie sleutels voor cilinders 3012-37-STD en 3012-54-STD



Bestelcode

3070-54 Blanco sleutel voor reproductie 54 mm cilinders




Blanco sleutel voor 60 mm cilinders

3070-60

Blanco sleutel om kopieën van te maken.

Specificaties

- ✓ Blanco sleutel voor 60 mm cilinders
- ✓ Om sleutels te reproduceren voor 3012-60-STD cilinders



Bestelcode

3070-60 Blanco sleutel voor 60 mm cilinders




Blanco sleutel voor 80 mm cilinders

3070-80

Blanco sleutel om kopieën van te maken.

Specificaties

- ✓ Blanco sleutel voor 80 mm cilinders
- ✓ Om sleutels te reproduceren voor 3012-80-STD cilinders



Bestelcode

3070-80 Blanco sleutel voor 80 mm cilinders




Poortstop met stootrubber

GATESTOP

Aluminium poortstop. Het stootrubber voorkomt beschadiging van het poortframe. Regelbare hoogte van 100 mm tot 140 mm. Kan ook als stootkussen op een muur gemonteerd worden. Inclusief keilanker.

Specificaties

- ✓ Eenvoudige & snelle montage
- ✓ Hoogteregeling; min 100 mm tot max 140 mm
- ✓ Behuizing uit aluminium voorzien van stootrubber
- ✓ Inclusief keilanker M12 voor betonverankering

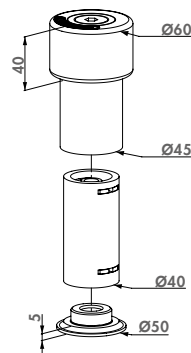

Bestelcode

GATESTOP

Inclusief keilanker




Sleutelkuis Quick-Fix

KEYSAFE QF

Roestvrijstalen sleutelkuis. Met Quick-Fix bevestiging voor montage op palen. Voor het veilig opbergen van de reservesleutels van de poort.

Specificaties

- ✓ Sleutelkuis met Europrofielcilinder
- ✓ Voor het veilig opbergen van uw poortsleutels
- ✓ Roestvrijstalen frontcover
- ✓ Roestvrijstalen cilinderbescherming
- ✓ Aluminium kluishuis
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix

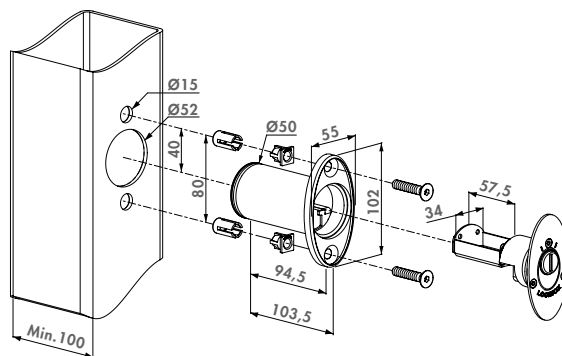

Bestelcode

KEYSAFE QF

Inclusief 3012-37-STD-GSZ




Afbreekmoeren

SECUNUT

Roestvrijstalen afbreekmoeren voor anti-diefstal toepassingen.

Specificaties

- ✓ Afbreekmoeren in roestvrij staal voor anti-diefstal toepassing
- ✓ Beschikbaar in M6, M8 en M10



Bestelcodes

SECUNUT-M6
SECUNUT-M8
SECUNUT-M10

	A	B	C	D
M6	10	9,5	Ø9,3	
M8	13	11	Ø12,7	
M10	17	15	Ø16,3	



EN 12604


NIEUW Roestvrijstalen veiligheidskabel voor poorten tot 500 kg

U-SAFE

De U-Safe veiligheidskabel houdt de poort vast mocht één van de scharnieren breken. Dankzij het gepatenteerde Quick-Fix systeem wordt de U-Safe makkelijk maar robuust verankerd in poort en paal.

Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen kabel geclassificeerd tot 1500 kg in geval van scharnierbreuk
- ✓ 300 mm lang, 5 mm dik met 1 mm dikke beschermende hoes
- ✓ Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix
- ✓ In overeenstemming met EN 12604
- ✓ Voor poorten tot en met 500 kg
- ✓ Makkelijke installatie verzekerd

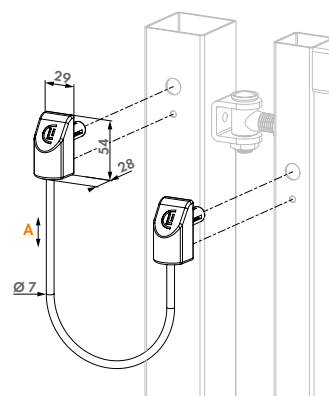

Bestelcode

U-SAFE

A

Lengte 300 mm



EN 12604


NIEUW Roestvrijstalen veiligheidskabel voor poorten tot 500 kg

B-SAFE

De B-Safe veiligheidskabel houdt de poort vast mocht één van de scharnieren breken. Dankzij het gepatenteerde Quick-Fix systeem wordt de B-Safe makkelijk maar robuust verankerd in poort en paal. B-Safe is geclassificeerd tot 1000 kg en voorkomt dat poorten tot 500 kg vallen als beide scharnieren zouden breken. B-Safe werd ontwikkeld in overeenstemming met EN 12604.

Specificaties

- ✓ 220 mm lang, 4 mm dik met 1 mm dikke beschermende hoes
- ✓ Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix
- ✓ In overeenstemming met EN 12604
- ✓ Voor poorten tot en met 500 kg
- ✓ Makkelijke installatie verzekerd



Bestelcode

B-SAFE

A

Lengte 220 mm




Paaldoppen

TC

Polypropreen paaldoppen.

Specificaties

- ✓ Polypropreen paaldop voor vierkante profielen



Bestelcodes

Voor vierkante profielen

Voor rechthoekige profielen

TC-4040

TC-5050

TC-6060

TC-4060

A	B	C	D
40	5	19,4	
50	5	19,4	
60	5	19,4	
40	60	5	19,4




Paalkappen

TCR

Polypropreen paaldoppen.

Specificaties

- ✓ Polypropreen paaldop voor ronde profielen



Bestelcodes

Voor ronde profielen

TCR-42

TCR-48

TCR-60

A	B
Ø45	29,5
Ø51	30
Ø63	38




Paal overkappen

TCO-STD

Polypropreen overkap. Beschermt de rand van de paal.

Specificaties

- ✓ Kunststof polypropreen overkap voor vierkante profielen
- ✓ Beschermt de randen van de paal

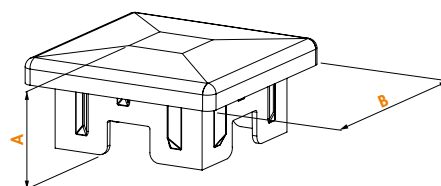

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

TCO-STD-6060

TCO-STD-8080

TCO-STD-100100

A	B
41	67,5
41	89
47	110




Paaloverkappen

TCO-SCR

Warmbad gegalvaniseerde paaloverkappen met schroefgat. Ideaal voor het beschermen en afwerken van uw palen. Toepassingsgebied: hout, aluminium en metaal.

Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerde overkappen om op te schroeven

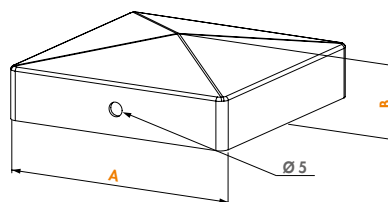

Bestelcodes

Voor vierkante profielen

	A	B
TCO-SCR-HDG-4040	43	22
TCO-SCR-HDG-5050	53	23
TCO-SCR-HDG-6060	63	24
TCO-SCR-HDG-8080	83	25
TCO-SCR-HDG-100100	103	27
TCO-SCR-HDG-120120	123	29




Overkappen om vast te lassen

TCO-WLD

Paaloverkappen om te lassen in bruto staal of elektroverzinkt. Ideaal voor het beschermen of afwerken van uw palen. Toepassingsgebied: metaal.

Specificaties

- ✓ Overkappen in bruto staal of elektroverzinkt om vast te lassen

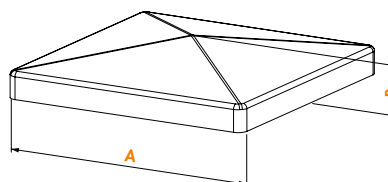

Bestelcodes

Afdekkappen in bruto staal

Elektrolytisch verzinkte afdekkappen

		A	B
TCO-WLD-B-4040	TCO-WLD-Z-4040	43,5	12
TCO-WLD-B-5050	TCO-WLD-Z-5050	53,5	13
TCO-WLD-B-6060	TCO-WLD-Z-6060	63,5	14
TCO-WLD-B-8080	TCO-WLD-Z-8080	83,5	16
TCO-WLD-B-100100	TCO-WLD-Z-100100	103,5	18
TCO-WLD-B-120120	TCO-WLD-Z-120120	123,5	19,5





Puntenkam om vast te lassen

PKWB2000-

Brut stalen puntenkam om te lassen. Verpakt per 20 stuks van 2 meter.

Specificaties

- ✓ In brut staal om op te lassen
- ✓ Bevestiging: om te lassen
- ✓ Profiel: 33,5 x 3 mm
- ✓ Lengte: 2000 mm
- ✓ Verpakt in een koker per 20 stuks van 2000 mm

Bestelcodes


PKWB2000

PKWB2000-20

PKWB2000-100

PKWB2000-500

PKWB2000-1000

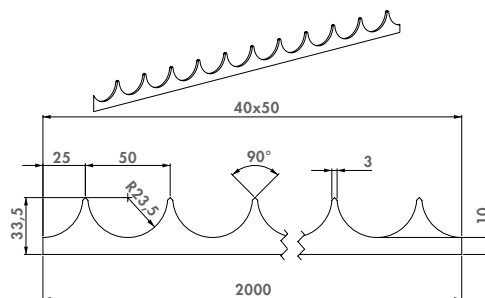

Puntenkam om vast te lassen, verpakt in 1 rol van 20 stuks

Puntenkam om vast te lassen, verpakt in 5 rollen van 20 stuks

Puntenkam om vast te lassen, verpakt in 25 rollen van 20 stuks

Puntenkam om vast te lassen, verpakt in 50 rollen van 20 stuks



Puntenkam om vast te schroeven

PKSG2000-

Warmbad gegalvaniseerde L-puntenkammen om op te schroeven. Verpakt per 10 stuks van 2 meter.

Specificaties

- ✓ Warmbad gegalvaniseerd vertand L-profiel
- ✓ Bevestiging: om op te schroeven
- ✓ Profiel: 36,5 x 25 x 3 mm
- ✓ Lengte: 2000 mm
- ✓ Heel eenvoudig achteraf te monteren
- ✓ Verpakt in een koker per 10 stuks van 2000 mm


Bestelcodes

PKSG2000

PKSG2000-10

PKSG2000-50

PKSG2000-250

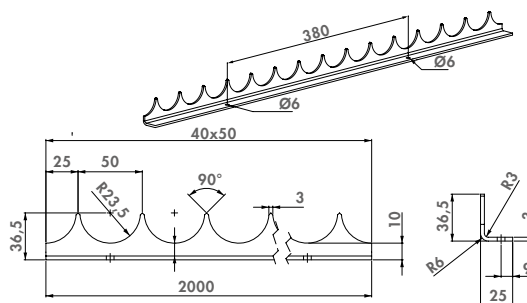

Puntenkam om vast te schroeven, verpakt in 1 rol van 10 stuks

Puntenkam om vast te schroeven, verpakt in 5 rollen van 10 stuks

Puntenkam om vast te schroeven, verpakt in 25 rollen van 10 stuks



Elektrolytisch verzinkte puntenkam om op te lassen

PKWB2000-EP-

Elektrolytisch verzinkte puntenkam om op te lassen. Verpakt per 20 stuks van 2 meter.

Specificaties


- ✓ Bevestiging: om te lassen
- ✓ Profiel: 33,5 x 3 mm
- ✓ Lengte: 2000 mm
- ✓ Verpakt in een koker per 20 stuks van 2000 mm

Bestelcodes

PKWB2000-EP

PKWB2000-EP-20

PKWB2000-EP-100

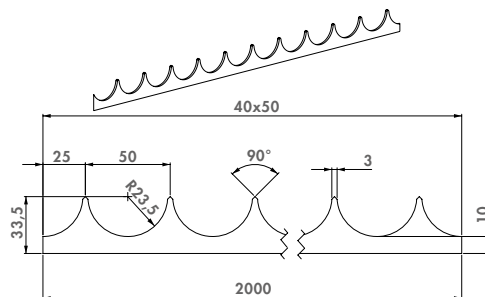

Elektrolytisch verzinkte puntenkam om op te lassen, verpakt in 1 rol van 20 stuks

Elektrolytisch verzinkte puntenkam om op te lassen, verpakt in 5 rollen van 20 stuks



TIGER

FOR THE FUTURE OF
SECURITY AND ACCESS



TOUCHSCREEN

Easy and fast interaction with
the system's touch pad

TEMPERATURE PROOF

Works consistently in all
weather conditions



300°

SPIN & TILT SHIRT

Full rotation for adjustment
your thing with an ultra fine

DESIGN MOVEMENTS

Based on a minimum of
100,000 movements



5 YEAR
WARRANTY

AVANTAGE



Sales support tools

Overtuig je klanten en toon de kwaliteit van Locinox. We hebben van onze meest populaire producten verschillende poortdisplays en demokoffers ontwikkeld. Elk Locinox product is op ware grootte en functioneert zoals het moet.

Deze handige tools bevestigen perfect waar Locinox voor staat: uitzonderlijke prijs-kwaliteitsverhouding, extreem duurzaam, gebruiksvriendelijk, makkelijke installatie, en zoveel meer. Deze poortdisplays en demo-koffers zullen je trouwste bondgenoot zijn tijdens klantenbezoeken, en verdienen zeker ook een plaatsje in je showroom. Geloof ons, je verkoopsgesprekken zullen zoveel makkelijker worden.

196 Poortdisplays





Poortsluiterdisplay met 5 verschillende poortsluiters

PS-GATECLOSERS

Display op reële schaal met Tiger, Mammoth, Samson-2, Lion en Verticlose-2 poortsluiters. Dit display is een uitstekende sales tool om de kwaliteitsvolle oplossingen te presenteren voor in uw showroom, uw evenementen en uw beurzen.

Specificaties

- ✓ Inclusief de Tiger poortsluiter, Puma scharnier, Fortylock insteekslot en SFKI slotvanger
- ✓ Inclusief de Mammoth poortsluiter, Dino scharnier, SlimStone codeklavier, Modulec-SA elektrische slotvanger en LAKQ slot
- ✓ Inclusief de Samson-2 poortsluiter, Free Vinci (LFKQ) slot, Shield, SHKL slotvanger en BoltonHD-4D scharnier
- ✓ Inclusief de Lion poortsluiter, LAKZ slot, SMKL slotvanger en Bolton4D scharnier
- ✓ Inclusief de Verticlose-2 poortsluiter, LDKZ slot, SAKL slotvanger en G90Z scharnier

Bestelcode

PS-GATECLOSERS

Groot display met 5 poortsluiters en poorttoebehoren

Poortsluiters



MAMMOTH-180
P. 16



TIGER
P. 15



LION
P. 22



VERTICLOSE-2
P. 24



SAMSON-2
P. 20

Toegangscontrole



SLIMSTONE-2
P. 29



LFKQ X1
P. 65



MODULEC-SA
P. 95

Poorttoebehoren



FORTYLOCK
P. 82



LAKQ U2
P. 57



LDKZ D1
P. 60



LAKZ P1
P. 72



Poortdisplay met Lion poortsluiter, industrieel slot en 90° scharnier

PS-LION-

Poortdisplay met hydraulische poortsluiter Lion, met warmbad gegalvaniseerd 90° scharnier, industrieel slot en slotvanger in roestvrij staal.

Specificaties

- ✓ Lichtgewichte en hoogkwalitatieve display
- ✓ Informatiepaneel in 4 talen

Bestelcode

PS-LION- Poortdisplay met Tiger poortsluiter, industrieel slot en 90° scharnier



Poortdisplay met Tiger poortsluiter en industrieel slot

PS-TIGER-

Poortdisplay met hydraulische poortsluiter Tiger, met industrieel slot en slotvanger in roestvrij staal.

Specificaties

- ✓ Lichtgewichte en hoogkwalitatieve display
- ✓ Informatiepaneel in 4 talen

Bestelcode

PS-TIGER- Poortdisplay met Tiger poortsluiter en industrieel slot



Poortdisplay met Rhino poortsluiter, industrieel slot en BoltonHD-4D scharnier

PS-RHINO-

Poortdisplay met hydraulische poortsluiter Rhino opschroefbaar 180° BoltonHD-4D scharnier, industrieel slot en slotvanger in roestvrij staal.

Specificaties

- ✓ Lichtgewichte en hoogkwalitatieve display
- ✓ Informatiepaneel in 4 talen

Bestelcode

PS-RHINO- Poortdisplay met Rhino poortsluiter, industrieel slot en BoltonHD-4D scharnier



Werfradio

RADIO

Draagbare werfradio inclusief oplaadbare batterijen. Schok- en spatwaterdicht. Een leuk gadget om aan uw monteurs mee te geven op de werf.

Specificaties

- ✓ Schok- en spatwaterdicht
- ✓ 10 Watt
- ✓ AUX-aansluiting
- ✓ Inclusief oplaadbare batterijen

Bestelcode

RADIO Draagbare werfradio inclusief oplaadbare batterijen

Inhoudsopgave






3DM	131	6403	178
3DW	135	ABK	154
4DFIX-I	123	ABL	154
4DFIX-I-12	123	AC-TRANS-12V-25W	45
4DW	135	BEARING HINGE	132
1001U	122	B-MAG	31
1002B	129	BOLTONHD-4D-	115
1002M	122	BOLTONHD-G-	114
1004ORNA	129	BOLTON-P-	114
1005WV	130	BOLTON-U-	114
1034A2-	120	B-SAFE	190
1034HDGA-	119	CGS	149
1034ROLL-HDG-	120	CLB-DINO	183
1036	127	CLB-MAMMOTH	182
1039SET	126	CLB-TIGER	182
1040HDSM16-	141	CLH-	179
1040TPS-M12-	141	DC-ACCESS-12V-20W	46
1041-01	140	DC-POWER-12V-20W	46
1127	127	DC-POWER-24V-25W	46
2005	45	DINO	132
3006A-2	173	DRILL-FIX	159
3006B	171	DRILLØ15	158
3006B-H	173	DURA	140
3006C	170	DVK	44
3006D	171	DVK-HD	45
3006FA	171	EGS	149
3006FIX-	167	EIGHTYLOCK	85
3006G	171	ELECTRADROP	144
3006I	171	ELECTRADROP-R	145
3006I-H	173	EXCENTRO-	113
3006J	170	FIFTYLOCK	83
3006J-H	173	FIFTYSET	87
3006KR	167	FORTIMA-	74
3006M	170	FORTYLOCK	82
3006M-2	172	FORTYSET	87
3006M-H	173	G90LR	125
3006P	172	G90WV	126
3006PC	99	G90Z	125
3006PULL	168	GAM12	140
3006PUSH	168	GATESTOP	189
3006R	172	GATESWITCH	47
3006R-2	172	GBM12	138
3006S	170	GBM12-DP	138
3006T11	168	GBM16	139
3012-37-STD	186	GBM16-DP	139
3012-40-STD-VEA	186	GBMU4D12	117
3012-46-STD	185	GBMU4D16	117
3012-54-DSA	186	GBMU4D20	118
3012-54-STD	185	GBMU4DSHIELD	118
3012-60-KNOB	187	GBMU	119
3012-60-STD	185	G-ORNA-LR	128
3012-80-STD	185	G-ORNA-WV	128
3012-POC-	184	GRIP12	124
3018LA	178	GRIP16	124
3018LION	180	GRIP16-L	124
3018MOD-	175	GRIP20	124
3019LA	178	GUARDIMA-	75
3020-HYB	88	H-COMPACT	89
3070-46	188	H-METAL	86
3070-54	188	H-METAL-SET	86
3070-60	188	H-METAL-WB	89
3070-80	188	HWKB	108
3071-	187	HWLB	88
3970LA	158	H-WOOD	91
3970LS	158	H-WOOD-SET	91

IGC	155	RHINO	23
INTERIO-GROUND-9005	18	ROLLTOP	162
INTERIO	19	SABO	150
INTERIO-WALL-9005	18	SAKL QF	97
INTRALEC-	107	SAMSON-2	20
KEYDROP	147	SB-	179
KEYSAFE QF	189	SECUNUT	189
KIDLOC-2	172	SEH	94
KIDLOC	167	SE	94
KIK-114-	186	SERVAL-	13
KLAUW-	123	SF-	99
KLAUW12	122	SFKB	104
LAKQ H2	71	SFKI	105
LAKQ U2	57	SFKM	106
LAKQ U3	58	SFKO-	105
LAKY F2	70	SFKP	104
LAKZ P1	72	SHELL-LION-	180
LAKZ P1 WSI	73	SHELL-RHINO-VTC-	181
LDKZ D1	60	SHIELD-	175
LEKQ U4	67	SHKC	108
LFKQ X1	65	SHKL QF	97
LGKZ D1	81	SHKM	109
LIKQ U2	69	SHKW	109
LION	22	SHROUD-LA-	177
LION-VTC-DRILL	161	SHROUD-LF-	177
LLKZ V2	79	SHROUD-SA-	177
LMKQ V2	64	SIXTYLOCK	84
LOCITool LA	162	SIXTYSET	87
LOCK.GUIDE-	175	SKRZ	98
LOKQ Y2	63	SLIMSTONE-2-	29
LPKQ U2	61	SLIMSTONE-X-	28
LR	130	S-MAG-	35
LSKZ U2	80	SMKL QF	98
LUKY J5	59	SPKZ QF	100
MAG-	37	SPKZ-TK	100
MAGMAG-	38	SSKZ QF	101
MAGUNIT-2500	32	STK QF	102
MAMMOTH-180	16	STR60 QF	102
MAMMOTH-HD-	17	SUBY	148
MODULEC-SA	95	SWING40	136
MODULEC-SF-	107	SWITCHSTONE-STD-	28
MODULEC-SH	95	TC	191
MRT-118	187	TCO-SCR	192
N-LINE-B-MAG-	33	TCO-STD	191
N-LINE-B-MAG-KIT	34	TCO-WLD	192
N-LINE MAG-	39	TCR	191
N-LINE MAG KIT-3000	41	TIGERDRILL	160
N-LINE-S-MAG-	33	TIGER	15
NOSEHINGE-I	133	TRICONE	43
NOSTEP	183	TT-BM3S	51
OGS	150	TT-BSP	51
O-SET	101	TT-CL2	51
PANTHER-	21	TT-DM3	51
PB-1	44	TT-FC2	52
PKSG2000-	193	TT-FO2	52
PKWB2000-	193	TT-MM3S	52
PKWB2000-EP-	193	TT-PIVOT	52
POWERSTONE-	46	TT-SAH	52
PS-GATECLOSERS	196	TT-SDM4	51
PS-LION-	197	TT-SM4S	51
PS-RHINO-	197	TURNITEC	50
PS-TIGER-	197	TWIST40	77
PUMA	136	UGC	155
PUSHBAR-H-	169	U-SAFE	190
PUSHBAR-L-	169	VERTICLOSE-2-	24
QUICK-FIX	163	VERTICLOSE-2-WALL-	25
RADIO	197	VSA / VSF	146
RHINODRILL	160	WALL-FIX	163




SLOT

L


CHASSIS

A/P**E/I****M****D****F**


PROFIEL

K**R****P**


REGELBAARHEID

Y

+ 10 mm

Q

+ 20 mm

Z

Niet regelbaar

AFMETINGEN

1010

- 10 mm
- Niet voor LE

3030

- 30 mm

4040

- 40 mm

5050

- 50 mm
- Enkel voor Y, Z regelbaarheid

6060

- 60 mm


8080

- 80 mm

100100

- 100 mm


SLOTKAST

U2L


- Industriële slotkast
- 54 mm cilinder
- Voor Q-regelbaarheid

U3L


- Industriële slotkast
- Ø22 mm KABA-KESO cilinder
- Voor Q-regelbaarheid

V2L


- Code slotkast
- 54 mm cilinder
- Enkel voor M-mechaniek

X1L


- Code slotkast
- Voor F-chassis

F2L

- Sierslotkast klein
- 46 mm cilinder
- Voor Y-regelbaarheid

H2L

- Sierslotkast groot
- 54 mm cilinder
- Voor Q-regelbaarheid

P1L

- Polyamide slotkast
- 46 mm cilinder
- Voor Z-regelbaarheid

D1L

- Dubbel cilinder slotkast
- 54 mm cilinder
- Speciaal Z-regelbaarheid

J5L

- Industriële USA slotkast
- Mortise cilinder
- Voor Y-regelbaarheid

KLEUREN

ZILV

ZILVER

6005

MOSGROEN

6009

DENNENGROEN

7016

ANTRACIET

7040

VENSTERGRIS

9005

GITZWART

9010

HELDERWIT

CILINDER


VSZVerschillend
sluitend**GSZ**Gelijk
sluitend Z**GSY**Gelijk
sluitend Y**GSX**Gelijk
sluitend X**DSA**Dummy
cilinder**VCA**Verschillend
sluitend**GCA**Gelijk
sluitend A**GCB**Gelijk
sluitend B**GCC**Gelijk
sluitend C**GCD**Gelijk
sluitend D**T14**Voor 14 mm
driehoek-
sleutels**ZCZ**Zonder
cilinder

54 mm

46 mm

54 - 60 mm


KRUKKEN

M



Aluminium

D


Aluminium

BZwart
geanodiseerd
aluminium**R**Aluminium
rond**J**


Aluminium

IRoestvrij
staal**FA**Sierkruk
zamac zwart**A-2**Geanodiseerd
aluminium voor
anti-paniekslot**FIX**Aluminium
vast/roterend**P**


Polyamide

G

Polyamide


CAluminium
club**PUSH**Aluminium type
Anti-Paniek**KR**Aluminium
rond**R2**Aluminium
halve
balkruk**KIDLOC-2**Veiligheidsknop
half krukpaar**WSI**

Veiligheidsknop

PUSHBAR

Anti-paniekopener

CODEBUILDER SCHUIFPOORTEN LS - LL -LG

SLOT	L					
CHASSIS	S	L		G		
PROFIEL	K	R				
REGELBAARHEID	Z					
	Niet regelbaar					
AFMETINGEN	4040	5050	6060	8080	100100	120120
	• 40 mm	• 50 mm	• 60 mm	• 80 mm	• 100 mm	• 120 mm
SLOTKAST	U2L	D1L				
	• Industriële slotkast • 54 mm cilinder	• Dubbel cilinder slotkast • 54 mm cilinder • Speciaal Z -mechaniek				
	H2L	V2L				
	• Sierslotkast groot • 54 mm cilinder	• Code slotkast • 54 mm cilinder				
KLEUREN	6005	6009	9005	9010	7016	ZILV
						
	MOSGROEN	DENNEN-GROEN	GITZWART	HELDERWIT	ANTRACIET	ZILVER
CILINDERS	VSZ	GSZ	GSY	GSX	DSA	T14
	Verschillend sluitend	Gelijk sluitend Z	Gelijk sluitend Y	Gelijk sluitend X	Dummy cilinder	Voor 14 mm driehoek-sleutels
	54 mm					54 - 60 mm
KRUKKEN	S	Z				
		Geen krukken				
	Aluminium versterkt					



LOCINOX HQ

Mannebeekstraat 21
8790 Waregem — België

 T. +32 (0)56 77 27 66

LOCINOX CEE

Irysowa 9
55-040 Bielany Wroclawskie — Polen

 T. +48 (0)71 758 21 00

 info@locinox.com

 www.locinox.com

LOCINOX USA LLC

460-464 Windy Point Drive
Glendale Heights, IL 60139 - USA

 T. 877-LOCINOX

 salesusa@locinox.com

 www.locinoxusa.com

Locinox S - Dutch