


250M





Afmetingen: mm

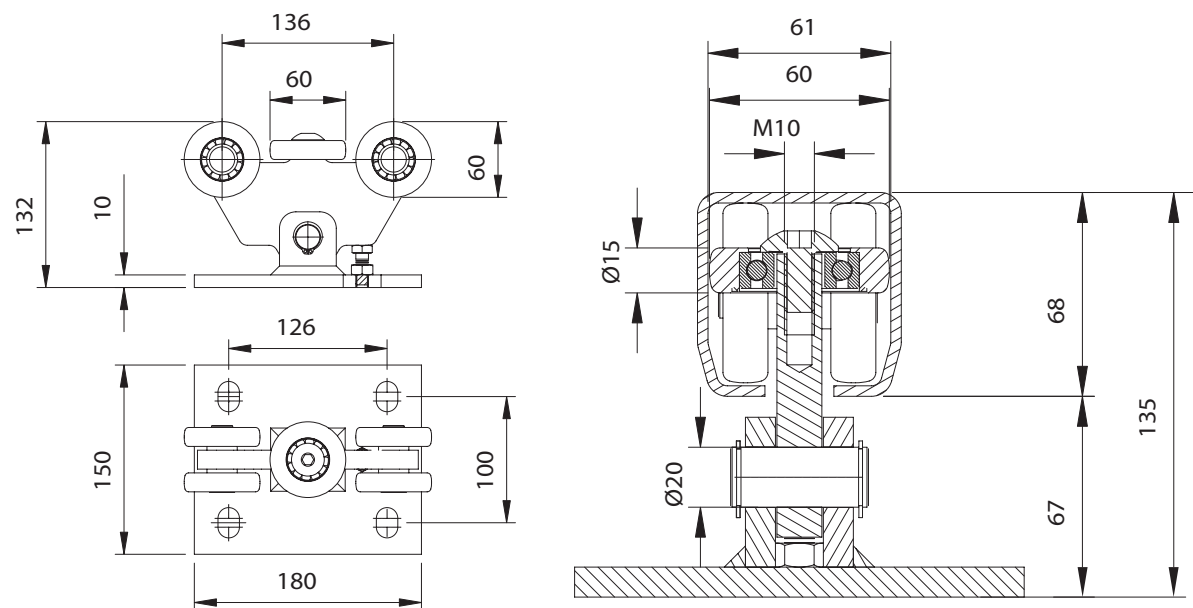

- Toepasbaar voor zware schuifpoorten
- Standaard hoge kwaliteitserie
- 250 serie is vervangende serie voor 350



250M	Wielstelsel MINI voor looprail 345M
250P	Wielstelsel PICO voor looprail 345P
250G	Wielstelsel GRANDE voor looprail 345G

250P

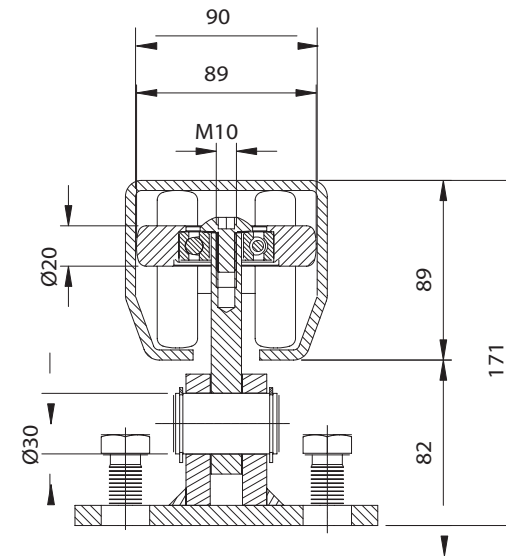
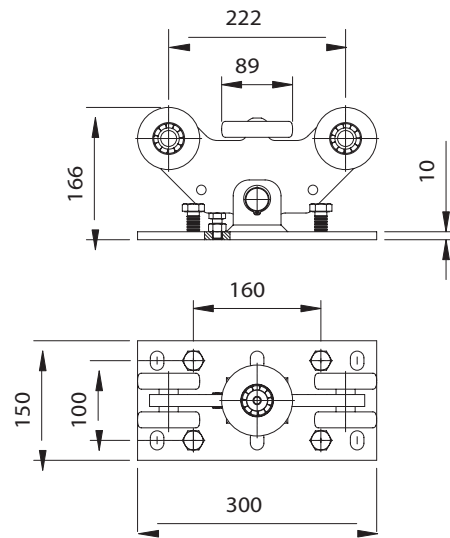


Afmetingen: mm

250G

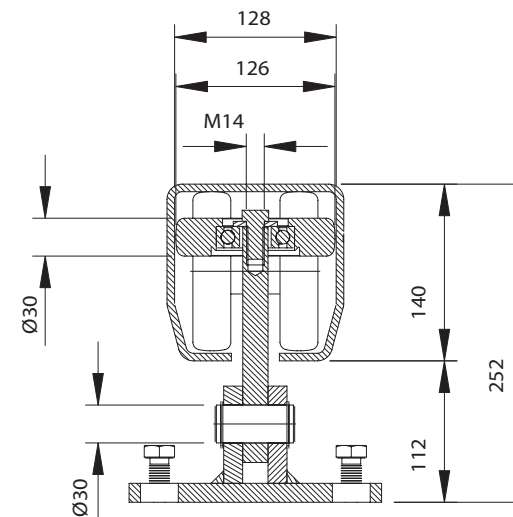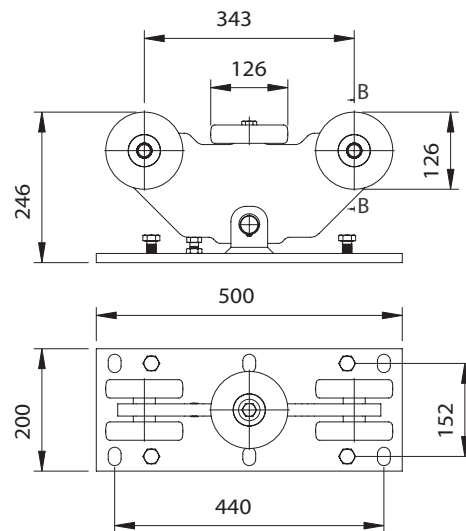

Afmetingen: mm

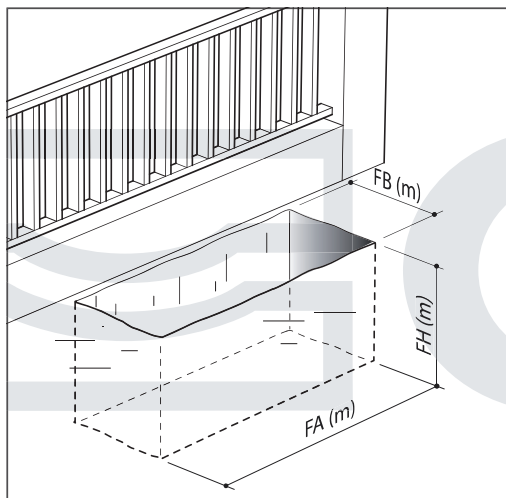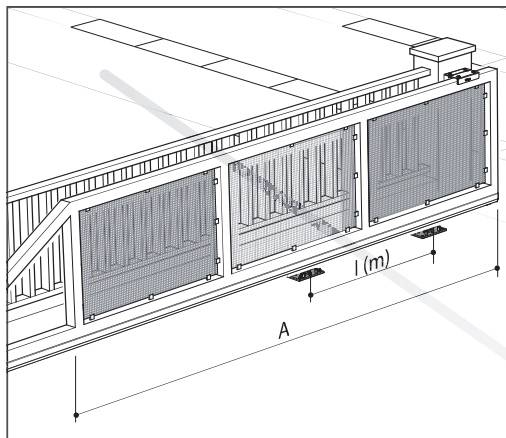

CGS-250.5P (F1max=1400 Kg C=0,30m) WITH CGS-345P												
WEIGHT (Kg)	A=3m			A=4m			A=5m			A=6m		
	l (m)	FA (m)	FH (m)	l (m)	FA (m)	FH (m)	l (m)	FA (m)	FH (m)	l (m)	FA (m)	FH (m)
300	0,60	1,30	0,60	0,80	1,50	0,60	1,00	1,70	0,60	1,30	2,00	0,60
325	0,60	0,70	0,60	0,60	0,90	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60
350	0,60	0,80	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60
375	0,60	1,50	0,60	0,60	1,70	0,60	0,60	1,90	0,60	0,60	0,60	0,60
400	0,60	0,80	0,60	0,60	1,10	0,60	0,60	1,40	0,60	0,60	0,60	0,60
425	0,60	1,60	0,60	0,60	1,90	0,60	0,60	2,20	0,60	0,60	0,60	0,60
450	0,60	1,00	0,60	0,60	1,30	0,60	0,60	1,60	0,60	0,60	0,60	0,60
475	0,60	1,70	0,60	0,60	2,00	0,60	0,60	2,30	0,60	0,60	0,60	0,60
500	0,60	1,00	0,60	0,60	1,40	0,60	0,60	1,70	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,60	1,80	0,60	0,60	2,20	0,60	0,60	2,50	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,60	1,20	0,60	0,60	1,60	0,60	0,60	2,00	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,60	1,90	0,60	0,60	2,30	0,60	0,60	2,70	0,60	0,60	0,60	0,60

