




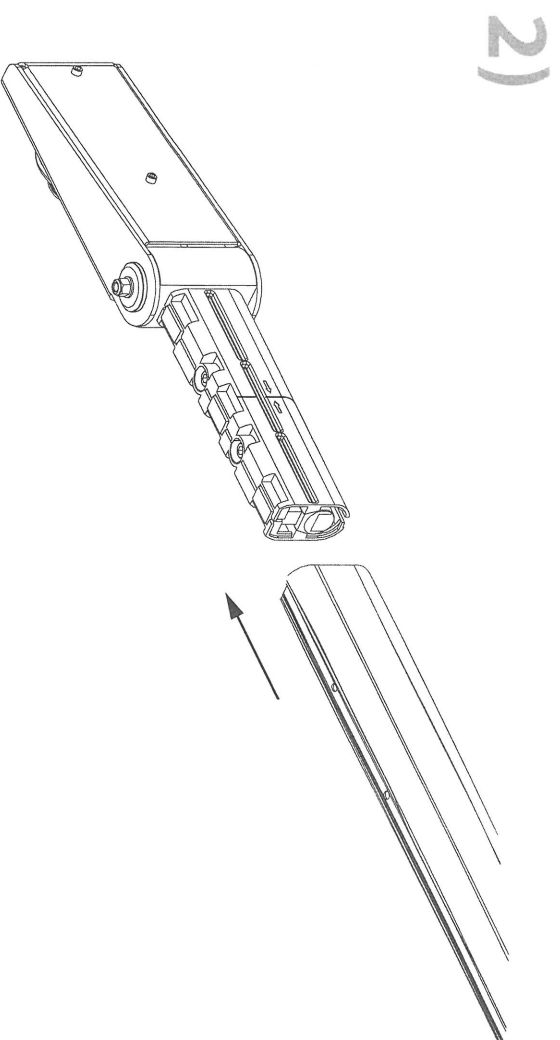

3)

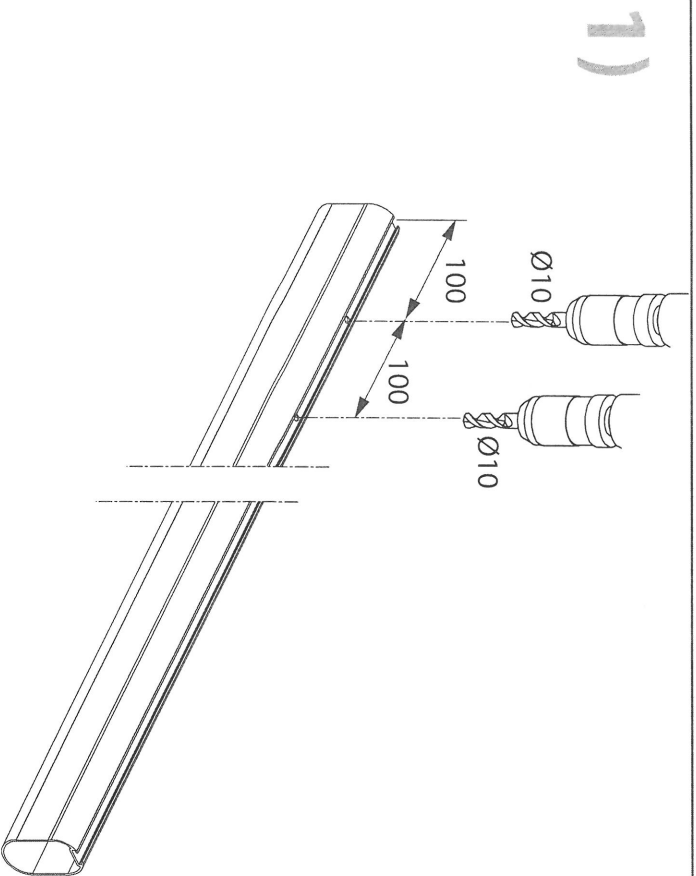


*Avant de serrer la vis avec l'écrou de blocage M10, s'assurer que la lisse soit perpendiculaire (verticale à l'ouverture).*  
 Bevor die Schraube mit der Gegenmutter M10 fest anzuziehen, stellen Sie sicher, dass der Baum senkrecht ist (vertikal bei Öffnung).

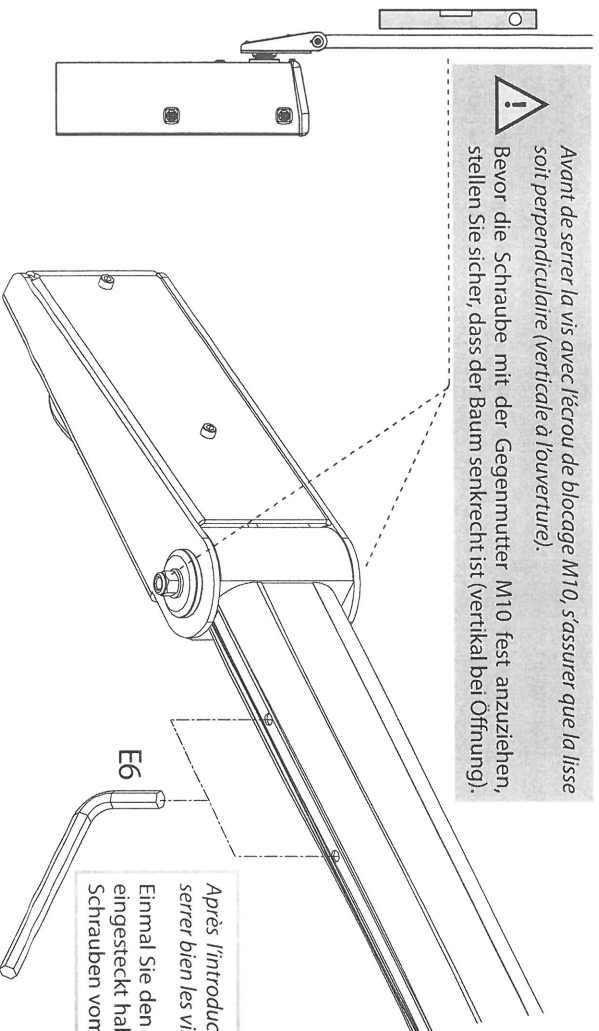

E6

*Après l'introduction de la lisse en appui, serrer bien les vis du joint.*  
 Einmal Sie den Baum bis zum Anschlag eingesteckt haben, ziehen Sie stark die Schrauben vom Gelenk an.

*Vis M6 de rupture au moment de l'impact sur la lisse.*  
 M6 Bruch Schraube beim Aufprall auf den Baum.

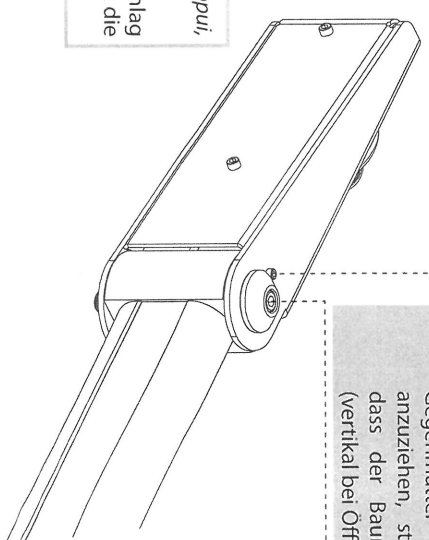

*Avant de serrer la vis avec l'écrou de blocage M10, s'assurer que la lisse soit perpendiculaire (verticale à l'ouverture).*  
 Bevor die Schraube mit der Gegenmutter M10 fest anzuziehen, stellen Sie sicher, dass der Baum senkrecht ist (vertikal bei Öffnung).

Dis. N. 8231

F D

*Perceuse lisse pour le joint d'ouverture horizontale de la lisse au moment de l'impact - BAYT 980*  
 Bohrung des Baums für das Gelenk für die horizontale Öffnung beim aufprall - BAYT 980



meccanica  
**FADINI**