



Aangewezen sokkels voor:

- Slagboom zonder rampalen; 2 x kopstuk = 69 cm
- Slagboom met rampalen; 2 x kopstuk + 1 x middenstuk = 139 cm
- Slagboom met bedieningszuil; 2 x kopstuk + 5 x middenstuk = 419 cm




Opties:

- Afsluitdop voor rampaal
- Lakken in veiligheidskleur van rampaal, kop- en middenstuk

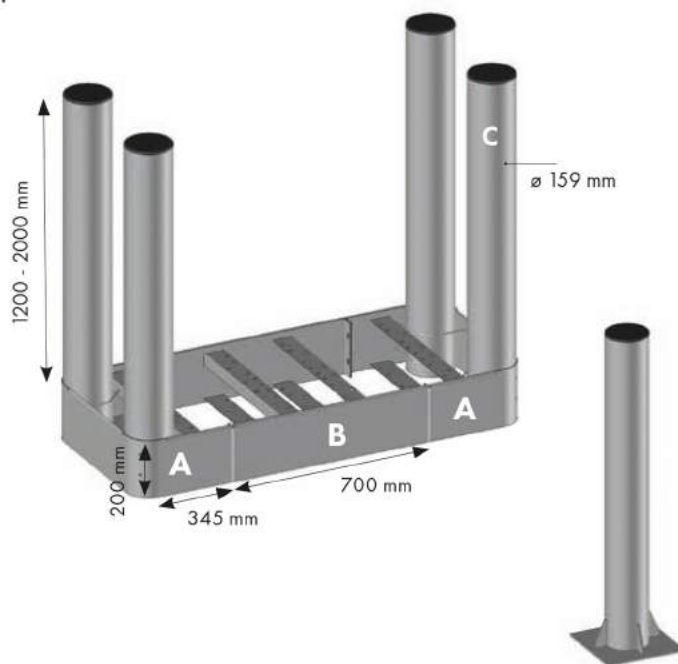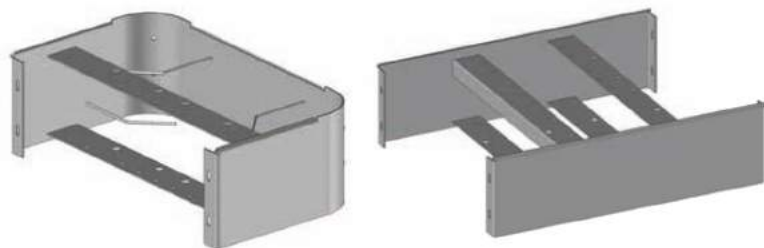


Modulaire sokkel


Sokkel samen te stellen met kopstukken (A) en X aantal middenstukken (B)

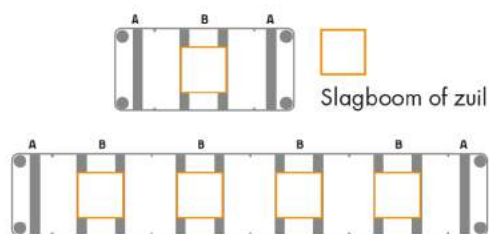

Alle sokkels worden vervaardigd uit 3 mm staal en gevuld met beton

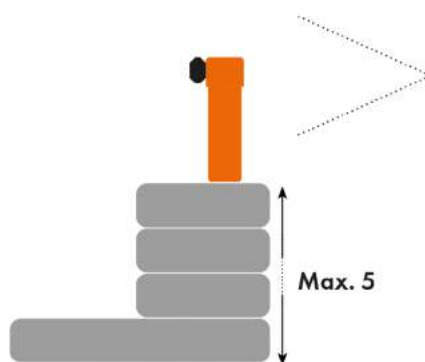

Verkeerseilanden kunnen ook in de hoogte gebouwd worden voor toepassingen met vrachtwagens

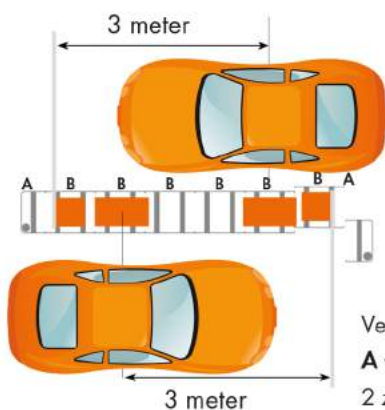

Verkeerseiland 2 rijrichtingen
 $A + (6 \times B) + A$: lengte = 4890 mm
 2 zuilen + 2 slagbomen + rampalen



Contactgegevens

Butaanstraat 23
 7463 PG, Rijssen
 Tel: 0548-543000

E-mail: info@geran.nl
 Website: www.geran.nl



Technische specificaties

Afmetingen kopstuk (A)	345 x 600 x 200 mm - 3 mm dik
Gewicht kopstuk	7,8 kg
Afmetingen middenstuk (B)	700 x 600 x 200 mm - 3 mm dik
Gewicht middenstuk	12,6 kg
Afmetingen rampaal (C)	H: 1200 of 2000 mm - ø 159 mm - 4 mm dik
Gewicht rampaal 1200 mm	18,36 kg
Gewicht rampaal 2000 mm	33 kg
Materiaal	Gegalvaniseerd staal (optioneel Inox)
Opvulling eilanden	Beton

► VOORBEELDEN



Contactgegevens

Butaanstraat 23
7463 PG, Rijssen
Tel: 0548-543000

E-mail: info@geran.nl
Website: www.geran.nl

