


De specialist in
perimeterproducten:
**automatische
slagbomen en
poorten**



LA BARRIÈRE AUTOMATIQUE
LBA GROUP



M A D E I N F R A N C E



AUTOMATISCH

SLAGBOMEN

TOLWEGEN



AUTOMATISCH EN
GECONTROLEERDE ARM LOSMAKEN
EN HERPOSITIONEREN



LBA 63 TOL DE WERELDLEIDER

Ultrasnelle tolslagboom met de laagste operationele kosten op de markt


- Zijarm van carbon Ø85 mm tot 3,5 m
- Variabele snelheid, instelbaar van 0,4 tot 1,2 seconden
- Onbreekbare arm bij impact
- Zorgt ervoor dat de baan gesloten blijft als de arm tot 60° draait zonder los te scharnieren
- Armvervanging in minder dan 1 minuut zonder gereedschap
- Voorkomt beschadiging van andere tolbaanelementen als de arm losgehaakt is



LBA 63

Ultra-betrouwbare tolwegslagboom

- Aluminium ovale zijarm met afmetingen van 84x57 mm tot 4 m
- Variabele snelheid, instelbaar van 0,6 tot 2 seconden
- Mechanisch loskoppelen bij een impact
- Automatisch armheffen bij stroomstoring

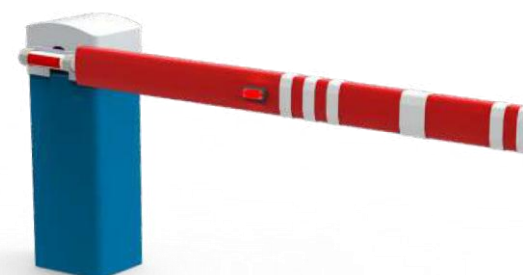

LBA 63 BLOKKEER

Rijstrookafsluitingsbarrière

- Aluminium ovale zijarm met afmetingen van 84x57 mm tot 4 m
- Variabele snelheid, instelbaar van 0,6 tot 2 seconden
- Optie: LED-lamp, hoogzichtarm


PARKEERGELEGENH EID

LBA 63PK


DE MEEST GESCHIKTE BARRIÈRE VOOR PARKEERPLAATSEN

Barrière die ononderbroken toegang waarborgt

- Aluminium ovale zijarm van 84x57 mm tot 3,80 m
- Variabele snelheid, instelbaar van 0,8 tot 2,4 seconden
- Sensor om losgehaakte of uitgeworpen arm te detecteren
- De op locatie verstelbare universele articulerende arm maakt installatie in ondergrondse parkeergarages mogelijk zonder eerst metingen te hoeven doen
- Automatisch armheffen bij stroomstoring
- Compatibel met alle betaalde parkeerconfiguraties

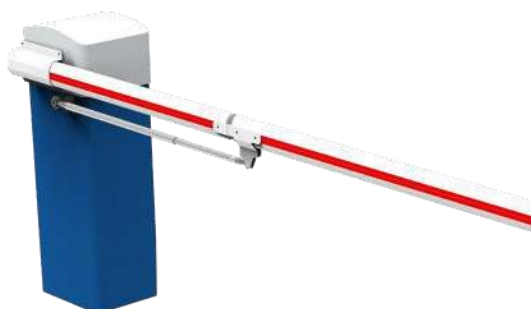

Gebied TOEGANG

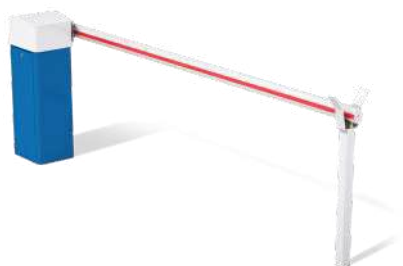


LBA 4

Barrière voor toegang tot woningen zorgt voor non-stop service

- Aluminium ovale zijarm Ø84x57 mm
- 2 tot 4 m armlengte
- Variabele snelheid, instelbaar van 2,4 tot 4,4 seconden

 **BEDRIJFS- & RESIDENTIEEL**

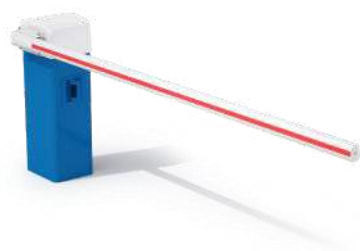


LBA 6

Universele barrière die volledige stroombeheer waarborgt dankzij een aantal onbeperkte manoeuvres

- Aluminium ovale zijarm Ø84x57 mm
- 2 tot 6 m armlengte
- Variabele snelheid, instelbaar van 1 tot 3,8 seconden

 **INDUSTRIE**  **BEDRIJFS- & RESIDENTIEEL**  **TERTIAIR**  **BETAALD PARKEREN**
 **GESLOTEN RIJSTROKEN**  **INFRASTRUCTUUR**  **RAIL**  **SEVESO**
GEBOUW VOOR



LBA 6 GA

- Lagere gelede aluminium reling tot 5 m
- Aluminium ovale zijarm Ø84x57 mm

OPENBARE TOEGANG



LBA 6 GTH

- Boven- en ondergelede aluminium reling tot 4 m
- Aluminium ovale zijarm Ø84x57 mm




LBA 7

Barrière ontworpen om zwaar verkeer aan te kunnen, met een axiale beugel die betrouwbaarheid garandeert voor alle industriële, tertiaire en residentiële toepassingen

- Aluminium ovale axiale arm Ø84x57 mm
- 2 tot 7 m armlengte
- Variabele snelheid, instelbaar van 1,7 tot 3,8 seconden

 **INDUSTRIE**  **BEDRIJFS- EN RESIDENTIËLE**  **TERTIAIRE SECTOR**




LBA 7 GA

- Lagere gelede aluminium reling tot 5 m
- Aluminium ovale axiale arm Ø 84x57 mm



LBA 7 GTH

- Met een hoge en lage gearticuleerde aluminium reling tot 4 meter
- Aluminium ovale axiale arm Ø84x57 mm

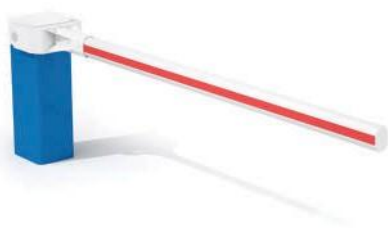


LBA 74

Versterkte veiligheidsafschrikbarrière met een arm met hoge weerstand, bevestigd door een axiale beugel

- Axiale ovale aluminium arm met hoge weerstand van 135x93 mm
- 2 tot 3,5 m arm
- Variabele snelheid, instelbaar van 2,5 naar 3,8 seconden

INDUSTRIE BEDRIJFS- EN RESIDENTIEEL BETAALD PARKEREN

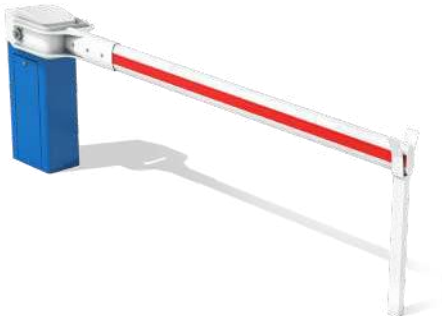

LBA 86

Beveiligingsbarrière met hoge weerstand zorgt voor ononderbroken service en anti-intrusie duurzaamheid


- Versterkte axiale ovale aluminium arm met hoge weerstand
 - Van 2 tot 6 m en meet 180x118 mm
 - Van 2 tot 8 m en meet 135x93 mm
- Variabele snelheid, instelbaar van 2,5 tot 7,5 seconden

INDUSTRIE BEDRIJFS- EN RESIDENTIEEL BETAALD PARKEREN



LBA 86 GA

- Onderste gelede aluminium reling
- Versterkte aluminium arm
- Ovale aluminium arm 135 x 93 mm of 180x118 mm



LBA 86 GTH

- Boven- en onderste gelede aluminium reling
- Ovale aluminium arm 135x93 mm of 180x118 mm




LBA 86 HP

- Lagere gearticuleerde aluminium reling tot 4,5 m
- Rechthoekige aluminium arm van 175 x 75 mm



LBA 86 AVB

- Versterkte bescherming met anti-ram raider load strut tip steunen
- Ovale aluminium arm van 180 x 118 mm

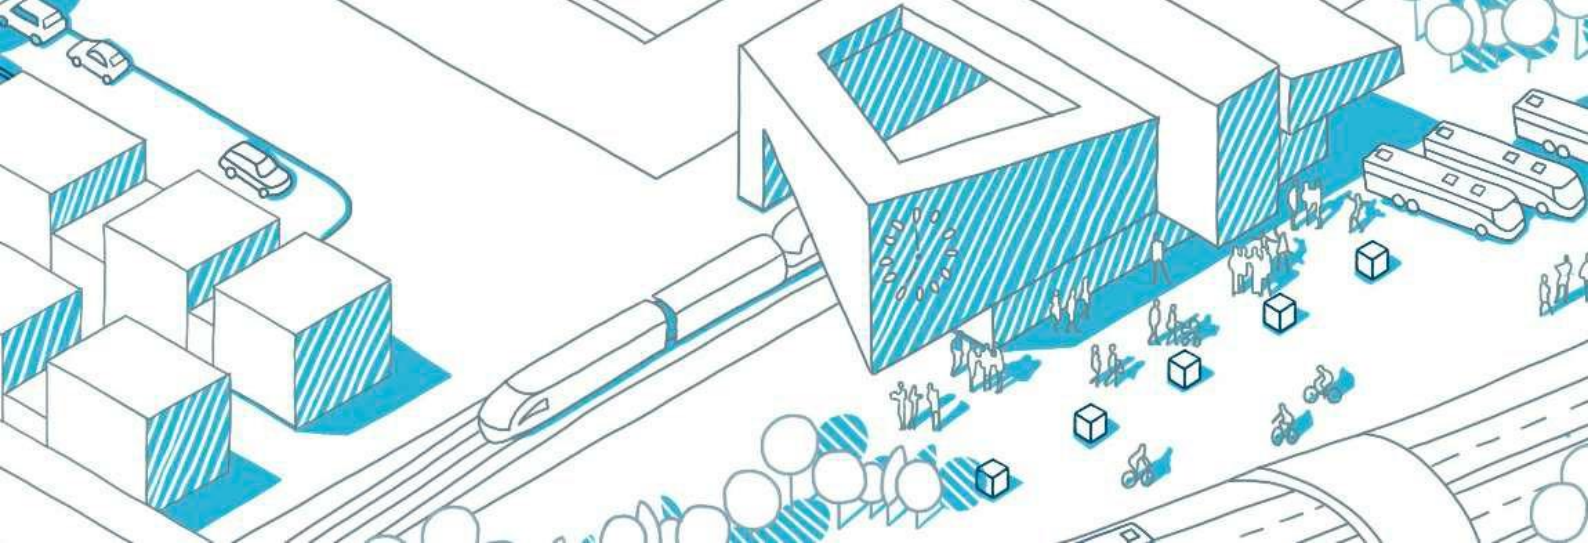

LBA 10

Barrière ontworpen om lange toegang op industriële locaties te weerstaan

- Kegelvormige axiale versterkte glasvezelarm Ø140 mm
- 2 tot 10 m arm
- Variabele snelheid, instelbaar van 3,5 tot 10,5 seconden

 **INDUSTRIE**  **TERTIAIR**



LBA 12

Barrière ontworpen om lange toegangen en rijstrookafsluitingen te kunnen doorstaan

- Kegelvormige axiale glasvezelarm Ø140 mm
- 2 tot 12 m arm
- Variabele snelheid, instelbaar van 4,9 tot 10,5 seconden

 **AFSLUITING VAN**  **INDUSTRIERIJSTROOKJES**



LBA 12 AVB

Sterk afschrikkende barrière die beschermt tegen indringingen en gevoelige gebieden beveiligt

- Axiale IPE stalen arm met afmetingen van 180x190 mm
- 3 tot 5 m armlengte
- Variabele snelheid, instelbaar vanaf 7,6 seconden

 **AFSLUITING VAN**  **INDUSTRIERIJSTROOKJES**




LBC 10

Kettingbarrière ontworpen om lange toegang te stoppen en zorgt voor visuele coördinatie

- Stalen schakelketting Ø12x50x100 mm met een lengte van 4 tot 10 m met snelle schakels
- Variabele snelheid, instelbaar vanaf 4 seconden


 **ZAKELIJKE EN PARTICULIERE**  **PARKEERRESERVERING**



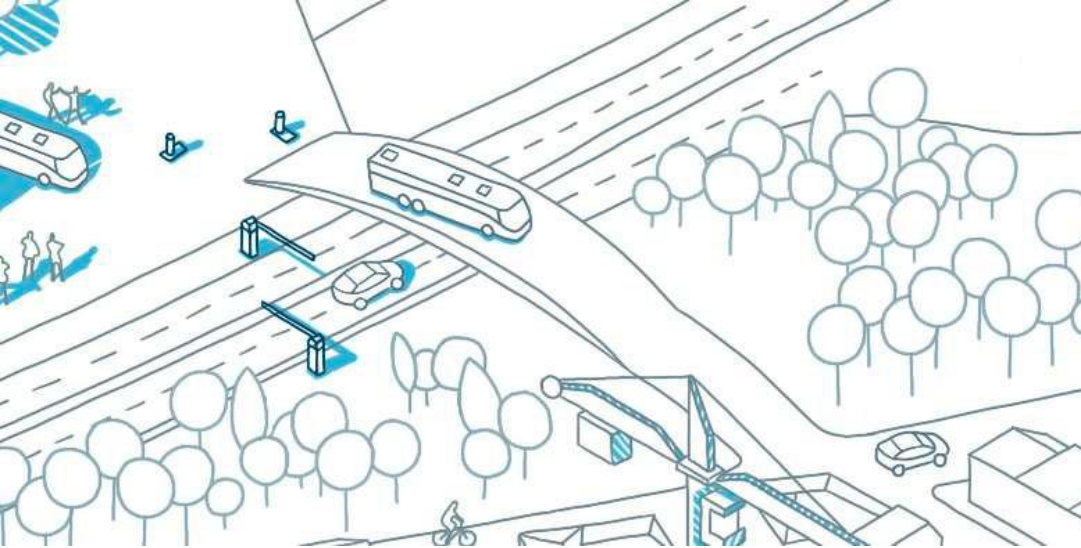

ACCESSOIRES

ARM-LED



Rood/groene LED-band is onder de arm geplaatst om het zicht te verbeteren en het gemakkelijk te maken de barrière te betrekken.

STANGEN REINIGEN




Antibacteriële en reinigingshoezen voor draaihekken.

VANDALISME UITRUSTING



Zorgt ervoor dat de componenten van de barrière goed beschermd zijn tegen kwaadaardige handelingen. Aanpasbaar met specifieke kleuren.

AUTOMATISCH TILLEN



Automatisch armheffen stroomuitval. bij

COVER LED's




Rood/groene LED is in de afdekking geplaatst om het zicht te verbeteren.

INTERNE VERGREDELING



Antifraudesysteem om de arm in een gesloten positie te vergrendelen zonder gebruik te maken van een extern apparaat.

TIPSTEUNEN

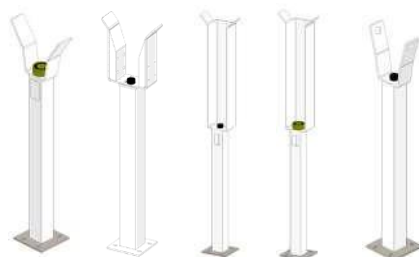

- Eenvoudige tipsteun van 80x80 mm of 90x90 mm met een rubberen schokdemper, magnetische zuigmat of elektromagnetische grendel
- Anti-vandalisme-tip ondersteuning met afmetingen van 80x80 mm met een rubberen schokdemper of magnetische zuigmat.
- Lock tip ondersteuning meet

TOTEMS



Reeks totems voor de integratie van toegangscontroles en/of

ROTATIEAPPARAAT



Automatisch behuizingsrotatiesysteem waardoor er ingrepen op de barrière kunnen worden uitgevoerd zonder de rijstrook te sluiten.