

LBA 12

SLAGBOOM VOOR TOEGANGSAFSLUITING TOT 12 M SLAGBOOMINSTALLATIE MET STEVIGE MAST



Variabele snelheid
instelbaar van 4,9 tot
10,5 seconden


Continue dienst, 10.000
cycli/dag

**Versterkt glasvezel glad in
één stuk en zonder tuien**

Optioneel anti-schok
draaimechanisme

STANDAARDFUNCTIES

- **Snelheid:** Variabel van 4,9 seconden
- **Continue dienstgebruik:** 10.000 cycli per dag
- **Glad:** Ø 140 glasvezel of 180x118 oval aluminium met reflecterende strips
- **Geschakelde motor:** Driefasige / 230V mono voeding
- **Veer:** Compressiecompensatie
- **As:** Gemaakt van behandeld plaatstaal met gegalvaniseerd Ronis 405 + RAL-standaard 5015
- **Omslag:** Gemaakt van 3 mm dikke gegalvaniseerd stalen plaat met RAL 5015 verf
- **ONE-C besturingsbord waaronder:** voeding, PLC, variabele frequentieaandrijving, SD, RJ45 (Modbus)
- **ONE-SENSE-sensor:** Beheer en automatische motorische besturing

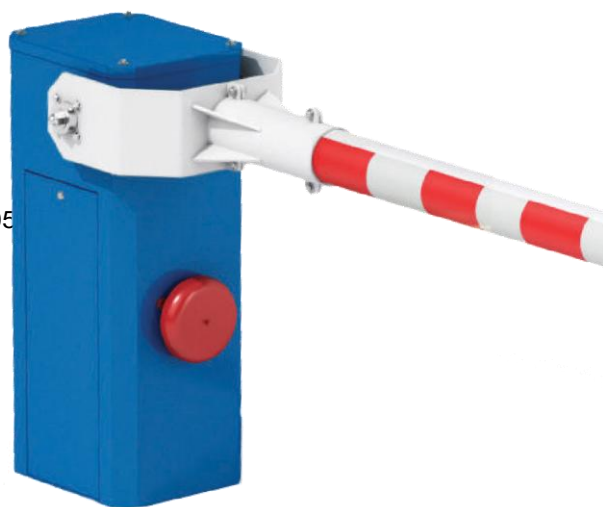

 TERTIAIRE INDUSTRIE

GEMAAKT IN FRANKRIJK




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	230 V
Macht	Driefasige remmotor 0,55 kW
Geschakelde motor	Onomkeerbaar Compressieveer
Compenseren de	+ ketting en tandwiel
Glad	Balk in glasvezel 140 of ovaal aluminium 180x118 mm
Baggeren	10 mm gegalvaniseerd staal
Manoeuvreetijd (afhankelijk van de opties)	Vanaf 4,9 seconden (variabel en lengte)
MCBF (aantal cycli)	3 miljoen
MTBF (uren)	15000
MTTR (Middellange Tijdprobleemoplossing)	60 minuten
Maximale breedtelengte	12 m
Noodmanoeuvre	Per krukas
Beheersen temperatuur	Anti-verwarmingcondensatie
Schilderen	Polyesterpoeder
Massieve afmetingen (Lx-PxH)	1000 x 1000 x 1000 mm
Werktemperatuur	-30° +55° C
IP	54

Gladde lengte (m)	Doorgangsbreedte (m)	Gewicht (kg)	Rustplaats of kruk
5,00	5,00	235	Nee
6,00	6,00	237	Ja
7,00	7,00	240	Ja
8,00	8,00	242	Ja
9,00	9,00	244	Ja
10,00	10,00	245	Ja
11,00	11,00	245	Ja
12,00	12,00	246	Ja

INSTALLATIE

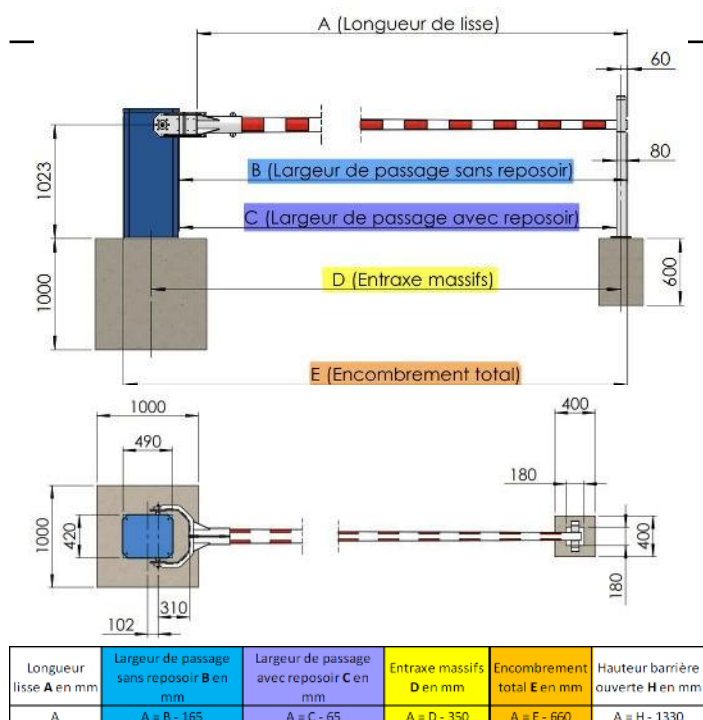

OPTIONELE UITRUSTING

Aanpassing

- Polyesterverf (RAL-keuze)

Audibele en visuele signalering

- Glad lichtgevend
- Zaklampen op drums
- R24-lampen op paal
- Knipperend licht op de rails
- Penetratielampen
- R23 Rood Groen lampje op geïntegreerde paal.
- Gestandaardiseerde bordbewegwijzering

Veiligheid

- Infraroodbarrière
- Reflexcel
- Lusdetector
- Enkelvoudige of tweerichtings-virtuele lus
- Ultrasone detector
- Brandweerman's Box - Button Box
- Schokbestendig handmatig rotatieapparaat
- Gemotoriseerd rotatieapparaat
- Anti-vandalismepakket
- Cardin S 449-433 MHz 1-kanaals programmeerbare radio-ontvanger
- Verstelbaar rustrek
- Elektromagnetische vergrendeling op de rustplaats
- Verstelbare slingerstandaard
- AVB ruststand
- Gelede lage grille (GA)
- Hoogbeschermsgrille (HP)
- Volledig flexibel rooster (GTH FLEX)
- Full Height Grid (GTH)
- LBA-verbinding

Voederen:

- Janolene ø63 mm
- U-kabel 1000 RO 2V 3 x 2,5 mm²

Afstandsbediening:

- Janolene green ø40 mm
- 5-paar 9/10e telefoonkabel

Verbinding met rustplaats:

- Buis ø30 mm
- IR-cel, magnetische zuignap, enzovoort

Magnetische gesp-staart:

- Buis ø30 mm
- Gedraaide paar lusstaarten

Afdichtingssjabloon + 4 ankerstangen

- Het sjabloon blijft waterpas en moet volledig op massief beton rusten
- Rustbasis

