


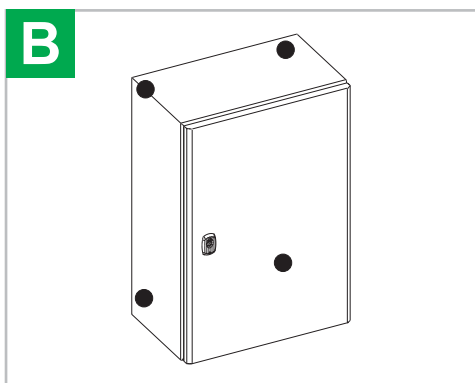
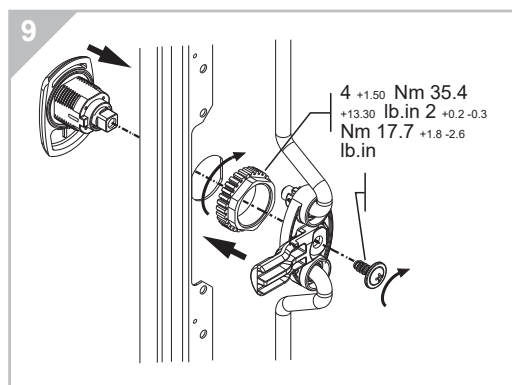
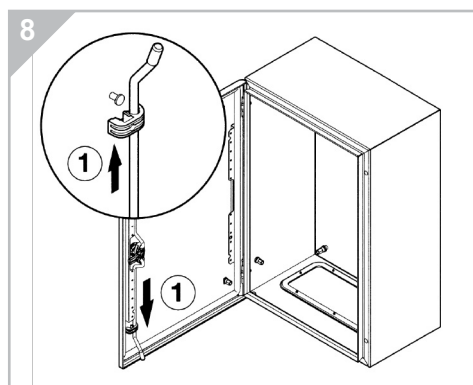
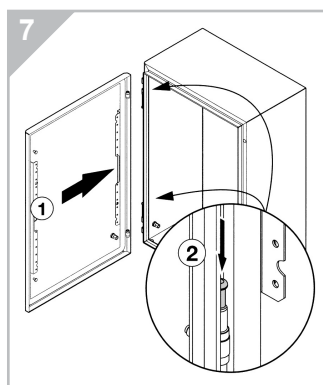
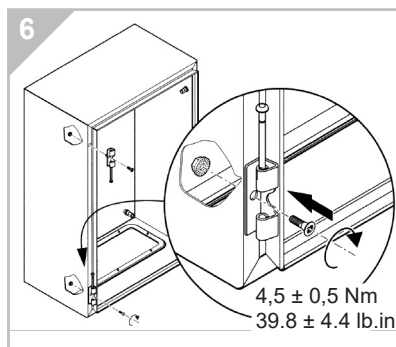





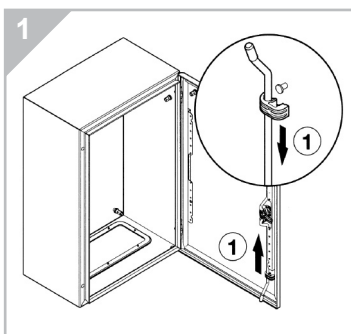

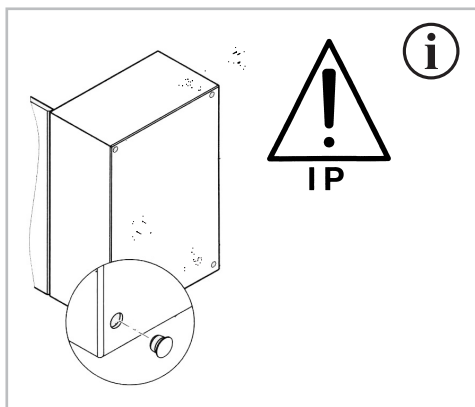
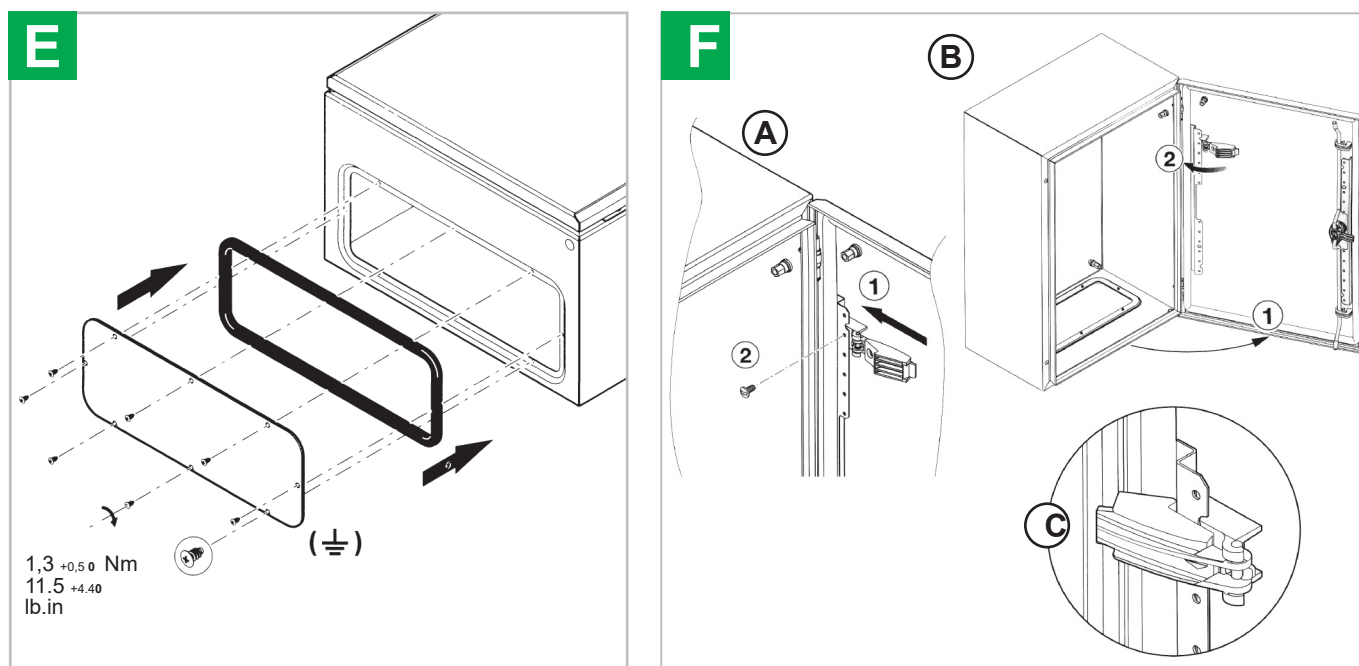


ATTENTION / CAUTION / VORSICHT / VOORZICHTIG / ATTENZIONE / ATENCIÓN	
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL Respecter les informations fournies sur la notice pour garantir le fonctionnement du produit. Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN Beachten Sie die Angaben in der Betriebsanleitung zur Verfügung gestellt, um die Funktionsweise des Produkts zu gewährleisten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE Respect the information provided in the instruction to ensure the functioning of the product. Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.	GEVAAR VOOR SCHADE AAN APPARATUUR Respecteer de informatie in de instructie om de werking van het product te garanderen. Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
RIESGO DE DETERIORO DEL MATERIAL Respetar la información proporcionada en las instrucciones para garantizar el funcionamiento del producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.	RISCHIO DI DANNI ALLE APPARECCHIATURE Rispettare le istruzioni fornite per garantire il funzionamento del prodotto. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

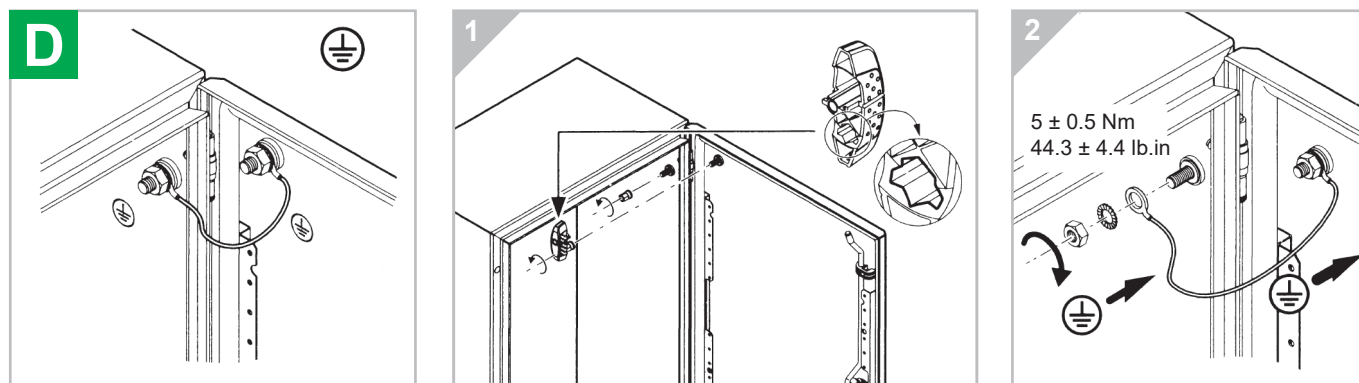

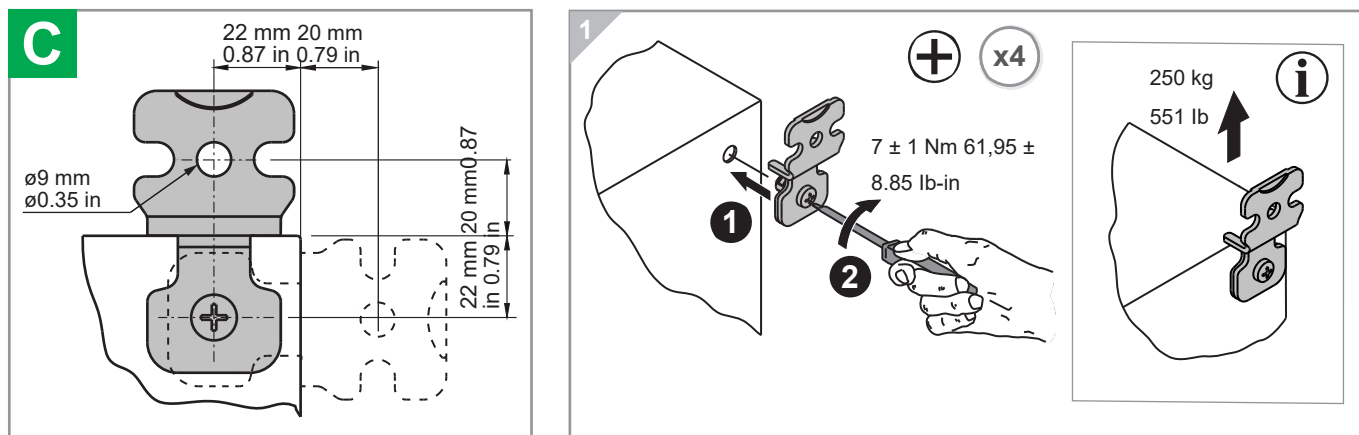

To maintain the environmental type rating, all conduit fittings and other components installed in openings made in the enclosure must have its same ratings and only wall fixing bracket NSYAEFPFXSC, NSYAEFPFSC, NSYAEFPFSC2 or NSYAEFPF40SC kit may be used. Wall fixing brackets kit NSYAEFPFXSC are intended for indoor and outdoor use. Wall fixing brackets kit NSYAEFPFSC, NSYAEFPFSC2 or NSYAEFPF40SC are intended for indoor use. All other wall fixing brackets are intended for indoor use only.

When installed as a Type 2 or 3R enclosure, drill a drain hole (3.2 - 6.4 mm (1/8 - 1/4 in) diameter) in the lowest part of the bottom wall.

It is the customer responsibility to fulfill requirements of section 19 (Openings) of UL508A Standard and Section 9.6 (Equipment openings) of UL50E Standard.

Il est de la responsabilité du client de respecter les exigences de la section 19 (Openings) de la Norme UL508A et la section 9.6 (Equipment openings) de la norme UL50E.

