



LOCINOX

Poortbeslag en
toegangscontrole
voor professionals

Product Catalogus

WAAROM

Alles voor uw poort

Poortsluiters	15
Tiger	19
Mammoth	20
Panther	22
Samson-2	23
Lion	24
Rhino	26
Verticlose-2	27
Serval	28
Caracal	29
Automatisering & elektronica	31
Magnus	36
Venus	37
Helios	40
Electromagnetische sloten	47
Tourniquet	63
Sloten	69
Slotvangers	109
Scharnieren	129
Grondgrendels & grondstoppen	161
Poortvangers	171
Gereedschap	175
Accessoires	181
Sales support tools	215

LOCINOX



LOCINOX?

Innovatie

Een gemotiveerd team van ingenieurs en prototypers zorgt er elke dag opnieuw voor dat het Locinox gamma met nieuwe producten uitgebreid wordt.

Weersbestendig

Met roestvrij staal en nonferrometalen als grondstoffen voor de producten, gecombineerd met de beste oppervlaktebehandeling, voldoen onze producten aan hoge normen en hebben ze een langere levensduur dan goedkopere alternatieven.

Industriële kwaliteit

Locinox producten zijn van industriële kwaliteit. Daarbovenop worden ze door onze R&D afdeling doorgedreven getest in de meest extreme omstandigheden. Zo testen ze elk product op minstens 500.000 bewegingen vooraleer het op de markt gebracht wordt.

Installatiegemak

Onze producten garanderen een snelle installatie en een zeer solide bevestiging. Dankzij speciaal ontworpen tools, de gepatenteerde Quick-Fix en het Plug&Playontwerp, gebeurt de installatie in een oogwenk.

Loc-E-Shop

We blijven investeren in onze diensten en maakten van onze Loc-E-Shop de populairste verkoopcollega, die 24/7 werkt en maandelijks bijna 90% van onze bestellingen verwerkt. Hiermee krijgt u volledige controle over uw bestellingen, die u waar en wanneer u maar wilt kunt doorgeven.

Modulariteit

Ons productengamma werd ontworpen om maximaal onderling te kunnen uitwisselen. Diverse combinaties zijn mogelijk om een maximale flexibiliteit te garanderen volgens de noden van uw klanten. Zelfs na montage kunnen onze producten gemakkelijk aangepast of vervangen worden.

Tot uw dienst!

Ons gemakkelijk te bereiken meertalig verkoopteam bezorgt u telefonisch of per e-mail onmiddellijk een antwoord op uw vragen. Zij kunnen u technische productinformatie bezorgen en helpen u graag zoeken naar de juiste oplossingen voor uw situatie.

Op maat

Dankzij de modulariteit van onze producten kan u uit diverse configuraties kiezen. Locinox maakt elk product volgens uw wensen. Bovendien garandeert onze logistieke dienst dat de door u bestelde catalogusproducten binnen 24u na bestelling verzonden worden.

5 Jaar premium garantie

Geniet van 5 jaar gemoedsrust op al onze mechanische producten. Ga naar locinox.com/warranty en activeer je extra 2 jaar garantie om van 5 jaar premium garantie te genieten. Omdat veiligheid te belangrijk is.

LAATSTE INNOVATIE



Venus

Gemotoriseerde poortsluiter voor draaiportalen voor voetgangers

p.37



Magnus

Gemotoriseerd scharnier & poortsluiter
in één voor voetgangerspoorten

p.35

ES



Unilec

Elektrische insteekslotvanger
voor insteeksloten

p.123

***“Traditie uitdagen met de
kracht van innovatie”***

Elke innovatie begint met een idee of ingeving.
We zijn op de hoogte van de nieuwste
marktontwikkelingen en onze vertegenwoordigers
luisteren naar de uitdagingen waar u dagelijks
voor staat. Met innovatie in hun DNA verzamelen
onze ingenieurs alle mogelijke informatie
en werken altijd met onze kernwaarden:
als leidraad: productkwaliteit, eenvoudige
montage, betrouwbaarheid en flexibiliteit.



Vera

Batterijgevoed codeslot voor insteekeloten


p.101




Volta

Opbouwslot met extern codeklavier op batterijen

p.76

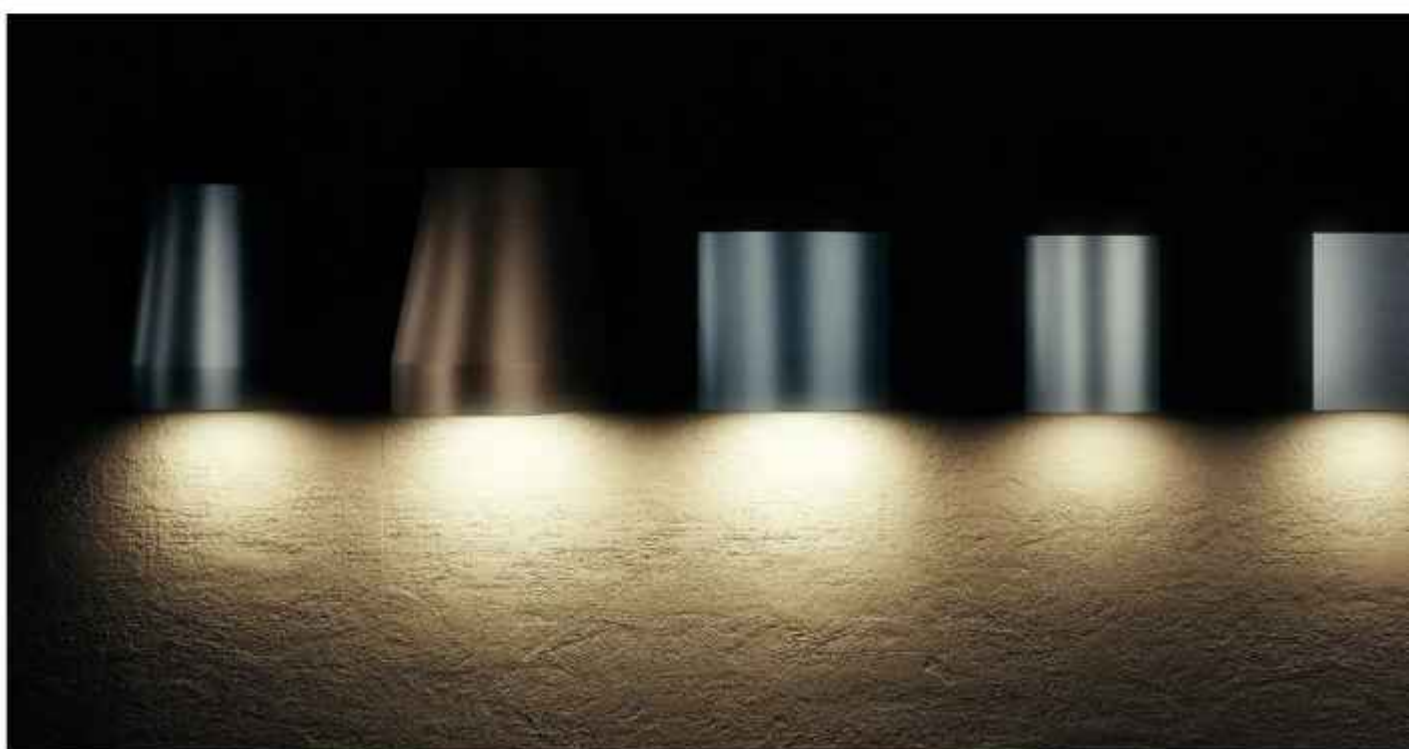


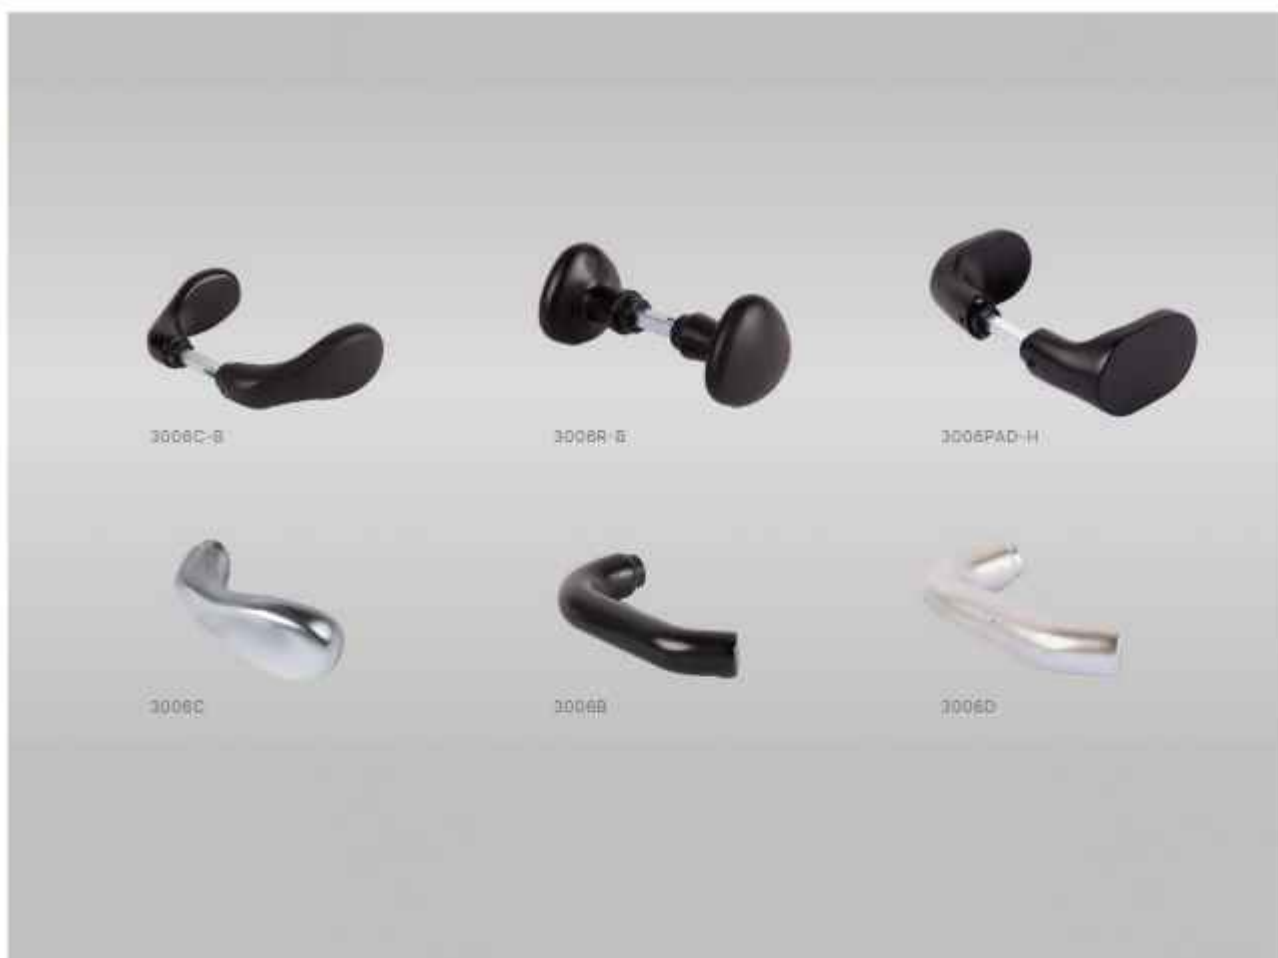

Krukken

Een handvol nieuwe krukopties

p.184

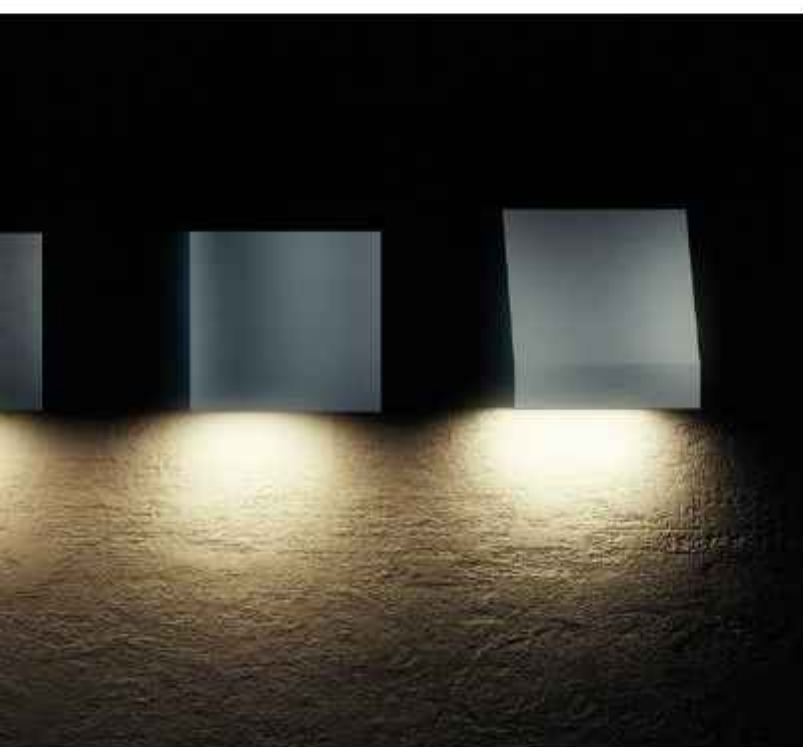

Hellos


Architecturale buitenverlichting

p.40

TOTAALCO



- 1 HELIOS CONE66
- 2 VERA
+ FIFTYLOCK
+ 3006PAD-H
- 3 SFKU-V
- 4 B-SAFE
- 5 RHINO
- 6 GBMU4D16

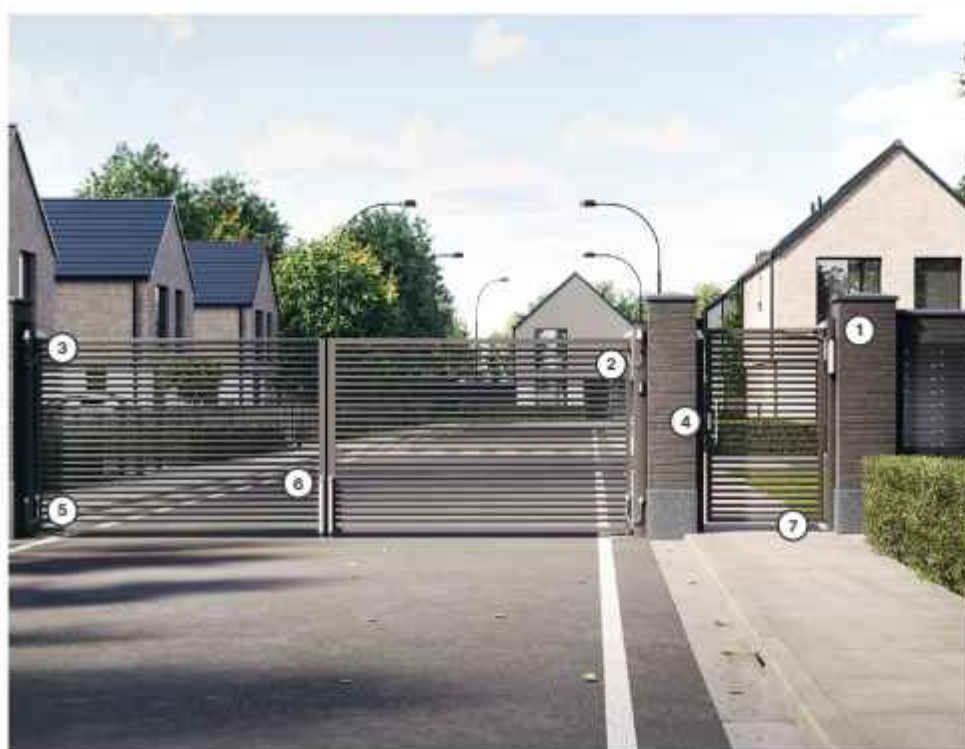

- 1 VERTICLOSE-2
- 2 U-SAFE
- 3 HELIOS CONE85
- 4 BAR-I-90
- 5 DVK
- 6 ELECTRADROP
+ SABO
- 7 BEARING HINGE

CONCEPTEN

- 1 HELIOS CUBE66
- 2 FIFTYLOCK
 - + SFKU
 - + 3006PAD
- 3 B-SAFE
- 4 VSF & EGS
- 5 UNIWING
- 6 BOLTONHD-4D-



- 1 TURNITEC
- 2 VALENTINO
 - + SH-KLOF
- 3 VENUS-G
- 4 U-SAFE
- 5 GBMU4D16




LOGISTIEK



24 uur

Dankzij een volledig geautomatiseerd magazijn wordt je bestelling gegarandeerd binnen 24 uur na ontvangst verzonden.

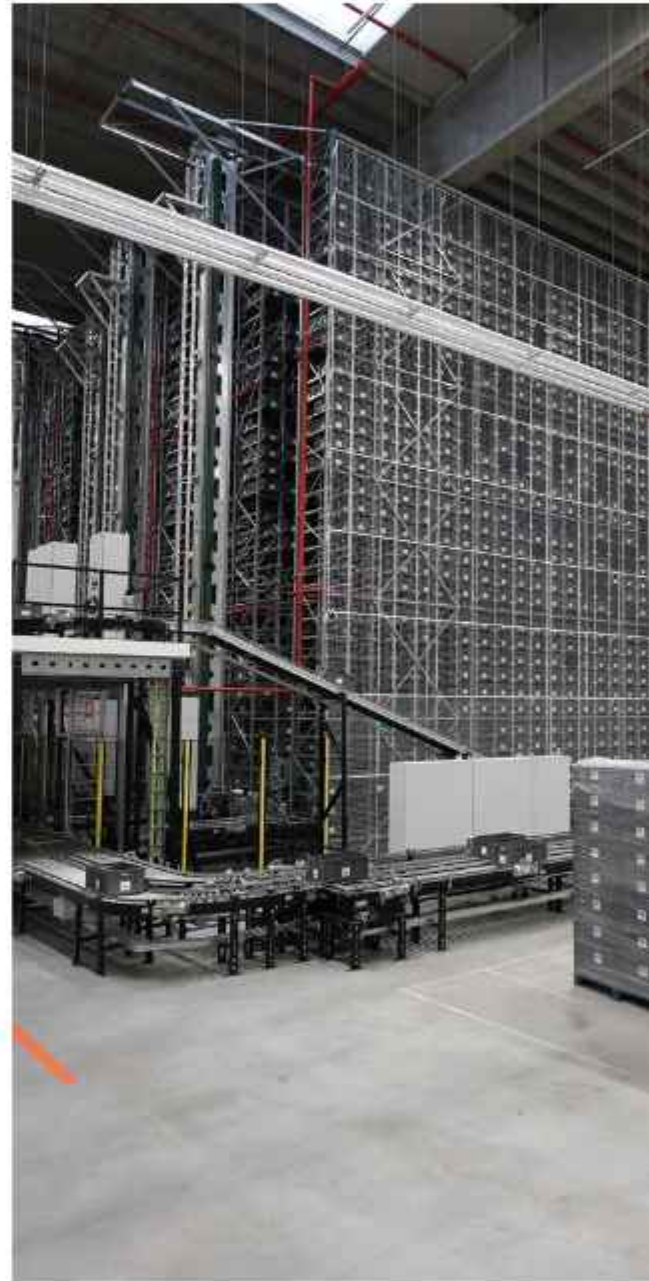

Miniload

De miniload is het hart van onze logistiek, met ruimte voor 90.000 bakken. Dankzij een snelheid van 1.200 bakken per uur bereikt het product dat je nodig hebt binnen 2 minuten de verpakkingslijn.



Setassemblage

Hier worden je all-in-one sets geassembleerd in duurzame, weerbestendige dozen. Van sloten tot grondgrendels of aangepaste configuraties, elke set bevat alles wat je nodig hebt voor een snelle en naadloze installatie.

ONDERZON ONTWIKKE



Productontwikkeling

Door de laatste markttrends te volgen en te luisteren naar jouw dagelijkse uitdagingen, gaat ons toegewijde team van ingenieurs aan de slag. Geleid door onze kernwaarden - kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en eenvoudige installatie - ontwikkelen zij innovatieve oplossingen die jou beter van dienst kunnen zijn.



Testkamer

Om topprestaties te garanderen, testen we elk product onder extreme omstandigheden. Van zoutnevel en klimaatsimulatie tot belastingstests, we zorgen ervoor dat ze in elke situatie presteren.

KEK EN ELING



Prototyping

Hier komen jouw toekomstige oplossingen tot leven.
Ons prototyping team werkt zij aan zij met R&D, slechts
gescheiden door een glazen wand, om een product te
ontwikkelen dat jouw verwachtingen overtreft.



Poortsluiters

Hydraulische poortsluiters maken van elke poort een zelfsluitende oplossing. Gegarandeerd comfort, veiligheid en gemoedsrust, allemaal op hydraulische oerkracht. Dankzij de hoogwaardige componenten zijn onze poortsluiters 100% weersbestendig, onderhoudsvrij, bijzonder duurzaam en is een constante werking verzekerd. Van het barre Noorden tot het snikhete Zuiden. Het unieke concept zorgt, o.a. dankzij de gepatenteerde Quick-Fix, voor een makkelijke en efficiënte installatie. Bovendien worden sluitsnelheid en eindslag uiterst precies afgesteld, 100% naar wens van de klant.

Zelfsluitende spitstechnologie

Altijd een constante sluitsnelheid van bar koud tot snikheet

Gaat een poort te traag dicht, dan kunnen kinderen of huisdieren ontsnappen. Gaat een poort te snel dicht, wordt dit problematisch voor rolstoelgebruikers. Een poort die luid dichtslaat is bovendien hinderlijk naar geluidsoverlast maar ook niet goed voor het poortmechanisme op zich.

Dankzij het Active Thermal System, in-house ontwikkelde spitstechnologie, garandeert Locinox altijd een constante sluitsnelheid, ongeacht de buitentemperatuur.

Stel snelheid & eindslag uiterst precies af

De ene klant wenst een poort die traag sluit, iemand anders wil dat de poort net sneller sluit. Geen probleem. Al onze poortsluiters zijn uiterst precies, snel en makkelijk af te stellen, volledig naar wens.

De eindslag zorgt ervoor dat de poort op het einde even snelheid neemt zodat uw klant er zeker van is dat de poort goed gesloten is. Ook de eindslag kan minitiefs afgeregeld worden.

Functioneert comfortabel

De eigen ontwikkelde high-helix schroef verzekert een uiterst consistente werking. Garandeert eveneens een comfortabele sluiting voor ouderen en mensen met een fysieke beperking.

Water- en stofdicht

Onze poortsluiters maken gebruik van een rotatiedichting. Dit zorgt ervoor dat vuil en stofdeeltjes niet in de behuizing van de poortsluiter kunnen indringen. Zo is uw klant verzekerd van een lange levensduur zonder zorgen.

Sluit altijd

De krachtige torsieveer garandeert de nodige sluitkracht. Uw poort sluit dus altijd, ongeacht de wind die speelt in de poort, de breedte van de poort of de buitentemperatuur (omwille van de vloeibaarheidsgraad van de olie). Gemoedsrust verzekerd.


100% Beschermd

De aluminium behuizing garandeert een perfecte bescherming tegen alle weersomstandigheden. De behuizing is wind-, stof- en waterdicht waardoor uw poortsluiter perfect blijft functioneren.




Vind de perfecte poortsluiter

POORTSLUITER EN SCHARNIER IN EEN NEW FIT

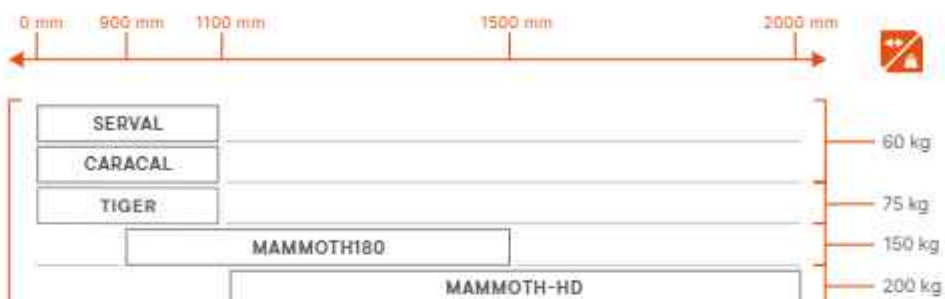

GEbruik VAN BESTAANDE SCHARNIEREN RETRO FIT

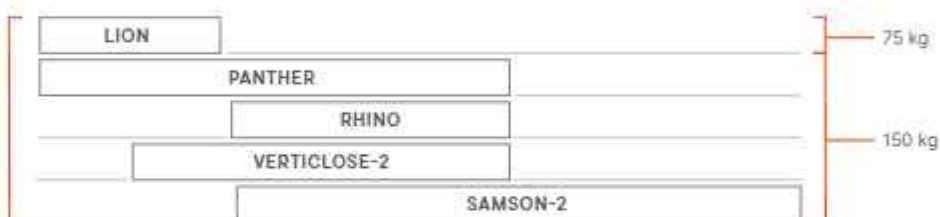

OPENINGSHOEK

ALLE LOCINOX POORTSLUITERS



— Zelfsluitend — Einde slag

SAMSON-2




Max. 150° afhankelijk van positie van scharnier en poortsluiter

PANTHER



Afhankelijk van positie van scharnier en poortsluiter

Temperatuurbestendigheid

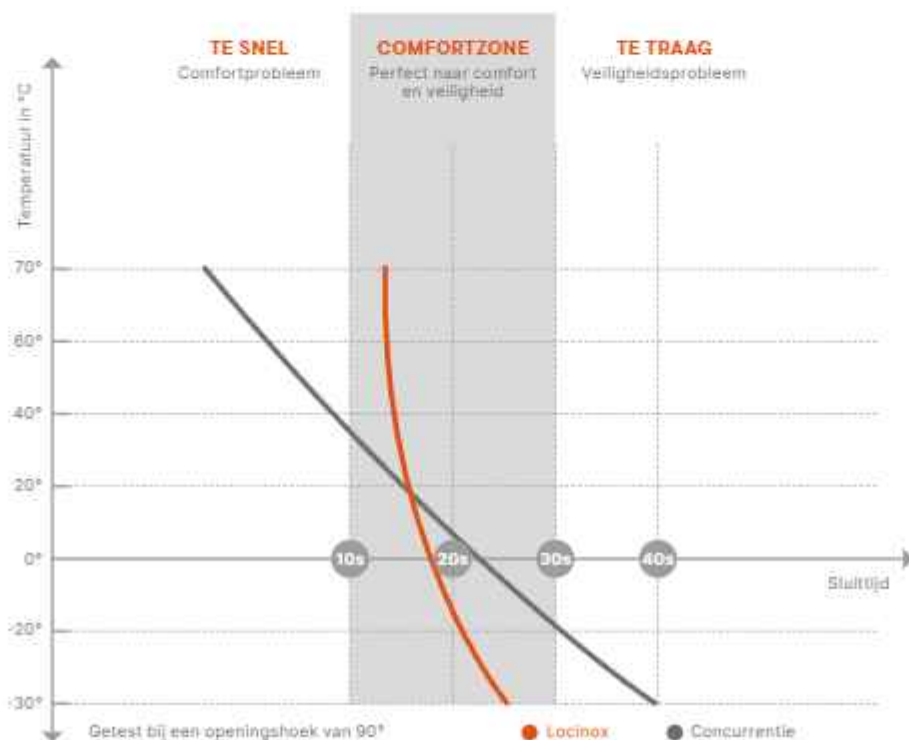

Locinox poortsluiters, waarom?



Veilig voor
rolstoelgebruikers



Voor uw **comfort** uiterst
precieze afregeling
van snelheid & eindslag



Kind- & dier-
vriendelijk



Duurzaamheidstesten
tot **500 000**
bewegingen



Vandalbestendig
ontwerp



100% hydraulisch
**ecologisch &
onderhoudsvrij**



Uw poort
geruisloos
open & dicht



Efficiënte
installatie
snel & makkelijk



Extreem **weerbestendig**
constante sluitsnelheid

TIGER (Gepatenteerd)

Compact scharnier en poortsluiter in één

180° hydraulische poortsluiter met minitieuw regelbare snelheid en eindslag. Dankzij de gepoederlakte aluminium behuizing en unieke hoogtechnologische componenten blijft Tiger in alle weersomstandigheden perfect functioneren. Voor een nog efficiëntere installatie is de Tigerdrill warm aanbevolen. Inclusief Puma scharnier.




BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005

SPECIFICATIES

- Zelfsluitende werking over 180° met regelbare sluitsnelheid
- Esthetische vormgeving
- Gepoederlakte aluminium behuizing
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- 15 mm horizontale verstelbaarheid
- 20 mm verticale aanpasbaarheid
- Lage weerstand bij openen: Max. 14 Nm

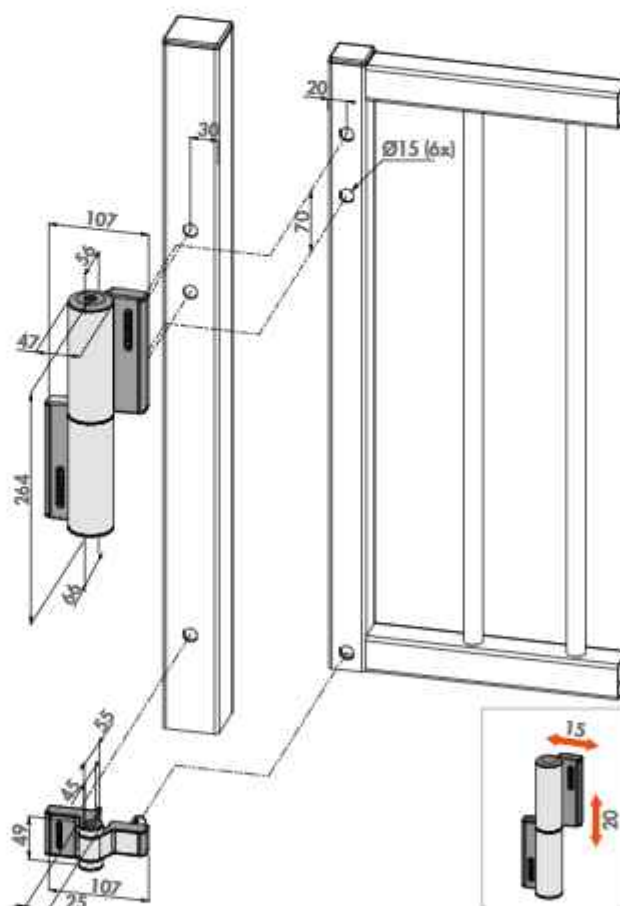

BESTELCODE

TIGER Hydraulische poortsluiter en 180° Puma-scharnier voor poorten tot 75 kg

AANBEVOLEN PRODUCTEN



TIGERDRILL
P. 178



CLB-TIGER
P. 201



MAMMOTH180 (Gepatenteerd)

Hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één

Elegante en krachtige zelfsluitende poortsluiter voor 180° poortsituaties. Mammoth is perfect geschikt voor poorten tot 150 kg en 1500 mm breed. Uitgerust met dubbel gelagerd scharnier voor een extra comfortabele werking. Het Active Thermal System garandeert een constante sluitsnelheid, in alle weersomstandigheden. Inclusief Dino scharnier.




BESCHIKBARE KLEUREN

SEV 9005

SPECIFICATIES

- Zelfsluitend scharnier met gepatenteerde hydraulische demping
- Esthetische vormgeving
- Gepoederlakte aluminium behuizing
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- Lage weerstand bij openen: Max. 16 Nm
- Vandalismebestendig
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- Snelle montage met Quick-Fix
- 2-dimensioneel regelbaar (2 x 20 mm)

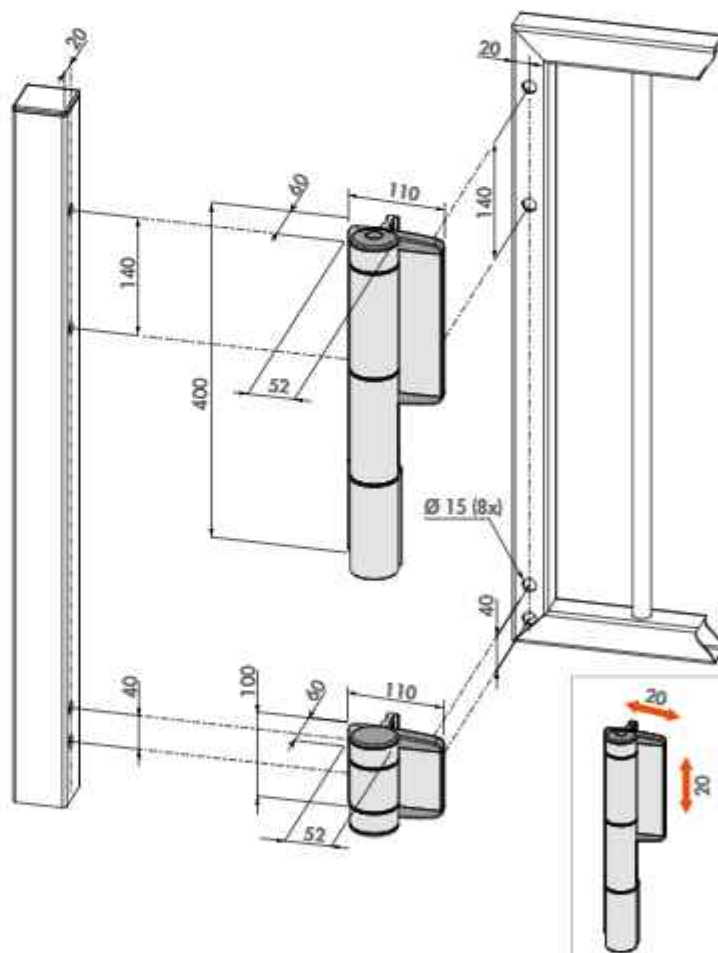

BESTELCODE

MAMMOTH180 Zeer krachtige hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één, voor poorten tot 150 kg

AANBEVOLEN PRODUCTEN



CLB-MAMMOTH
P. 201

MAMMOTH-HD (Gepatenteerd)

Zeer krachtige hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één

Deze heavy-duty poortsluiter en scharnier in één is geschikt om de zwaarste poorten te sluiten. De hydraulisch gedempte Mammoth, in combinatie met het krachtige zelfsluitende Raptor-scharnier is de perfecte oplossing om poorten tot 200 kg en 2000 mm breed te sluiten. Beide scharnieren zijn uitgerust met dubbele lagers die een extreem soepele werking garanderen. Het Active Thermal System garandeert een constante sluitsnelheid, onaangestast door weersomstandigheden. Het Raptor-scharnier is inbegrepen.




BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005

SPECIFICATIES

- Zelfsluitend scharnier met gepatenteerde hydraulische demping
- Esthetische vormgeving
- Gepoederlakte aluminium behuizing
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- Lage weerstand bij openen: Max. 32 Nm
- Vandalismebestendig
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- Snelle montage met Quick-Fix
- 2-dimensioneel regelbaar (2 x 20 mm)

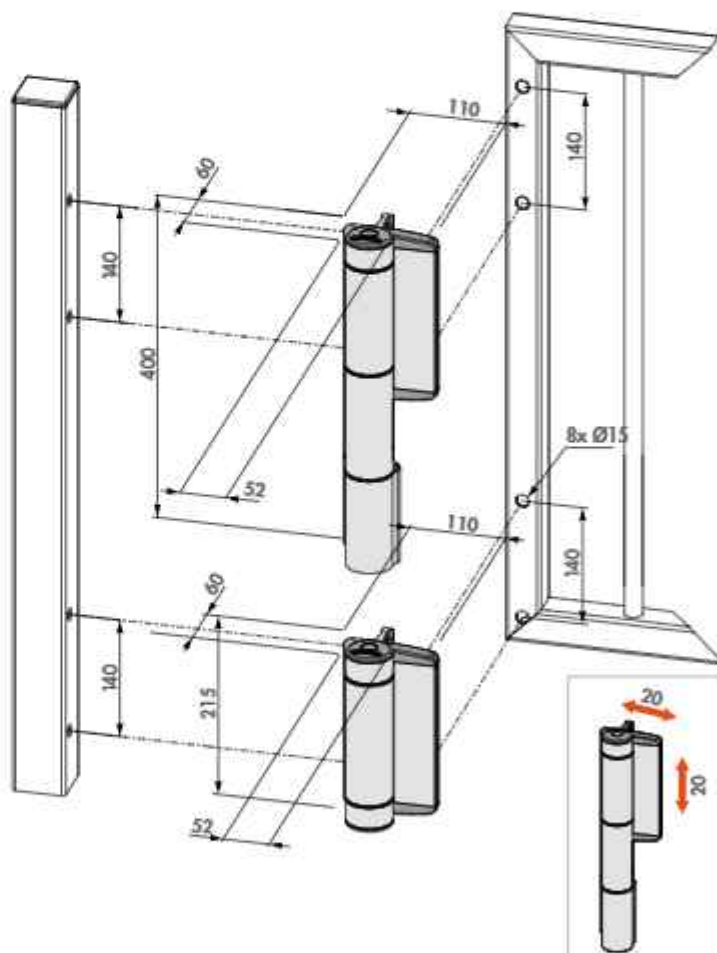

BESTELCODE

MAMMOTH-HD Zeer krachtige hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één, voor poorten tot 200 kg



PANTHER

All-round hydraulische poortsluiter voor montage op muur en paal

Polyvalente, makkelijk te installeren en compacte poortsluiter. Speciaal ontwikkeld voor muur- en paalsituaties. Panther wordt boven de poort of tussen twee pilaren geïnstalleerd en kan nauwkeurig ingesteld worden naar ieders wens. De gegarandeerde sluitkracht over de volledige 120° openingshoek biedt een zorgeloos gebruik, in alle weersomstandigheden. De esthetische en krasvrije geanodiseerde behuizing verzekert een lange levensduur.





BESCHIKBARE KLEUREN

9005

SPECIFICATIES

- Zelfsluitende poortsluiter met regelbare snelheid en eindslag
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- Esthetisch & compact design
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- Ontworpen voor installatie boven de poort
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- Sluitkracht over de volledige 120° openingshoek
- Gebruik met Gatestop aanbevolen

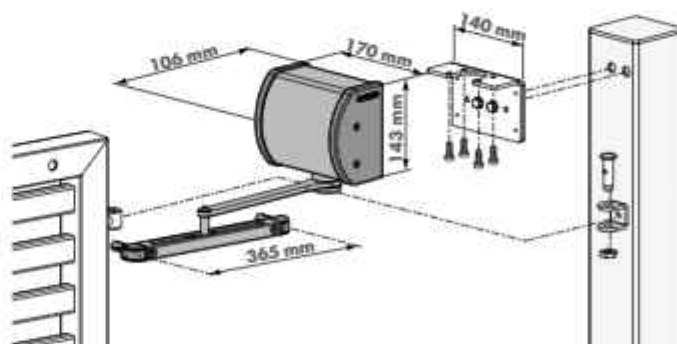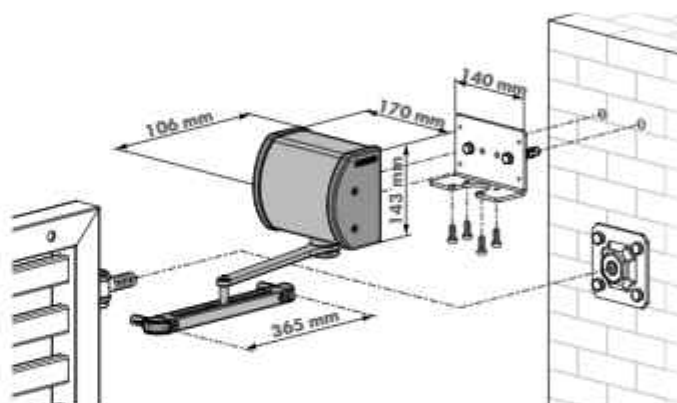

BESTELCODE

PANTHER All-round hydraulische poortsluiter voor montage op muur en paal, voor poorten tot en met 150 kg

AANBEVOLEN PRODUCTEN



GATESTOP
P. 210



1034ROLL-HDG
P. 138



RAIL-FIT
P. 202

SAMSON-2 (Gepatenteerd)

Hydraulische poortsluiter voor grote poorten



Eenvoudige installatie, soepele werking en uiterst geschikt voor grotere poorten. Samson-2 is de veelzijdige hydraulische poortsluiter vervaardigd uit hoogwaardige componenten voor een bijzonder lange levensduur. Temperatuurschommelingen hebben geen vat op de vloeiende en constante werking. De bijgeleverde montagebeugel doet Samson-2 perfect passen op gaashekwerk.




BESCHIKBARE KLEUREN

SLV

SPECIFICATIES

- Openingshoek tot 150°, afhankelijk van de situatie
- Speciaal ontworpen voor buitengebruik: industriële kwaliteit
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm

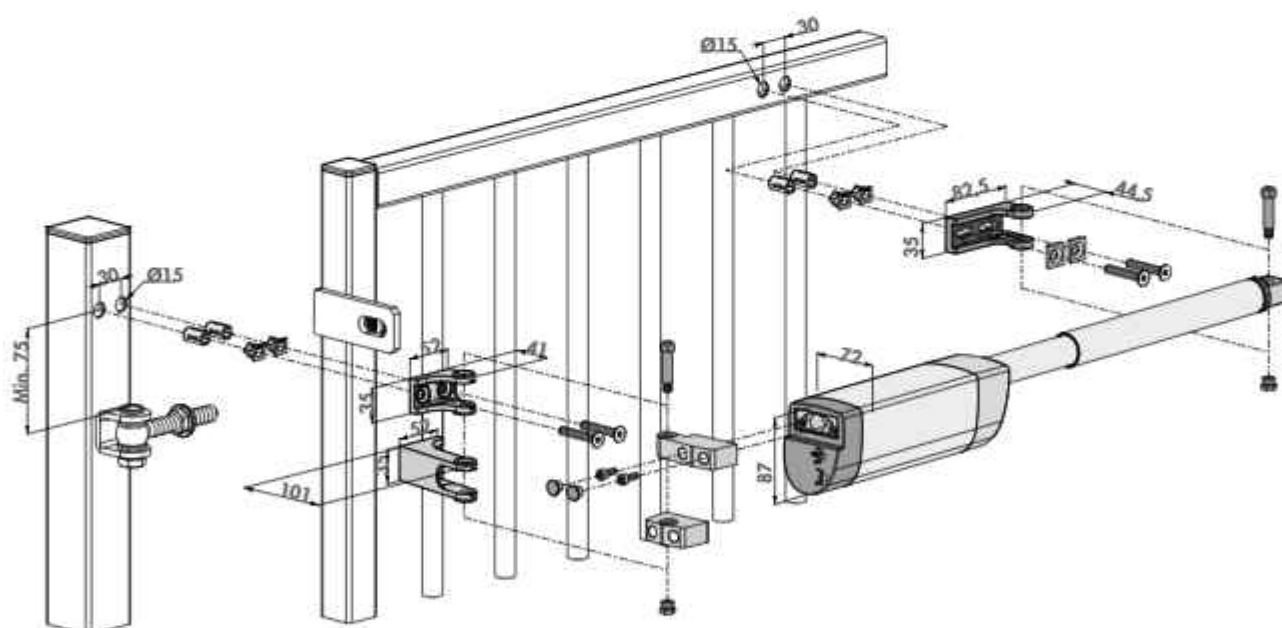

BESTELCODE

SAMSON-2 Hydraulische poortsluiter voor poorten tot 150 kg

AANBEVOLEN PRODUCTEN



SB
P. 200

LION (Gepatenteerd)

Compacte en veelzijdige poortsluiter, geschikt voor elke poortsituatie

De aantrekkelijke en compacte Lion poortsluiters is uniek in zijn soort. Als een echte hydraulische allrounder is hij geschikt voor elk mogelijke poortsituatie. Bovendien zijn de 90° en 180° railsets inclusief meegeleverd, wat meer flexibiliteit garandeert op de werf. De geanodiseerde aluminium behuizing combineert een knappe look met een duurzame en perfecte werking voor vele jaren. Kies de Lion-VTC Drill voor een nog snellere installatie.





BESCHIKBARE KLEUREN



SPECIFICATIES

- Zelfsluitende werking met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- Inclusief railset voor 90° en 180° situaties
- Kravaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- Compact & esthetisch design
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- Lage weerstand bij openen: Max. 16 Nm

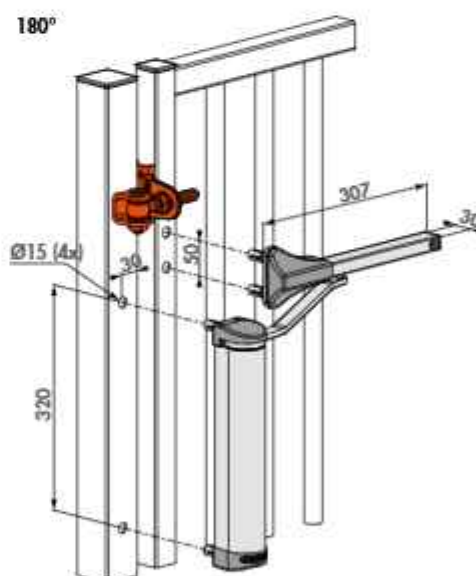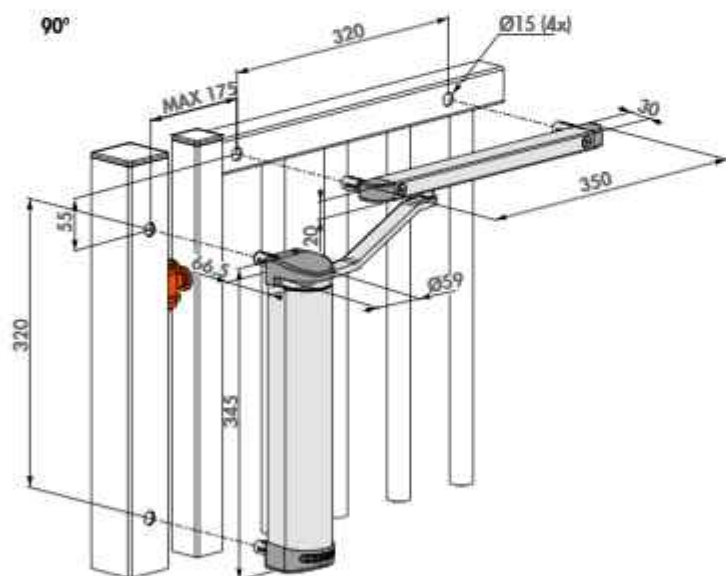

BESTELCODE

LION Compacte hydraulische poortsluiter voor elke scharniersituatie

AANBEVOLEN PRODUCTEN



LION-VTC-DRILL
P. 177

SHELL-LION
P. 198

3018LION
P. 196

RAIL-FIT
P. 202



RHINO (Gepatenteerd)

Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier

Maak van uw 180° scharnier een zelfsluitende oplossing dankzij de Rhino hydraulische poortsluiter. De rechtstreekse koppeling op het Locinox scharnier garandeert een discrete look en een krachtige overbrenging van de vereiste energie om de poort te sluiten. De geanodiseerde aluminium behuizing garandeert een duurzame werking in alle weersomstandigheden. Bovendien garandeert het Rhinodrill boorkaliber een extra efficiënte installatie.




BESCHIKBARE KLEUREN



SPECIFICATIES

- Zelfsluitende 180° poortsluiter met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- Direct te monteren op 180° scharnieren M16 & M20 (GBMU, GBMU4D) & M16 (BOLTON4D)
- Gelagerde oogbout is aanbevolen (1034ROLL-M16)
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- Lage weerstand bij openen: Max. 20 Nm

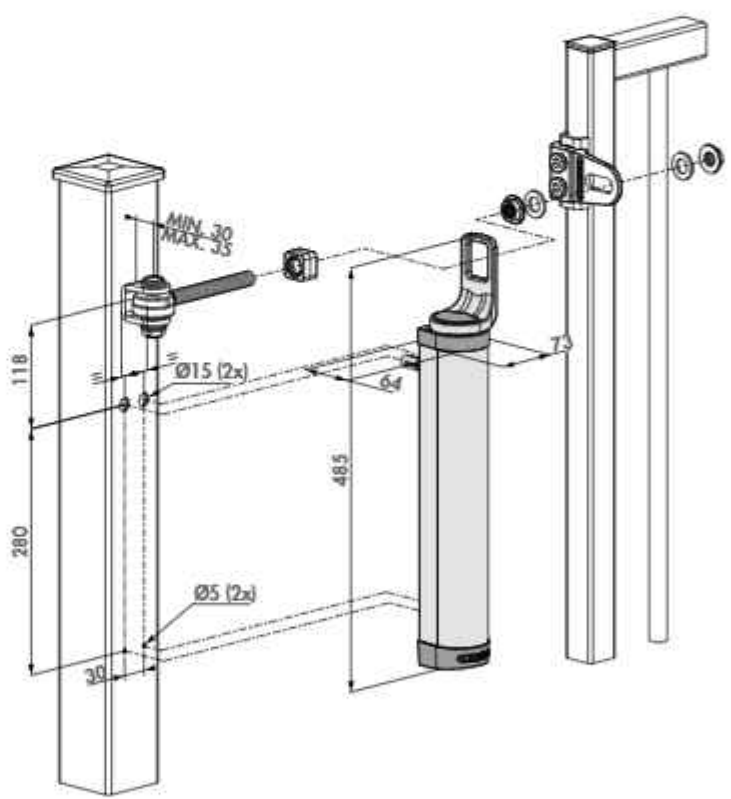

BESTELCODE

RHINO Hydraulische poortsluiter voor poorten tot 150 kg

AANBEVOLEN PRODUCTEN



RHINODRILL
p. 178



1034ROLL-HDG
p. 138





SHELL-RHINO-VTC
p. 199

VERTICLOSE-2-WALL (Gepatenteerd)**Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor muurmontage**

Verticlose-2-Wall is specifiek ontwikkeld voor muurmontage waar de poortsluiter 90° geïnstalleerd staat ten opzichte van de poort. De speciaal ontwikkelde arm draait rond de muur of paal, zo is een grote openingshoek mogelijk. De esthetische geïncorporeerde aluminium poortsluiter met high-tech interne componenten garandeert een uitzonderlijk lange levensduur.

**BESCHIKBARE KLEUREN****SPECIFICATIES**

- Zelfsluitende poortsluiter met regelbare snelheid en eindslag
- Speciaal ontwikkelde arm voor muurmontage met behoud van grote openingshoek
- Krasvaste en roestvrije geïncorporeerde aluminium behuizing
- Esthetisch & compact design
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- Sluitkracht over de volledige 180° openingshoek
- Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix
- Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm

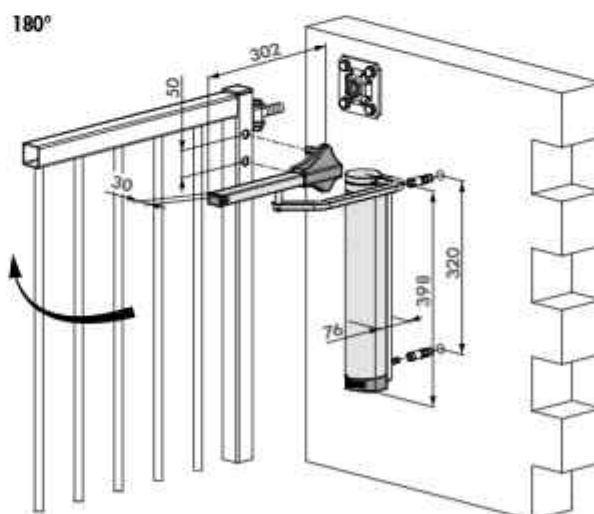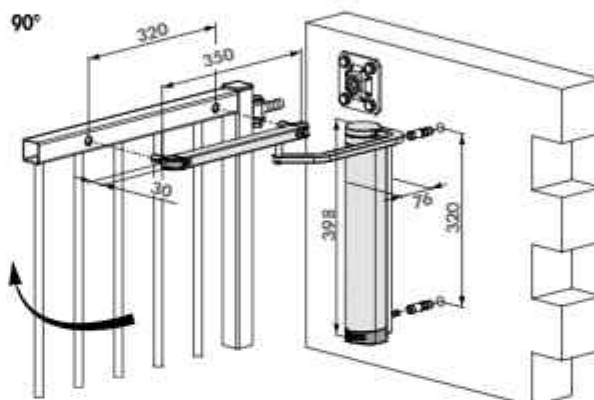**BESTELCODE**

VERTICLOSE-2-WALL Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor muurmontage

AANBEVOLEN PRODUCTEN

LION-VTC-DRILL
P. 177



SHELL-RHINO-VTC
P. 199



RAIL-FIT
P. 202

VERTICLOSE-2 (Gepatenteerd)

Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren



De Verticlose-2 poortsluiter is de topversie binnen het Verticlose productgamma. Uiterst veelzijdig en met uitstekende eigenschappen, Verticlose-2 is de perfecte poortsluiter voor zowel 90° als 180° scharniersituaties. De geïntegreerde voorspanning, continue regelbaarheid van snelheid & eindslag en Quick-Fix bevestiging garanderen een snelle en efficiënte installatie. De esthetische geanodiseerde aluminium poortsluiter met high-tech interne componenten garandeert een uitzonderlijk lange levensduur. We raden de Lion-VTC Drill aan voor een nog efficiëntere installatie.





BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005

SPECIFICATIES

- Continue regelbaarheid van snelheid & eindslag
- Inclusief railset voor 90° en 180° situaties
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- Esthetisch & compact design
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- Sluitkracht over de volledige 180° openingshoek
- Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix
- Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm

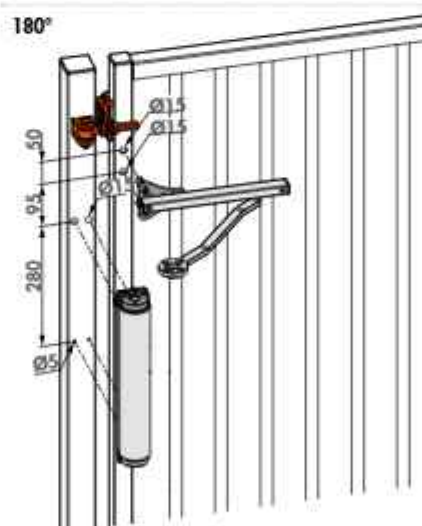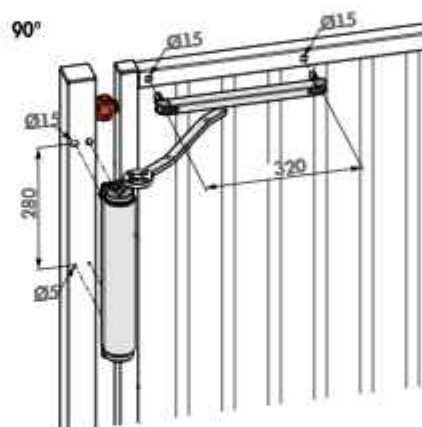

BESTELCODE

VERTICLOSE-2 Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren

AANBEVOLEN PRODUCTEN



LION-VTC-DRILL
P. 177



SHELL-RHINO-VTC
P. 199



RAIL-FIT
P. 202

SERVAL

180° veerscharnier gemonteerd met zelfborende schroeven




De Serval is een compact veerscharnier met krachtregeling. De met glasvezel versterkte PA-behuizing beschermt de hoogtechnologische interne componenten en garandeert een perfect functioneren in alle weersomstandigheden. De 20 mm horizontale en verticale verstelbaarheid verzekert een eenvoudige en flexibele installatie. Stevig verankerd met zelfborende schroeven - geen laswerk nodig. Geschikt voor installatie op vierkante en ronde profielen.



SPECIFICATIES

- 180° veerscharnier met krachtregeling
- Met glasvezel versterkte PA-behuizing
- Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- Eenvoudige, veilige en snelle montage met zelfborende schroeven
- Krachtregeling van 2 tot 7 Nm (in gesloten toestand)
- Lage weerstand bij openen: Max. 10 Nm
- 20 mm horizontale en verticale verstelbaarheid
- Gebruik van NOSTEP klimbeveiliging wordt aanbevolen

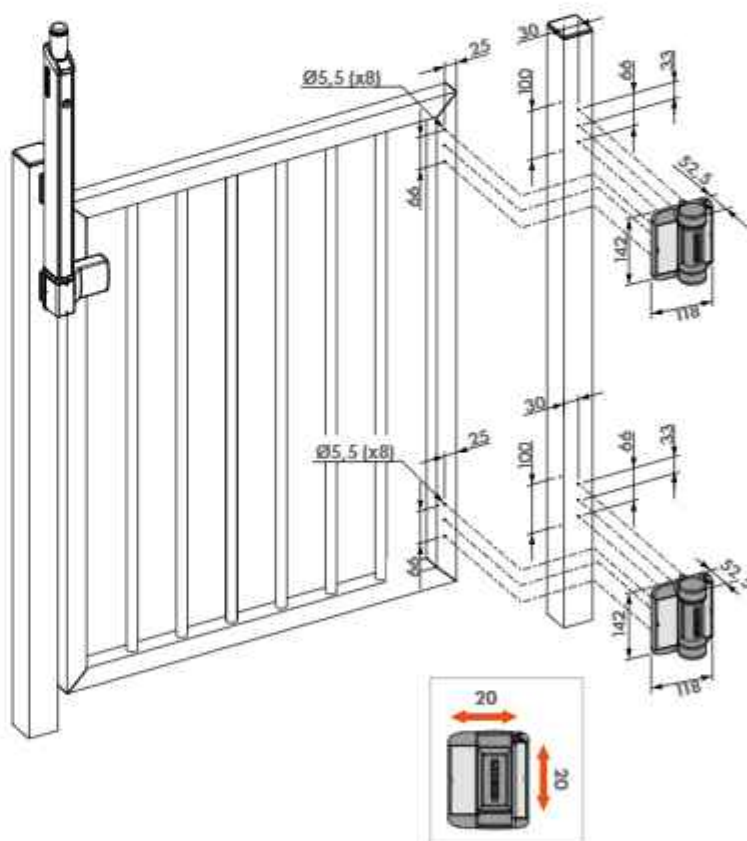

BESTELCODES

- SERVAL-SD-R: 180° veerscharnier gemonteerd met zelfborende schroeven voor ronde profielen.
- SERVAL-SD-K: 180° veerscharnier gemonteerd met zelfborende schroeven voor vierkante profielen.

AANBEVOLEN PRODUCTEN



FORTIMA
P. 88



GUARDIMA
P. 87



CARACAL
P. 29



NOSTEP
P. 203

CARACAL (Gepatenteerd)

Hydraulische 180° poortsluiter en scharnier




Esthetische 180° poortsluiter met regelbare sluitsnelheid en eindslag. De met glasvezel versterkte PA-behuizing beschermt de hoogtechnologische interne componenten, waardoor de sluitsnelheid ongevoelig is voor temperatuurschommelingen. De 20 mm horizontale en verticale verstelbaarheid verzekert een eenvoudige en flexibele installatie. Stevig verankerd met zelfborende schroeven - geen laswerk nodig. Geschikt voor installatie op vierkante en ronde profielen. Caracal is de perfecte oplossing voor zwembaden, speelplaatsen, parken en tuinpoorten. Serval zelfsluitend scharnier inbegrepen.



SPECIFICATIES

- Zelfsluitende 180° werking met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- Met glasvezel versterkte PA-behuizing
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- Voor links- en rechtsdraalende poorten
- Eenvoudige, veilige en snelle montage met zelfborende schroeven
- 20 mm horizontale en verticale verstelbaarheid
- Lage weerstand bij openen: Max. 20 Nm
- Voor installatie op ronde profielen: CLB-CARACAL bijkomend te bestellen

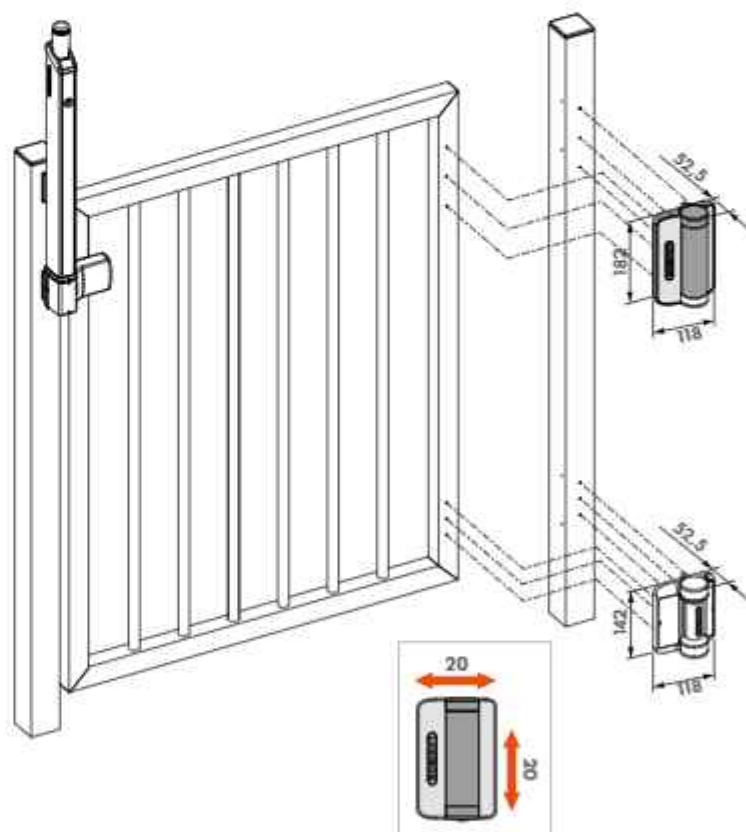

BESTELCODE

CARACAL-SD-K Hydraulische poortsluiter en scharnier gemonteerd met zelfborende schroeven voor vierkante profielen.

AANBEVOLEN PRODUCTEN



FORTIMA
P. 86



GUARDIMA
P. 87



CLB-CARACAL
P. 201



NOSTEP
P. 203



Automatisering & elektronica


In de hekwerk- en poortensector is automatisering volop doorgedrongen. Locinox biedt een ruim aanbod producten die poorten slimmer en gebruiksvriendelijker maken.

Gemotoriseerde poortsluiters

Voor voetgangersdraaiporten

Gemotoriseerde poortsluiters combineren kracht en precisie met slimme technologie, speciaal ontworpen voor voetgangerspoorten buitenshuis. Ze zorgen voor maximale veiligheid door altijd te sluiten, ongeacht de weersomstandigheden, en bieden comfort voor alle gebruikers. Innovatieve functies zoals push & go-technologie en integratie met toegangscontrole bieden extra gemak en veiligheid. Een betrouwbare en moderne oplossing voor elke situatie.

VENUS

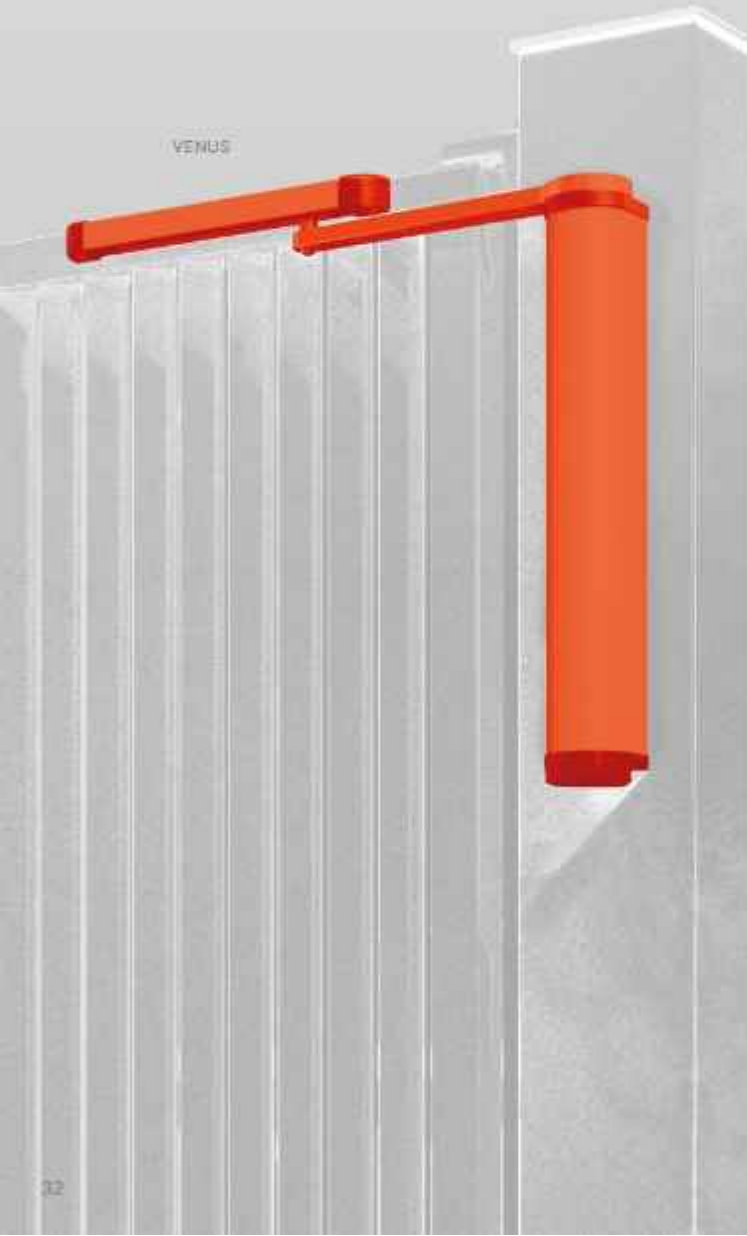

Vlot en snel toegang

De push-and-go-functie zorgt ervoor dat je met een zacht duwtje de gemotoriseerde poortsluiter al activeert. De poort opent vanzelf verder en sluit nadien automatisch. Handig als je je handen vol hebt of minder kracht kunt uitoefenen.

Comfort voor iedereen

Nader je de poort in een rolstoel, met een fiets aan de hand of met zware boodschappentassen? Dankzij de wacht- en sluittijden die de installateur naar wens heeft ingesteld, houdt de gemotoriseerde poortsluiter er rekening mee.

Veiligheid boven alles

Dankzij de geïntegreerde obstakeldetectie zal de gemotoriseerde poortsluiter de poort opnieuw openen en pas volledig sluiten wanneer alles en iedereen er veilig doorheen is.



MAGNUS

Eenvoudige installatie

Door een paar gaten om te monteren met Quick-Fix en sluit de plug-and-play bedrading aan, en de poortsluiter is klaar voor gebruik.

Borstelloos

De borstelloze motor werkt stil en soepel, met minimale wrijving en slijtage. Dit garandeert een lange levensduur, zelfs bij intensief en onvoorspelbaar gebruik.

Omkeerbaar

De omkeerbare motor maakt handmatige interventie eenvoudig, zelfs tijdens automatisch openen of sluiten. Dit voorkomt blokkering of schade en zorgt voor een soepele werking.

Eenvoudige configuratie

Een intuïtieve applicatie begeleidt je door het installatieproces met stapsgewijze instructies.


Alles-in-een

Alle onderdelen - de revolutionaire stalen tandwielkast, de motor en motorsturing en alle elektronica - zitten in een compacte aluminium behuizing.

Vandalismebestendig

De motorteruglooppunt beschermt de elektronica tegen manuele fysieke impact. Bovendien is de wifiverbinding alleen toegankelijk na het openen van de behuizing met je eigen sleutel.

AUTOMATIZATIE &
ELEKTRONICA

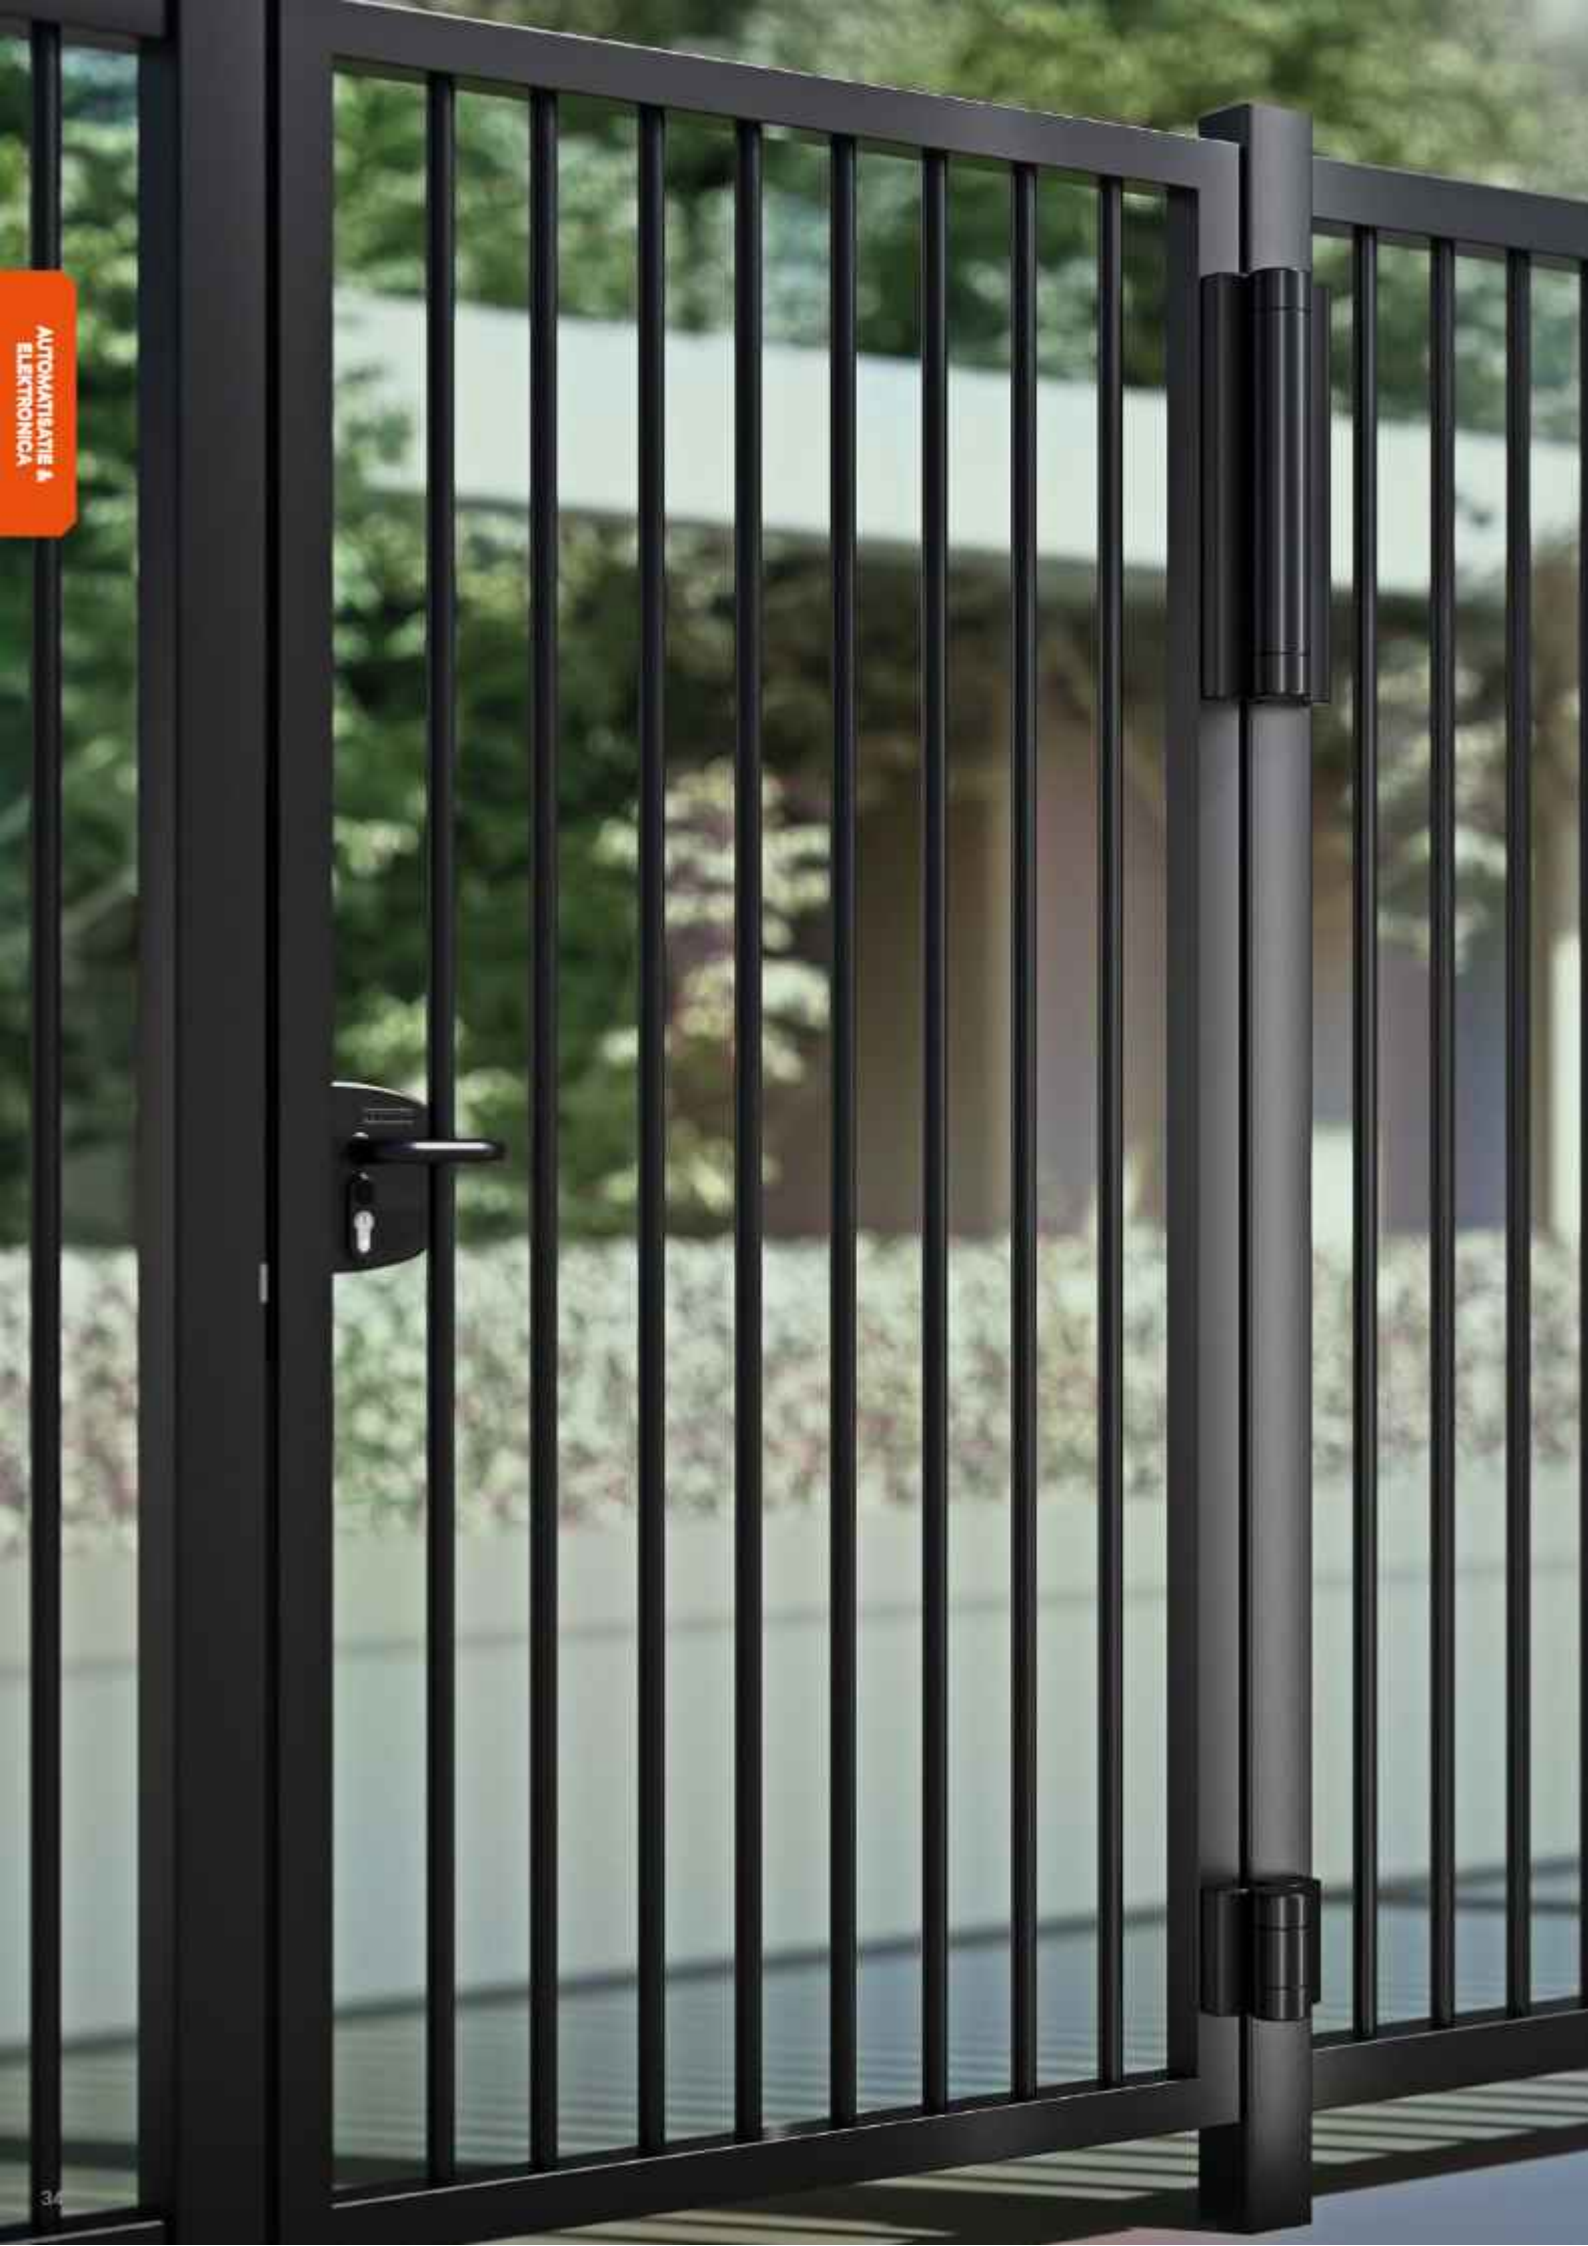

NIEUW

MAGNUS (Patent aangevraagd)

Gemotoriseerd scharnier & poortsluiter in één voor voetgangerspoorten

Binnenkort beschikbaar. MAGNUS is een gemotoriseerd scharnier en poortsluiter in één voor de automatisatie van voetgangerspoorten. De borstelloze omkeerbare motor is ongevoelig voor onvoorspelbaar voetgangersgedrag en functioneert in low-energy modus. Configureer de instellingen en toegangscontrole via een intuïtieve app. Inclusief onderste scharnier en compacte aansluitbox.




BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005

SPECIFICATIES

- Gemotoriseerde poortsluiter met geïntegreerde elektronica
- 75 Nm-koppel
- Past op paalprofielen vanaf 60mm en poortprofiel vanaf 40mm
- Stalen tandwielkast
- Geanodiseerde aluminium kap
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- Getest volgens ETL-normen
- Input hoofdvoeding: 110V AC tot 240V AC
- Motorspanning: 24V DC
- Externe aansluitbox met 3 invoer en 3 uitvoer (Max 48W, 24V DC)
- Automatische obstakeldetectie met omkeerfunctie
- Borstelloze motor: lange levensduur en intensief gebruik
- Omkeerbare motor met terugloopfunctie voor soepel manueel gebruik - te combineren met een slot
- 2m kabel tussen motor en aansluitmodule
- Compact en vandaalbestendig ontwerp
- Configuratie via app
- Getest tot 500.000 cycli
- Conform EN 16005

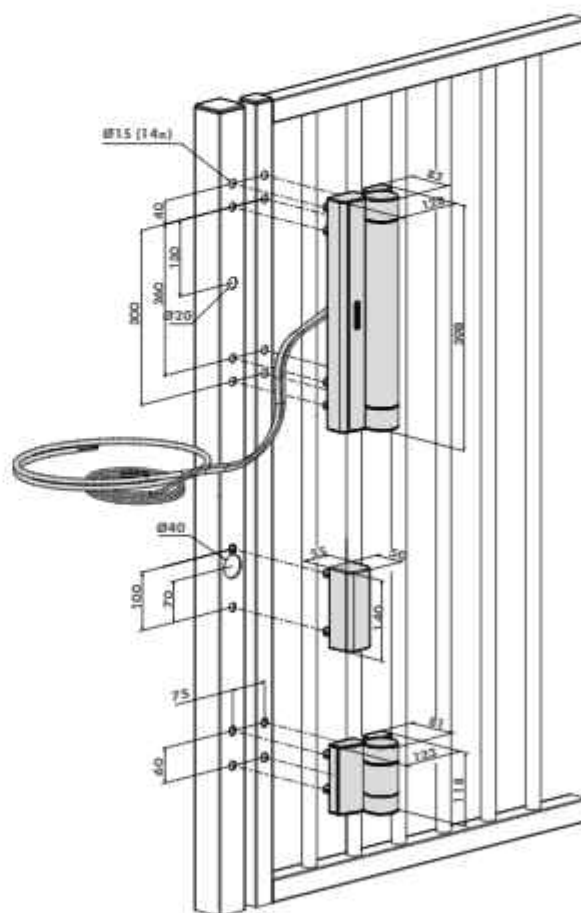

BESTELCODE

MAGNUS Gemotoriseerde poortsluiter & scharnier in één voor voetgangerspoorten

AANBEVOLEN PRODUCTEN



SLIMSTONE-2
P. 38




MODULEC-SA
P. 112



MODULEC-SF
P. 124



MAGMAG
P. 48



VENUS-ARM-S

Schuifarm voor de installatie van Venus


Accessoire voor het installeren van Venus met elk type scharnier.

SPECIFICATIES

- Compatibel met Venus
- Verkrijgbaar in twee kleuren: RAL 9005 & SILV

BESTELCODE

VENUS-ARM-S Schuifarm voor de installatie van Venus

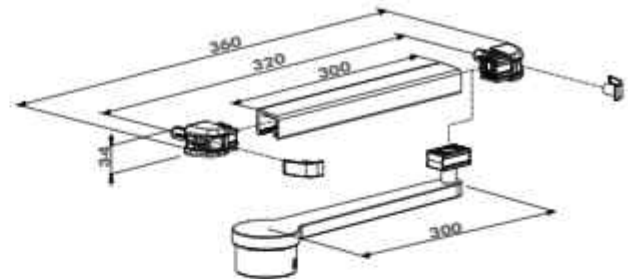

VENUS-ARM-A

Knikarm voor het installeren van Venus


Accessoire voor het installeren van de Venus in situaties met afstanden tot 250 mm tussen de motor en de scharnierassen.

SPECIFICATIES

- Compatibel met Venus
- Verkrijgbaar in twee kleuren: RAL 9005 & SILV

BESTELCODE

VENUS-ARM-A Knikarm voor het installeren van Venus

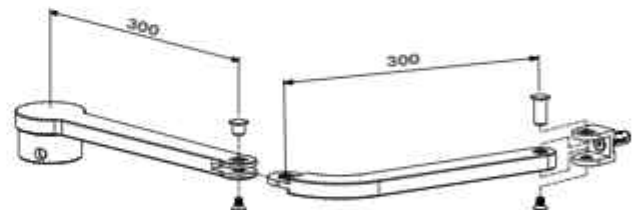

VENUS-ARM-G

Arm voor het installeren van Venus met 180°-scharnieren


Accessoire voor de installatie van de Venus met 180° scharnieren. Compact ontwerp dat grote openingshoeken ondersteunt.

SPECIFICATIES

- Compatibel met Venus
- Verkrijgbaar in twee kleuren: RAL 9005 & SILV

BESTELCODE

VENUS-ARM-G Arm voor het installeren van Venus met 180°-scharnieren

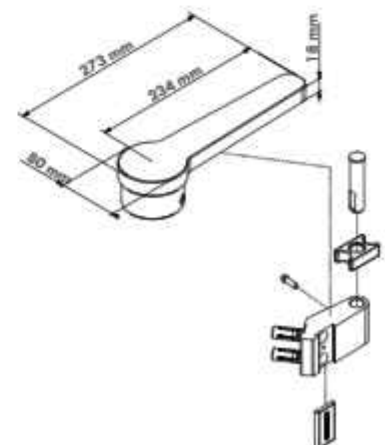



VENUS (Patent aangevraagd)

Gemotoriseerde poortsluiter voor draaipoorten voor voetgangers

De Venus is een gebruiksklare gemotoriseerde poortsluiter voor draaipoorten voor voetgangers. De compacte alles-in-één poortaanrijving kan eenvoudig worden geïnstalleerd op elk type paal en scharnier dankzij 3 verschillende armtypes.

De werking van de innovatieve motor wordt niet beïnvloed door handkracht. In combinatie met toegangscontrole werkt de Venus ook als een energiezuinige poortopener.




BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005

SPECIFICATIES

- Gemotoriseerde poortsluiter met geïntegreerde elektronica
- 150 Nm-koppel
- Past op 80 mm-profielen
- Voor voetgangerspoorten tot 1400 mm breed en 100 kg
- Stalen tandwielkast
- Geanodiseerde aluminium kap
- 3 verschillende armopties voor installatie:
- Snelle montage met Quick-Fix
- Getest volgens ETL-normen
- Input hoofdvoeding: 110V AC tot 240V AC
- 3 ingangen en 3 uitgangen (Max 48W, 24V DC)
- Geïntegreerd waarschuwingslicht
- Automatische obstakeldetectie met omkeerfunctie
- Borstelloze motor: lange levensduur en intensief gebruik
- Omkeerbare motor met teruglooppunt voor soepel manueel gebruik - te combineren met een slot
- Compact en vandaalbestendig ontwerp
- Conform EN 16005
- Configuratie via app
- Getest tot 500.000 cycli

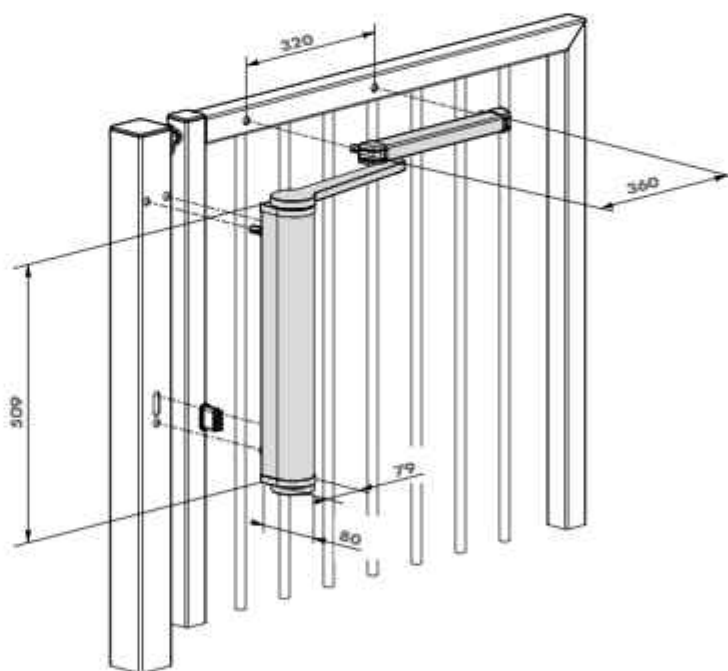

BESTELCODES

VENUS-S	Gemotoriseerde poortsluiter met schuifarm voor draaipoorten voor voetgangers
VENUS-A	Gemotoriseerde poortsluiter met knikarm voor draaipoorten voor voetgangers
VENUS-G	Gemotoriseerde poortsluiter met compacte arm voor voetgangersdraaipoorten met 180°-scharnieren

COMPATIBELE PRODUCTEN



SLIMSTONE-2
P. 38



MODULEC-SF
P. 124



B-MAG
P. 53




VENUS-ADAPTERPLATE
P. 197



SLIMSTONE-X

Weerbestendig codeklavier met externe relais

Het duurzame en uiterst robuuste SlimStone-X codeklavier is ontwikkeld om met de SwitchStone-STD relaismodule te werken. Wanneer beide gecombineerd worden, zorgt de SlimStone-X voor een maximale beveiliging tegen inbraak dankzij 2 externe relais, beide met een COM, Fail Open en Fail Close contact. Het codeklavier is eenvoudig in installatie en configuratie en is ontwikkeld en getest voor gebruik in de meest extreme weersomstandigheden (IP68).

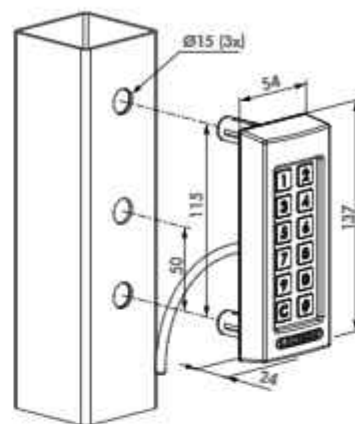

BESCHIKBARE KLEUREN

SEV 9005

SPECIFICATIES

- Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig
- Veilige 2-draads communicatie over lange afstand (tot 300 m) met de SwitchStone-STD
- Auto back up functionaliteit
- Inbraakveilig dankzij extern relais
- Duurzame roestvrij stalen drukknoppen getest op meer dan 1,000,000 indrukkingen
- Eenvoudige programmering van maximaal 400 gebruikerscodes
- Vorstbestendig dankzij slim verwarmingselement
- Getest van -30 tot +85° Celsius
- Consumptie: 1,5 W (> 5°C) + 12 W max verwarming (< -25°C)

COMPATIBELE PRODUCTEN



BESTELCODE

SLIMSTONE-X Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier

SWITCHSTONE-STD
P. 61

MODULEC-SA
P. 112

INTRALEC
P. 124


LIKQU2
P. 81



SLIMSTONE-2

Weerbestendig codeklavier met 2 interne relais

Het SlimStone-2 codeklavier heeft 2 ingebouwde relais met een Fail Open en Gesloten contact. Deze maken het eenvoudig om zowel Locinox als andere automatisatieproducten aan te sluiten. Het codeklavier met geïntegreerde ledverlichting is stevig en extreem weerbestendig, dankzij een intern verwarmingselement en IP68-waterdichtheid.

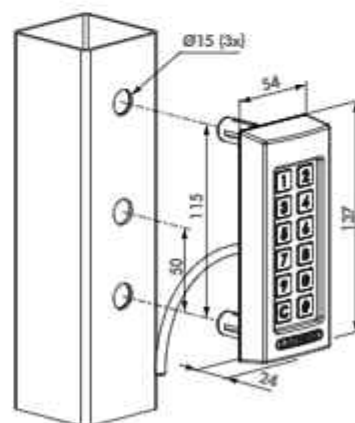

BESCHIKBARE KLEUREN

SEV 9005

SPECIFICATIES

- Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig
- Roesvrijstalen frontplaat en toetsen, aluminium behuizing met structuurlak
- Duurzame roestvrij stalen drukknoppen getest op meer dan 1,000,000 indrukkingen
- Eenvoudige installatie en configuratie
- Eenvoudig programmeren van maximaal 100 gebruikerscodes
- Werkspanning codeklavier van 10 tot 26 Volt AC/DC
- Stroom: 1,0 A (met verwarming)
- 2 schakelrelais inbegrepen: 2 x NO - 2 x NC - 2 x COM (Max 2A, 60W, 26V AC/DC)
- Consumptie: 1,5 W (> 5°C) + 12 W max verwarming (< -25°C)

COMPATIBELE PRODUCTEN



BESTELCODE

SLIMSTONE-2 Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier met 2 interne relais

MODULEC-SA
P. 112

INTRALEC
P. 124

LIKQU2
P. 81

B-MAG
P. 53



HELIOS, de architecturale buitenverlichting

Perfekte harmonie tussen functionaliteit en esthetiek

CONE



CUBE



ARCO



HEPTA



Met 7 verfijnde modellen om uit te kiezen, kunt u de buitenruimte naar wens vormgeven.

Kies uit de standaardkleuren zwart, zilver, antraciet en brons of **lak de lichtkappen in elke gewenste kleur en structuur.**

TIP

- Poederlak het lampenkapje mee met de poort voor een verbluffend resultaat.

NIEUW

CONE (Patent aangevraagd)

Architecturale kegelvormige wandverlichting

Geef uw poortinstallaties en nabije omgeving een warme en sfeervolle upgrade met deze kegelvormige wandverlichting uit het HELIOS-portfolio. De kwalitatieve aluminium behuizing garandeert duurzaamheid in alle weersomstandigheden. Kies uit verschillende standaardkleuren of personaliseer zelf de ongekleurde variant met eender welke poederlak naar wens. Deze lampen zijn beschikbaar in 55 mm en 85 mm breedte, en in varianten voor 230V AC of 12-24V DC aansluiting.





BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM SILV 9005 7016 BRON

SPECIFICATIES

- Beschikbaar in diverse kleuren of personaliseerbaar via poedercoating
- Breedte: 55 mm of 85 mm
- Kleurtemperatuur: 2700K
- Voldoet aan IP65
- Energieverbruik: max. 4,6W (230V AC) of 3W (12-24V DC)
- Plug & play installatie met WAGO-connectoren
- Levensduur: 50.000 uur met behoud van 80% van de oorspronkelijke helderheid
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap en meegeleverde Hei-sleutels
- Helderheid: 300 lm

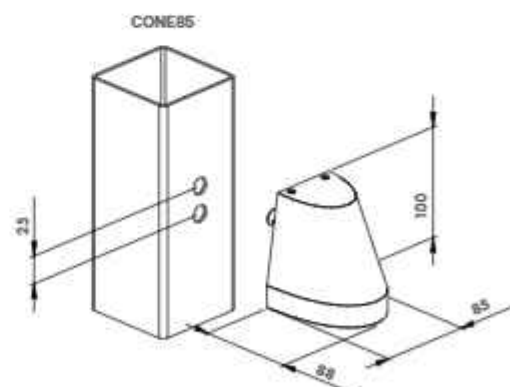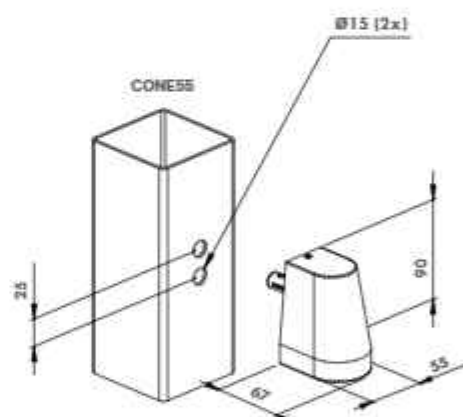

BESTELCODES

CONE55-230V	55 mm breed 230V AC
CONE55-DC	55 mm breed 12V DC / 24V DC
CONE85-230V	85 mm breed 230V AC
CONE85-DC	85 mm breed 12V DC / 24V DC

AANBEVOLEN VOEDINGEN



POWERSTONE
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61

NIEUW **CUBE** (Patent aangevraagd)

Architecturale kubusvormige wandverlichting

Geef uw poortinstallaties en nabije omgeving een warme en sfeervolle upgrade met deze kubusvormige wandverlichting uit het HELIOS-portfolio. De kwalitatieve aluminium behuizing garandeert duurzaamheid in alle weersomstandigheden. Kies uit verschillende standaardkleuren of personaliseer zelf de ongekleurde variant met eender welke poederlak naar wens. Deze lampen zijn beschikbaar in 55 mm en 75 mm breedte, en in varianten voor 230V AC of 12-24V DC aansluiting.




BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM SILV 9005 7016

SPECIFICATIES

- Beschikbaar in diverse kleuren of personaliseerbaar via poedercoating
- Breedte: 55 mm of 75 mm
- Energieverbruik: max. 4,6W (230V AC) of 3W (12-24V DC)
- Kleurtemperatuur: 2700K
- Voldoet aan IP65
- Plug & play installatie met WAGO-connectoren
- Levensduur: 50.000 uur met behoud van 80% van de oorspronkelijke helderheid
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap en meegeleverde Hex-sleutels
- Helderheid: 300 lm

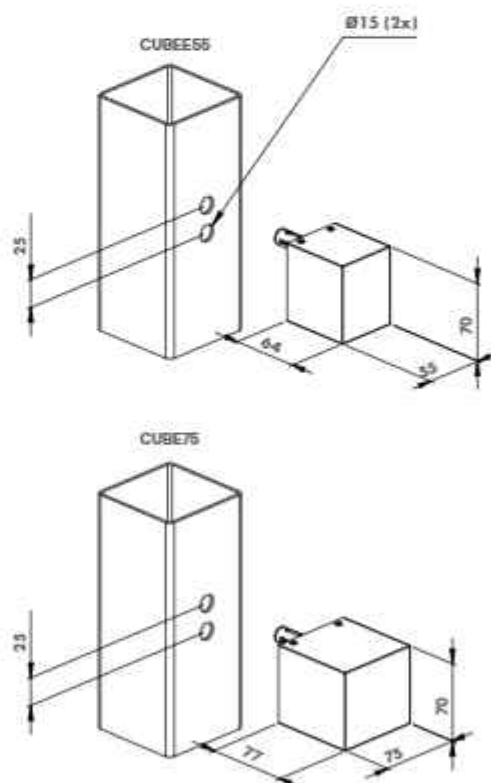

BESTELCODES

CUBE55-230V	55 mm breed 230V AC
CUBE55-DC	55 mm breed 12V DC / 24V DC
CUBE75-230V	75 mm breed 230V AC
CUBE75-DC	75 mm breed 12V DC / 24V DC

AANBEVOLEN VOEDINGEN



POWERSTONE
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61

NIEUW

ARCO (Patent aangevraagd)

Architecturale boogvormige wandverlichting

Geef uw poortinstallaties en nabije omgeving een warme en sfeervolle upgrade met deze boogvormige wandverlichting uit het HELIOS-portfolio. De kwalitatieve aluminium behuizing garandeert duurzaamheid in alle weersomstandigheden. Kies uit verschillende standaardkleuren of personaliseer zelf de ongekleurde variant met eender welke poederlak naar wens. Deze lampen zijn beschikbaar in 55 mm en 75 mm breedte, en in varianten voor 230V AC of 12-24V DC aansluiting.





BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM SILV 9005 7016

SPECIFICATIES

- Beschikbaar in diverse kleuren of personaliseerbaar via poedercoating
- Breedte: 55 mm of 75 mm
- Energieverbruik: max. 4.6W (230V AC) of 3W (12-24V DC)
- Kleurtemperatuur: 2700K
- Voldoet aan IP65
- Plug & play installatie met WAGO-connectoren
- Levensduur: 50.000 uur met behoud van 80% van de oorspronkelijke helderheid
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap en meegeleverde Heix-sleutels
- Helderheid: 300 lm

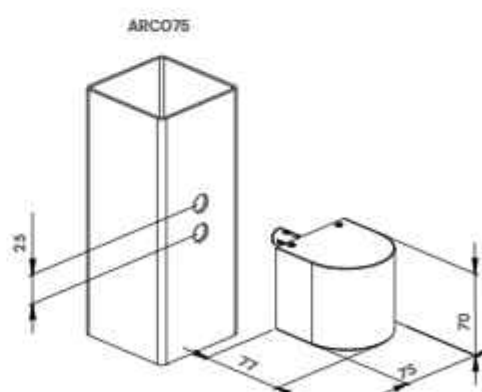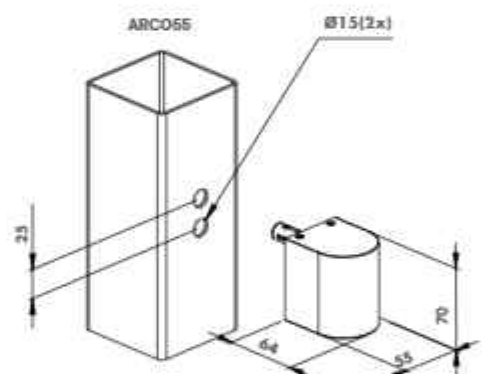

BESTELCODES

ARCO55-230V	55 mm breed 230V AC
ARCO55-DC	55 mm breed 12V DC / 24V DC
ARCO75-230V	75 mm breed 230V AC
ARCO75-DC	75 mm breed 12V DC / 24V DC

AANBEVOLEN VOEDINGEN



POWERSTONE
P-60



DC-POWER-12V-20W
P-61



DC-POWER-24V-25W
P-61

NIEUW **HEPTA** (Patent aangevraagd)

Architecturale trapeziumvormige wandverlichting

Geef uw poortinstallaties en nabije omgeving een warme en sfeervolle upgrade met deze trapeziumvormige wandverlichting uit het HELIOS-portfolio. De kwalitatieve aluminium behuizing garandeert duurzaamheid in alle weersomstandigheden. Kies uit verschillende standaardkleuren of personaliseer zelf de ongekleurde variant met eender welke poederlak naar wens. Deze lampen zijn 75 mm breed en zijn beschikbaar in varianten voor 230V AC of 12-24V DC aansluiting.




BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM SEV 9005 7016

SPECIFICATIES

- Beschikbaar in diverse kleuren of personaliseerbaar via poedercoating
- Breedte: 75 mm
- Energieverbruik: max. 4,6W (230V AC) of 3W (12-24V DC)
- Kleurtemperatuur: 2700K
- Voldoet aan IP65
- Plug & play installatie met WAGO-connectoren
- Levensduur: 50.000 uur met behoud van 80% van de oorspronkelijke helderheid
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap en meegeleverde Hex-sleutels
- Helderheid: 300 lm

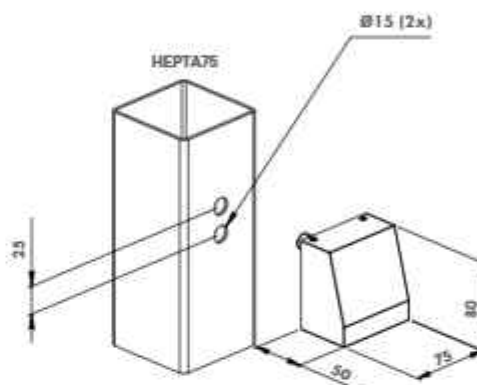

BESTELCODES

HEPTA75-230V 75 mm breed 230V AC

HEPTA75-DC 75 mm breed 12V DC / 24V DC

AANBEVOLEN VOEDINGEN



POWERSTONE
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61



TRICONE

Design LED-verlichting voor paalmontage

Plug & Play design led voor uw poorten en afsluitingen. Zorgt voor een esthetische touch bij een minimaal elektriciteitsverbruik! De Quick-Fix bevestiging zorgt bovendien voor een snelle en stevige montage op uw hekwerkpalen.




BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005

SPECIFICATIES

- Snelle montage met Quick-Fix
- Aluminium behuizing met kunststof (POM) kabelgeleiding/connectorhouder
- 3 witte High-Flux leds, kleurtemperatuur: 5700K - 6500K
- $\pm 140^\circ$ stralingshoek
- Levensduur: 50.000 uur
- 300 lux (verlichtingssterkte)
- Vermogen: $\pm 1W$ (bij 12V DC)
- 12 V AC of DC (max. 18 V DC of peak AC)
- Minimaal verbruik bij langdurige prestaties
- Printplaat is ingegoten voor optimale weersbestendigheid
- 20 Tricone op de AC-voeding aan te sluiten, 15 op de DC-voeding
- IP54

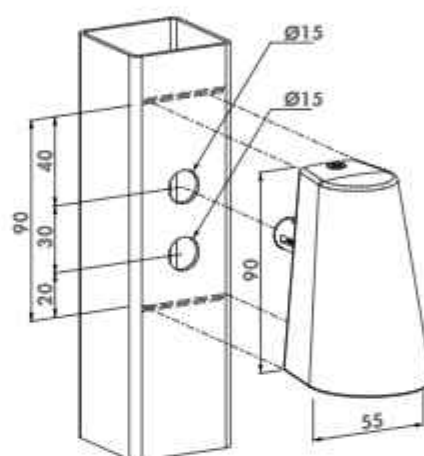

BESTELCODE

TRICONE Design ledverlichting met Quick-Fix bevestiging voor poorten

KABELGELEIDER



DVK-HD
P. 58



DVK
P. 58



2005
P. 60



PB-1
P. 58

AANBEVOLEN VOEDINGEN



AC-TRANS-12V-25W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60

Opbouw magneetsloten

Totaalconcept voor draaipoorten

Opbouwmagnetische sloten zijn ontworpen om een stevige, stille sluiting te bieden en kunnen vanop afstand worden geopend. Met een uitzonderlijk sterke houdkracht en innovatieve tweelagige coating zijn deze sloten uiterst bestand tegen intensief gebruik en uiteenlopende weersomstandigheden – ideaal voor openbare toepassingen.



1. MAGMAG

Kwalitatief magneetslot in opbouw met gegarandeerde kleefkracht en lange levensduur. 500 uur zoutnevel resistent.

2. N-LINE-MAG

Esthetisch, aanpasbaar en gepoederfakt designprofiel voor integratie van magneetsloten.

3. 3006PULL

Elegante gepoederfakte hendel voor makkelijke opening en sluiting van de poort.

TIP

- Win tijd en bestel de all-in-one N-LINE-MAG-KIT
- Voeg toegangscontrole toe dankzij het robuuste, vorstvrije en waterdichte SLIMSTONE-2 codeklavier
- Maak uw poort zelfsluitend met de esthetische MAMMOTH poortsluiter



MAG

Opbouw magneetslot met handvaten



Opschroefbaar magneetslot voor uw toegangscontrole. Beschikbaar in 2 versies: MAG3000 met 300 kg kleeftkracht en MAG6000 met 600 kg kleeftkracht. Een aluminium gelakte magneetbehuizing met geïntegreerde handgrepen, voorzien van de unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle montage. Elimineer tijdrovend laswerk; 7 gaten boren volstaat om het magneetslot te bevestigen. Een tweelaagse beschermende laklaag garandeert dat onze magneetsloten jarenlang probleemloos buitengebruik.





BESCHIKBARE KLEUREN




SILV 9005

SPECIFICATIES


- 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- Gegarandeerde trekkraft getest op elk magneetslot
- Met Quick-Fix bevestiging
- Gepoederlakte aluminium behuizing
- Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- Opstaande rand aan de magneetbehuizing verhindert dat je met een koevoet tussen magneet en aantrekplaat geraakt
- Spanning: 12V / 24V DC
- Verbruik MAG3000: 500 mA/12V of 250mA/24V
- Verbruik MAG6000: 460 mA/12V of 230mA/24V
- Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig



MAG3000

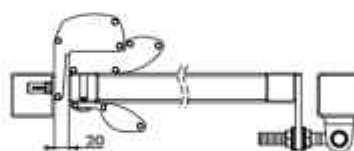

MAG6000

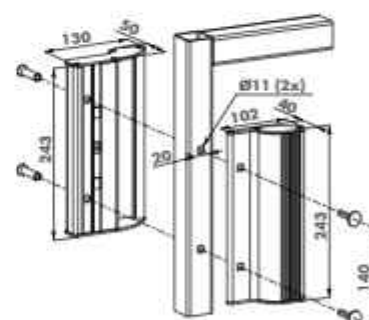

BESTELCODES

MAG3000	Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 300 kg trekkraft
MAG6000	Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 600 kg trekkraft

AANBEVOLEN PRODUCTEN



N-LINE-MAG-3000
P. 49



PB-1
P. 58



DVK-HD
P. 59



DC-POWER-24V-25W
P. 61

MAGMAG

Opbouw magneetslot zonder handvaten

Opschroefbaar magneetslot zonder kruk. Beschikbaar in 2 versies: MAGMAG3000 met 300 kg kleeftkracht en MAGMAG6000 met 600 kg kleeftkracht. Een aluminium gelakte magneetbehuizing, voorzien van de unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle montage. Elimineer tijdrovend laswerk; 5 gaten boren volstaat om het magneetslot te bevestigen. Een tweelaagse beschermende laklaag garandeert jarenlang probleemloos buitengebruik.




BESCHIKBARE KLEUREN



SEV 9005

SPECIFICATIES


- 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- Speciaal ontwikkelde beschermende tweelaagse coating voor buitengebruik
- Gepoederlakte aluminium behuizing
- Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- Opstaande rand aan de magneetbehuizing verhindert dat je met een koevoet tussen magneet en aantrekplaat geraakt
- Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig
- Verbruik MAGMAG3000: 500 mA/12V of 250mA/24V
- Verbruik MAGMAG6000: 460 mA/12V of 230mA/24V
- Spanning: 12V / 24V DC

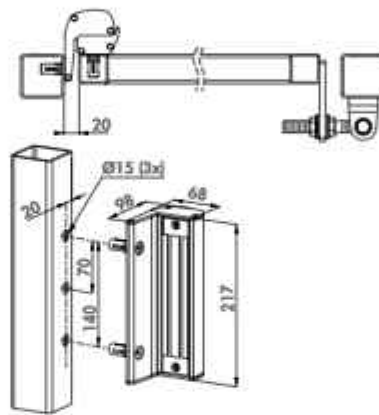

MAGMAG3000

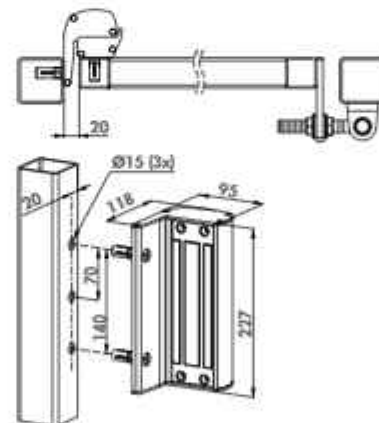

MAGMAG6000



BESTELCODES

MAGMAG3000	Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 300 kg trekkracht
MAGMAG6000	Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 600 kg trekkracht

AANBEVOLEN PRODUCTEN



N-LINE-MAG-3000
P. 49



PB-1
P. 58



DVK-HD
P. 59



DC-POWER-24V-25W
P. 61

N-LINE-MAG

Uitvulprofiel voor MAG3000 en MAGMAG3000 magneetsloten

Aanpasbaar gepoederlakt design aluminium profiel voor het esthetisch afwerken van de openingen tussen MAG3000 of MAGMAG3000 magneetsloten. Te bevestigen aan de paal. Voorkomt dat voorbijgangers zich aan de magneetsloten stoten.





BESCHIKBARE KLEUREN

SILV 9005

SPECIFICATIES

- Profiellengte van 2 m
- Geleverd met zelftappende vijzen, bevestiging met Quick-Fix mogelijk
- Incl. 2 kunststof afdekkappen en 6 kunststof tussenstukken
- Adapter nodig bij gebruik met 3006PULL kruk, meegeleverd met 3006PULL

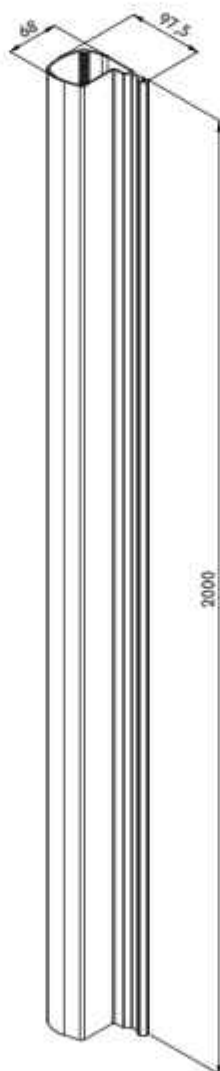

BESTELCODE

N-LINE-MAG-3000 Aluminium uitvulprofiel voor MAG3000 & MAGMAG3000

AANBEVOLEN MAGLOCKS



MAG3000
P. 47

MAGMAG3000
P. 48



N-LINE-MAG-KIT-3000

Set met N-LINE MAG uitvulprofiel, 2x MAGMAG3000, 3006PULL

Complete set met 2 magneten, gepoederlakt uitvulprofiel en 3006PULL kruk om uw poort af te werken. Esthetische totaaloplossing die voorkomt dat voorbijgangers zich stoten aan de magneten.




BESCHIKBARE KLEUREN

SILV 9005

SPECIFICATIES

- Aanpasbaar aluminiumprofiel voor montage boven, onder en tussen de magneten
- Profiellengte van 2 m
- Geleverd met zelftappende vijzen, bevestiging met Quick-Fix mogelijk
- Incl. 2 kunststof afdekkappen en 6 kunststof tussenstukken
- Aluminium 3006PULL handvat inbegrepen
- Wordt geleverd met 2x MAGMAG3000
- Spanning: 12V / 24V DC
- Verbruik: 500mA / 12V of 360mA / 24V

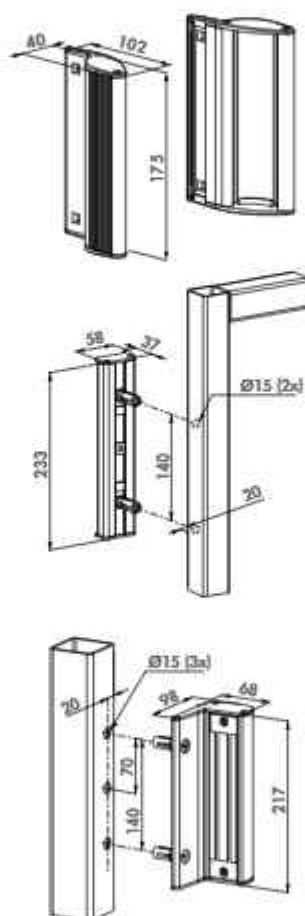

BESTELCODE

N-LINE-MAG-KIT-3000 Set met N-LINE MAG profiel en 2x MAGMAG3000 en 3006PULL handvat

KIT BEVAT



N-LINE-MAG-3000
P. 49



MAGMAG3000
P. 48



3006PULL
P. 186

Inbouw magneetsloten

Totaalconcept voor draaipoorten

Ingebouwde magnetische sloten bieden een discrete en veilige oplossing voor diverse poortsituaties en voegen de waarde toe van integratie met toegangscontrole. Dankzij hun extreme houdkracht en tweelaagige coating leveren deze sloten betrouwbare prestaties en weerstaan ze zware weersomstandigheden.



1. MAGUNIT

Hoogwaardige, opbouw-magneetslot met gegarandeerde houdkracht en lange duurzaamheid. Bestand tegen 500 uur zoutsproei-test.

2. N-LINE-B-MAG

Esthetisch, verstelbaar en met poedercoating afgewerkt profiel voor schuif- of draaipoorten, dat voorkomt dat mensen struikelen over uitstekende onderdelen.

3. 3006PULL

Elegante gepoederfakte hendel voor makkelijke opening en sluiting van de poort.

TIP

- Win tijd en bestel de all-in-one N-LINE-B-MAG KIT
- Voeg toegangscontrole toe met het robuuste, vorstvrije en waterdichte SLIMSTONE-2 codeklavier
- Maak uw poort zelfsluitend dankzij de krachtige VERTICLOSE-2 poortsluiter





B-MAG

Inbouw magneetslot voor draaideuren

Door montage in de paal kan dit magneetslot uiterst onopvallend en esthetisch gemonteerd worden, terwijl een maximale doorgang behouden blijft. Een snelle montage is realiseerbaar met Quick-Fix. Het heeft een gegarandeerde trekkracht van 250 kg en kan extreme weersomstandigheden aan. De stootrubbers verhinderen beschadiging aan poort en accessoires bij hardhandig gebruik, terwijl de flexibele montage van de tegenplaat ervoor zorgt dat ook bij een niet perfect uitgelijnde poort, een zekere sluiting gegarandeerd is.




BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005

SPECIFICATIES

- Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- Minimale kleefkracht: 2500N (250 kg)
- 500 uur zoutnevel resistent.. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V
- Spanning: 12V / 24V DC
- Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig

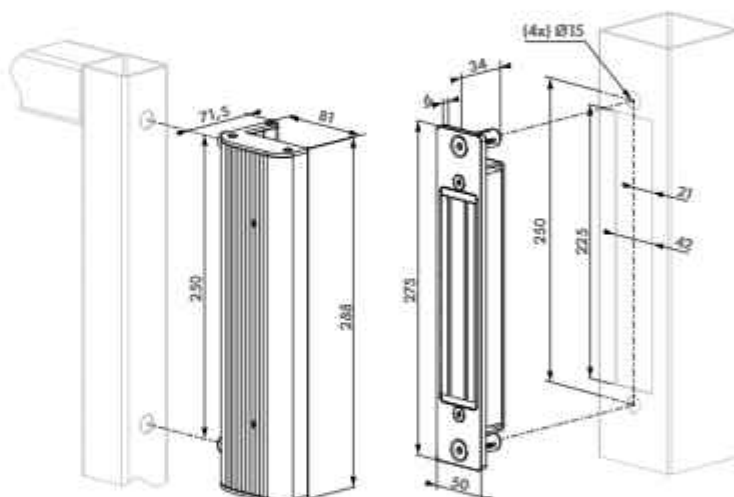

BESTELCODE

B-MAG Inbouw magneetslot en ankerplaat voor draaideuren

AANBEVOLEN PRODUCTEN



PB-1
P. 58



DVK-HD
P. 59



SLIMSTONE-2
P. 38



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61

MAGUNIT2500


Set met magneet en ankerplaatje voor N-LINE (B of S)-MAG-profielen

Set met MAG en ankerplaatje samen met koppelstukken voor gebruik met N-LINE-B-MAG of N-LINE-S-MAG, 1 of meerdere MAGUNITs kunnen gemonteerd worden in het N-LINE-profiel.



SPECIFICATIES

- Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- Verbruik: 480mA / 12V of 230mA / 24V
- Spanning: 12V / 24V DC
- Minimale klaafkracht 2500N (250 kg)
- Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig

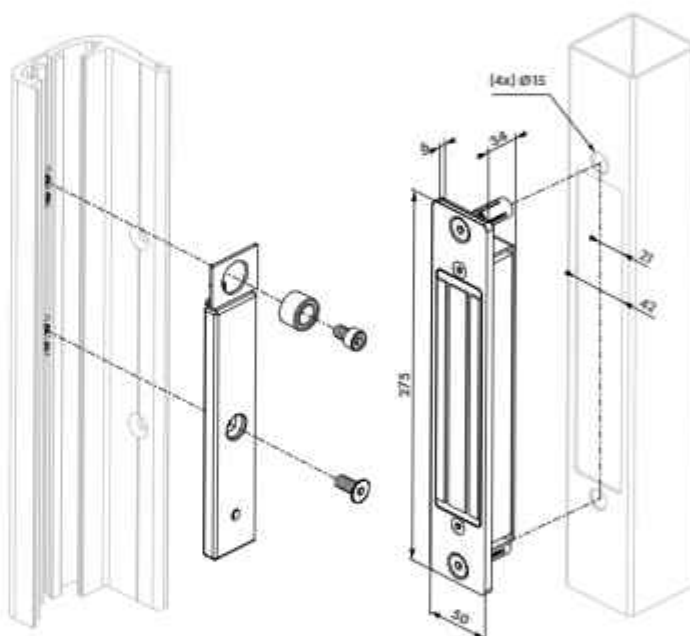

BESTELCODE

MAGUNIT2500 Magneet en ankerplaat voor N-LINE-B-MAG en N-LINE-S-MAG profielen

VEREISTE PRODUCTEN



N-LINE-B-MAG
R. 55

N-LINE-S-MAG
R. 55



N-LINE-B-MAG

Aluminium afwerkprofiel voor draaipoorten met MAGUNIT-2500

Aanpasbaar, gepoederlakt aluminium designprofiel voor een esthetische afsluiting van draaipoorten, met 1 of meerdere MAGUNIT-2500. Voorkomt dat voorbijgangers tegen de uitstekende B-MAG-onderdelen stoten.

BESCHIKBARE KLEUREN

SILV 9005

SPECIFICATIES

- Profiellengte van 2 m
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- Gepoederlakte aluminium behuizing
- Speciaal ontworpen voor buitengebruik




COMPATIBEL MAGNEETSLOT



MAGUNIT2500

P. 54

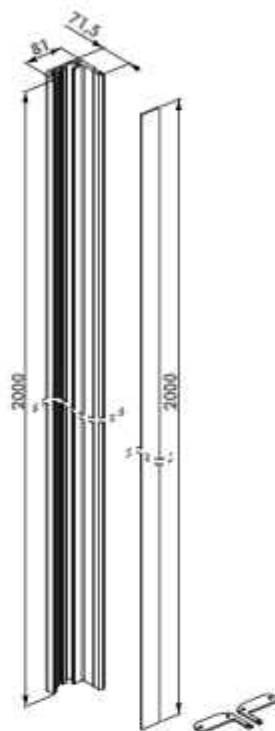

BESTELCODE

N-LINE-B-MAG Aluminium uitvulprofiel voor MAGUNIT-2500



N-LINE-S-MAG

Aluminium afwerkprofiel voor schuifpoorten met MAGUNIT

Te verzagen, gepoederlakt aluminium designprofiel voor een esthetische afsluiting van schuifpoorten, met 1 of meerdere MAGUNIT-2500. Voorkomt dat voorbijgangers tegen de uitstekende MAG-onderdelen stoten.

BESCHIKBARE KLEUREN

SILV 9005

SPECIFICATIES

- Profiellengte van 2 m
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- Gepoederlakte aluminium behuizing
- Speciaal ontworpen voor buitengebruik




COMPATIBEL MAGNEETSLOT



MAGUNIT2500

P. 54

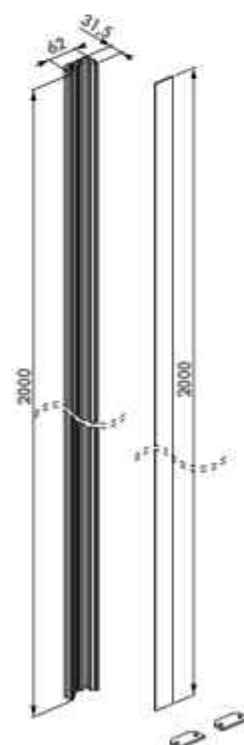

BESTELCODE

N-LINE-S-MAG Aluminium uitvulprofiel voor MAGUNIT-2500



N-LINE-B-MAG-KIT


Set met N-LINE-B-MAG, 2x MAGUNIT & 3006PULL

Elektromagneetset voor draaideuren, te bevestigen aan het poortkader. De set bevat 2 MAGUNIT, de 3006PULL en een esthetisch uitvulprofiel. Beschikbaar in SILV en RAL9005.



SPECIFICATIES

- Bevat 2 inbouwmagneeten voorzien van Quick-Fix bevestiging (MAGUNIT-2500)
- Inclusief aluminium uitvulprofiel met Quick-Fix bevestiging (N-LINE-B-MAG-profiel)
- Profiellengte van 2 m
- N-LINE-B-MAG-profiel wordt geleverd met 2 aluminium afdekplaten voor een esthetische afwerking aan onder- en bovenkant
- Speciaal ontworpen voor buitengebruik
- Spanning: 12V / 24V DC
- Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V

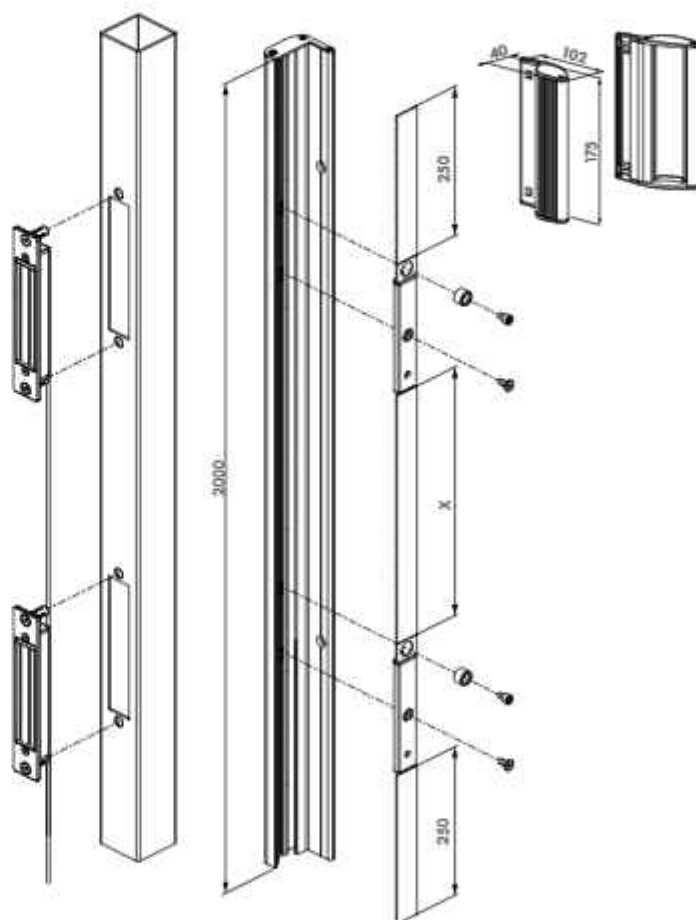

BESTELCODE

N-LINE-B-MAG-KIT Set met N-LINE-B-MAG profiel en 2x MAGUNIT-2500

KIT BEVAT



N-LINE-B-MAG
P. 55



MAGUNIT2500
P. 54



S-MAG

Inbouw magneetslot voor schuifpoorten

De S-MAG is de ideale oplossing voor vergrendeling van elk type schuifpoort. Het heeft een gegarandeerde trekkracht van 250 kg en kan extreme weersomstandigheden aan. De stootrubbers verhinderen beschadiging aan poort en accessoires bij hardhandig gebruik, terwijl de flexibele montage van de tegenplaat ervoor zorgt dat ook bij een niet perfect uitgelijnde poort, een zekere sluiting gegarandeerd is.




BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005

SPECIFICATIES

- Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- Minimale kleefkracht: 2500N (250 kg)
- Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V
- Spanning: 12V / 24V DC
- Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig

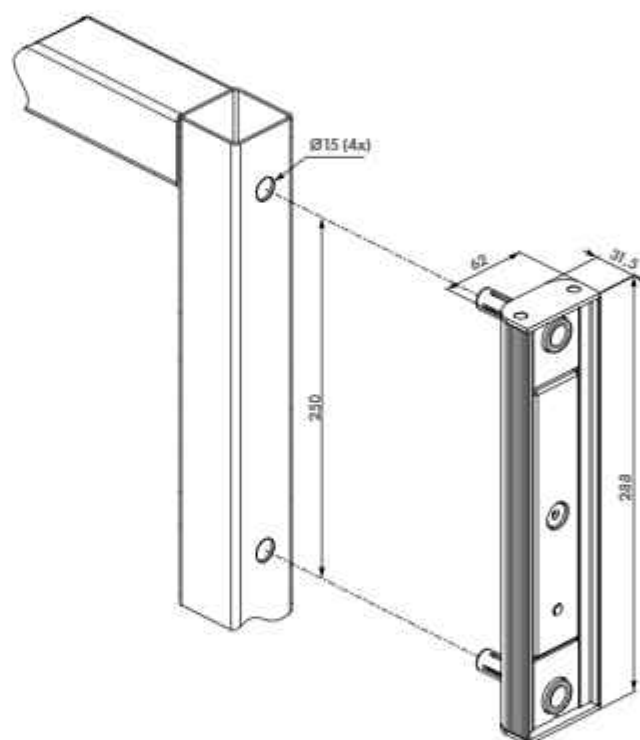

BESTELCODE

S-MAG Inbouw magneetslot en ankerplaat voor schuifpoorten, 250 kg trekkracht

AANBEVOLEN PRODUCTEN



SLIMSTONE-2
P. 38



PB-1
P. 58



DVK-HD
P. 59



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61



PB-1

Powerbox: transfo-behuizing

Aluminium gelakte transfo-box voorzien van Quick-Fix voor snelle en stevige montage.

KLEUR BEHUIZING

SEV 9005

SPECIFICATIES

- Waterdichte transfo-behuizing - IP66
- Aluminium gepoederlakt
- DIN-rail (type TH35) 86 mm lang
- Wordt geleverd met 2 wartels M20, 2 afsluitdoppen M16
- Ontworpen met koelvinnen op de achterkant



COMPATIBELE PRODUCTEN



POWERSTONE
P. 60



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61

BESTELCODE

PB-1 Transfo-behuizing met DIN-rail en Quick-Fix bevestigingen




DVK

Doorvoerkabel

Roestvrijstalen doorvoerslang. Ideaal om uw elektrische kabels te beschermen in een buitenomgeving.

SPECIFICATIES

- Roestvrijstalen doorvoerslang voor elektrische kabel
- Lengte van de kabel 450 mm
- Voorzien van 8 zelftappende schroeven
- Binnendiameter: Ø10 mm

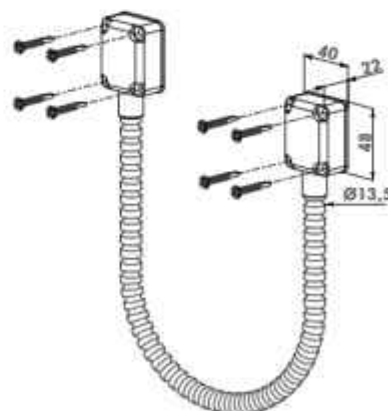

AANBEVOLEN KABEL



2005
P. 60

BESTELCODE

DVK Roestvrijstalen doorvoerkabel 450 mm




DVK-HD

Verstevigde roestvrijstalen, gevlochten doorvoerkabel

Esthetische en robuuste oplossing voor doorvoer van elektrische bekabeling. Bescherm in een buitenomgeving uw elektrische kabels tegen vuil, vocht en vandalisme. De doorvoerkabel omsluit en beschermt de bekabeling van uw elektrisch gevoede poortonderdelen en vermijdt de kans op kortsluiting.

SPECIFICATIES

- Verkrijgbaar met 450 mm of 650 mm kabel
- Bescherm elektrische kabels tegen vandalisme, vuil, vocht en ongedierte
- Stevige montage door middel van 8 zelfborende, roestvrijstalen schroeven
- Kabeldoorvoer: aluminium behuizing
- Binnendiameter: Ø9 mm

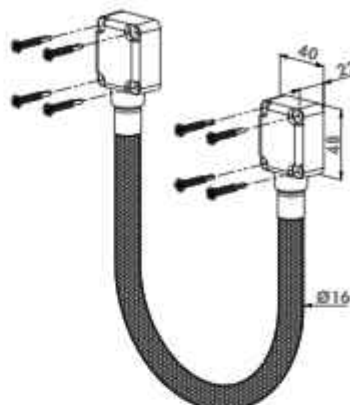

AANBEVOLEN PRODUCTEN



POWERSTONE

P. 60

BESTELCODES

DVK-HD-450 Verstevigde roestvrijstalen doorvoerkabel 450 mm

DVK-HD-650 Verstevigde roestvrijstalen doorvoerkabel 650 mm




GATESWITCH

Positiedetectieset voor poorten - Stand alone

Multi-inzetbare positiedetectieset, bestaande uit een magneet en magneetschakelaar. Deze set kan eenvoudig aangesloten worden op tal van elektrische systemen zoals bijvoorbeeld uw toegangscontrole of alarminstallatie. De afstand tussen de magneetcontacten kan snel en eenvoudig aangepast worden dmv de regelbare magneet en bijgeleverde opvulplaatjes.

SPECIFICATIES

- Mogelijkheid tot activatie van led-lampje wanneer de magneet door de sensor gedetecteerd wordt (vereist 12V DC aan de poort)
- Mogelijkheid om te schakelen over een NO en/of NC contact
- Vereiste afstand tussen de poort en de paal aan slotvangerzijde is min. 10 mm en max. 50 mm
- Eenvoudige aanpassing van de afstand tussen magneet en magneetschakelaar door middel van opvulplaatjes (fillers) en regelbaar magneetgedeelte

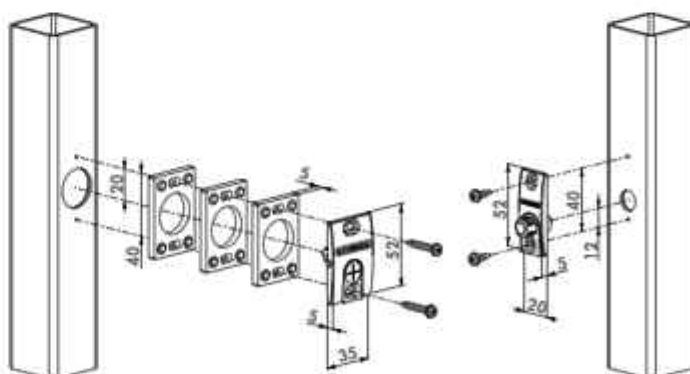

AANBEVOLEN VOEDINGEN



DC-POWER-12V-20W

P. 61



DC-ACCESS-12V-20W

P. 60

BESTELCODE

GATESWITCH Voor een min. opening van 10 mm en max. 50 mm tussen paal en poort



2005

Elektrische kabel

Elektrische kabel; uiterst flexibel en uitermate geschikt voor buitengebruik.

SPECIFICATIES

- Lengte van de kabel 5 m
- $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$
- Water- en weerbestendig
- Getest op 500.000 buigingen

BESTELCODE

2005 Elektrische kabel 5 m - $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$



AC-TRANS-12V-25W

Veiligheidstransformator 12V AC

Veiligheidstransformator 12V AC

SPECIFICATIES

- DIN-rail of rechtstreekse montage
- Vermogen: 25W
- Primaire spanning: 230V ~ Secundaire spanning: 12V AC
- Aluminium kluishuis

BESTELCODE

AC-TRANS-12V-25W Transfo 12V AC - 25W



POWERSTONE

60W voeding

Kwalitatief hoogstaande 60W schakelende voeding. Gegarandeerde Plug & Play-installatie en geïntegreerde overbelastingsindicator.

SPECIFICATIES

- Ingang: 110-240 VAC, 50-60Hz, 1.2A max
- Uitgang: +24V DC, 2.5A max, 60W
- Resetbare overbelastingsindicator
- Extra 24V DC-uitgang beschikbaar

BESTELCODE

POWERSTONE 60W voeding



DC-ACCESS-12V-20W

All-in one 12V DC toegangsmodule met geïntegreerde timer

All-in-one, Plug&Play toegangsmodule (ingang 220V AC). Inclusief voeding en timer die digitaal ingesteld en afgelezen worden voor een vertraging van 1 tot 99s. Hierop kan eenvoudig een 12V DC Normaal Gesloten en Normaal Open component aangesloten worden.

SPECIFICATIES

- DIN-rail of rechtstreekse montage
- Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid
- Ingangsspanning 230V AC / Maximaal uitgaand vermogen: 20W

BESTELCODE

DC-ACCESS-12V-20W All-in one 12V DC toegangsmodule met timer



DC-POWER-12V-20W

Veiligheidsvoeding 12V en 13V DC

Veiligheidsvoeding 12V / 13V DC - 20W

SPECIFICATIES

- DIN-rail of rechtstreekse montage
- Vermogen: 20W
- Primaire spanning: 230V - Secundaire spanning: 12V / 13V DC
- Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid

BESTELCODE

DC-POWER-12V-20W Voeding 12 V DC - 20 W



DC-POWER-24V-25W

Veiligheidsvoeding 24V en 25V DC

Veiligheidsvoeding 24V / 13V DC - 25W

SPECIFICATIES

- DIN-rail of rechtstreekse montage
- Vermogen: 25W
- Primaire spanning: 230V - Secundaire spanning: 24V / 25V DC
- Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid

BESTELCODE


DC-POWER-24V-25W Voeding 24-25V DC - 25W



SWITCHSTONE-STD

2-kanaals relaismodule

De SwitchStone-STD relaismodule is ontwikkeld om te werken in combinatie met apparaten zoals het SlimStone-X keypad. SwitchStone-STD garandeert maximale veiligheid dankzij 2 externe relais, beide met een COM, Fail Open en Fail Close contact. Deze relais zijn in staat om spanningen tot 250V AC/26V DC te schakelen, waardoor ze gebruikt kunnen worden in vele toepassingen, waaronder verlichting aan- of uitschakelen. De vrije uitgang functionaliteit kan gemakkelijk geïmplementeerd worden met behulp van de 2 ingangen op de module.

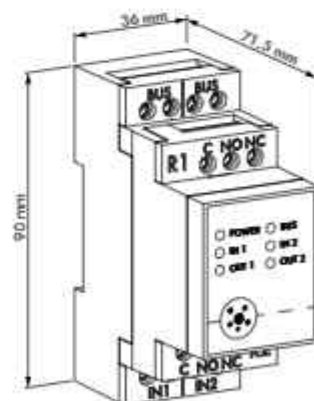

SPECIFICATIES

- Bevat 2 250V AC/26V DC relais, elk met COM, Fail Open en Fail Close contact
- Veilige 2-draads communicatie over lange afstand (tot 300 m) met de SlimStone-X
- Auto back up functionaliteit
- DIN-rail montage
- Getest van -30 tot +85° Celsius
- Schakelduur relais instelbaar tussen puls- en timermodus (500 ms - 99 s)
- Uitsluitend met de Powerstone 60W voeding te gebruiken
- Stroomsterkte: maximaal 0,07 A
- Verbruik: maximaal 1,7 W

COMPATIBELE PRODUCTEN



SLIMSTONE-X
P: 38



PB-1
P: 58



POWERSTONE
P: 60

BESTELCODE

SWITCHSTONE-STD-X-230 2-kanaals relaismodule met NO/NC contact



Tourniquet

De Locinox (electro)mechanische module laat u toe eenvoudig een onderhoudsvrije en kwalitatieve tourniquet te maken. U heeft nu een (electro)mechanische module ter beschikking waarmee u het design van uw tourniquet kunt afstemmen op het design van uw poorten. Het TURNITEC mechanisme is toepasbaar op elke tourniquet en een snelle installatie is gegarandeerd. Dankzij het 100% modulaire design kunt u het mechanisme aanpassen aan de wensen van de klant.

De complete Turnitec oplossing

Elektro/mechanische tourniquetmechaniek

1. TT-FO2 / TT-FC2 / TT-MM3S

Normaal Open of Normaal Gesloten
electromodule voor toegangscontrole

2. TT-DM3 120° / TT-SDM4 90°

Aanbevolen hydraulische demper voor
extra gebruikerscomfort

3. TT-BM3S 120° / TT-SM4S 90°

De basismodule voor elke tourniquet

4. TT-CL2


Tel- en doorgangssignalisatiemodule
voor het beheer van bezoekersstromen

5. TT-BSP

Lasplaat voor snelle en perfecte installatie
van TURNITEC op kruisarm

6. TT-SAH

Aanbevolen voor perfecte koppeling van
basismechanisme met getande draai-as

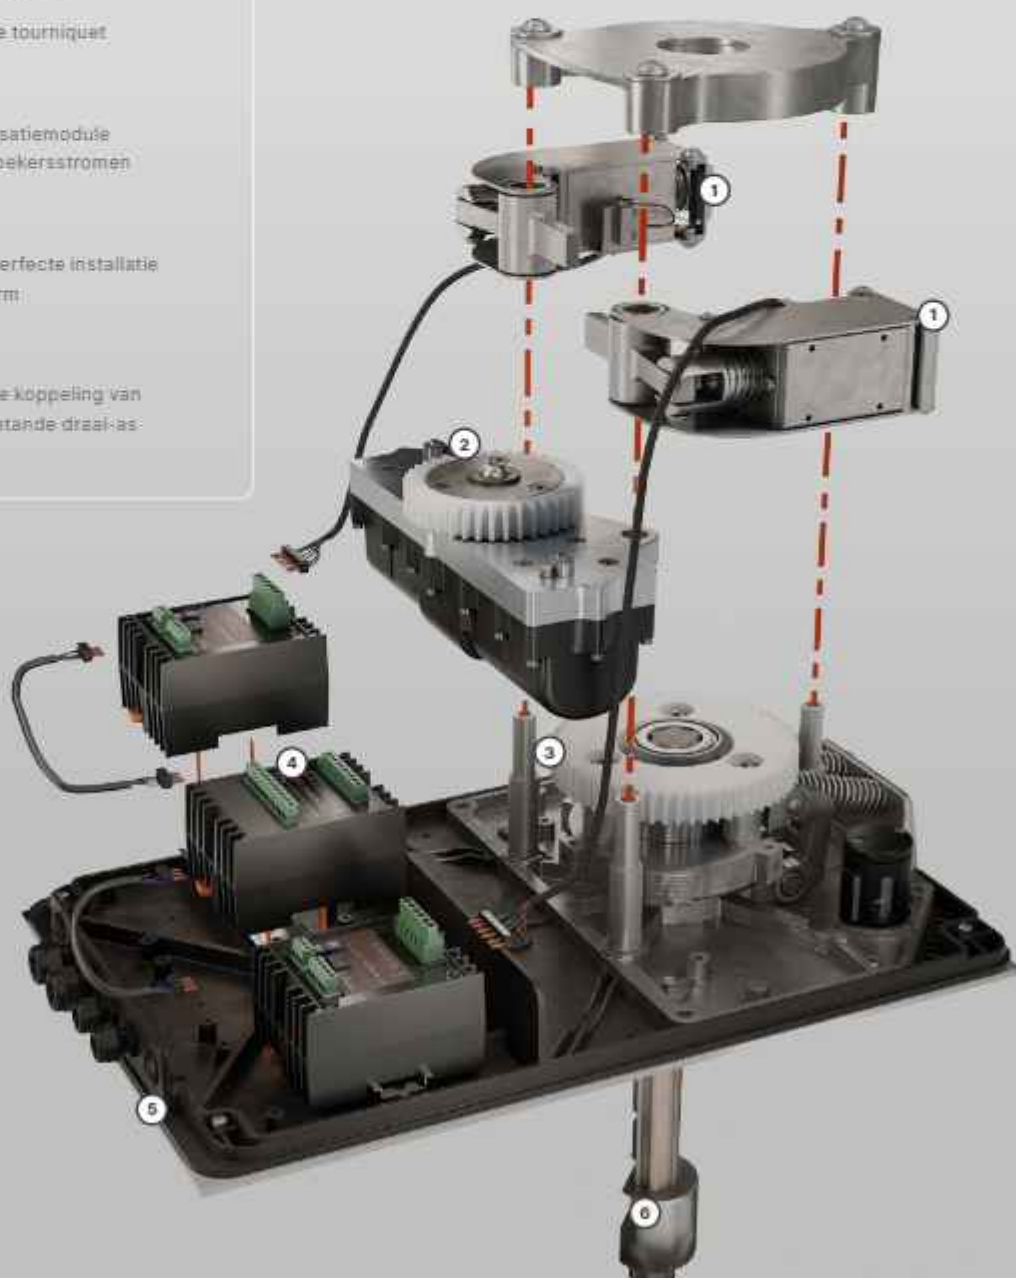




TTEC (Gepatenteerd)

TURNITEC - Modulaire (elektro)mechanische tourniquetmodule

Dankzij de Locinox tourniquetmechaniek maakt u zelf op eenvoudige wijze een hoogwaardige en onderhoudsvrije tourniquet (3-Arm 120° of 4-Arm 90°). U kan het design van uw tourniquet afstemmen op het design van uw poorten! De Turnitec mechaniek is toepasbaar op om het even welke kruisarm en naar analogie met onze andere producten is een snelle montage gegarandeerd. Dankzij het 100 % modulaire ontwerp, stelt u het mechanisme samen volgens de wensen van de klant. Een comfortabele en veilige werking is gegarandeerd door het optioneel dempingssysteem dat ongevoelig is voor temperatuurschommelingen.

SPECIFICATIES

- 100% modulaair systeem: samenstelling op maat van de klant en op elk moment uitbreidbaar
- Beschikbaar voor 3-arm (120°) en 4-arm (90°) tourniquet
- Optioneel links/rechts verwisselbare mechanische of electro-mechanische modules (Normaal Open of Normaal Gesloten)
- Automatische terugstelling/centrerig naar rustpositie na elke passage (dankzij industriële drukveren)
- Anti-passback beveling (vergrendeling na rotatie van 60° of 45°): geen mogelijkheid tot gelijktijdige doorgang van 2 personen
- Uiterst robuuste uitvoering en sterke verbinding met het draalkruis dankzij koppeling via meegeleverde 34 mm diameter spline as (lengte 325 mm)
- Volledig uitgevoerd in roestvrije onderdelen (roestvrij staal en aluminium)
- Optioneel dempingssysteem dat voor een comfortabele en soepele beweging zorgt. Damping is continu gekoppeld en is ongevoelig voor temperatuurschommelingen (gepatenteerd systeem)
- Mogelijkheid tot instellen van de signaalduur
- IP55 behuizing beschermt mechaniek tegen vocht, vuil, wind, stof en ongedierte

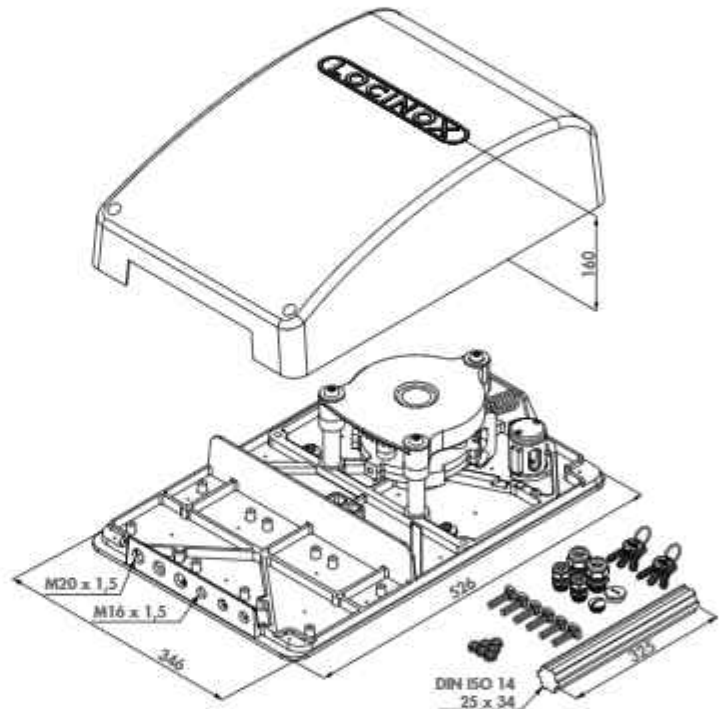

BESTELCODE

TTEC-BMS-F02-FC2-DM-CL2

Full option Turnitec, basis mechanisme + 1 Fail Open module + 1 Fail Close module + Hydraulische demper + Tel- en doorgangssignalisatie module

COMPATIBELE TURNITEC MODULES



TT-BM3S
P. 66



TT-DM3
P. 66



TT-F02
P. 67



TT-FC2
P. 67



TT-MM3S
P. 67



TT-CL2
P. 67



TT-BM3S

TURNITEC basismechanisme 3-arm

Met het basismechanisme van de TURNITEC kan u uw tourniquet feilloos vrij draaiend laten werken in beide richtingen. Dit 3-arm (120°) mechanisme kan verder modulair uitgebreid worden met de mechanische en elektromechanische vergrendelingsmodules, alsook een hydraulische demper.

SPECIFICATIES

- Met eenvoudig te installeren, optionele lasplaat en spline-as
- Modulair verder uit te bouwen

BESTELCODE

TT-BM3S Basismechanisme 3-arm 550 x 350 x 170 mm



TT-DM3 (Gepatenteerd)

Hydraulische demper voor TURNITEC voor 3-arm tourniquet

Unieke hydraulische demper voor uw TURNITEC mechaniek. Dankzij het constant gekoppeld dempingsmechanisme wordt de eerste helft van de draaibeweging van de tourniquet niet gedempt en de tweede helft progressief gedempt. Dit resulteert in een vloeiende beweging van de kruisarm.

SPECIFICATIES

- Damping van de draaibeweging is continu en progressief vanaf 60° bij 3-arm versie
- Ook eenvoudig als retrofit te installeren op een bestaand TURNITEC systeem

BESTELCODE

TT-DM3 Hydraulische dempingsmodule voor TT-BM3



TT-SM4S

TURNITEC basismechanisme 4-arm

Met het basismechanisme van de TURNITEC kan u uw tourniquet feilloos vrij draaiend laten werken in beide richtingen. Dit 4-arm (90°) mechanisme kan verder modulair uitgebreid worden met de mechanische en elektromechanische vergrendelingsmodules, alsook een hydraulische demper.

SPECIFICATIES

- Met eenvoudig te installeren, optionele lasplaat en spline-as
- Modulair verder uit te bouwen

BESTELCODE

TT-SM4S Basismechanisme 4-arm 550 x 350 x 170 mm



TT-SDM4 (Gepatenteerd)

Hydraulische demper voor TURNITEC voor 4-arm tourniquet

Unieke hydraulische demper voor uw TURNITEC mechaniek. Dankzij het constant gekoppeld dempingsmechanisme wordt de eerste helft van de draaibeweging van de tourniquet niet gedempt en de tweede helft progressief gedempt. Dit resulteert in een vloeiende beweging van de kruisarm.

SPECIFICATIES

- Gepatenteerd hydraulisch systeem voor 4-arm TURNITEC (90°)
- Ook eenvoudig als retrofit te installeren op een bestaand TURNITEC systeem

BESTELCODE

TT-SDM4 Hydraulische dempingsmodule voor TT-SM4S



TT-CL2

Tel- en doorgangssignalisatie module voor TURNITEC

Plug&Play module die zowel het aansluiten per draairichting van een externe teller als doorgangssignalisatie mogelijk maakt. Een teller vertelt u hoeveel personen zich op het terrein bevinden of het aantal rotaties dat het draaikruis geleverd heeft terwijl doorgangssignalisatie een vlot en correct gebruik van uw draaikruis garandeert.

SPECIFICATIES

- Eenvoudig aan te sluiten op de TT-FO32 en TT-FC32 module
- Voor zowel wijzer- (CW) als tegenwijzerzin (CCW) is een spanningsloos wisselcontact (NO&NC) voorzien voor aansturing signalisatie (max 250V AC (30V DC)/1A)

BESTELCODE

TT-CL2 Turnitec tel- en doorgangssignaliatiemodule



TT-FO2

Normaal Open elektromodule voor TURNITEC

Met de elektromechanische module heeft een beheerder de mogelijkheid om in- en uitgaand verkeer 100% te controleren. Toegang verlenen of het systeem vergrendelen, draairichting kiezen en toegangscontrole uitvoeren, kan op een eenvoudige manier gestuurd worden.

SPECIFICATIES

- Ingangsspanning 220V AC / Maximaal uitgaand vermogen: 25W
- Anti-passback beveiliging: beveiligd tegen het gelijktijdig binnentreden van 2 personen

BESTELCODE

TT-FO2 Fail-Open toegangscontrole elektromodule



TT-FC2

Normaal Gesloten elektromodule voor TURNITEC

Met de elektromechanische module heeft een beheerder de mogelijkheid om in- en uitgaand verkeer 100% te controleren (toegang verlenen, draairichting kiezen en toegangscontrole uitvoeren, kan op een eenvoudige manier gestuurd worden).

SPECIFICATIES

- Ingangsspanning 220V AC / Maximaal uitgaand vermogen: 25W
- Anti-passback beveiliging: beveiligd tegen het gelijktijdig binnentreden van 2 personen

BESTELCODE

TT-FC2 Fail-Close toegangscontrole elektromodule



TT-MM3S

Mechanische module voor TURNITEC

Deze module voor de TURNITEC mechaniek biedt het voordeel dat ze volledig mechanisch werkt, en dus geen nood geeft aan stroomvoorziening of databekabeling. Het vrijgeven en sluiten van een draairichting is eenvoudig in te stellen door middel van een Europrofielcilinderslot.

SPECIFICATIES

- Toepasbaar voor zowel links- als rechtsdraaiende richting
- Anti-passback beveiliging: beveiligd tegen het gelijktijdig binnentreden van 2 personen

BESTELCODE

TT-MM3S Mechanische module voor toegangscontrole



BLUOTIN

Sloten

Locinox sloten zijn dé garantie voor een goed sluitende poort. Elk slot binnen ons gamma wordt uitvoerig getest in ons eigen testcenter waar ze langdurig aan de meest extreme omstandigheden blootgesteld worden. Zo zijn we zeker van hun werking in alle weersomstandigheden. Industriële kwaliteit, regelbare pennen en het gebruik van roestvrij staal zijn slechts enkele van de vele troeven die de Locinox sloten bieden. Onze sloten worden geassembleerd volgens de wensen van de klant. Cilinder, slotkast, krukpaar, kleur en verstelbaarheid van het slot zijn vrij te kiezen zodat u altijd de gewenste oplossing geleverd krijgt.

Industriële kwaliteit en modulariteit

3 JAAR PREMIUM INNOVATIE

ONDERHOUDSVRIJ

30+ JAAR ERPERIENCE



SNEL EN FLEXIBEL

- +500 configuraties
- Verzending binnen 24u

VEILIG

- Dag- en nachtippen (1)
- 1.000 kg laterale houdkracht
- 23 mm vergrendeling (2)

EENVOUDIGE INSTALLATIE

- Verstelbare dagpen
- 4-galen patroon
- Quick-Fix-bevestiging (3)

ONDERHOUDSVRIJ

- Corrosiebestendig
- 100% roestvrij staal intern mechanisme (4)
- KTi-gecoate slotkast (5)

BEWEZEN KWALITEIT

- 500K Gegarandeerd testen
- 3 jaar garantie

1 eenvoudige installatiemethode voor al onze sloten



Het wordt nog beter.

Eindeloze upgrades mogelijk!

Eén boormaal voor al onze sloten en slotvangers. Met deze uitwisselbaarheid geeft het Locinox slot je de mogelijkheid om voor elke situatie een oplossing te bieden.



Elektrisch slot
met fail open en fail closefunctionaliteit



Anti-paniekslot
met vrije uitgang



**Hoogwaardig
sierpoortslot**



**Opbouwslot met
twee cilinders**



**Kluisveilig
poortslot met
veiligheidsnop**



**Push
knopset**



**Mechanische
codeslot**



**Anti-paniekopener
voor vrije uitgang**



**Batterijvoed
codeslot**



**Verstelbare
veiligheidslotvanger
uit roestvrij staal**



**Elektrische
slotvanger
voor opbouw**



**Elektrische
veiligheidslot-
vanger voor opbouw**

Met veel slotvangers compatibel



LAKQU2 (Gepatenteerd)

Poortslot in opbouw

Hoogwaardig poortslot uit hoge kwaliteit met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk voor opbouw. Dit slot wordt aangeraden voor al uw industrieel hekwerk. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen regelt u elke poort haarfijn af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen dieptevergrendeling van 23 mm zorgt voor een veilige sluiting. Dit superieure slot is standaard voorzien van een geanodiseerd aluminium krukpaar. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- Sleutelbediening van de dagpen
- 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Centerafstand pennen: 60 mm
- Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal

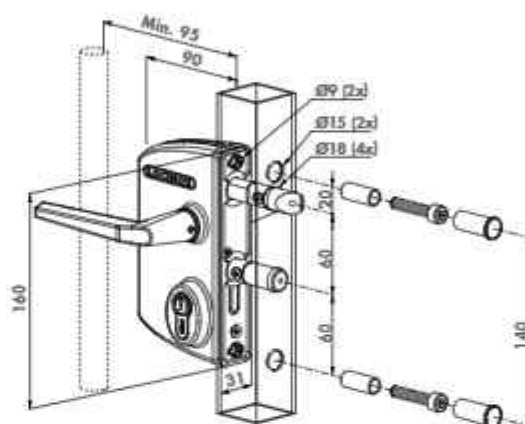

SLOTEN VOOR
DRAAIPOORTEN

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SAKLÖF
P. 113



SH-KLÖF
P. 113



MODULEC-SA
P. 112

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
10 tot 30	*	
30 tot 50	*	*
40 tot 60	*	*
60 tot 80	*	*
80 tot 100	*	*
100 tot 120	*	*

AANBEVOLEN KRUKKEN



3006B
P. 190



3006I
P. 192



3006D
P. 191



KIDLOC
P. 188

EASY EXIT KRUKKEN & ACCESSOIRES



PUSHBAR-L
P. 187



3006PUSH
P. 186



ROLLTOP
P. 203



SHROUD-LA
P. 183



LAKQU3 (Gepatenteerd)

Poortslot in opbouw voor Zwitserse cilinder

Hoogkwalitatief poortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk voor opbouw. Dit slot wordt zonder cilinder geleverd en is geschikt voor gebruik met een Ø22 mm cilinder. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen dieptevergrendeling van 23 mm zorgt voor een veilige sluiting. Standaard voorzien met geanodiseerd aluminium krukpaar. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SEV 9005 7016 6009 6005 9010

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Slotkast voor Zwitserse profielcilinder (Ø22 mm)
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- Sleutelbediening van de dagpen
- 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Centerafstand pennen: 60 mm
- Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal

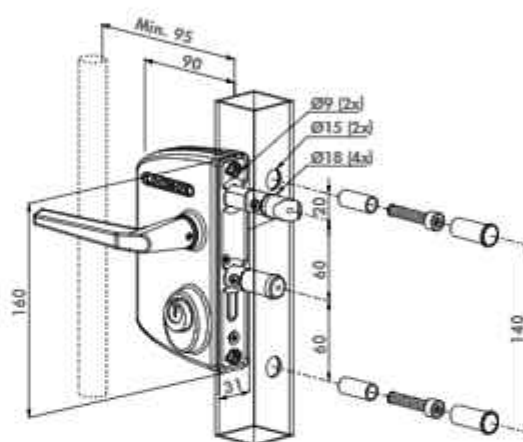

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SH-KLQF
P. 113



SAKLQF
P. 113



MODULEC-SA
P. 112

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
10 tot 30	*	
30 tot 50	*	*
40 tot 60	*	*
60 tot 80	*	*

AANBEVOLEN KRUKKEN



3006M
P. 190



3006I
P. 192



3006B
P. 190



3006R
P. 191

EASY EXIT KRUKKEN & ACCESSOIRES



PUSHBAR-L
P. 187



3006PUSH
P. 186



SHROUD-LA
P. 183



DRILLFIX
P. 177



LUKYJ5 (Gepatenteerd)

Poortslot inbouw voor Mortise profielcilinder (USA)

Hoogwaardig poortslot voorzien van aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Ontwikkeld voor gebruik met Mortise profielcilinder. Dankzij de 10 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen dieptevergrendeling van 23 mm zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SILV 9005

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Slot voor 29 mm Mortise profielcilinder (Schlage Keyway & Adams Rite Cam)
- Sluitcilinder in schroefdraad 6 mm
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- Sleutelbediening van de dagpen
- Continue verstelbaarheid tot 10 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Uitwisselbaar met alle Locinox draalpoortsloten inbouw
- Slotkast breedte 80 mm

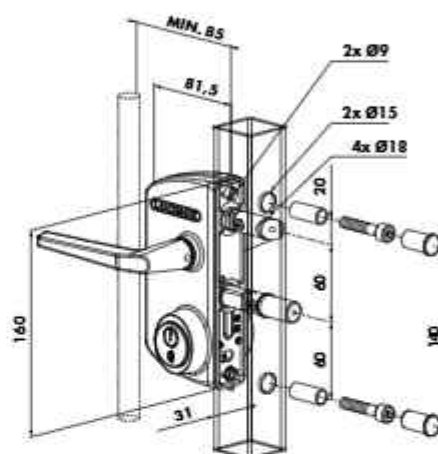

SLOTEN VOOR
DRAAIPOORTEN

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SH-KLOF
P. 113



SAKLOF
P. 113



MODULEC-SA
P. 112

BESTELCODE

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
10 tot 20	•	
20 tot 30	•	
30 tot 40	•	
40 tot 50	•	
50 tot 60	•	
60 tot 70	•	

AANBEVOLEN KRUKKEN



3006M
P. 190



3006FA
P. 192



3006B
P. 190

ACCESSOIRES



ROLLTOP
P. 203



MULTITOOL
P. 176



MRT-118
P. 208



DRILLFIX
P. 177



LDKZD1

Dubbel cilinderslot in opbouw voor draaipoorten

Hoogwaardig draaipoortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk met 2 cilinders. Het volstaat om 1 van beide cilinders te bedienen om het slot te openen of te sluiten, waardoor dit slot bijvoorbeeld kan ingezet worden bij speciale toegang voor de brandweer of bij huisvuilophaling. De dubbele vergrendeling van de massieve roestvrijstalen nachtpen garandeert een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SEV 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Voor poortprofielen 10 tot en met 100 mm
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal
- Niet regelbare dag- en nachtpen
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dubbele dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm
- Sleutelbediening van de dagpen
- 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Uitwisselbaar met alle Locinox draaipoortsloten in opbouw

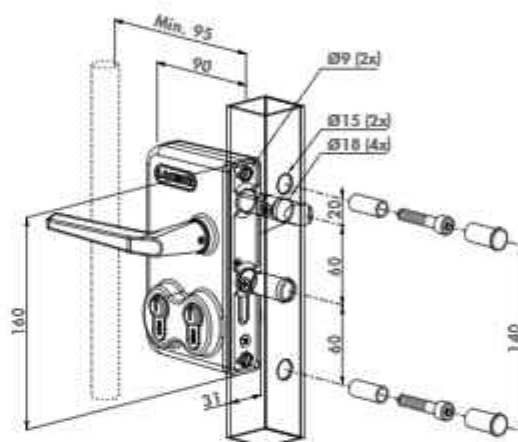

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SAKLOF
P. 113



SH-KLOF
P. 113



MODULEC-SA
P. 112

CILINDERS EN ACCESSOIRES



3012-POC
P. 206



3071
P. 208



DRILLFIX
P. 177



3970LA
P. 178

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
10	*	
30	*	
40	*	*
50	*	*
60	*	*
80	*	
100	*	



EN 179 LPKQU2

Anti-paniekslot in opbouw

Roestvrijstalen kwalitatief anti-paniekslot in aluminium behuizing. EN179 gecertificeerde configuratie beschikbaar met LPKQ U2 slot voor 40 en 60 mm profielen, met SAKL slotvanger, 3006A-2 kruk en 3012-54-STD- cilinder. Dit slot laat steeds een vrije doorgang toe van binnenuit via krukbediening. Aan de andere zijde kan men steeds de poort via de cilinder mechanisch openen. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPECIFICATIES

- EN179 gecertificeerde configuratie beschikbaar
- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- Sleutelbediening van de dagpen
- 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Centraafstand pennen: 60 mm
- Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal
- Getest op 500.000 bewegingen
- Paniekfunctie E / Wisselfunctie

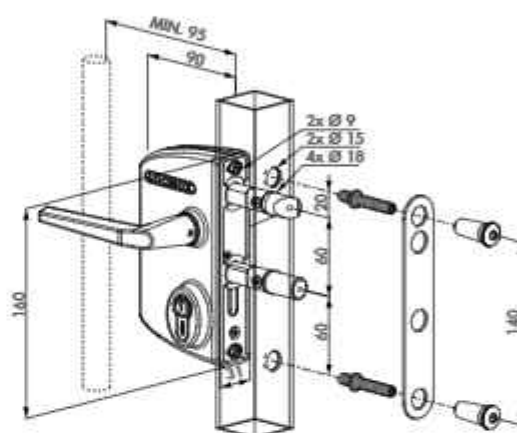

SLOTEN VOOR
DRAAIPOORTEN

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SAKLÖF
P. 113



SH-KLÖF
P. 113



MODULEC-SA
P. 112

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
40 tot 60	•	
60 tot 80	•	
80 tot 100	•	
100 tot 120	•	

AANBEVOLEN KRUKKEN



PUSHBAR-L
P. 167



3006PUSH
P. 166



3006A-2
P. 165



SHRÖUD-LA
P. 163

ACCESSOIRES



ROLLTOP
P. 203



3970LA
P. 176



MULTITOOL
P. 178



DRILLFIX
P. 177



LNKQ (Patent aangevraagd)

VOLTA - Opbouwslot met extern codeklavier op batterijen

Met VOLTA voeg je moeiteloos toegangscontrole toe aan je poort. Deze oplossing combineert een opbouwslot met een apart codeklavier, verbonden doorheen het poortprofiel. Het slot past naadloos in het modulaire Locinox-gatenpatroon. Je hebt de mogelijkheid om tot 100 pincodes te kiezen, wijzigen of verwijderen. Dankzij een energiezuinige batterijset, die tot 150.000 open- en sluitcycli meegaat in alle weersomstandigheden, is geen elektriciteitsvoorziening nodig. Beschikbaar in twee configuraties: dubbel met twee codeklavieren of enkel met één codeklavier en een vrije uitgang.



**STAINLESS
STEEL**



1002




BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005 7016

SPECIFICATIES

- Weersbestendig en LED-verlicht elektronisch codeklavier
- Dubbelzijdig codeklavier of enkelzijdig (vrije uitgang) met aparte batterijmodule
- Energiezuinig: tot 150.000 open/toe-cycli op één batterijenset
- IP56
- Eenvoudig programmeren van maximaal 100 gebruikerscodes
- Ondersteunt codes voor permanent open en vrije uitgang
- Extreem robuust en vandaalvrij design
- Voor 40-60 mm poortprofielen
- Aluminium codeklavier: zwart gepoederlakt of zilver geanodiseerd
- Slotkast in verschillende kleuren
- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest

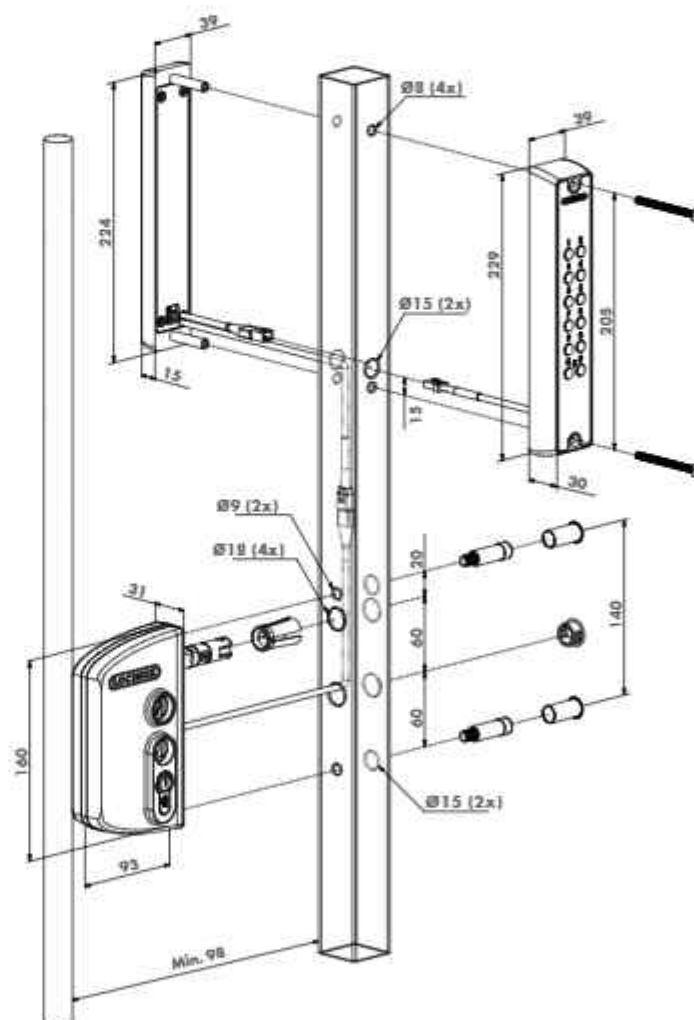

BESTELCODES

LNKQ40C1L Voor vierkant 40 tot 60 mm profiel - enkelzijdig

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SAKLQF
P. 113

SH-KLQF
P. 113



LFKQX1 (Gepatenteerd)

FREE VINCI - Mechanisch codeslot in opbouw met beveiligde ingang en vrije uitgang

Hoogwaardig mechanisch codeslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Het slot biedt de mogelijkheid om één van beide zijden met een code te beveiligen terwijl de andere zijde vrije uitgang biedt. Elke poort kan op een snelle en eenvoudige manier uitgerust worden met toegangscontrole doordat dit slot werkt zonder elektriciteit. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van de dagpen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SILV 9005 6005

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- 1 zijde met code beveiligd; andere zijde vrij toegankelijk
- Enkelzijdig bedienbaar codeklavier met roestvrijstalen drukknoppen
- Polyamide afdekplaat: beschermt tegen regen en stof
- Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging
- Met regelbare roltop voor een gemakkelijke sluiting
- Uiterst robuuste en gebruiksvriendelijke mechaniek
- Automatische codereset na opening met de krukken
- Anticode detectie met inwendige veiligheidsdrukplaat
- Uitwisselbaar met alle Locinox draaiportsloten in opbouw

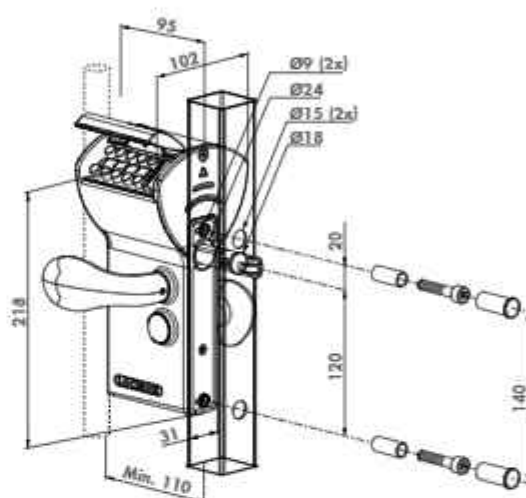

SLOTEN VOOR
DRAAIPOORTEN

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SAKLQF
P. 113



SH-KLQF
P. 113

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
10 tot 30	•	
30 tot 50	•	•
40 tot 60	•	•
60 tot 80	•	•
80 tot 100	•	
100 tot 120	•	

ACCESSOIRES



PUSHBAR-L
P. 187



3006PUSH
P. 188



SHROUD-LF
P. 183



LEKQU2 (Gepatenteerd)

Elektrisch slot in opbouw met Normaal Open werking

Kwalitatief elektrisch slot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot blokkeert de krukken onder spanning. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort haarfijn af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SEV 9005 7016 6009 6005 9010

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Normaal Open werking: Slot is open als voeding uitgeschakeld is
- Blokkering en deblokkering van de krukken
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- Sleutelbediening van de dagpen
- Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Uitwisselbaar met alle Locinox draalpoortsloten in opbouw
- Spanning: 12V AC/DC
- Verbruik: 0,3A

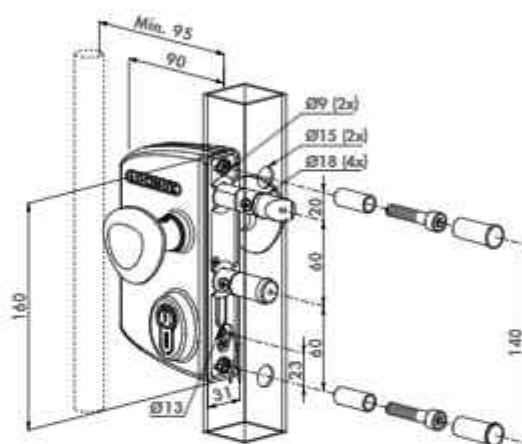

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SAKLOF
P. 113



SH-KLOF
P. 113

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
30 tot 50	*	*
40 tot 60	*	*
60 tot 80	*	*
80 tot 100	*	

AANBEVOLEN KRUKKEN & KABELGELEIDER



3006R
P. 191



DVK
P. 58



DVK-HD
P. 59

AANBEVOLEN VOEDINGEN



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60



AC-TRANS-12V-25W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



LIKQU2 (Gepatenteerd)

Elektrisch slot in opbouw met Normaal Gesloten werking

Elektrisch poortslot van zeer goede kwaliteit met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Normaal gesloten werking: Slot is gesloten als voeding uitgeschakeld is
- Blokkering en deblokkering van de krukken
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- Sleutelbediening van de dagpen
- Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Spanning: 12V AC/DC
- Verbruik: 0,3A

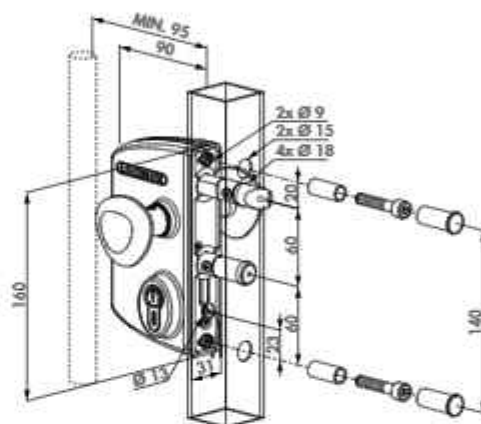

SLOTEN VOOR
DRAAIPOORTEN

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SAKLOF
P. 113



SH-KLOF
P. 113

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
30 tot 50	•	•
40 tot 60	•	•
60 tot 80	•	•
80 tot 100	•	

AANBEVOLEN KRUKKEN & KABELGELEIDER



3006R
P. 191



DVK
P. 56



DVK-HD
P. 58

AANBEVOLEN VOEDINGEN



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60



AC-TRANS-12V-25W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



LAKYF2 (Gepatenteerd)

Klein sierpoortslot in opbouw

Hoogwaardig sierpoortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot wordt als standaard aangeraden voor al uw sierhekwerk. Dankzij de continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Standaard voorzien met zamac sierkrukpaar. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SEV 9005 7016 6009 6005 9010

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- Continue verstelbaarheid tot 10 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- Sleutelbediening van de dagpen
- 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Centerafstand pennen: 60 mm

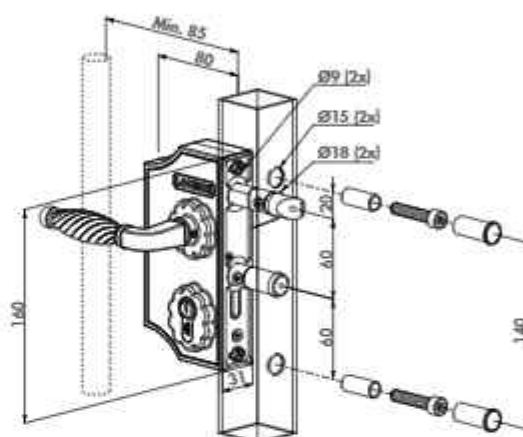

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SPKZ-QF
P. 116



SPKZ-TK
P. 116



MODULEC-SA
P. 112

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
10 tot 20	•	
20 tot 30	•	
30 tot 40	•	
40 tot 50	•	
50 tot 60	•	
60 tot 70	•	

COMPATIBELE KRUKKEN



3006FA
P. 192



3006I
P. 192



KIDLOC
P. 186



3006B
P. 190

ORNAMENTALE SCHARNIEREN



G-ORNA-LR
P. 147



G-ORNA-WP
P. 147



LAKQH2 (Gepatenteerd)

Groot sierpoortslot in opbouw

Kwalitatief sierpoortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot wordt als standaard aangeraden voor al uw sierhekwerk. Dankzij de continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Standaard voorzien met zamac sierkrukpaar. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- Sleutelbediening van de dagpen
- 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Centerafstand pennen: 60 mm

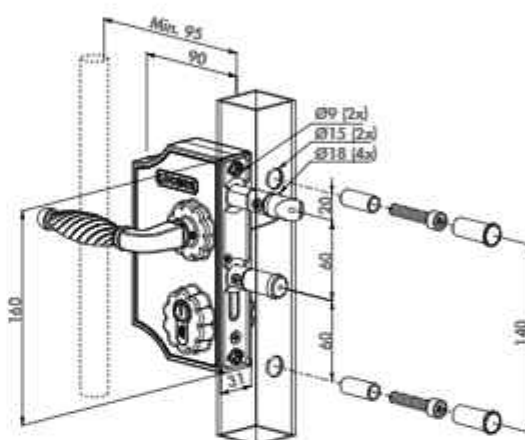

SLOTEN VOOR
DRAAIPOORTEN

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SPKZ-QF
P. 136



SPKZ-TK
P. 116



MODULEC-SA
P. 112

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
10 tot 20	*	
30 tot 50	*	*
40 tot 60	*	*
60 tot 80	*	*

COMPATIBELE KRUKKEN



3006FA
P. 192



3006D
P. 191



KIDLOC
P. 186



3006B
P. 190

ORNAMENTALE SCHARNIEREN



G-ORNA-LR
P. 147



G-ORNA-WP
P. 147

Tuinpoortslot in opbouw



Technical drawing of the door handle assembly showing dimensions and component labels:

- Min. 80 (Minimum distance to edge)
- 75 (Distance from edge to handle center)
- 160 (Total height of the handle assembly)
- 31 (Distance from handle center to the bottom of the assembly)
- Ø99 (2x) (Top mounting hole diameter)
- Ø15 (2x) (Top mounting hole diameter)
- Ø18 (4x) (Top mounting hole diameter)
- 20 (Distance from handle center to the top mounting hole)
- 60 (Distance from handle center to the bottom mounting hole)
- 60 (Distance from handle center to the bottom mounting hole)
- 140 (Total height of the mounting plate)



Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
40	•	•



ROLLTOP
P. 203



LAKZP1WSI (Gepatenteerd)

Kindveilig poortslot in opbouw

Kindveilig poortslot met roestvrijstalen binnenwerk met kunststofkast. Dit slot voldoet aan de strenge zwembadnormering NF P90-306. Kidloc verhindert de toegang tot het zwembad voor kleine kinderen. De unieke roltop zorgt ervoor dat het poortslot vlot terug in gesloten positie valt. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

9005 7040 7016 6009 6005 9010

SPECIFICATIES

- Slot: roestvrij staal
- Slotkast: polyamide
- Met regelbare roltop voor een gemakkelijke sluiting
- Met Kidloc: veiligheidsknop voor zwembadpoorten
- Een compleet pakket bestaande uit een hoogwaardig roestvrijstaal slot in combinatie met een veiligheidsknop en een roestvrijstaal roltop. Conform met de zwembadnormering NF P90-306

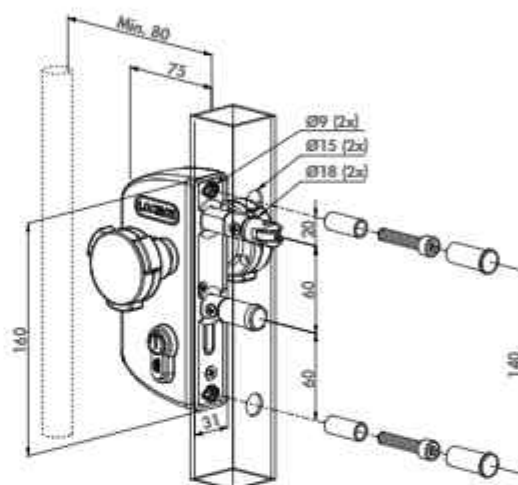

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SMKLOF
P. 114

SKRZ
P. 114

BESTELCODE

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
40	*	
50	*	

AANBEVOLEN POORTSLUITERS



TIGER
P. 19

MAMMOTH180
P. 20

LION
P. 24

SWING40
P. 153

ACCESSOIRES



KIDLOC
P. 188

ROLLTOP
P. 203

3970LA
P. 178

DRILLFIX
P. 177

FORTIMA (Gepatenteerd)

Slank en stevig kindveilig magneetslot voor zwembaden en parken

De FortiMa is een magnetisch kindveilig zwembadslot dat veiligheid en gemoedsrust verzekert voor poorten met één vleugel. De gepatenteerde interne hefboomwerking van FortiMa zorgt voor een soepele opening en sluiting, dankzij zijn ongeëvenaarde magnetische kracht. De geanodiseerde aluminium en gepoedercoate componenten maken de FortiMa extreem robuust. FortiMa is eenvoudig te installeren op de meeste poorten en dankzij de compatibiliteit met de meeste internationale vereisten, kan FortiMa opnieuw hergeprogrammeerd worden met elk bestaand slot.




BESCHIKBARE KLEUREN

9005

SPECIFICATIES

- Uniek en uiterst duurzaam gepatenteerd ontwerp met geanodiseerde aluminium behuizing
- Sterkste magnetische kracht op de markt: magnetische afstand van 30 mm (2x de industriestandaard!)
- Getest tot 2 miljoen cycli - Levenslange garantie!
- Herprogrammeerbaar voor elk slot: Schlage-C KIK cilinder (5pin, geboord 6pin)
- Volledig verticaal instelbaar en 25 mm horizontale instelbaarheid - van 10 mm tot 45 mm speling
- Push down preventie voor extra veiligheid: opent alleen als de magneet omhoog getrokken wordt
- Perfect voor metalen, vinyl of houten poorten, beschikbaar voor ronde (R) en vierkante palen (K)

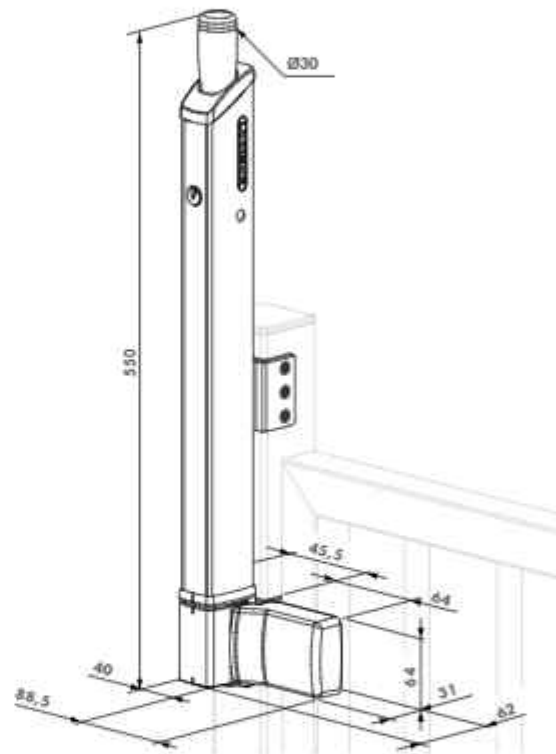

COMPATIBELE CILINDERS



KIK-114
P. 206



3012-54-STD
P. 205

BESTELCODE

FORTIMA-SD-K	Kindveilig magneetslot met KIK cilinder en zelftappende schroeven voor vierkante profielen
FORTIMA-SD-R	Kindveilig magneetslot met KIK cilinder en zelftappende schroeven voor ronde profielen
FORTIMA-QF	Kindveilig magneetslot met Europrofiel cilinder en Quick-Fix bouten voor vierkante profielen

COMPATIBELE POORTSLUITERS



TIGER
P. 19



SERVAL
P. 28



CARACAL
P. 29



SWING40
P. 153



GUARDIMA (Gepatenteerd)

Slank en stevig kindveilig magneetslot voor zwembaden en parken

De Guardima is een magnetisch kindveilig zwembadslot dat veiligheid en toegangsgemak verzekert voor poorten met één vleugel. Guardima wordt op de poort geïnstalleerd en de gepatenteerde interne hefboomwerking van Guardima zorgt voor een soepele opening en sluiting, dankzij zijn ongeëvenaarde magnetische kracht. De geanodiseerde aluminium en gepoedercoate componenten garanderen dat Guardima even aantrekkelijk als functioneel is. Guardima voegt elegantie en toegevoegde waarde aan uw zwembad, park, speeltuin of achtertuin. Dankzij de Quick-Fix is Guardima eenvoudig te installeren op de meeste poorten en compatibel met de meeste internationale vereisten.




BESCHIKBARE KLEUREN

9005

SPECIFICATIES

- Magnetisch slot op de poort geïnstalleerd
- Extreme weerbestendigheid in elk klimaat
- Uniek en uiterst duurzaam gepatenteerd ontwerp met geanodiseerde aluminium behuizing
- Sterkste magnetische kracht op de markt: magnetische afstand van 30 mm (2x de industriestandaard!)
- Getest tot 2 miljoen cycli
- Volledig 30 mm verticale en horizontale instelbaarheid - van 10 mm tot 45 mm speling
- Push down preventie voor extra veiligheid: opent alleen als de magneet omhoog getrokken wordt
- Beantwoordt aan internationale veiligheidseisen (altijd bevestigen met de respectievelijke autoriteiten)

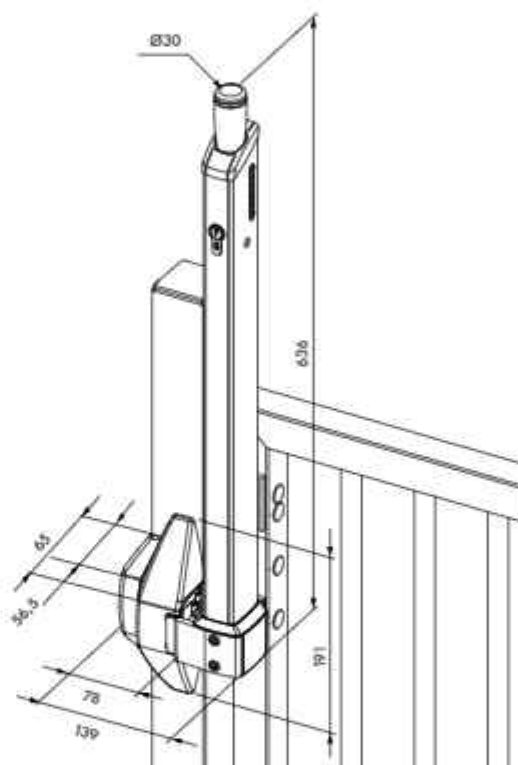

COMPATIBELE CILINDERS



3012-54-STD
P. 205

COMPATIBELE POORTSLUITERS



TIGER
P. 19



SERVAL
P. 28



CARACAL
P. 29



SWING40
P. 153

BESTELCODE

GUARDIMA-FM Slank en stevig kindveilig magneetslot voor zwembaden en parken - Verzonken gemonteerd

Kindveilig slot voor zwembadpoorten

Hoogwaardig kindveilig zwembadslot met roestvrijstalen binnenwerk met kunststof gelakte aluminium behuizing. Dit slot voldoet aan de strenge zwembadnormering NF P90-306. De Twist met druk en draaimechanisme verhindert de toegang tot het zwembad voor kleine kinderen. De unieke roltop zorgt ervoor dat het poortslot vlot terug in gesloten positie valt.




STAINLESS
STEEL



9005 9010

SPECIFICATIES

- Slot: roestvrijstalen mechanisme
- Roltop in roestvrij staal, vergemakkelijkt het sluiten van de poort
- Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen, raden wij u aan de zwembadnormering NF P90-306 te raadplegen
- Enkel voor 40 mm poortprofielen
- Maximale profieldikte: 2 mm

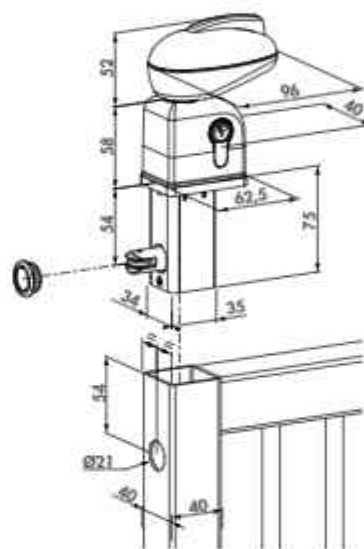

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



STKQF
P. 118



STR60 QF
P. 118

AANBEVOLEN POORTSLUITERS



CARACAL
P. 29



TIGER
P. 12

LION
P. 24

SWING40
P. 153

COMPATIBELE SCHARNIEREN

SERVAL
P. 28

GBM12
P. 154

GBM12-DP40
P. 154

GBM16-DP
P. 155



LLKZV2 (Gepatenteerd)

LEONARDO - Mechanisch codeslot voor schuifpoorten

Mechanisch codeslot voor schuifpoorten met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Doordat dit slot werkt zonder batterijen of elektriciteit, kunt u op een snelle en eenvoudige manier elke schuifpoort uitrusten met toegangscontrole. Dankzij de unieke Twistfinger en bijhorende auto-corrigerende aanslag, garandeert dit systeem een feilloze sluiting van uw schuifpoort. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SLV 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- 100% mechanisch: geen batterij, geen elektriciteit
- Omkeerbare Twistfinger
- Dubbelzijdig bedienbaar codeklavier
- Mogelijkheid om met verschillende in- en uitgangscodes te werken
- Voorzien van regen- en stofkappen
- Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging
- Mogelijkheid tot invoeren van 4- tot 6-cijferige codes
- Uiterst robuuste en gebruiksvriendelijke mechaniek
- Automatische codereset na opening met de krukken
- Anticode detectie met inwendige veiligheidsdrukplaat
- Roestvrijstalen huls rond de Twistfinger verhindert het doorzagen van de pen

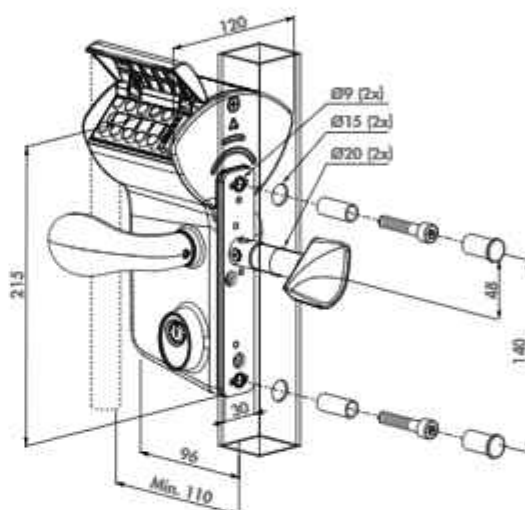

SLOTEN VOOR
SCHUIFPOORTEN

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SSKZ QF
P. 117



O-SET
P. 117

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
40	*	*
50	*	
60	*	
80	*	
100	*	
120	*	

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



3970LS
P. 176



DRILL HSS 15
P. 176



MULTITOOL
P. 176



LSKZU2 (Patent aangevraagd)

Poortslot in opbouw voor schuifpoorten

Industrieel en kwalitatief slot voor manuele schuifpoorten met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dankzij de unieke Twistfinger en bijhorende auto-corrigerende aanslag garandeert dit systeem een feilloze sluiting van uw schuifpoort. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SEV 9005 7016 6009 6005 9010

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Mechaniek en Twistfinger in roestvrij staal
- Omkeerbare Twistfinger
- 3-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Innoverend sluitmechanisme
- Roestvrijstalen huls rond de Twistfinger verhindert het doorzagen van de pen
- Standaard met versterkt aluminium krukpaar
- 3006S: Krukstift vierkant 10 mm

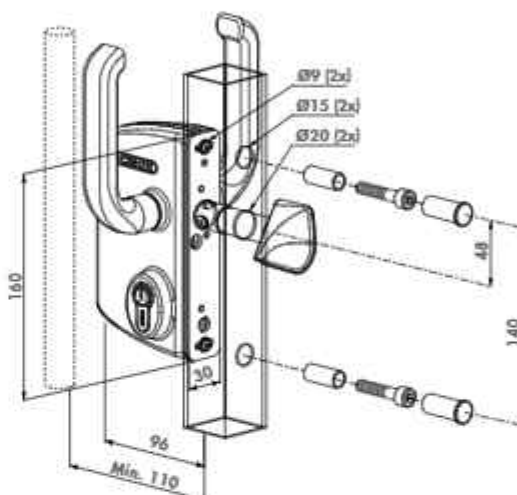

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SSKZ OF
P. 117



D-SET
P. 117

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
40	*	*
50	*	*
60	*	*
80	*	*
100	*	*
120	*	*

AANBEVOLEN KRUKKEN & ACCESSOIRES



3006S
P. 191



3970LS
P. 176



DRILL HSS 15
P. 176



MULTITOOL
P. 176



LGKZD1

Dubbel cilinderslot

Industrieel schuifpoortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk met 2 cilinders. Het volstaat om 1 van beide cilinders te bedienen om het slot te openen of te sluiten, waardoor dit slot bijvoorbeeld kan ingezet worden bij speciale toegang voor de brandweer of bij huisvuilophaling.



STAINLESS
STEEL




KLEUR SLOTKAST

SLV 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Voor poortprofielen 40 t.e.m. 120 mm
- Mechaniek en Twistfinger in roestvrij staal
- Omkeerbare Twistfinger
- Innoverend sluitmechanisme
- Roestvrijstalen huls rond de Twistfinger verhindert het doorzagen van de pen
- 3-gats bevestiging met 2 inbusbouten
- Uitwisselbaar met Locinox LS-sloten
- Standaard met versterkt aluminium krukpaar

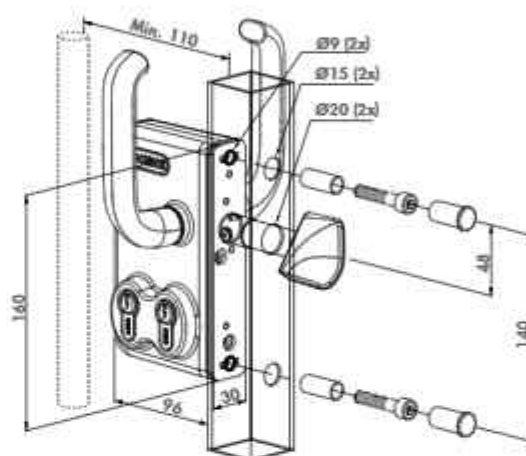

SLOTEN VOOR
SCHUIFPOORTEN

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SSKZ QF
P. 117



O-SET
P. 117

BESTELCODES

Profielbreedte (mm)	Vierkant	Rond
40	*	*
50	*	*
60	*	*
80	*	*
100	*	*
120	*	*

CILINDERS EN ACCESSOIRES



3012-POC
P. 208




3071
P. 208



3006S
P. 191

Uniwing

Universele profielvoorbereiding voor het volledige assortiment insteeksloten, slotvangers en accessoires

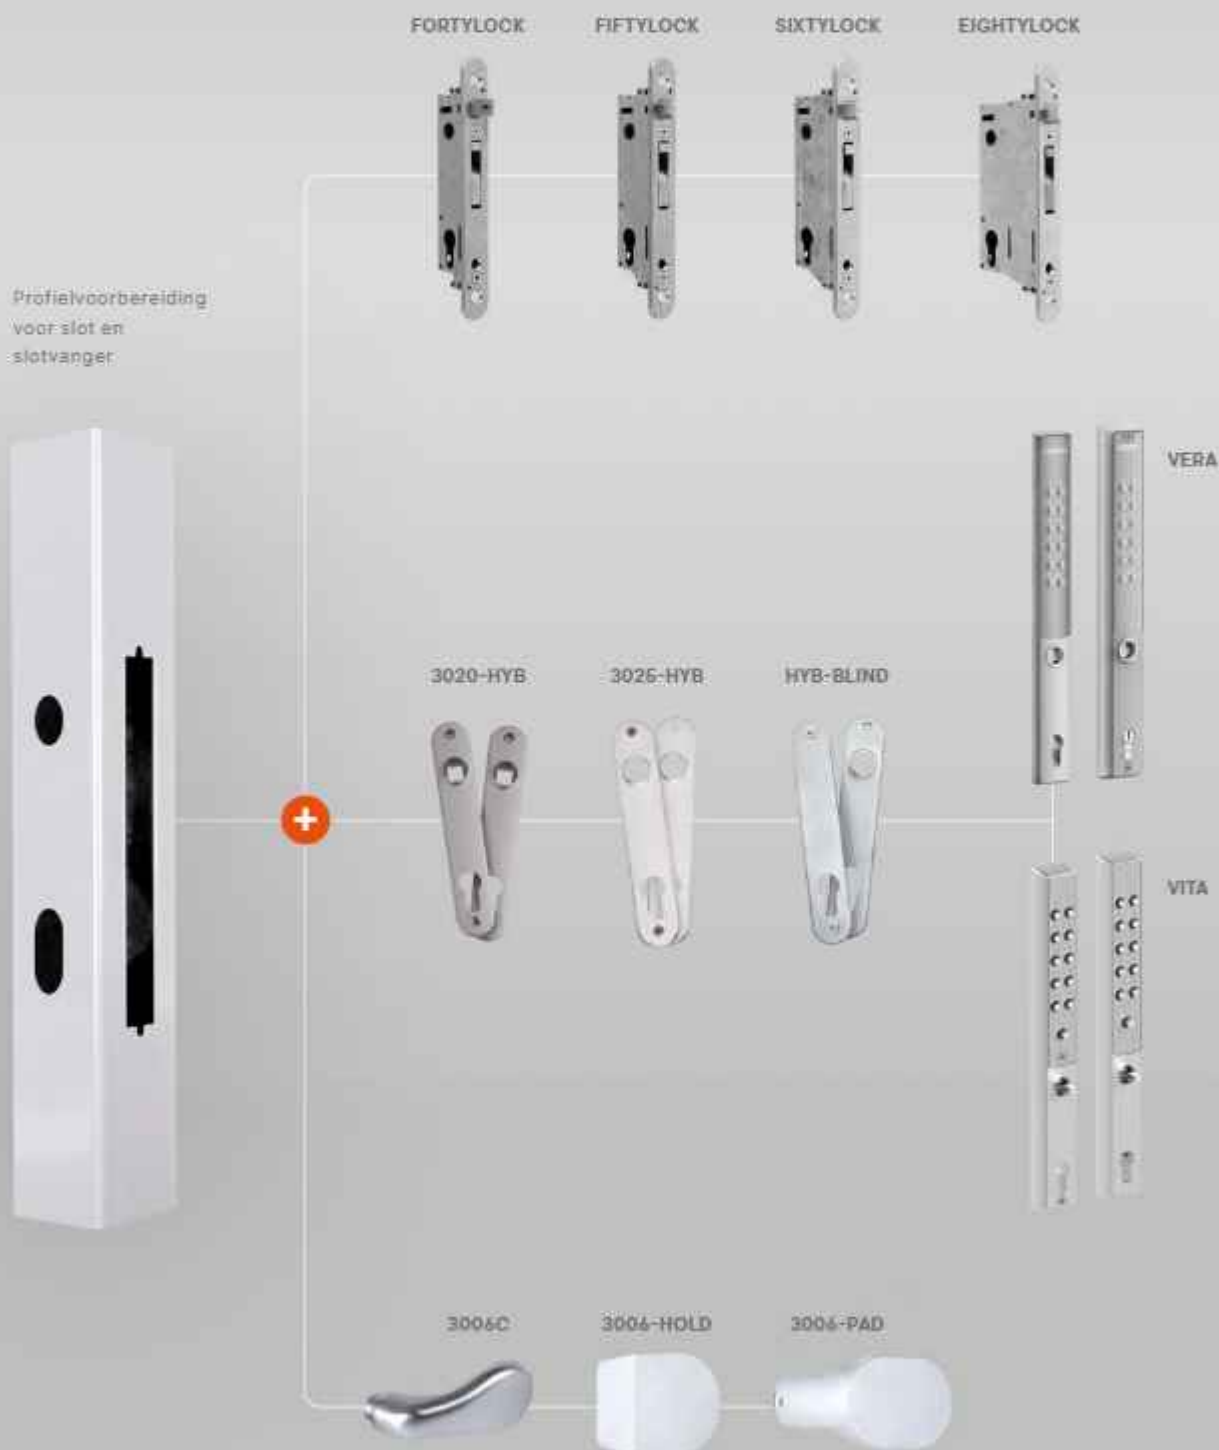

Eén Voorbereiding voor Meerdere Oplossingen

Hoe kunt u de productie en installatie van poorten vereenvoudigen, versnellen en de kosten verlagen? Het UNIWING-concept biedt een uniforme profielvoorbereiding voor beide poortvleugels (of een enkele poortvleugel en een vast staander) als een uitgebreide oplossing voor het insteekslotenassortiment. De rechthoekige uitsnede (175 x 22 mm) met halvemaaivormen aan de boven- en onderkant maakt het eenvoudig om zowel insteeksloten als slotvangers te installeren met het Click-it-systeem. Upgrades, zoals afdekplaten, esthetische handgrepen of toegangscontrole via mechanische of elektronische toetsenborden, zijn altijd mogelijk.



TWEE TYPES GEÏNTEGREERDE HANDGREPEN

FORTYLOCK (Gepatenteerd)

Insteekslot met 20 mm doornmaat voor profielen vanaf 40 mm

Insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme. De roestvrijstalen valhaak en regelbare dagpen zorgen in combinatie met de correcte aanslag voor een stevige sluiting waarbij de poortvleugels niet uiteen getrokken kunnen worden. Het slot kan in metalen, aluminium en PVC poorten ingewerkt worden. Met het inventieve "Click-It" bevestigingssysteem is het slot secondensnel gemonteerd.




STAINLESS
STEEL



SPECIFICATIES

- Met afdekkap tegen vuilindring in het slotmechanisme
- Gepatenteerd "Click-It" bevestigingssysteem waardoor geen draad meer getrokken moet worden in het profiel
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 10 mm zonder demontage van het slot
- Sleutelbediening van de dagpen
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 21 mm
- Centraafstand tussen de cilinder en het kruk gat: 82 mm
- Optioneel: afdekplaat voor kruk gat en cilinder in aluminium, polyamide of roestvrij staal
- Krukken afzonderlijk te bestellen
- Compatibel met alle Europrofielcilinders
- UNIWING-compatibel

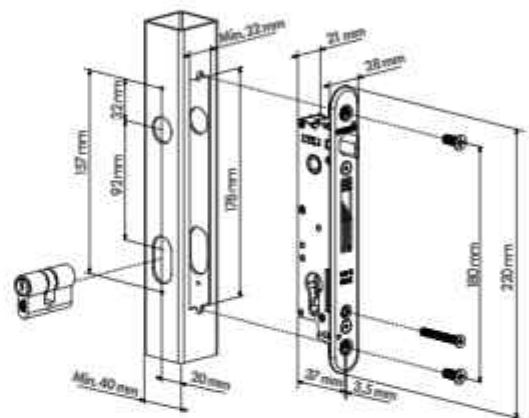

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



MODULEC-SF
P. 124



SFKO
P. 121



SFKU
P. 122

BESTELCODE

FORTYLOCK Insteekslot met 20 mm doornmaat voor profielen vanaf 40 mm

OPTIONELE AFDEKKAPPEN



3020-HYB-A2
P. 105



3020-HYB-ALU
P. 105



3025-HYB
P. 105

AANBEVOLEN KRUKKEN



3006M-H
P. 193



3006J-H
P. 193



3006B-H
P. 193



3006FIX
P. 194

FIFTYLOCK (Gepatenteerd)

Insteekslot met 30 mm doormaat voor profielen vanaf 50 mm

Insteekslot met 100% roestvrijstaal mechanisme. De valhaak en regelbare dagpen, beide eveneens in roestvrij staal, zorgen in combinatie met de correcte aanslag voor een stevige sluiting waarbij de poortvleugeis niet uit elkaar getrokken kunnen worden. Het slot kan in metalen, aluminium en PVC poorten ingewerkt worden. Dankzij het innovatieve "Click-It" bevestigingssysteem is het insteekslot secondensnel gemonteerd.




STAINLESS
STEEL



SPECIFICATIES

- Roestvrijstaal chassis met afneembare frontplaat, 100% beschermd tegen vuil en fijne metaalresten
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- Doormaat 30 mm, voor montage in profielen vanaf 50 mm diepte
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 10 mm zonder demontage van het slot
- Sleutelbediening van de dagpen
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 21 mm
- Centraafstand tussen de cilinder en het kruk gat: 92 mm
- Compatibel met alle Europrofielcilinders
- Krukken afzonderlijk te bestellen
- Optioneel: afdekplaat voor kruk gat en cilinder in aluminium, polyamide of roestvrij staal
- UNIWINC-compatibel

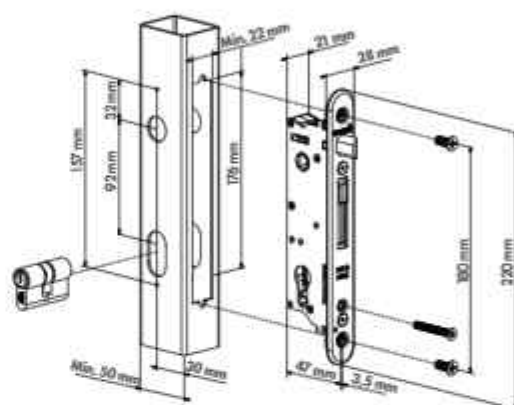

INSTEKSLOTEN

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



MODULEC-SF
P. 124



SFKO
P. 121



SFKU
P. 122

BESTELCODE

FIFTYLOCK Insteekslot met 30 mm doormaat voor profielen vanaf 50 mm

OPTIONELE AFDEKKAPPEN



3020-HYB-A2
P. 105



3020-HYB-ALU
P. 105



3025-HYB
P. 105

AANBEVOLEN KRUKKEN



3006M-H
P. 193



3006J-H
P. 193



3006B-H
P. 193



3006FIX
P. 184

SIXTYLOCK (Gepatenteerd)

Insteekslot met 40 mm doormaat voor profielen vanaf 60 mm

Insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme. De valhaak en regelbare dagpen, beide eveneens in roestvrij staal, zorgen in combinatie met de correcte aanslag voor een stevige sluiting waarbij de poortvleugels niet uit elkaar getrokken kunnen worden. Het slot kan in metalen, aluminium en PVC poorten ingewerkt worden. Dankzij het innovatieve "Click-It" bevestigingssysteem is het insteekslot secondensnel gemonteerd.




STAINLESS
STEEL



SPECIFICATIES

- Roestvrijstalen chassis met afneembare frontplaat, 100% beschermd tegen vuil en fijne metaalresten
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- Doormaat 40 mm, voor montage in profielen vanaf 60 mm diepte
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 10 mm zonder demontage van het slot
- Sleutelbediening van de dagpen
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 21 mm
- Centraafstand tussen de cilinder en het kruk gat: 82 mm
- Geschikt voor Europrofielcilinder
- Krukken afzonderlijk te bestellen
- Optioneel: afdekplaat voor kruk gat en cilinder in aluminium, polyamide of roestvrij staal
- UNIWING-compatibel

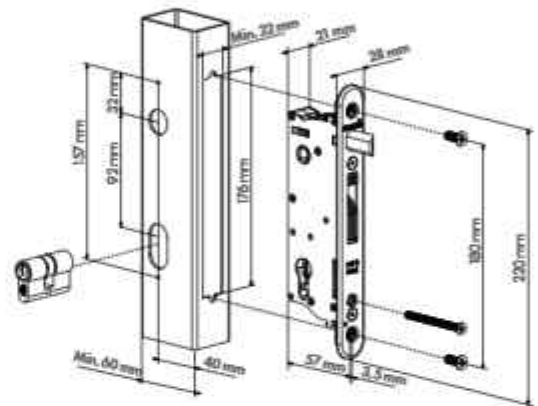

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SFKB
P. 120



INTRALEC
P. 124



SFKM
P. 122

BESTELCODE

SIXTYLOCK / Insteekslot met 40 mm doormaat voor profielen vanaf 60 mm

OPTIONELE AFDEKKAPPEN



3020-HYB-A2
P. 105



3020-HYB-ALU
P. 105



3025-HYB
P. 105

AANBEVOLEN KRUKKEN



3006M-H
P. 193



3006B-H
P. 193



3006J-H
P. 193



3006PAD-H
P. 194



EIGHTYLOCK (Gepatenteerd)

Insteekslot met 60 mm doornmaat voor profielen vanaf 80 mm

Insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme. De valhaak en regelbare dagpen, beide eveneens in roestvrij staal, zorgen in combinatie met de correcte aanslag voor een stevige sluiting waarbij de poortvleugeis niet uit elkaar getrokken kunnen worden. Het slot kan in metalen, aluminium, houten en PVC poorten ingewerkt worden. Dankzij het innovatieve "Click-it" bevestigingssysteem is het insteekslot secondensnel gemonteerd.




STAINLESS
STEEL



SPECIFICATIES

- Roestvrijstalen chassis met afneembare frontplaat, 100% beschermd tegen vuil en fijne metaalresten
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- Doornmaat 60 mm, voor montage in profielen vanaf 80 mm diepte
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 10 mm zonder demontage van het slot
- Sleutelbediening van de dagpen
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 21 mm
- Centerafstand tussen de cilinder en het kruk gat: 92 mm
- Geschikt voor Europrofielcilinder
- Krukken afzonderlijk te bestellen
- Perfect voor houten poorten
- UNIWING-compatibel

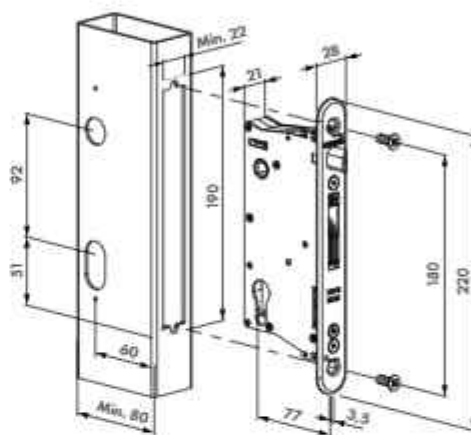

INSTEKSLOTEN

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



SFKM
P. 122



MODULEC-SF
P. 124



INTRALEC
P. 124

BESTELCODES

EIGHTYLOCK-M	Insteekslot met 60 mm doornmaat voor profielen vanaf 80 mm voor metalen poorten
EIGHTYLOCK-W	Insteekslot met 60 mm doornmaat voor profielen vanaf 80 mm voor houten poorten

OPTIONELE AFDEKKAPPEN



3020-HYB-A2
P. 105



3020-HYB-ALU
P. 105



3020-HYB-STD
P. 105

AANBEVOLEN KRUKKEN



3006M-H
P. 193



3006B-H
P. 193



3006J-H
P. 193



3006PAD-H
P. 194



FORTYSET

Complete set met insteekslot en slotvanger voor metalen, aluminium en PVC poorten

Complete set voor het uitrusten van metalen, aluminium of PVC poorten met een insteekslot en insteekslotvanger.

SPECIFICATIES

- Complete set met slot, slotvanger, afdekplaten, krukken en cilinder
- 54 mm europrofielcilinder met drie sleutels

BESTELCODES

FORTYSET-40I-BA	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU-9005 + 3006B-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40I-JA	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU-SILV + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40I-MA	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU-SILV + 3006M-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40P-GP	Fortylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40S-BA	Fortylock + SFKU-40-9005 + 3020-HYB-ALU-9005 + 3006B-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40S-JA	Fortylock + SFKU-40-ALUM + 3020-HYB-ALU-SILV + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ



FIFTYSET

Complete Fiftylock set met insteekslot en slotvanger voor metalen, aluminium en PVC poorten

Complete Fiftylock set voor het uitrusten van metalen, aluminium of PVC poorten met een insteekslot en inbouw slotvanger.

SPECIFICATIES

- Complete set met Fiftylock slot, slotvanger, afdekplaten, krukken en cilinder
- 60 mm europrofielcilinder met drie sleutels

BESTELCODES

FIFTYSET-50S-BA	Fiftylock + SFKU-40-9005 + 3020-HYB-ALI-9005 + 3006B-H + 3012-60-STD-VSZ
FIFTYSET-50U-JA	Fiftylock + SFKU-40-ALUM + 3020-HYB-ALU + 3006J-H + 3012-60-STD-VSZ



SIXTYSET

Complete Sixtylock set met insteekslot en slotvanger voor metalen, aluminium en PVC poorten

Complete Sixtylock set voor het uitrusten van metalen, aluminium of PVC poorten met een 10 mm regelbaar insteekslot en inbouw slotvanger.

SPECIFICATIES

- Complete set met Sixtylock slot, slotvanger, afdekplaten, krukken en cilinder
- 80 mm europrofielcilinder met drie sleutels

BESTELCODES

SIXTYSET-60U-JA	Sixtylock + SFKU-40-ALUM + 3020-HYB-ALU-SILV + 3006J-H + 3012-70-STD-VSZ
SIXTYSET-60S-BA	Sixtylock + SFKU-9005 + 3020-HYB-ALU-9005 + 3006B-H + 3012-70-STD-VSZ





NIEUW

VERA (Patent aangevraagd)

VERA - Batterijgevoed codeslot voor insteeksloten

Voeg op een heel eenvoudige manier toegangscontrole toe aan voetgangerspoorten. VERA is een batterijgevoed codeslot voor poorten met insteeksloten (FORTY-, FIFTY-, SIXTY- of EIGHTYLOCK). Kies, wijzig of verwijder eenvoudig tot 100 pincodes. Verschillende in- en uitgangscodes, permanent open-codes en vrije uitgang zijn mogelijk. De energiezuinige VERA haalt tot 150.000 open/toe-cycli met één battery pack, in alle weersomstandigheden (IP66). Het onderhoudsvrije codeslot heeft een aluminium behuizing en een LED-verlicht elektronisch codeklavier.




BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005

SPECIFICATIES

- Compatibel met FORTY-, FIFTY-, SIXTY- of EIGHTYLOCK (slot niet inbegrepen)
- Compatibel met slotvanger SFKU-V of SFKV-O
- Dubbelzijdig codeklavier of enkelzijdig (vrije uitgang) met afdekplaat
- Geen netstroom nodig. Battery pack (met levensduur tot 150.000 cycli) inbegrepen
- Weersbestendig en LED-verlicht elektronisch codeklavier
- Ondersteunt codes voor permanent open en vrije uitgang
- Mogelijkheid om met verschillende in- en uitgangscodes te werken
- Waarschuwingslampje 'batterij bijna leeg'
- Aluminium behuizing met structuurlak (zwart) of anodisatie (zilver)

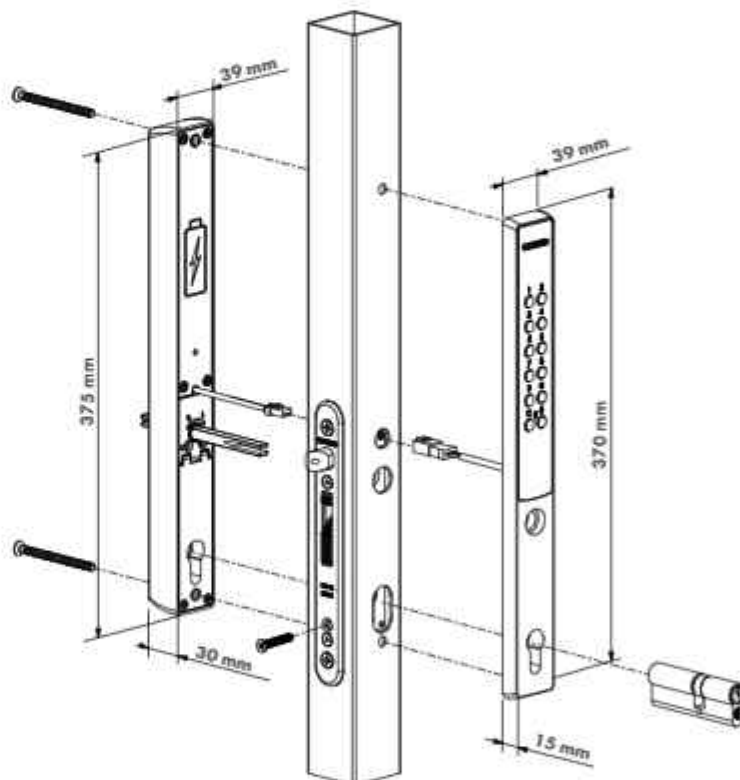

BESTELCODES

VERA-40-1	Voor profielen met 40mm diepte - enkelzijdig
VERA-40-2	Voor profielen met 40mm diepte - dubbelzijdig
VERA-50-1	Voor profielen met 50mm diepte - enkelzijdig
VERA-50-2	Voor profielen met 50mm diepte - dubbelzijdig
VERA-60-1	Voor profielen met 60mm diepte - enkelzijdig
VERA-60-2	Voor profielen met 60mm diepte - dubbelzijdig

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96



EIGHTYLOCK
P. 97

NIEUW

VITA (Patent aangevraagd)

Mechanisch codeslot voor insteeksloten

Eenvoudige, onderhoudsvrije toegangscontrole voor poorten met een insteekslot. VITA is een mechanisch codeslot dat functioneert zonder elektriciteit, in combinatie met FORTY-, FIFTY-, SIXTY- of EIGHTYLOCK. De pincode is gemakkelijk te wijzigen of te verwijderen, zowel in- als uitgangscodes kunnen afzonderlijk worden ingesteld. Beschikbaar in twee configuraties: een dubbele uitvoering met een codeklavier aan beide zijden, of een enkele uitvoering met één codeklavier en een vrije uitgang.



STAINLESS
STEEL




BESCHIKBARE KLEUREN

SEV 9005

SPECIFICATIES

- Dubbelzijdig codeklavier of enkelzijdig (vrije uitgang) met afdekplaat
- Mogelijkheid om met verschillende in- en uitgangscodes te werken
- Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging
- Extreem robuust en vandaalvrij design
- Aluminium behuizing met structuurlak (zwart) of anodisatie (zilver)
- Anticode detectie met inwendige veiligheidsdrukplaat
- Compatibel met SFKU-V & SFKO-V
- Compatibel met FORTY-, FIFTY-, SIXTY- of EIGHTYLOCK (slot niet inbegrepen)
- UNIWING-compatibel

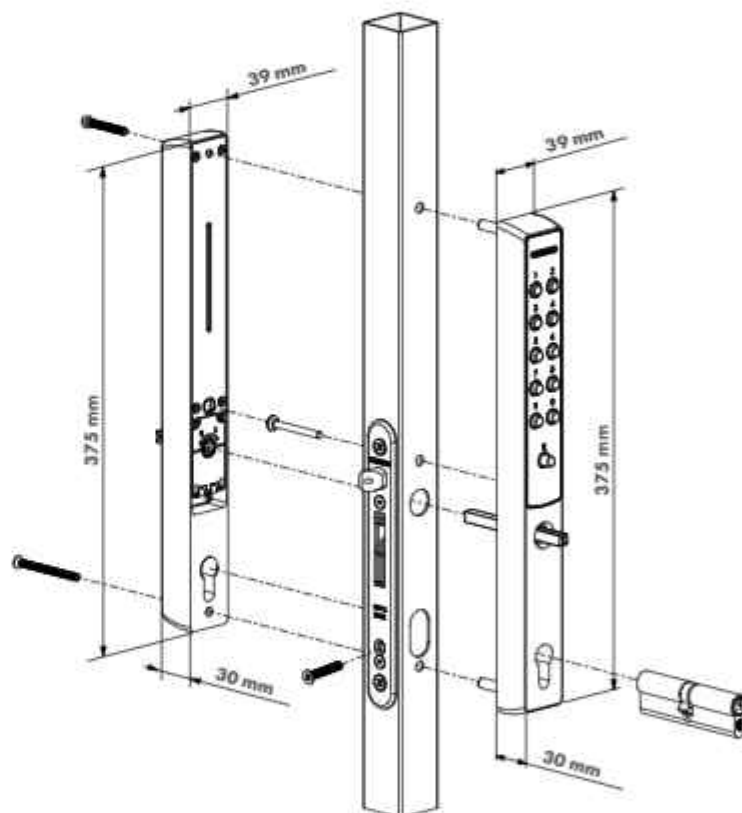

BESTELCODES

VITA-40-1	Voor profielen met 40mm diepte - enkelzijdig
VITA-40-2	Voor profielen met 40mm diepte - dubbelzijdig
VITA-50-1	Voor profielen met 50mm diepte - enkelzijdig
VITA-50-2	Voor profielen met 50mm diepte - dubbelzijdig
VITA-60-1	Voor profielen met 60mm diepte - enkelzijdig
VITA-60-2	Voor profielen met 60mm diepte - dubbelzijdig

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96



EIGHTYLOCK
P. 97



H-METAL (Gepatenteerd)


Insteekslot met 35 mm doornmaat

Insteekslot uit hoge kwaliteit met 100% roestvrijstalen mechanisme. De massieve roestvrijstalen valhaak en regelbare dagpen maken dit slot uniek in zijn soort. De valhaak in combinatie met bijhorende aanslag verhindert het uit elkaar trekken van de poort. Het slot kan toegepast worden op metalen en aluminium poorten op onze compleet voorbereide profielen.



SPECIFICATIES

- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Sleutelbediening van de dagpen
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20 mm zonder demontage van het slot
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- Krukken en cilinder afzonderlijk te bestellen
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 33 mm
- Centraafstand tussen de cilinder en het kruk gat: 92 mm
- Valhaak in combinatie met de Locinox slotvanger zorgt voor een veilige verankering
- Met afdekplaat voor slotmechanisme tegen vuilindringing in het profiel
- Geschikt voor Europrofielcilinder
- Optioneel: Afdekplaat voor kruk gat en cilinder

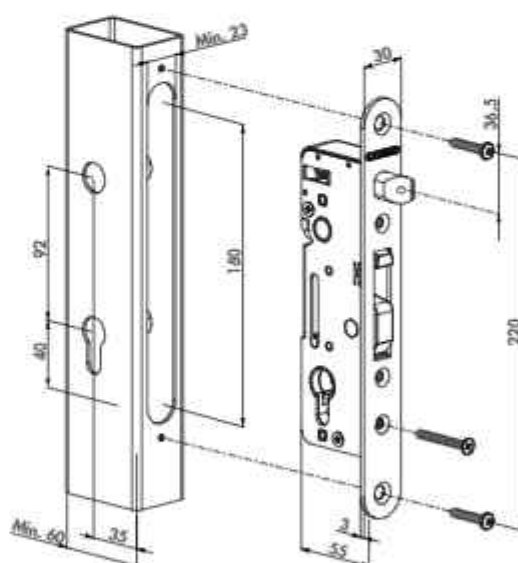

BESTELCODE

H-METAL Voor poortprofielen met een min. diepte van 60 mm



H-METAL-SET

Roestvrijstalen, complete set met insteekslot voor metalen en aluminium poorten

Complete set voor het uitrusten van metalen of aluminium poorten met een 20 mm regelbaar, roestvrijstalen insteekslot en regelbare slotvanger.

BESTELCODES

H-METAL-SET-54-I	H-METAL + SHKM-ALUM + 3020-HYB-A2 + 3008I-H + 3012-54-STD-VSZ
H-METAL-SET-54-M	H-METAL + SHKM-ALUM + 3020-HYB-STD + 3008M-H + 3012-54-STD-VSZ
H-METAL-SET-80-I	H-METAL + SHKM-ALUM + 3020-HYB-A2 + 3008I-H + 3012-80-STD-VSZ
H-METAL-SET-80-M	H-METAL + SHKM-ALUM + 3020-HYB-STD + 3008M-H + 3012-80-STD-VSZ




H-COMPACT (Gepatenteerd)

Roestvrijstalen insteekslot zonder krukken

Kwalitatief 100% roestvrijstalen insteekslot met valhaak voor een mechanische vergrendeling van (geautomatiseerde) schuifpoorten. De afwezigheid van krukken verhindert het overklimmen via de kruk.

SPECIFICATIES

- Insteekslot met een doormaat van 35 mm
- Geschikt voor schuif- en draaiportalen
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en chassis: roestvrij staal evenals alle interne mechanische onderdelen
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 33 mm
- Valhaak in combinatie met de Locinox slotvanger zorgt voor een veilige verankering
- Zonder dagpen
- Verwijderbare pin (dievenklauw) verhindert het uit de slotvanger heffen van een schuifpoort
- Met afdekplaat voor slotmechanisme tegen vuilindringing in het profiel
- Compatibel met alle Europrofielcilinders

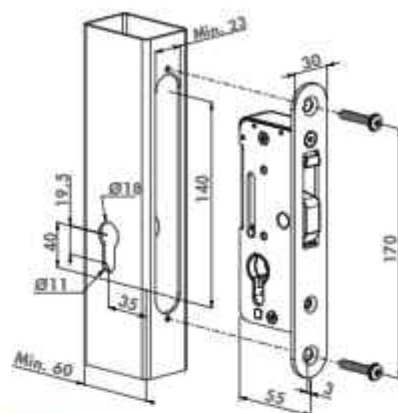

AANBEVOLEN SLOTVANGER



BESTELCODE

H-COMPACT Voor poortprofielen met een min. diepte van 60 mm

SHKC
P. 125




H-METAL-WB (Gepatenteerd)

Insteekslot voor inlaskast

Hoogwaardig insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme te gebruiken in combinatie met de inlaskast. De massieve roestvrijstalen valhaak en regelbare dagpen maken dit slot uniek in zijn soort. De valhaak in combinatie met bijhorende aanslag verhinderen het uit elkaar trekken van de poort. Het slot kan toegepast worden op metalen poorten met de inlaskast.

SPECIFICATIES

- Insteekslot met een doormaat van 35 mm
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Sleutelbediening van de dagpen
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20 mm zonder demontage van het slot
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 33 mm
- Centerafstand tussen de cilinder en het krukgat: 92 mm
- Valhaak in combinatie met de Locinox slotvanger zorgt voor een veilige verankering
- Met afdekplaat voor slotmechanisme tegen vuilindringing in het profiel
- Geschikt voor Europrofielcilinder
- Krukken en cilinder afzonderlijk te bestellen
- Optioneel: Afdekplaat voor krukgat en cilinder

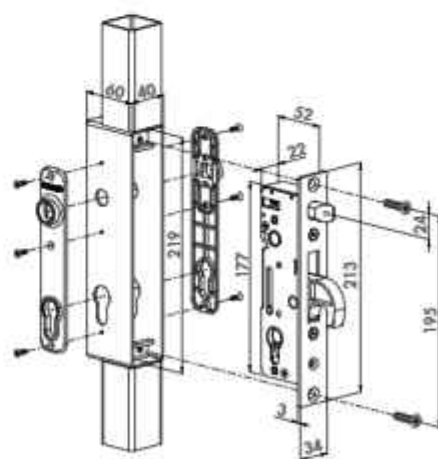

AANBEVOLEN SLOTVANGERS



BESTELCODE

H-METAL-WB Voor inlaskast - HWLB

SHKM
P. 126

SEH
P. 111



3020-HYB

Afdekplaat voor insteeksloten


Afdekplaat voor krukgat en cilinder voor Locinox insteeksloten. Beschikbaar in polyamide, roestvrij staal of geanodiseerd aluminium voor een esthetische afwerking. Inclusief schroeven.

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM SILV 9005

SPECIFICATIES

- Afdekplaat voor krukgat en cilinder
- Uniform gatenpatroon; compatibel met HWLB voor Hybrid sloten
- Beschikbaar in polyamide, roestvrij staal of aluminium

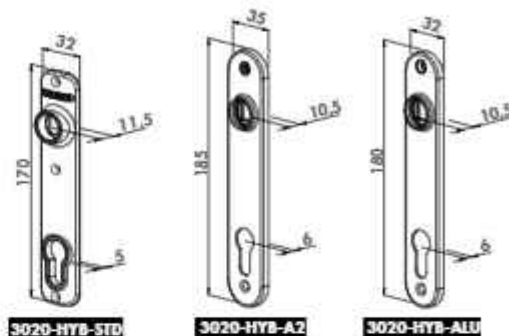

COMPATIBELE SLOTEN



BESTELCODES

3020-HYB-A2	Roestvrijstaal afdekplaat voor insteeksloten
3020-HYB-ALU	Aluminium afdekplaat voor insteeksloten - Zilver / RAL9005
3020-HYB-STD	Polyamide afdekplaat voor insteeksloten - RAL9005



3025-HYB

Aluminium geanodiseerde afdekplaat voor insteeksloten


Aluminium geanodiseerde afdekplaat voor krukgat en cilinder van Locinox insteeksloten. Wordt dwars door de paal bevestigd. Inclusief schroeven.

BESCHIKBARE KLEUREN

SILV 9005

SPECIFICATIES

- Afdekplaat voor krukgat en cilinder
- Geanodiseerd aluminium
- Verkrijgbaar in twee kleuren: RAL 9005 & SILV
- Inclusief bevestigingsbouten voor profielen van 37 mm tot 65 mm

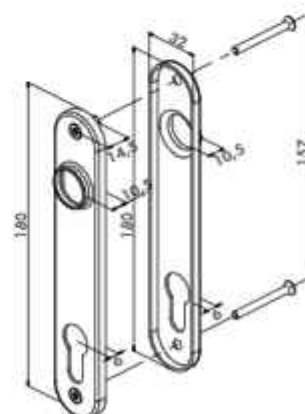

COMPATIBELE SLOTEN



BESTELCODE

3025-HYB	Aluminium geanodiseerde afdekplaat voor insteeksloten
----------	---



3025-HYB-BLIND-ALU

Set met afdekplaten voor insteeksloten


Set met afdekplaten voor halve kruik en cilinder voor Locinox insteeksloten. Wordt dwars door de paal bevestigd. Beschikbaar in roestvrijstaal en geanodiseerd aluminium. Inclusief schroeven.

BESCHIKBARE KLEUREN

SEV 9005

SPECIFICATIES

- Afdekplaat voor krukgat en cilinder
- Beschikbaar in roestvrijstaal of geanodiseerd aluminium
- Compatibel met BAR-A en BAR-I
- Inclusief bevestigingsbouten voor profielen van 37 mm tot 65 mm

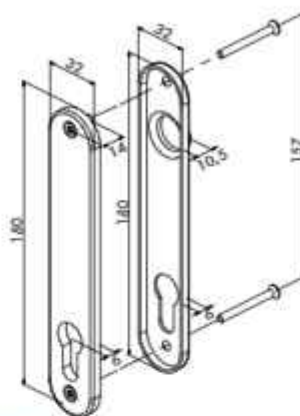

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

BESTELCODE

3025-HYB-BLIND-ALU Set met afdekplaten voor insteeksloten




HWLB

Inlaskast voor H-METAL-WB insteekslot

Metaal inlaskast voor H-METAL-WB Hybride insteekslot.

SPECIFICATIES

- Afmetingen: 60 x 40 x 219 mm (Wanddikte 2 mm)
- In bruto staal om op te lassen

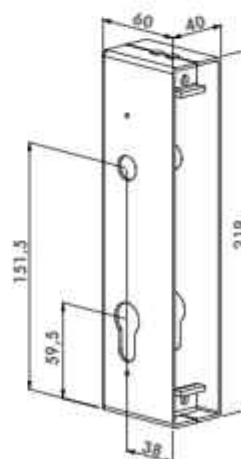

COMPATIBELE SLOTEN



H-METAL-WB
P. 104



SHKM
P. 126



3020-HYB-ALU
P. 105



3020-HYB-STD
P. 105

BESTELCODE

HWLB Inlaskast in bruto staal voor H-METAL-WB sloten



H-WOOD (Gepatenteerd)

Roestvrijstalen insteekslot voor houten poorten

Insteekslot uit hoge kwaliteit met 100% roestvrijstalen mechanisme. De massieve roestvrijstalen valhaak en regelbare dagpen maken dit slot uniek in zijn soort. De valhaak in combinatie met bijhorende aanslag verhindert het uit elkaar trekken van de poort. Het slot kan toegepast worden op metalen en aluminium poorten.




STAINLESS
STEEL



SPECIFICATIES

- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Sleutelbediening van de dagpen
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20 mm zonder demontage van het slot
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- Roestvrijstalen valhaak voor een veilige verankering
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 33 mm
- Centerafstand tussen de cilinder en het kruk gat: 92 mm
- Doormaat 60 mm
- Met afdekkap tegen vuilindringing in het slotmechanisme
- Compatibel met alle Europrofielcilinders
- Krukken en cilinder afzonderlijk te bestellen
- Optioneel: Afdekplaat voor kruk gat en cilinder

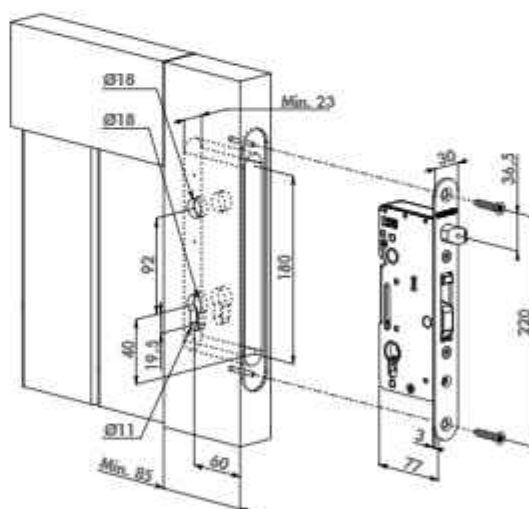

BESTELCODE

H-WOOD Voor poortprofielen met een min. diepte van 85 mm



H-WOOD-SET

Roestvrijstalen, complete set met insteekslot voor houten poorten

Complete set voor het uitrusten van houten poorten met een regelbaar, roestvrijstalen insteekslot en slotvanger.

BESTELCODES

H-WOOD-SET-60-I	H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-60-STD-VSZ
H-WOOD-SET-80-I	H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-80-STD-VSZ



Slotvangers

Geen slot zonder slotvanger. Locinox heeft een ruim assortiment slotvangers. Zowel voor schuif-, draai-, tuin- als zwembadpoorten.

Een in-house uitgevoerde schoktest garandeert dat onze slotvangers elke mogelijke slag van de poort opvangen en dat ze voldoen aan de strenge Locinox normen. Met de gepatenteerde

Quick-Fix-bevestiging is de montage snel, eenvoudig en uiterst stevig uit te voeren. De stootplaten zijn aanpasbaar aan de dikte van de paal en zijn in vele gevallen uitgerust met een stootrubber.

Sets

Locinox ondersteunt u voor 100%, ook in uw logistieke processen


Stel zelf uw set samen en vermijd in de toekomst stockbreuken of foute leveringen van uw poortonderdelen. Alle producten worden netjes en degelijk verpakt en afgewerkt met uw eigen logo voor een maximale branding van uw product. Indien gewenst voegen we daar ook graag uw eigen installatiehandleiding en andere info aan toe!

100% modulaire Tijdsbesparend Geen zoekwerk



Tuinpoort boxset

- 1 SMKLOF
- 2 LAKZP1
- 3 GBM12

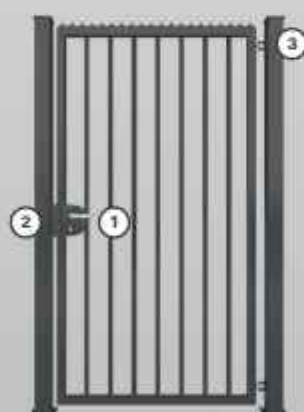

1 poortvleugel - folieset

- 1 LAKQU2
- 2 SAKLOF
- 3 G90Z



2 poortvleugels - folieset

- 1 LAKQU2
- 2 SH-KLOF
- 3 GBMU4D
- 4 3006PC






SE (Gepatenteerd)

Elektrische slotvanger voor opsteeksloten

Elektrische slotvanger voor draaiportalen. De aanslag is uitgerust met een dubbel blokkeringsysteem dat tot 500 kg druk weerstaat. De uitsparing voor de nachtschoot werd met roestvrij staal versterkt. Deze duurzame wijziging verhoogt de inbraakveiligheid bij gesloten nachtpen. De ideale oplossing voor uw toegangscontrole! SE is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

SPECIFICATIES

- Type SE.E: Emissa - Normaal Gesloten
- Type SE.R: Ruptura - Normaal Open
- Met roestvrijstaal versterkte behuizing voor nachtschoot
- Voor vaste paalprofielen 50 x 50 mm en groter
- Spanning: 12V AC/DC
- Verbruik Emissa: 1A
- Verbruik Ruptura: 1,5A
- Water- en weerbestendig
- Weerstand tegen druk op de dagpen: 500 kg

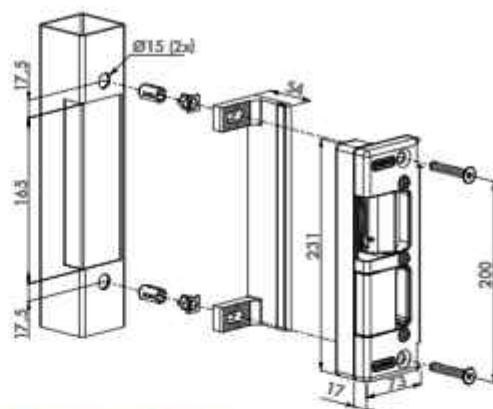

COMPATIBELE SLOTEN



BESTELCODES

SE-E Elektrische aanslag, Emissa, Normaal Gesloten
SE-R Elektrische aanslag, Ruptura, Normaal Open




SEH (Gepatenteerd)

Elektrische slotvanger voor insteeksloten

Elektrische slotvanger voor H-Metal en H-Wood. De aanslag is uitgerust met een dubbel blokkeringsysteem die 500 kg druk weerstaat. Deze uiterst robuuste aanslag is de ideale oplossing voor uw toegangscontrole. SEH is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

SPECIFICATIES

- Type SEH.E: Emissa - Normaal Gesloten
- Type SEH.R: Ruptura - Normaal Open
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Voor vaste paalprofielen 50 x 50 mm en groter
- Spanning: 12V AC/DC
- Verbruik Emissa: 1A
- Verbruik Ruptura: 1,5A
- Water- en weerbestendig
- Weerstand tegen druk op de dagpen: 500 kg

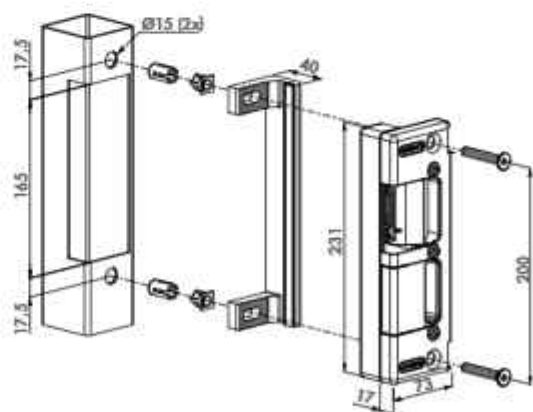

COMPATIBELE SLOTEN



BESTELCODES

SEH-E Elektrische aanslag, Emissa, Normaal Gesloten voor H-Metal en H-Wood
SEH-R Elektrische aanslag, Ruptura, Normaal Open voor insteeksloten



MODULEC-SA (Gepatenteerd)

Elektrische slotvanger voor opbouw


Eenvoudig te monteren elektrische slotvanger voor opbouw dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bevestiging. Makkelijk uitwisselbaar met de SA slotvanger en kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC. Modulec-SA is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

KLEUR SLAGPLAAT

ALUM 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- Getest op 500.000 bewegingen
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- Zelfde gatenpatroon als SA, SH en SM slotvangers
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde aluminium behuizing
- Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- Spanning: 12V-24V AC/DC
- Verbruik: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Vermogen: 15W

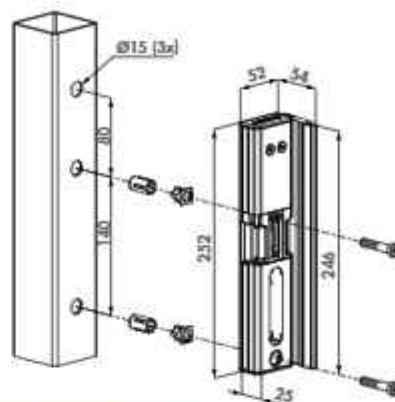

COMPATIBELE SLOTEN



BESTELCODE

MODULEC-SA-E	Normaal gesloten voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC
MODULEC-SA-R	Normaal open voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC



MODULEC-SH (Gepatenteerd)

Elektrische veiligheidsslotvanger voor opbouw


Eenvoudig te monteren elektrische slotvanger voor opbouw dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bevestiging. Makkelijk uitwisselbaar met de SH slotvanger en kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC. Modulec-SH is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

KLEUR SLAGPLAAT

ALUM 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- Getest op 500.000 bewegingen
- Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- Snelle montage met Quick-Fix
- Zelfde gatenpatroon als SA, SH en SM slotvangers
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde aluminium behuizing
- Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- Spanning: 12V-24V AC/DC
- Verbruik: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Vermogen: 15W

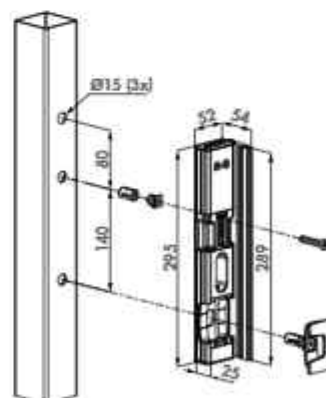

COMPATIBELE SLOTEN



BESTELCODES

MODULEC-SH-E	Normaal gesloten voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC
MODULEC-SH-R	Normaal open voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC



SAKLQF (Gepatenteerd)

Verstelbare slotvanger uit roestvrij staal


Roestvrijstalen slotvanger met kunststof afwerking voor al uw poorten. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke installatie. De regelbare, geëxtrudeerde aluminium slagplaat met stootrubber is toepasbaar voor poortprofielen van 40 tot 60 mm. Het design zorgt voor een verbeterde ontvangst van de dagpen.

KLEUR SLAGPLAAT

ALUM 9005 7016 6009 6005 9010

SPECIFICATIES

- Roestvrijstalen slotvanger met kunststof afwerking
- Geëxtrudeerde aluminium slagplaat met stootrubber
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- Voor rechthoekige en ronde profielen

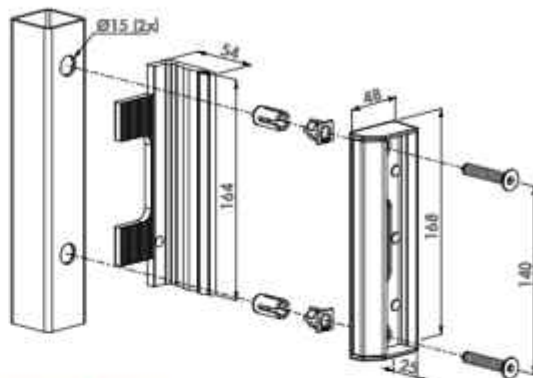

COMPATIBELE SLOTEN



BESTELCODES

SAKLQF Industriële slotvanger voor vierkante profielen
SARLQF Industriële slotvanger voor ronde profielen



SH-KLQF (Gepatenteerd)

Verstelbare veiligheidsslotvanger uit roestvrij staal


Verstevigde roestvrijstalen slotvanger met kunststof afwerking voor al uw poorten. Het gepatenteerde verankeringsysteem verhindert het uit elkaar trekken van de poort. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke montage. De geëxtrudeerde slagplaat met stootrubber is regelbaar voor poortprofielen tot 60 of 80 mm. Het nieuwe ontwerp verzekert een nog makkelijkere sluiting van de poort.

KLEUR SLAGPLAAT

ALUM 9005 7016 6009 6005

SPECIFICATIES

- Verstevigde roestvrijstalen slotvanger voor vierkante en ronde profielen
- Verankeringsysteem in roestvrij staal inbegrepen
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Voorkomt het uithaken van de poort
- Voor rechthoekige en ronde profielen
- Verstelbare slagplaat uit geëxtrudeerd aluminium met stootrubber
- Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm (K) of 60-80 mm (L)

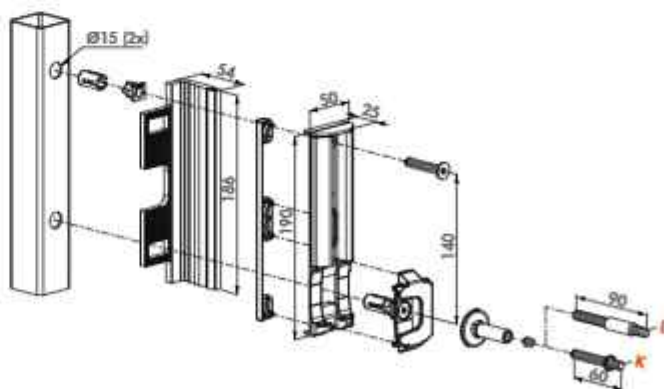

COMPATIBELE SLOTEN



BESTELCODES

SHKLQF Industriële veiligheidsslotvanger voor vierkante profielen
SHRLQF Industriële veiligheidsslotvanger voor ronde profielen



SMKLQF

Polyamide tuinpoortslotvanger voor vierkante profielen


Kunststof aanslag voor loop- en tuinpoorten. De Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en stevige montage op vierkante palen. Voor poortprofielen 40 mm.

BESCHIKBARE KLEUREN

9005 7040 7016 6009 6005

SPECIFICATIES

- Slotvanger in polyamide voor vierkante profielen
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Voor poortprofielen vanaf 40 mm

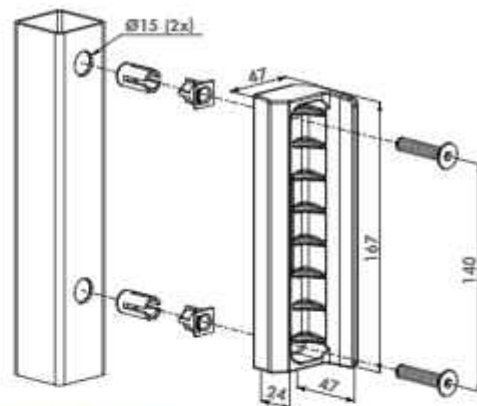

COMPATIBELE SLOTEN



LAKZP1
P. 84

LAKZP1WSI
P. 85

BESTELCODE

SMKLQF Polyamide tuinpoortslotvanger voor vierkante profielen



SKRZ

Polyamide tuinpoortslotvanger voor ronde profielen


Kunststof aanslag voor loop- en tuinpoorten. De beugelbevestiging zorgt voor een snelle en stevige montage. Voor poortprofielen 40 mm en aanslagpaal 60 mm.

BESCHIKBARE KLEUREN

9005 7040 6009 6005

SPECIFICATIES

- Slotvanger in polyamide voor ronde profielen
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Enkel voor ronde palen van Ø60 mm
- Voor een poortprofiel van 40 mm

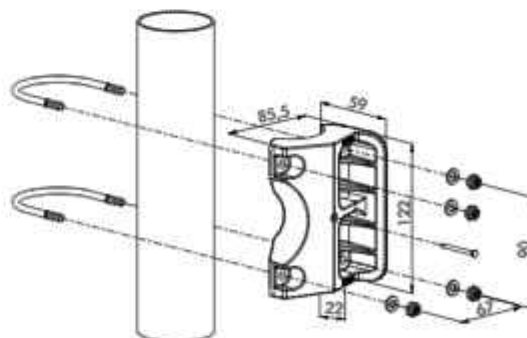

COMPATIBELE SLOTEN



LAKZP1
P. 84

LAKZP1WSI
P. 85

BESTELCODE

SKRZ Polyamide tuinpoortslotvanger voor ronde profielen




SF

Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor opbouwsloten

Esthetische opbouwslotvanger. Speciaal ontwikkeld voor ons compleet gamma opbouwsloten voor draaiportalen. De zichtbare opbouwdiepte van 8 mm verzekert een discrete look. Een uiterst efficiënte montage met minimale profielvoorbereidingen is gegarandeerd, terwijl de unieke Quick-Fix bevestiging een snelle en sterke bevestiging op de poort verzekert. De combinatie van deze unieke slotvanger met de opbouwsloten garandeert een sterke verankering van de poort.

SPECIFICATIES

- Roestvrijstalen slotvanger voor vierkante profielen vanaf 40 mm
- Compatibel met ons compleet gamma opbouwsloten voor draaiportalen
- Aluminium slagplaat met stootrubbers voor duurzaam gebruik
- Inclusief innovatieve Quick-Fix bevestiging en zelfborende schroeven
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Elegant design: zichtbare dikte van 8 mm
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 60 mm profielen
- Verstelbare schootgeleiding verhindert beschadiging van dagpen aan de paal

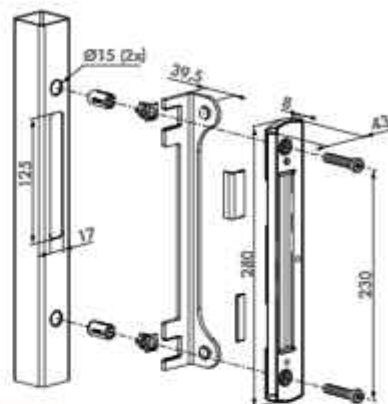

COMPATIBELE SLOTEN



BESTELCODE

SF Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor opbouwsloten, regelbaar voor 40 tot 60 mm profielen



3006PC

Tegenkast


Esthetische oplossing in aluminium voor het bouwen van symmetrische dubbele draaiportalen in combinatie met Locinox aanslag. In een gecombineerd gebruik met de Locinox 4D scharnieren kan u uw productie van dubbele portalen vereenvoudigen tot één enkele identieke poortvleugel die zowel rechts als links gebruikt kan worden. De tegenplaat vult symmetrisch de slotopening in de andere vleugel op.

BESCHIKBARE KLEUREN

SILV 9005 7016 6009 6005

SPECIFICATIES

- Geplooide tegenplaat in dezelfde vorm als het poortslot in opbouw
- Te gebruiken in combinatie met de SA of de SH slotvanger met de speciale Slovan bevestiging

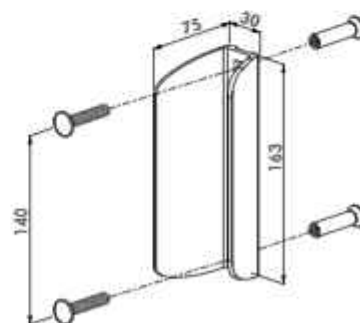

COMPATIBELE SLOTEN



BESTELCODE

3006PC Tegenkast in aluminium met Slovan bevestiging



SPKZ-QF

Slotvanger zonder aanslag


Vlakke aanslag met kunststof bakje om in de paal te integreren. Met deze aanslag wordt de poort op een minimale afstand van de aanslagpaal geregeld.

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM 9005

SPECIFICATIES

- Voor vierkante profielen van 40 mm
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging

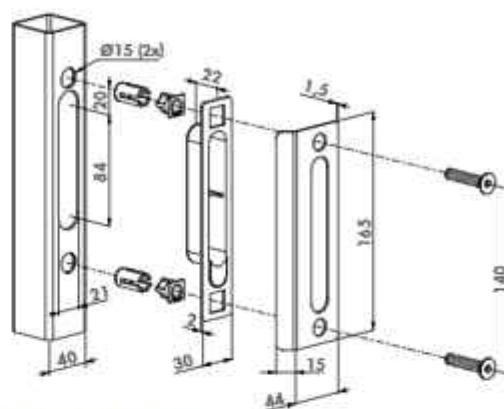

COMPATIBELE SLOTEN



LAKQH2
P. 63

LAKYF2
P. 62

LAKQU2
P. 71

LMKQV2
P. 76

BESTELCODE

SPKZ-QF-40 Insteekslotvanger voor vierkante profielen van 40 mm




SPKZ-TK

Sierpoortslotvanger met tegenkast

Vlakke aanslag voor sierpoorten met tegenkast. Met deze aanslag wordt de poort op een minimale afstand van de tweede vleugel geregeld. Deze set laat u toe een esthetische oplossing te bieden voor uw dubbele sierpoorten.

SPECIFICATIES

- Tegenkast in dezelfde vorm als het sierpoortslot
- Voor min. 40 mm vierkantprofielen
- Bevestiging: door het profiel in de tegenkast

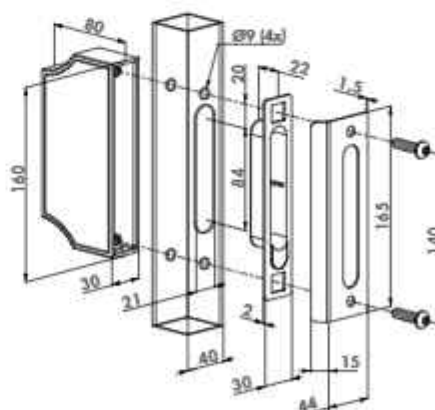

COMPATIBELE SLOTEN



LAKQH2
P. 63

LAKYF2
P. 62

BESTELCODE

SPKZ-TK-50-ALUM Insteekslotvanger met siertegenkast voor vierkante profielen van 50 mm




SSKZ QF (Gepatenteerd)

Schuifpoortslotvanger met Quick-Fix

Roestvrijstalen schuifpoortanslag voor vierkante palen. De aanslag is 9 mm auto-corrigerend rechts/links om een vlotte verankering van het schuifpoortslot te garanderen. Het geïntegreerde stootrubber verhindert krassen op de schuifpoort in gesloten toestand.

SPECIFICATIES

- Slotvanger in roestvrij staal voor vierkante profielen
- Minimale profielbreedte van 80 mm voor een goede werking
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- De slotvanger kan links en rechts 9 mm verschuiven om de Twistfinger van het schuifpoortslot gemakkelijk te vangen
- Stootrubber voorkomt beschadiging aan de poort

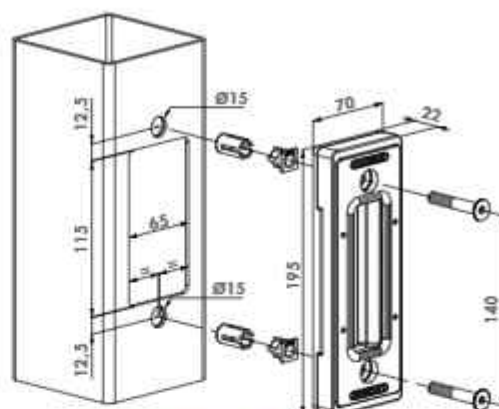

COMPATIBELE SLOTEN



LLKZV2
P. 89

LSKZU2
P. 90

LGKZD1
P. 91

BESTELCODE

SSKZ QF Schuifpoortslotvanger voor vierkante profielen met een min. breedte van 80 mm

O-SET


Aluminium adapter bakje voor platte profielen

Adapterset voor SSKZ QF schuifpoortslotvanger: voor gebruik in combinatie met platte profielen of indien men de slotvanger wenst op te bouwen in plaats van in te bouwen.



SPECIFICATIES

- Aluminium bakje voor gebruik met schuifpoortslotvanger SSKZ QF bij montage op een plat profiel
- Het opvangbakje beschermt de Twistfinger bij montage op platte profielen met minimum 5 en maximum 20 mm diepte
- Wordt geleverd met Slovapan bevestiging

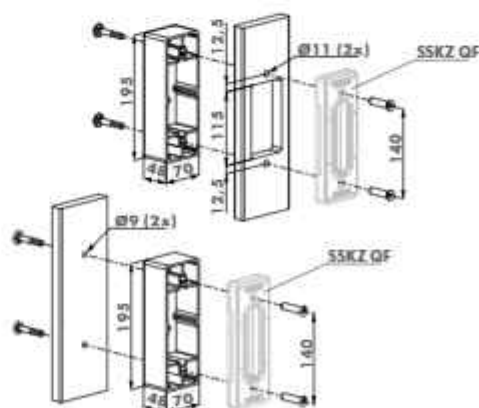

AANBEVOLEN SLOTVANGER



SSKZ QF
P. 117

BESTELCODE

O-SET Voor platte profielen in combinatie met SSKZ QF slotvanger




STKQF (Gepatenteerd)

Zwembadslotvanger voor vierkante profielen voor TWIST40

Kunststof aanslag voor zwembaden conform de zwembadnormering NF P90-306. Ontwikkeld voor het TWIST40-slot. Snelle en sterke bevestiging dankzij Quick-Fix op vierkante palen. Enkel voor poortprofielen 40 mm.

SPECIFICATIES

- Slotvanger in polyamide voor bevestiging op een vierkant profiel van 40 mm of meer
- Enkel voor 40 mm poortprofielen
- Enkel compatibel met het zwembadslot TWIST40
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Conform met de zwembadnormering NF P90-306
- Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen, raden wij u aan de zwembadnormering NF P90-306 te raadplegen

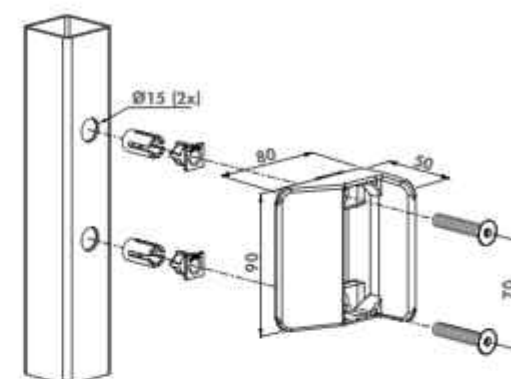

COMPATIBEL SLOT



TWIST40

P. 66

BESTELCODE

STKQF Voor vierkante palen in combinatie met TWIST40 slot




STR60 QF (Gepatenteerd)

Zwembadslotvanger voor ronde profielen voor TWIST40

Kunststof aanslag voor zwembaden conform de zwembadnormering NF P90-306. Ontwikkeld voor het Twist-slot. Snelle en sterke bevestiging dankzij Quick-Fix op ronde palen Ø60 mm. Enkel voor poortprofielen 40 mm.

SPECIFICATIES

- Slotvanger in polyamide voor bevestiging op een ronde paal Ø60 mm
- Enkel voor 40 mm poortprofielen
- Enkel compatibel met het zwembadslot TWIST40
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Conform met de zwembadnormering NF P90-306
- Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen, raden wij u aan de zwembadnormering NF P90-306 te raadplegen

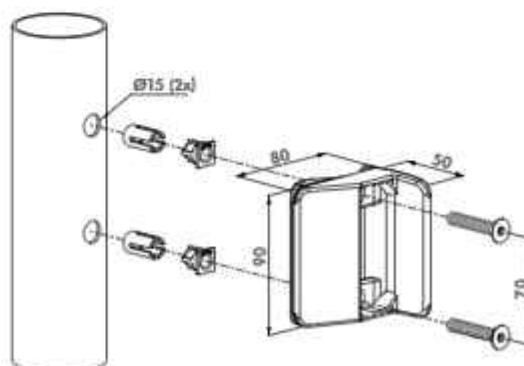

COMPATIBEL SLOT



TWIST40

P. 66

BESTELCODE

STR60 QF Voor ronde palen Ø60 mm in combinatie met TWIST40 slot



SLOTVANGERS VOOR
ZWEMBADOORTEN




SFKB

Roestvrijstalen veiligheidsslotvanger in opbouw voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock

Roestvrijstalen veiligheidsslotvanger afgewerkt met polyamide voor metalen, aluminium en PVC poorten. Het gepatenteerde roestvrijstalen verankeringsysteem verhindert het uit elkaar trekken van de poort. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke bevestiging.

SPECIFICATIES

- Slotvanger voor vierkante profielen
- Slagplaat in aluminium met stootrubber
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Te combineren met Fortylock, Fiftylock, Sixtylock en Eightylock
- Verankeringsysteem in roestvrij staal inbegrepen
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Voorkomt het uithaken van de poort
- Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm

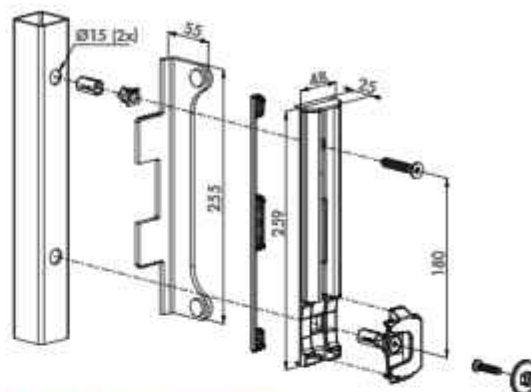

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

BESTELCODE

SFKB-QF Regelbaar van 40 mm tot 60 mm




SFKP

Polyamide slotvanger voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock

Polyamide aanslag voor kleine metalen, aluminium of PVC poorten. Te combineren met Fortylock, Fiftylock, Sixtylock en Eightylock. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke bevestiging.

SPECIFICATIES

- Slotvanger voor vierkante profielen van 40 mm
- Standaard afstand tussen bevestiging: 140 mm
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling

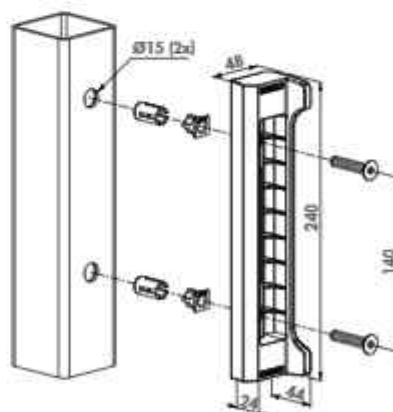

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

BESTELCODE

SFKP-QF40 Voor vierkante poortprofielen 40 mm




SFKI

Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock

Inbouw slotvanger voor kleine metalen, aluminium en PVC poorten. Ontwikkeld voor gebruik met de Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke bevestiging. Het roestvrijstalen verankeringsysteem verhindert het uit elkaar trekken van de poort. Verkrijgbaar voor vierkante poortprofielen 30 en 40 mm.

SPECIFICATIES

- Slotvanger voor vierkante profielen
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Inbouwdiepte: 15 mm
- Verkrijgbaar voor poortprofielen van 30 en 40 mm

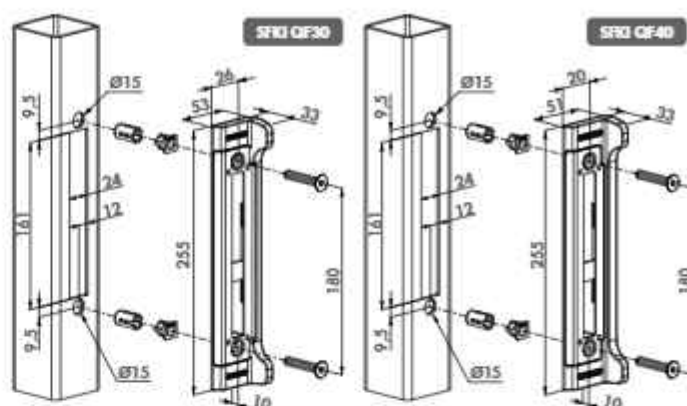

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

BESTELCODES

SFKI-QF30 Voor vierkante poortprofielen 30 mm


SFKI-QF40 Voor vierkante poortprofielen 40 mm



SFKO (Gepatenteerd)

Roestvrijstalen opbouwslotvanger voor insteeksloten

Esthetische slotvanger in opbouw, speciaal ontwikkeld voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock-insteeksloten. De slotvanger is perfect moduleerbaar met de elektrische slotvanger MODULEC-SF, zonder aanpassingen. SFKO garandeert een uiterst efficiënte montage met minimale profielvoorbereiding, terwijl de unieke Quick-Fix een snelle en sterke beveiliging op de poort verzekert. SFKO garandeert een sterke verankerung van de poort.

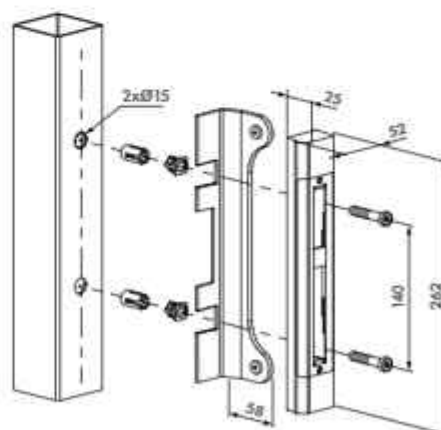

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM 9005

SPECIFICATIES

- Modulair met elektrische slotvanger MODULEC-SF
- Slotvanger voor vierkante profielen
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Aluminium slagplaat met stootrubbers voor duurzaam gebruik
- SFKO aanbevolen voor Fortylock
- SFKO-5060 aanbevolen voor Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- Vandalbestendig design: het inhaakverankeringsysteem voorkomt opening met een koevoet
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Aanpasbaar voor poortprofielen: 40 - 60 mm

BESTELCODES


SFKO-QF Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor Fortylock



SFKM

Roestvrijstalen slotvanger in opbouw voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock

Esthetische slotvanger in opbouw voor kleine metalen, aluminium en PVC poorten. Speciaal ontwikkeld voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten. De beperkte opbouwdiepte van 8 mm verzekert een discrete look. Een uiterst efficiënte montage met minimale profiel voorbereiding is gegarandeerd, terwijl de unieke Quick-Fix een snelle en sterke bevestiging op de poort verzekert. De combinatie van deze unieke slotvanger met de insteeksloten garandeert een sterke verankering van de poort.

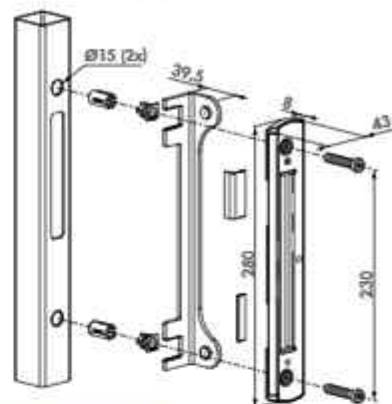

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM 9005

SPECIFICATIES

- Aluminium slagplaat met stootrubbers voor duurzaam gebruik
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Elegant design: zichtbare dikte van 8 mm
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 60 mm profielen
- Verstelbare schootgeleiding verhindert beschadiging van dagpen aan de paal

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

BESTELCODE


SFKM-QF Regelbaar van 40 mm tot 60 mm



SFKU (Gepatenteerd)

Insteekslotvanger voor insteeksloten

Roestvrijstalen slotvanger dat in het boorpatroon van de insteeksloten kan worden geïnstalleerd voor de universele vleugelvoorbereiding van frames van 40 mm breed. Het geïntegreerde "Click-It" installatiesysteem vereist slechts een kleine verschuiving voor een snelle en veilige bevestiging. Het slanke ontwerp beperkt de afstand tussen slot en slotvanger en verhoogt het niveau van privacy van uw poort.

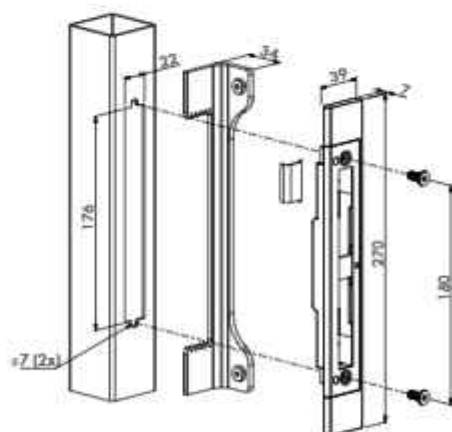

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



SIXTYLOCK
P. 96



SHIELDLINE
P. 195

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM 9005 7016

SPECIFICATIES

- Aanpasbaar voor poortprofielen: 40 - 50 mm
- Geïntegreerde "Click-It" bevestigingssysteem
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Aluminium slagplaat met stootrubbers voor duurzaam gebruik
- Te combineren met Fortylock, Fiftylock, Sixtylock en Eightylock
- Inclusief verbindingstukken voor optionele SHIELDLINE

BESTELCODE

SFKU-40 Insteekslotvanger voor installatie in slotpatroon



UNILEC

Met een innovatief mechanisme dat de dagpen naar buiten duwt



NIEUW UNILEC (Patent aangevraagd)


Elektrische insteekslotvanger voor insteeksloten

Binnenkort beschikbaar. Werk je poortinstallatie esthetisch en efficiënt af met UNILEC. Deze innovatieve elektrische slotvanger duwt de dagpen van het slot naar buiten en biedt flexibele positionering in de paal.

UNILEC past perfect in de UNIWING-profielvoorbereiding en wordt eenvoudig met het CLICK-IT-systeem bevestigd. Dankzij de strakke afwerking beperk je de afstand tussen poort en paal. De slotvanger werkt op 24V DC en is beschikbaar met of zonder slagplaat. Extra veilig dankzij de Fail-Close-functionaliteit.

SPECIFICATIES

- Duwt dagpen naar buiten
- Geïntegreerde "Click-It" bevestigingssysteem
- UNIWING-compatibel
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 50 mm profielen
- Compatibel met Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- IP56
- Spanning: 24 V DC
- Verbruik in werking: 3 W / Piek: 55W
- Voor profielen 60 mm en groter

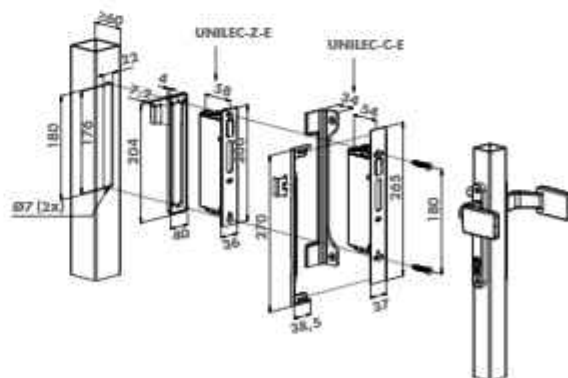

COMPATIBELE PRODUCTEN



POWERSTONE
P. 80



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95

BESTELCODE

UNILEC-C-E Fail Close, met slagplaat

UNILEC-Z-E Fail Close, zonder slagplaat




MODULEC-SF (Gepatenteerd)

Elektrische slotvanger in opbouw voor Forty-, Fifty- en Sixtylock

Eenvoudig te monteren elektrische slotvanger in opbouw voor insteeksloten met een discrete stopplaat. Dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bevestiging is een snelle installatie gegarandeerd. De zwart geanodiseerde behuizing garandeert een roestvrij en krasvrij gebruik voor vele jaren. Kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC. Modulec-SF is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

SPECIFICATIES

- Getest op 500.000 bewegingen
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde aluminium behuizing
- Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- Spanning: 12V-24V AC/DC
- Verbruik: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Vermogen: 15W
- Verkrijgbaar in twee kleuren: RAL 9005 & ALUM

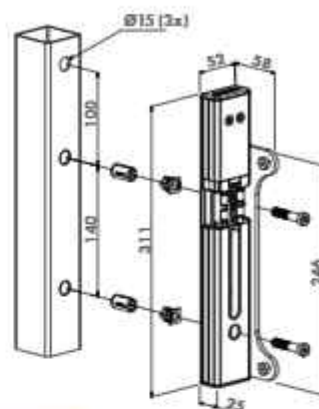

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

BESTELCODES


MODULEC-SF-E - Fail Close voor insteeksloten, 12-24V AC/DC
MODULEC-SF-R - Fail Open voor insteeksloten, 12-24V AC/DC



INTRALEC (Gepatenteerd)

Elektrische inbouw slotvanger voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten

Elegante en discrete elektrische inbouw slotvanger. Snelle installatie dankzij het gepatenteerde Click-It systeem. Kan geïnstalleerd worden zonder slagplaat en een mechanische override is mogelijk. Intralec is beschikbaar in Fail Close (Emissa) en Fail Open (Ruptura).

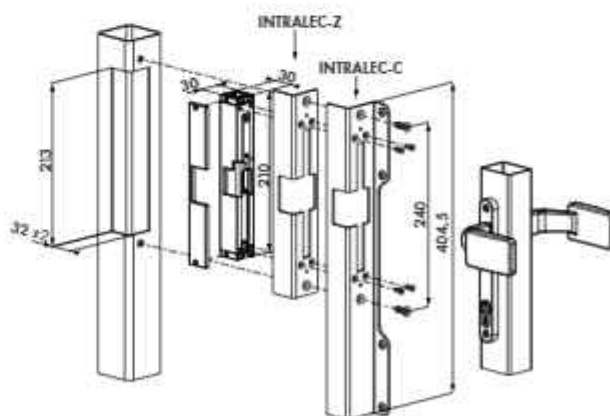

SPECIFICATIES

- Eenvoudige en snelle montage met Click-It
- Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- Diepe vergrendeling van de dagpen: 17,5 mm
- Spanning: 12V-24V AC/DC
- Verbruik: 12V - 0,8A / 24V - 0,4A

BESTELCODES

INTRALEC-C-40-E Voor 40 mm poortprofielen - Fail Close, met slagplaat
INTRALEC-C-40-R Voor 40 mm poortprofielen - Fail Open, met slagplaat
INTRALEC-C-50-E Voor 50 mm poortprofielen - Fail Close, met slagplaat
INTRALEC-C-50-R Voor 50 mm poortprofielen - Fail Open, met slagplaat
INTRALEC-Z-40-E Voor 40 mm poortprofielen - Fail Close, zonder slagplaat
INTRALEC-Z-40-R Voor 40 mm poortprofielen - Fail Open, zonder slagplaat
INTRALEC-Z-50-E Voor 50 mm poortprofielen - Fail Close, zonder slagplaat
INTRALEC-Z-50-R Voor 50 mm poortprofielen - Fail Open, zonder slagplaat

COMPATIBELE SLOTEN



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96




SHKC

Roestvrijstalen slotvanger voor H-COMPACT

Roestvrijstalen slotvanger voor H-COMPACT insteekslot. De 33 mm diepe verankering van de valhaak en de bescherming tegen het uit het slot heffen van de schuifpoort, zorgen voor een optimale beveiliging.

SPECIFICATIES

- Kunststof bakje verhindert vocht- en stofindringing in het kokerprofiel
- 6 mm dikke frontplaat
- Zowel voor schuifpoorten en draai-poorten
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- De slotvanger biedt een veilige oplossing tegen het uitheffen van de vleugel

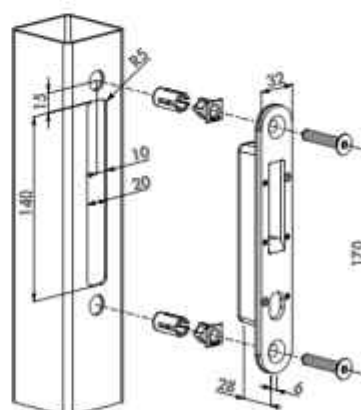

COMPATIBEL SLOT



BESTELCODE

SHKC Voor vierkante profielen met een min. breedte van 40 mm in combinatie met H-COMPACT slot

H-COMPACT
P: 104



SHKM (Gepatenteerd)

Hybrid slotvanger voor insteeksloten


Aluminium aanslag voor insteeksloten. Deze unieke aanslag in combinatie met de insteeksloten garandeert een sterke verankering van de poort. Deze configuratie is voorzien van Quick-Fix bevestiging om op metalen/aluminium palen te monteren.

KLEUR SLAGPLAAT



SPECIFICATIES

- Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Verankeringsplaat voor valhaak, voorkomt het uit elkaar haken van de poort
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling

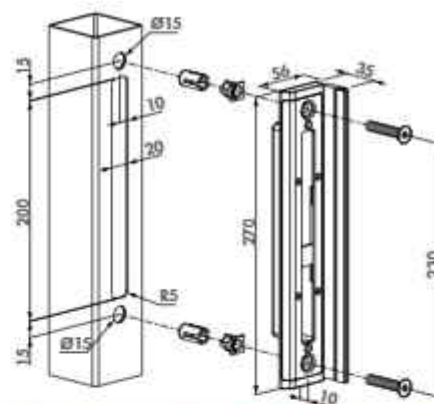

COMPATIBELE SLOTEN EN ACCESSOIRES



H-METAL
P. 103



H-METAL-WB
P. 104

BESTELCODE

SHKM Voor vierkante palen in combinatie met H-METAL slot




SHKW

Hybrid slotvanger hout

Aluminium aanslag voor insteeksloten. Deze unieke aanslag in combinatie met de insteeksloten garandeert een sterke verankering van de poort. Deze configuratie is voorzien van houtschroeven om op houten palen te monteren.

SPECIFICATIES

- Slotvanger in roestvrij staal voor Hybrid sloten
- Met bevestigingsschroeven voor hout
- Geleverd met slagplaat indien er niet met een houten aanslag gewerkt wordt
- Voor 40-60 mm poortprofielen
- Verankeringsplaat voor valhaak, voorkomt het uit elkaar haken van de poort

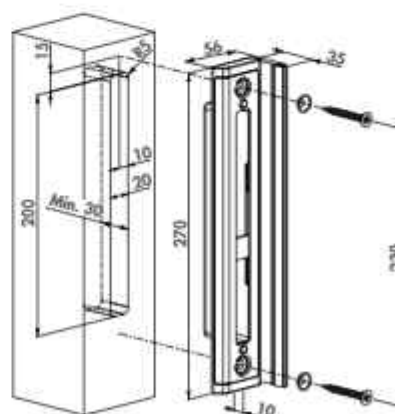

COMPATIBELE SLOTEN



H-WOOD
P. 107



H-METAL
P. 103

BESTELCODE


SHKW Voor houten palen in combinatie met H-WOOD slot



NIEUW **SFKU-V** (Gepatenteerd)

Insteekslotvanger voor insteeksloten met codeslot

Vervolledig je toegangscontrole op voetgangerspoorten met deze roestvrijstalen slotvanger, specifiek ontwikkeld voor de combinatie met een codeslot voor insteeksloten. De SFKU-V is geschikt voor frames van 40mm en 50mm diep, past in de bestaande en universele profielvoorbereiding van de insteeksloten en wordt eenvoudig bevestigd met het Click-It-installatiesysteem. Geniet van verhoogde privacy dankzij het slanke ontwerp en een minimale afstand tussen het insteekslot en de slotvanger.

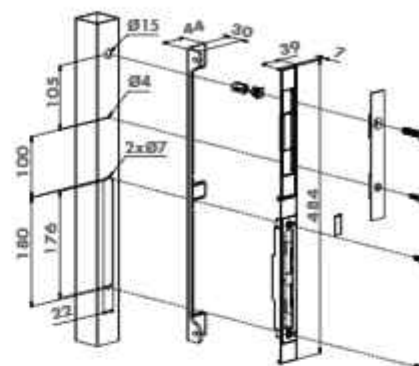

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM **SILV** **9005**

SPECIFICATIES

- Aanpasbaar voor poortprofielen: 40 - 50 mm
- Geïntegreerde "Click-It" bevestigingssysteem
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Aluminium slagplaat met stootrubbers voor duurzaam gebruik
- Te combineren met Fortylock, Fiftylock, Sixtylock en Eightylock
- UNIWING-compatibel

COMPATIBELE PRODUCTEN



VERA
P. 101



VITA
P. 102



SHIELDLINE
P. 195

BESTELCODE


SFKU-V Insteekslotvanger voor insteeksloten met codeslot



NIEUW **SFKO-V** (Gepatenteerd)

Opbouwslotvanger voor insteeksloten met codeslot

SFKO-V is een opbouwslotvanger, ontwikkeld voor Locinox-insteeksloten, gecombineerd met een codeslot. Na minimale profielvoorbereiding monteert u SFKO-V snel en stevig dankzij de QUICK-FIX-bevestiging.

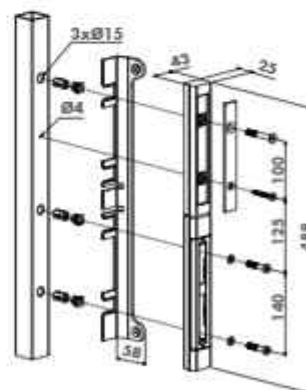

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM **SILV** **9005**

SPECIFICATIES

- Compatibel met VERA & VITA
- Aanpasbaar voor poortprofielen: 40 - 50 - 60 mm
- Slotvanger voor vierkante profielen
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Aluminium slagplaat met stootrubbers voor duurzaam gebruik
- SFKO-V aanbevolen voor Fortylock
- SFKO-V-5060 aanbevolen voor Fiftylock, Sixtylock & Eightylock

COMPATIBELE PRODUCTEN



VERA
P. 101



VITA
P. 102



FORTYLOCK
P. 94

BESTELCODE

SFKO-V Opbouwslotvanger voor insteeksloten met codeslot



Scharnieren

Scharnieren dragen de poort en zorgen ervoor dat deze vlot opent en sluit. Omwille van deze zware task zijn de Locinox scharnieren verzinkt of vervaardigd uit roestvrij staal. Dankzij ons uitgebreid assortiment kunnen we voor elke situatie een oplossing bieden. Topper in dit assortiment is het gepatenteerde 4D scharnier. Dit scharnier kan in 4 dimensies (hoogte, diepte, links/rechts uitlijning en draairichting) afgesteld worden. Zo hoeft u nooit meer 2 verschillende versies te vervaardigen.

Veiligheid

Hoewel onze producten voldoen aan alle geldende veiligheidsnormen, kan een foutieve montage alsnog leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom informeren we u graag over de factoren waarop u bij montage moet letten.



B-SAFE



CORRECTE INFORMATIE

Elk product wordt vergezeld van een duidelijke handleiding die tot een correcte en veilige installatie leidt. Bij complexere producten vindt u op de website ook een 3D-installatiefilm. Een team van ingenieurs en ervaren sales mensen staat klaar om u te helpen.

U/B SAFE

B-SAFE en U-SAFE zijn veiligheidskabels die worden geïnstalleerd tussen de poort en de vleugel, nabij het bovenste scharnier. Ze voorkomen ongecontroleerde beweging van de poortvleugel bij scharnierfalen en voldoen aan de EN 12604-veiligheidsnorm.*

MAXIMAAL POORTGEWICHT

Bij onze scharnieren vermelden we steeds het maximale toegelaten poortgewicht. Dit maximale gewicht ligt nog steeds ruim onder de maximale piekbelasting. Locinox werkt met een veiligheidsfactor 3,5. Dit houdt in dat ze 3,5 keer het maximaal toegelaten poortgewicht kunnen dragen tijdens de testen. De maximale poortgewichten en de veiligheidsfactor zijn enkel van toepassing bij poorten die voldoen aan de formule hiernaast.

OPGELET:

- Maximale poortbreedte: 4m
- Aanvullende voorwaarden kunnen gespecificeerd worden op configuratieniveau
- Gelieve Locinox te contacteren bij specifieke vragen



VEILIGHEIDSFACTOR
3,5

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

A = Afstand tussen de scharnieren
W = Breedte van de poort



*De Europese EN 12604 norm schrijft voor dat handmatig bediende poort tegen vallen beveiligd dient te worden. Bij het falen van een scharnier mag de poort dan ook niet verder dan 300 mm van het draaipunt van dat scharnier kantelen. Dit kan vermeden worden door de U/B-Safe veiligheidskabel of een 3e scharnier te voorzien.




EXCENTRO

180° scharnierset voor stijgende hellingen

Dit scharnier is de perfecte oplossing voor hellende opritten. Het scharnier opent in een opwaartse beweging naar binnen, waardoor een perfecte in- en uitgang mogelijk is, zelfs op de steilste hellingen (van 2% tot en met 35%). Modulair voor poorten met een Locinox GBMU4D-M16 scharnier.

SPECIFICATIES

- Warmbad gegalvaniseerd scharnier met roestvrijstalen componenten
- 180° opening en sluitingshoek
- Beschikbaar voor hellingen van 2% tot en met 35% (afhankelijk van afstand tussen scharnieren)
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- Compatibel met KLAUW poortklauw en 1001U U-dor



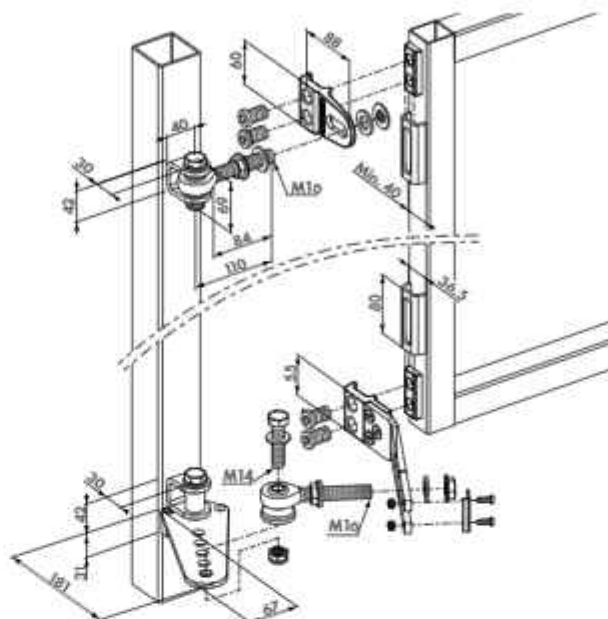


BESTELCODE

EXCENTRO-M16

Oogbout M16

Voor hellingen van 2% tot en met 35%

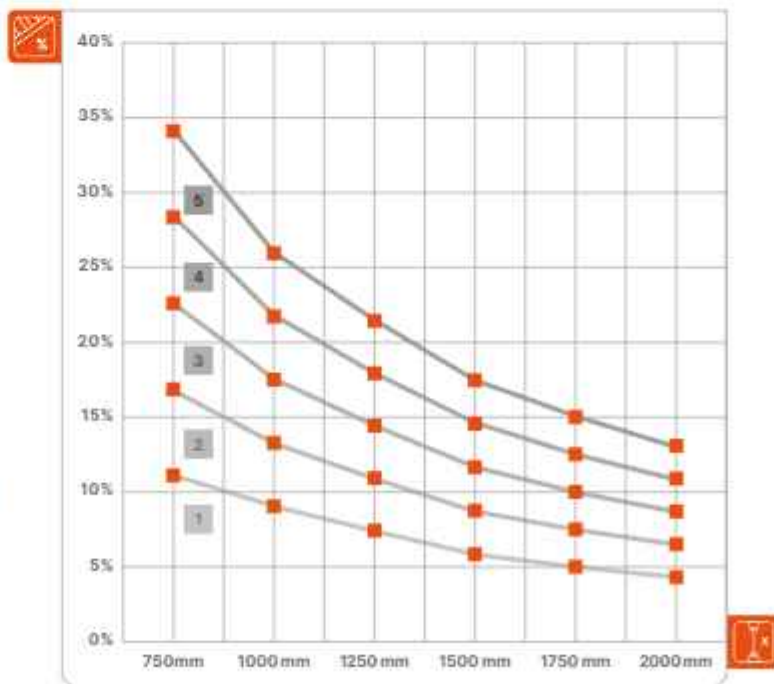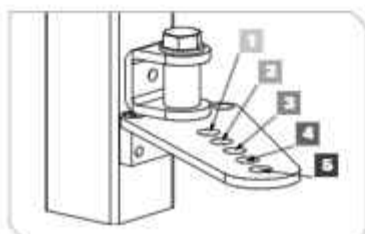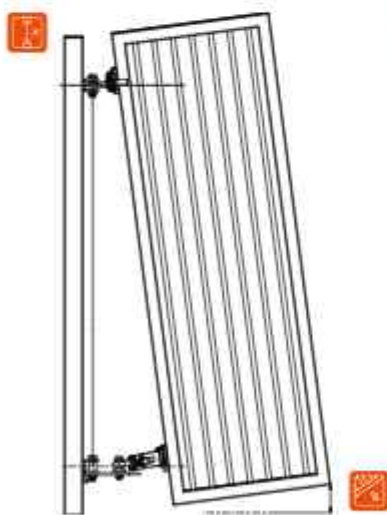

Hellingsgraad van oprit



Afstand tussen scharnieren



BOLTON-U

Opschroefbaar U-oor met Quick-Fix bevestiging


U-oor dat eenvoudig, snel maar uiterst robuust bevestigd wordt aan de vaste paal met 2 Quick-Fix. Compatibel met GBMU, GBMU4D en BOLTONHD-4D.

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- U-oor in aluminium
- Ideaal in combinatie met de BOLTONHD-G-QF
- Geen laswerk nodig, enkel gaten boren en bevestigen met Quick-Fix

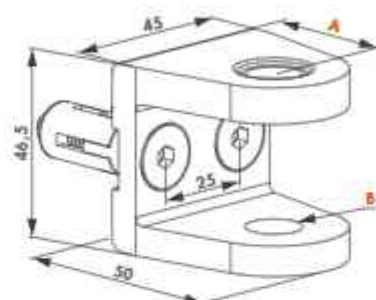

BESTELCODES

BOLTON-U-12-QF
BOLTON-U-16-QF

A	B
24	Ø12
32	Ø14



BOLTON-P

Opschroefbare GRIP in aluminium


De aluminium GRIP wordt met 2 Quick-Fix-bouten snel, eenvoudig en stevig aan de achterkant van het poortprofiel bevestigd. Dankzij de BOLTON-P- kan je één poort voor zowel links als rechtsdraaiend voorbereiden. Deze GRIP past perfect op lichtere poorten, zoals tuinpoorten. Compatibel met BOLTON-U-oor.

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- Ideaal in combinatie met de BOLTON-U-
- Max breedte van de poort: 1500 mm (M12)
- Max gewicht van de poort: 50 kg (M12)
- Max. breedte van de poort: 2000 mm (M16)
- Max gewicht van de poort: 75 kg (M16)

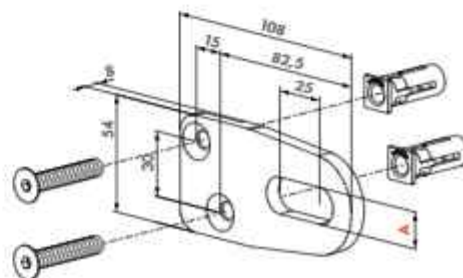

BESTELCODES

BOLTON-P-12-QF
BOLTON-P-16-QF

A
13 mm
17 mm



BOLTONHD-G (Gepatenteerd)

Opschroefbare GRIP


GRIP die eenvoudig, snel maar uiterst robuust bevestigd wordt aan het poortprofiel met 2 Quick-Fix. Compatibel met GBMU, GBMU4D, BOLTON4D en BOLTOND-4D.

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- GRIP in aluminium
- Geen laswerk nodig, enkel gaten boren en bevestigen met Quick-Fix

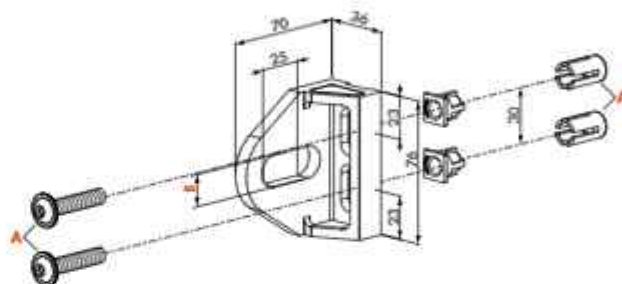

BESTELCODES

BOLTONHD-G-12-QF

A	B
Quick-Fix	13
Quick-Fix	17

BOLTONHD-4D (Gepatenteerd)

Opschroefbaar 4-dimensionaal scharnier

180° graden scharnier dat heel snel kan gemonteerd worden, zonder te hoeven lassen. Het biedt verder alle voordelen van het GBMU4D gamma: vandalismebestendig, regeling van hoogte, diepte en afstand tussen poort en paal en links- en rechtsomstelling waardoor het kan ingezet worden voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten. BOLTONHD-4D is beschikbaar in M12 en M18.



BESCHIKBARE KLEUREN

ALLUM 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- Eenvoudige Quick-Fix bevestiging
- Vandalbestendige oog- & dwarsbout
- 180° opening
- Warmbad gegalvaniseerde oog- en dwarsbout
- Maximum breedte van de poort: 2000 mm


SCHARNIERONDERDELEN



BOLTON-U
P-132



BOLTONHD-G
P-113

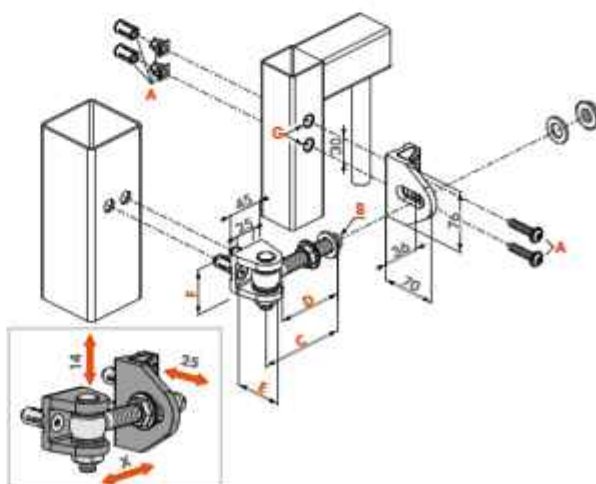1034HDGA
P.137

BESTELCODES

BOLTONHD-4D-12-QF	100 kg
BOLTONHD-4D-16-QF	200 kg

	A	B	C	D	E	F	G
Quick-Fix	M12	90	70	42	35,5	Ø15	
Quick-Fix	M16	110	85	50	46,5	Ø15	




GBMU4D (Gepatenteerd)

4-dimensioneel, 180° regelbaar scharnier

4-dimensioneel verstelbaar warmbad gegalvaniseerd 180° scharnier. Diepte, hoogte en ruimte tussen scharnierpaal en poortkader zijn regelbaar en ook de draairichting kan men kiezen. Geen links- of rechtsdraaiende poorten meer op stock dankzij ons gepatenteerd systeem. Lasonderdelen verkrijgbaar in bruto of verzinkt staal.

SPECIFICATIES

- 180° opening en sluitingshoek
- Oogbout & Grip: warmbad gegalvaniseerd
- 500 uur zoutnevel resistent

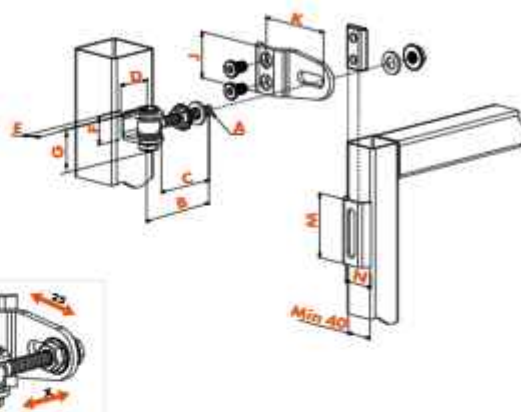

BESTELCODES

Lasonderdelen in bruto staal (B)	Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)		A	B	C
GBMU4D12-B-90	GBMUD12-Z-90	100 kg	Oogbout M12	lengte 90 mm	70
GBMU4D16-B-110	GBMU4D16-Z-110	200 kg	Oogbout M16	lengte 110 mm	85
GBMU4D16-B-150	GBMU4D16-Z-150	200 kg	Oogbout M16	lengte 150 mm	125
GBMU4D20-B-130	GBMU4D20-Z-130	400 kg	Oogbout M20	lengte 130 mm	105
GBMU4D20-B-150	GBMU4D20-Z-150	400 kg	Oogbout M20	lengte 150 mm	115



GBMU4DSHIELD (Gepatenteerd)

Vandalismebestendig 180° scharnier 4-dimensioneel

Vandalisme-bestendig, warmbad gegalvaniseerd 180° scharnier. Deze beveiligde versie van het GBMU4D16 scharnier zorgt voor een extra beveiliging vermits oog- of dwarsbouten niet losgedraaid kunnen worden. Ook hier hoeft u geen links-/rechtsdraaiende poorten meer te stockeren. Hoogte en diepte, links/rechts draairichting zijn individueel instelbaar.

SPECIFICATIES


- 180° opening en sluitingshoek
- Oogbout & Grip: warmbad gegalvaniseerd
- Anti-vandalisme grip cover inbegrepen
- 500 uur zoutnevel resistent

COMPATIBELE SCHARNIERONDERDELEN

1001U P. 141	KLAUW P. 142	GRIP P. 143	4DFIX-1 P. 142

BESTELCODES


Lasonderdelen in bruto staal (B)	Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
GBMU4DSHIELD-12-B-90	GBMU4DSHIELD-12-Z-90	100 kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37,5
GBMU4DSHIELD-16-B-110	GBMU4DSHIELD-16-Z-110	200 kg	M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	36,5

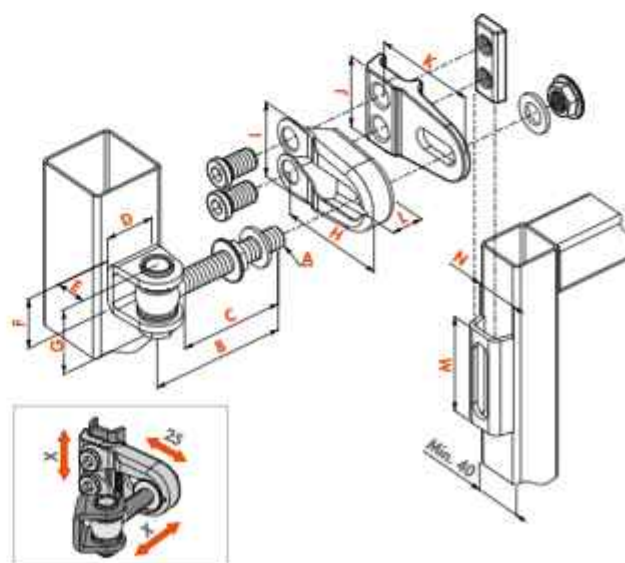

GBMU vergelijking

Industriële poortscharnieren

Voor industriële poorten bieden we een ruim assortiment sterke en duurzame scharnieren. Deze 4-dimensioneel verstelbare scharnieren zijn warmbad gegalvaniseerd, hebben een openingshoek van 180° en kunnen op de poortpaal worden gelast. Voor gevallen waarbij lassen geen optie is, adviseren wij de BOLTON-serie.

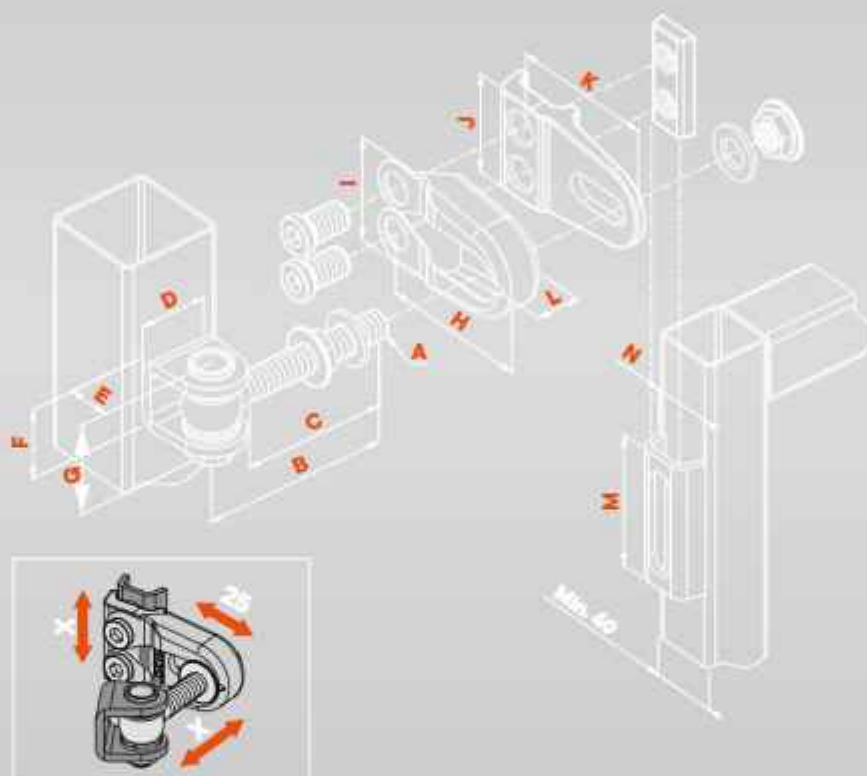

GBMU4D		INFORMATIE													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M12															
GBMU4D-B-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47			50	85		70	27,5
GBMU4D-Z-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47			50	85		70	37,5
M16															
GBMU4D-B-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60			60	88		80	36,5
GBMU4D-Z-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60			60	88		80	36,5
GBMU4D-B-M16-150	200kg	M16	150	125	40	30	42	60			60	88		80	36,5
GBMU4D-Z-M16-150	200kg	M16	150	125	40	30	42	60			60	88		80	36,5
M20															
GBMU4D-B-M20-130	400kg	M20	130	105	60	35	51	72			60	103		80	36,5
GBMU4D-Z-M20-130	400kg	M20	130	105	60	35	51	72			60	103		80	36,5
GBMU4D-B-M20-150	400kg	M20	150	115	60	35	51	72			60	103		80	36,5
GBMU4D-Z-M20-150	400kg	M20	150	115	60	35	51	72			60	103		80	36,5
SHIELD															
GBMU4DSHIELD-B-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	36	50	65	24	70	27,5
GBMU4DSHIELD-Z-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	36	50	85	24	70	37,5
GBMU4DSHIELD-B-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	36,5
GBMU4DSHIELD-Z-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	36,5

Standaardisatie van poortvleugels

 Tijdbesparend  Link/rechts omkeerbaar  Eenvoudig te stapelen  1 gatenspatron

Eén vleugel voor meerdere toepassingen



Voordelen gestandaardiseerde vleugel


EENVOUDIGE STOCKAGE EN TRANSPORT

Een gestandaardiseerde poortvleugel waarop de componenten zoals scharnieren en het slot achteraf gemonteerd kunnen worden, laat zich makkelijk stapelen. Eenvoudiger in stockage en transport!



EENVOUDIGE STOCKAGE EN TRANSPORT

Een gestandaardiseerde vleugel is geschikt om zowel links- als rechtsdraaiend te functioneren. Locinox sloten en slotvangers zijn omkeerbaar en ook de scharnieren kunnen in beide draairichtingen gemonteerd worden.

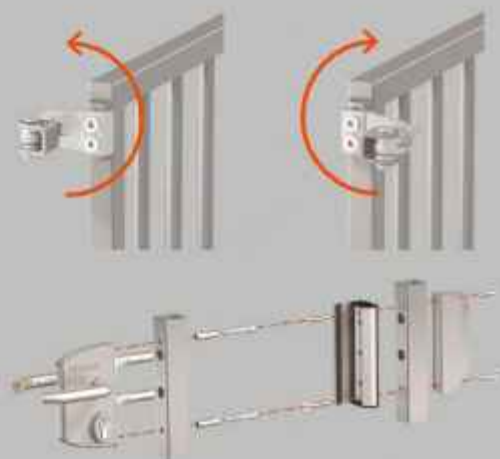




GBMU (Gepatenteerd)

3-Dimensioneel regelbaar 180° scharnier

3-dimensioneel verstelbaar warmbad gegalvaniseerd 180° scharnier. Diepte en ruimte tussen scharnierpaal en poortkader zijn na montage regelbaar. Lasonderdelen verkrijgbaar in bruto of verzinkt staal.

SPECIFICATIES

- Vandalbestendige oog- & dwarsbout
- 500 uur zoutnevel resistent

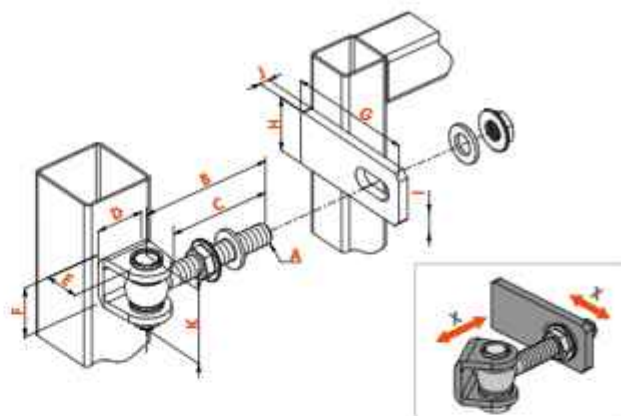

BESTELCODES

Lasonderdelen in bruto staal (B)	Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
GBMU-B-M12-90	GBMU-Z-M12-90	100 kg	M12	Lengte 90 mm	70	35	24	31	90	35	13	6	47
GBMU-B-M16-110	GBMU-Z-M16-110	200 kg	M16	Lengte 110 mm	85	40	30	42	110	45	17	8	60
GBMU-B-M16-150	GBMU-Z-M16-150	200 kg	M16	Lengte 150 mm	125	40	30	42	110	45	17	8	60
GBMU-B-M18-105	GBMU-Z-M18-105	250 kg	M18	Lengte 105 mm	80	40	30	42	120	50	19	8	62
GBMU-B-M18-150	GBMU-Z-M18-150	250 kg	M18	Lengte 150 mm	125	40	30	42	120	50	19	8	62
GBMU-B-M20-130	GBMU-Z-M20-130	400 kg	M20	Lengte 130 mm	105	60	35	51	130	60	21	12	72
GBMU-B-M20-150	GBMU-Z-M20-150	400 kg	M20	Lengte 150 mm	115	60	35	51	130	60	21	12	72
GBMU-B-M22-145	GBMU-Z-M22-145	440 kg	M22	Lengte 145 mm	115	60	35	51	130	60	23	12	74
GBMU-B-M22-160	GBMU-Z-M22-160	440 kg	M22	Lengte 160 mm	130	60	35	51	130	60	23	12	74




1034HDGA (Gepatenteerd)

Oogboutset warmbad gegalvaniseerd

Warmbad gegalvaniseerd oogboutset. Vandalismebestendig.

SPECIFICATIES

- Warmbad gegalvaniseerde oogbout, dwarsbout en moeren
- Roestvrijstalen sluitringen (6 x DIN125A)
- Vandalismebestendig
- 500 uur zoutnevel resistent

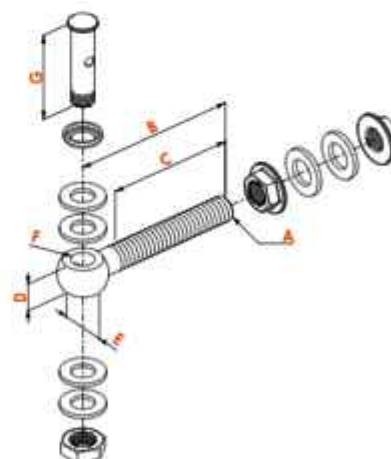

BESTELCODES

	A	B	C	D	E	F	G
1034HDGA-M12-90	M12	Lengte 90 mm	70	14	24	Ø12,5	47
1034HDGA-M16-110	M16	Lengte 110 mm	85	19	31	Ø14,5	60
1034HDGA-M16-150	M16	Lengte 150 mm	125	19	31	Ø14,5	60
1034HDGA-M18-105	M18	Lengte 105 mm	80	20	36	Ø16,5	62
1034HDGA-M18-150	M18	Lengte 150 mm	125	20	36	Ø16,5	62
1034HDGA-M20-130	M20	Lengte 130 mm	105	22	40	Ø18,5	72
1034HDGA-M20-150	M20	Lengte 150 mm	115	22	40	Ø18,5	72
1034HDGA-M22-145	M22	Lengte 145 mm	115	24	42	Ø20,5	74
1034HDGA-M22-160	M22	Lengte 160 mm	130	24	42	Ø20,5	74




1034A2 (Gepatenteerd)

Roestvrijstalen en vandalismebestendige oogboutset

Roestvrijstalen en vandalismebestendige oogboutset uit inox.

SPECIFICATIES

- Roestvrijstalen M16 oogboutset, inclusief: oogbout, dwarsbout, moeren en sluitringen
- Vandalismebestendig
- 500 uur zoutnevel resistent

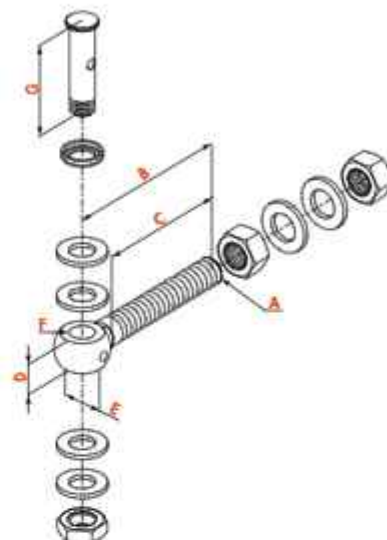

BESTELCODE

1034A2-M16-110-50

A	B	C	D	E	F	G
M16	Length 110 mm	85	19	31	Ø14,5	60




1034ROLL-HDG

Gelagerde warmbad gegalvaniseerde oogbout voor 3D en 4D scharnieren

Deze gelagerde oogbout is te integreren in elk GBMU M16 of M20 scharnier. Ze verzekert een uiterst soepele opening en sluiting van uw poorten. Ideaal in combinatie met de Locinox poortsluiters. Vandalismebestendig.

SPECIFICATIES

- Aanbevolen in combinatie met Locinox poortsluiters
- Warmbad gegalvaniseerde gelagerde oogbout, dwarsbout en moeren
- Roestvrijstalen sluitringen (6 x DIN125A)
- Dubbele kogellager in roestvrij staal
- Vandalismebestendig
- 500 uur zoutnevel resistent

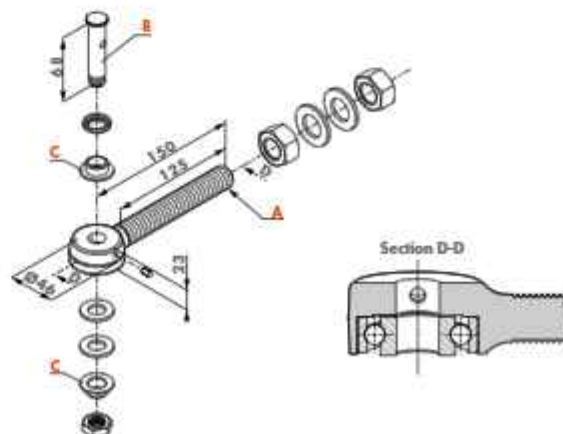

BESTELCODES


1034ROLL-HDG-M16
1034ROLL-HDG-M20

A	B	C
Oogbout M16	Dwarsbout Ø14 mm	
Oogbout M20	Dwarsbout Ø14 mm	Ø19 ~ Ø14

Oogbout Vergelijking

Sets met oogbouten

Roestvrij stalen of warmbad
gegalvaniseerde kruis- en oogbouten
zijn essentieel voor de verbinding
tussen paal en poort en om de
draaifunctionaliteit van elk scharnier
mogelijk te maken. Wij bieden
enkele vandaalbestendige opties
die gemakkelijk kunnen worden
gecombineerd met diverse andere
onderdelen om een scharnier van
industriële kwaliteit te maken.
Deze sets bevatten oogbouten,
kruisbouten en schroeven.

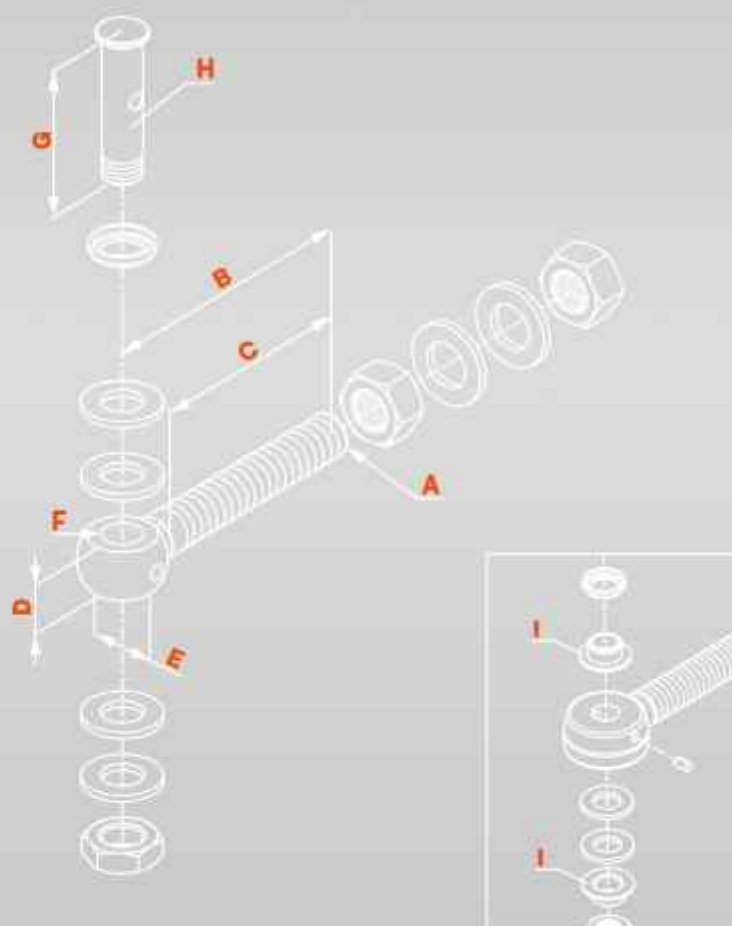

1034	INFORMATIE								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HDGA									
1034HDGA-M12-90	M12	90	70	14	24	Ø 12,5	47	Crossbolt M12	
1034HDGA-M16-110	M16	110	65	19	31	Ø 14,5	60	Crossbolt M14	
1034HDGA-M16-150	M16	150	125	19	31	Ø 14,5	60	Crossbolt M14	
1034HDGA-M18-105	M18	105	60	20	36	Ø 16,5	62	Crossbolt M16	
1034HDGA-M18-150	M18	150	125	20	36	Ø 16,5	62	Crossbolt M16	
1034HDGA-M20-130	M20	130	105	22	40	Ø 18,5	72	Crossbolt M18	
1034HDGA-M20-150	M20	150	115	22	40	Ø 18,5	72	Crossbolt M18	
1034HDGA-M22-145	M22	145	115	24	42	Ø 20,5	74	Crossbolt M20	
1034HDGA-M22-180	M22	180	130	24	42	Ø 20,5	74	Crossbolt M20	
A2									
1034A2-M16-110-50	M16	110	65	19	31	Ø 14,5	60	Crossbolt M14	
ROLL-HDG									
1034ROLL-HDG-M16	M16	150	125	23	46		68	Crossbolt M14	
1034ROLL-HDG-M20	M20	150	125	23	46		68	Crossbolt M14	Ø 19 → Ø 14






1001U

U-oor

U-lasoor voor 180° scharnieren. Compatibel met GBMU / GBMU4D16 / GBMU4D20 / GBMU4DSHIELD.



SPECIFICATIES

- U-oor in bruto staal of elektrolytisch verzinkt om op te lassen

BESTELCODES


Bruto staal (B)	Elektrolytisch verzinkt (Z)	A	B	C	D	E
1001U-B-12	1001U-Z-12	35	31	24	Ø13	4
1001U-B-16	1001U-Z-16	40	42	30	Ø15	6
1001U-B-18	1001U-Z-18	40	42	30	Ø17	6
1001U-B-20	1001U-Z-20	60	51	35	Ø19	8
1001U-B-22	1001U-Z-22	60	51	35	Ø21	8



1002M

Gleufplaat

Gleufplaat voor 180° scharnieren. Compatibel met GBMU scharnier.

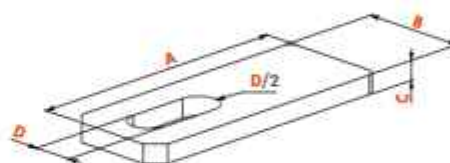

SPECIFICATIES

- Gleufplaat in bruto staal of elektroverzinkt

BESTELCODES

Bruto staal (B)	Elektrolytisch verzinkt (Z)	A	B	C	D
1002M-B-12	1002M-Z-12	90	35	6	13
1002M-B-16	1002M-Z-16	110	45	8	17
1002M-B-18	1002M-Z-18	120	50	8	19
1002M-B-20	1002M-Z-20	130	60	12	21
1002M-B-22	1002M-Z-22	130	60	12	23




KLAUW12

Poortklauw

Poortklauw in bruto staal of elektrolytisch verzinkt. Compatibel met GBMU4DSHIELD-12.

SPECIFICATIES

- Klauw in bruto staal



BESTELCODES

Bruto staal (B)	Elektrolytisch verzinkt (Z)	
KLAUW12-B	KLAUW12-Z	Compatibel met GBMU12 en 4DFIX-1-12




KLAUW

Poortklauw

Bruut stalen of elektrolytisch verzinkte poortklauw voor een precieze, sterke en esthetische verbinding met profiel (min.) 40 mm. Compatibel met GBMU4D16, GBMU4D20 en Bearing Hinge.

SPECIFICATIES

- Poortklauw in bruto staal of elektrolytisch verzinkt



BESTELCODES

Bruut staal (B)

Elektrolytisch verzinkt (Z)

KLAUW-B

KLAUW-Z

Compatibel met GRIP 16, GRIP 20 en 4DFIX-I




4DFIX-I-12

Klauwnut en bouten voor 4D scharnieren

Warmbad gegalvaniseerde klauwnut met roestvrijstalen M10 bouten. Onderdeel van het GBMU4D12 scharnier.

SPECIFICATIES

- Klauwnut warmbad gegalvaniseerd
- 2 roestvrijstalen bouten M10 x 20,5 mm
- Onderdeel van het GBMU4DSHIELD12 scharnier

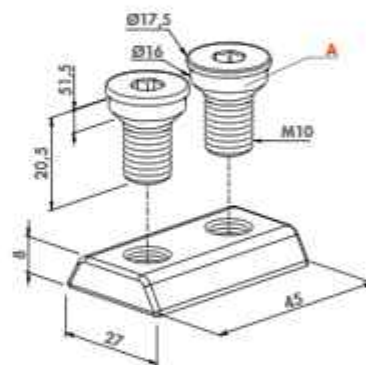

BESTELCODE

4DFIX-I-12

Bouten: M10x20,5 mm (2x)




4DFIX-I

Klauwnut en bouten voor 4D scharnieren

Warmbad gegalvaniseerde klauwnut met roestvrijstalen M16 bouten. Onderdeel van het GBMU4D16 en 20 scharnier.

SPECIFICATIES

- Klauwnut warmbad gegalvaniseerd
- 2 roestvrijstalen bouten M16 x 32 mm
- Onderdeel van de scharnieren GBMU4D16 en GBMU4D20

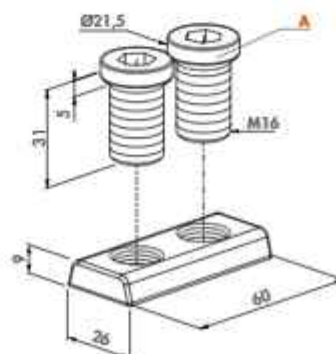

BESTELCODE

4DFIX-I

Bouten: M16x32 mm (2x)



GRIP

Bevestigingsgrip voor scharnier GBMU4D


Bevestigingsgrip voor scharnier GBMU4D12, GBMU4D16 of GBMU4D20

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM 9005 7016 6009 6005

SPECIFICATIES

- Beschikbaar in verschillende kleuren
- Warmbad gegalvaniseerd staal

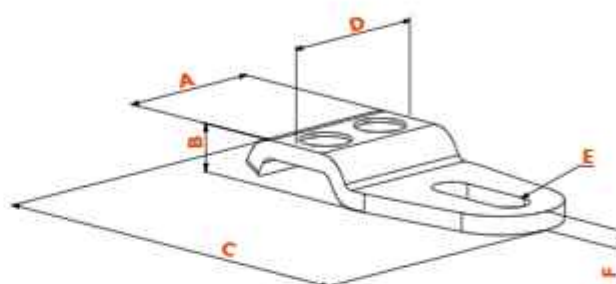

BESTELCODES

	A	B	C	D	E	F
GRIP12	50	15,5	108	50	Ø13	6
GRIP18	60	20,5	111	60	Ø17	6
GRIP20	60	23	127,5	60	Ø21	8



GRIP16-L

Bevestigingsgrip voor GBMU4D16 scharnier met grotere diepteafstelling

Met deze extra lange GRIP van warmbad gegalvaniseerd staal kunt u een poort centreren op een vaste paal van 70 mm tot 120 mm. Enkel voor het GBMU4D16 scharnier.

SPECIFICATIES

- Warmbad gegalvaniseerd staal
- Enkel te gebruiken met GBMU4D16 scharnier
- Compatibele oogboutset: 1034HDGA-M16 of 1034ROLL-M16

BESTELCODE

GRIP16-L



G90Z (Gepatenteerd)

90° anti-vandalisme scharnier

Warmbad gegalvaniseerd 90° scharnier. De ideale oplossing voor de kleinere industriële poorten. De oogbout kan niet los gemaakt worden als de poort gesloten is.

SPECIFICATIES

- 90° opening
- Lasmoer in bruto staal
- Lasoor in bruto staal of elektrolytisch verzinkt
- Vandalismebestendig
- 500 uur zoutnevel resistent

SCHARNIERONDERDELEN




1036
P. 146



1039SET
P. 145



1127
P. 146

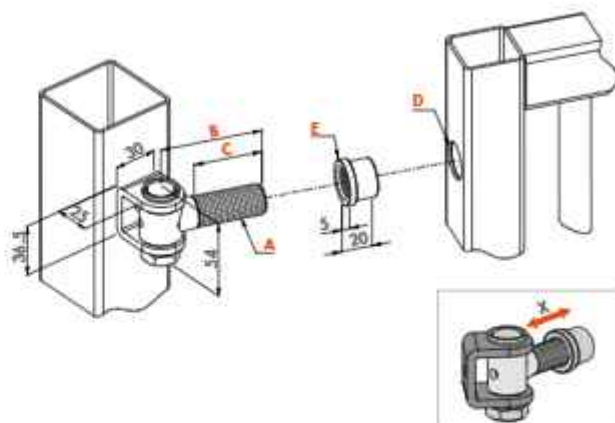

BESTELCODES

Lasonderdelen in bruto staal (B)	Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)		A	B	C	D	E
G90Z-B-M16-65	G90Z-Z-M16-65	150 kg	M16	65 mm	47	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M16-110	G90Z-Z-M16-110	150 kg	M16	110 mm	92	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M16-150	G90Z-Z-M16-150	150 kg	M16	150 mm	132	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M20-67	G90Z-Z-M20-67	300 kg	M20	67 mm	45	Ø25	Ø29,5
G90Z-B-M20-150	G90Z-Z-M20-150	300 kg	M20	150 mm	128	Ø25	Ø29,5

G90LR (Gepatenteerd)

90° anti-vandalisme scharnier met regelmoer

Warmbad gegalvaniseerd 90° scharnier met anti-vandalisme beveiliging. Het scharnier is de perfecte keuze voor al uw kleine en middelgrote industriële poorten. De bijgeleverde regelmoer zorgt voor een perfecte afregeling van het scharnier.



SPECIFICATIES

- 90° opening
- Regelmoer elektrolytisch verzinkt
- Lasoor elektrolytisch verzinkt
- Vandalismebestendig
- 500 uur zoutnevel resistent

SCHARNIERONDERDELEN




1036-Z
P. 146



1039SET
P. 145



LR
P. 149

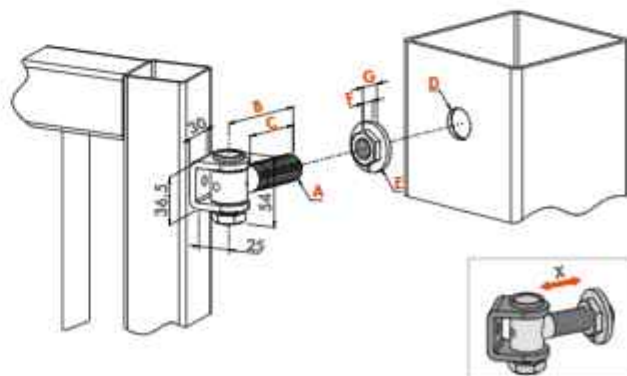

BESTELCODES

Lasonderdelen elektrolytisch verzinkt (Z)		A	B	C	D	E	F	G
G90LR-Z-M16-65	150 kg	M16	length 65 mm	47	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M16-110	150 kg	M16	length 110 mm	92	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M16-150	150 kg	M16	length 150 mm	132	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M20-67	300 kg	M20	length 67 mm	45	Ø32	Ø46	11	17,5
G90LR-Z-M20-150	300 kg	M20	length 150 mm	128	Ø32	Ø46	11	17,5



G90WP (Gepatenteerd)

90° anti-vandalisme scharnier met muurplaat

Warmbad gegalvaniseerd 90° scharnier met anti-vandalisme beveiliging. Het scharnier is de perfecte keuze voor al uw kleine en middelgrote poorten. De bijgeleverde muurplaat met regelmoer zorgt voor een perfecte afregeling van het scharnier.

SPECIFICATIES

- 90° opening
- Muurplaat met regelmoer
- Lasoor in bruto staal
- Vandalismebestendig
- 500 uur zoutnevel resistent

SCHARNIERONDERDELEN




1036-B
P. 146



1039SET
P. 145



1005WP
P. 149

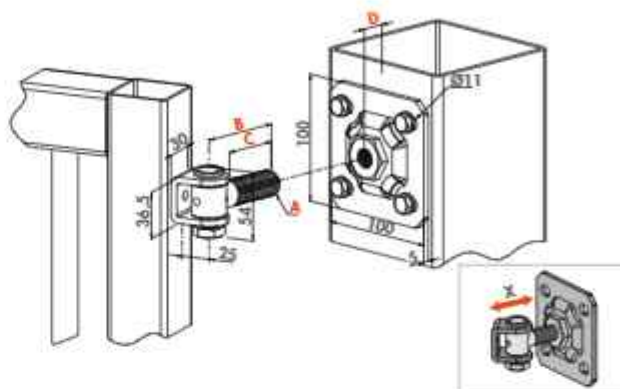

BESTELCODES

Lasonderdelen in bruto staal (B)	M	A	B	C	D
G90WP-B-M16-65	150 kg	M16	Langte 65 mm	47	19
G90WP-B-M16-110	150 kg	M16	Langte 110 mm	92	19
G90WP-B-M16-150	150 kg	M16	Langte 150 mm	122	19
G90WP-B-M20-67	300 kg	M20	Langte 67 mm	45	20
G90WP-B-M20-150	300 kg	M20	Langte 150 mm	128	20




1039SET (Gepatenteerd)

Oogboutset voor U-oor 1036

Oogboutset voor U-oor 1036

SPECIFICATIES

- Dwarsbout en oogbout warmbad gegalvaniseerd
- 500 uur zoutnevel resistent

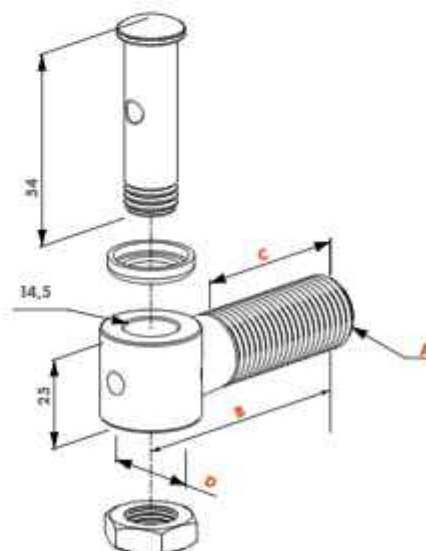

BESTELCODES

Warmbad gegalvaniseerde oogboutset	A	B	C	D
1039SET-M16-65	M16	Langte 65 mm	47	23
1039SET-M16-110	M16	Langte 110 mm	92	23
1039SET-M16-150	M16	Langte 150 mm	122	23
1039SET-M20-67	M20	Langte 67 mm	45	27
1039SET-M20-150	M20	Langte 150 mm	128	27




1036

U-beugel voor scharnier 1039SET

U-beugel voor scharnier 1039SET

SPECIFICATIES

- U-oor in bruto staal of elektrolytisch verzinkt om op te lassen
- Compatibel met oogboutset 1039SET-M16 en M20



BESTELCODES

Bruto staal (B)	Elektrolytisch verzinkt (Z)	A
1036-B	1036-Z	Voor diameter Ø14 mm




1127

Lasmoer

Lasmoer voor M16 of M20

SPECIFICATIES

- Compatibel met oogboutset 1039SET
- Regelmoer in bruto staal of elektroverzinkt



BESTELCODES

Voor oogbout	Elektrolytisch verzinkt (Z)	A	B	C	D
1127-M16	1127-Z-M16	Ø25,5	Ø20,8	5	20
1127-M20	1127-Z-M20	Ø29,5	Ø24,8	5	20




G-ORNA-WP

Sierpoort scharnier met muurplaat

Warmbad gegalvaniseerd sierpoortscharnier inclusief smeernippel en regelbare muurplaat. De kwalitatieve oplossing voor uw sierhekwerk.

SPECIFICATIES

- Sierpoort scharnier
- Tussenlasstuk beschikbaar in bruto staal of elektrolytisch verzinkt staal
- Warmbad gegalvaniseerde muurplaat
- Warmbad gegalvaniseerd beugelscharnier met inox as
- Tussenlasstuk 35x35 mm, beugelscharnier M20

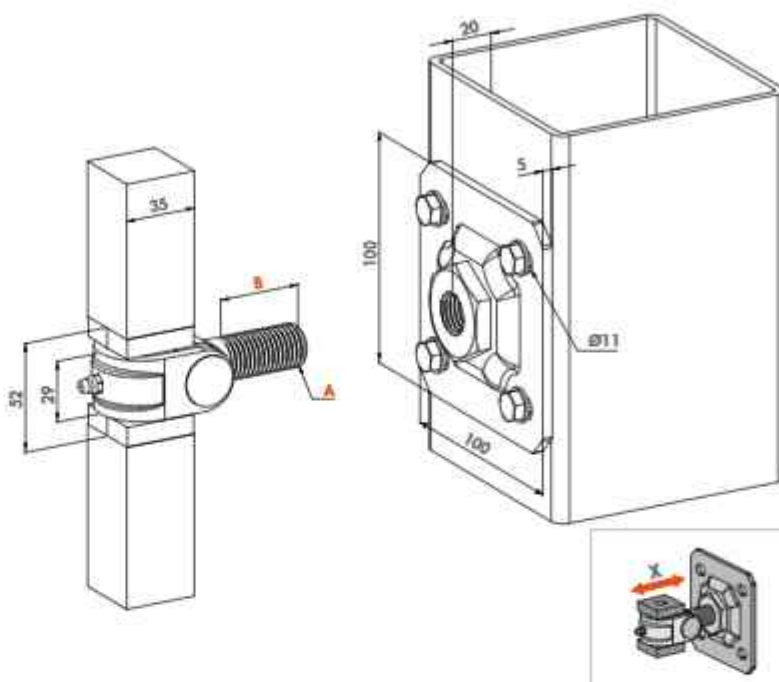

SCHARNIERONDERDELEN



BESTELCODES

Lasblok in bruto staal (B)			
G-ORNA-WP-B-M20	300 kg	A	B

G-ORNA-LR


Sierpoort scharnier

Warmbad gegalvaniseerd sierpoortscharnier inclusief smeernippel en regelmoer. De kwalitatieve oplossing voor uw sierhekwerk.



SPECIFICATIES

- Sierpoort scharnier
- Tussenlasstuk beschikbaar in bruto staal of elektrolytisch verzinkt staal
- Regelmoer elektrolytisch verzinkt staal
- Warmbad gegalvaniseerd beugelscharnier met inox as

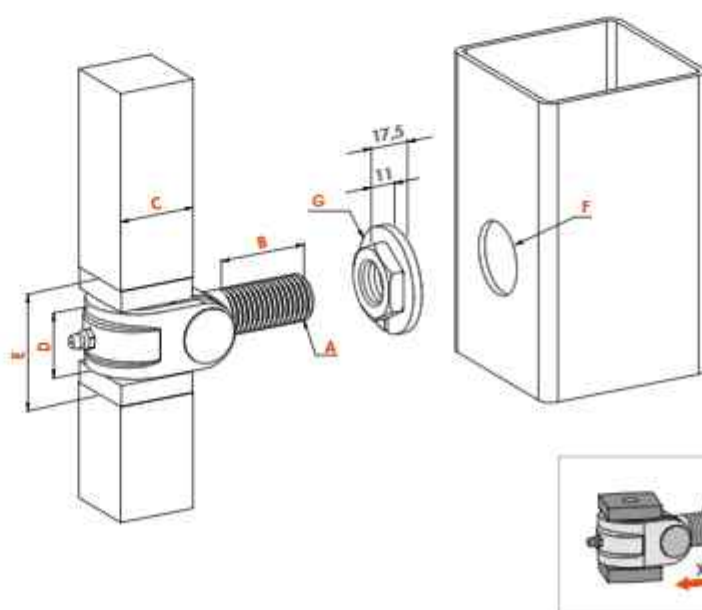

SCHARNIERONDERDELEN



BESTELCODES

Lasblok in bruto staal (B)								
G-ORNA-LR-B-M20	300 kg	A	B	C	D	E	F	G
G-ORNA-LR-B-M24	400 kg	M20	lengte 40 mm	Tussenlasstuk 35	29	52	Ø32	Ø46
G-ORNA-LR-B-M27	500 kg	M24	lengte 45 mm	Tussenlasstuk 40	34	57	Ø35	Ø50
		M27	lengte 60 mm	Tussenlasstuk 50	39	62	Ø38	Ø53




1004ORNA

Beugelscharnier

Warmbad gegalvaniseerd beugelscharnier.

SPECIFICATIES

- Warmbad gegalvaniseerd beugelscharnier met inox as

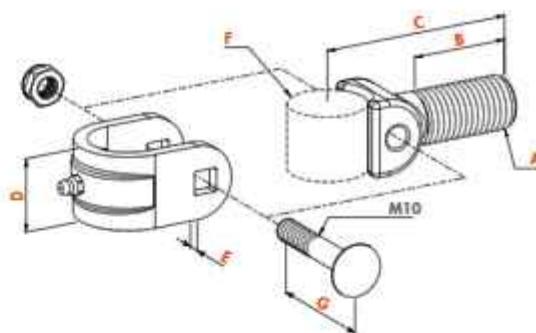

BESTELCODES

1004ORNA-M20

1004ORNA-M24

1004ORNA-M27

A	B	C	D	E	F	G
M20	Lengte 40 mm	81	29	6	Ø30	55
M24	Lengte 45 mm	89	34	6	Ø35	60
M27	Lengte 65 mm	106	39	6	Ø40	65




1002B

Tussenlasstuk voor sierpoortscharnier

Sierpoortlasblok in bruto staal voor beugelscharnier.

SPECIFICATIES

- Tussenlasstuk beschikbaar in bruto staal



BESTELCODES

Bruto staal (B)

1002B-B-35

1002B-B-40

1002B-B-50

A	B	C	D
52	32	35	Ø30
57	37	40	Ø35
62	42	50	Ø40






LR

Regelbare lasmoer

Elektrolytisch verzinkte regelmoer voor sierpoorten. Dit product laat toe de poort na montage haarfijn af te stellen.

SPECIFICATIES

- Elektrolytisch verzinkte regelmoer voor sierpoorten



BESTELCODES

	A	B	C
LR-M16	Ø38	15,5	10,5
LR-M20	Ø46	17,5	11
LR-M24	Ø50	17,5	11
LR-M27	Ø52	17,5	11




1005WP

Stalen muurplaat warmbad gegalvaniseerd

Warmbad gegalvaniseerde muurplaat met regelbare moer voor scharnieren.

SPECIFICATIES

- Stalen muurplaat warmbad gegalvaniseerd



BESTELCODES

	A	B	C	D	E	F
1005WP-M12	M12	60	15	3	5	Ø7
1005WP-M16	M16	100	19	5	5	Ø11
1005WP-M20	M20	100	20	5	5	Ø11




3DM (Gepatenteerd)

3-dimensioneel regelbaar scharnier

Roestvrijstalen scharnier voor aluminium/metalen poorten voorzien van het snelle Quick-Fix-systeem. Het scharnier is regelbaar in drie dimensies: hoogte, links-rechts uitlijning en de draairichting. Ook verkrijgbaar met warmbad gegalvaniseerde arm.

SPECIFICATIES

- 180° scharnier voor metalen en aluminium poorten
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- 15 mm verstelbaar in de breedte, 10 mm in de hoogte en 15 mm in de diepte
- Vandalismebestendig
- U-beugel, dwarsbout en afdekschild in roestvrij staal

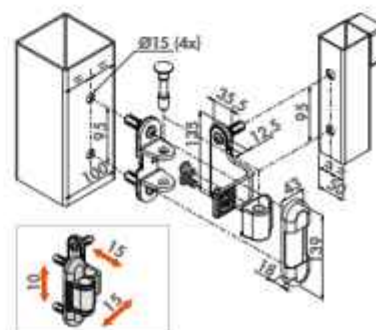

BESTELCODES

Roestvrijstalen scharnierarm	Warmbad gegalvaniseerde scharnierarm		A
3DM-VP100-P50-A2	3DM-VP100-P50-HDG	150 kg	Voor Quick-Fix Ø15 mm



SCARPENIEREN VOOR
INDUSTRIËLE DOORTEN




BEARING HINGE

Verstelbaar 90° scharnier met lager

Gelagerd roestvrijstalen, onderhoudsvrij scharnier voor uw automatisatieprojecten. Het scharnier is verstelbaar in breedte en hoogte.

SPECIFICATIES

- Specifiek ontwikkeld voor geautomatiseerde poorten
- Roestvrijstalen behuizing
- Uitgerust met RVS rollager
- Kan gebruikt worden als bovenste of onderste scharnier

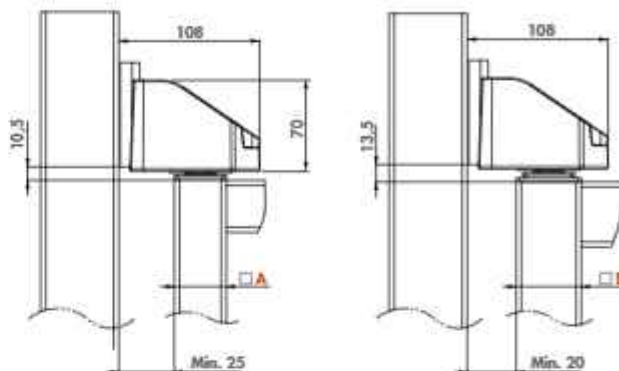

SCHARNIERONDERDEEL



KLAUW
P. 142



BESTELCODE

BEARING HINGE



200 kg

A

B

Poortlader 40x40 mm 50x50 mm



DINO

Dubbel gelagerd 180° scharnier

Het Dino scharnier is een dubbel gelagerd scharnier in een aluminium behuizing. Dankzij de roestvrijstalen lagers is een soepele werking gegarandeerd. Eenvoudige montage dankzij Quick-Fix bevestiging.

BESCHIKBARE KLEUREN

SLV

9005


SPECIFICATIES

- Esthetisch design en gepoederlakte aluminium behuizing
- Bevestiging: Anti-diefstal en vandalismebestendig
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix

COMPATIBEL MET MAMMOTH-180 POORTSLUITER



MAMMOTH180
P. 20

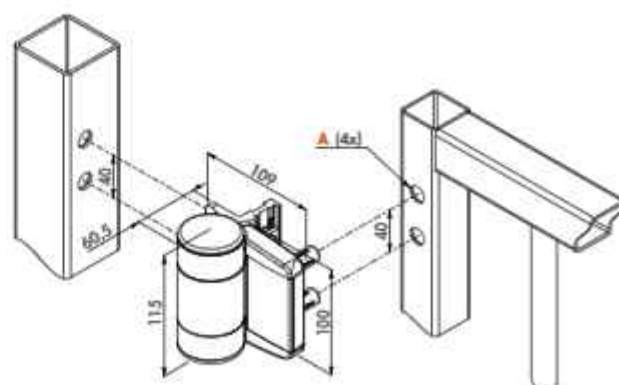

BESTELCODE

DINO



150 kg

A

Voor Quick-Fix Ø15 mm




NOSEHINGE-I

Compact, 2-dimensionaal 90° scharnier

Verstelbare en compact 90° scharnier. Interne componenten zijn gemaakt van duurzaam gextrudeerd aluminium en garanderen een lange levensduur. Eenvoudige installatie verzekerd dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bouten. Dankzij het strakke en esthetische design is Nosehinge perfect voor residentiële poorten. Enkel voor 50 mm-profielen.

SPECIFICATIES

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminium onderdelen met kunststof afdekkingen
- Eenvoudige Quick-Fix bevestiging
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- 15 mm verstelbaar in de breedte en 25 mm in de diepte
- Eén voor boven, één voor onder
- Inclusief DURA-5050 scharnierkop voor poortframes van 50 mm
- Max. breedte van de poort: 2500 mm
- Max gewicht van de poort: 120 kg

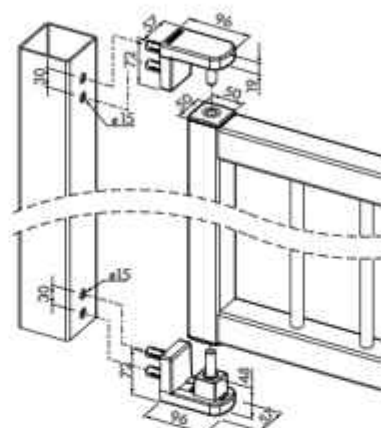

BESTELCODE

NOSEHINGE-I-50

Profielbreedte: 50x50 mm

NOSEHINGE-A


Compact, 2-dimensionaal 90° scharnier

Verstelbare en compact 90° scharnier. Interne componenten zijn gemaakt van duurzaam gextrudeerd aluminium en garanderen een lange levensduur. Eenvoudige installatie verzekerd dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bouten. Dankzij het strakke en esthetische design is Nosehinge perfect voor residentiële poorten.



SPECIFICATIES

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminium onderdelen met kunststof afdekkingen
- Eenvoudige Quick-Fix bevestiging
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- 15 mm verstelbaar in de breedte en 25 mm in de diepte
- Inclusief 2 scharnieren
- Max. breedte van de poort: 2500 mm
- Max gewicht van de poort: 120 kg
- Compatibel met DURA-4040-16 & DURA-5050-16

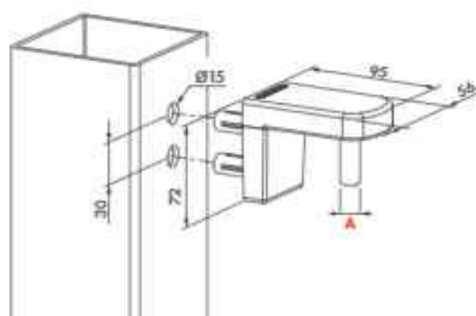

BESTELCODE

NOSEHINGE-A

Ø13,5 mm



PUMA

Compact 2-dimensionaal verstelbaar 180° opbouwscharnier

Het Puma scharnier is een compact opbouwscharnier met een gepoederlakte aluminium behuizing. Flexibel in zijn soort door de openingshoek van 180°, en de verticale en horizontale verstelbaarheid. Plaatsing gebeurt vlot, want er komt geen laswerk aan te pas dankzij de Quick-Fix bevestiging. Dit scharnier kan poorten tot 1 meter breed en 60 kg comfortabel dragen. Dankzij zijn esthetisch design past het Puma scharnier perfect bij aluminium en kleinere residentiële poorten.

BESCHIKBARE KLEUREN

SILV 9005

SPECIFICATIES


- Voor poorten tot 1 m breed en 60 kg
- Geen links- en rechtsdraaiende poorten meer in stock
- 15 mm in de breedte en 20 mm in de hoogte regelbaar
- Geen laswerk nodig, enkel gaten boren en bevestigen met Quick-Fix

COMPATIBEL MET TIGER POORTSLUITER



TIGER

P. 19

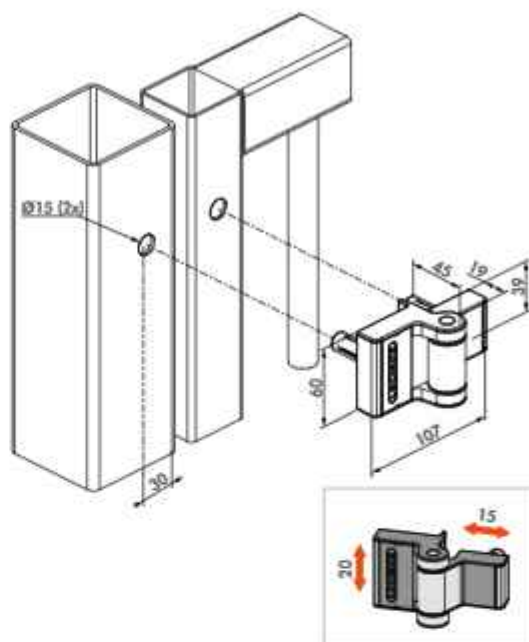

BESTELCODE

PUMA

60 kg

2 x Quick-Fix

SWING40 (Gepatenteerd)


Veerscharnier voor tuinpoorten



Veerscharnieren voor tuinpoortjes en looppoortjes. De set wordt éénvoudig in een poortkader 40x40 mm geschoven. De kracht van het sluitmechanisme is snel instelbaar van buitenaf met een inbussleutel.

SPECIFICATIES

- Eén voor boven, één voor onder
- Bevestiging: om in de poortstijl te schuiven
- Enkel voor vierkant poortprofiel 40x40 mm met een maximum profieldikte van 2 mm
- Omkeerbaar: links- en rechtsdraaiend
- Regelbaarheid van de kracht met inbussleutel; M3
- Maximale breedte van de poort: 1300 mm
- Maximaal gewicht van de poort: 75 kg
- Maximale profieldikte: 2 mm

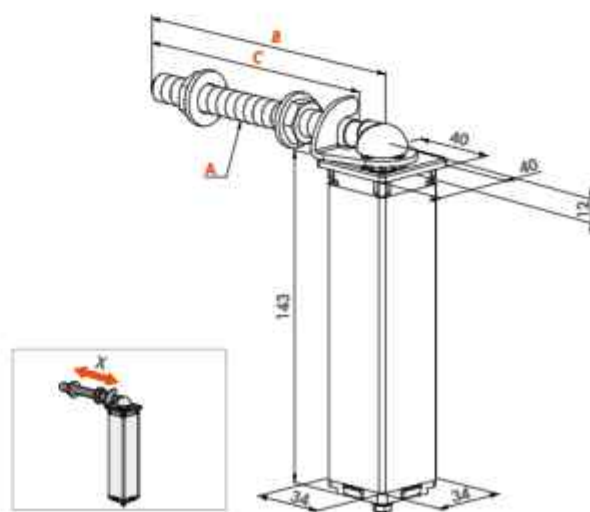

BESTELCODES

Scharnieras lengte

SWING40-130

75 kg

SWING40-150

75 kg

A	B	C
M12	Lengte 130 mm	130
M12	Lengte 150 mm	130



GBM12

Scharnierset voor tuispoorten met polyamide doppen

Tuispoortscharnierset met roestvrijstalen scharnierassen M12 inclusief kunststof scharnieroepjes. De economische kwalitatieve oplossing voor al uw tuin-/looppoortjes.

SPECIFICATIES

- Scharnieras M12 in roestvrij staal
- Verkrijgbaar met kunststof dop 30×30 mm of 40×40 mm
- Lengte van de as: 130 mm of 150 mm
- Bevestiging: dop om in de poortstijl te schuiven

SCHARNIERONDERDEEL



1040TPSM12
P. 158

BESTELCODES

Voor vierkante profielen 30 × 30 mm

Voor vierkante profielen 40 × 40 mm

GBM12-30-130

GBM12-40-130



60 kg

A B C


M12 Lengte 130 mm 110

GBM12-30-150

GBM12-40-150

60 kg

M12 Lengte 150 mm 130

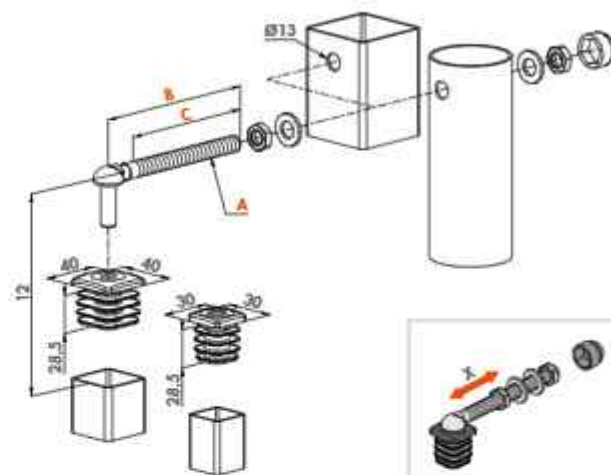

GBM12-DP40 (Gepatenteerd)

Scharnierset voor tuispoorten met aluminium doppen

Tuispoortscharnierset met roestvrijstalen scharnierassen M12 inclusief aluminium verstevigde scharnieroepjes voor extra stabiliteit. De economische kwalitatieve oplossing voor al uw tuin-/looppoortjes.



SPECIFICATIES

- Scharnierset met aluminium verstevigde scharnieroepjes
- Scharnieras M12 in roestvrij staal
- Verkrijgbaar met aluminium dop 40×40 mm
- Lengte van de as: 130 mm of 150 mm
- Bevestiging: dop om in de poortstijl te schuiven

SCHARNIERONDERDELEN



1040TPSM12
P. 158



DURA
P. 156

BESTELCODES

Scharnieras lengte

GBM12-DP-40-130



75 kg


A B C

M12 Lengte 130 mm 110

GBM12-DP-40-150

75 kg

M12 Lengte 150 mm 130

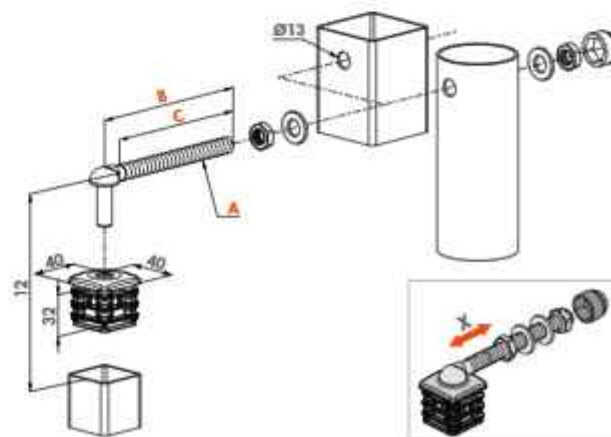



GBM16

Scharnierset voor tuinpoorten met polyamide doppen

Scharnierset met warmbad gegalvaniseerde scharnierassen M16 inclusief kunststof scharnieroepjes. De economische kwalitatieve oplossing voor al uw tuin-/looppoortjes.

SPECIFICATIES

- Met kunststof afdekkap 40x40 mm
- Scharnieras M16 in warmbad gegalvaniseerd staal
- Lengte van de as: 160 mm of 180 mm
- Bevestiging: dop om in de poortstijl te schuiven


SCHARNIERONDERDEEL



1040HDSM16
P. 158

BESTELCODES

Scharnieras lengte		A	B	C
GBM16-40-160	75 kg	M16	lengte 160 mm	135
GBM16-40-180	75 kg	M16	lengte 180 mm	155

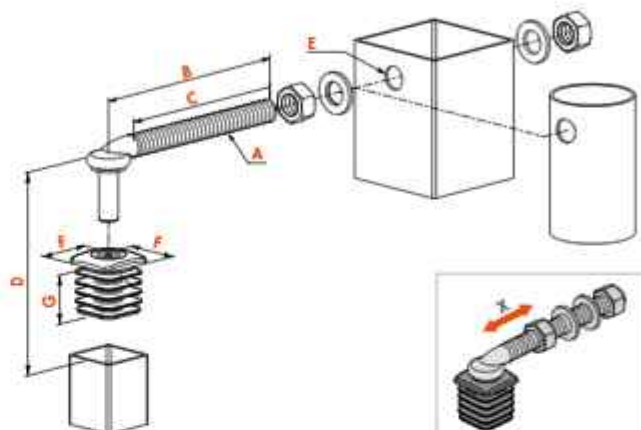

GBM16-DP (Gepatenteerd)

Scharnierset voor tuinpoorten met aluminium doppen

Tuinpoortscharnierset met warmbad gegalvaniseerde scharnierassen M16 inclusief aluminium verstevigde scharnieroepjes voor extra stabiliteit. De economische kwalitatieve oplossing voor al uw tuin-/looppoortjes.



SPECIFICATIES

- Scharnierset met aluminium verstevigde scharnieroepjes
- Scharnieras M16 in warmbad gegalvaniseerd staal
- Verkrijgbaar met dop 40x40 mm of 50x50 mm
- Lengte van de as: 160 mm of 180 mm
- Bevestiging: dop om in de poortstijl te schuiven

SCHARNIERONDERDELEN




1040HDSM16
P. 158

DURA
P. 158

BESTELCODES


Voor vierkante profielen 40 x 40 mm	Voor vierkante profielen 50 x 50 mm		A	B	C
GBM16-DP-40-160	GBM16-DP-50-160	100 kg	M16	lengte 160 mm	135
GBM16-DP-40-180	GBM16-DP-50-180	100 kg	M16	lengte 180 mm	155

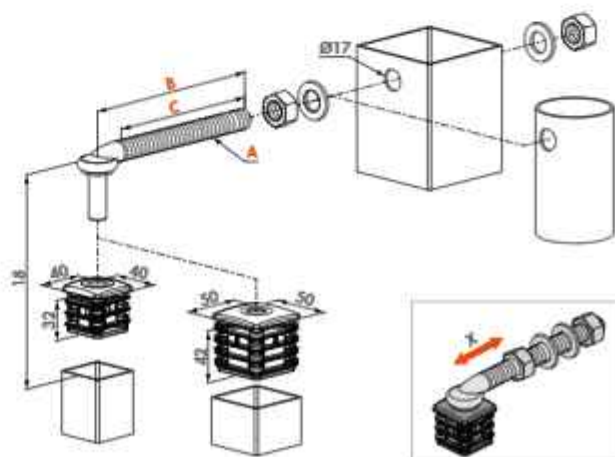

GBM vergelijking

Tuinpoortscharnieren

We hebben verschillende voordelige hoogwaardige oplossingen voor tuin- of voetgangerspoorten. Deze zijn van roestvrij staal of warmbad gegalvaniseerd staal en worden geleverd met polyamide of aluminium pluggen voor bevestiging in het poortprofiel.

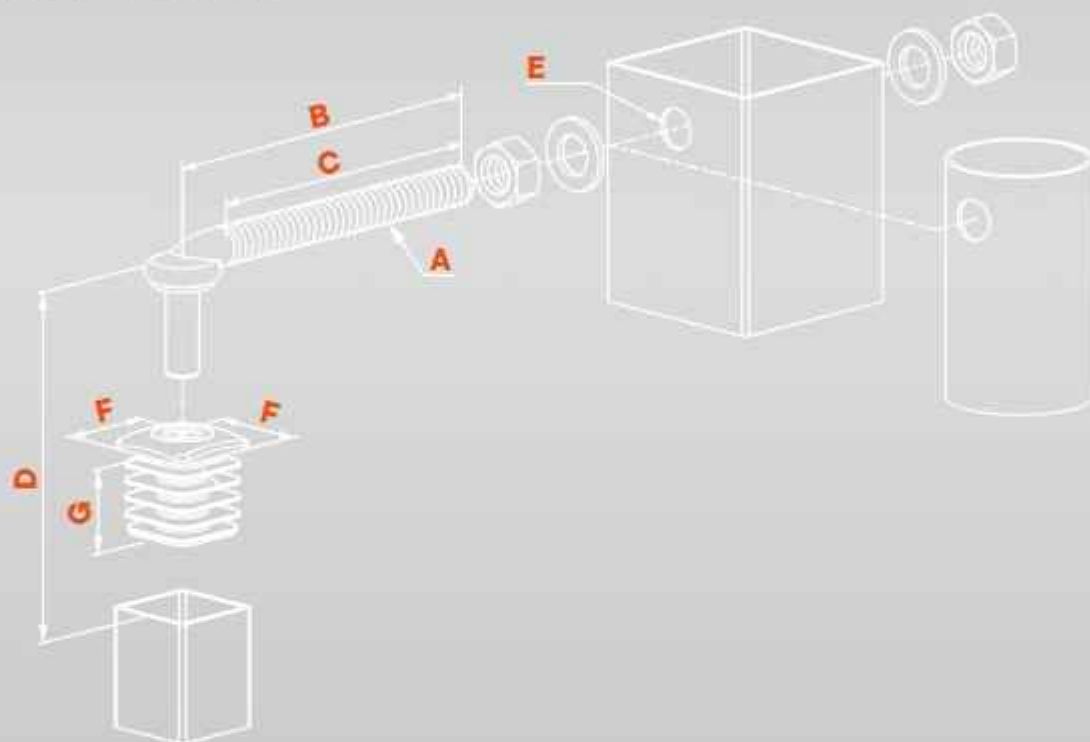

GBM	 kg	MATERIAAL	INFORMATIE						
			A	B	C	D	E	F	G
12									
GBM12-30-130	60kg	Polyamide	M12	130	110	12	Ø 13	30	28,5
GBM12-40-130	80kg	Polyamide	M12	130	110	12	Ø 13	40	28,5
GBM12-30-150	60kg	Polyamide	M12	150	130	12	Ø 13	30	28,5
GBM12-40-150	80kg	Polyamide	M12	150	130	12	Ø 13	40	28,5
12-DP									
GBM12-DP40-130	75kg	Aluminium	M12	130	110	12	Ø 13	40	22
GBM12-DP40-150	75kg	Aluminium	M12	150	130	12	Ø 13	40	22
16									
GBM16-40-160	75kg	Polyamide	M16	160	135	16	Ø 17	40	36,5
GBM16-40-180	75kg	Polyamide	M16	180	155	16	Ø 17	40	36,5
16-DP									
GBM16-DP40-160	100kg	Aluminium	M16	160	135	16	Ø 17	40	37,5
GBM16-DP50-160	100kg	Aluminium	M16	160	135	16	Ø 17	50	37,5
GBM16-DP40-180	100kg	Aluminium	M16	180	155	16	Ø 17	40	36,5
GBM16-DP50-180	100kg	Aluminium	M16	180	155	16	Ø 17	50	36,5

GAM12

Scharnierset voor tuinpoorten

Tuinpoortscharniersetje met roestvrijstalen scharnierassen M12 inclusief bruut stalen laslussen. De economische kwalitatieve oplossing voor al uw tuin-/looppoortjes.



SPECIFICATIES

- Scharnieras M12 in roestvrij staal
- Lengte van de as: 130 mm of 150 mm
- Laslus in bruut staal om op te lassen


SCHARNIERONDERDELEN



1040TPSM12
P. 158



1041-01
P. 158

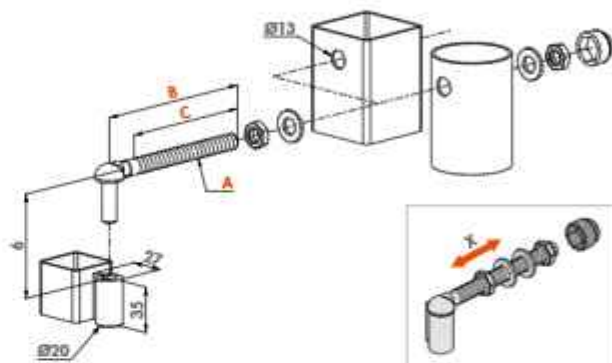

BESTELCODES

Scharnieras lengte		A	B	C
GAM12-130	100 kg	M12 - Lengte 130 mm	110	
GAM12-150	100 kg	M12 - Lengte 150 mm	130	





1041-01

Lasoor in bruto staal

Lasoor in bruto staal. Compatibel met scharnieras 1040TPS-M12. Las het lasoor vast en het is klaar om te lakken. Een basisoplossing voor alle kleine tuinpoorten.



SPECIFICATIES

- Onderdeel van het GAM12 scharnier

BESTELCODE

1041-01


Voor scharnieras Ø12



1040TPSM12

Roestvrijstalen scharnieras M12

Roestvrijstalen scharnierstang M12. Verkrijgbaar in 2 versies: 130 of 150 mm scharnierstang.



SPECIFICATIES

- Roestvrijstalen scharnierstang M12

BESTELCODES

Scharnieras lengte

1040TPS-M12-130

1040TPS-M12-150


A	B	C
M12	Lengte 130 mm	110
M12	Lengte 150 mm	130



1040HDSM16

M16 warmbad gegalvaniseerde scharnieras

M16 warmbad gegalvaniseerde scharnieras. Compatibel met aluminium afdekkap DURA-4040-16 en DURA-5050-16.



SPECIFICATIES

- M16 warmbad gegalvaniseerde scharnierstang

BESTELCODES

Scharnieras lengte

1040HDS-M16-160

1040HDS-M16-180

A	B	C
M16	Lengte 160 mm	135
M16	Lengte 180 mm	155



DURA (Gepatenteerd)

Aluminium verstevigde scharnierdop voor as

Scharnierdop verstevigd met aluminium voor extra stabiliteit.



SPECIFICATIES

- Aluminium verstevigde scharnierdop

BESTELCODES

Voor 1040-TPS-M12

DURA-4040-12

Voor 1040-HDS-M16

DURA-4040-16

DURA-5050-16

A	B	C	D
32	40	Ø11/Ø14	40
47	50	Ø14	50

4DW (Gepatenteerd)


Vandalismebestendig 4D-scharnier voor houten poorten



Esthetisch, vandalismebestendig scharnier voor houten poorten. Het roestvrijstalen scharnier is regelbaar in 4 dimensies. Zowel hoogte, diepte, links- rechts uitlijning als draairichting zijn regelbaar. Bijregelen van de poort is steeds mogelijk zonder demontage van de scharnieren. Zo zorgt u ervoor dat uw poort perfect uitgelijnd is.

SPECIFICATIES

- 180° scharnier voor houten poorten
- Regelbaar in 4 dimensies: hoogte, diepte, langsrichting en draairichting
- ± 50 mm regelbaar in langsrichting
- 20 mm regelbaar in diepte (14 mm buiten en 6 mm binnen vaste paal)
- Vandalismebestendig
- Verkrijgbaar met scharnierarm 300, 400 of 500 mm
- Ideaal in combinatie met H-Wood slot en SHKW slotvanger

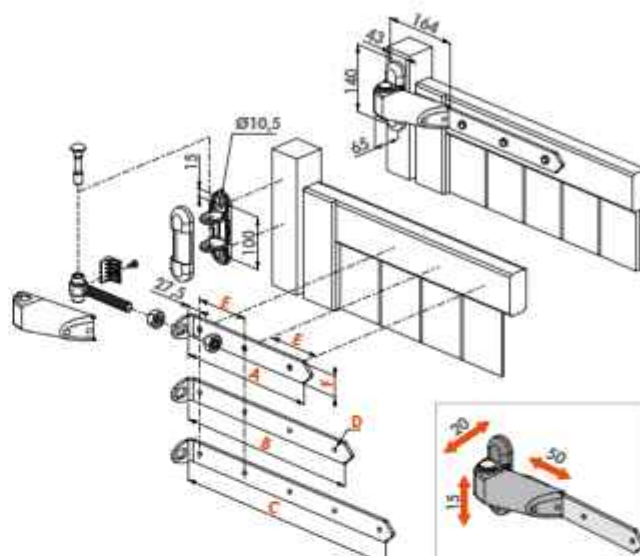

BESTELCODES

Roestvrijstalen scharnierarm		A	B	C	D	E	F
4DW-300-A2	150 kg	Lengte 300 mm			Ø9	110	40
4DW-400-A2	150 kg	Lengte 400 mm			Ø9	110	40
4DW-500-A2	150 kg	Lengte 500 mm			Ø9	110	40

3DW (Gepatenteerd)

3-dimensioneel regelbaar 180° roestvrij scharnier




Roestvrijstalen scharnier voor houten poorten. Het scharnier is regelbaar in drie dimensies: hoogteregelbaarheid, links-rechts uitlijning en de draairichting. Ook verkrijgbaar met een warmbad gegalvaniseerde arm.

BESCHIKBARE KLEUREN

SLV 9005

SPECIFICATIES

- 180° scharnier voor houten poorten
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Vandalismebestendig
- U-beugel, dwarsbout en afdekschild in roestvrij staal

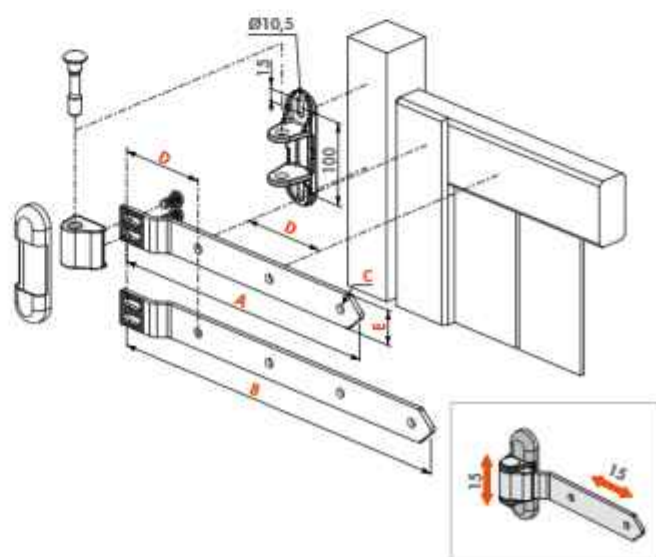

BESTELCODES

Roestvrijstalen scharnierarm	Warmbad gegalvaniseerde scharnierarm		A	B	C	D	E
3DW-350-A2	3DW-350-HDG	350 kg	Lengte 350 mm		Ø11	110	40
	3DW-450-HDG	350 kg	Lengte 450 mm		Ø11	110	40



GAONDORELLI &
GRONDIANGLERS

Grondgrendels & grondstoppen

Het Lincinox-assortiment grondgrendels en grondstoppen biedt een breed scala aan oplossingen. Van de economische VSF-grendel tot de interne SUBY of de gemotoriseerde ELECTRADROP, ontworpen voor gebruiksgemak en esthetiek. Voor elke situatie is er een betrouwbare oplossing die functionaliteit en stijl combineert.



ORONDI
ORONDI



ELECTRADROP (Patent aangevraagd)

Gemotoriseerde grondgrendel

Gemotoriseerde 24V grondgrendel met 115 mm dieptevergrendeling voor veilige vergrendeling van geautomatiseerde draaiporten. Met een grondgrendel ontlast u de aandrijfmotoren die belast worden door o.a. winddruk.



STAINLESS
STEEL



BESCHIKBARE KLEUREN

SILV 9005

SPECIFICATIES

- Vandalbestendige, geanodiseerde aluminium behuizing
- Aan te sluiten op de knipperlichtfunctie van geautomatiseerde poort (min 3 sec voorknippen noodzakelijk) of rechtstreeks op de poortautomatisatie
- Mechanische ontgrendeling dmv cilinder mogelijk bij noodsituatie
- Om verwondingen te voorkomen stopt de geïntegreerde obstakeldetectie automatisch de beweging van de grondgrendel in geval van overdruk.
- Verbruik in werking: 25 W / Piek: 72 W / Sluimerverbruik: 0,2 W
- 5 m aansluitkabel meegeleverd
- 3012-37-STD cilinder meegeleverd
- Aan te sluiten op Locinox PowerStone-24V-60W voeding
- Voldoet aan IP66

BESTELCODE

ELECTRADROP-E	Gemotoriseerde grondgrendel met Fail Close-functionaliteit
ELECTRADROP-E-P	Gemotoriseerde grondgrendel met grendelpositiedetectie en Fail Close-functionaliteit
ELECTRADROP-R	Gemotoriseerde grondgrendel met geïntegreerde noodbatterijen
ELECTRADROP-R-P	Gemotoriseerde grondgrendel met grendelpositie detectie en geïntegreerde noodbatterijen

COMPATIBELE PRODUCTEN




OGS
P. 168



SABO
P. 168



POWERSTONE
P. 60

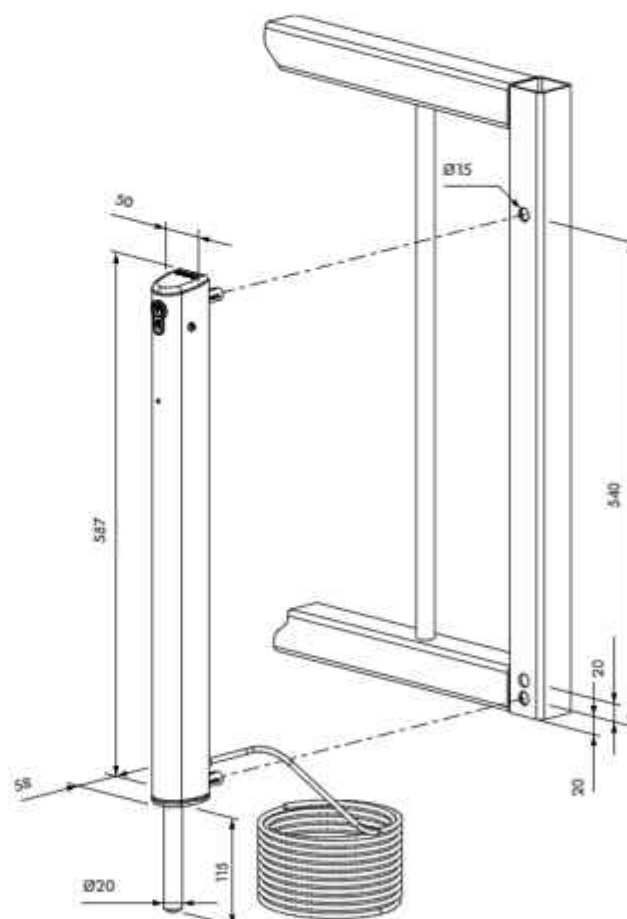



VSA / VSF

Opbouwgrondgrendel

Standaard grondgrendels voorzien van het innovatieve Quick-Fix systeem. De grondgrendel wordt automatisch vergrendeld tussen beide vleugels.




BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM 9005 7016 6009 6005

SPECIFICATIES

- Type VSF: as in warmbad gegalvaniseerd staal
- Type VSA: as in aluminium
- Met aluminium blokhendel
- Voor poortprofielen vanaf 40 mm
- Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100 mm
- Dieptevergrendeling: 140 mm
- Vergrendeling tussen de vleugels
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- Heel eenvoudig achteraf te monteren

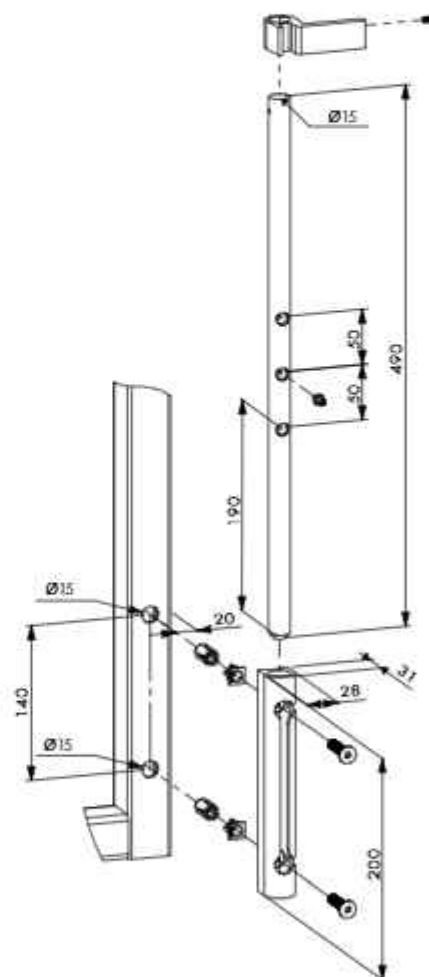

BESTELCODES

VSA-K-QF1BL Met grendel in aluminium

VSF-K-QF1BL Met warmbad gegalvaniseerde grendel

COMPATIBELE GRONDVANGERS



OGS
P. 168



SABO
P. 168



EGS
P. 167



KEYDROP (Gepatenteerd)

Vergrendelbare grondgrendel

Vergrendelbare grondgrendel uitwisselbaar met de standaard VSF/VSA grondgrendels. Met dit product kan u de grondgrendel sluiten in open of gesloten positie.




BESCHIKBARE KLEUREN

SILV 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- Dieptevergrendeling: 140 mm
- Vergrendelbare grondgrendel met cilinder
- Zelfde boorpatroon als VSF en VSA
- Gelijke sleutel met poortslot mogelijk
- Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100 mm
- Hoogteverstelbaarheid van de grendel in 3 posities: per 50 mm instelbaar
- De Keydrop is voorzien van een cilinderslot, waarmee een poortvleugel in open of gesloten positie kan gesloten worden
- Voor poortprofielen vanaf 40x40 mm

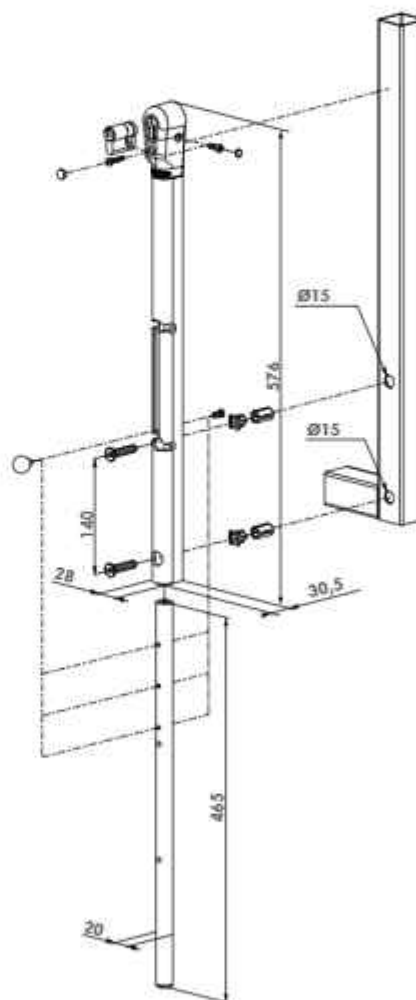

BESTELCODE

KEYDROP Voor profielen van 40 x 40 mm of meer

COMPATIBELE GRONDVANGERS



OGS
P. 168



SABO
P. 168



EGS
P. 167



SUBY (Gepatenteerd)

Inwendige grondgrendel

Inwendige grondgrendel in aluminium. De grondgrendel is bedienbaar op een comfortabele hoogte. Dé esthetische oplossing voor elke dubbele poort.




BESCHIKBARE KLEUREN

SEV 9005 6009 6005

SPECIFICATIES

- Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100 mm
- Inwendige grondgrendel in aluminium
- Dieptevergrendeling: 120 mm
- Met zwarte kunststof omsloten stalen hendel (polyamide) zorgt voor een optimale combinatie van sterkte, corrosiebestendigheid en ergonomie
- Inwendige drukveer garandeert een perfecte vergrendeling (zelfs indien de koers van de hendel beperkt wordt door oneffenheden in de grondstop) en voorkomt overbelasting
- Snelle en eenvoudige montage met 2 schroeven
- Gebruiksvriendelijke grendelbediening op een comfortabele hoogte
- Voor poortprofielen: 40×40 mm, 50×50 mm, 60×60 mm, 60×40 mm
- Voor 40 × 40 mm en 40 × 60 mm profielen: max. 2 mm wanddikte
- Voor 50 × 50 mm en 60 × 60 mm profielen: tot 3 mm wanddikte

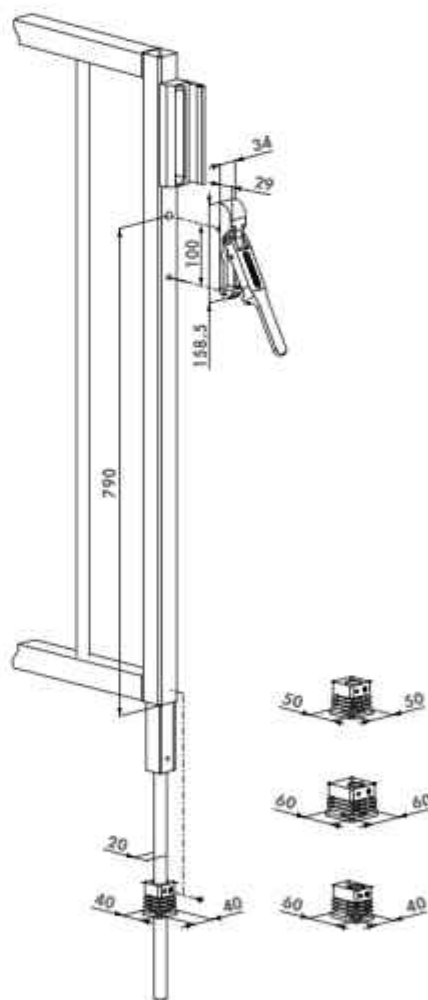

BESTELCODE

SUBY Voor profielen 40×40 mm, 50×50 mm, 60×60 mm en 60×40 mm

COMPATIBELE GRONDVANGERS



CGS
P. 167



EGS
P. 167




EGS

Economische grondstop

Economische grondstop voor grondgrendels met maximale as $\varnothing 20$ mm. Voorzien van afwateringsgat.

SPECIFICATIES

- Eenvoudige en economische grondstop om in te betonen
- Zonder poortanslag
- Polypropeen grondgrendelpot met warmbad gegalvaniseerde bodemplaat
- Voor grondgrendels met een maximale as-diameter van $\varnothing 20$ mm

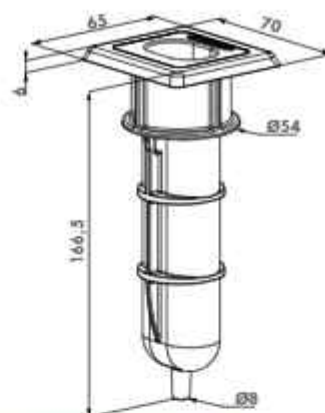

COMPATIBELE GRONDGRENDELS



SUBY
P. 166



KEYDROP
P. 165



VSA / VSF
P. 164



ELECTRADROP
P. 163

BESTELCODE

EGS Economische grondstop zonder poortanslag

CGS


Gecentreerde grondstop

Sterke grondaanslag voor dubbele vleugels. Combineerbaar met de inwendige grondgrendel SUBY. Inclusief uitneembaar bakje voor een snelle en eenvoudige reiniging.



SPECIFICATIES

- Met glasvezel versterkt polypropyleen onderstel met geanodiseerde aluminium bumper
- Enkel geschikt voor inwendige grondgrendels (Suby)
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 60 mm profielen
- Polyamide verwijderbare reinigingspot
- Voorzien van afwateringsslang

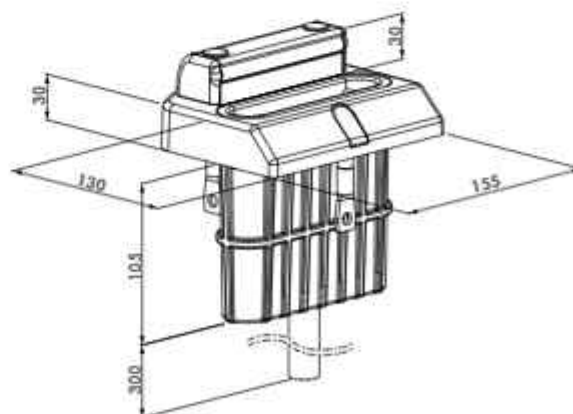

COMPATIBELE GRONDGRENDEL



SUBY
P. 166

BESTELCODE

CGS Verstelbare poortanslag voor 40 mm tot 60 mm poortframes

SABO


Schroefbare niet-gecentreerde grondstop

Robuuste aluminium grondaanslag in opbouw voor dubbele poorten. Grondgrendels met een maximale diameter van 20 mm zijn uiterst geschikt.



SPECIFICATIES

- Geschikt voor grondgrendels in opbouw
- Maximale diameter van de grondgrendel: Ø20 mm
- Aanpasbaar in hoogte: afstand tussen afgewerkt grondniveau en onderzijde van de poort: 20 tot 45 mm
- Aanpasbaar in diepte, verschillende poortprofielen mogelijk: VSA - VSF - Keydrop: 40 tot 60 mm; Electradrop 40 tot 50 mm
- Inclusief ankerpins
- Materiaal: zwart geanodiseerde aluminium topplaat

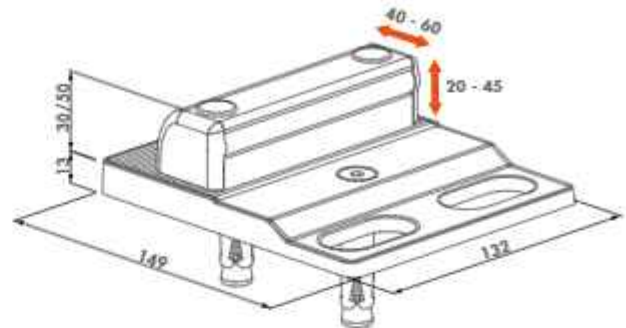

COMPATIBELE GRONDGRENDELS



ELECTRADROP
P. 163



KEYDROP
P. 165



VSA / VSF
P. 164

BESTELCODE

SABO Schroefbare niet-gecentreerde grondstop

OGS


Niet gecentreerde grondstop

Sterke grondstop voor dubbele vleugels. Inclusief uitneembaar bakje voor een snelle en eenvoudige reiniging.



SPECIFICATIES

- Glasvezelversterkt polypropyleen
- Geschikt voor opbouwgrondgrendels (VSF - VSA - Electradrop - Keydrop)
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 60 mm profielen
- Polyamide verwijderbare reinigingspot
- Voorzien van afwateringsslang

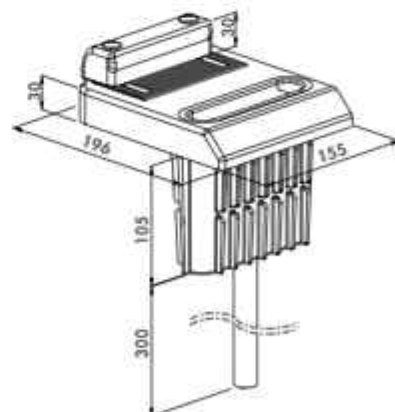

COMPATIBELE GRONDGRENDELS



ELECTRADROP
P. 163



KEYDROP
P. 165



VSA / VSF
P. 164

BESTELCODE

OGS Verstelbare poortaanslag voor 40 mm tot 60 mm poortframes





Poortvangers

De Locinox poortvangers vangen de poort op en houden ze vast in de gewenste positie zonder ze te beschadigen. Ze zijn instelbaar volgens de hoogte van uw poort tegenover de grond en de afmetingen van de gebruikte profielen. De poortvangers zijn vervaardigd uit aluminium of warmbad gegalvaniseerd staal.




ABK

Poortvanger warmbad gegalvaniseerd

Warmbad gegalvaniseerde poortvanger om in te betonnen. De valhaak is 52 mm verstelbaar in de hoogte. De ABK is ontwikkeld om een horizontaal profiel te vangen. Voor poortprofielen tot 50 mm.

SPECIFICATIES

- U-profiel in warmbad gegalvaniseerd staal
- Tuimelement in aluminium
- Hoogte verstelbaar: 52 mm

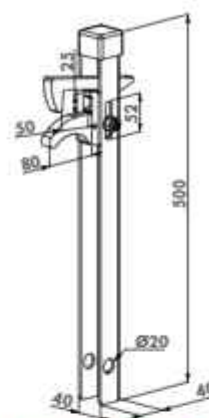

ALTERNATIEVE POORTVANGERS



UNDER-GATE CATCHER
P. 173



IN-GATE CATCHER
P. 173

BESTELCODE

ABK Voor poortprofielen met een max. breedte van 50 mm




ABL

Poortvanger warmbad gegalvaniseerd

Warmbad gegalvaniseerde poortvanger om in te betonnen. De valhaak is 52 mm verstelbaar in de hoogte. Voor poortprofielen tot 50 mm.

SPECIFICATIES

- U-profiel in warmbad gegalvaniseerd staal
- Bout in roestvrij staal
- Tuimelement in aluminium
- Hoogte verstelbaar: 52 mm

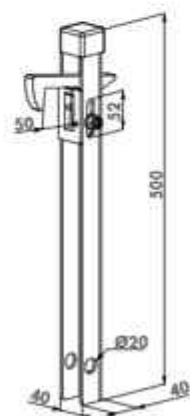

ALTERNATIEVE POORTVANGERS



UNDER-GATE CATCHER
P. 173



IN-GATE CATCHER
P. 173

BESTELCODE

ABL Voor poortprofielen met een max. breedte van 50 mm




UNDER-GATE CATCHER

Aluminium poortvanger

Aluminium poortvanger. De regelbare vanghaak kan eenvoudig omgekeerd worden. Stootrubber en kunststof valhaak verhinderen beschadiging aan de poort. Eenvoudig in te betonnen. Voor poortprofielen van 40 mm tot 60 mm. Voorzien van een hoogteverstelbaarheid van 40 mm.

SPECIFICATIES

- Aluminium zilver gepoederlakte behuizing
- Verankeringsgat voor betonverankering
- Hoogteverstelbaarheid van de vanghaak: 40 mm
- Stootrubber en vanghaak in kunststof vermijden krassen op de poort
- Stootrubber regelbaar voor profielen van 40 mm t.e.m. 60 mm
- Omkeerbaarheid van de haak - voorgemonteerd met de haak naar boven
- Vangt de poort aan de onderzijde van het profiel

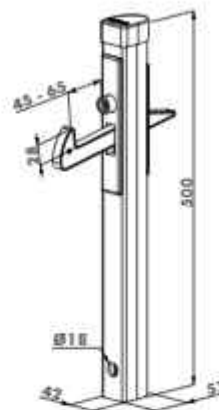

BESTELCODE

UNDER-GATE CATCHER Under-gate poortvanger voor 40 mm tot 60 mm




IN-GATE CATCHER

Aluminium poortvanger

Aluminium poortvanger. De regelbare vanghaak kan eenvoudig omgekeerd worden. Stootrubber en kunststof valhaak verhinderen beschadiging aan de poort. Eenvoudig in te betonnen. Voor poortprofielen van 40 mm tot 60 mm. Voorzien van een hoogteverstelbaarheid van 40 mm.

SPECIFICATIES

- Aluminium zilver gepoederlakte behuizing
- Verankeringsgat voor betonverankering
- Hoogteverstelbaarheid van de vanghaak: 40 mm
- Stootrubber en vanghaak in kunststof vermijden krassen op de poort
- Stootrubber regelbaar voor profielen van 40 mm t.e.m. 60 mm
- Omkeerbaarheid van de haak - voorgemonteerd met de haak naar beneden
- Vangt de poort aan de bovenzijde van het profiel

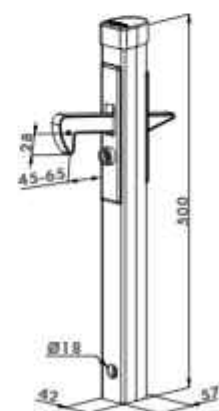

BESTELCODE

IN-GATE CATCHER In-gate poortvanger voor 40 mm tot 60 mm



Gereedschap

Locinox garandeert een snelle, kwalitatieve én perfecte montage dank zij de in-house ontwikkelde installatietools.



MULTITOOL

Multifunctioneel gereedschap

7-in-1 multifunctioneel gereedschap voor Locinoxproducten. Er zijn zeven essentiële functies, waaronder twee schroevendraaiers (PH1 en PH2), een platte schroevendraaier (1,0mm x 5mm) en een assortiment van vier inbussleutels (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6).

SPECIFICATIES

- Stalen gereedschap
- 9 cm x 3,5 cm x 1,5 cm
- Beschikbaar in RAL9005

BESTELCODE

MULTITOOL




3970LA

Boorkaliber

Boorkaliber voor het voorbereiden van poort- en aanslagprofielen voor draaipootsloten en bijbehorende slotvangers. Het kaliber kan ingesteld worden voor kokers van 40-50-60 mm. Het boorkaliber garandeert een perfecte uitlijning van het Locinox slot op de poortprofielen.

SPECIFICATIES

- Boorkaliber voor draaipootsloten in opbouw en haar slotvangers
- Verstelbaar voor profielen van 40-50-60 mm



BESTELCODE

3970LA

Voor draaipootsloten



3970LS

Boorkaliber

Boorkaliber voor het voorbereiden van de poort- en aanslagprofielen voor schuifpootsloten en bijbehorende slotvanger. Het kaliber kan ingesteld worden voor kokers 40-50-60 mm of 60-80 mm afhankelijk van de versie. Het boorkaliber garandeert een perfecte uitlijning van het Locinox slot op de poortprofielen.

SPECIFICATIES

- Boorkaliber voor: LS-, LL- & LG-slot en SS2000 slotvanger
- Beschikbaar in twee versies: voor profielen van 40-50-60 mm of 60-80 mm



BESTELCODES

3970LS-4060

Voor schuifpootsloten 40-50-60 mm

3970LS-6080

Voor schuifpootsloten 60-80 mm

DRILL HSS 15

Boor Ø15 mm met schacht Ø13 mm

HSS boor Ø15 mm met schacht Ø13 mm. Past op elke boormachine.




SPECIFICATIES

- Boor Ø15 mm met schacht Ø13 mm
- Ter voorbereiding van de profielen
- Te gebruiken met boorkaliber 3970LA

BESTELCODE

DRILLØ15

Ø15 mm Ø13 mm

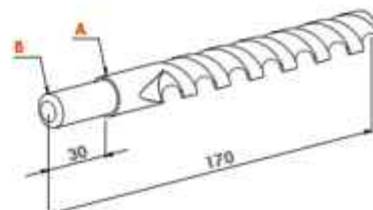




DRILLFIX

Gereedschapskoffer met boorkaliber voor poortslot in opbouw en bijhorende slotvanger

Handige alles-in-één set voor het perfect in center boren van de gaten voor Locinox poortsloten en bijbehorende slotvangers. De koffer bevat een boorhulp die zich stevig op zowel ronde als rechthoekige profielen klemt en een perfecte uitlijning van de te boren gaten garandeert. Daarnaast bevat de koffer alle toebehoren om alles in een minimumtijd te installeren en af te regelen.

SPECIFICATIES

- Gereedschapskoffer met auto-centrerend boorkaliber voor snelle montage van Locinox poortsloten in opbouw en slotvangers
- Boorkaliber is geschikt voor ronde, vierkante en rechthoekige profielen van 30 tot 76 mm
- Inclusief 3 boorkoppen (Ø9,5 mm, Ø15 mm, Ø18 mm)
- Installatie van Locinox poortsloten en slotvangers in opbouw in 4 eenvoudige stappen
- Inclusief Locitool LA
- Bevat Allen Key en positioneringspen

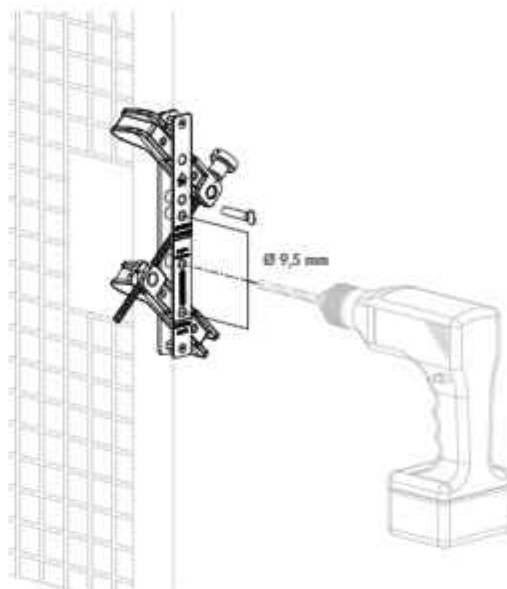

BESTELCODE

DRILLFIX Gereedschapskoffer met auto-centrerend boorkaliber voor snelle montage van Locinox sloten en slotvangers




LION-VTC-DRILL

Montage- en boorkaliber voor Lion en Verticlose-2 poortsluiters

Gereedschapskoffer met de nodige tools om snel en efficiënt de Lion en Verticlose-2 poortsluiters te installeren. De Lion-VTC Drill garandeert een perfecte uitlijning van de poortsluiter en de poort. Niet meer opmeten - je hoeft enkel te bevestigen, boren, installeren en klaar is kees. Ten eerste aan te raden.

SPECIFICATIES

- Stevige kunststofkoffer met compartimentering
- Reserveset met 10 Quick-Fix expanders
- 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm

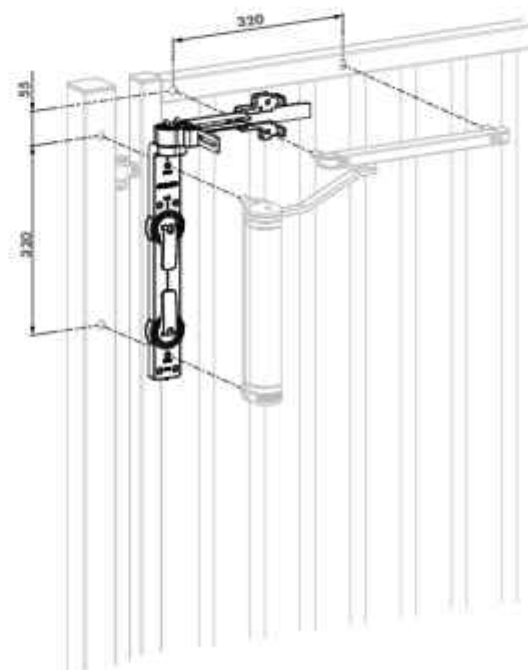

BESTELCODE

LION-VTC-DRILL Montage- en boorkaliber voor Lion & VTC-2 poortsluiters




TIGERDRILL

Montage- en boorkaliber voor Tiger poortsluiter

Gereedschapskoffer met set voor het boren van gaten bij installatie van Tiger poortsluiter en het Puma scharnier. Deze tool garandeert een perfect gatenspatroon voor montage in een mum van tijd. Uitmeten hoeft niet meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

SPECIFICATIES

- 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm
- Reserveset met 10 Quick-Fix expanders
- Stevige kunststofkoffer met inleg om alles netjes op te bergen
- Inclusief toebehoren voor montage en afregeling Tiger
- Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met Drillvise-IV

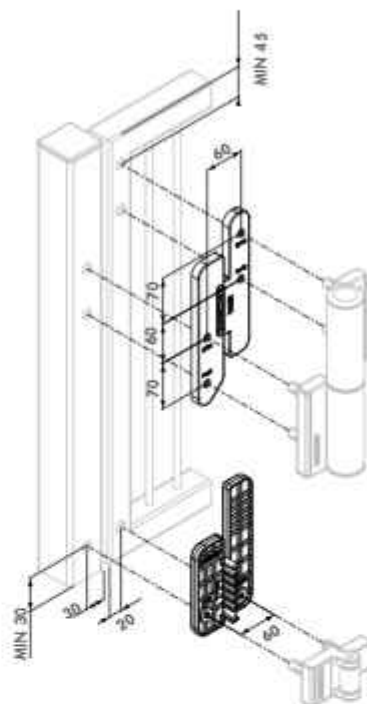

BESTELCODE

TIGERDRILL Montage- en boorkaliber voor Tiger poortsluiter




RHINODRILL

Montage- en boorkaliber voor Rhino poortsluiter

Gereedschapskoffer met montageset voor het boren van gaten bij installatie van de Rhino poortsluiter op de Locinox scharnieren. De Rhino gebruikt het scharnier om de poort te sluiten. Deze tool garandeert een perfecte uitlijning van de Rhino poortsluiter ten opzichte van het bestaande scharnier. Uitmeten hoeft niet meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

SPECIFICATIES

- 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm
- Reserveset met 10 Quick-Fix expanders
- Stevige kunststofkoffer met inleg om alles netjes op te bergen
- Positioneert de Rhino perfect ten opzichte van het Locinox scharnier
- Inclusief toebehoren voor montage en afregeling Rhino

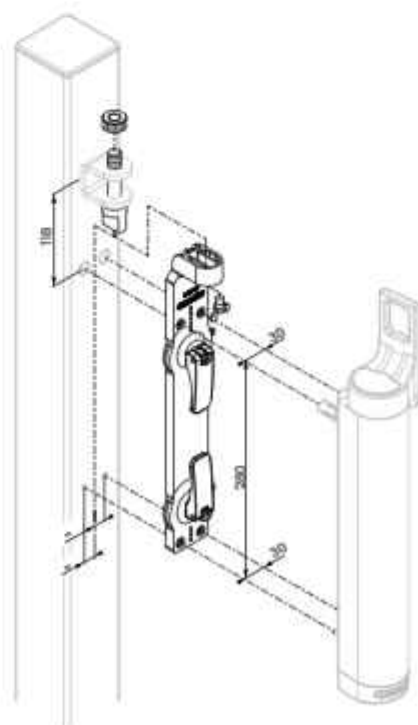

BESTELCODE

RHINODRILL Montage- en boorkaliber voor Rhino poortsluiter

Quick-Fix

Het unieke Quick-Fix bevestigingssysteem garandeert een uiterst stevige verankering op al uw poorten en hekwerken. Als unieke gepatenteerde oplossing verzekert Quick-Fix een montage die dubbel zo snel is.

SNELLE MONTAGE

Quick-Fix wordt altijd op voorhand gemonteerd op onze producten. Zo wint u kostbare tijd op de werf en kan u sneller naar de volgende klant. U hoeft enkel de vereiste 15 mm gaten voor te boren, het product in de gaten positioneren, vastzetten en klaar!

STEVIGE VERANKERING

Met een trekweerstand van 1000 kg per Quick-Fix is een stevige verankering verzekerd. Quick-Fix is beschikbaar voor profielen met een wanddikte van 1 tot 5 mm en voor wanddiktes van 3 tot 8 mm of van 4 tot 8 mm.

ROESTVRIJ


Locinox vertrouwt enkel op de beste materialen. Met Quick-Fix is het niet anders. 100% uitgevoerd in hoogwaardig roestvrij staal (RVS) waardoor Quick-Fix zelfs een zoutneveltest van 500 uur met glans doorstaat.



QUICK-FIX (Gepatenteerd)

Roestvrijstalen bevestigingsbout met hoge trekweerstand

Quick-Fix garandeert een makkelijke, snelle en uiterst sterke montage. De nieuwe generatie Quick-Fix kan dankzij zijn innovatieve design keer op keer integraal hergebruikt worden.

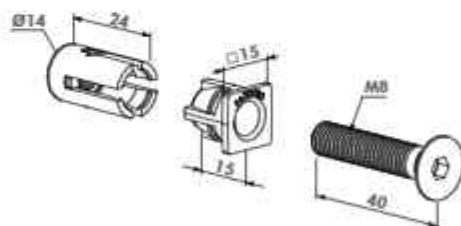

SPECIFICATIES

- Gepatenteerd roestvrijstalen bevestigingssysteem
- Ultrasterk: 1.000 kg trekweerstand
- Innovatief design garandeert hergebruik van de Quick-Fix
- Voor profielen met wanddiktes tot 5 mm

BESTELCODE

QUICK-FIX


Gepatenteerd bevestigingssysteem



WALL-FIX

Muurbevestigingsset voor slotvangers

De Wall-Fix verzekert een robuuste verankering van de meeste Locinox slotvangers in (bakstenen) muren. De componenten van deze bevestigingsset zijn uit staal vervaardigd.

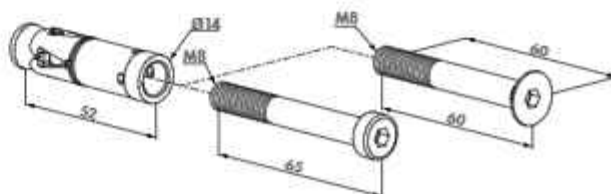

SPECIFICATIES

- Voor een robuuste verankering van slotvangers in muren
- Kan gebruikt worden voor SAKL, SHKL, SMKL, SFXB, SFKP en alle Modulec - slotvangers
- Bestaat uit twee expansieankers met passende bouten

BESTELCODE

WALL-FIX

Muurbevestigingsset voor slotvangers



Accessoires

Modulariteit, compatibiliteit en flexibiliteit binnen ons gamma zorgen ervoor dat het aantal aangeboden oplossingen oneindig is. Stel zelf de gewenste producten samen zodat ze perfect afgestemd zijn op uw productieproces en gamma. Locinox zorgt voor een feilloze handling en verzending.

Een koopgids voor de shroud



SHROUD-SA

Afschermplaat om de toegang tot de kruk van buitenaf te vermijden


Halfronde aluminium afschermplaat die toegang beperkt van buiten van de poort tot de krukken, geïnstalleerd aan de slotvangerzijde.

SPECIFICATIES

- Onbehandelde aluminium afschermingsplaat
- Geïnstalleerd aan de slotvangerzijde van de poort
- Perfecte afscherming aan de poort- en paalzijde bij installatie in combinatie met SHROUD-LA-P / LF-P
- Snelle en makkelijke installatie gegarandeerd
- Voor 40, 50 and 60 mm poortprofielen

BESTELCODE

SHROUD-SA Afschermplaat om de toegang tot de kruk van buitenaf te vermijden

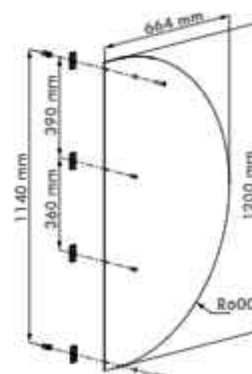




SHROUD-LA

Afschermkap voor opsteeksloten met mogelijkheid tot vrije uitgang

Deze afschermkap uit polyamide vermijdt toegang tot de kruk van buitenaf de poort.



SPECIFICATIES

- Compatibel met vrije uitgang-configuraties
- Enkel compatibel met 3006R-2, KIDLOC-2, 3006KR en 3006PUSH krukken
- Snelle en makkelijke installatie gegarandeerd
- Beschikbaar met (-P) en zonder (-Z) onbehandelde aluminium afschermplaat
- Voor 40, 50 and 60 mm poortprofielen

BESTELCODES

SHROUD-LA-P	Afschermkap voor opsteeksloten met mogelijkheid tot vrije uitgang, met onbehandelde aluminium afschermplaat
SHROUD-LA-Z	Afschermkap voor opsteeksloten met mogelijkheid tot vrije uitgang, zonder onbehandelde aluminium afschermplaat


COMPATIBELE KRUKKEN



SHROUD-LF

Afschermkap voor mechanisch codeslot met vrije uitgang

Deze afschermkap vermijdt toegang tot de kruk van buitenaf de poort.

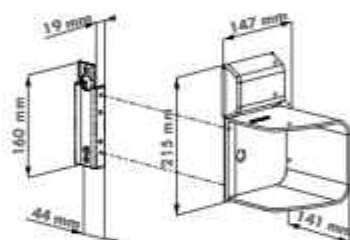

SPECIFICATIES

- Afschermkap vervaardigd uit polyamide met zwarte matte afwerking
- Compatibel met Free Vinci mechanisch codeslot
- Enkel compatibel met 3006C-2, 3006R-2 en PUSH krukken
- Snelle en makkelijke installatie gegarandeerd
- Beschikbaar met (-P) en zonder (-Z) onbehandelde aluminium afschermplaat
- Voor 40, 50 and 60 mm poortprofielen

BESTELCODES

SHROUD-LF-P	Afschermkap voor mechanisch codeslot met vrije uitgang, met onbehandelde aluminium afschermplaat
SHROUD-LF-Z	Afschermkap voor mechanisch codeslot met vrije uitgang, zonder onbehandelde aluminium afschermplaat


COMPATIBELE KRUKKEN



SHROUD-LO (Gepatenteerd)

Afschermkap voor codeslot met vrije uitgang

Deze afschermkap vermijdt toegang tot de kruk van buitenaf de poort. Compatibel met mechanische (Free Vinci) en elektronische (Valentino) codeslot.



SPECIFICATIES

- Afschermkap vervaardigd uit polyamide met zwarte matte afwerking
- Compatibel met elektronisch (Valentino) codeslot
- Enkel compatibel met 3006C-2, 3006R-2 en PUSH krukken
- Snelle en makkelijke installatie gegarandeerd
- Beschikbaar met (-P) en zonder (-Z) onbehandelde aluminium afschermplaat
- Voor 40, 50 and 60 mm poortprofielen

BESTELCODES

SHROUD-LO-Z	Afschermkap voor codeslot met vrije uitgang, zonder onbehandelde aluminium afschermplaat
-------------	--

COMPATIBELE PRODUCTEN





BAR-A

Vaste geanodiseerde aluminium deurgreep


Vaste geanodiseerde aluminium deurgreep met rechte bevestigingsbeugels of onder hoek. Kan zowel enkel- als dubbelzijdig worden gebruikt.

BESCHIKBARE KLEUREN

9005

SPECIFICATIES

- Lengte: 365 mm
- Centraafstand bevestigingen: 300 mm
- Compatibel met 3025-HYB-BLIND
- Geanodiseerd aluminium

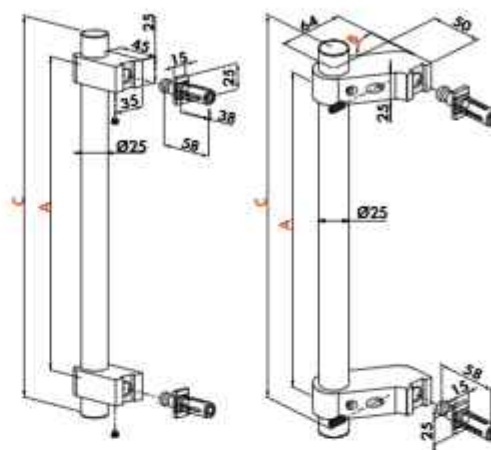

BESTELCODES

	A	B	C
BAR-A-300-00-365-1	300 mm	0°	365 mm
BAR-A-300-00-365-2	300 mm	0°	365 mm
BAR-A-300-60-365-1	300 mm	60°	365 mm
BAR-A-300-60-365-2	300 mm	60°	365 mm




BAR-I

Vaste roestvrijstalen deurgreep

Vaste roestvrijstalen deurgreep met rechte bevestigingsbeugels of onder hoek. Kan zowel enkel- als dubbelzijdig worden gebruikt.

SPECIFICATIES

- Lengte: 450 mm
- Centraafstand bevestigingen: 300 mm
- Compatibel met 3025-HYB-BLIND
- Type 316 roestvrij staal

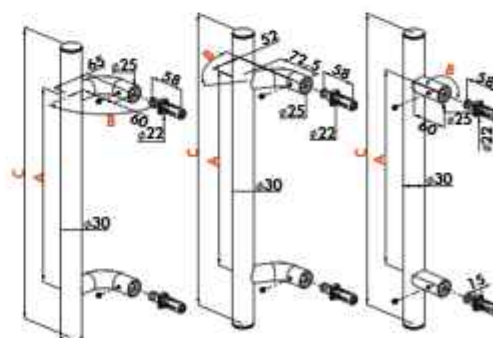

BESTELCODES

	A	B	C
BAR-I-300-00-450-1	300 mm	0°	450 mm
BAR-I-300-00-450-2	300 mm	0°	450 mm
BAR-I-300-60-450-1	300 mm	60°	450 mm
BAR-I-300-60-450-2	300 mm	60°	450 mm
BAR-I-300-90-450-1	300 mm	90°	450 mm
BAR-I-300-90-450-2	300 mm	90°	450 mm




KIDLOC (Gepatenteerd)

Geanodiseerd aluminium en polyamide veiligheidsknop. Minstens één knop moet ingedrukt worden vooraleer de poort geopend kan worden. Conform de Franse norm voor kindveilige zwembaden NF P90-306.

SPECIFICATIES

- Monteerbaar op elk slot met 8 mm krukstift
- Polyamide en geanodiseerd aluminium
- Veiligheidsknop voor zwembad, kinderdagverblijf, dierenkennels, ...
- Conform met de zwembadnorm NF P90-306

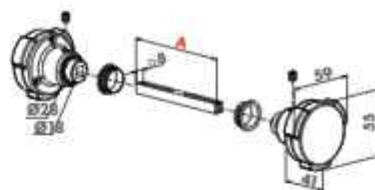

BESTELCODE

KIDLOC

Longitudinal shift 90 mm




3006PULL

Aluminium gepoederlakte poorthendel met elegant design. Deze krukset kan o.a. ingezet worden in combinatie met de MAGMAG sloten (vb. bij gebruik boven/onder).

BESCHIKBARE KLEUREN

STV 9005



BESTELCODE

3006PULL

Bevestigingschroeven niet meegeleverd




3006T11

Driehoekige krukstift

SPECIFICATIES

- Krukstift met driehoekig uiteinde om te gebruiken in combinatie met een 11 mm pompiersleutel
- Mogelijk om in het krukgaat van elk LA slot te steken



BESTELCODES

BIOESTY1

11 mm driehoekskruutstijl




3006PUSH

Push krukset waardoor de poort met één duwbeweging geopend kan worden. Vervangt de normale kruk, kan makkelijk geïnstalleerd worden op nieuwe of bestaande sloten en bedient de slagen. Eén zijde geblindeerd

SPECIFICATIONS

- Compatibel met alle sloten met een U-slotkast en alle opbouwcodesloten voor draaiportalen
- De 3006PUSH vervangt de krukken
- Vergemakkelijkt het openen van de poort

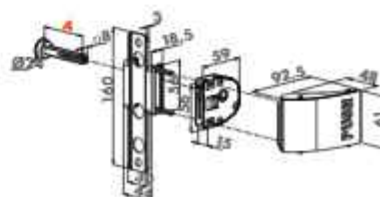

BESTELCODE

3006PUSH

Langte kruisli 60.5 mm



PUSHBAR-L

Anti paniekopener in aluminium voor poortsloten in opbouw


Anti paniekopener voor een makkelijke opening van een poort via één duwbeweging. De PUSHBAR vervangt de standaardkruk, bedient de dagpen en kan snel op een bestaand of nieuw Locinox poortslot in opbouw gemonteerd worden. De PUSHBAR is beschikbaar in een lange versie (1400 mm). De anti paniekopener kan perfect ingekort worden voor montage op elke poort.

BESCHIKBARE KLEUREN

9005

SPECIFICATIES

- Geanodiseerde, zwarte Pushbar in aluminium met roestvrijstalen mechanisme
- Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- Eenvoudige montage met Quick-Fix
- Geleverd met blinde volger van 8 mm
- Combinatie met halve krukset met 8 mm krukstift mogelijk

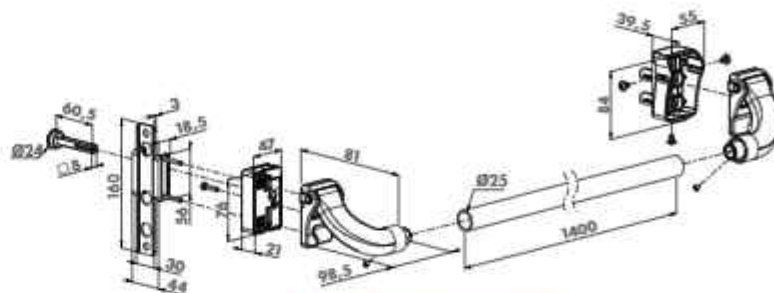

COMPATIBELE SLOTEN



LAKQU2
P. 71

LPKQU2
P. 75

LFKQX1
P. 79

BESTELCODE

PUSHBAR-L-1400 Anti paniekopener in aluminium voor poortsloten in opbouw - Lengte 1400 mm



PUSHBAR-H

Anti paniekopener in aluminium voor insteeksloten


Anti paniekopener voor een makkelijke opening en vrije uitgang van een poort via één duwbeweging. De PUSHBAR vervangt de standaardkruk, bedient de dagpen en kan snel op een bestaand of nieuw Locinox insteekslot gemonteerd worden. De PUSHBAR is beschikbaar in een lange versie (1400 mm). De anti paniekopener kan perfect ingekort worden voor montage op elke poort.

BESCHIKBARE KLEUREN

9005

SPECIFICATIES

- Geanodiseerde, zwarte Pushbar in aluminium met roestvrijstalen mechanisme
- Compatibel met H-Metal, H-Wood en Sixtylock insteeksloten
- Snelle en gemakkelijke montage: Quick-Fix
- Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- Geleverd met blinde volger van 8 mm
- Combinatie met halve krukset met 8 mm krukstift mogelijk

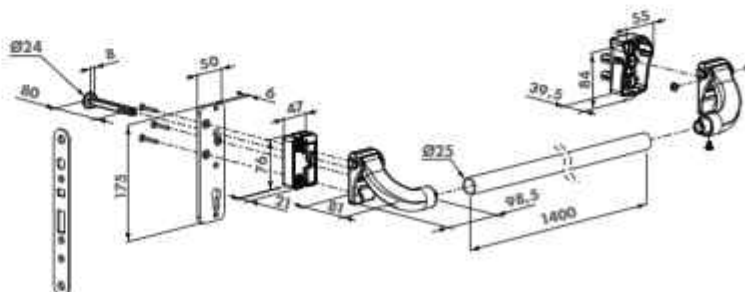

COMPATIBELE SLOTEN



H-METAL
P. 103

H-WOOD
P. 107

SIXTYLOCK
P. 96

BESTELCODE

PUSHBAR-H-1400 Anti paniekopener in aluminium voor insteeksloten - Lengte 1400mm




3006A-2

Half geanodiseerd aluminium krukpaar voor anti-paniekslot

Half krukpaar voor LPKQ U2 anti-paniekslot, dat een snelle en veilige exit garandeert.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Kruk in geanodiseerd aluminium
- EN 179 gecertificeerd in combinatie met LPKQ U2 anti-paniekslot

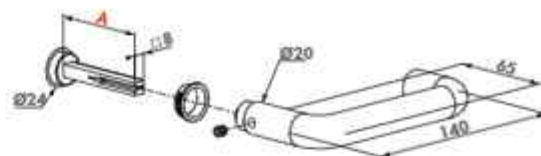

BESTELCODE

3006A-2

A
Lengte krukstift 60 mm




3006M-2

Halve aluminium kruk

Halve aluminium kruk; 1 zijde blind, 1 zijde kruk.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Halve kruk in aluminium

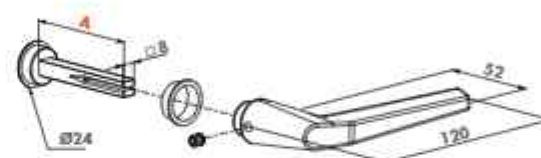

BESTELCODE

3006M-2


A
Lengte krukstift 60 mm



3006R-2

Aluminium bolkruk

Aluminium bolkruk. 1 zijde blind.

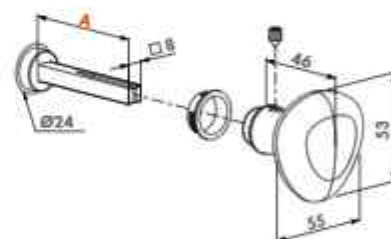

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Bolkruk in aluminium

BESTELCODE

3006R-2


A
Lengte krukstift 60 mm



KIDLOC-2

Kindveilige veiligheidsknop half krukpaar

Geanodiseerd aluminium en polyamide veiligheidsknop. Minstens één knop moet ingedrukt worden vooraleer de poort geopend kan worden. Conform de Franse norm voor kindveilige zwembaden NF P90-306.

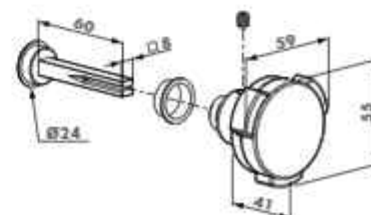

SPECIFICATIES

- Polyamide en aluminium

BESTELCODE

KIDLOC-2

A
Lengte krukstift 60 mm



NIEUW

3006C-2

Halve aluminium club-kruk

Halve aluminium club-kruk; 1 zijde blind, 1 zijde kruk.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Halve kruk in aluminium

BESTELCODE

3006C-2



A
Lengte krukstift 60 mm



NIEUW

3006D-2

Halve aluminium kruk


Halve aluminium kruk; 1 zijde blind, 1 zijde kruk.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Krukpaar in geanodiseerd aluminium

BESTELCODES

3006D-2

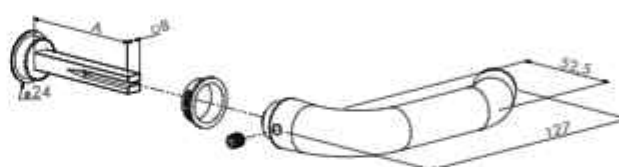

A
Lengte krukstift 60 mm



NIEUW

3006B-2

Halve kruk in zwart geanodiseerd aluminium


Halve kruk in zwart geanodiseerd aluminium - één zijde blind

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm

BESTELCODE

3006B-2

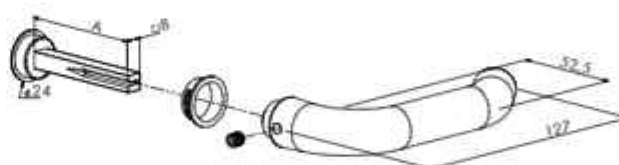

A
Lengte krukstift 60 mm



3006C

Krukpaar in geanodiseerd aluminium


Aluminium club-krukpaar.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Krukpaar in geanodiseerd aluminium

BESTELCODE

3006C

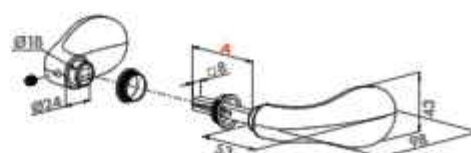

A
Lengte krukstift 60 mm



NIEUW

3006CB

Krukpaar in zwart geanodiseerd aluminium

Zwart aluminium club-krukpaar.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Krukpaar in geanodiseerd aluminium



BESTELCODE

3006CB

A

Lengthe krukstift 60 mm




3006J

Krukpaar in geanodiseerd aluminium

Krukpaar in aluminium

SPECIFICATIES

- Specifieke vorm van de kruk verhindert het stoten van de hand tegen de slagplaat
- Krukstift 8 mm

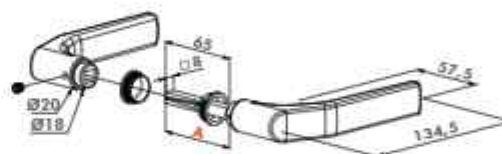

BESTELCODE

3006J

A

Lengthe krukstift 65 mm




3006M

Krukpaar in geanodiseerd aluminium

Aluminium krukpaar.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Krukpaar in geanodiseerd aluminium

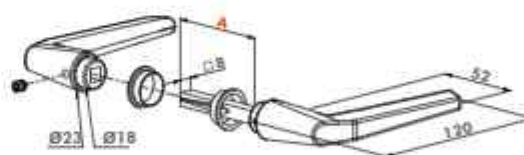

BESTELCODE

3006M

A

Lengthe krukstift 60 mm



3006B

Krukpaar in zwart geanodiseerd aluminium

Krukpaar in zwart geanodiseerd aluminium

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm



BESTELCODE

3006B

A

Lengthe krukstift 60 mm




3006S

Aluminium versterkt krukpaar

Krukpaar, idealiter gecombineerd met schuifpoortsloten.

SPECIFICATIES

- Vierkant-Druckerstift 10 mm
- Enkel toe te passen op LSKZ schuifpoortslot

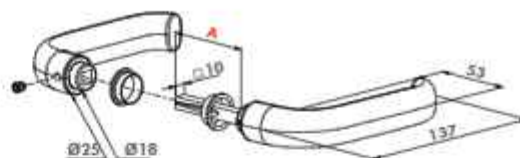

BESTELCODE

3006S

A
Lengte krukstift 60 mm



3006D

Krukpaar in aluminium

Aluminium krukpaar.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Krukpaar in geanodiseerd aluminium



BESTELCODE

3006D

A
Lengte krukstift 60 mm




3006R

Aluminium bolkrukpaar

Aluminium bolkrukpaar.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Bolkrukpaar in aluminium

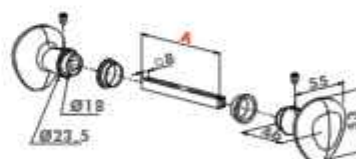

BESTELCODE

3006R

A
Lengte krukstift 90 mm

NIEUW

3006RB


Zwart aluminium bolkrukpaar

Zwart aluminium bolkrukpaar.



SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Bolkrukpaar in aluminium

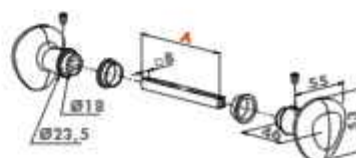

BESTELCODE

3006RB

A
Lengte krukstift 90 mm



3006I

Krukpaar in roestvrij staal


Roestvrijstalen krukpaar.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Krukpaar in roestvrij staal

BESTELCODE

3006I

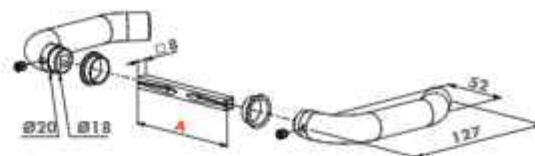

A
Lengte krukstift 90 mm



3006FA

Krukpaar in zamac


Zamac sierkrukpaar.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Krukpaar in gepoederlakt zamac

BESTELCODE

3006FA

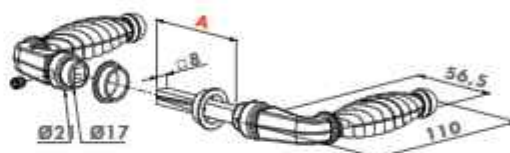

A
Lengte krukstift 65 mm



3006G

Krukpaar in polyamide


Krukpaar in polyamide.

SPECIFICATIES

- Specifieke vorm van de kruk verhindert het stoten van de hand tegen de slagplaat

BESTELCODE

3006G

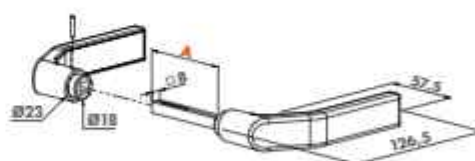

A
Lengte krukstift 66,5 mm



3006P

Krukpaar in polyamide


Polyamide krukpaar.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Toepasbaar bij tuinhoortsloten

BESTELCODE

3006P

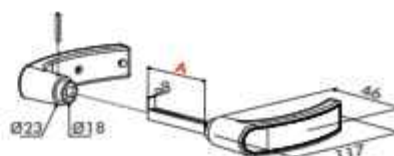

A
Lengte krukstift 54 mm



3006B-H

Krukpaar in zwart geanodiseerd aluminium voor insteeksloten

Krukpaar in zwart geanodiseerd aluminium met 120 mm krukstift voor gebruik met insteeksloten.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm



BESTELCODE

3006B-H

A
Lengte krukstift 120 mm



3006D-H

Krukpaar in geanodiseerd aluminium voor insteeksloten

Krukpaar in geanodiseerd aluminium met 120 mm krukstift voor gebruik met insteeksloten.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm



BESTELCODE

3006D-H

A
Lengte krukstift 120 mm




3006J-H

Krukpaar in aluminium voor insteeksloten

Aluminium krukpaar voor Hybrid sloten met 120 mm krukstift voor gebruik met insteeksloten.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Specifieke vorm van de kruk verhindert het stoten van de hand tegen de slagplaat

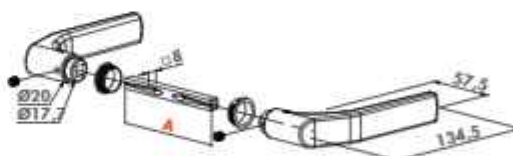

BESTELCODE

3006J-H

A
Lengte krukstift 120 mm




3006M-H

Krukpaar in aluminium voor insteeksloten

Krukpaar in aluminium met 120 mm krukstift voor gebruik met insteeksloten.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Krukpaar in geanodiseerd aluminium

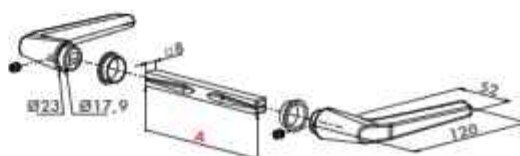

BESTELCODE

3006M-H

A
Lengte krukstift 120 mm




3006I-H

Roestvrijstalen krukpaar voor insteeksloten

Roestvrijstalen krukpaar voor Hybrid sloten met 120 mm krukstift voor gebruik met insteeksloten.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Krukpaar in roestvrij staal

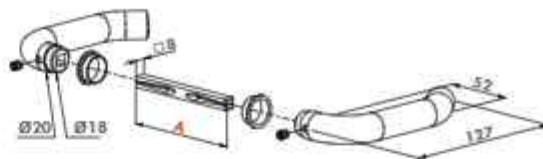

BESTELCODE

3006I-H

A

Lengte krukstift 120 mm



NIEUW


3006PAD-H

Krukpaar met afgeronde hoeken in geanodiseerd aluminium

Krukpaar met afgeronde hoeken in geanodiseerd aluminium.

SPECIFICATIES

- Krukstift 8 mm
- Verkrijgbaar in twee kleuren: RAL 9005 & SILV

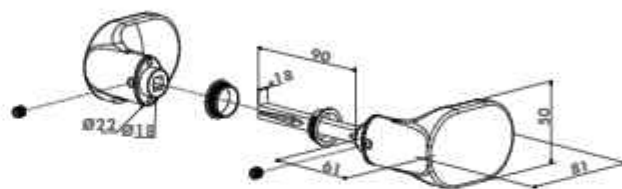

BESTELCODES

3006PAD-H

A

Lengte krukstift 120 mm





SHIELD

Inbraakwerende beschermingsplaat voor Locinox slotvangers


Vandalismebestendige beschermingsplaat uit aluminium. Deze plaat verhindert dat men aan de dag- en nachtpen kan. Compatibel met Locinox slotvangers (type SA, SH en Modulec).

BESCHIKBARE KLEUREN

ALUM 9005 7016 6005

SPECIFICATIES

- Vandalismebestendige beschermingsplaat
- Aluminium gepoederlakt
- Voorzien van kunststof glijbussen voor optimale pengeleiding. Zeer handig in combinatie met poortsluiters
- Shield wordt heel eenvoudig op het opbouwslot bevestigd en is beschikbaar voor 40-60 mm poortkaders

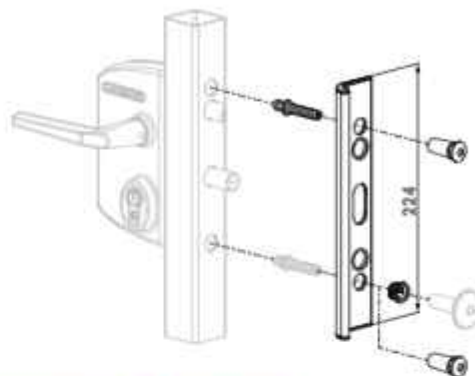

COMPATIBELE SLOTVANGERS



MODULEC-SA
P. 112



MODULEC-SH
P. 112



SAKLOF
P. 113

BESTELCODE

SHIELD Inbraakwerende beschermingsplaat voor standaard SA/SH en Modulec-SA/SH slotvangers




SHIELDLINE

Esthetische afsluiting van de opening tussen poortvleugels

2 meter profiel van geëxtrudeerd aluminium dat de ruimte tussen beide poortvleugels opvult voor een verhoogde privacy. Werkt in combinatie met de SFKU en kan ook op de scharnierzijdes worden toegepast.

SPECIFICATIES

- Geëxtrudeerd aluminium
- 2 meter lang
- Compatibel met SFKU: verbindingstukken worden in SFKU-verpakking geleverd
- Beschikbaar in ALUM, RAL7016 en RAL9005

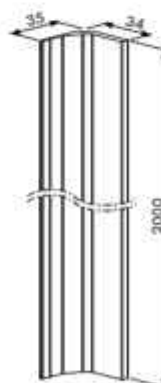

COMPATIBELE SLOTVANGER



SFKU
P. 122



SFKU-V
P. 127



UNILEC
P. 123

BESTELCODE

SHIELDLINE-SFKU-40 Esthetische afsluiting van de opening tussen poortvleugels

LOCK.GUIDE


Geleidingsplaat voor een optimale pengeleiding van het opbouwslot

Roestvrijstalen geleidingsplaat voor een optimale pengeleiding van elk Locinox opbouwslot. Makkelijke installatie gegarandeerd.



SPECIFICATIES

- 2mm dikke roestvrijstalen geleidingsplaat
- Combineerbaar met alle types opbouwsloten
- Beschikbaar voor poortprofielen van 40 tot en met 100 mm

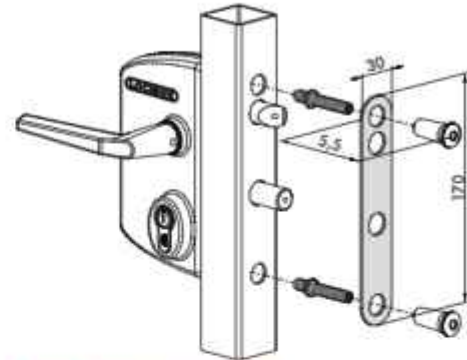

COMPATIBELE SLOTEN



LAKQU2
P. 71



LPKQU2
P. 75

BESTELCODES

LOCK_GUIDE-4060	Geleidingsplaat voor poortkaders van 40-60 mm
LOCK_GUIDE-80100	Geleidingsplaat voor poortkaders van 80-100 mm

3018MOD


Tussenplaat voor Modulec slotvanger

Tussenplaat van vierkante naar ronde paal voor Modulec slotvanger. De plaat wordt gemonteerd tussen slotvanger en de paal. Zo krijgt u een perfecte aansluiting op een rond profiel van Ø60 mm.



SPECIFICATIES

- Aluminium tussenplaat voor Modulec op Ø60 mm profielen
- Zwart geanodiseerd
- Aparte versie voor SA en SH beschikbaar
- Wordt eenvoudig tussen slotvanger en paal gemonteerd

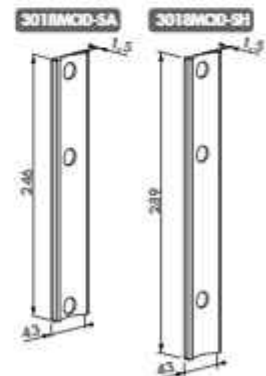

COMPATIBELE SLOTVANGERS



MODULEC-SA
P. 112



MODULEC-SH
P. 112

BESTELCODES

3018MOD-SA	Tussenplaat van vierkante naar ronde paal voor Modulec-SA slotvanger
3018MOD-SH	Tussenplaat van vierkante naar ronde paal voor Modulec-SH slotvanger



3019LA

Tussenplaat voor LA, LM en LS sloten

De adapterplaat wordt gemonteerd tussen het slot en de stijl.

SPECIFICATIES

- Aluminium tussenplaat voor LA en LS-sloten
- Adapterplaat → Ø34 mm

BESTELCODE

3019LA Tussenplaat voor ronde palen Ø34 mm



3018LA

Tussenplaat voor SA slotvangers

De plaat wordt gemonteerd tussen de SA-aanslag en de stijl.

SPECIFICATIES

- Polyamide tussenplaat voor SA slotvangers
- Adapterplaat → Ø60 mm

BESTELCODE

3018LA Tussenplaat voor ronde palen Ø60 mm



6403

Tussenplaat voor SH slotvangers

De plaat wordt gemonteerd tussen de SH-aanslag en de stijl.

SPECIFICATIES

- Aluminium tussenplaat voor SH slotvangers
- Adapterplaat → Ø60 mm

BESTELCODE

6403 Tussenplaat voor ronde palen Ø60 mm



VENUS-ADAPTERPLATE

VENUS-adapterplaat voor montage op muur of 60 mm paal

Aluminium adapterplaat om de VENUS te monteren op een paal van 60 mm breed of op een muur. Eenvoudige bevestiging op paal met QUICK-FIX.

SPECIFICATIES

- Compatibel met elke VENUS-configuratie
- Geanodiseerd aluminium profiel, beschikbaar in RAL 9005 & SILV
- Inclusief 5 QUICK-FIX voor het bevestigen van de plaat aan de paal en 3 schroeven voor het bevestigen van de VENUS aan de plaat

BESTELCODE

VENUS-ADAPTERPLATE Adapterplaat voor montage van Venus aan muur of 60 mm paal

3018LION

Montagebeugel voor Lion op ronde profielen



Zwart geanodiseerde aluminium montagebeugel voor de installatie van de Lion poortsluiter op ronde palen. De beugels worden gemonteerd tussen poortsluiter en paal. Een perfecte connectie voor een paal van $\varnothing 60$ mm is gegarandeerd.

SPECIFICATIES

- Aluminium montagebeugel voor Lion op ronde palen van $\varnothing 60$ mm
- Zwart geanodiseerd
- Voor Lion 180° situatie is het poortkader vanaf $\varnothing 34$ mm
- Voor zowel 90° als 180° montagesituaties
- Makkelijke installatie tussen poortsluiter en paal



BESTELCODE

3018LION




SHELL-LION

Onbehandeld aluminium omhulsel voor LION

Pas de kleur van de Lion poortsluiter aan de kleuren van de poort, of je bedrijfskleuren. Het onbehandelde aluminium omhulsel kan in elke kleur gepoederlakt worden. Dit aluminium omhulsel vervangt het geanodiseerde omhulsel die met de Lion geleverd wordt. Esthetische finish gegarandeerd, er zijn geen bevestigingsbouten te zien na montage.

SPECIFICATIES

- Omhulsel moet gepoederlakt worden om corrosie te vermijden
- Kan in elke kleur gepoederlakt worden
- Vervangt het meegeleverde omhulsel van Lion poortsluiter

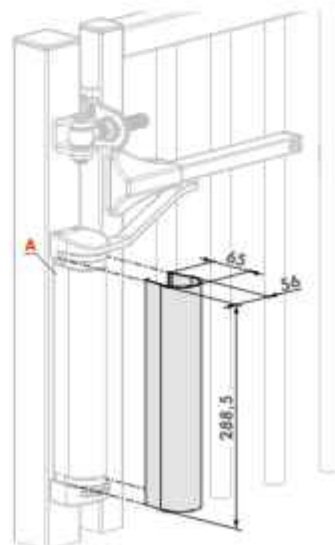

BESTELCODE

SHELL-LION-ALUM






SHELL-RHINO-VTC

Onbehandelde aluminium cover voor Rhino en Verticlose-2 poortsluiters

Pas de kleur van de Rhino en Verticlose-2 poortsluiters aan de kleuren van de poort, of je bedrijfskleuren. Het onbehandelde aluminium omhulsel kan in elke kleur gepoederlakt worden. Dit aluminium omhulsel vervangt het geanodiseerde omhulsel die met de Rhino en Verticlose-2 geleverd worden. Esthetische finish gegarandeerd, er zijn geen bevestigingsbouten te zien na montage.

SPECIFICATIES

- Omhulsel moet gepoederlakt worden om corrosie te vermijden
- Kan in elke kleur gepoederlakt worden
- Vervangt het meegeleverde omhulsel van de Rhino en Verticlose-2 poortsluiters

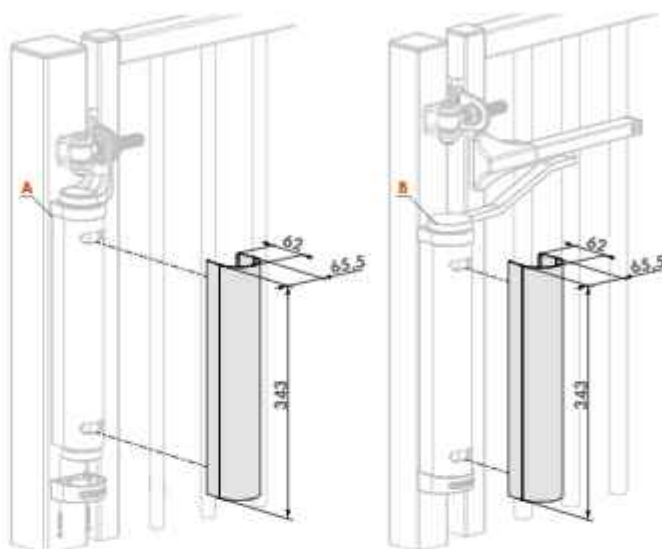

BESTELCODE

SHELL-RHINO-VTC-ALUM

A	B
Rhino	Verticlose-2






CLH

Verstelbare beugel voor gaasafsluiting

Deze verstelbare beugel past rond onze industriële, elektrische, tuin- en schuifpoortsloten, en geven de poorten van gaasafsluiting een mooie afwerking. Er is een aparte verstelbare beugel beschikbaar voor de mechanische codesloten.

SPECIFICATIES

- Warmbad gegalvaniseerd staal
- Installeer met twee spanbanden (niet inbegrepen)
- Vast te maken met spanstaaf voor een esthetische afwerking

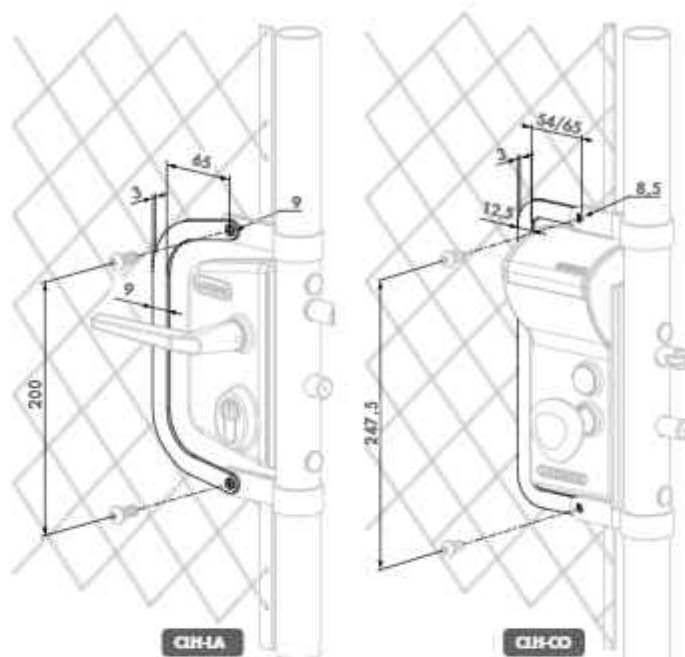

BESTELCODES

CLH-LA

Verstelbare beugel voor standaard poortsloten

CLH-CO

Verstelbare beugel voor mechanische codesloten




SB

Gegalvaniseerde montagebeugel om Samson-2 te monteren op een poort van gaasafsluiting (enkel voor USA)

De montagebeugel voor gaasafsluiting zorgt ervoor dat poortsluiter Samson zich gemakkelijk aanpast aan poorten met ronde profielen en ronde scharnierpalen. Montagebeugels van gegalvaniseerd staal met U-moeren en roestvrijstalen moeren om de beugels op hun plaats te houden. Verkrijgbaar voor ronde palen met diameter van 3" tot 4", en voor poortframes van 1-5/8" tot 1-7/8" dik.

SPECIFICATIES

- Compatibel met Samson-2
- Gegalvaniseerde stalen montagebeugels compatibel met standaard Quick-Fix bevestiging van Samson-2

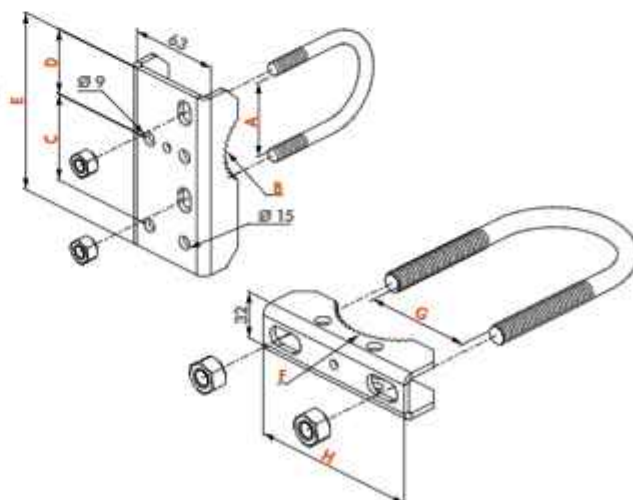

BESTELCODES

SB-3015

A B C D E F G H

SB-3020

47,6 47,6 60 45 123 76,2 76,2 120

SB-4015

41,2 41,2 56 40 114 100 100 150

SB-4020

47,6 47,6 60 45 123 100 100 150




CLB-TIGER

Montagebeugel voor Tiger op ronde profielen

Kwalitatieve aluminium montagebeugel voor de installatie van de Tiger poortsluiter op ronde palen. De beugels worden gemonteerd tussen poortsluiter en paal. Een perfecte, stevige en makkelijke installatie is verzekerd dankzij het boorkaliber. De beugels voor het Puma scharnier zijn meegeleverd.

SPECIFICATIES

- Aluminium geanodiseerde montagebeugels voor Tiger
- Diameter vaste paal: 48 tot 76 mm
- Diameter poortprofiel: 35 tot 48 mm
- Inclusief alle bevestigingsmaterialen
- Boorkaliber voor eenvoudige montage meegeleverd
- Tussenruimte van 16 tot 33 mm

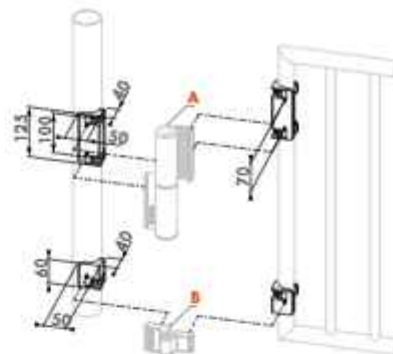

BESTELCODE

CLB-TIGER

A B
Tiger Puma




CLB-MAMMOTH

Montagebeugel voor Mammoth poortsluiter op ronde palen

Kwalitatieve aluminium montagebeugel voor de installatie van de Mammoth poortsluiter op ronde palen. De beugels worden gemonteerd tussen poortsluiter en paal. Een perfecte, stevige en makkelijke installatie is verzekerd dankzij het boorkaliber. De beugels voor het Dino scharnier zijn meegeleverd.

SPECIFICATIES

- Aluminium geanodiseerde montagebeugels voor Mammoth poortsluiter op ronde palen
- Diameter vaste paal: 48 tot 102 mm
- Diameter poortprofiel: 35 tot 48 mm
- Inclusief alle bevestigingsmaterialen
- Boorkaliber voor eenvoudige montage meegeleverd
- Tussenruimte van 30 tot 53 mm

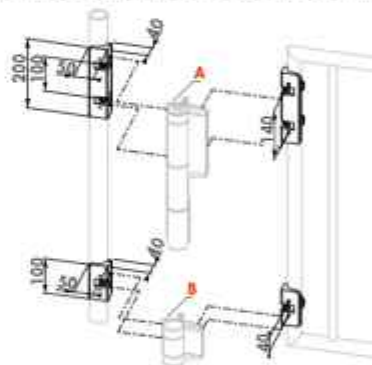

BESTELCODE

CLB-MAMMOTH

A B
Mammoth-180 Dino




CLB-CARACAL

Montagebeugel voor Caracal poortsluiter op ronde profielen

Kwalitatieve kunststof montagebeugel voor de installatie van de Caracal poortsluiter op ronde palen. De beugels worden gemonteerd tussen poortsluiter en paal. Een perfecte, stevige en makkelijke installatie is verzekerd. De beugels voor het Serval scharnier zijn inbegrepen.

SPECIFICATIES

- Kunststof montagebeugels voor Caracal scharnier
- Inclusief beugels voor Serval scharnier
- Diameter vaste paal: 48 tot 76 mm
- Diameter poortprofiel: 35 tot 48 mm
- Inclusief alle bevestigingsmaterialen
- Tussenruimte van 30 tot 50 mm

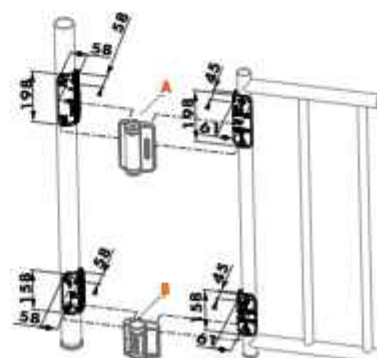

BESTELCODE

CLB-CARACAL

A B
Caracal Serval

VENUS-RAIL


Accessoire voor VENUS-S en VENUS-A in combinatie met 180°-scharnieren



De VENUS-RAIL, uit geanodiseerd aluminium, vergemakkelijkt de installatie van VENUS-A en VENUS-S op poorten met 180° scharnieren of poorten zonder bovenste frame. Zaag de RAIL op maat af en bevestig eenvoudig met QUICK-FIX-bevestigingsbouten.

SPECIFICATIES

- Compatibel met VENUS-S en VENUS-A
- Geanodiseerd aluminium profiel met kunststoffen eindkappen
- Lengte: 1500 mm
- Verkrijgbaar in twee kleuren: RAL 9005 & SILV

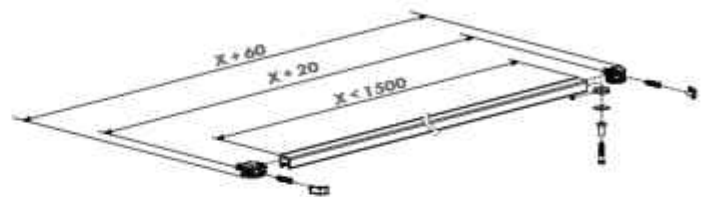

BESTELCODE

VENUS-RAIL

Compatibel met

Panther

Lion

Verticlose-2

RAIL-FIT


Roestvrijstalen accessoire voor poortsluiterinstallatie op spijlenhekwerk



Accessoire in roestvrijstaal voor de installatie van poortsluiter op alternatieve hekwerken. Het accessoire kan op willekeurige spijlers worden vastgeklemd voor de montage van de rail van de Panther, Lion of Verticlose-2(-WALL) poortsluiter.

SPECIFICATIES

- Roestvrijstaal met polyamide afwerking
- Compatibel met Panther, Lion en Verticlose-2 poortsluiter

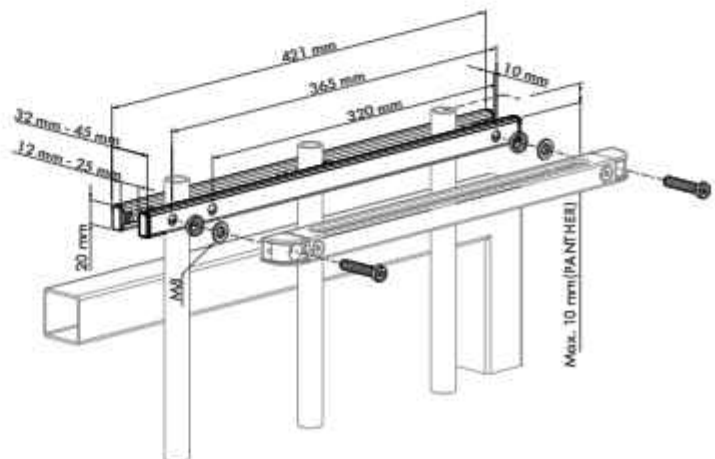

BESTELCODE

RAIL-FIT

Compatibel met

Panther

Lion

Verticlose-2




NOSTEP

Klimbeveiliging boven op het Serval veerscharnier te monteren

De NoStep wordt bovenop het Serval veerscharnier geïnstalleerd en voorkomt dat kinderen de Serval als opstapje gebruiken om over de poort te klimmen. Gemaakt van glasvezel versterkt PA, past de NoStep perfect bij de Serval. Eenvoudige installatie gegarandeerd.

SPECIFICATIES

- Met glasvezel versterkte PA
- Bovenop Serval veerscharnier te monteren



BESTELCODE

NOSTEP

Compatibel met

Serval




ROLLTOP

Regelbare roltop

Roestvrijstalen roltop voor draaipoortsloten. De roltop vervangt de standaard schuine dagpen. Op deze manier vergrendelt het slot heel vlot in de aanslag. De roltop is voorzien van een regelgaatje opdat de dagpen haarfijn kan afgesteld worden.

SPECIFICATIES

- Verstelbare roltop in roestvrij staal
- Vergemakkelijkt het sluiten van de poort
- Compatibel met alle Locinox poortsloten in opbouw



BESTELCODES

ROLLTOP-30

ROLLTOP-40

ROLLTOP-60


A	B
18	28
26	36
46	56



Hoe kies je een cilinder

Voor elke specifieke behoefte is er een geschikte europrofielcilinder. Kies een gelijksluitende cilinder voor het gemak van één sleutel voor meerdere sloten, of ga voor verschillend sluitende cilinders voor meer veiligheid met unieke sleutels voor elk slot.

Alle europrofielcilinders worden geleverd met 3 sleutels.

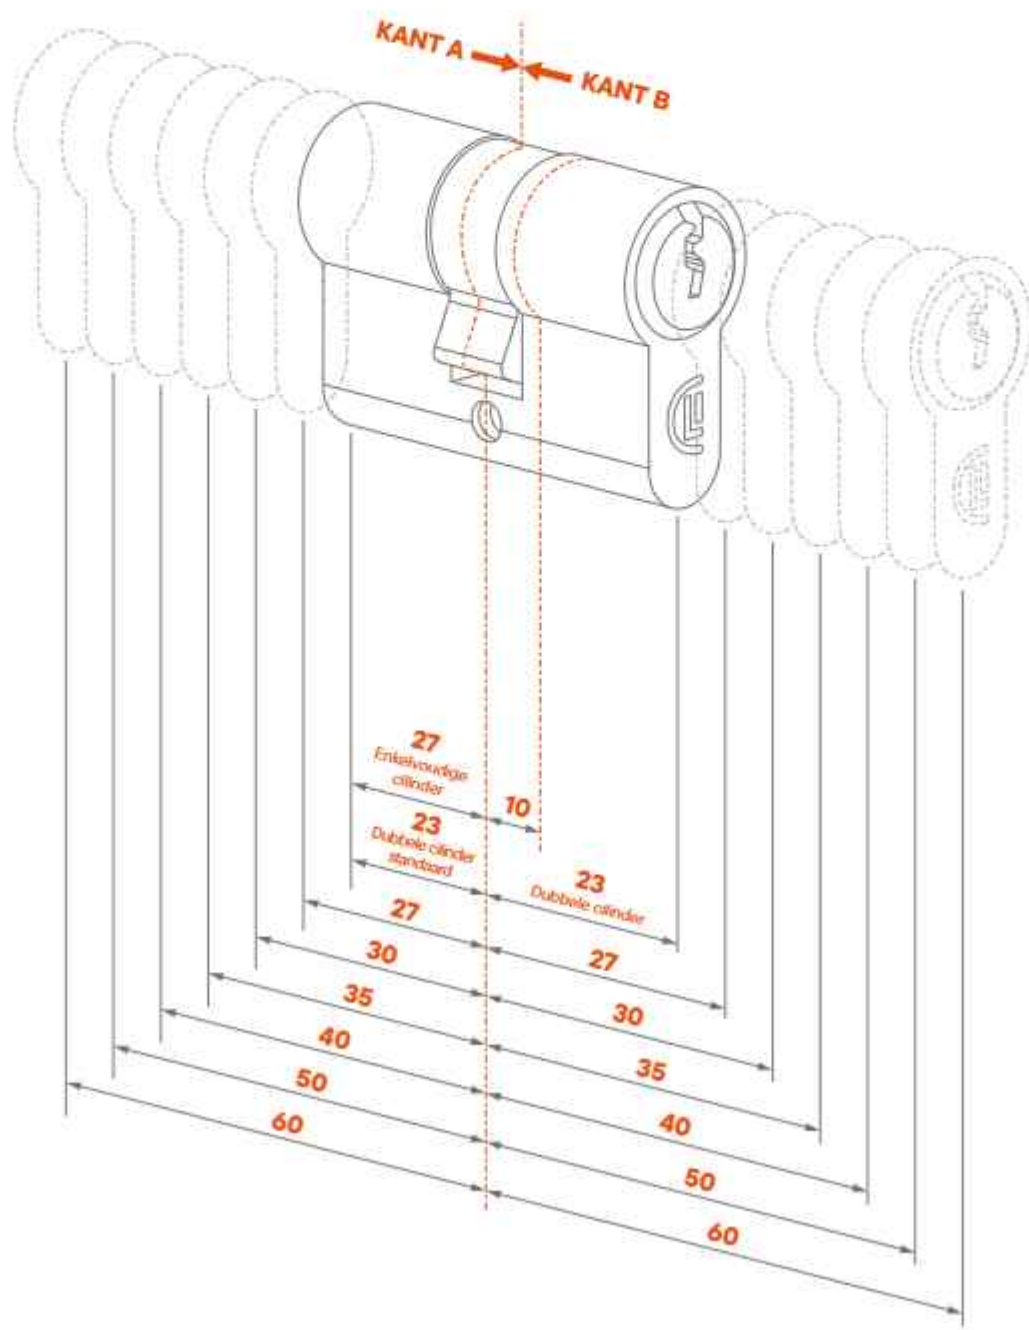

PRODUCTNAAM		A	B	SLEUTELCONFIGURATIE	TYPISCH GEBRUIKT IN	TYPE
3012-37-STD-GS2	37	10	27	Gelijksluitend Z	Grondgrendels	Halve cilinder - Eén kant sleutel, één kant blind
3012-40-STD-VEA	40	20	20	Verschillend sluitend	LAKZP1, Twiat40	Symmetrisch
3012-46-STD-VCA	46	23	23	Verschillend sluitend	Free Vinci (LFKQX1), Valentino (LOKQY2L), LAKYF2	Symmetrisch
3012-46-STD-GCD	46	23	23	Gelijksluitend D	Free Vinci (LFKQX1), Valentino (LOKQY2L), LAKYF2	Symmetrisch
3012-46-STD-GCC	46	23	23	Gelijksluitend C	Free Vinci (LFKQX1), Valentino (LOKQY2L), LAKYF2	Symmetrisch
3012-46-STD-GCB	46	23	23	Gelijksluitend B	Free Vinci (LFKQX1), Valentino (LOKQY2L), LAKYF2	Symmetrisch
3012-46-STD-GCA	46	23	23	Gelijksluitend A	Free Vinci (LFKQX1), Valentino (LOKQY2L), LAKYF2	Symmetrisch
3012-54-STD-VS2	54	27	27	Verschillend sluitend	Vinci (LMKQV2), LAKQU2, LSKZU2, LAKQH2, LDKZD1, LGKZD1, Fortylock	Symmetrisch
3012-54-STD-GS2	54	27	27	Gelijksluitend Z	Vinci (LMKQV2), LAKQU2, LSKZU2, LAKQH2, LDKZD1, LGKZD1, Fortylock	Symmetrisch
3012-54-STD-GSY	54	27	27	Gelijksluitend Y	Vinci (LMKQV2), LAKQU2, LSKZU2, LAKQH2, LDKZD1, LGKZD1, Fortylock	Symmetrisch
3012-54-STD-GSX	54	27	27	Gelijksluitend X	Vinci (LMKQV2), LAKQU2, LSKZU2, LAKQH2, LDKZD1, LGKZD1, Fortylock	Symmetrisch
3012-54-STD-DSA	54	27	27	Dummy	Geschikt voor vluchtdooren - verhindert vergrendeling van de nachtpen	Symmetrische Dummy
3012-60-STD-VS2	60	30	30	Verschillend sluitend	Fiftylock	Symmetrisch
3012-60-STD-GS2	60	30	30	Gelijksluitend Z	Fiftylock	Symmetrisch
3012-70-STD-VS2	70	35	35	Verschillend sluitend	Sixtylock	Symmetrisch
3012-70-STD-GS2	70	35	35	Gelijksluitend Z	Sixtylock	Symmetrisch
3012-80-STD-VS2	80	40	40	Verschillend sluitend	Eightylock	Symmetrisch
3012-80-STD-GS2	80	40	40	Gelijksluitend Z	Eightylock	Symmetrisch
3012-30-50-STD-VS2	80	30	50	Verschillend sluitend	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-30-50-STD-GS2	80	30	50	Gelijksluitend Z	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-35-50-STD-VS2	85	35	50	Verschillend sluitend	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-35-50-STD-GS2	85	35	50	Gelijksluitend Z	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-35-55-STD-VS2	90	35	55	Verschillend sluitend	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-35-55-STD-GS2	90	35	55	Gelijksluitend Z	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-40-55-STD-VS2	95	40	55	Verschillend sluitend	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-40-55-STD-GS2	95	40	55	Gelijksluitend Z	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-50-50-STD-VS2	100	50	50	Verschillend sluitend	Vita, Vera	Symmetrisch
3012-50-50-STD-GS2	100	50	50	Gelijksluitend Z	Vita, Vera	Symmetrisch
3012-40-60-STD-VS2	100	40	60	Verschillend sluitend	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-40-60-STD-GS2	100	40	60	Gelijksluitend Z	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-45-60-STD-VS2	105	45	60	Verschillend sluitend	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-45-60-STD-GS2	105	45	60	Gelijksluitend Z	Vita, Vera	Asymmetrisch
3012-55-55-STD-VS2	110	55	55	Verschillend sluitend	Vita, Vera	Symmetrisch
3012-55-55-STD-GS2	110	55	55	Gelijksluitend Z	Vita, Vera	Symmetrisch
3012-60-60-STD-VS2	120	60	60	Verschillend sluitend	Vita, Vera	Symmetrisch
3012-60-60-STD-GS2	120	60	60	Gelijksluitend Z	Vita, Vera	Symmetrisch



3012-60-KNOB

60 mm knob cilinder

Symmetrische europrofielcilinder met drie sleutels en knob: 60 mm. Wordt gebruikt voor vrije doorgang langs 1 zijde.

SPECIFICATIES

- 60 mm europrofielcilinder met drie sleutels
- Eén kant sleutelbediening / één kant draaiknop
- Vrije toegang langs 1 zijde

BESTELCODES

3012-60-KNOB-GSZ Symmetrisch 30 - 30 mm knob cilinder, gelijk sluitend

3012-60-KNOB-VSZ Symmetrisch 30 - 30 mm knob cilinder, verschillend sluitend



3012-POC

Driehoekcilinderset voor driehoeksleutels

Roestvrijstalen symmetrisch europrofielcilinderset, maakt het mogelijk om elk Locinox slot uit te rusten met een driehoeksleutel-toegangscontrole op cilinder niveau. Werkt samen met de 11, 14 of 17 mm driehoeksleutel. Toepassingen: afvalbergingen, brandweertoeegangen, fietsenstallingen,....

SPECIFICATIES

- Snel en eenvoudige retro-fitting montage
- Kan elke 54-60 mm europrofielcilinder vervangen

BESTELCODES

3012-POC-T11 Symmetrisch 54 - 60 mm driehoekscilinder voor 11 mm sleutel

3012-POC-T14 Symmetrisch 54 - 60 mm driehoekscilinder voor 14 mm sleutel

3012-POC-T17 Symmetrisch 54 - 60 mm driehoekscilinder voor 17 mm sleutel



KIK-114

Herprogrammeerbare cilinder

Herprogrammeerbare Key-In-Knob (KIK) cilinder set met twee sleutels, standaard voorzien in het FortiMa zwembadslot. Beschikbaar in gelijk- en verschillendsluitend.

SPECIFICATIES

- Sleutelsnit type C
- 5 pins codering (6 pins geboord - sleutelpins uitwisselbaar)
- Satijn vernikkeld

BESTELCODES

KIK-114-GMA Cilinder gelijksluitend

KIK-114-VMZ Cilinder, verschillendsluitend



MRT-118

Set Mortise cilinder

Set van 2 insteek cilinders en 4 sleutels. Geschikt voor ons nieuwe LUKY-slot. Cilinders met verschillend sluitende en gelijksluitende uitvoeringen beschikbaar.

SPECIFICATIES

- Cilinderdiepte 1" 1/8 (28,5 mm)
- 'Adams Rite' cilinder cam
- 5 pins codering (6 pins geboord - sleutelpins uitwisselbaar)

BESTELCODES

MRT-118-GMA Cilinder gelijksluitend

MRT-118-VMZ Cilinder, verschillendsluitend



3070-46

Blanco sleutel 46 mm

Blanco sleutel om kopies te laten maken

SPECIFICATIES

- Blanco sleutel voor cilinder 46 mm
- Voor reproductie van sleutels voor cilinders 3012-46-STD

BESTELCODE

3070-46 Blanco sleutel voor reproductie 46 mm cilinders



3070-60

Blanco sleutel voor 60 mm cilinders

Blanco sleutel om kopieën van te maken.

SPECIFICATIES

- Blanco sleutel voor XX mm cilinders
- Om sleutels te reproduceren voor 3012-XX-STD cilinders

BESTELCODE

3070-60 Blanco sleutel voor 60 mm cilinders



3071

Driehoeksleutel

Compatibel met een slot uitgerust met een 11 mm of 14 mm driehoek in plaats van een deurkruk.

SPECIFICATIES

- Compatibel met 3012-POC-T11 / 3012-POC-T14 / 3006T11
- Elektrolytisch verzinkt

BESTELCODES

3071-T11 11 mm driehoeksleutel voor cilinder 3012-POC-T11

3071-T14 14 mm driehoeksleutel voor cilinder 3012-POC-T14



SECUNUT

Afbreekmoeren

Roestvrijstalen afbreekmoeren voor anti-diefstal toepassingen.

SPECIFICATIES

- Afbreekmoeren in roestvrij staal voor anti-diefstal toepassing
- Beschikbaar in M6, M8 en M10

BESTELCODES

SECUNUT-M6 Afbreekmoeren M6, verpakt per 100 stuks

SECUNUT-M10 Afbreekmoeren M10, verpakt per 50 stuks



TOEGANG VOOR
POORTEN




KEYSAFE-QF

Sleutelkluis Quick-Fix

Roestvrijstalen sleutelkluis. Met Quick-Fix bevestiging voor montage op palen. Voor het veilig opbergen van de reservesleutels van de poort.

SPECIFICATIES

- Sleutelkluis met Europrofielcilinder
- Voor het veilig opbergen van uw poortsleutels
- Roestvrijstalen frontcover
- Roestvrijstalen cilinderbescherming
- Aluminium kluishuis
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix

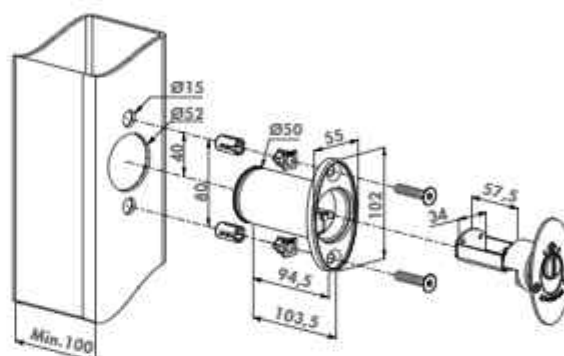

BESTELCODE

KEYSAFE QF

Inclusief 3012-37 STD-GSZ



GATESTOP

Poortstop met stootrubber

Aluminium poortstop. Het stootrubber voorkomt beschadiging van het poortframe. Regelbare hoogte van 100 mm tot 140 mm. Kan ook als stootkussen op een muur gemonteerd worden. Inclusief keilanker.

SPECIFICATIES

- Eenvoudige & snelle montage
- Hoogteregeling: min 100 mm tot max 140 mm
- Behuizing uit aluminium voorzien van stootrubber
- Inclusief keilanker M12 voor betonverankering



BESTELCODE

GATESTOP

Inclusief keilanker



EN 12604

U-SAFE

Roestvrijstalen veiligheidskabel voor poorten tot 500 kg

De U-Safe veiligheidskabel houdt de poort vast mocht één van de scharnieren breken. Dankzij het gepatenteerde Quick-Fix systeem wordt de U-Safe makkelijk maar robuust verankerd in poort en paal.



SPECIFICATIES

- Roestvrijstalen kabel geclassificeerd tot 1500 kg in geval van scharnierbreuk
- 300 mm lang, 5 mm dik met 1 mm dikke beschermende hoes
- Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix
- In overeenstemming met EN 12604
- Voor poorten tot en met 500 kg
- Makkelijke installatie verzekerd

BESTELCODE

U-SAFE

A

Langte 300 mm




EN 12604

B-SAFE

Roestvrijstalen veiligheidskabel voor poorten tot 500 kg

De B-Safe veiligheidskabel houdt de poort vast mocht één van de scharnieren breken. Dankzij het gepatenteerde Quick-Fix systeem wordt de B-Safe makkelijk maar robuust verankerd in poort en paal. B-Safe is geclassificeerd tot 1000 kg en voorkomt dat poorten tot 500 kg vallen als beide scharnieren zouden breken. B-Safe werd ontwikkeld in overeenstemming met EN 12604.



SPECIFICATIES

- 220 mm lang, 4 mm dik met 1 mm dikke beschermende hoes
- Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix
- In overeenstemming met EN 12604
- Voor poorten tot en met 500 kg
- Makkelijke installatie verzekerd

BESTELCODE

B-SAFE

A

Langte 220 mm






TC Paaldoppen

Polypropeen paaldoppen.

SPECIFICATIES

- Polypropeen paaldop voor vierkante profielen
- Beschikbaar in RAL6005 en RAL9005



BESTELCODES

Voor vierkante profielen	Voor rechthoekige profielen	A	B	C	D
TC-4040		40	5	19,4	
TC-5050		50	5	19,4	
TC-6060		60	5	19,4	
	TC-4060	40	60	5	19,4




TCR Paalkappen

Polypropeen paaldoppen.

SPECIFICATIES

- Polypropeen paaldop voor ronde profielen
- Beschikbaar in RAL6005 en RAL9005



BESTELCODES

Voor ronde profielen	A	B
TCR-42	Ø45	29,5
TCR-48	Ø51	30
TCR-60	Ø63	38




TCO-STD Paal overkappen

Polypropeen overkap. Bescherm de rand van de paal.

SPECIFICATIES

- Kunststof polypropeen overkap voor vierkante profielen
- Bescherm de randen van de paal

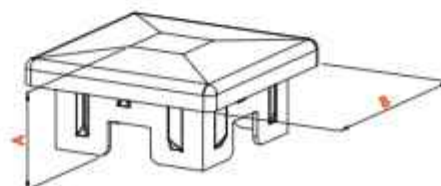

BESTELCODES

Voor vierkante profielen	A	B
TCO-STD-6080	41	67,5
TCO-STD-8080	41	89
TCO-STD-100100	47	110




TCO-SCR

Paaloverkappen

Warmbad gegalvaniseerde paaloverkappen met schroefgat. Ideaal voor het beschermen en afwerken van uw palen. Toepassingsgebied: hout, aluminium en metaal.

SPECIFICATIES

- Warmbad gegalvaniseerde overkappen om op te schroeven

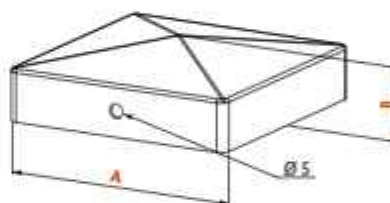

BESTELCODES

Voor vierkante profielen

	A	B
TCO-SCR-HDG-4040	43	22
TCO-SCR-HDG-5050	53	23
TCO-SCR-HDG-6060	63	24
TCO-SCR-HDG-8080	83	25
TCO-SCR-HDG-100100	103	27
TCO-SCR-HDG-120120	123	29



TCO-WLD

Overkappen om vast te lassen

Paaloverkappen om te lassen in bruto staal of elektroverzinkt. Ideaal voor het beschermen of afwerken van uw palen. Toepassingsgebied: metaal.

SPECIFICATIES

- Overkappen in bruto staal of elektroverzinkt om vast te lassen



BESTELCODES

Afdekkappen in bruto staal

Elektrolytisch verzinkte afdekkappen

	A	B
TCO-WLD-B-4040	43,5	12
TCO-WLD-B-5050	53,5	13
TCO-WLD-B-6060	63,5	14
TCO-WLD-B-8080	83,5	16
TCO-WLD-B-100100	103,5	18
TCO-WLD-B-120120	123,5	19,5



PKWB2000

Puntenkam om vast te lassen

Bruut stalen puntenkam om te lassen. Verpakt per 20 stuks van 2 meter.

SPECIFICATIES

- In bruut staal om op te lassen
- Bevestiging: om te lassen
- Profiel: 33,5 × 3 mm
- Lengte: 2000 mm
- Verpakt in een koker per 20 stuks van 2000 mm

BESTELCODES


PKWB2000

PKWB2000-20

PKWB2000-100

PKWB2000-500

PKWB2000-1000

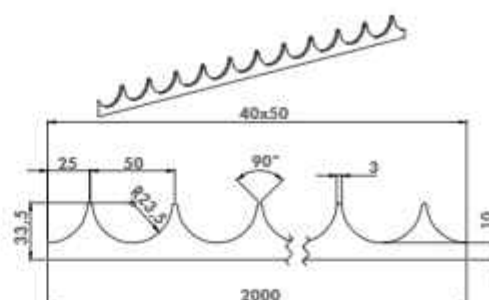

Puntenkam om vast te lassen, verpakt in 1 rol van 20 stuks

Puntenkam om vast te lassen, verpakt in 5 rollen van 20 stuks

Puntenkam om vast te lassen, verpakt in 25 rollen van 20 stuks

Puntenkam om vast te lassen, verpakt in 50 rollen van 20 stuks



PKSG2000

Puntenkam om vast te schroeven

Warmbad gegalvaniseerde L-puntenkammen om op te schroeven. Verpakt per 10 stuks van 2 meter.

SPECIFICATIES

- Warmbad gegalvaniseerd vertand L-profiel
- Bevestiging: om op te schroeven
- Profiel: 36,5 × 25 × 3 mm
- Lengte: 2000 mm
- Heel eenvoudig achteraf te monteren
- Verpakt in een koker per 10 stuks van 2000 mm


BESTELCODES

PKSG2000

PKSG2000-10

PKSG2000-50

PKSG2000-250

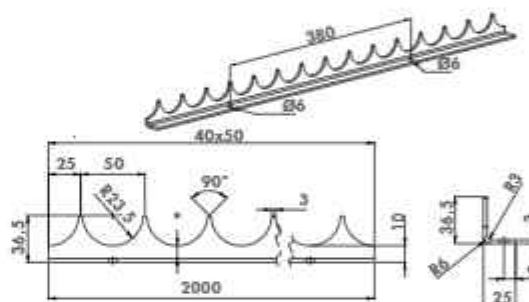

Puntenkam om vast te schroeven, verpakt in 1 rol van 10 stuks

Puntenkam om vast te schroeven, verpakt in 5 rollen van 10 stuks

Puntenkam om vast te schroeven, verpakt in 25 rollen van 10 stuks



PKWB2000-EP

Elektrolytisch verzinkte puntenkam om op te lassen

Elektrolytisch verzinkte puntenkam om op te lassen. Verpakt per 20 stuks van 2 meter.

SPECIFICATIES


- Bevestiging: om te lassen
- Profiel: 33,5 × 3 mm
- Lengte: 2000 mm
- Verpakt in een koker per 20 stuks van 2000 mm

BESTELCODES

PKWB2000-EP

PKWB2000-EP-20

PKWB2000-EP-100

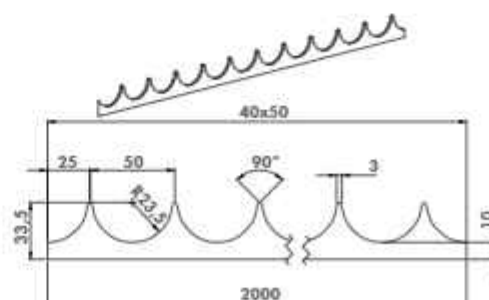

Elektrolytisch verzinkte puntenkam om op te lassen, verpakt in 1 rol van 20 stuks

Elektrolytisch verzinkte puntenkam om op te lassen, verpakt in 5 rollen van 20 stuks



TIGER

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

Sales support tools

Overtuig je klanten en toon de kwaliteit van Locinox. We hebben van onze meest populaire producten verschillende poortdisplays en demokoffers ontwikkeld. Elk Locinox product is op ware grootte en functioneert zoals het moet.

Deze handige tools bevestigen perfect waar Locinox voor staat: uitzonderlijke prijs-kwaliteitsverhouding, extreem duurzaam, gebruiksvriendelijk, makkelijke installatie, en zoveel meer. Deze poortdisplays en demo-koffers zullen je trouwste bondgenoot zijn tijdens klantenbezoeken, en verdienen zeker ook een plaatsje in je showroom. Geloof ons, je verkoopsgesprekken zullen zoveel makkelijker worden.



PS-GATECLOSERS

Poortsluiterdisplay met 5 verschillende poortsluiters

Display op reële schaal met Tiger, Mammoth, Samson-2, Lion en Verticlose-2 poortsluiters. Dit display is een uitstekende sales tool om de kwaliteitsvolle oplossingen te presenteren voor in uw showroom, uw evenementen en uw beurzen.

SPECIFICATIES

- Inclusief de Tiger poortsluiter, Puma scharnier, Fortylock insteekslot, VERA codeslot en SFKU-V slotvanger
- Inclusief de Mammoth poortsluiter, Dino scharnier, SlimStone codeklavier, Modulec-SA elektrische slotvanger en LAKQ slot
- Inclusief de Samson-2 poortsluiter, Valentino (LOKO) slot, Shield, SHKL slotvanger en BoltonHD-4D scharnier
- Inclusief de Lion poortsluiter, LAKZ slot, SMKL slotvanger en Bolton-HD-4D scharnier
- Inclusief de Verticlose-2 poortsluiter, LDKZ slot, SAKL slotvanger en G90Z scharnier

BESTELCODE

PS-GATECLOSERS

Groot display met 5 poortsluiters en poorttoebehoren

POORTSLUITERS



MAMMOTH180
P. 20



TIGER
P. 19



LION
P. 24



VERTICLOSE-2
P. 27



SAMSON-2
P. 23

TOEGANGSCONTROLE



SLIMSTONE-2
P. 38



LOKQY2
P. 76



VERA
P. 101



MODULEC-SA
P. 112

POORTTOEBEHOREN



FORTYLOCK
P. 94



LAKQU2
P. 71



LDKZD1
P. 74



LAKZP1
P. 84



PS-LION

Poortdisplay met Lion poortsluiter, industrieel slot en 90° scharnier

Poortdisplay met hydraulische poortsluiter Lion, met warmbad gegalvaniseerd 90° scharnier, industrieel slot en slotvanger in roestvrij staal.

SPECIFICATIES

- Lichtgewicht en hoogkwalitatieve display
- Informatiepaneel in 4 talen

BESTELCODE

PS-LION Poortdisplay met Tiger poortsluiter, industrieel slot en 90° scharnier



PS-TIGER

Poortdisplay met Tiger poortsluiter en industrieel slot

Poortdisplay met hydraulische poortsluiter Tiger, met industrieel slot en slotvanger in roestvrij staal.

SPECIFICATIES

- Lichtgewicht en hoogkwalitatieve display
- Informatiepaneel in 4 talen

BESTELCODE

PS-TIGER Poortdisplay met Tiger poortsluiter en industrieel slot



PS-RHINO

Poortdisplay met Rhino poortsluiter, industrieel slot en BoltonHD-4D scharnier

Poortdisplay met hydraulische poortsluiter Rhino opschroefbaar 180° BoltonHD-4D scharnier, industrieel slot en slotvanger in roestvrij staal.

SPECIFICATIES

- Lichtgewicht en hoogkwalitatieve display
- Informatiepaneel in 4 talen

BESTELCODE

PS-RHINO Poortdisplay met Rhino poortsluiter, industrieel slot en BoltonHD-4D scharnier



RADIO

DAB+ werfradio

Draagbare DAB+ werfradio inclusief oplaadbare batterijen. Schok- en spatwaterdicht. Een leuk gadget om aan uw monteurs mee te geven op de werf.

SPECIFICATIES

- Schok- en spatwaterdicht
- 10 Watt
- AUX-aansluiting
- Inclusief oplaadbare batterijen

BESTELCODE


RADIO Draagbare werfradio inclusief oplaadbare batterijen

Codebuilder draaipoorten LA - LP - LE - LI - LM - LF - LD - LU - LO

SLOT

L

CHASSIS

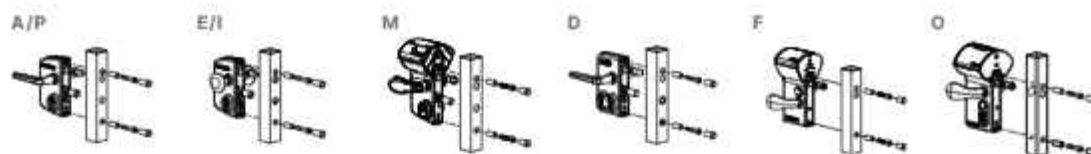

PROFIEL



REGELEBAARHEID



AFMETINGEN

10	30	40	50	60	80	100
• 10 mm • Niet voor LE	• 30 mm	• 40 mm	• 50 mm • Enkel voor Y, Z regelbaarheid	• 60 mm	• 80 mm	• 100 mm

SLOTKAST

U2L • Industriële slotkast • 54 mm cilinder • Voor Q-regelbaarheid	U3L • Industriële slotkast • Ø22 mm KABA-KESO cilinder • Voor Q-regelbaarheid	V2L • Code slotkast • 54 mm cilinder • Enkel voor Q-regelbaarheid	X1L • Code slotkast • Voor Q-regelbaarheid	Y2L • Code slotkast • Voor Q-regelbaarheid
F2L • Sierslotkast klein • 48 mm cilinder • Voor Y-regelbaarheid	H2L • Sierslotkast groot • 54 mm cilinder • Voor Q-regelbaarheid	P1L • Polyamide slotkast • 46 mm cilinder • Voor Z-regelbaarheid	D1L • Dubbel cilinder slotkast • 54 mm cilinder • Speciaal Z-regelbaarheid	J5L • Industriële USA slotkast • Mortise cilinder • Voor Y-regelbaarheid

KLEUREN

SILV	6005	6009	7016	7040	9005	9010
ZILVER	MOSSGROEN	DENNENGROEN	ANTRACIET	VENSTERGRIJS	GITZWART	HELDERWIT

CILINDER

VSZ	GSZ	GSY	GSX	DSA	VSA	GCA	GCB	GCC	GCD	T14	ZCZ
Verschillend sluitend	Gelijk sluitend Z	Gelijk sluitend Y	Gelijk sluitend X	Dummy cilinder	Verschillend sluitend	Gelijk sluitend A	Gelijk sluitend B	Gelijk sluitend C	Gelijk sluitend D	Voor 14 mm driehoek-sleutels	Zonder cilinder
										54 - 60 mm	

KRUKKEN


M  Aluminium	D  Aluminium	B  Zwart geanodiseerd aluminium	R  Zwart geanodiseerd	J  Aluminium	I  Roestvrij staal	FA  Sierkruk zamac zwart	A-2  Geanodiseerd aluminium voor anti-paniekslot	
P  Polyamide	G  Polyamide	C  Aluminium club	PUSH  Aluminium type Anti-Paniek	KR  Aluminium rond	R2  Aluminium halve	KIDLOC-2  Veiligheidsknop half krukpaar	WSI  Veiligheidsknop	PUSHBAR  Anti-paniekopener

Etablissement du code produit (portails coulissants) LS - LL - LG

SLOT

L

CHASSIS



PROFIEL



REGLBAARHEID



AFMETINGEN

40 • 40 mm	50 • 50 mm	60 • 60 mm	80 • 80 mm	100 • 100 mm	120 • 120 mm
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------

SLOTKAST



KLEUREN




CILINDER

VSZ Verschillend sluitend	GSZ Gelijk sluitend Z	GSY Gelijk sluitend Y	GSX Gelijk sluitend X	DSA Dummy cilinder	T14 Verschillend sluitend	ZCZ Zonder cilinder
54 mm					54 - 60 mm	

KRUKKEN






		OPSTEEKSLOTEN	INSTEKSLATEN			
			A = 30mm	A = 40mm	A = 50mm	A = 60mm
3006C/CB		•	•			
3006I		•	•	•		
3006D		•	•			
3006B		•	•			
3006A		•	•			
3006M		•	•			
3006J		•	•	•		
3006R/RB		•	•			
300FA		•	•			
3006P		•	•	•		
3006G		•	•	•		
3006B-H				•	•	•
3006D-H				•	•	•
3006I-H					•	•
3006M-H				•	•	•
3006J-H		•	•	•	•	•
3006R-2		•	•			
KIDLOC-2		•				
KIDLOC		•	•	•		
3006KR		•				
PUSHBAR		•		•	•	
3006PUSH		•				
3006T11		•				
3006FIX				•	•	•
3006-PAD				•	•	•
3006-HOLD				•	•	•

Minimale afstanden tussen poort en paal

Perfect werk begint bij een perfecte voorbereiding!

Alle Locinox producten zijn haarfijn af te regelen. Het is echter raadzaam om rekening te houden met hun inbouwdiepte bij het uittekenen. Hieronder vind je een duidelijk overzicht van de minimaal te respecteren afstanden tussen poort en paal. Zo staat alles netjes afgestemd op elkaar.

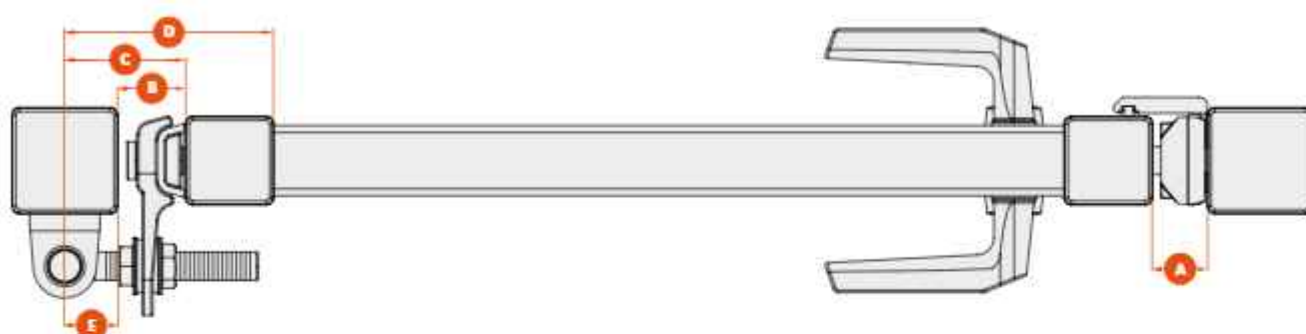

	B	C	D	E
SCHARNIEREN	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
GBMU4D12	22	80	-	20
GBMU4D16	35	115	-	25
GBMU4D20	36	130	-	25
EXCENTRO	35	-	-	30
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	28
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	28
GBMU-X-M12	6	77	-	20
GBMU-X-M16	8	95	-	25
GBMU-X-M18	8	88	-	25
GBMU-X-M20	12	112	-	25
GBMU-X-M22	12	112	-	30
G90Z-X-M16	48	30	-	18
G90Z-X-M20	53	28	-	23
DINO	13	43	-	23
PUMA	10	21,5	-	-
NOSEHINGE-I	25	-	101	51
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	60
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	55
3DM	16	76	-	10,5
4DW	0	25	-	21
3DW	0	25	-	10,5
GBM12-30-130	15	-	120	20
GBM12-30-150	10	-	120	20
GBM12-40-130	15	-	140	20
GBM12-40-150	10	-	140	20
GBM16-40-160	17	-	148	25
GBM16-40-180	17	-	168	25
GAM12-130	46	-	120	20
GAM12-150	46	-	140	20

	A
SLOTVANGERS	MINIMUM
SAKL	30
SH KL	30
SMKL	30
SKRZ	27
SE & SEH	26
SPKZ	8
SSKZ	21
STKQF	27
SF-	13
MODULEC-SA	30
MODULEC-SH	30

	A
SLOTVANGERS	MINIMUM
SHKC	6
SFKM	13
SFKI	13
SHKM	15
SHKW	15
SFKP	30
SFKB	30
SFKO	30
SFKU	12
MODULEC-SF	30
INTRALEC	7
UNILEC	2

	B	C	D	E
SCHARNIEREN	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
SWING40-130	10	-	120	20
SWING40-150	10	-	140	20
G-ORNA-LR-B-M20	35	83	-	41,5
G-ORNA-LR-B-M24	35	70	-	44
G-ORNA-LR-B-M27	32,5	88	-	46,5
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
G90WP-B-M20-150	77	150	-	22

Inhoudsopgave

1001U	141	3006S	191
1002B	148	3006T11	186
1002M	141	3012-60-KNOB	206
1004ORNA	148	3012-POC	206
1005WP	149	3018LA	197
1034A2	138	3018LION	198
1034HDGA	137	3018MOD	196
1034ROLL-HDG	138	3019LA	197
1036	146	3020-HYB	105
1039SET	145	3025-HYB-BLIND-ALU	106
1040HDSM16	158	3025-HYB	105
1040TPSM12	158	3070-46	207
1041-01	158	3070-60	207
1127	146	3071	207
2005	60	3970LA	176
3006A-2	188	3970LS	176
3006B-2	189	3DM	149
3006B-H	193	3DW	159
3006B	190	4DFIX-I-12	142
3006C-2	189	4DFIX-I	142
3006C	189	4DW	159
3006CB	190	6403	197
3006D-2	189	ABK	172
3006D-H	193	ABL	172
3006D	191	AC-TRANS-12V-25W	60
3006FA	192	ARCO	43
3006FIX	184	B-MAG	53
3006G	192	B-SAFE	210
3006HOLD	184	BAR-A	185
3006I-H	194	BAR-I	185
3006I	192	BEARING HINGE	151
3006J-H	193	BOLTON-P	132
3006J	190	BOLTON-U	132
3006KR	184	BOLTONHD-4D	133
3006M-2	188	BOLTONHD-G	133
3006M-H	193	CARACAL	29
3006M	190	OGS	167
3006P	192	CLB-CARACAL	201
3006PAD-H	194	CLB-MAMMOTH	201
3006PAD	184	CLB-TIGER	201
3006PC	115	CLH	200
3006PULL	186	CONE	41
3006PUSH	186	CUBE	42
3006R-2	188	DC-ACCESS-12V-20W	60
3006R	191	DC-POWER-12V-20W	61
3006RB	191	DC-POWER-24V-25W	61

DINO	151	KLAUW12	141
DRILLFIX	177	KLAUW	142
DRILL HSS 15	176	LAKQH2	83
DURA	158	LAKQU2	71
DVK-HD	59	LAKQU3	72
DVK	58	LAKYF2	82
EGS	167	LAKZPT	84
EIGHTYLOCK	97	LAKZPTWSI	85
ELECTRADROP	163	LDKZD1	74
EXCENTRO	131	LEKQU2	80
FIFTYLOCK	95	LEONARDO	89
FIFTYSET	98	LFKQX1	79
FORTIMA	86	LGKZD1	91
FORTYLOCK	94	LIKQU2	81
FORTYSET	98	LION-VTC-DRILL	177
FREE VINCI	79	LION	24
G-ORNA-LR	147	LLKZV2	89
G-ORNA-WP	147	LMKQV2	78
G9QLR	144	LNKQ (VOLTA)	77
G9QWP	145	LOCK GUIDE	196
G9QZ	144	LOKQY2 (VALENTINO)	76
GAM12	157	LPKQU2	75
GATESTOP	209	LR	149
GATESWITCH	59	LSKZU2	90
GBM12-DP40	154	LUKYJ5	73
GBM12	154	MAG	47
GBM16-DP	155	MAGMAG	48
GBM16	155	MAGNUS	35
GBMU	137	MAGUNIT2500	54
GBMU4D	134	MAMMOTH-HD	21
GBMU4DSHIELD	134	MAMMOTH180	20
GRIP	143	MODULEC-SA	112
GRIP16-L	143	MODULEC-SF	124
GUARDIMA	87	MODULEC-SH	112
H-COMPACT	104	MRT-118	206
H-METAL-SET	103	MULTITOOL	176
H-METAL-WB	104	N-LINE-B-MAG-KIT	56
H-METAL	103	N-LINE-B-MAG	55
H-WOOD-SET	107	N-LINE-MAG-KIT-3000	51
H-WOOD	107	N-LINE-MAG	49
HEPTA	44	N-LINE-S-MAG	55
HWLB	106	NOSEHINGE-A	152
IN-GATE CATCHER	173	NOSEHINGE-I	152
INTRALEC	124	NOSTEP	203
KEYDROP	165	O-SET	117
KEYSAFE-QF	209	OGS	168
KIDLOC-2	188	PANTHER	22
KIDLOC	186	PB-1	58
KIK-114	206	PKSG2000	213

PKWB2000-EP	213	SLIMSTONE-2	38
PKWB2000	213	SLIMSTONE-X	38
POWERSTONE	60	SMKLQF	114
PS-GATECLOSERS	216	SPKZ-QF	116
PS-LION	217	SPKZ-TK	116
PS-RHINO	217	SSKZ QF	117
PS-TIGER	217	STKQF	118
PUMA	153	STR60 QF	118
PUSHBAR-H	187	SUBY	166
PUSHBAR-L	187	SWING40	153
QUICK-FIX	179	SWITCHSTONE-STD	61
RADIO	217	TC	211
RAIL-FIT	202	TCO-SCR	212
RHINO	25	TCO-STD	211
RHINODRILL	178	TCO-WLD	212
ROLLTOP	203	TCR	211
S-MAG	57	TIGER	19
SABO	168	TIGERDRILL	178
SAKLQF	113	TRICONE	45
SAMSON-2	23	TT-BM3S	66
SB	200	TT-CL2	67
SE	111	TT-DM3	66
SECUNUT	207	TT-FC2	67
SEH	111	TT-FO2	67
SERVAL	28	TT-MM3S	67
SF	115	TT-SDM4	66
SFKB	120	TT-SM4S	66
SFKI	121	TTEG	65
SFKM	122	TWIST40	88
SFKO-V	127	U-SAFE	210
SFKO	121	UNDER-GATE CATCHER	173
SFKP	120	UNILEC	123
SFKU-V	127	VALENTINO	76
SFKU	122	VENUS-ADAPTERPLATE	197
SH-KLQF	113	VENUS-ARM-A	36
SHELL-LION	198	VENUS-ARM-G	36
SHELL-RHINO-VTC	199	VENUS-ARM-S	36
SHIELD	195	VENUS-RAIL	202
SHIELDLINE	195	VENUS	37
SHKC	125	VERA	101
SHKM	126	VERTICLOSE-2-WALL	26
SHKW	126	VERTICLOSE-2	27
SHROUD-LA	183	VINCI	78
SHROUD-LF	183	VITA	102
SHROUD-LO	183	VOLTA	77
SHROUD-SA	182	VSA / VSF	164
SIXTYLOCK	96	WALL-FIX	179
SIXTYSET	98		
SKRZ	114		

LOCINOX HQ

Brabantstraat 107
8790 Waregem — België
T. +32 (0)56 77 27 66

LOCINOX CEE

Irysowa 9
55-040 Bielany Wrocławskie — Polen
T. +48 (0)71 758 21 00

info@locinox.com
www.locinox.com



5 414768 133408

Product Catalogus - NL