

Artikelnummer/Itemnumber: 470APBG

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 70 x 70 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 1000 mm Überflur, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, lösbar, abnehmbar, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 150 x 180 mm, Verriegelung mit einer Innensechskantschraube, ohne Öse

Barrier posts, steel tube $\varnothing$ 70 x 70 mm, with welded steel cap, approx. 1000 mm above ground, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, detachable, removable, fixed by plugs, with base plate 150 x 180 mm, locked by hexagon socket screw, without eyelet



13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

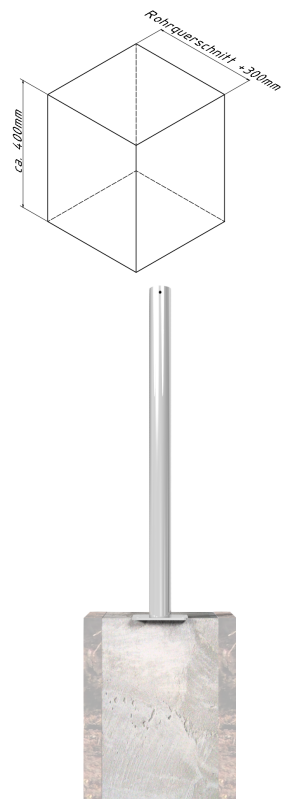

optional :

Art.Nr.
470.71

