

Artikelnummer/Itemnumber: 4077FB

Absperrstilpfosten Typ 4077FB
-herausnehmbar-, mit
Dreikantverschluß, Ø 76mm, mit
Halbkugel, beschichtet in DB703

Barrier post type 4077FB
-removable-, with triangular lock, Ø
76mm, with hemisphere, coated in
DB703




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,



Artikelnummer/Itemnumber: 4077FBOH

Absperrstilpfosten Typ 4077FB
-herausnehmbar-, mit
Dreikantverschluß, Ø 76mm, mit
Halbkugel, beschichtet in DB703 ohne
Hülse

Barrier post type 4077FB
-removable-, with triangular lock, Ø
76mm, with hemisphere, coated in
DB703 without sleeve




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,



Artikelnummer/Itemnumber: 4077PB

Absperrstilpfosten Typ 4077PB
-ortsfest-, zum Aufdübeln, Ø 76mm, mit
Halbkugel, beschichtet in DB703

Barrier post type 4077PB -fixed-, for
dowelling, Ø 76mm, with
hemisphere, coated in DB703



13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition
on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

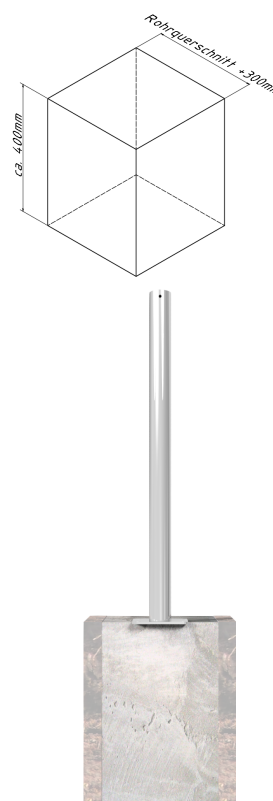

optional :

Art.Nr.
470.71



Artikelnummer/Itemnumber: 4077B

Absperrstilpfosten Typ 4077B -ortsfest-,
zum Einbetonieren, Ø 76mm, mit
Halbkugel, beschichtet in DB703

Barrier post type 4077B -fixed-, for
setting in concrete, Ø 76mm, with
hemisphere, coated in DB703




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2


4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

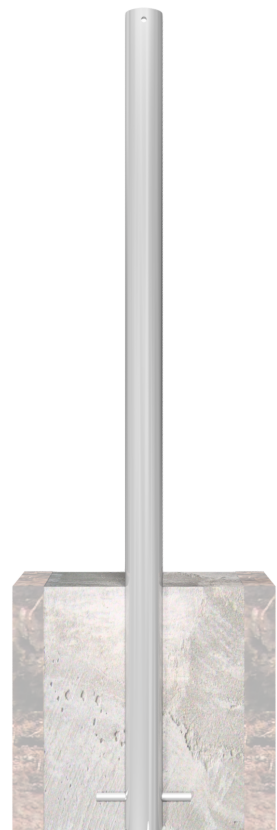

Artikelnummer/Itemnumber: 4077FUB

Absperrstilpfosten Typ 4077FUB
-umlegbar-, mit Dreikantverschluß, zum
Aufdübeln, Ø 76mm, mit Halbkugel,
beschichtet in DB703

Barrier post type 4077FUB
-reversible-, with triangular lock, for
dowelling, Ø 76mm, with
hemisphere, coated in DB703

19,00



- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

- 4. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3**

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boringposition on the
Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.**

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

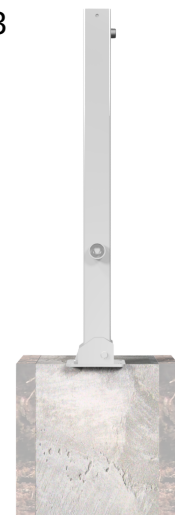