

Artikelnummer/Itemnumber: 422_01

Anlehnbügelparker Einseitig zum
einbetonieren, aus Rundrohr
Ø42,4x2,5mm, Gesamtlänge: 1600mm,
Gesamthöhe: ca. 800mm, Höhe
Überflur ca. 400mm, feuerverzinkt

Lean on hoop stand single-sided, for
setting in concrete, made of round
tube Ø42.4x2.5mm, total length:
1600mm, total height: approx.
800mm, height above ground
approx. 400mm, hot-dip galvanized

65,00

- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1


Abb. 1

earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

- 2. Reihensparker zusammenbauen indem man
das Querrohr auf die Aufnahme der Standpfosten setzt und
fixiert.**
siehe Abb. 2

Abb. 2

put the Crossing tube on the admission on
the
rowparker and fixate them with the
screws.
see Abb. 2

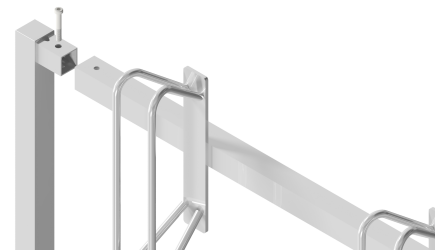

- 3. Reihensparker mittig
in das Fundamentloch stellen.**

place the rowparker centrally
in the foundation hole.

Abb. 3



- 4. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 5. Beton verdichten und glätten und Reihensparker
mit Wasserwage ausrichten anschließend aushärten
lassen**

compressing and smoothing the concrete
and adjust the rowarker with spirit Level
and let it cure

