


TALOS M50


VAST

Certificaat

- ASTM F2656-15 C750
- PAS 68:2013 V/7500
- EN 12412:2013 V/7200 [N3C]/80



Nylon bescherm laag voor de verf tijdens de installatie.
Pas verwijderen voor de installatie volledig is afgerond.


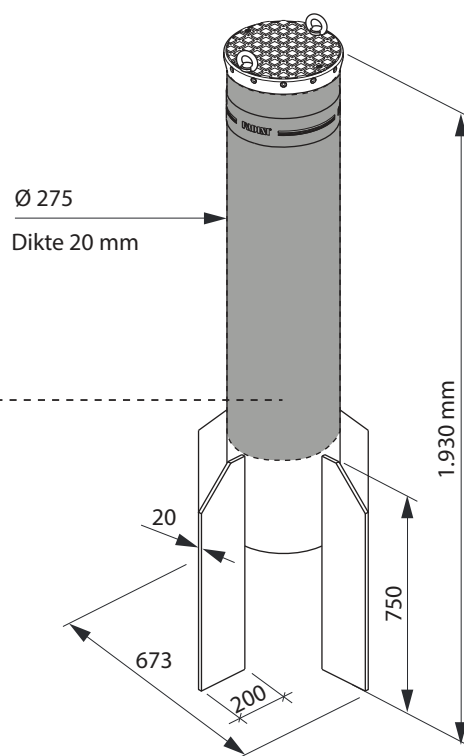


Stootbestendigheid	700.000 J
Doorbraakbestendigheid	2.000.000 J

Verschillende factoren, zoals de verdichtingsindex, de doorlatendheid van de bodem en het type beton kunnen de aangegeven waarden aanzienlijk beïnvloeden.

Gewicht 300 kg


Nylonfolie ter bescherming van de lak tijdens de installatie. Pas verwijderen na de volledige montage.

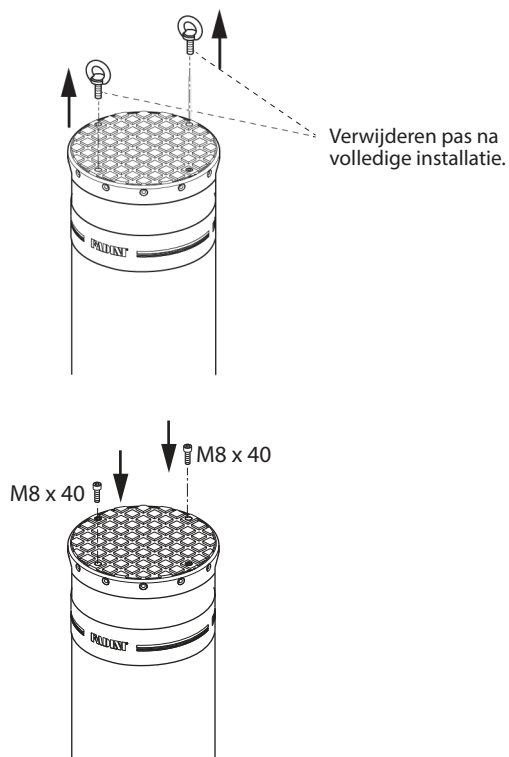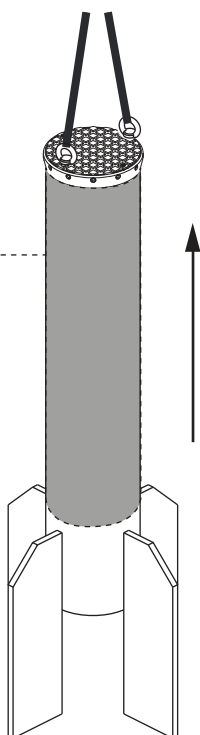

Tek. Nr. 7730


INSTALLATIE TALOS M50 VAST



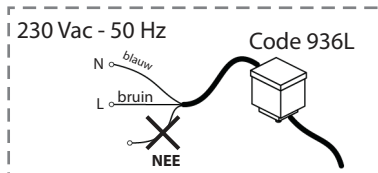


Voorbereiding van de ribbelbuis voor de led-bekabeling (optioneel)


IT	Afgewerkt wegdek	[B]
GB	Afgewerkte wegdekhoogte	
FR	Afgewerkte wegoppervlak	
DE	Afgewerkt straatdek	
ES	Afgewerkte rijbaan	

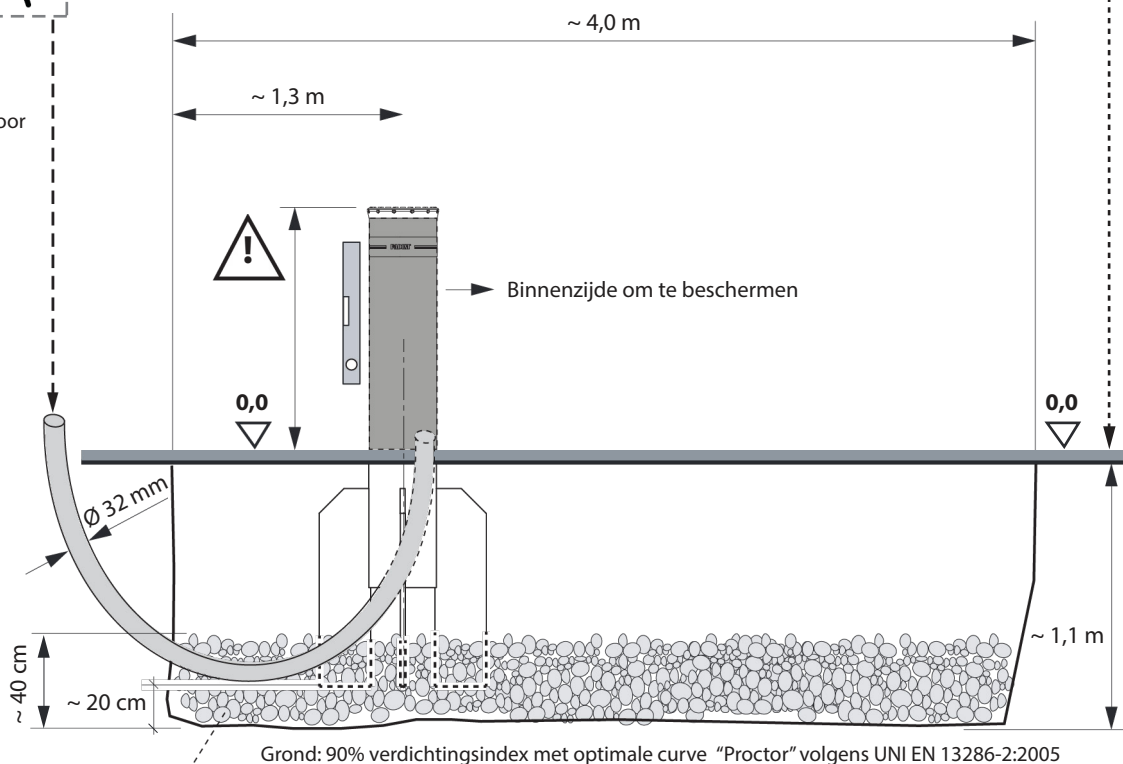


Fundering van grind voor afwatering van regenwater

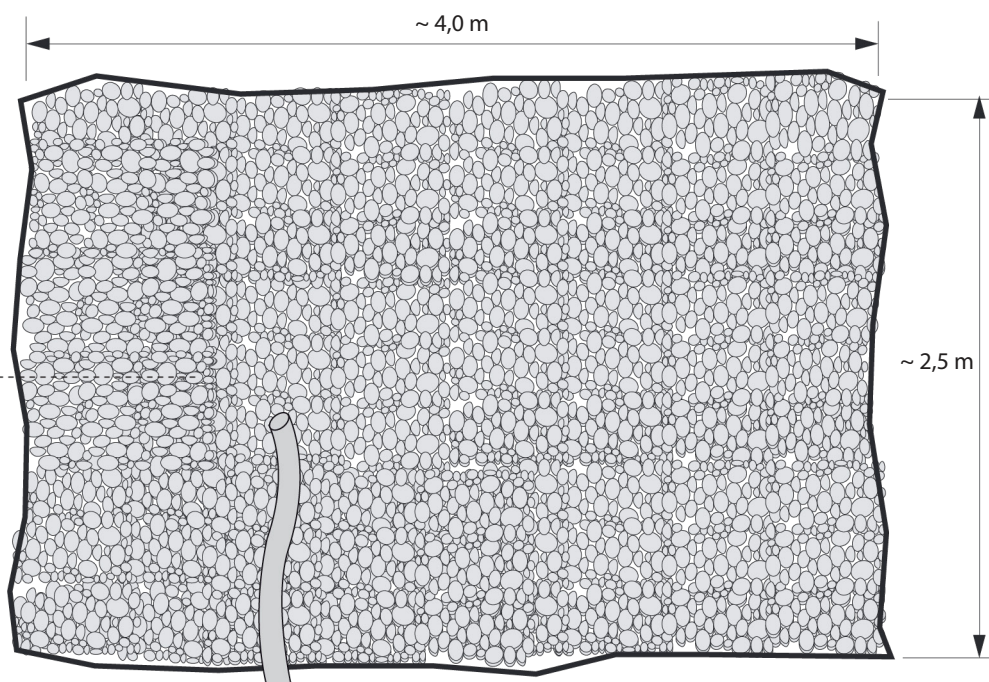



IJzeren rooster: klasse B450C (ASTM A615 Grade 60) in geribbelde staven met een vloeigrens > 450 MPa en een breuksterkte > 540 MPa

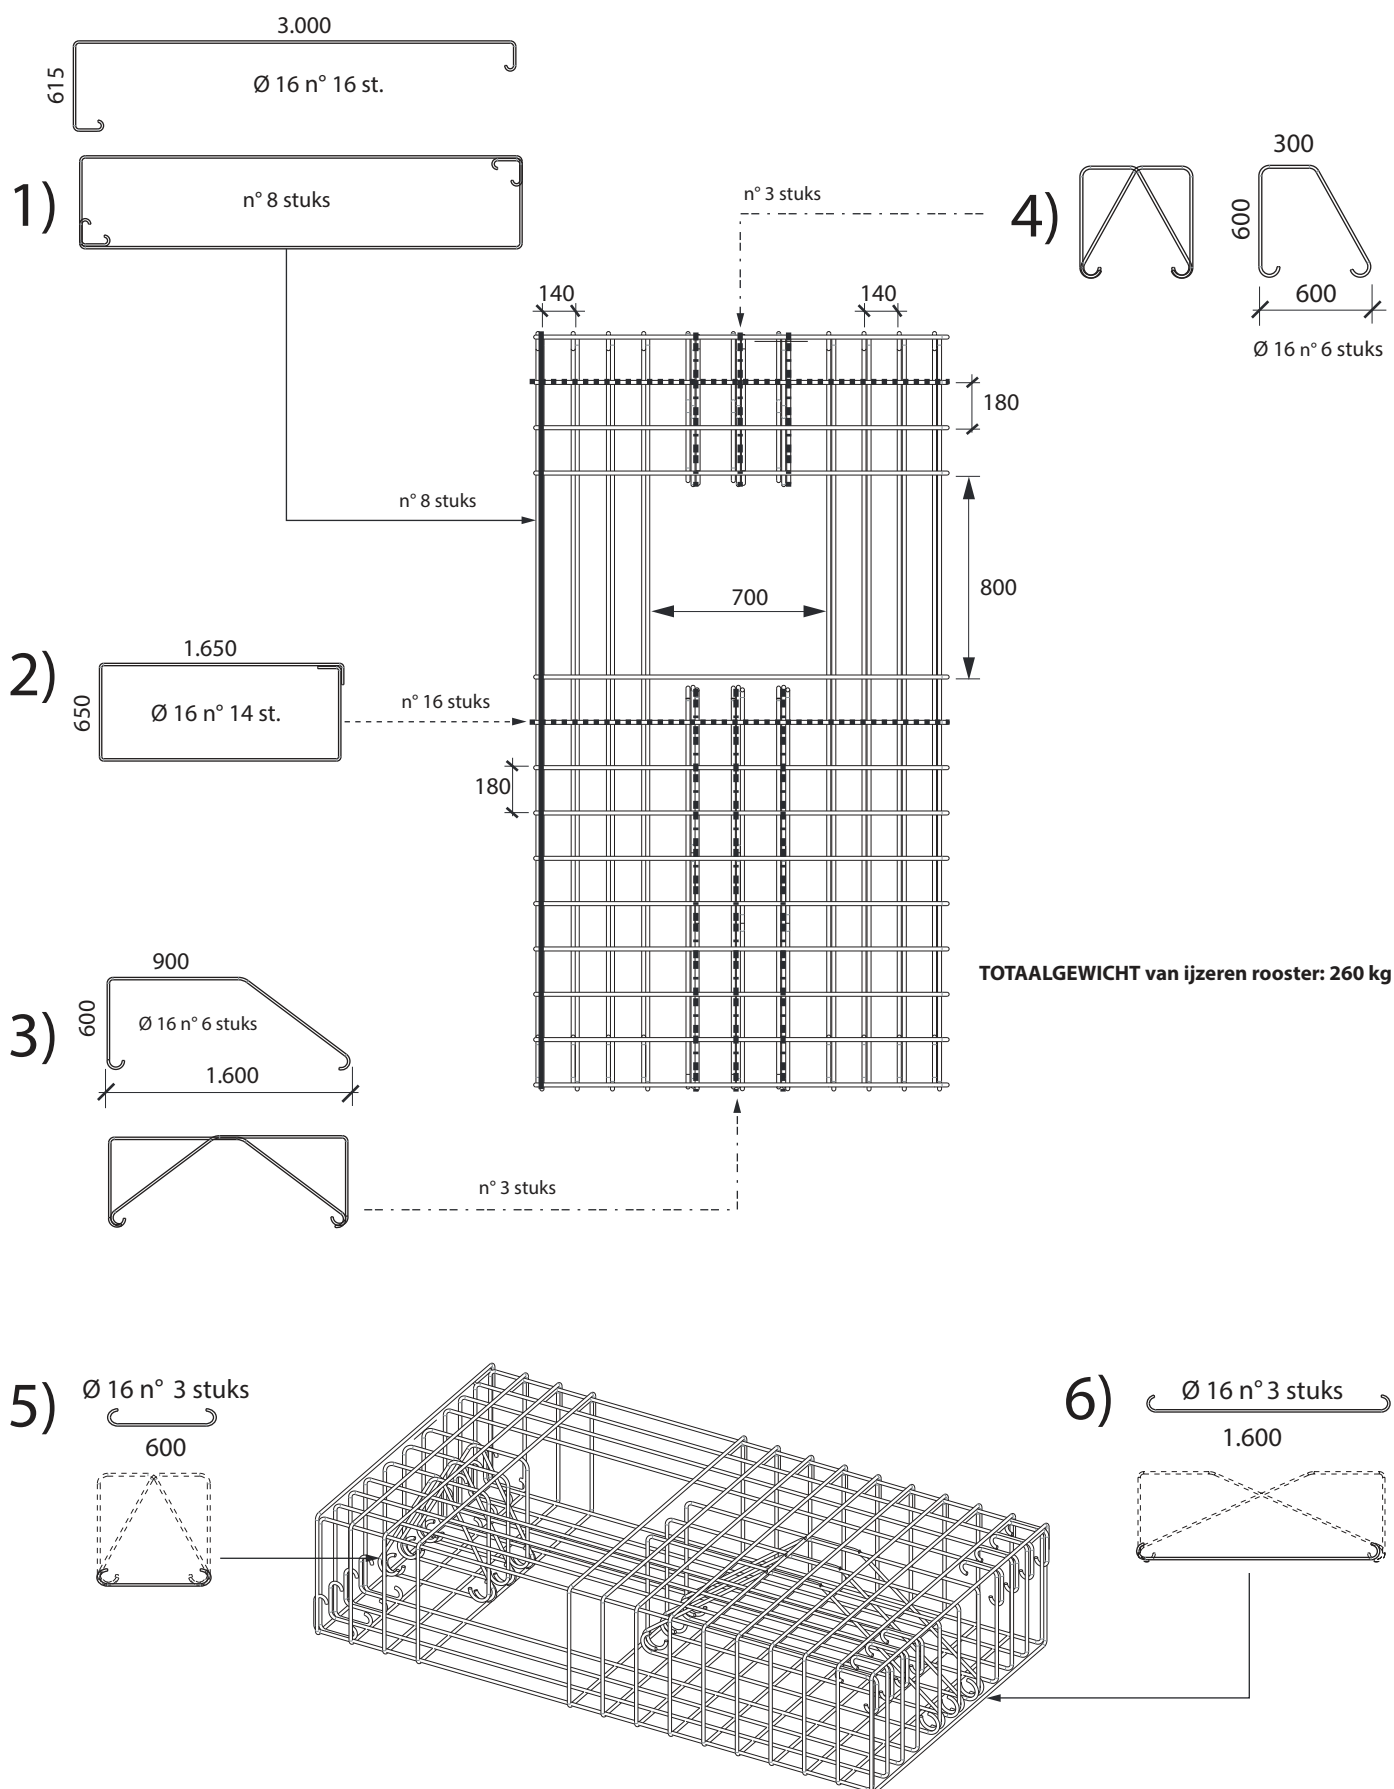

De afzetpaal moet nauwkeurig geplaatst en waterpas gesteld worden, voordat het beton rond de funderingskooi wordt gestort.

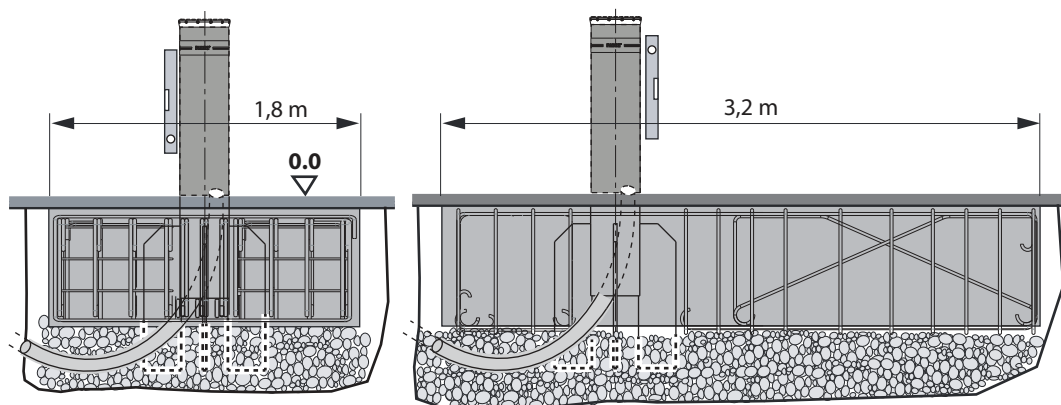

Beton: Klasse C25/30 met granulaten 10-30 en R_{ck} -waarde $> 30 \text{ N/mm}^2$ volgens UNI EN 12620; laat het minstens 7 dagen uitharden voordat u verdergaat met de installatie van de afschrikkingspaal.

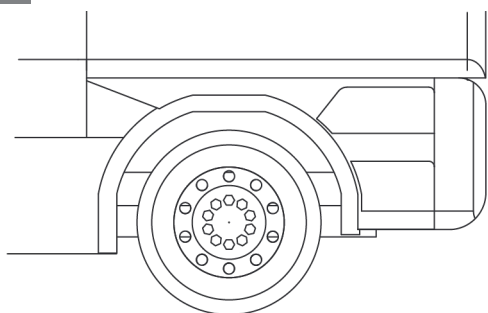

Nylon beschermfolie voor de verf tijdens de installatie. Verwijder deze pas wanneer de installatie volledig is afgerond.

TALOS M50 - vast - fixed - fixe - Feststehende - fijo

STANDAARD PERIODIEK ONDERHOUD VOOR FADINI VASTE AFSLUITPALEN (HALFJAARLIJKS)

Stappen voor het standaard onderhoud:

• Algemeen controleren of de bevestigingsbouten van de afzetpaal goed gesmeerd zijn. **VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSIINSTRUCTIES VOOR HET SYSTEEM**

- 1) Installatie, controle, testen, risicoanalyse en verder onderhoud dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd en bevoegd technisch personeel, volgens de geldende regelgeving (www.fadini.net/supporto/download).
- 2) Deze automatisering is uitsluitend ontworpen voor de toepassingen die in deze handleiding worden beschreven.
- 3) Elk ander gebruik dat niet expliciet in deze handleiding wordt vermeld, kan storingen of schade aan eigendommen of personen veroorzaken.
- 4) De installatie van het metalen verstevigingsframe garandeert de doorbraakweerstand zoals vermeld in dit boekje. **OPMERKING:** het ijzeren frame (alle stalen onderdelen) wordt niet door het bedrijf geleverd. Dit moet ter plaatse worden vervaardigd volgens de technische gegevens, tekeningen en aanwijzingen in deze handleiding. De zo vervaardigde structurele onderdelen benutten de prestaties van elk component optimaal, wat zorgt voor de opgegeven schokbestendigheid van de verzinkbare paal.
- 5) Controleer de draagkracht van de ondergrond om verzakkingen of vervormingen na installatie te voorkomen.
- 6) Controleer of er in de directe nabijheid of diepte geen leidingen of kabels liggen.
- 7) Gebruik bij het vervangen van onderdelen of accessoires uitsluitend originele componenten die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- 8) De installateur dient de eindgebruiker te wijzen op de gevaren door de aanwezigheid van personen en/of kinderen in de buurt van de afzetpaal.
- 9) De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan deze handleiding aan te brengen.

Wat betreft de samenstelling en uitvoering van het systeem gelden de wetten van het land waar de installatie plaatsvindt.

PRODUCT SPECIFICATIES

Vaste antiterreur-bollard. Ontworpen en gebouwd om een voertuig van 7,5 ton rijdend met 80 km/u volledig tot stilstand te brengen en zelf intact te blijven. Ideaal voor de beveiliging van risicovolle locaties en alle terreinen waar hoge veiligheid en perimeterbescherming vereist zijn bij een terroristische aanval. De hoogte van de bollard (boven het maaiveld) is 1.000 mm. De bollard is vervaardigd uit S355K2H staal, 20 mm dik, behandeld met kataforese en gepoedercoat. Een geborstelde roestvrijstalen AISI 304 huls is beschikbaar voor om de cilinder. Rubberen stootrand rond de kop, voorzien van een goedgekeurde microprismatische retroreflecterende sticker met hoge intensiteit (h 80 mm), voorbereid voor 12 signaal-LED's rondom de kop met knipperlichtfunctie. Doorbraakweerstand: 2.000.000 J.

CONFORMITEITSVERKLARING

Meccanica Fadini S.r.l. (Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea - VR - Italië) verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat **Talos M50 vast** voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/EG en op de markt wordt gebracht om te worden geïnstalleerd als een "geautomatiseerd systeem", met originele accessoires en componenten zoals aangegeven door de fabrikant. Volgens de wetgeving wordt deze automatisering als een "machine" beschouwd en moeten alle veiligheidsvoorschriften door de installateur worden nageleefd. De installateur is verplicht een eigen conformiteitsverklaring af te geven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van het product. Het product voldoet aan de volgende specifieke normen: Risicoanalyse en daaropvolgende maatregelen conform EN 12445 en EN 12453, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, EMC-richtlijn 2014/30/EU. Voor productcertificering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid te voldoen aan de PRODUCTNORM EN 13241-1.

Meccanica Fadini S.r.l.
Verantwoordelijk Directeur



Meccanica Fadini is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of door toepassingen die niet specifiek in deze handleiding zijn vermeld. Ook is zij niet verantwoordelijk voor storingen als gevolg van het gebruik van materialen of accessoires die niet door het bedrijf zijn goedgekeurd.

Het product voldoet aan de opgegeven waarden voor slag- en doorbraakweerstand, op voorwaarde dat de installatie gebeurt volgens de specificaties in deze handleiding. Houd rekening met factoren zoals compactheid van de bodem, bodemdoorlatendheid en het type beton, omdat deze de gespecificeerde waarden aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Tek. nr. 7730

IT INSTALLATIE TALOS M50 VAST
GB INSTALLATIE TALOS M50 STEADY
FR INSTALLATIE TALOS M50 FIXE

DE INSTALLATIE TALOS M50 FEST
ES INSTALACIÓN TALOS M50 FIJO

