

Artikelnummer/Itemnumber: 40773

Parkplatzsperre Typ 40772, ist umlegbar, aus Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln gefertigt, hat eine Gesamtbreite von ca. 800 mm, einen Überflur von 500 mm und einen Unterflur von ca. 300 mm, konstruiert mitsamt selbsteinrastender Verriegelung, mit 8 mm Dreikantverschluss, einschließlich rot reflektierenden Leuchtbügel und inklusive einem 8 mm Dreikantschlüssel zum Einbetonieren mit angeschweißten

Car-park barrier type 40772, is foldable, made of square tube 70 x 70 mm with lateral round tube brackets, has a total width of approx. 800 mm, an overfloor of 500 mm and an underfloor of approx. 300 mm, designed with self-locking latch, with 8 mm triangular lock, including red reflective light strips and including an 8 mm triangular key for setting in concrete with welded ground anchor.

37,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm

2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier
in the center of the foundation
and determine the tiltdirection

Abb. 2




3. Beton hineingeben

pour in concrete

4. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

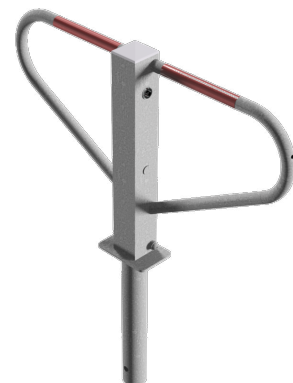

Artikelnummer/Itemnumber: 40772

Parkplatzsperre Typ 40772, ist umlegbar, aus Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln gefertigt, hat eine Gesamtbreite von ca. 800 mm und einen Überflur von 500 mm, konstruiert mitsamt selbststeinrastender Verriegelung, mit 8 mm Dreikantverschluss, einschließlich rot reflektierenden Leuchtbändern und enthält eine Bodenplatte mit den Maßen: 100 x 150 mm, inklusive einem 8 mm Dreikantschlüssel, für

Car-park barrier type 40772, can be folded down, made of square tube 70 x 70 mm with round tube brackets on the sides, has a total width of approx. 800 mm and an overfloor of 500 mm, constructed with self-locking latch, with 8 mm triangular lock, including red reflective light strips and contains a base plate with the dimensions: 100 x 150 mm, including an 8 mm

36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1

2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

Abb. 2

place the car-park barrier in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection



3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tiltdirection
and fixate with fastening material.



optional :

Art.Nr.
470.71

