




Artikelnummer/Itemnumber: 477_86B

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Anfahrsschutzwinkel, Höhe: 800 mm

Crash guard angle, height: 800 mm

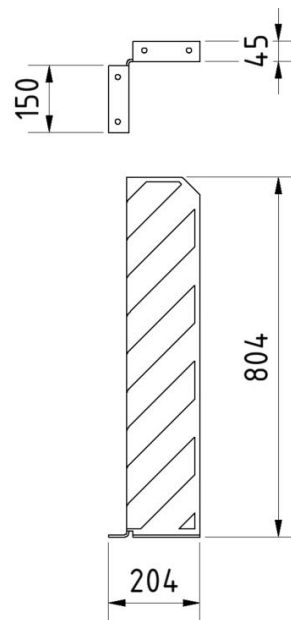

Artikelbeschreibung:

Anfahrsschutzwinkel gemäß BGR234, für den individuellen Einsatz (Lagereinrichtungen, Regalstützen, etc.), Stahlblech 5 mm stark, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen (lose beigelegt), zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm, Höhe: 800 mm

item description:

Crash guard angle, in accordance with BGR234, for individual use (storage equipment, shelf supports, etc.), sheet steel 5 mm thick, yellow powder-coated with black stripes (enclosed loose), for dowelling, leg length 160 mm, height: 800 mm

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

Technische Daten:

Gewicht: 9,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 9,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.





Artikelnummer/Itemnumber: 477_84B

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Anfahrsschutzwinkel, Höhe: 200 mm

Crash guard angle, height: 200 mm

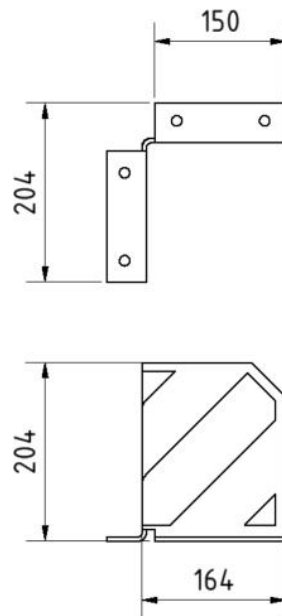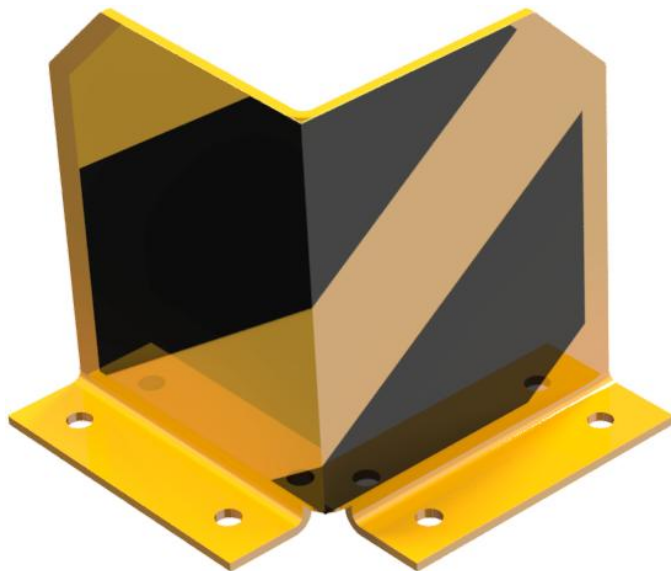

Artikelbeschreibung:

Anfahrsschutzwinkel gemäß BGR234, für den individuellen Einsatz (Lagereinrichtungen, Regalstützen, etc.), Stahlblech 5 mm stark, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen (lose beigelegt), zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm, Höhe: 200 mm

item description:

Crash guard angle according to BGR234, for individual use (storage facilities, shelf supports, etc.), sheet steel 5 mm thick, yellow powder-coated with black stripes (enclosed loose), for dowelling, leg length 160 mm, height: 200 mm

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

Technische Daten:

Gewicht: 3,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 3,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.




Artikelnummer/Itemnumber: 477_87B

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Anfahrsschutzwinkel, Höhe: 1200 mm

Crash guard angle, height: 1200 mm

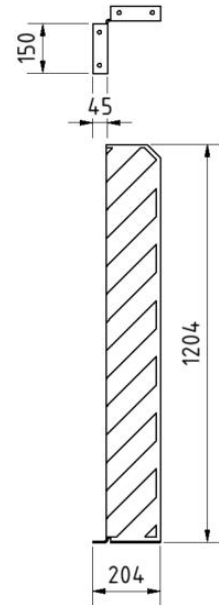

Artikelbeschreibung:

Anfahrsschutzwinkel gemäß BGR234, für den individuellen Einsatz (Lagereinrichtungen, Regalstützen, etc.), Stahlblech 5 mm stark, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen (lose beigelegt), zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm, Höhe: 1200 mm

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

Technische Daten:

Gewicht: 14,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Crash guard angle in accordance with BGR234, for individual use (storage equipment, shelf supports, etc.), sheet steel 5 mm thick, yellow powder-coated with black stripes (enclosed loose), for dowelling, leg length 160 mm, height: 1200 mm

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 14,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.




Artikelnummer/Itemnumber: 477_85B

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Anfahrsschutzwinkel, Höhe: 400 mm

Crash guard angle, height: 400 mm

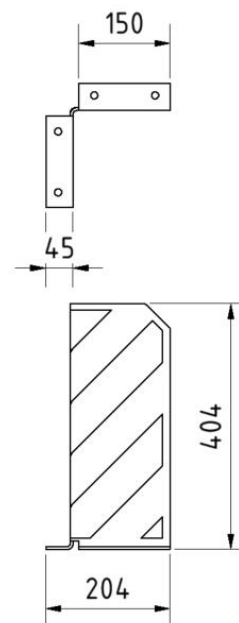

Artikelbeschreibung:

Anfahrsschutzwinkel gemäß BGR234, für den individuellen Einsatz (Lagereinrichtungen, Regalstützen, etc.), Stahlblech 5 mm stark, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen (lose beigelegt), zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm, Höhe: 400 mm

item description:

Crash guard angle in accordance with BGR234, for individual use (storage equipment, shelf supports, etc.), sheet steel 5 mm thick, yellow powder-coated with black stripes (enclosed loose), for dowelling, leg length 160 mm, height: 400 mm

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.