


TELL - GSM MODULE



Installeren Software

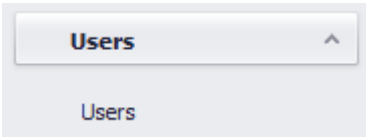
1. Ga naar <https://www.geran.nl/bestand/software-tell-gate-control/> en download de software.
2. Installeer de software op uw pc.
3. Start de software op.

Inregelen nieuwe module


1. Open software op uw pc.
2. Verbind de GSM-module met u pc doormiddel van een USB kabel.
3. Start de "Quick setup wizard" .
4. Volg de stappen in de wizard.
5. APN instellingen kunt u op google vinden door te zoeken naar "wat is de APN van provider die u gebruikt".
6. Als de wizard klaar is, heeft u de basis instellingen gemaakt voor uw module.

Users toevoegen

1. Open de software op uw pc.
2. Maak verbinding met de module (met usb kabel of cloud).

3. Kies aan de linkerkant van uw scherm voor "Users" .


4. Kies in de balk bovenin het scherm voor "Read users" .
Zo worden de actuele gebruikers uit de module getoond.

5. Kies vervolgens "Add new" .
6. Vul in het popup scherm de "username" en "phone number" in.
7. Kies vervolgens de "permissions" die deze persoon mag aansturen.
8. Klik vervolgens op "OK".
9. Voeg op bovenstaande manier zoveel gebruikers toe als nodig.

10. Kies vervolgens in de balk bovenin het scherm voor "Write users" .
Zo worden de nieuwe gebruikers en de huidige gebruikers in de module geschreven.

Toevoegen van een geïnstalleerde module in de software..

1. Open de software op uw pc .



2. Kies aan de linkerkant voor "Device register".
3. Vervolgens kiest u in de bovenste balk voor "Add new".
4. Er zal een scherm tevoorschijn komen waar u de gegevens van de module in moet vullen..
5. Vul de rode vakken in .

6. Klik vervolgens ok "OK".
7. De module is nu toegevoegd en kan via de cloud benaderd worden.

Module benaderen met USB of Cloud

1. Open de software op uw pc.
2. Maak een keuze tussen USB of Cloud .



3. Kies USB als u de module met de kabel aan uw pc heeft aangesloten.
4. Vul het "password" in en druk op enter, de module zal verbinden met de software.
5. Kies Cloud als de module is ingebouwd en deze niet binnen handbereik is.
6. Vul de juiste gegevens in bij "Remote access".



7. Klik vervolgens op "Connect".

LET OP: DE GEGEVENS DIE IN DE MODULE STAAN WORDEN NIET METEEN GETOOND, DEZE MOETEN ALTIJD HANDMATIG OPGEHAALD WORDEN DOOR OP DE KNOP

“**READ SETTINGS**”  OF “**READ USERS**”  TE KLIKKEN.

ALS ER GEGEVENS ZIJN AANGEPAST MOETEN DEZE ALTIJD HANDMATIG IN DE MODULE GEZET

WORDEN DOOR OP DE KNOP “**WRITE SETTINGS**”  OF “**WRITE USERS**”  TE KLIKKEN.

Gebruik mobiele app.


► **Mobile application:**

The Gate Control mobile application is available on the following platforms:



1. De app zal vragen om een QR code, deze is te vinden in de software.
2. Open de software op uw pc.

3. Kies vervolgens aan de linkerkant voor “Mobile devices”



4. Boven in de balk klikt u “QR code”  hiermee kunt u de app registreren.