

Opyn

Geavanceerde video intercom (IP of 4G)

Communiceer met je bezoekers via WiFi of 4G, waar je ook bent. Blijf altijd en overal verbonden.

Maak verbinding met uw buitenpost via WiFi of een LAN-kabel. Er is ook een 4G-kit beschikbaar voor verbinding met het internet via een compatibele simkaart.



2 relaisuitgangen



Nachtzicht



LED verlichting
(s nachts)



Spraakbesturing via
Alexa/Google-
integratie.



Anti-sabotage alarm.



Automatische openingsuren instellen via de Opyn-app.



Ontgrendelen via QR-code. Mogelijkheid om de geldigheidsduur en het aantal gebruiksmogelijkheden in te stellen of beide onbeperkt te maken.



Meldingen bij bewegingsdetectie, gebruik van de app om beelden van de online server te bekijken.



Live camerabeelden bekijken via de app.



Downloaden van afbeeldingen/video's.



Meerdere gebruikers/apparaten voor hetzelfde online account in de app.



Mogelijkheid om 3 gepersonaliseerde spraakberichten toe te voegen en een af te spelen wanneer het gesprek niet wordt aangenomen.



Activiteitenlogboek.




Kenmerken

Maximum aantal gebruikers (die het apparaat delen via een applicatie, QR of link)	Onbeperkt	Relais	2
Toetsenbordcodes - Mogelijkheid om geldigheidsduur/aantal gebruiken te definiëren of beide onbeperkt te maken	150	Type relais	N/C en N/O
QR codes	150	Relaisbelasting	3A, 30V DC/250AC
Weergave activiteitenlogboek (na 7 dagen verwijderd)	Onbeperkt	Energieverbruik.	300 mA uitgang, 2 amp piek.
WIFI (2,4 & 5 GHz)	Ja	Voedingsspanning	24v DC, 48v POE
LAN	Ja	SD kaart	Max. 128 GB (8 GB kaart inbegrepen)
Gebruikstemperatuur	-20 to +55	Camerahoek	130H, 70V, 150D
IP-index	IP54	Videoresolutie	1080, 720, 640*360



OPYN-IP-IBK

Deze kit wordt geleverd met een opbouw video-intercom met regenkap, afgewerkt met zwarte poedercoating en witte verlichting. Wifi-antenne en voeding zijn inbegrepen.

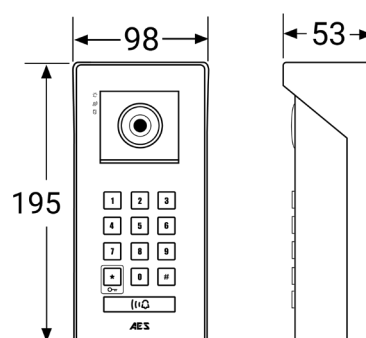

OPYN-4G-IBK

Deze kit wordt geleverd met een opbouw video-intercom met regenkap, afgewerkt met zwarte poedercoating en witte verlichting. Inclusief 4G-modem, en voeding.

