


Artikelnummers: 148E-DINR en 148E-DINL

Maatvoering: mm

Voorbeeld draairichting deur/poort

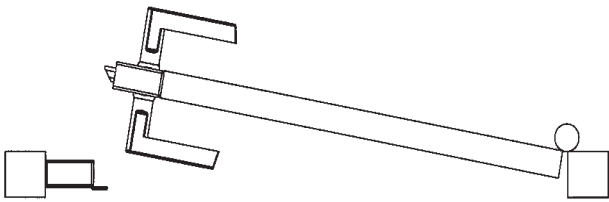

Bij bovenstaande draairichting gebruikt u een elektrisch slot DINR.
 Wanneer de poort andersom draait gebruikt u een elektrisch slot DINL.

Uitleg:

Met behulp van de ontgrendelingschroef kan het slot continu ontgrendeld worden. De deur wordt dan niet meer geblokkeerd en er ontstaat een vrije doorgang.

Schroefsleuf verticaal: vrije doorgang
 Schroefsleuf horizontaal: slot in werking

